


RÉSIDENTIEL
SALLE DE BAIN
TERTIAIRE & INDUS
SHOP
EXTÉRIEUR
NOUVEAUTÉS 2024



new
2024



DES SERVICES POUR VOUS AIDER DANS VOTRE QUOTIDIEN

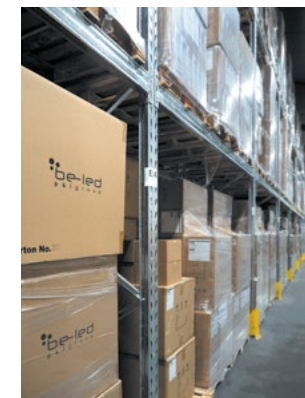

QUALITÉ

Tous nos produits sont certifiés par des laboratoires indépendants et reconnus sur le marché. En plus des contrôles usuels et nécessaires en pré-production et production, nous sommes équipés de nombreux appareils dans le but de pratiquer les tests les plus éprouvants sur les produits afin d'en garantir la meilleure qualité pour nos clients.



LOGISTIQUE

Grâce à notre plateforme logistique de 1800 m², à notre équipe spécialisée et dévouée, nous assurons une livraison adaptée à vos projets :

- Express 24h pour la France
- Standard 48/72h pour les pays limitrophes
- Retrait sur place



SUPPORT TECHNIQUE

Problématique de choix produit ? D'installation ? Besoin d'un conseil technique ? D'une étude ? Les équipes de nos bureaux d'étude et support technique sont là pour vous assister quand il le faut.



APPLUX®



L'application Métier qui fait la différence chez vos clients !

En devenant client be-led®, vous bénéficiez d'un accès gratuit et illimité à Applux®, votre assistant personnel pour vos projets d'éclairage :

- Visualisez nos stocks
- Faites votre étude d'éclairage aux normes (EN12464-1) en 3 minutes chrono
- Recherchez une solution produit disponible directement sur votre chantier
- Commandez, sans ressaisir, vos produits sélectionnés ou l'intégralité de votre projet



NOS GAMMES



RÉSIDENTIEL


SALLE DE BAIN



ENCASTRÉ



APPLIQUE MURALE ET PLAFONNIER

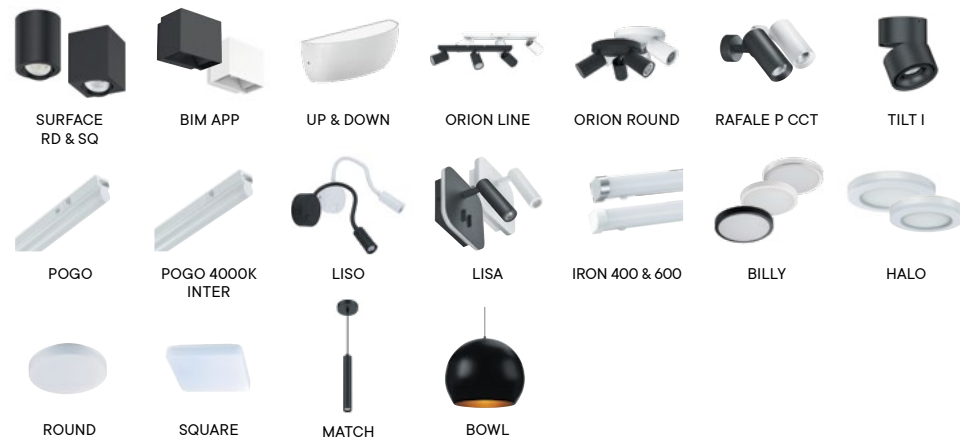

NOS GAMMES



SHOP

ENCASTRÉ




PLAFONNIER

RAILS 3 ALLUMAGES



BANDEAU LED

BANDEAU LED 230V



BANDEAU LED 230V

BANDEAU LED 24V



ACCESSOIRES 230V



BANDEAU LED ECO +



BANDEAU LED ECO IP20



BANDEAU LED ECO IP65



BANDEAU LED PRO



BANDEAU LED PRO +



BANDEAU LED COB



BANDEAU LED CCT



BANDEAU LED RGB+W




ACCESSOIRES BANDEAUX 24V



PROFILÉS BANDEAUX 24V

TERTIAIRE

CHANTIER



BANDEAU LED CHANTIER

DALLE BACKLIT



DALLE ÉCO



DALLE PRO PRISM



DALLE TECH DALI



DALLE TECH 3 CCT



DALLE TECH IP65 FAÇADE



DALLE TECH IP65 TOTAL

DALLE EDGE




DALLE GLASS



DALLE SAILLIE



EDGE ÉCO



EDGE PRO 675X675



EDGE PRO 300X1200



EDGE PRO 300X1200

NOS GAMMES



TERTIAIRE

DALLE



SUSPENSION




SPOT

DOWNLIGHT



APPLIQUE MURALE & PLAFONNIER

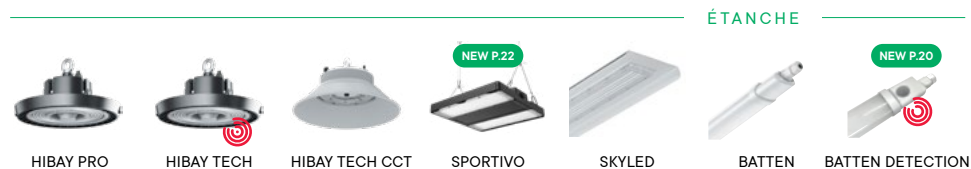

ÉTANCHE




NOS GAMMES

TERTIAIRE

EXTÉRIEUR



OUTDOOR

ENCASTRÉ



APPLIQUE & SAILLIE

PROJECTEUR



VOIES DE CIRCULATION

ACCESSOIRES



LINART

2 CCT DESIGN MODERNE

INFORMATIONS GÉNÉRALES



IRC>80 | 3000K / 4000K | 35 000 h
L70 | Angle 145°

MATIÈRES

Aluminium, PC

PUISSANCE

12 W : 1000 lm
8 W : 650 lm



CARACTÉRISTIQUES

- + Applique murale élégante, à la fois moderne et traditionnelle, s'intégrera parfaitement dans vos salles de bain
- + Finition chrome

RÉFÉRENCES

8 W **BL000001**
12 W **BL000002**



SIMPLY

ÉCLAIRAGE HAUT ET BAS

INFORMATIONS GÉNÉRALES



IRC>80 | 4000K | 35 000 h | L70 | Angle 110°

MATIÈRES

Aluminium, verre et PS

PUISSANCE

18 W : 900 lm
24 W : 1200 lm



CARACTÉRISTIQUES

- + Applique murale avec éclairage haut et bas

RÉFÉRENCES

18 W
● Noir **BL000007**
○ Chrome **BL000005**
24 W
● Noir **BL000008**
○ Chrome **BL000006**



ARDEC HORIZONTAL

2 CCT DESIGN ART DÉCO

INFORMATIONS GÉNÉRALES



IRC>80 | 3000K / 4000K | 35 000 h | L70 | Angle 110°

MATIÈRES

Aluminium, PC

PUISSANCE

12 W : 700 lm

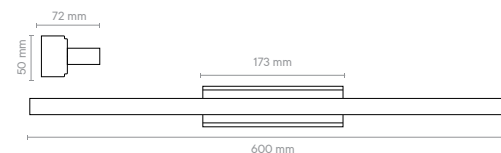


CARACTÉRISTIQUES

- + Applique salle de bain contemporaine tout en ayant un petit côté art déco

RÉFÉRENCES

● Noir **BL000003**
○ Chrome **BL000004**

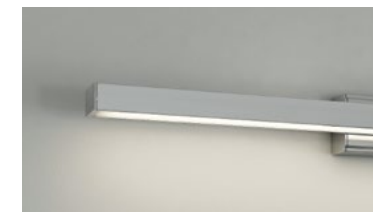

ARDEC VERTICAL

2 CCT DESIGN ART DÉCO

INFORMATIONS GÉNÉRALES



IRC>80 | 3000K / 4000K | 35 000 h | L70 | Angle 230°

MATIÈRES

Aluminium, acrylic

PUISSANCE

3 W : 400 lm
2 x 3 W : 400 lm




CARACTÉRISTIQUES

- + Applique murale contemporaine tout en ayant un petit côté art déco qui fera la différence

RÉFÉRENCES

3 W
○ Chrome **BL000012**
● Noir **BL000013**
● Laiton brossé **BL000014**
Double 2 x 3 W
○ Chrome **BL000015**
● Noir **BL000016**
● Laiton brossé **BL000017**



Double

Simple

CANDLE

G9 DIFFUSEUR GIVRÉ

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Lampe G9 non incluse

MATIÈRES

Aluminium, glass

PUISSANCE

Selon puissance de la lampe G9



CARACTÉRISTIQUES

- + Applique murale G9 (lampe G9 non incluse)
- + Finition chrome, noir et laiton
- + Diffuseur givré

RÉFÉRENCES

- Chrome **BL000009**
- Noir **BL000010**
- Laiton brossé **BL000011**



VERTIGO

2 CCT

INFORMATIONS GÉNÉRALES



IRC>80 | 3000K / 4000K | 35 000 h | L70 | Angle 150°

MATIÈRES

Aluminium, acrylic

PUISSANCE

6 W : 350 lm



CARACTÉRISTIQUES

- + Applique murale contemporaine finition chrome ou noir

RÉFÉRENCES

- Chrome **BL000028**
- Noir **BL000029**



LUNA

DECO INTERRUPTEUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

IRC>80 | 4000K | 35 000 h | L70 | Angle 60°

MATIÈRES

Aluminium

PUISSANCE

6 W : 540 lm



CARACTÉRISTIQUES


- + Applique murale chrome et noire avec interrupteur
- + Orientable 90° + 240°

RÉFÉRENCES

- Chrome **BL000042**
- Noir **BL000043**

DÉCLINAISON

Noir



FOLYS

2 CCT DESIGN ANNÉE 30

INFORMATIONS GÉNÉRALES


IRC>80 | 3000K / 4000K | 35 000 h | L70 | Angle 140°

MATIÈRES

Acier chromé, verre

PUISSANCE

18 W : 900 lm



CARACTÉRISTIQUES

- + Plafonnier année 30
finition chrome et noir

RÉFÉRENCES

- Chrome **BL000036**
- Noir **BL000037**



ELEGAN

2 CCT BORD FIN

INFORMATIONS GÉNÉRALES


IRC>80 | 3000K / 4000K | 35 000 h | L70 | Angle 125°

MATIÈRES

Aluminium, PS

PUISSANCE

18 W : 900 lm

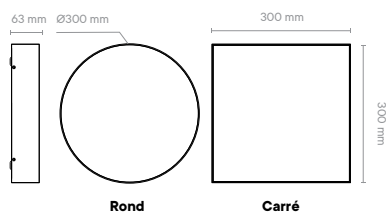

CARACTÉRISTIQUES

- + Plafonnier ou applique murale
rond ou carré à bord fin
- + Finition chrome ou noir

RÉFÉRENCES

- Rond**
- Chrome **BL000038**
 - Noir **BL000039**
- Carré**
- Chrome **BL000040**
 - Noir **BL000041**



AZARO

2 CCT DIFFUSEUR VERRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES



IRC>80 | 3000K / 4000K | 35 000 h | L70 | Angle 125°

MATIÈRES

Verre

PUISSANCE

12 W : 500 lm



CARACTÉRISTIQUES

- + Plafonnier ou applique
murale en verre
- + Diffuseur verre dépoli
- + Finition chrome

RÉFÉRENCES

- 12 W 300mm **BL000024**
- 12 W 250mm **BL000025**

12 W 250 mm

12 W 300 mm



SPHERE

DIFFUSEUR VERRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES



IRC>80 | 4000K | 35 000 h | L70 | Angle 270°

MATIÈRES

Acier chromé, verre

PUISSANCE

Applique 6 W : 430 lm
Plafonnier 9 W : 680 lm

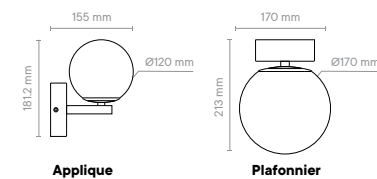

CARACTÉRISTIQUES


- Applique**
- + Applique murale diam
120 chromé
 - + Sphère en verre dépoli
- Plafonnier**
- + Plafonnier chromé diam 170,
sphère en verre dépoli

RÉFÉRENCES

- APPLIQUE **BL000026**
- PLAFONNIER **BL000027**

Applique

Plafonnier

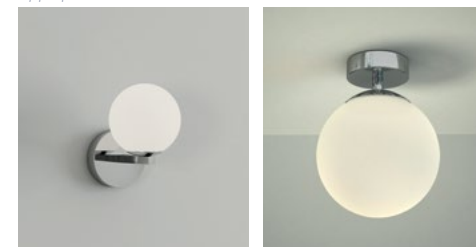

KLARA

GU10 IP65

INFORMATIONS GÉNÉRALES
GU10 (lampe GU10 non incluse)

MATIÈRES
Aluminium, verre trempé



CARACTÉRISTIQUES

- + Plafonnier GU10 (lampe GU10 non incluse)
- + IP65 avec protection en verre trempé

RÉFÉRENCES

Rond

- Noir **BL000018**
- Chrome **BL000019**
- Blanc **BL000020**

Carré

- Noir **BL000022**
- Chrome **BL000021**
- Blanc **BL000023**


DÉCLINAISON



Carré (noir, blanc, chrome)



✓ Protection en verre trempé IP65 !



DROP ROND

GU10 IP65

INFORMATIONS GÉNÉRALES
GU10 (lampe GU10 non incluse)

MATIÈRES
Aluminium + verre trempé

ENCASTREMENT
Rond : Ø78 mm
Rond basse luminance : Ø78 mm



CARACTÉRISTIQUES

- + Kit spot GU10 (lampe GU10 non incluse)
- + IP65
- + Finition chrome, noir ou blanc

RÉFÉRENCES

Rond

- Chrome **BL000030**
- Noir **BL000031**
- Blanc **BL000032**

Rond basse luminance

- Chrome **BL000033**
- Noir **BL000034**
- Blanc **BL000035**


DÉCLINAISON



Basse luminance (noir, blanc, chrome)



✓ Protection en verre trempé IP65 !

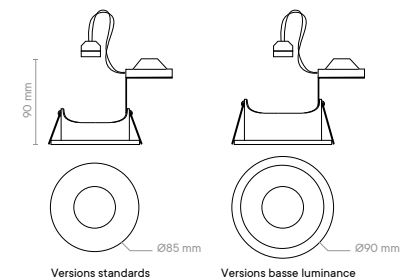

SPOT FIRST

ECONOMIQUE DIRECT 230V

INFORMATIONS GÉNÉRALES

IRC>80 | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K
50 000 h | L70 | Angle 60°

MATIÈRES

Aluminium, PC

PUISSANCE

5 W 2700K : 500 lm | 5 W 3000K : 530 lm
5 W 4000K : 568 lm | 5 W 6000K : 590 lm

ENCASTREMENT

Ø68-76 mm



IP65 FAÇADE



CARACTÉRISTIQUES

- + 4CCT dont 2700K
- + Orientable
- + Colerette interchangeable
- + Recouvrable tout isolant
- + Dimmable triac
- + BBC
- + Encastrément Ø68 mm


RÉFÉRENCES

5W Blanc **BL000044**

COLLERETTES

Noir mat **BL000045**

Acier brossé **BL000046**




Collerette noir mat



Collerette acier brossé



✓ Diamètre d'encastrement de 68, orientable, dimmable et IP65 façade.

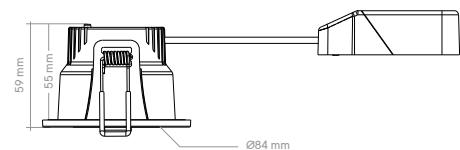

DAILY

3 CCT BASSE LUMINANCE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

IRC>80 | 2700K / 3000K / 4000K
35 000 h | L70 | Angle 38°

MATIÈRES

Aluminium

ENCASTREMENT


Ø68 mm

PUISSANCE

10 W 2700K : 730 lm | 3000K : 770 lm | 4000K : 810 lm



FAÇADE



CARACTÉRISTIQUES

- + Spot basse luminance 38°
- + Diamètre d'encastrement 68mm
- + 3CCT dont 2700K
- + Dimmable triac et volume 1
- + IP65 façade
- + Très confortable et esthétique
- + Plusieurs colerettes disponibles en fonction de vos ambiances !
- + Mettez du peps dans votre déco tout en conservant un maximum de confort

RÉFÉRENCES

DAILY **BL01106570**

COLLERETTES

Blanc intérieur doré **BL01106573**

Blanc intérieur rouge **BL01106574**

Noir intérieur doré **BL01106572**

Noir **BL01106571**



✓ La colerette clipsée peut se rajouter après peinture ! Elle couvre tout le produit.

SPOT DETECTO

3 CCT BBC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

IRC>80 | 2700K / 3000K / 4000K |
50 000 h L70 | Angle 60°

MATIÈRES


Aluminium

PUISSANCE

7 W 2700K : 520 lm | 3000K : 560 lm | 4000K : 580 lm

ENCASTREMENT

Ø68-74 mm




CARACTÉRISTIQUES

- + Spot avec détecteur IR intégré
- + Permet de faire des économies d'énergie et d'éclairer uniquement lorsque nous en avons besoin !
- + Idéal pour les sanitaires, cellier, entrée, buanderie, etc.
- + IP65 façade, BBC
- + Volume 1

RÉFÉRENCES

SPOT DÉTECTO **BL01066560**



Réglages du détecteur



✓ Faites des économies d'énergie, n'oubliez plus d'éteindre les lumières !

GAMME VISUAL

3 CCT UGR<19 OPTION DALI

INFORMATIONS GÉNÉRALES

IRC>80 | 3000K / 4000K / 5700K | UGR<19
50 000 h | L80 | Angle 63°

MATIÈRES



Aluminium

ENCASTREMENT

10 W & 18 W : Ø125 | 25 W : Ø200 | 50 W : Ø230

PUISSANCE

10 W 4000K : 925 lm | 18 W : 1700 lm | 25 W : 2700 lm | 50 W : 4900 lm



10 W et 18 W : A = Ø145 mm B = 77 mm
25 W : A = Ø228 mm B = 107 mm
50 W : A = Ø280 mm B = 123 mm

CARACTÉRISTIQUES

- + Downlight LED à faible éblouissement
- + 3CCT et IP54
- + Idéal pour le tertiaire : couloir, salle de réunion
- + Option en Dali possible

RÉFÉRENCES

Blanc		
○ 10W		BL02105410
○ 18 W		BL02185410
○ 25 W		BL02255411
○ 50 W		BL02505412
Noir		
● 18 W		BL02185415

ACCESSOIRES EN OPTION

ALIMENTATION DALI ET PUSHDIM		
18 W		BL09222010
25 W		BL09302011

Très grand confort visuel



TUTTI

3 CCT DÉTECTEUR IR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

IRC>80 | 3000K / 4000K / 5700K |
50 000 h L70 | Angle 60°

MATIÈRES


Aluminium

PUISSANCE

12 W 3000K : 1445lm / 4000K : 1570lm / 5700K : 1572lm

ENCASTREMENT

Ø160-170 mm



CARACTÉRISTIQUES

- + Downlight réflecteur blanc
- + Très bonne uniformité
- + Compatible avec downlight détecteur de la même gamme

RÉFÉRENCES

TUTTI		BL000055
○ TUTTI SENSOR		BL000054




Idéal couloir : un seul produit avec détecteur permet de contrôler plusieurs luminaires.

MAITRE BLO00054

Avec détecteur

ESCLAVES BLO00055

sans détecteur



Maximum 6 luminaires esclaves

CONFORT UGR 16

UGR<16 OPTION DALI

INFORMATIONS GÉNÉRALES

IRC>80 | 3000K ou 4000K | UGR<16 | 50 000 h
L80/B10 | Angle 85°

MATIÈRES

Tôle acier, aluminium et PC

PUISSANCE

24 W : 3480 lm



CARACTÉRISTIQUES

- + Dalle UGR<16 optique chromée
- + Faible consommation et très bon confort visuel
- + Idéal pour le scolaire, les pièces à travail visuel exigeant ou intense
- + 140lm/W, modules led interchangeables pour optimiser le recyclage
- + Option Dali

RÉFÉRENCES

ON/OFF		
○ Blanc 600 x 600		3000K BL04242006
○ Blanc 600 x 600		4000K BL04242005
● Noir 600 x 600		4000K BL000057
○ Blanc 300 x 1200		4000K BL04242003

DALI & PUSH DIM

○ Blanc 600 x 600		4000K BL04242070
○ Blanc 300 x 1200		4000K BL04242081

ACCESSOIRE EN OPTION

Alim. DALI **PL09302003**

DÉCLINAISONS





600 x 600 Blanc



300 x 1200 Blanc

Un grand confort visuel pour les tâches du quotidien !

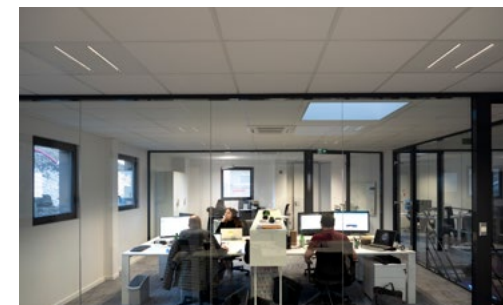

PANNEAU LED DETECTION

UGR<19 DÉTECTEUR IR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

IRC>80 | 3000K / 4000K / 6000K |
UGR<19 50 000 h | L70 | Angle 120°

MATIÈRES

Aluminium, PMMA

PUISSANCE

36 W : 4600 lm



IP40 FAÇADE



CARACTÉRISTIQUES

- + Panneau LED UGR<19 avec diffuseur prismatique
- + Filin de sécurité et bornier de connexion repiquable sans outil
- + Détecteur IR de présence + luminosité variable
- + Capteur de luminosité programmable avec télécommande

RÉFÉRENCES


PANNEAU LED **BL04362010**

ACCESSOIRE

Télécommande **BL08000027**



Éclairer la bonne quantité de lumière seulement quand il le faut !

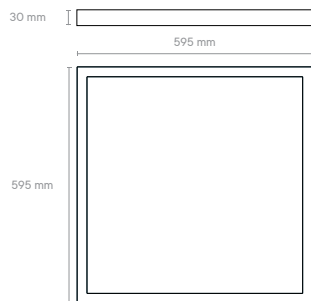

BATTEN DETECTION

ÉCONOMIQUE DÉTECTEUR IR

INFORMATIONS GÉNÉRALES



IRC>80 | 4000K | 30 000 h | L70
Angle 120° | Garantie 2 ans

MATIÈRES

PC

PUISSANCE

36 W : 3600 lm



CARACTÉRISTIQUES

- + Réglette économique avec détecteur IR pour locaux techniques ou chantier, garages, caves et ses circulations
- + Connecteur rapide, non traversant
- + Détecteur IR : temporisation de 5 minutes et seuil de déclenchement <30lux

RÉFÉRENCES

BATTEN 120 **BL11366513**

Faites des économies d'énergie, n'oubliez plus d'éteindre les lumières !



TUBE ECO DETECTION

ESTHÉTIQUE DÉTECTEUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES


IRC>80 | 4000K | 50 000 h | L70
Angle 120° | Garantie 3 ans

MATIÈRES

PC, INOX 304

PUISSANCE

45 W : 4950 lm | 60 W : 6800 lm

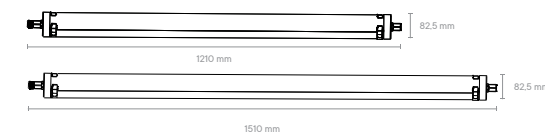

CARACTÉRISTIQUES

- + Étanche LED tube avec diffuseur opale en PC
- + Embout en acier inoxydable
- + Traversant
- + Détecteur hyper fréquence intégré
- + Télécommande à commander séparément

RÉFÉRENCES

TUBE 120 - 45 W **BL11456602**

TUBE 150 - 60 W **BL11606603**

ACCESSOIRE EN OPTION

Télécommande **BL08000025**



HUBLLOT MILO


E27 IP65 ÉCONOMIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Lampe E27 (non incluse)

MATIÈRES

PC



CARACTÉRISTIQUES

- + Hublot ou plafonnier pour source E27, IK10 et IP65
- + Lampe E27 non fournie
- + Détecteur Haute Fréquence

RÉFÉRENCES

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1 x E27 | BL000047 |
| 2 x E27 | BL000048 |
| 1 x E27 Detect | BL000049 |
| 2 x E27 Detect | BL000050 |

✓ Idéal pour le résidentiel collectif !
Avec ou sans détecteur.



CIRCULAR

SUSPENSION DALI & PUSH DIM

INFORMATIONS GÉNÉRALES


IRC>80 | 3000K / 4000K / 5500K | 50 000 h
L70 | Angle 110°

MATIÈRES

Aluminium

PUISSANCE

40 W 3000K : 1850 lm | 4000K : 2000 lm | 5500K : 2100 lm
60 W 3000K : 2800 lm | 3000K : 2800 lm | 5500K : 3100 lm
72 W 3000K : 3600 lm | 4000K : 3800 lm | 5500K : 3900 lm



CARACTÉRISTIQUES

- + Cercle lumineux en LED
- + Profilé en aluminium
- + En suspension ou en plafonnier
- + Alimentation en Dali et Push Dim

RÉFÉRENCES

- | | |
|-------------|-------------------|
| Ø 600 40 W | |
| ● Noir | BL06602004 |
| ○ Blanc | BL06602001 |
| Ø 900 60 W | |
| ● Noir | BL06602005 |
| ○ Blanc | BL06602002 |
| Ø 1200 72 W | |
| ● Noir | BL06602006 |
| ○ Blanc | BL06602003 |

ACCESSOIRE

CIRCULAR PLATINE Ø390

- | | |
|---------|-------------------|
| ● Noir | BL06600004 |
| ○ Blanc | BL06600005 |

✓ Suspension à l'unité ou avec deux ou trois diamètres différents !



SPORTIVO

160LM/W ÉCLAIRAGE SPORTIF

INFORMATIONS GÉNÉRALES

IRC>80 | 5000K | 50 000 h | L90 | Angle 90°

MATIÈRES

Aluminium

PUISSANCE

150 W : 24 000 lm



CARACTÉRISTIQUES

- + Luminaire pour salle de sport indoor
- + Structure en aluminium, avec 160lm/w, faites des économies d'énergie
- + L90 50 000 h
- + L80 114 000 h
- + Répond au test de balle : DIN 18032-3 et DIN 57710-13
- + Autres puissances et angles de distribution sur demande (100 à 480W)
- + Option DALI sur demande
- + Éligible CEE

RÉFÉRENCES



SPORTIVO **BL101502010**

ACCESSOIRE

Étrier orientable **BL000088**



✓ Collectivité, mairie, école.
Faites des économies d'énergie !
Répond au test de balle :
DIN 18032-3 et DIN 57710-13



SHOPLINE

4 PUISSANCES 175LM/W

INFORMATIONS GÉNÉRALES

IRC>80 | 4000K | 50 000 h | L80 | Angle 90°

MATIÈRES

Acier, PMMA

PUISSANCE

35 W / 40 W / 45 W / 50 W
8700lm



CARACTÉRISTIQUES

- + Luminaire de mise en ligne
- + 175lm/W, traversant avec un angle de 90°
- + Idéal pour les magasins ou entrepôts avec des hauteurs d'installation de 3m à 6m
- + 4 puissances réglables sur le produit
- + Autres angles disponibles sur demande

RÉFÉRENCES

SHOPLINE **BL09552002**
SHOPLINE DALI **BL09552003**

ACCESSOIRES

Accessoires communs

Filin suspension **BL09000002**
Cache **BL09000006**
Terminal **BL09000008**
Embout **BL09000001**

Accessoires Shopline

Rail porteur 150 **BL09000011**
Rail porteur 300 **BL09000010**
Connecteur **BL09000009**

Accessoires Shopline Dali

Rail porteur 150 **BL09000004**
Rail porteur 300 **BL09000005**
Connecteur **BL09000003**



✓ Éclairage des magasins et entrepôts. Hauteur > 5m.



Connecteur


Embout

Cache



Terminal

Filin de suspension

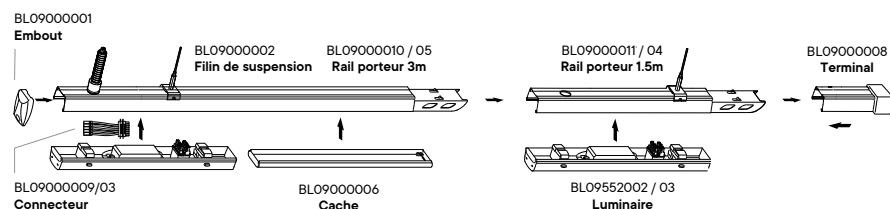

EASYLINE 3 ALLUMAGES

ORIENTABLE 3 CCT

INFORMATIONS GÉNÉRALES


IRC>80 | 3000K / 4000K / 5000K | 50 000 h | L80B10 | Angle 90°

MATIÈRES

PC, PMMA

PUISSANCE

35 W / 40 W / 45 W / 50 W
3000K : 6500lm / 4000K : 7200lm / 5000K : 8000lm



CARACTÉRISTIQUES

- + Réglette LED pour rail 3 allumages en 150 cm
- + Orientable 30°
- + Ligne lumineuse orientable, facile à installer
- + Garantit un éclairage uniforme
- + Idéal locaux commerciaux
- + 4 puissances réglables sur le produit

RÉFÉRENCES


○ Blanc **BL000052**
● Noir **BL000053**

DÉCLINAISON



Blanc

✓ Facile à installer : alignez, glissez et orientez !



Hauteur sous rail (A) : 20 mm
Hauteur sous rail avec inclinaison (B) : 40 mm
Largeur (C) : 61 mm



NEW RAFALE 3 ALLUMAGES

3 ALL DIM 3 PUI

INFORMATIONS GÉNÉRALES


IRC >90 | 3000K / 3500K / 4000K
50 000 h | L70 | Angle 60°

MATIÈRES

Acier, aluminium, PMMA

PUISSANCES (FLUX EN 3500K)

6 W : 600lm | 10 W : 930lm | 15 W : 1250lm
25 W : 2400lm | 30 W : 2850lm | 35 W : 3200lm



CARACTÉRISTIQUES

- + Projecteur 3 allumages, 3 températures de couleur et 3 puissances à sélectionner sur le produit !
- + Une vraie flexibilité pour l'installation
- + Dimmable en Triac

RÉFÉRENCES

6W / 10W / 15W


● Noir **BL07152001**

● Noir **25W / 30W / 35W**

● Noir **BL07302001**



Adaptez la puissance et la couleur de température en fonction de l'évolution de votre point de vente. Augmentez la bonne perception des couleurs grâce à un IRC >90.



FLEXO

3 CCT 3 PUISSANCES

INFORMATIONS GÉNÉRALES



IRC>70 | 3000K / 4000K / 6000K
30 000 h | L70 | Angle 115°

MATIÈRES

Aluminium

PUISSANCES

20 W / 30 W / 50 W
1450lm (3000K) / 4200lm (4000K) / 4500lm (6000K)



CARACTÉRISTIQUES

- + Gamme de projecteurs 3 CCT et 3 puissances
- + Luminaire flexible, faites votre choix in situ afin d'adapter l'éclairage à l'environnement
- + Verre opale anti-éblouissement
- + Détecteur réglable en option grâce à un accessoire
- + Livré avec câble de 1 m

RÉFÉRENCES

FLEXO **BL10506504**

ACCESSOIRE EN OPTION

Détecteur IR **BL08000029**



GLORY 12

ASYMÉTRIQUE CEE RES-EC-104

INFORMATIONS GÉNÉRALES


IRC>80 | 3000K / 4000K | 50 000 h | L70 | Angle 100°

MATIÈRES

Aluminium

PUISSANCES (FLUX EN 4000K)

7 W / 9 W / 10,5 W / 12 W
7 W : 970lm | 9 W : 1180lm | 10,5 W : 1400lm | 12 W : 1590lm

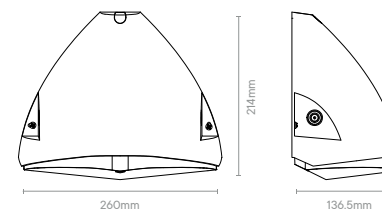

CARACTÉRISTIQUES

- + Applique extérieure IP65 et IK10, éclairage asymétrique
- + Répond à la réglementation sur la pollution lumineuse
- + Détecteur intégré haute-fréquence 130lm/W !
- + Éclairage fonctionnel qui répond au CEE RES-EC-104

RÉFÉRENCES

GLORY **BL000051**

ULOR-1. Répond à la réglementation sur la pollution lumineuse



GLORY 25

4 PUISSANCES ASYMÉTRIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES



IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L70 | Angle 110° x 65°

MATIÈRES

Aluminium

PUISSANCES

7,5 W / 12,5 W / 19 W / 25 W
7,5 W : 840lm | 12,5 W : 1400lm
19 W : 2100lm | 25 W : 2850lm

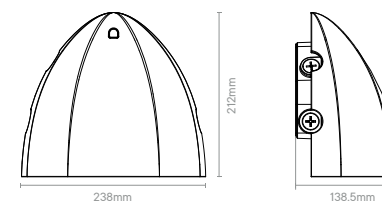

CARACTÉRISTIQUES

- + Applique LED pour les extérieurs ULOR<0
- + 4 puissances jusqu'à 25W
- + Éclairage asymétrique
- + Répond à la réglementation sur la pollution lumineuse et CEE EXT : RES-EC-104
- + Existe également avec capteur de luminosité

RÉFÉRENCES

GLORY 25 **BL05256601**



ULOR<0. Répond à la réglementation sur la pollution lumineuse





ÉVOLUTION DES GAMMES EXISTANTES



VERSION EN NOIR

STORM ISO CCT NOIR BL01106551

Maintenant disponible en noir, IP 65 façade, 4 CCT, dimmable et orientable.



VERSION 150 CM

OFFICE LINE 150

Office Line en 1,5 m DALI, 3 CCT, diffuseur prismatique, noir ou blanc.

Noir | [BL06272040](#)
Blanc | [BL06272041](#)



NOUVEAUTÉ

CADRES SAILLIES

Cadres saillies sans vis, se montent facilement !

600 x 600 | [BL08000030](#)
300 x 1200 | [BL08000031](#)
300 x 1500 | [BL08000032](#)



NOUVEAUTÉ

RUBAN LED 19,2WM BL21206701

Ruban LED étanche IP67, 3 000K, 19,2 W/m



BRANCHEMENT MAÎTRE/ESCLAVE

ÉTANCHE TECH

Réglette étanche LED, possibilité de brancher sur demande en maître / esclave

120 cm | [BL11366504](#)
150 cm | [BL11426505](#)



VERSION 3000K

CONFORT 12 3000K

Panneau LED UGR12 disponible en 3 000K, en noir ou blanc.

Noir | [TR04302010](#)
Blanc | [BL000056](#)



NOUVEAUTÉ

RUBAN LED IP67 BL21186701

Ruban LED étanche avec lentille pour application en "léche mur". Compatible avec rail BL30000100 et BL30000101.



NOUVEAUTÉ

CYLINDER

Tubulaire LED en 120 cm avec réflecteur en ailette pour un meilleur confort visuel



VERSION AVEC DÉTECTEUR

LANTERNE DETECT BL10606505

Lanterne asymétrique 60 W, 3 000K, équipée avec un détecteur de présence et de luminosité (Télécommande en option : BL08000024)



NOUVEAUTÉ

CABLE RUBAN LED

Câble 5 fils RGBW 0,75mm² | [BL21000042](#)




Câble 3 fils CCT 0,75mm² | [BL21000044](#)

Câble 2 fils 0,75mm² | [BL21000045](#)



PRODUIT SPÉCIFIQUE & SUR-MESURE

Une adaptation de produit ? Un développement produit sur-mesure ? be-led® et ses équipes répondront en fonction de votre cahier des charges et de la faisabilité technique.

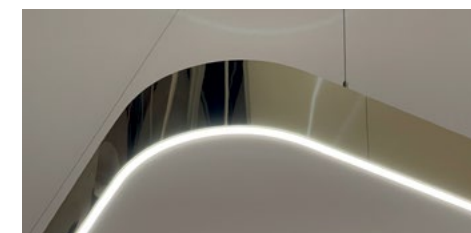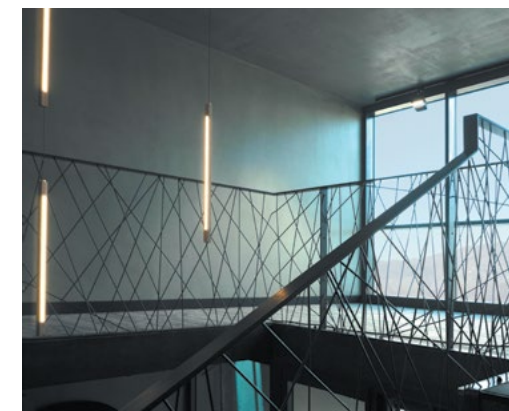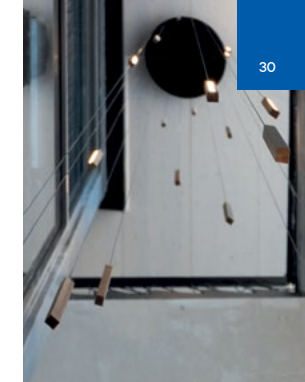

Quelques exemples

- Armature en 2200K pour le stockage de vin
- Réglette étanche pré-câblée avec 3,5 m de câble
- Dalle LED au format spécifique 120 mm x 1100 mm
- Projecteurs avec RAL spécifique
- Projecteur spécifique asymétrique pour terrains de tennis avec prise en compte de la lumière du jour pour + d'économie
- Suspension LED "décorative" de 15 m de haut

be-led x BLACKBODY®

EXPERIENCE THE LIGHT COUTURE


C'est un partenariat qui dure ! Be-led développe depuis 7 ans les sources lumineuses LED utilisées par Blackbody dans ses luminaires.

Nous sommes ravis de vous annoncer une collaboration exclusive avec Blackbody®, fabricant de lustres Made In France, qui permettra de mettre à disposition de nos clients des lustres standardisés issus de leurs plus belles créations.

Blackbody® est reconnu pour son savoir-faire exceptionnel dans la conception de luminaires haut de gamme et sur-mesure. Ensemble nous nous efforcerons de repousser les limites de la créativité et de l'innovation dans le domaine de l'éclairage.


NOS PRODUITS STANDARDS

IRAIN X13




Rond : H 67 cm / Ø 50 cm
Carré : H 67 cm / L, P : 59,5 cm

IRAIN X17




H 67 cm / L : 90 cm / P : 30 cm

IRAIN X55




H 67 cm / Ø 93cm



IRAIN X35

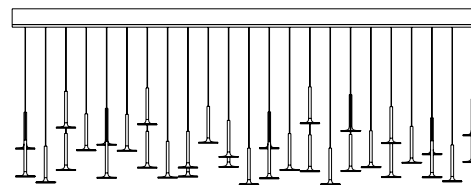

H 67 cm / L : 180 cm / P : 30 cm

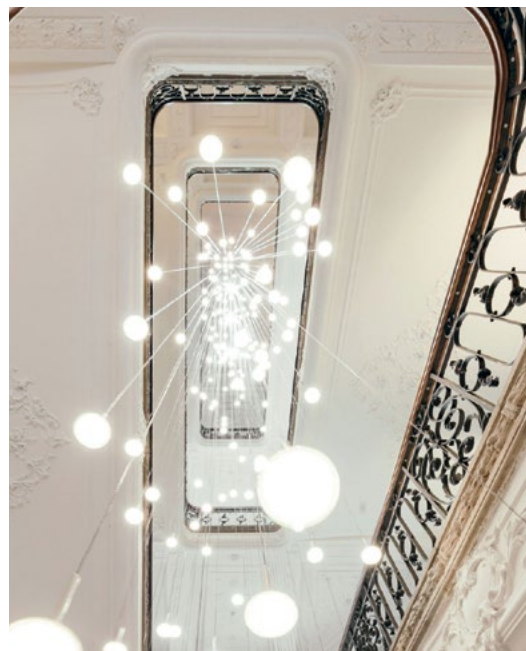

Que vous soyez à la recherche d'un luminaire pour une maison, un chalet, un hôtel ou encore pour une entreprise, cette collaboration permet de vous offrir des options encore plus créatives !

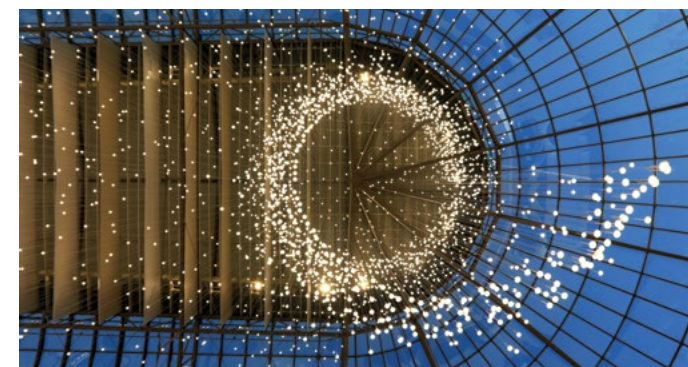

VOUS AVEZ UN
PROJET AVEC DU
SUR-MESURE ?
CONTACTEZ-NOUS !





Je crée mon compte
en quelques clics
sur beledpro.com

Scan to create your account

WWW.BELEDPRO.COM

