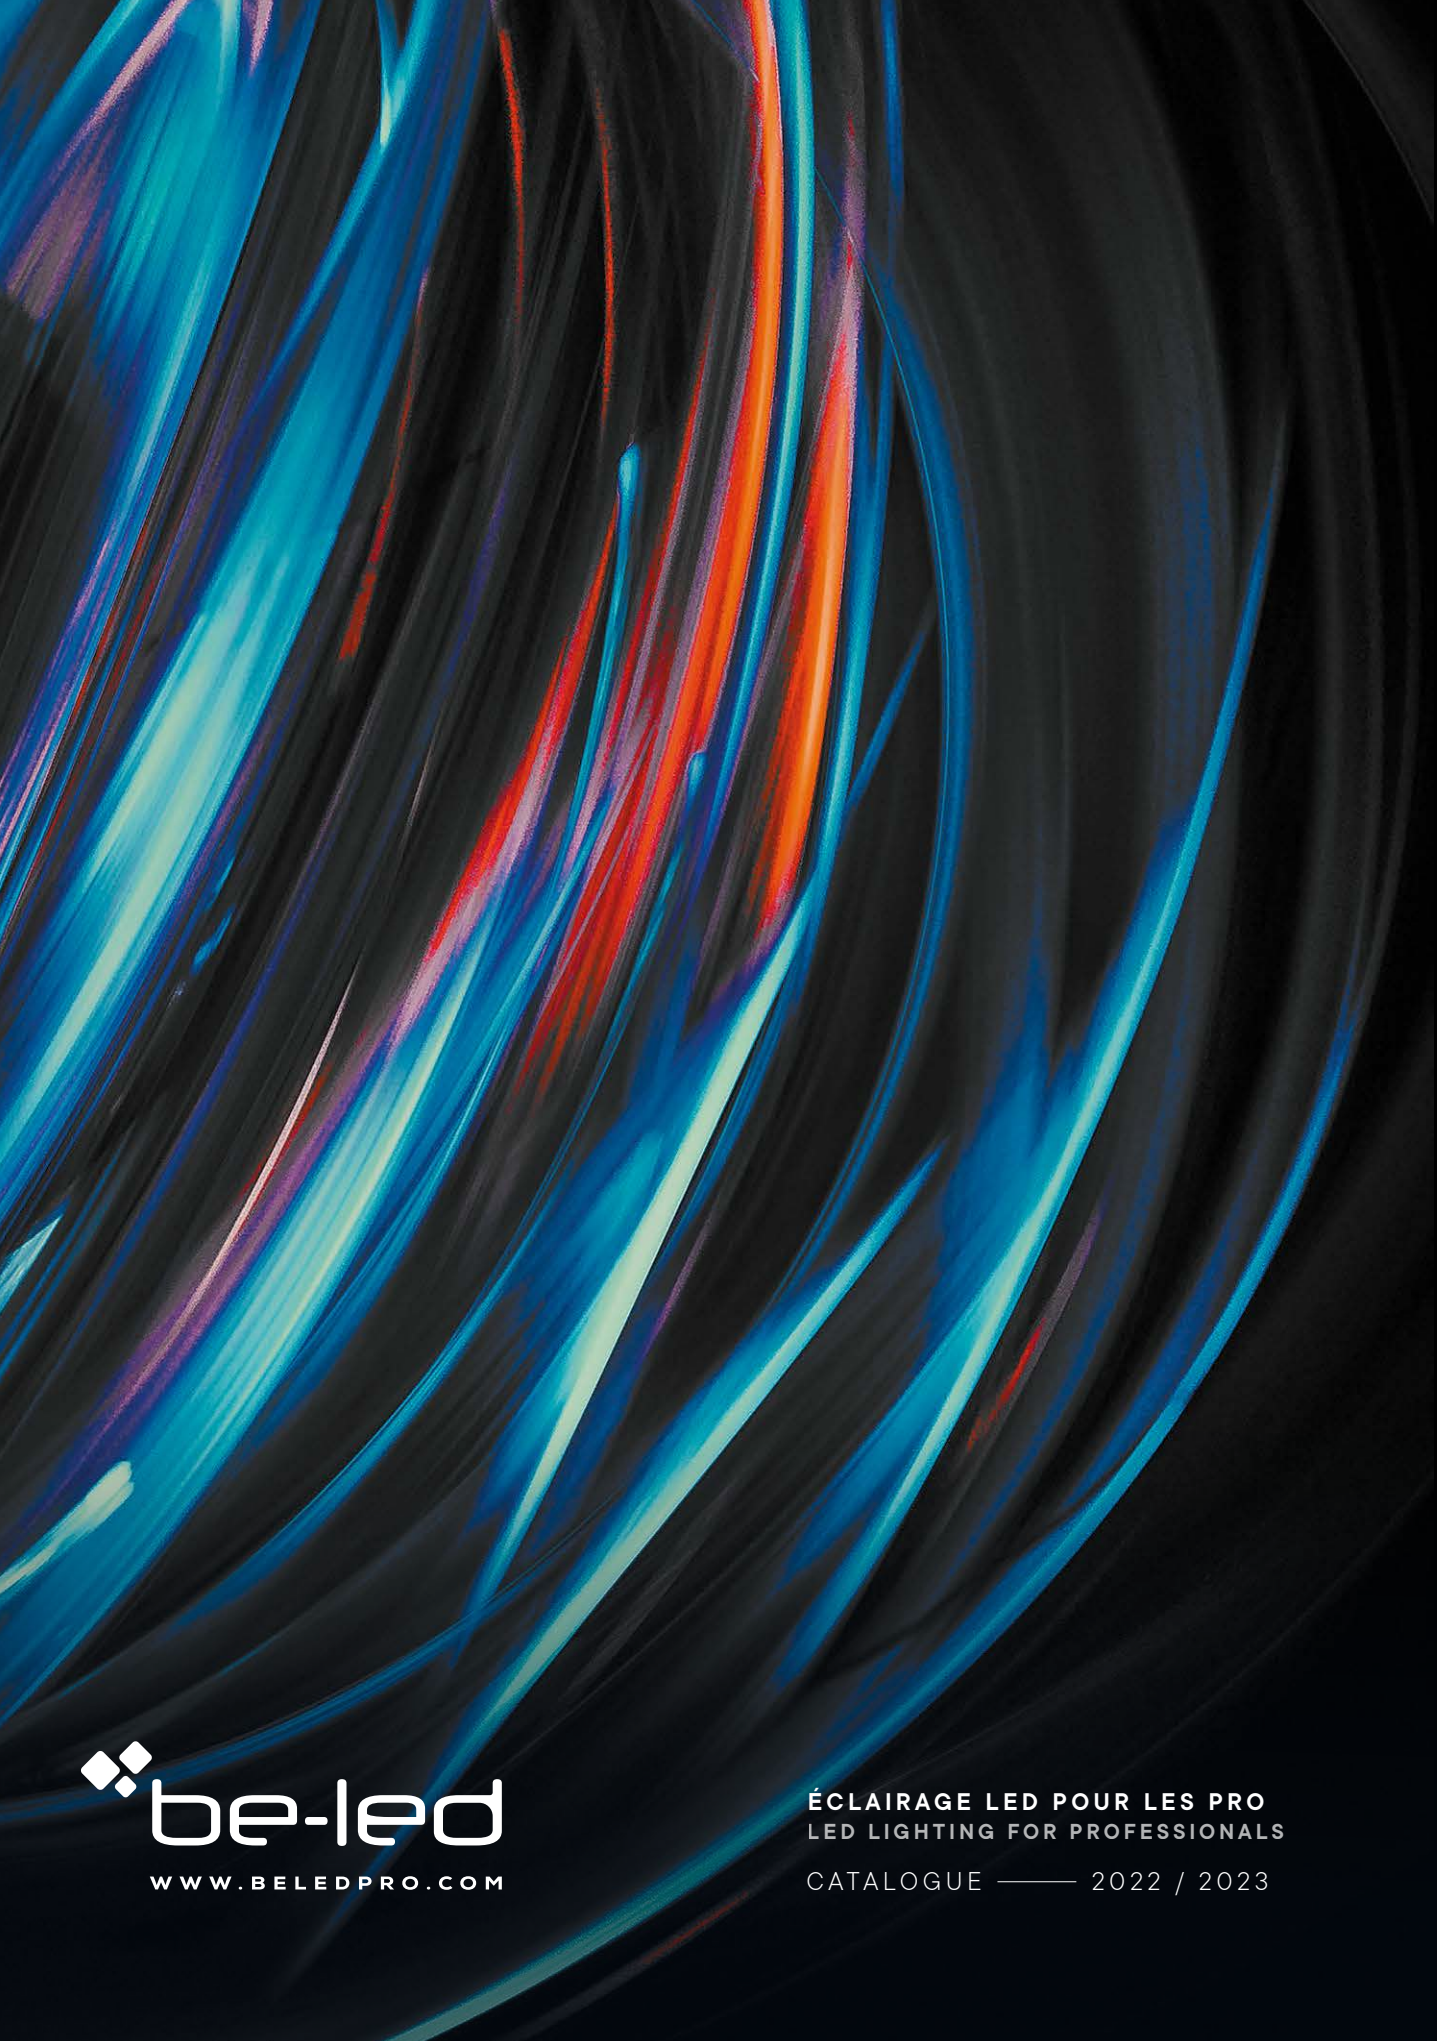

be-led

WWW.BELEDPRO.COM

ÉCLAIRAGE LED POUR LES PRO
LED LIGHTING FOR PROFESSIONALS

CATALOGUE —— 2022 / 2023

BE-LED® — CATALOGUE 2022 / 2023

L'ÉCLAIRAGE LED POUR LES PRO

LED LIGHTING FOR PROFESSIONALS

P&L est une société Française créée en 2014 dont le siège est basé à Annecy (74) et le stock principal à Saint-Bonnet (69).

Depuis 8 ans, nous avons élaboré des offres d'éclairage complètes (définition des produits, R&D, fabrication, packagings, catalogues, process qualité, service avant-vente et après-vente, support technique et commercial...) pour le compte de distributeurs appartenant aux plus grands groupes de la filière électrique !

Nous avons également innové par la création d'applications métiers et de configurateurs intelligents comme Applux®, véritable assistant éclairage professionnel, afin de toujours proposer des outils performants à nos clients, pour vous rendre plus professionnels, plus forts et plus réactifs sur vos marchés, au service de vos clients !

Nous avons connu un essor et un succès à la hauteur de notre investissement et de notre passion ! C'est tout naturellement et suite à la demande de nombreux clients que nous avons décidé de mettre à disposition de tous notre savoir-faire et de commercialiser notre propre marque : **be-led®**.

Nous sommes ravis de pouvoir partager avec vous nos solutions d'éclairage 2022 à travers ce nouveau catalogue. N'hésitez pas à nous contacter pour un conseil produit, technique, ou pour un projet d'éclairage.

À vous de jouer !

P&L is a French company created 8 years ago and based in the heart of the French Alps.

We have developed lighting products and private label for the largest groups in the electrical distribution sector.

We have also created business tools such as Applux® to help our clients perform to the max making them extremely efficient to the vigorous demands of the marketplace.

Our investment has given the extensive growth required not forgetting our passion to succeed.

It was only natural following the request of many customers that **we decided to launch our NEW own brand be-led®**!

We are delighted to share our 2022 lighting solutions with you through this catalogue.

Je crée mon compte
en quelques clics
sur beledpro.com
Scan to create your account

be-led
WWW.BELEDPRO.COM

BE-LED® — CATALOGUE 2022 / 2023

SOMMAIRE

SUMMARY

RÉSIDENTIEL 15 — 42

ENCASTRÉ

GU10 E27

16 BULB GU10 & BULB A60

18 SPOT ÉCO IP20

18 SPOT ÉCO IP65

3 CCT

19 SPOT ÉCO 3 CCT

3 CCT

20 STORM PRO IP44

3 CCT BBC

20 STORM PRO IP65

4 CCT BBC

21 STORM ISO CCT

4 CCT BBC

22 STORM CCT

4 CCT BBC

22 STORM CCT

23 BIRDY

UGR<19 3 CCT

24 TILT II

3 CCT

25 SPOT 5 W ET 7 W BASSE LUMINANCE

26 STORM BASSE LUMINANCE

26 STORM ASYMÉTRIQUE

27 SPOT 1000 LM

28 LINE

29 EYE

APPLIQUE MURALE ET PLAFONNIER

3 CCT

30 SURFACE RD & SQ


31 BIM APP

3 CCT

32 UP & DOWN

GU10

33 ORION LINE

GU10

33 ORION ROUND

3 CCT

34 RAFALE P CCT

UGR<19 3 CCT

34 TILT I

2 CCT

35 POGO 2 CCT

ON/OFF

35 POGO 4000K INTER

36 LISO

36 LISA

37 LED SALLE DE BAIN

38 IRON 400 & 600

3 CCT

39 BILLY

APPLIQUE MURALE ET PLAFONNIER

3 CCT
40
HALO

3 CCT
41
ROUND

3 CCT
41
SQUARE

42
MATCH

E27
42
BOWL

SHOP

43 —— 54

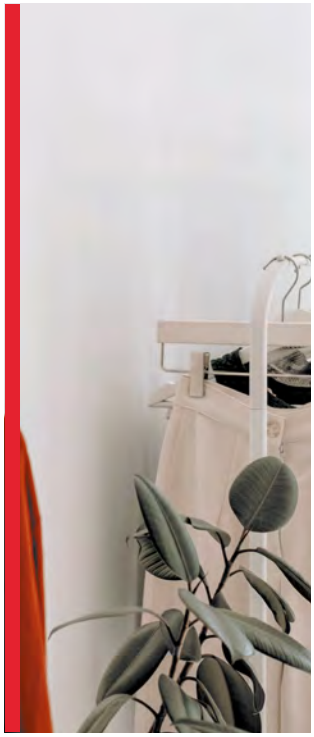

ENCASTRÉ

3 CCT
44
WINDOW

45
THOR 1

45
THOR 2

RAILS 3 ALLUMAGES


46 - 47
RAIL & ACCESSOIRES

3 CCT
48
RAFALE CCT

PLAFONNIER

3 CCT
49
ZOOM

50
BROAD

2 CCT
51
MOON LIGHT

2 CCT
52
SQUARE LIGHT

53
HIGHBAY DOME

PROJECTEUR ENSEIGNE

54
SIGN 15 & 50

BANDEAU LED

55 —— 66

BANDEAU LED 230V

56
BANDEAU LED 230V

56
ACCESSOIRES 230V

BANDEAU LED 24V

57
BANDEAU LED ECO +

58
BANDEAU LED ECO IP20

59
BANDEAU LED ECO IP65

60
BANDEAU LED PRO

61
BANDEAU LED PRO +

62
BANDEAU LED COB

63
BANDEAU LED CCT

64
BANDEAU LED RGB+W

65
ACCESSOIRES BANDEAUX 24V

66
PROFILÉS BANDEAUX 24V

TERTIAIRE

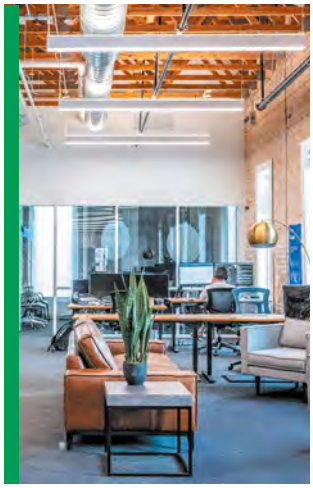

CHANTIER

68
PROJECTEUR CHANTIER

68
PROJECTEUR BATTERIE

69
TRIPOD

69
BANDEAU LED CHANTIER

DALLE BACKLIT

70
DALLE ÉCO

71
DALLE PRO PRISM

72
DALLE TECH DALI

73
DALLE TECH 3 CCT

74
DALLE TECH IP65 FAÇADE

74
DALLE TECH IP65 TOTAL

DALLE EDGE

75
DALLE GLASS

76
DALLE SAILLIE

77
EDGE ÉCO

78
EDGE PRO 675X675

78
EDGE PRO 300X1200

79
EDGE CLEAN

80
EDGE IP65 FAÇADE

DALLE

81
BOARD ASY

82
DALLE CONFORT 12

83
DALLE CONFORT 16

84
TROFFER

SUSPENSION

86
OFFICE LINE

87
OFFICE LINE OPALE

88
MOON LIGHT

SPOT

89
SQUARE LIGHT

90
SPOT ÉCO IP20

90
SPOT ÉCO IP65

91
SPOT 1000 LM

DOWNLIGHT

91
DOWNLIGHT 3 CCT 13W

92
SHOWER

93
ZEF 12 W ET 21 W

94
SLIM ÉCO

95
CAMUS LED PRO

96
CAMUS UGR<19

97
DOWNLIGHT CARRÉ

98
DOWNLIGHT 3 CCT

APPLIQUE MURALE & PLAFONNIER

99
BARI

100
IRON 400 & 600

101
HUBLOT CIRCLE 12 W & 24 W

102
FOG

103
FOG SENSOR

104
FOG 360

105
FOG ASYM

106
HALO

107
HIGHBAY DOME

ÉTANCHE

108
HIBAY ÉCO +

109
HIBAY PRO

110
HIBAY TECH

3 CCT 4 PUI

111
HIBAY TECH CCT

112
SKYLED

113
BATTEN

114 - 115
ÉTANCHE ÉCO +
& ÉTANCHE ÉCO

EXTÉRIEUR

3 CCT

116
ÉTANCHE EASY
4000K & 3 CCT

117 - 118
ÉTANCHE TECH
& TECH SENSOR

119
TUBE ÉCO +

120 - 121
CYLINDER Ø45
& CYLINDER Ø75

122
BORNE

123
LANTERNE 360

124
LANTERNE TECH ASY

OUTDOOR

125 —— 152

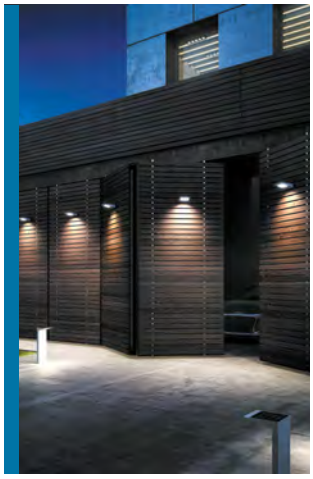

ENCASTRÉ

126
ANDROMÈDE

127
BORÉALE

GU10

127
GROUND GU10

128
WALL R & S ENCASTRÉ

129
WALL L ENCASTRÉ

APPLIQUE & SAILLIE


130
WALL R & S SAILLIE

131
WALL L SAILLIE


132
BIM APP

133
NESTOR

134
HORIZON 1 & 2

PROJECTEUR


135
ORIENT 180

3 CCT

136
HUBLOT RESI
CARRÉ / DETECT

3 CCT

137
HUBLOT RESI ROND
/ DETECT

3 CCT 3 PUI

138
BARI

GU10

139
IGOR GU10

GU10

139
NEODE

140
ARCHI

2 CCT

140
FLOOD

141
SIGN 15 & 50

142
PROJ. SENSOR

143
RESI

RVB

143
PROJ. TECH RGB

3 CCT 3 PUI

144
POWER 3 CCT

145
PROJ. TECH ASYM

VOIES DE CIRCULATION

146
PROJECTEUR PRO

147 - 148
BORNES PMR

149
LANTERNE 360

150
LANTERNE TECH ASY

SOLAIRE

151
APPLIQUE &
BORNE SOLA

152
SOLAR

ACCESSOIRES

152
ACCESSOIRES OUTDOOR

BE-LED®

DES SERVICES POUR VOUS AIDER DANS VOTRE QUOTIDIEN

SERVICES TO HELP YOU IN YOUR DAILY BUSINESS!

APPLUX®

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

L'application Métier qui fait la différence chez vos clients ! En devenant client be-led®, vous bénéficiez d'un accès gratuit et illimité à Applux®, votre assistant personnel pour vos projets d'éclairage :

- Visualisez nos stocks
- Faites votre étude d'éclairage aux normes (EN12464-1) en 3 minutes chrono
- Recherchez une solution produit disponible directement sur votre chantier
- Commandez, sans ressaisir, vos produits sélectionnés ou l'intégralité de votre projet

The business application that makes a difference to your customers! By becoming a be-led® customer, you benefit from free and unlimited access to Applux®, your personal assistant in your lighting projects:

- View our stocks
- Make your lighting study in 3 minutes
- Search for an available product solution directly on your site
- Order your selected products for your entire project directly on the app

LOGISTIQUE • LOGISTICS

Grâce à notre plateforme logistique de 1800 m², à notre équipe spécialisée et dévouée, nous assurons une livraison adaptée à vos projets :

- Express 24h pour la France
- Standard 48/72h pour les pays limitrophes
- Retrait sur place

Thanks to our 1800m² logistics platform, we can ensure delivery adapted to your projects.

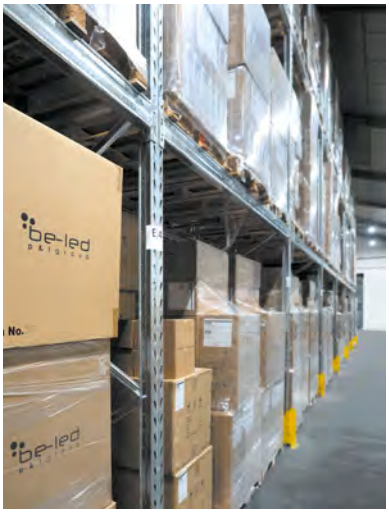

Accèdez rapidement aux fiches produit
Quick access to product sheets

Dans notre index alphabétiques des produits **page 153** flashez le QR code associé à chaque référence pour accéder directement à la fiche produit souhaitée.

Scan the QR code to access directly to the desired product sheet in our product index **page 153**!

BE-LED®

VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS

LET US HELP YOU WITH YOUR PROJECTS

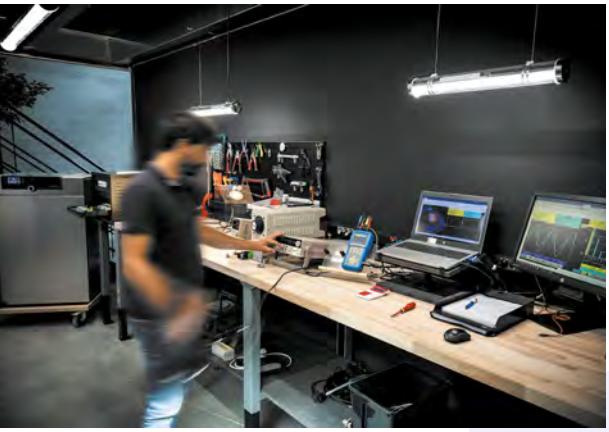

Je crée mon compte en quelques clics sur beledpro.com
Scan to create your account

SUPPORT TECHNIQUE • TECHNICAL SUPPORT

Problématique de choix produit ? D'installation ? Besoin d'un conseil technique ? D'une étude ? Les équipes de nos bureaux d'étude et support technique sont là pour vous assister quand il le faut.

Product selection problem? Installation? Need technical advice? A lighting study? Our design and technical support teams are dedicated to you.

QUALITÉ • QUALITY

Tous nos produits sont certifiés par des laboratoires indépendants et reconnus sur le marché. En plus des contrôles usuels et nécessaire en pré-production et production, nous sommes équipés de nombreux appareils dans le but de pratiquer les tests les plus éprouvants sur les produits afin d'en garantir la meilleure qualité pour nos clients.

All our products are certified by independent laboratories recognised in the lighting market. In addition to the usual and necessary pre-production and production controls, we are equipped with numerous devices in order to carry out the most stringent tests on the products to guarantee the best quality before delivery to our clients.

PRODUIT SPÉCIFIQUE & SUR-MESURE
SPECIFIC & TAILOR-MADE PRODUCT

Une adaptation de produit ? Un développement produit sur-mesure ? be-led® et ses équipes répondront en fonction de votre cahier des charges et de la faisabilité.

Product adaptation? Customised product development ? The be-led® team are here to act and respond to your requests and specifications.

Quelques exemples • Some examples :

- Armature en 2200K pour le stockage du vin
  2200K fitting for wine storage
- Réglette étanche pré-câblée avec 3,5 m de câble
  Pre-wired waterproof fitting with 3,5m power cable
- Dalle led au format spécifique 120 mm x 1100 mm
  LED panel with specific format: 120mm x 1100mm
- Projecteurs avec RAL spécifique • Spotlights with specific RAL
- Projecteur spécifique asymétrique pour terrains de tennis avec prise en compte de la lumière du jour pour + d'économie
  Specific floodlight lenses for sports field
- Suspension led "décorative" de 15 m de haut
  15m high "decorative" led suspension

Annecy (France)

Tennis Isère (France)

Lanterne RAL spécifique + détecteur de luminosité (Pays-Bas)

BE-LED®

QUELQUES EXPLICATIONS

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES • PICTOGRAM LEGEND

IP20 — Indice de protection des luminaires
Fixtures protection class

IK06 — Indice de protection contre les chocs mécaniques • Protection class against mechanical shocks

30° — Produit orientable • Orientable product

DIM — Produit dimmable • Dimmable product

DIM — Produit non dimmable
Non-dimmable product

C — Label énergétique (voir ci-dessous)
Energy label (see below)

Classe 1 de protection contre les chocs électriques • Class 1 protection against electric shock

Classe 2 de protection contre les chocs électriques • Class 2 protection against electric shock

Classe 3 de protection contre les chocs électriques • Class 3 protection against electric shock

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES • SPECIAL FEATURES

5 ANS GARANTIE

Garantie du produit
Cette garantie ne fonctionne que si l'usage du produit est conforme à son application et une durée d'allumage continue de moins de 12hre avec un cycle d'extinctions et d'allumages à intervalles réguliers. Le produit doit être installé dans les règles de l'art et dans un environnement réputé techniquement sain.

Indicates product warranty. It works only if the use of the product is in accordance with its application. A continuous ignition time of less than 12hrs with a cycle of extinctions and ignitions at regular intervals.

BBC

BBC
Produit étanche à l'air qui permet de répondre au test d'étanchéité des maisons "Bâtiments Basse Consommation" RT2012/RE2020.

Comply with RT2012/RE2020 thermal regulations.

3 CCT

Multi-CCT
Indique la possibilité de modifier la température de couleur sur le produit directement à l'installation. Un seul produit pour différentes applications, différentes ambiances lumineuses.

CCT changeable : change the color of temperature directly on site. One product for different use.

Produit avec détecteur
Indique la présence d'un détecteur IR ou HF en fonction du produit.

Product with MW or IR sensor

C

Label énergétique
Nouvelle directive ERP qui correspond à une nouvelle classification énergétique européenne. Tous les produits be-led® sont conformes avec cette nouvelle réglementation.

Energy label : all the led products were A+ before the new ERP regulation. New regulation = New energy label. All be-led® products comply to this new ERP regulation.

PRISM

Diffuseur prismatique
Produit équipé d'un diffuseur prismatique favorisant le confort visuel (UGR).

Equipped with a prismatic diffuser that limits glare.

3 PUI

Multi-puissance
Permet de régler des niveaux de puissances différents directement sur le même produit. Adapter le flux lumineux par la puissance est très pratique dans certains cas.

Step dimming directly on the product. Adapt the power on site with your customer.

RGB

Produit RVB
Produit RVB (Rouge, Vert, Bleu) qui permet une multitude d'effets colorimétriques.

RGB product (Red, Green, Blue). This allows a multitude of light effects.

BE-LED®
CONTACT

be-led
WWW.BELEDPRO.COM

BE-LED® FRANCE

Adresse du siège
Parc de Calvi, 105 route de Chavanne
74330 Poisy, Grand Annecy
tél. 04 50 09 42 87
contact@beledpro.com

Plateforme logistique
Chemin du Bois Rond
69720 Saint-Bonnet-de-Mure

BE-LED® NL

Adresse
Florijnstraat 31
2988 CL Ridderkerk - Netherlands
+31 (0)10 3031207
contact@beledpro.nl

BE-LED® UK

Adresse
The Old Rectory, Kerby Underdale
York YO41 IQY - United Kingdom
+44(0)7999113679
sales@be-led.co.uk

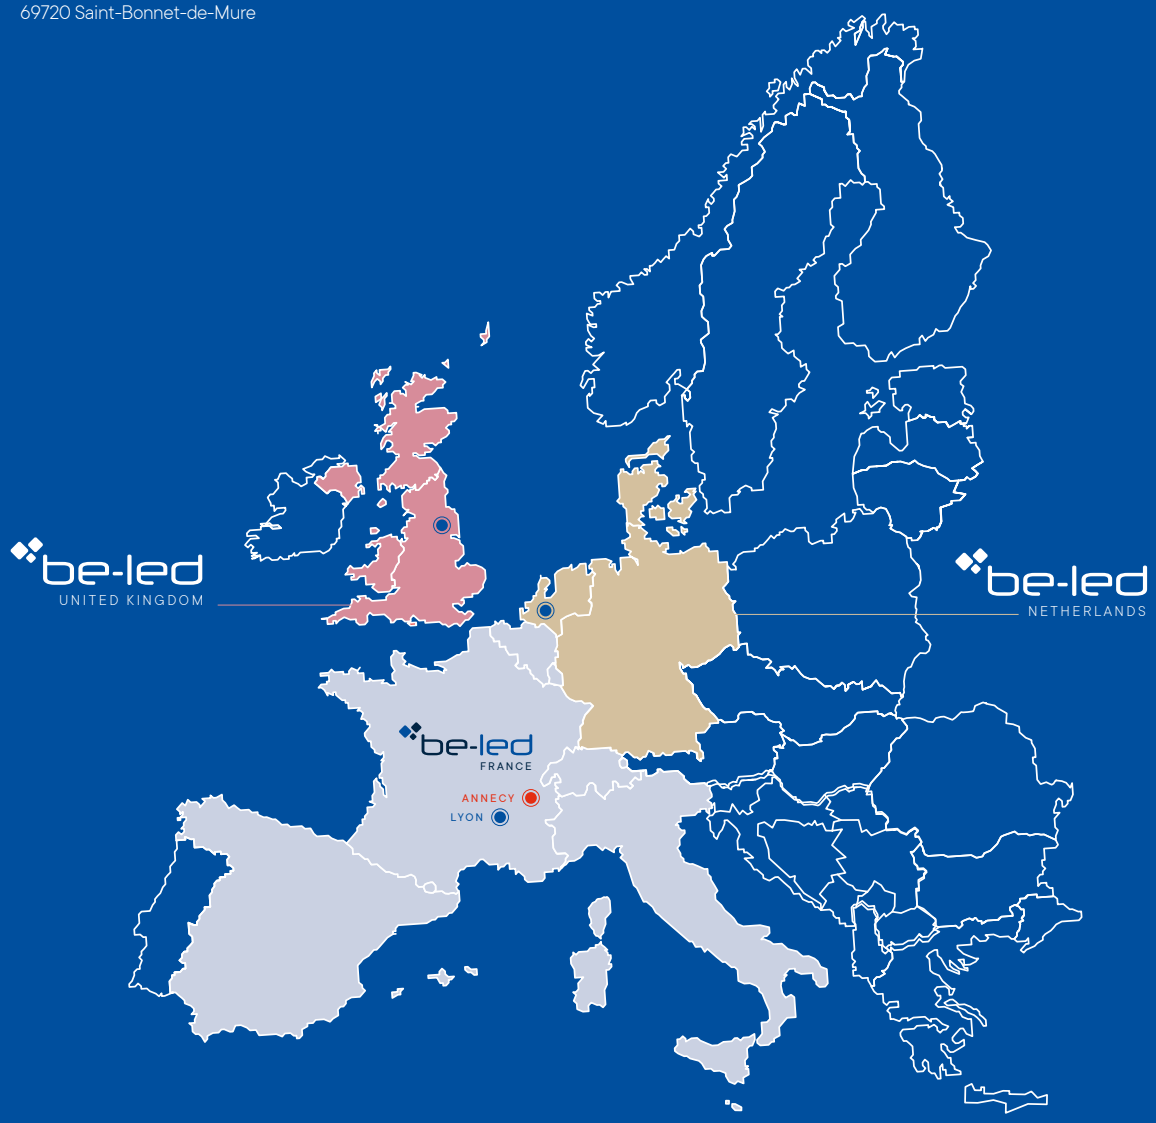

SÉLECTION

ARCHITECTES

P 120 1 CYLINDER Ø45



2 LINE
P 28

3 MOON LIGHT
P 51

4 OFFICE LINE
P 86

BIRDY 5
P 23

6 BIM
P 31

7 ARCHI
P 140

8 HORIZON
P 134

1. CYLINDER : Luminaire tubulaire en polycarbonate et acier inoxydable. En suspension ou en saillie, il est à la fois esthétique et technique. Idéal pour éclairer des bureaux en individuel.
Tubular luminaire in polycarbonate and stainless steel. Suspended or surface mounted, it is both aesthetic and technical. Ideal for lighting individual desks.

2. LINE : Gamme d'encastré au design fin et épuré. Ambiance contemporaine pour ce downlight basse luminance. En blanc ou en noir.
Recessed range with a accurate and pure design. Trendy product for this low glare downlight. Available in white or black.

3. MOON LIGHT : À installer en saillie ou en suspension, idéal pour les projets architecturaux ! Changement de la température possible sur le produit. Grâce à son alimentation en Dali Push Dim, adaptez le niveau d'éclairement à l'environnement de travail.
For surface or suspended installation ideal for architectural projects! Color temperature can be changed on the product. Thanks to its Dali Push Dim driver, adapt the lighting level to the working environment.

4. OFFICE LINE : Réglette à suspendre ou en saillie. UGR19 avec éclairage indirect 30% / 70% en option. Réflecteur chrome basse luminance. Accessoire de mise en ligne possible.
Surface mounted or suspended luminaire. UGR19 with indirect in option. Low luminance chrome reflector.

5. BIRDY : Spot LED haut de gamme. Équipé d'un réflecteur chromé, il est idéal pour créer des ambiances cosy avec la possibilité d'adapter différents réflecteurs (or, cuivre, noir mat ou blanc). Un réflecteur asymétrique est également disponible !
High quality LED spotlight. Equipped with with a chrome reflector, it is ideal to create cosy atmospheres with the possibility to adapt different reflectors (gold, copper, matt black or white). An asymmetrical reflector is also available!

6. BIM : Applique murale intérieur ou extérieur, éclairage vers le haut et le bas (2 x 5 W). Angle de diffusion lumineuse réglable grâce à des volets. Idéal pour mettre une ambiance à la fois moderne et conviviale.
Wall light for indoor or outdoor use, upward and downward light (2x5W). Adjustable light distribution angle thanks to shutters. Ideal for creating a modern and friendly atmosphere.

7. ARCHI : Projecteur architectural, design et compact. Il permet la mise en valeur des éléments architecturaux tout en étant discret. Ses lentilles permettent de ne pas éblouir tout en maintenant un flux lumineux optimal.
Architectural projector, design and compact. It allows the enhancement of architectural architectural elements while being discrete. Its lenses ensure low glare while maintaining an optimal luminous flux.

8. HORIZON : Gamme de réglette LED à monter en applique. Donne de la profondeur à la perspective. Éclairage haut / bas ou seulement vers le bas.
Range of wall mounted LED fixtures. Gives depth to the perspective. Up/down or downlighting only.

SÉLECTION

ECO

1. SLIM ÉCO : Downlight plat économique avec diffuseur opale direct 230 Volts.
Economic flat downlight with opal diffuser. On-board driver.

2. SPOT ÉCO IP20 / IP65 : Gamme de spots économiques en polycarbonate. IP20 orientable ou IP65.
Economic spotlight range made of polycarbonate. IP20 or IP65.

3. HIBAY ÉCO + : Armature LED 160 lm/W économique. 100 W, 150 W et 200 W disponible !
Economical 160lm/W LED Hibay. 100W, 150W and 200W available!

4. BATTEN : Réglette économique avec connecteur rapide extérieur.
Economic batten with outer quick connector.

5. DALLE ÉCO : Panneau LED économique avec bornier de connexion et filin de sécurité.
Economic LED panel. Security cable and loop in loop out fast connector included.

6. ÉTANCHE ÉCO + : Réglette étanche LED économique, alimentation Philips, connecteurs rapides sans outil, traversant et 850°.
LED triproof luminaire with Philips power supply, tool-free quick connector, wire-through and 850° glow wire test.

7. ORION LINE : Gamme de plafonniers GU10 pour le résidentiel, existe en noir ou blanc.
Range of GU10 ceiling lights for residential use, available in black or white.

SÉLECTION

GREEN



DALLE CONFORT 16 (1) **P 83**

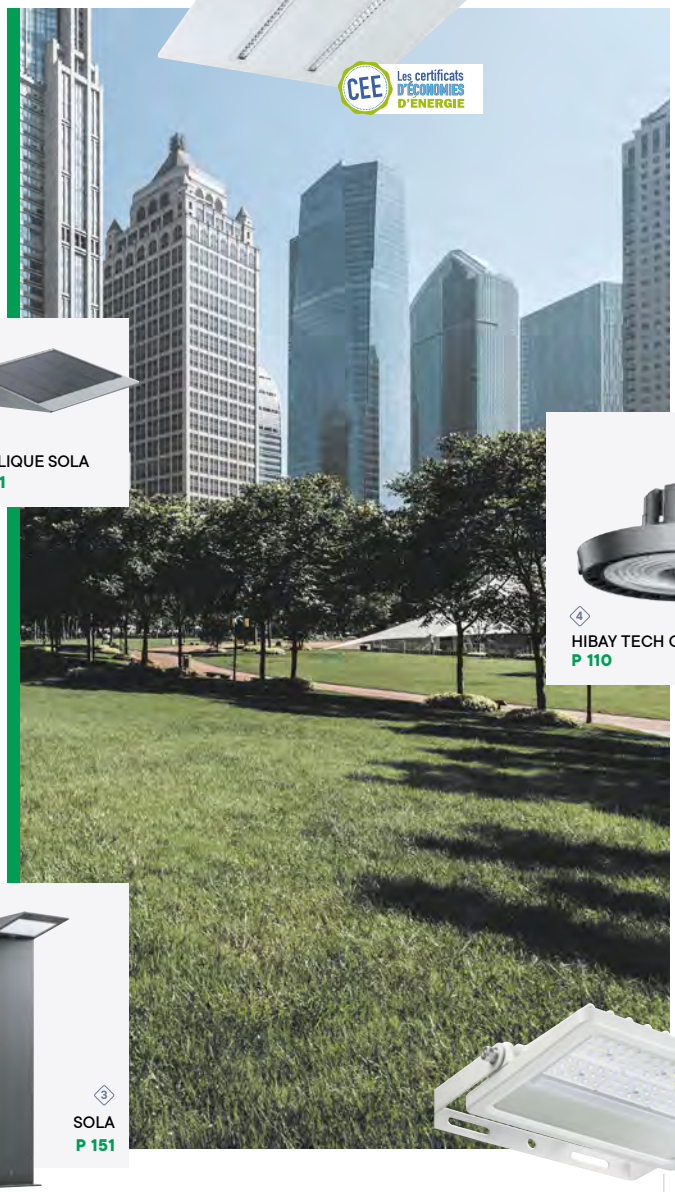

BORNE (2) **P 148**



(3) APPLIQUE SOLA **P 151**

(4) HIBAY TECH CEE **P 110**

(3) SOLA **P 151**

PROJECTEUR TECH ASYM (5) **P 145**

(6) STORM PRO IP44, IP65 **P 20**

1. DALLE CONFORT 16 : Grand confort visuel avec un UGR<19, éligible CEE, 140lm/W, driver Dali en option. Module LED démontable !
High visual comfort with UGR<19, 140lm/W, Dali driver optional. Removable LED module!

2. BORNE : Borne pour norme PMR, 24W, avec un éclairage à 360 degrés. IK10. Système anti-éblouissement avec une très bonne uniformité. 3000K et ULOR <0 qui répond à la réglementation sur la pollution lumineuse.
Aluminium bollard, 24W, with 360 degree lighting. IK10. Anti-glare system with very good uniformity. 3000K and ULOR <0 which meets light pollution regulations.

3. SOLA : Borne et applique solaire en aluminium, équipée d'un système de détection 30% en veille et 100% en détection. Aucune installation électrique n'est nécessaire !
Aluminium solar luminaire, equipped with with a 30% standby and 100% detection system and 100% detection. No electrical installation !

4. HIBAY TECH CEE : Armature industrielle LED, 190 lm/W. Faites des économies d'énergie avec un ROI performant ! Dimmable 1–10V.
Industrial LED armature, 190lm/W. Save energy with a high ROI! Dimmable 1–10V.

5. PROJECTEUR TECH ASYM : Gamme de projecteurs asymétriques. Optimisez la surface utile d'éclairement ! Conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse
Asymmetric floodlight range. Optimise the useful lighting surface! Complies with anti-light pollution regulations.

6. STORM PRO IP44, IP65 : Spot STORM PRO multi CCT (2700K, 3200K, 4000K à sélectionner sur le produit). Produit IP44 façade orientable avec une large collerette pour un meilleur recouvrement. Direct 230V et dimmable / PRODUIT BBC = IP65.
Spot STORM PRO 4CCT (2700K, 3200K, 4000K to be selected on the product). Tiltable IP44 and wide bezel for better coverage. Direct 230V and dimmable / BBC PRODUCT = IP65.

SÉLECTION

BLACK

1. SURFACE : Luminaire de type plafonnier facile à installer. Orientable et 3 CCT ! Dimmable, ce luminaire donne de la perspective à vos couloirs, cuisines, chambres.
Easy to install ceiling light. Adjustable and 3 CCT! Dimmable, this luminaire gives perspective to your your corridors, kitchens and bedrooms.

2. DALLE CONFORT 12 : Dalle LED UGR<12 ! Répond parfaitement à la tendance des plafonds noirs.
LED panel UGR<12! Perfectly meets the trend for black ceilings.

3. ORION ROUND : Gamme de plafonniers GU10 pour le résidentiel, existe en noir ou blanc.
Range of GU10 ceiling lights for residential use, available in black or white.

4. ORIENT 180 : Applique LED pour l'extérieur. Idéal pour les résidences, source LED orientable à 180 degrés.
LED wall lamp for outdoor use. Ideal for residences, 180 degree adjustable LED source.

5. HUBLOT RESI CARRÉ : Hublot carré noir idéal pour le résidentiel collectif ou individuel. Sur les balcons en mural ou plafonnier, ce hublot carré résidentiel donnera une touche de modernité à toutes vos réalisations.
Bulkhead ideal for collective or individual housing. On balconies, as a wall or ceiling light, this square bulkhead will give a touch of modernity to all your projects.

6. NESTOR : Applique murale résidentielle extérieure, éclairage vers le haut ou vers le bas. Éclairage fonctionnel architectural. Design sobre et intemporel.
Residential wall light lighting up or down. Functional architectural lighting. Simple and timeless design.

7. LISA : Liseuse avec une fonction ambiance et une fonction lecture. Produit économique et flexible pour l'utilisateur. 2 interrupteurs avec 2 sources lumineuse (3W+6W).
Reading light with two functions. Economical and flexible for the user. 2 switches (3W+6W).

8. WALL SAILLIE : Gamme d'appliques murales ou encastrés en aluminium.
Range of wall or recessed aluminum lights.

9. LINE : Gamme d'encastré au design fin et épuré. Ambiance contemporaine pour ce downlight basse luminance. En blanc ou en noir.
Recessed range with a accurate and pure design. Trendy product for this low glare downlight. Available in white or black.

10. BIRDY : Spot LED haut de gamme. Équipé d'un réflecteur chromé, il est idéal pour créer des ambiances cosy avec la possibilité d'adapter différents réflecteurs (or, cuivre, noir mat ou blanc). Un réflecteur asymétrique est également disponible !
High quality LED spotlight. Equipped with with a chrome reflector, it is ideal to create cosy atmospheres with the possibility to adapt different reflectors (gold, copper, matt black or white). An asymmetrical reflector is also available!

1 SURFACE
P 30

2 DALLE CONFORT 12
P 82

3 ORION ROUND
P 33

4 ORIENT 180
P 135

5 HUBLOT RESI CARRÉ
P 136

6 NESTOR
P 133

7 LISA
P 36

9 LINE
P 28

8 WALL SAILLIE
P 130 - 131

10 BIRDY
P 23

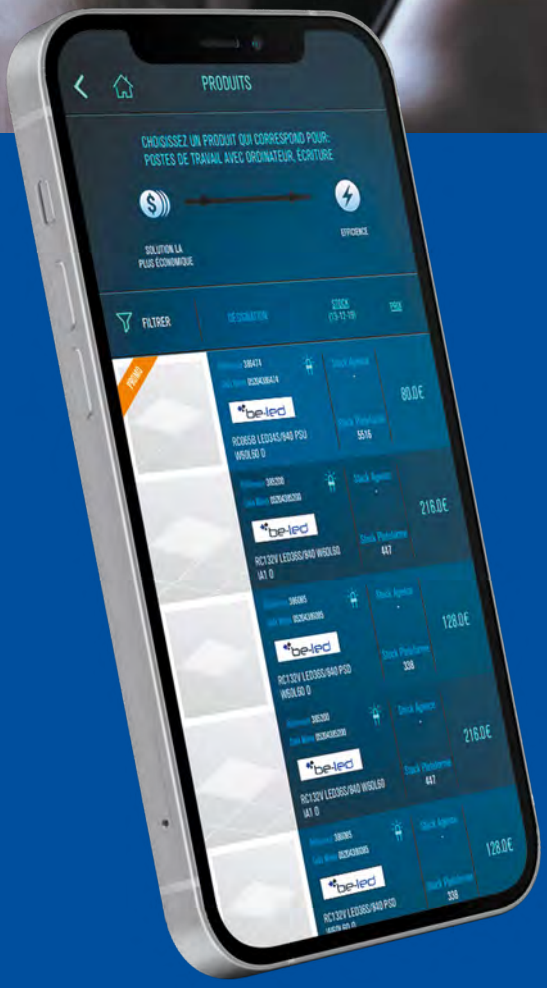

CONFIGURATEUR

Applux®

FAITES VOS ÉTUDES D'ÉCLAIRAGE EN 3 MIN*

ET RETROUVEZ TOUTES LA GAMME BE-LED®

DANS L'APPLICATION APPLUX® :

LIGHTING STUDY WITHIN A FEW MINUTES

- Fiches produits
- Certificats de conformité
- Informations de stock
- Notices

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

** Conforme à la norme NF EN12464-1 · Comply EN12464-1*

RÉSIDENTIEL

15 —— 42

BULB GU10

ÉCONOMIQUE TRANSPARENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K,
20 000 h | L70 | Angle 38° | Garantie 2 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC, verre

PUISSANCE • POWER
5 W : 400 lm

IP40 IK04 DIM F

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Source led transparente du plus bel effet quel que soit la couleur du luminaire
+ Transparent bulb, can be combined with any color fixture

RÉFÉRENCES • REFERENCES

3000K	BL06052001
4000K	BL06052002



BULB A60

ÉCONOMIQUE E27

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K
20 000 h | L70 | Angle 180° | Garantie 2 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
9 W : 830 lm

IP40 IK04 DIM F

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Source led économique
+ A60 E27 led bulb

RÉFÉRENCES • REFERENCES

3000K	BL06092001
4000K	BL06092002



RESIDENTIEL
SPOT LED

	SPOT ÉCO L'ÉCONOMIQUE			STORM PRO LE PRO DE LA RÉNO		STORM ISO LE MUST DU NEUF	STORM CCT LA POLYVALENCE INCARNÉE
	3 références - P.18 & P.19			4 références - P.20		1 référence - P.21	1 référence - P.22 1 produit 4 ambiances
IP / BBC *	IP20	IP65 BBC	IP54 FAÇADE	IP44		IP65 BBC	
ANGLE	38°	90°			38°		60°
ENCASTREMENT	STANDARD Ø68 MM						STANDARD Ø74 MM
RECOUVRABLE	NON		ROULEAU			ROULEAU + SOUFFLÉ	
T° COULEUR	3000K & 4000K		3CCT	3 CCT DONT 2700K		4 CCT DONT 2700K	4 CCT DONT 2700K
DIMMABLE			DIMMABLE				
NORME D'ÉCLAIRAGE						VOLUME 1	
SPÉCIFICITÉ	ÉCONOMIQUE		RECOUVRABLE ISOLANT ROULEAU	LARGE RECOUVREMENT IDÉAL RÉNO		RECOUVRABLE TOUT ISOLANT	4 COLLERETTES, 4 STYLES
MATÉRIAU	PLASTIQUE POLYCARBONATE			ALUMINIUM COMPLET		ALUMINIUM ET COLLERETTE POLYCARBONATE	
CONNECTEUR	BORNIER REPIQUABLE	BOITIER DE CO. AVEC CONNECTEUR RAPIDE ET REPIQUABLE	BORNIER REPIQUABLE	CONNECTEUR RAPIDE SANS OUTIL ET REPIQUABLE		ALIM. SÉPARÉE AVEC BORNIER DE CONNEXION REPIQUABLE	CONNECTEUR RAPIDE SANS OUTIL ET REPIQUABLE

SPOT ÉCO IP20

ÉCONOMIQUE ORIENTABLE Ø ENC. 68

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K,
25 000 h | L70 | Angle 38° | Garantie 2 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

ENCASTREMENT • CUT-OUT
Ø68-74 mm

PUISSANCE • POWER
5 W 3000K : 400 lm
5 W 4000K : 440 lm

IP20 IK06 30° DIM E

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Spot LED économique orientable
+ Diamètre d'encastrement 68 mm
+ Direct 230V
+ Non-recouvrable

+ Economical LED downlight
+ Recessed diameter of 68 mm
+ Direct 230V
+ Non-coverable

RÉFÉRENCES • REFERENCES

3000K	TR01052003
4000K	TR01052004

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



SPOT ÉCO IP65

ÉCONOMIQUE IP65 FACADE Ø ENC. 68

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K
25 000 h | L70 | Angle 90° | Garantie 2 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

ENCASTREMENT • CUT-OUT
Ø68-74 mm

PUISSANCE • POWER
7 W 3000K : 510 lm
7 W 4000K : 585 lm

IP65 FAÇADE IK06 DIM E

BBC

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Spot IP65 façade
+ Diffuseur opale
+ Connecteur rapide ext.
+ Direct 230V
+ Non-recouvrable

+ Downlight IP65 front
+ Opal diffuser
+ External fast connector
+ Direct 230V
+ Non-coverable

RÉFÉRENCES • REFERENCES

3000K	BL01076501
4000K	BL01076502

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION





SPOT ÉCO 3 CCT

3 CCT RECOUVRABLE ISOLANT ROULEAU

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5700K
35 000 h | L70 | Angle 90° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
PC

ENCASTREMENT • **CUT-OUT**
Ø68-74 mm

PUISSANCE • **POWER**
6 W : 700 lm

IP40 IP54 FAÇADE | IK06 | DIM | E

3 CCT | BBC

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Spot IP54 façade
+ 3 CCT
+ Diffuseur opale
+ Connecteur rapide ext.
+ Direct 230V
+ Recouvrable isolant rouleau
+ Dimmable Triac

+ IP54 front downlight
+ 3 CCT
+ Opal diffuser
+ External fast connector
+ Direct 230V
+ Coverable with rolled insulation
+ Triac dimmable

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

SPOT ÉCO 3 CCT	PL01065401

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



DÉTAIL PRODUIT • **DETAILS**



STORM PRO IP44

IP44 ORIENTABLE 3 CCT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 2700K / 3200K / 4000K
50 000 h | L80 | Angle 40° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium, PC

ENCASTREMENT • **CUT-OUT**
Ø68-85 mm

PUISSANCE • **POWER**
4,5 W : 480 lm

IP44 IK06 25° DIM D
FAÇADE

3 CCT

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Orientable
+ Recouvrable isolant roulé
+ Faible Ø encastrement
+ Dimmable Triac
+ Connecteur rapide

+ Tiltable
+ Coverable with rolled insulation
+ Small recessed diameter
+ Triac dimmable
+ Fast connector





RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

SPOT PRO IP44 FAÇADE	PL01054406

INSTALLATION • **INSTALLATION DETAILS**



Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché | *Dimmable product tested with the main controllers on the market (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®...)*

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

STORM PRO IP65

IP65 FAÇADE BBC 3 CCT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 2700K / 3200K / 4000K
50 000 h | L80 | Angle 40° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium, PC

ENCASTREMENT • **CUT-OUT**
Ø68-85 mm

PUISSANCE • **POWER**
4,5 W : 480 lm

IP65 IK06 DIM D
FAÇADE

3 CCT BBC

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ BBC
+ Recouvrable isolant roulé
+ Faible Ø encastrement
+ Dimmable Triac
+ Connecteur rapide

+ Covered with rolled insulation
+ Small recessed diameter
+ Triac dimmable
+ Fast connector

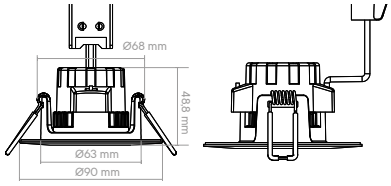

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

SPOT PRO IP65 FAÇADE	PL01056506

INSTALLATION • **INSTALLATION DETAILS**

Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché et répondant aux installations BBC | *Dimmable product tested with the main controllers on the market (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®...) and meeting BBC installations*

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

STORM ISO CCT

IP65 4 CCT DIM BBC

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K
50 000 h | L80 | Angle 60° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
6,5 W : 500 lm

ENCASTREMENT • CUT-OUT
Ø68–74 mm

IP65 IK06 30° DIM F
FAÇADE

4 CCT BBC 5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Orientable
+ Recouvrable tout isolant
+ Dimmable Triac
+ 4CCT dont 2700K
+ Diamètre d'encastrement de 68 mm
+ Pour volume 1

+ Tiltable
+ Standard indoor use
+ Coverable by insulation
+ Triac dimmable
+ 4 CCT including 2700K
+ Small recessed diameter of 68mm

RÉFÉRENCES • REFERENCES

STORM ISO CCT	BL01106550

INSTALLATION • INSTALLATION DETAILS

Recouvrable tout isolant • Coverable



Recouvrable isolant soufflé & rouleau. Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché et répondant aux installations BBC | *Coverable by insulation structure. Dimmable product tested with the main controllers on the market (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®...)*

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



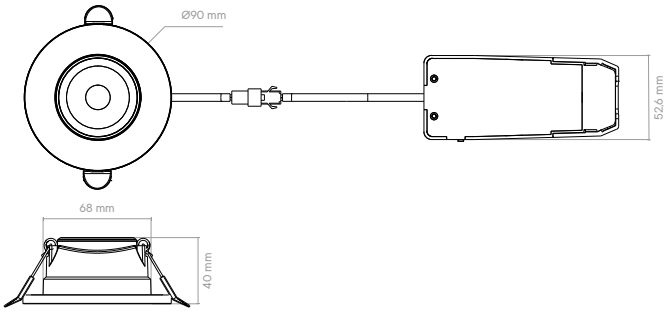

STORM CCT

IP65 BBC 4 CCT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K
50 000 h | L70 | Angle 60° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
6,5 W : 500 lm

ENCASTREMENT • CUT-OUT
Ø70-76 mm

IP65 IK06 DIM F
FAÇADE

4 CCT | BBC | 5 ANS GARANTIE

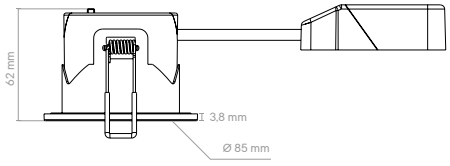

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

- IP65 façade BBC
- 4 températures de couleur dont 2700K
- 2 collerettes incluses
- Résistance au feu 90mn
- Recouvrable tout isolant
- Dimmable Triac

- IP65 front BBC
- 4 colour temperatures including 2700K
- 2 bezels included
- Fire resistant 90mn
- Coverable by insulated material

RÉFÉRENCES • REFERENCES

STORM CCT	TR01076501B

INSTALLATION • INSTALLATION DETAILS



Recouvrable isolant soufflé & rouleau. Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché et répondant aux installations BBC | *Coverable by insulation structure. Dimmable product tested with the main controllers on the market (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®...)*

ACCESSOIRES INCLUS • INCLUDED ACCESSORIES

Collerettes rondes blanche et alu brossé
White and brushed aluminum round bezels

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Collerette carrée alu brossé Square brushed aluminum bezel	TR01076502
Collerette ronde noire Round black bezel	TR01076503
Collerette carrée noire Square black bezel	TR01076504

Rond & noir

Carré & noir

Carré & alu brossé

Rond & alu brossé (inclus)

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION




Bois - 2700K


Chambre - 3000K

Cuisine - 4000K

Cellier - 6000K

BIRDY

DIM ESTHÉTIQUE BASSE LUMINANCE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>90 | 3000K | 50 000 h | L70 | Angle 36° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
8 W : 700 lm | 15 W : 1100 lm

ENCASTREMENT • CUT-OUT
8W : Ø60 mm | 15W : Ø80 mm

IP40 IK06 DIM F

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Grand confort visuel
+ Réflecteurs inter-changeables
+ Plébiscité par les architectes
+ Dimmable Triac

+ Recessed downlight in aluminium
+ Low glare rate
+ Reflectors can be changed
+ Triac dimmable

RÉFÉRENCES • REFERENCES

8 W

Noir • Black	PL01082003
Blanc • White	PL01082001

15 W

Noir • Black	PL01152003
Blanc • White	PL01152001

ACCESSOIRE INCLUS • INCLUDED ACCESSORIE

Réflecteur chrome
Chrome reflector

ACC. EN OPTION • OPTIONAL ACCESSORIES

Réflecteurs pour 8 W • Reflectors for 8 W

Noir mat • Matte black	PL01080001
Doré • Gold	PL01080002
Cuivré • Copper	PL01080003
Blanc • White	PL01080004
Acc asym • Asymetric reflector	PL01082005

Réflecteurs pour 15 W • Reflectors for 15 W

Noir mat • Matte black	PL01150001
Doré • Gold	PL01150002
Cuivré • Copper	PL01150003
Blanc • White	PL01150004
Acc asym • Asymetric reflector	PL01150005

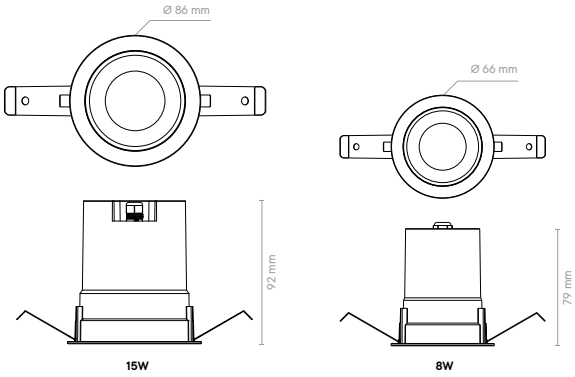

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

Angle 36°
36° angle

Réflecteur asymétrique
Asymetric reflector



DISPO NOV. 2022

TILT II

DIMMABLE UGR<19 BASSE LUMINANCE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 2700K / 4000K / 6000K
50 000 h | L70 | Angle 38° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium

PUISSANCE • POWER
10 W : 800 lm

ENCASTREMENT • CUT-OUT
Ø85-90 mm

IP20 IK06 360° 90° DIM III F

3 CCT

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ 3 températures de couleur
+ Dimmable Triac
+ Orientable 360° sur l'axe vertical
+ Orientable 90° sur l'axe horizontal

+ 3 colour temperatures
+ Triac dimmable
+ 360° tilt on vertical axis
+ 90° tilt on horizontal axis

RÉFÉRENCES • REFERENCES

TILT II	BL05102011

Version applique - Voir page 34
Wall mounted version - See page 34

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION





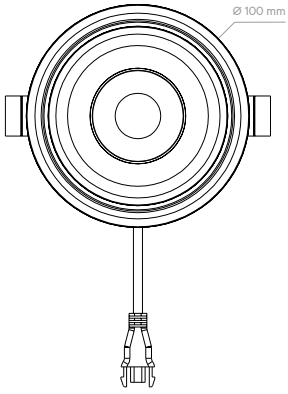

SPOT 5 W ET 7 W BASSE LUMINANCE

IP54 DIM 3 CCT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5700K
50 000 h | L70 | Angle 30° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
5 W : 350 lm | 7 W : 450 lm

ENCASTREMENT • CUT-OUT
5 W : Ø35 mm | 7 W : Ø45 mm

IP54 IK06 DIM D
FAÇADE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Spot led petit diamètre
+ Idéal pour mise en valeur spécifique ou décoration
+ Basse luminance et 3 CCT
+ Dimmable Triac

+ Small diameter led downlight
+ Ideal for specific highlighting or décoration
+ Low glare and 3 CCT
+ Triac dimmable

RÉFÉRENCES • REFERENCES

5 W	BL01055401
7 W	BL01075401

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

3 CCT

7 W

5 W

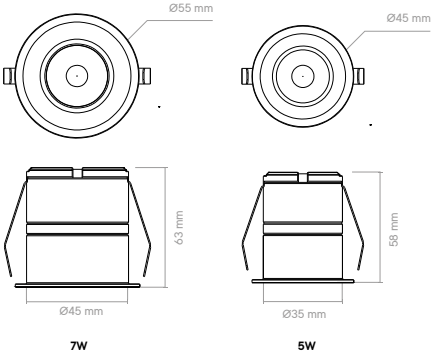

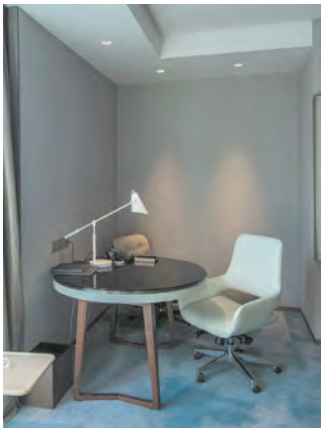

STORM BASSE LUMINANCE

UGR<19 BASSE LUMINANCE ALUMINIUM

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K | 50 000 h | L80 | Asymétrique | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
8 W 3000K : 650 lm | 8 W 4000K : 700 lm

ENCASTREMENT • CUT-OUT
Ø77-85 mm

IP20 IK06 DIM D

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Spot basse luminance en aluminium avec un très bon confort visuel
+ Dimmable Triac

+ Low glare aluminium downlight
+ Triac dimmable

RÉFÉRENCES • REFERENCES

3000K	TR01082003
4000K	TR01082004

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



STORM ASYMÉTRIQUE

UGR<19 BASSE LUMINANCE ASYMÉTRIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K | 50 000 h | L80 | Angle 38° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
8 W 3000K : 650 lm | 8 W 4000K : 700 lm

ENCASTREMENT • CUT-OUT
Ø77-80 mm

IP20 IK06 DIM D

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Spot led asymétrique
+ UGR<19, basse luminance
+ Dimmable Triac

+ Asymmetric led downlight
+ UGR<19, Low luminance
+ Triac dimmable

RÉFÉRENCES • REFERENCES

3000K	TR01082008
4000K	TR01082009

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

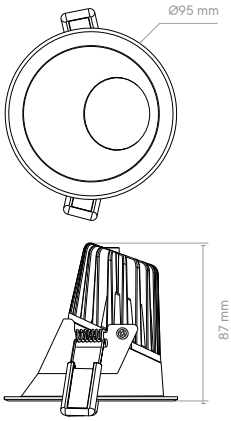

SPOT 1000 LM

1000 LM HAUTEUR DE PLAFOND > 2,50M

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 3000K ou 4000K | 50 000 h | L70 | Angle 60° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium, PC

PUISSANCE • **POWER**
13 W 3000K : 1000 lm | 13 W 4000K : 1100 lm

ENCASTREMENT • **CUT-OUT**
Ø68-74 mm

IP40 IK06 DIM D

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Idéal pour les hauteurs de plafond supérieures à 2,50 m
+ 1000 lm
+ Lentille type dichroïque

+ Recessed high lumen downlight
+ Ideal for ceiling heights above 2.50m
+ 1000 lm
+ Dichroic lens

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

3000K	BL01132001
4000K	BL01132002

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

5 ANS GARANTIE

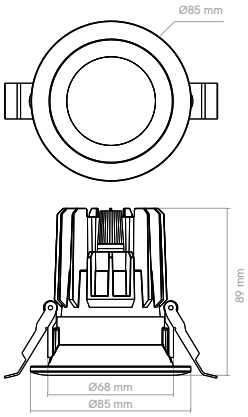

LINE

ESTHÉTIQUE BASSE LUMINANCE DIM

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>90 | 3000K | 50 000 h | L70
UGR<19 | Angle 36° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
9 W : 500 lm | 11 W : 600 lm | 25 W : 1500 lm

ENCASTREMENT • CUT-OUT
9 W : 37 x 97 mm | 11 W : 67 x 67 mm | 25 W : 37 x 272 mm

IP40 IK06 DIM F

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

- Luminaire architectural par excellence
- Apprécié des décorateurs par son design, il n'éblouit pas et apporte une vraie touche contemporaine
- Dimmable Triac
- 4 niveaux de puissance réglables sur l'alimentation

- Architectural recessed fixture
- Low glare
- Triac dimmable
- 4 different power selectable by dip switch on the driver

RÉFÉRENCES • REFERENCES

9 W	
● Noir • Black	BL02092002
○ Blanc • White	BL02092001
11 W	
● Noir • Black	BL02112002
○ Blanc • White	BL02112001
25 W	
● Noir • Black	BL02252002
○ Blanc • White	BL02252001

DÉCLINAISON • VARIATION

Blanc • White

DÉTAIL PRODUIT • DETAILS

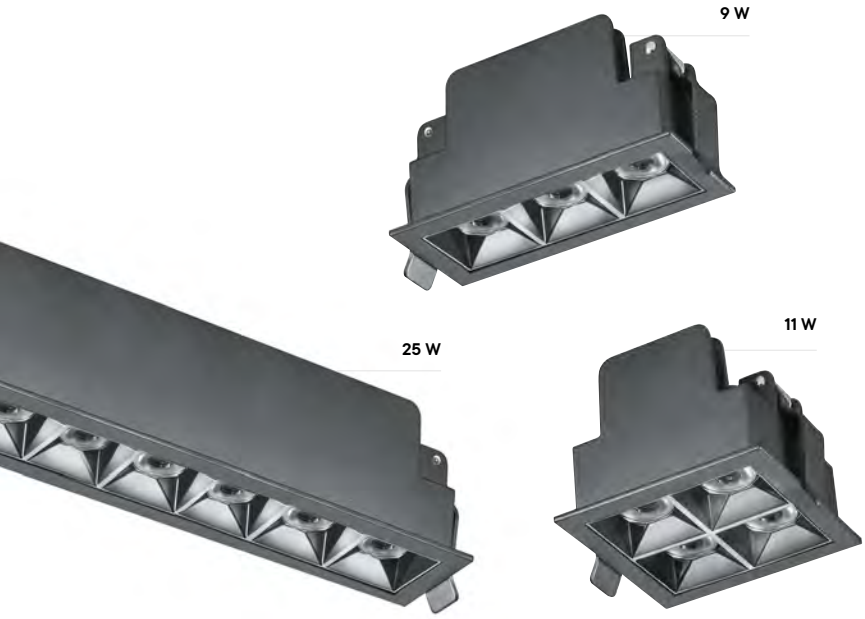

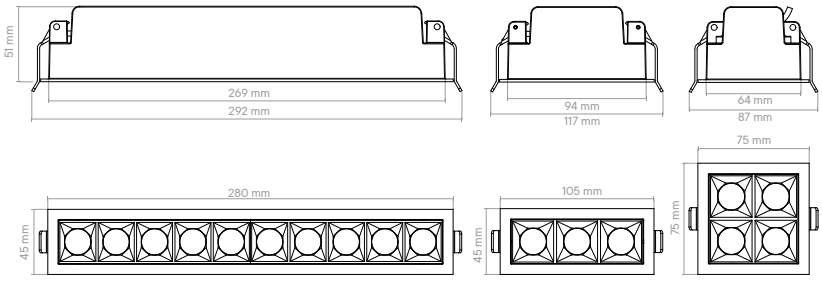

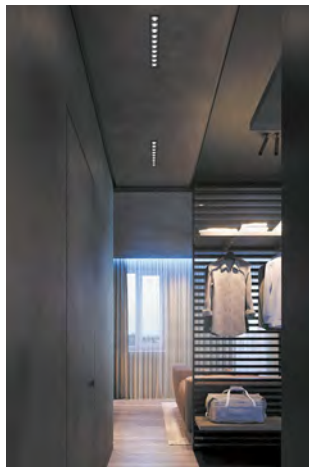

EYE

ESTHÉTIQUE BALISAGE MURAL & ESCALIER

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>90 | 3000K ou 4000K | 50 000 h | L70 | Angle 60° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium

PUISSANCE • POWER
3 W 3000K : 65 lm | 3W 4000K : 68 lm

ENCASTREMENT • CUT-OUT
Ø43-46 mm

IP54 IK06 DIM G

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Idéal pour le balisage en mural et dans les escaliers en intérieur
+ Dimmable Triac

+ Ideal for wall and stair marking
+ Triac dimmable

RÉFÉRENCES • REFERENCES

Module 3000K	BL16032001
Module 4000K	BL16032002

Produit livré seul, sans accessoires
Product delivered without accessories

CHOISISSEZ VOTRE COLLERETTE
CHOOSE YOUR BEZEL

Rond blanc • White round	BL16000001
Rond noir • Black round	BL16000002
Carré blanc • White square	BL16000003
Carré noir • Black square	BL16000004

INSTALLATION • INSTALLATION DETAILS

Encastré pour installation plaque de platre uniquement • Plasterboard installation only



1. choisissez votre module 3000K ou 4000K
2. choisissez votre collerette
3. gagnez de la place : l'alimentation se décroche et se met sur le coté

1. choose your led module 3000K or 4000K
2. choose your bezel
3. save space : you can put the driver on the side

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



SURFACE

3 CCT IP20 CLASSE I

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5000K | 50 000 h
L70 à 25° | Angle 60° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
10 W : 900 lm

IP20 IK06 30° DIM D

3 CCT

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

- Luminaire de type plafonnier facile à installer
- Orientable et 3 CCT
- Dimmable Triac, ce luminaire donne de la perspective à vos couloirs, cuisines, chambres...

- Easy to install ceiling type luminaire
- Adjustable and 3 CCT
- Dimmable, this luminaire gives perspective to your corridors, kitchens, bedrooms...

RÉFÉRENCES • REFERENCES

Rond • Round

● Noir		BL05102004
○ Blanc	DISPO NOV. 2022	BL05102005

Carré • Square

● Noir		BL05102003

DÉCLINAISON • VARIATION

Rond blanc • Round - White

DÉTAIL PRODUIT • DETAILS





Vue de dessus • Top view

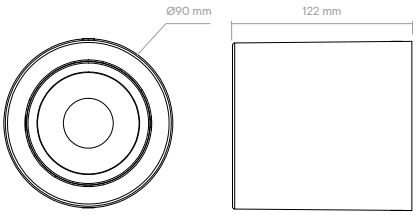

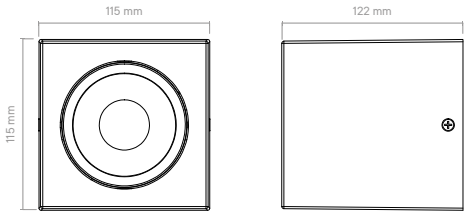

BIM APP

IP65 CLASSE I

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L70 à 25° | Angle 20–90° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
10 W : 900 lm

IP65 IK06 DIM D

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

- Applique murale intérieur ou extérieur, éclairage vers le haut et le bas (2x5W)
- Angle de diffusion lumineuse réglable grâce à des volets
- Idéal pour mettre une ambiance à la fois moderne et conviviale

- Wall lamp for indoor or outdoor use, upward and downward light (2x5W)
- Adjustable light distribution angle by means of shutters
- Ideal for creating a modern and friendly atmosphere

RÉFÉRENCES • REFERENCES

BIM APP

Gris anthracite • Charcoal grey	BL05102002
Blanc • White	BL05102001

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



DÉCLINAISON • VARIATION

Blanc • White

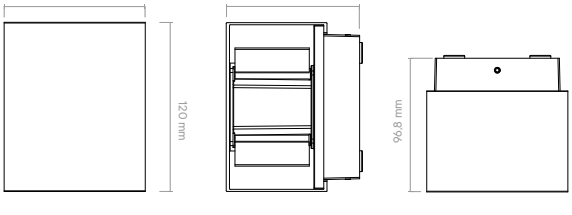

DISPO NOV. 2022

UP & DOWN

DIRECT ET INDIRECT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5700K
35 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
8 W : 740 lm (480 lm haut / 260 lm bas)

IP20 IK04 DIM F

3 CCT

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ 3 températures de couleur
+ Dimmable Triac
+ Facile à installer

+ 3 colour temperatures
+ Triac dimmable
+ Easy to install

RÉFÉRENCES • REFERENCES

UP & DOWN	BL12082001

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION





ORION LINE

GU10

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
GU10 (max 35 W) | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Acier laqué • Painted steel

LAMPE PRÉCONISÉE • RECOMMENDED POWER
GU10 max 35 W

IP20 IK06 360°

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Produit GU10
+ Lampes à commander séparément
+ Luminaire économique

+ GU10 fixture
+ Bulb is not included
+ Economical product

RÉFÉRENCES • REFERENCES

ORION LINE

Noir • Black	BL05352001
Blanc • White	BL05352002

Lampe GU10 - Voir page 16
GU10 lamp - See page 16

DÉCLINAISON • VARIATION



Blanc • White

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

GU10
non incluse

5 ANS GARANTIE

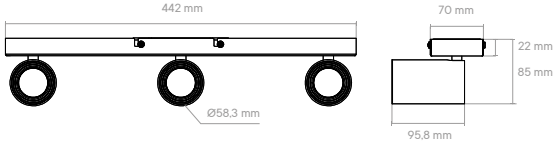

ORION ROUND

GU10

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
GU10 (max 35 W) | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Acier laqué • Painted steel

LAMPE PRÉCONISÉE • RECOMMENDED POWER
GU10 max 35 W

IP20 IK06 360°

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Produit GU10
+ Lampes à commander séparément
+ Luminaire économique

+ GU10 fixture
+ Bulb is not included
+ Economical product

RÉFÉRENCES • REFERENCES

ORION ROUND

Noir • Black	BL05352003
Blanc • White	BL05352004

Lampe GU10 - Voir page 16
GU10 lamp - See page 16

DÉCLINAISON • VARIATION

Blanc • White

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



GU10
non incluse

5 ANS GARANTIE



RAFALE P CCT

3 CCT UGR<19 DIM

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5700K
50 000 h | L70 | Angle 38° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium

PUISSANCE • POWER
7 W : 650 lm | 15 W : 1350 lm

IP20 IK06 360° DIM F

3 CCT

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Projecteur sur patère en aluminium
+ Dimmable Triac
+ Multi CCT (3000K, 4000K, 5700K)

+ Surface mounted downlight
+ Triac dimmable
+ Multi CCT (3000K, 4000K, 5700K)





RAFALE 7W RAFALE 15W

RÉFÉRENCES • REFERENCES

7 W

Noir • Black	TR05072001
Blanc • White	TR05072002

15 W

Noir • Black	TR05152001
Blanc • White	TR05152003

Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché | *Dimmable product tested with the main controllers on the market (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®...)*

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

7 W

Volet noir• Black barndoor	TR07070001
Volet blanc • White barndoor	TR07070002

15 W

Volet noir • Black barndoor	TR07150001
Volet blanc • White barndoor	TR07150002

DÉCLINAISON • VARIATION

DISPO NOV. 2022

TILT I

UGR<19 BASSE LUMINANCE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 2700K / 4000K / 6000K
50 000 h | L70 | Angle 38° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium

PUISSANCE • POWER
10 W : 800 lm

IP20 IK06 360° 90° DIM F

3 CCT

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ 3 températures de couleur
+ Orientable 360° sur l'axe vertical
+ Orientable 90° sur l'axe horizontal

+ 3 colour temperatures
+ 360° tilt on vertical axis
+ 90° tilt on horizontal axis



RÉFÉRENCES • REFERENCES

TILT I	BL05102010

Version encastrée - Voir page 24
Recessed version - See page 24

POGO

VERSION 2 CCT OU INTERRUPTEUR 4000K

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 2 CCT ou 4000K | 25 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER

POGO 2 CCT
4 W : 400 lm
8 W : 800 lm
14 W : 1400 lm

POGO 4000K INTER
8 W : 800 lm

IP20 IK06 DIM E

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

POGO 2 CCT

+ Multi CCT (3000K, 4000K)
+ Direct 230V
+ Idéal pour éclairage indirect
+ Produit économique
+ Installation facile

+ Multi CCT (3000K, 4000K)
+ Direct 230V
+ Ideal for indirect lighting
+ Economical product
+ Easy installation

POGO 4000K INTER

+ Réglette led pour rétro-éclairage ou sous meuble direct 230V
+ Avec interrupteur on-off sur le produit

+ T8 fixture with on/off switch

RÉFÉRENCES • REFERENCES

POGO 2 CCT

300 mm	TR11042001
600 mm	TR11082001
1200 mm	TR11112001

POGO 4000K INTER

600 mm	BL11082002

ACCESSOIRES INCLUS • INCLUDED ACCESSORIES

Câble d'alimentation • Power cable
Connecteur bord à bord • Inline connector
Connecteur souple • Connector
Clips de fixation • Fixings

POGO CCT

2 CCT

POGO 4000K INTER

ON/OFF

DÉTAILS PRODUIT • DÉTAILS

POGO CCT : Switch 2 CCT • 2CCT switch

POGO 4000K INTER :
Interrupteur on-off • On/off switch

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

Directe

Indirecte

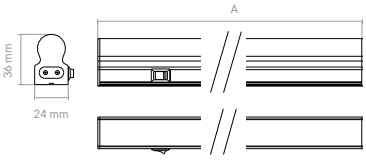

POGO CCT 300 mm - A : 313 mm
POGO CCT & POGO INTER 600 mm - A : 574 mm
POGO 1200 mm - A : 1174 mm

LISO

INTERRUPTEUR LISEUSE ÉCONOMIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 30 000 h | L70 | Angle 40° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
3 W : 240 lm

IP20 IK04 DIM F

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Applique murale LED en aluminium
+ Éclairage d'appoint de tête de lit
+ Avec interrupteur

+ Aluminium LED wall lamp
+ Headboard light
+ With switch

RÉFÉRENCES • REFERENCES

Noir • Black	TR05032001
Blanc • White	TR05032002

DÉCLINAISON • VARIATION

Blanc • White



Longueur totale dépliée : 430 mm • Total lengh : 430 mm

LISA

DIRECT & INDIRECT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 30 000 h | L70 | Angle 40° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium

PUISSANCE • POWER
3 W : 240 lm + 6 W : 480 lm (indirecte)

IP20 IK04 DIM G

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Liseuse avec une fonction ambiance et une fonction lecture
+ 2 interrupteurs avec 2 sources lumineuses (3 W + 6 W)

+ Bed light in aluminium, with an atmosphere function and a read function
+ Double switch : for backlight and head light function (3 W + 6 W)

RÉFÉRENCES • REFERENCES

Noir • Black	PL05032004
Blanc • White	PL05032003

DÉCLINAISON • VARIATION

Blanc • White



DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



LED SALLE DE BAIN

IP44 CLASSE II 3 FIXATIONS POSSIBLES

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 4000K | 20 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 2 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium, PC

PUISSANCE • **POWER**
6 W : 480 lm

IP44 IK04 DIM F

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Réglette salle de bain pouvant se monter de trois façons : sur meuble, sur miroir ou montage en mural
+ Ce produit économique répond parfaitement aux collectivités résidentielles

+ This bathroom light can be mounted in three ways : on a cabinet, on a mirror or mounted on a wall
+ This economical product is ideal for residential communities

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

Applique salle de bain	PL05064401

INSTALLATION • **INSTALLATION DETAILS**

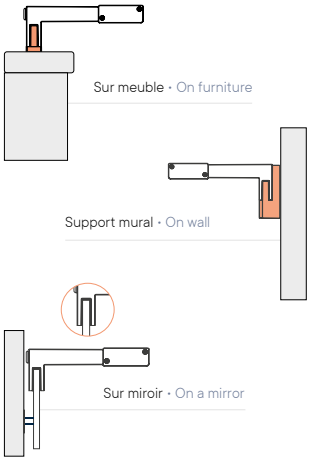

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



IRON 400

CLASSE II IP44 SANITAIRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 30 000 h | L70 | Angle 135° | Garantie 2 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
6 W : 540 lm

IP44 IK06 DIM E

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Classe II
+ IP44
+ Facile à installer
+ Pas de fixation visible
+ Résidentiel ou collectivité
+ Éclairage uniforme
+ Sans interrupteur

+ Class II
+ IP44
+ Easy to install
+ No visible fixing
+ Residential
+ Uniform lighting

RÉFÉRENCES • REFERENCES

IRON 400	BL05400003

IRON 600

CLASSE II INTERRUPTEUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 4000K | 30 000 h | L70 | Angle 135° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
15 W : 1500 lm

IP44 IK06 DIM E

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Classe II
+ IP44
+ Avec interrupteur
+ Pas de fixation visible
+ Résidentiel ou collectivité
+ Éclairage uniforme
+ 2 embouts de finitions inclus (2 x blanc et 2 x chrome)

+ Class II
+ IP44
+ With ON / OFF switch
+ No visible fixing
+ Residential
+ Uniform lighting
+ 2 end cap included (2 x white, 2 x chrome)

RÉFÉRENCES • REFERENCES

IRON 600	TR11154401B

ACCESSOIRES INCLUS • INCLUDED ACCESSORIES

Embouts de finitions blanc ou chrome
End cap white or chrome

BILLY

IP54 3 CCT 9 PRODUITS EN 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC 82 | 3000K / 4000K / 5000K
35 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
18 W : 1500 lm

IP54 IK08 F

3 CCT

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Hublot LED avec changement de température de couleur (à choisir lors de l'installation)
+ Trois finitions : collerettes blanche, noire ou chromée incluses

+ Ceiling light with CCT changeable (to be chosen during installation)
+ Included: Three finishes: white, black or chrome bezels included

RÉFÉRENCES • REFERENCES

BILLY	TR12185401B

ACCESSOIRES INCLUS • INCLUDED ACCESSORIES

Collerette noire • Black bezel
Collerette blanche • White bezel
Collerette chrome • Chrome bezel



DISPO NOV. 2022

HALO

3 CCT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5700K
35 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
15 W 3000K : 1500 lm | 15 W 4000K : 1600 lm | 15 W 5700K : 1500 lm
25 W 3000K : 2500 lm | 25 W 4000K : 2600 lm | 25 W 5700K : 2500 lm

IP44 IK06 E
FAÇADE

3 CCT

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Luminaire LED avec changement de température de couleur (à choisir lors de l'installation)
+ Halo lumineux contemporain
+ 150 lux avec le 25 W dans les escaliers

+ Ceiling light with CCT changeable (to be chosen during installation
+ Nice design with "halo" effect

RÉFÉRENCES • REFERENCES

15W	BL12155411
25W	BL12255410

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Kit de suspension Suspension kit	BL12005412

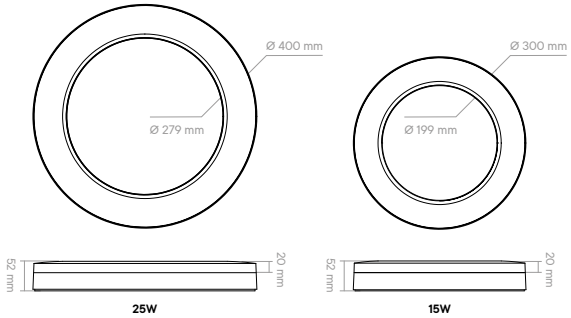

ROUND & SQUARE

IP44 3 CCT CLASSE II

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5000K
35 000 h | L80 | Angle 120° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
15 W : 1250 lm | 24 W : 2050 lm

IP44 IK08 DIM F 3 CCT

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

- Hublot LED rond ou carré design sans bordure
- Idéal pour le résidentiel, hôtellerie, résidences universitaires, mapad
- Applique murale ou en plafonnier
- 3 CCT

- Round or square design LED window without border
- Ideal for residential, hotels, university residences, retirement home
- Wall or ceiling mounting
- 3 CCT

RÉFÉRENCES • REFERENCES

Rond • Round	
15 W	TR12154405
24 W	TR12244405
Carré • Square	
15 W	TR12154406
24 W	TR12244406

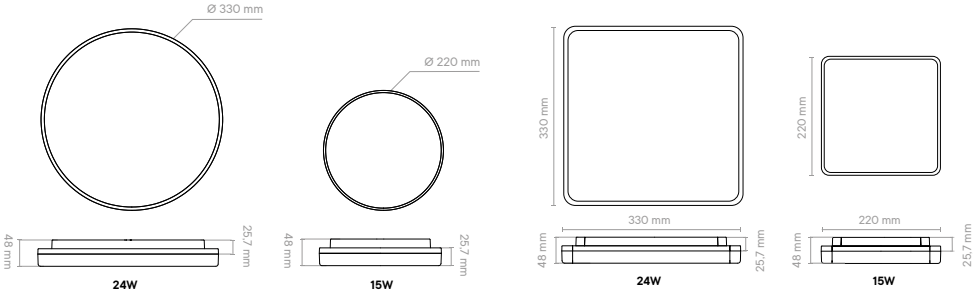

3000K


4000K

5000K

DISPO NOV. 2022

MATCH

ANGLE 24° ARCHITECTURAL & TENDANCE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L70 | Angle 24° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium

PUISSANCE • POWER
5 W : 560 lm

IP40 IK06 DIM

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Suspension décorative fine
+ Dimmable Triac
+ Angle étroit et faible éblouissement

+ Decorative pendant light
+ Dimmable
+ Low Glare and narrow beam angle



RÉFÉRENCES • REFERENCES

MATCH	BL12052010

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

BOWL

CULOT E27

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
Luminaire pour lampe E27 (non fourni) | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Acier • Steel

PUISSANCE • POWER
E27 | 40 W max

IP20 IK04 DIM

E27 non incluse

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Suspension décorative ronde en acier
+ Culot E27 (lampe non incluse)
+ Extérieur noir, intérieur doré

+ Decorative pendant light
+ E27 socket (bulb not included)
+ Black surface (outside) and golden surface (inside)

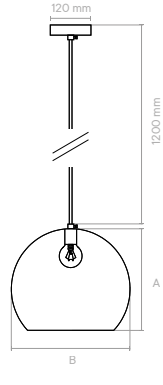

Bowl Ø 250 mm
A : 200 mm, B : 250 mm

Bowl Ø 350 mm
A : 300 mm, B : 350 mm

RÉFÉRENCES • REFERENCES

Ø250 mm	PL12002001
Ø350 mm	PL12002002

Lampe E27 - Voir page 16
E27 bulb - See page 16

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

SHOP

43 —— 54

WINDOW

3 CCT ORIENTABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5700K
50 000 h | L80 | Angle 90° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, verre trempé

PUISSANCE • POWER
40 W : 4400 lm

ENCASTREMENT • CUT-OUT
225-130 mm

IP20 IK06 D

3 CCT

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Encastré forte puissance orientable, idéal pour les vitrines des commerces
+ Mise en valeur des produits dans les rayons
+ Température de couleur ajustable sur le produit pour s'adapter parfaitement à l'ambiance désirée

+ High powered adjustable recessed fixture to highlight shelfs, displays and shop windows
+ Color temperature can be adjusted on the product to perfectly match the desired ambiance

RÉFÉRENCES • REFERENCES

WINDOW	BL02402010

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

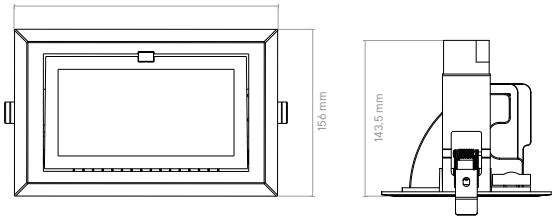

THOR 1

DIM UGR<19 ORIENTABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K
50 000 h | L80 | Angle 36° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium

PUISSANCE • POWER
15 W 3000K : 1200 lm | 15 W 4000K : 1300 lm

ENCASTREMENT • CUT-OUT
Ø120–130 mm

IP20 IK06 E

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Downlight de type "escargot"
+ Orientable jusqu'à 45° pour la mise en valeur dans les magasins
+ Orientable à 360° autour de l'axe vertical

+ 45° tiltable downlight
+ To highlight shelfs, displays and shopwindows
+ Rotation up to 360° around the vertical axis

RÉFÉRENCES • REFERENCES

3000K	TR01152001
4000K	TR01152002

Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché | *Dimmable product tested with the main controllers on the market (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®...)*

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



THOR 2

UGR<19 ORIENTABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 4000K | 50 000 h | L70 | Angle 60° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium

PUISSANCE • POWER
25 W : 2400 lm

ENCASTREMENT • CUT-OUT
Ø160–170 mm

IP20 IK06 E

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Downlight de type "escargot"
+ Orientable jusqu'à 45° pour la mise en valeur dans les magasins
+ Orientable à 360° autour de l'axe vertical

+ 45° tiltable downlight
+ To highlight shelfs, displays and shopwindows
+ Rotation up to 360° around the vertical axis

RÉFÉRENCES • REFERENCES

THOR 2	BL02252010

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

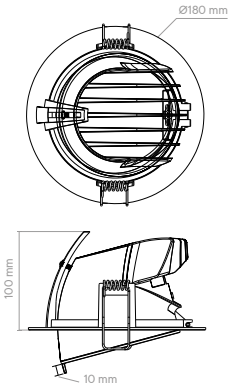

RAIL

3 ALLUMAGES MONTAGE SAILLIE

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium

LONGUEURS • **LENGTH**
2 m | 3 m

IP20

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Rail électrique 3 allumages en 2m ou 3m
+ Peut être coupé à une côte spécifique
+ 3 phase track surface mounted in 2m or 3m

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

2m	
○ Blanc • White	BL07000010
● Noir • Black	BL07000001
3m	
○ Blanc • White	BL07000020
● Noir • Black	BL07000021

DISPONIBLE SUR DEMANDE
AVAILABLE ON REQUEST

Rail en 1 mètre • 1m rail

Rail encastré en 1 m, 2 m, 3 m
1m / 2m / 3m recessed rail



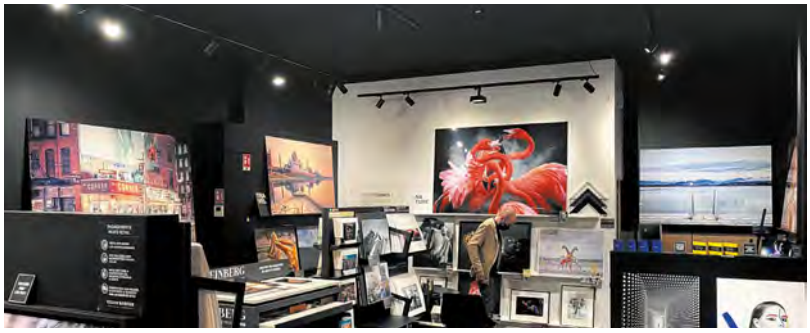

ACCESSOIRES RAIL

ALIMENTATIONS • CONNECTOR

Droite • Right

- ○ Blanc • White BL07000012
- ● Noir • Black BL07000003

Gauche • Left

- ○ Blanc • White BL07000011
- ● Noir • Black BL07000002

CONNECTEURS EN L • L CONNECTOR

Droite • Right

- ○ Blanc • White BL07000016
- ● Noir • Black BL07000007

Gauche • Left

- ○ Blanc • White BL07000015
- ● Noir • Black BL07000006

EMBOUTS DE FERMETURE • END CAP

- ○ Blanc • White BL07000013
- ● Noir • Black BL07000004

CÂBLES DE SUSPENSION 5M • SUSPENSION KIT 5M

- ○ Blanc • White BL07000018
- ● Noir • Black BL07000009

CONNECTEURS LIGNE DROITE AVEC CONTINUITÉ ÉLECTRIQUE • COUPLER

- ○ Blanc • White BL07000014
- ● Noir • Black BL07000005

CLIPS FIXATION EN SAILLIE • MOUNTING CLAMP

- ○ Blanc • White BL07000017
- ● Noir • Black BL07000008

RAFALE CCT

3 ALL DIM UGR<19

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>90 | 3000K / 4000K / 5000K
50 000 h | L70 | Angle 38° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium

PUISSANCE • **POWER**
7 W : 650 lm | 15 W : 1350 lm | 30 W : 2400 lm

IP20 IK08 DIM F

3 CCT

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Projecteur LED sur rail avec changement de température de couleur
+ Idéal pour l'éclairage général ou d'accentuation
+ Anti-éblouissement
+ Adapter la couleur de température à l'ambiance souhaitée

+ 3 phase track light
+ Dimmable
+ 3 CCT
+ Low glare

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

Noir • **Black**

7 W	TR07072001
15 W	TR07152011
30 W	TR07302005

Blanc • **White**

7 W	TR07072002
15 W	TR07152010
30 W	TR07302004

Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché | *Dimmable product tested with the main controllers on the market (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®...)*

ACC. À COMMANDER • **TO ORDER SEPARATELY**

7 W

Volet noir • Black barndoor	TR07070001
Volet blanc • White barndoor	TR07070002

15 W

Volet noir • Black barndoor	TR07150001
Volet blanc • White barndoor	TR07150002

30 W

Volet noir • Black barndoor	TR07300001
Volet blanc • White barndoor	TR07300002

DÉCLINAISON • **VARIATION**

Blanc • White

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION





RAFALE 7W



RAFALE 15W



RAFALE 30W

ZOOM

3 ALL DIM UGR<19

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5000K
50 000 h | L70 | Angle 10° à 60° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
30 W : 2400 lm

IP20 IK08 360° DIM F

3 CCT

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Focale réglable de 10 à 60°
+ Adaptateur 3 allumages
+ 3 CCT
+ Basse luminance
+ Dimmable

+ 3 phase track light
+ Dimmable
+ 3 CCT
+ Low glare
+ Integrated zoom

RÉFÉRENCES • REFERENCES

ZOOM CCT	PL07302003

DÉTAILS PRODUIT • DETAILS





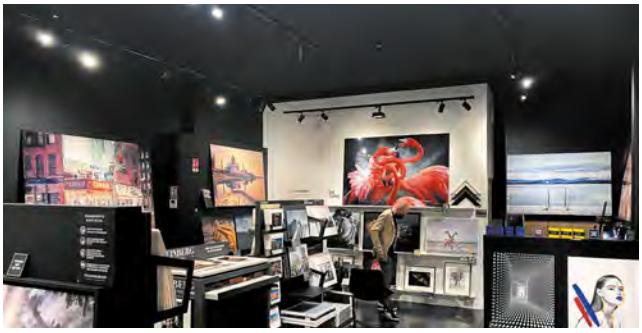

BROAD

3 ALL UGR<19

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 3000K ou 4000K
50 000 h | L70 | Angle 75° à 35° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium

PUISSANCE • **POWER**
30 W 3000K : 2800 lm | 30 W 4000K : 3000 lm

IP20 IK06 F

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Projecteur 3 allumages avec angle d'ouverture plus large que haut (35° x 75°)
+ Permet une distribution plus large et ainsi limite la quantité de produit à installer

+ Asymetric light output (35° x 75°)
+ Wider light distribution

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

3000K	TR07302003
4000K	TR07302009

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



Projecteur traditionel (gauche) | Broad (droite)
Traditional projector (left) | Broad (right)



MOON LIGHT

2 CCT PRISM DALI PUSH DIM

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K
50 000 h | L90 | Angle 90° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
40 W (Ø600 mm) : 4000 lm
70 W (Ø900 mm) : 7500 lm

IP20 IK04 DIM E

2 CCT

PRISM

DALI PUSH DIM

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Multi CCT (3000K, 4000K)
+ Installation en applique ou en suspension
+ Diffuseur prismatique
+ Différentes dimensions possibles sur demande

+ 2 CCT changeable (3000K and 4000K)
+ Surface mounted or suspended
+ Prismatic diffuser
+ Other dimensions upon request

RÉFÉRENCES • REFERENCES

Ø600 MM - 40 W

Noir • Black	BL02402002
Blanc • White	BL02402003

Ø900 MM - 70 W

Noir • Black	BL02702001
Blanc • White	BL02702002

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Kit de suspension noir Black suspension kit	BL02000001
Kit de suspension blanc White suspension kit	BL02000002

AUTRES FORMATS POSSIBLES
OTHER DIMENSIONS UPON REQUEST

Diamètre 435 mm - 30 W
Diamètre 735 mm - 50 W
Diamètre 1150 mm - 90 W

DÉCLINAISON • VARIATION

Blanc • White

INSTALLATION • INSTALLATION DETAILS



SUSPENSION

APPLIQUE



Moonlight 40W
A : Ø 585 mm

Moonlight 70W
A : Ø 875 mm

SQUARE LIGHT

2 CCT PRISM DALI PUSH DIM

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K
50 000 h | L90 | Angle 90° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
15 W : 1500 lm
40 W : 4000 lm

IP20 IK06 DIM E

2 CCT

PRISM

DALI PUSH DIM

5 ANS GARANTIE

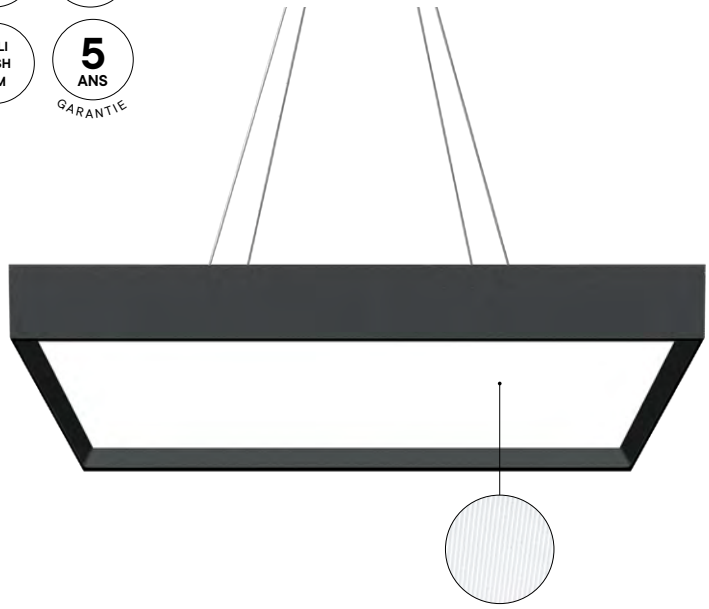

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

- Multi CCT (3000K, 4000K)
- Installation en applique ou en suspension (600 uniquement)
- Diffuseur prismatique
- Différentes dimensions possibles sur demande

- 2 CCT changeable (3000K and 4000K)
- Surface or suspended installation (600 only)
- Prismatic diffuser
- Other dimensions upon request

RÉFÉRENCES • REFERENCES

15 W 300x300

● Noir • Black	BL02152001
○ Blanc • White	BL02152002

40 W 600x600

● Noir • Black	BL02402004
○ Blanc • White	BL02402005

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Kit de suspension noir pour version 600 x 600 Black suspension kit for 600 x 600 version	BL02000001
Kit de suspension blanc pour version 600 x 600 White suspension kit for 600 x 600 version	BL02000002

DÉCLINAISON • VARIATION

Blanc • White

INSTALLATION • INSTALLATION DETAILS



APPLIQUE

SUSPENSION (600 X 600)



HIGHBAY DOME

ESTHÉTIQUE FACILE D'ENTRETIEN

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 4000K | 50 000 h | L80 | Angle 90° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
50 W : 7000 lm
80 W : 11200 lm

IP65 IK08 DIM D

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Suspension en aluminium dimmable
+ Dimmable 1–10V
+ Convient parfaitement aux applications tertiaires ou commerces
+ Ce produit permet une vraie intégration esthétique dans les show-rooms, magasins, hall...

+ Dimmable 1–10V
+ Office and shop lighting (high ceiling)
+ Aesthetic fixture and easy to clean

RÉFÉRENCES • REFERENCES

50 W	PL11506501
80 W	PL11806501

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Chaine de suspension Suspension chain	BL08000011
Reflecteur pour dome Transparent reflector	PL11000001

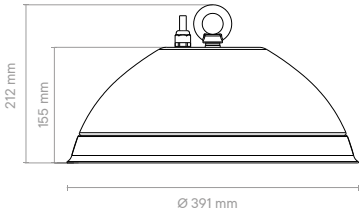

SIGN 15 & 50

PRISM ASYM ORIENTABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L80 | Angle 130°x50° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, verre trempé • Aluminium, tempered glass

PUISSANCE • POWER
16 W : 1920 lm

IP65 IK08 90° D

PRISM

5 ANS GARANTIE

Arrêté du 27/12/18
mise en application 01/01/2020
relatif à la prévention, à la réduction
et à la limitation des nuisances lumineuses

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Éclairage d'enseigne commerciale
+ Distribution asymétrique
+ Diffuseur prismatique
+ Orientable 180°

+ Sign lighting
+ Asymetric light distribution
+ Prismatic diffuser
+ 180° ajustable

RÉFÉRENCES • REFERENCES

SIGN 16 W + CONSOLE 50 CM	PL10166501
SIGN 16 W + CONSOLE 15 CM	PL10166502

ACCESSOIRE INCLU • INCLUDED ACCESSORY

Connecteur étanche IP66
IP66 waterproof connector

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



DÉTAIL PRODUIT • DETAILS



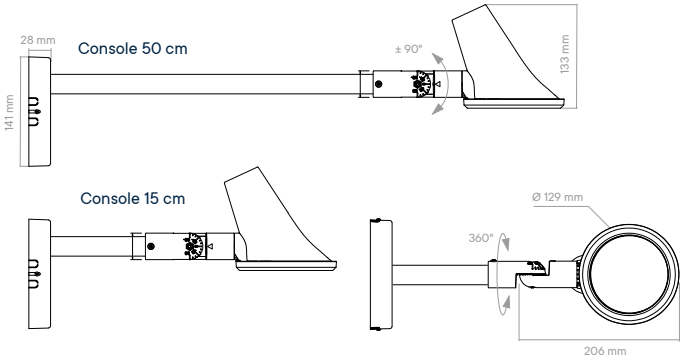

Étude type enseigne • Sign model study		
Distances enseigne / luminaire • Sign / fixture distance	0,15 m	0,50 m
Distances entre les luminaires • Distance btw 2 fixtures	0,8 m	1,2 m
Hauteurs de l'enseigne • Fixture height	0,6 m	1 m
Inclinaisons luminaire vers le mur • Fixture tilt to the wall	15°	15°

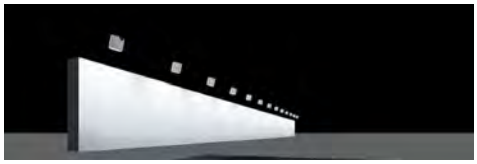

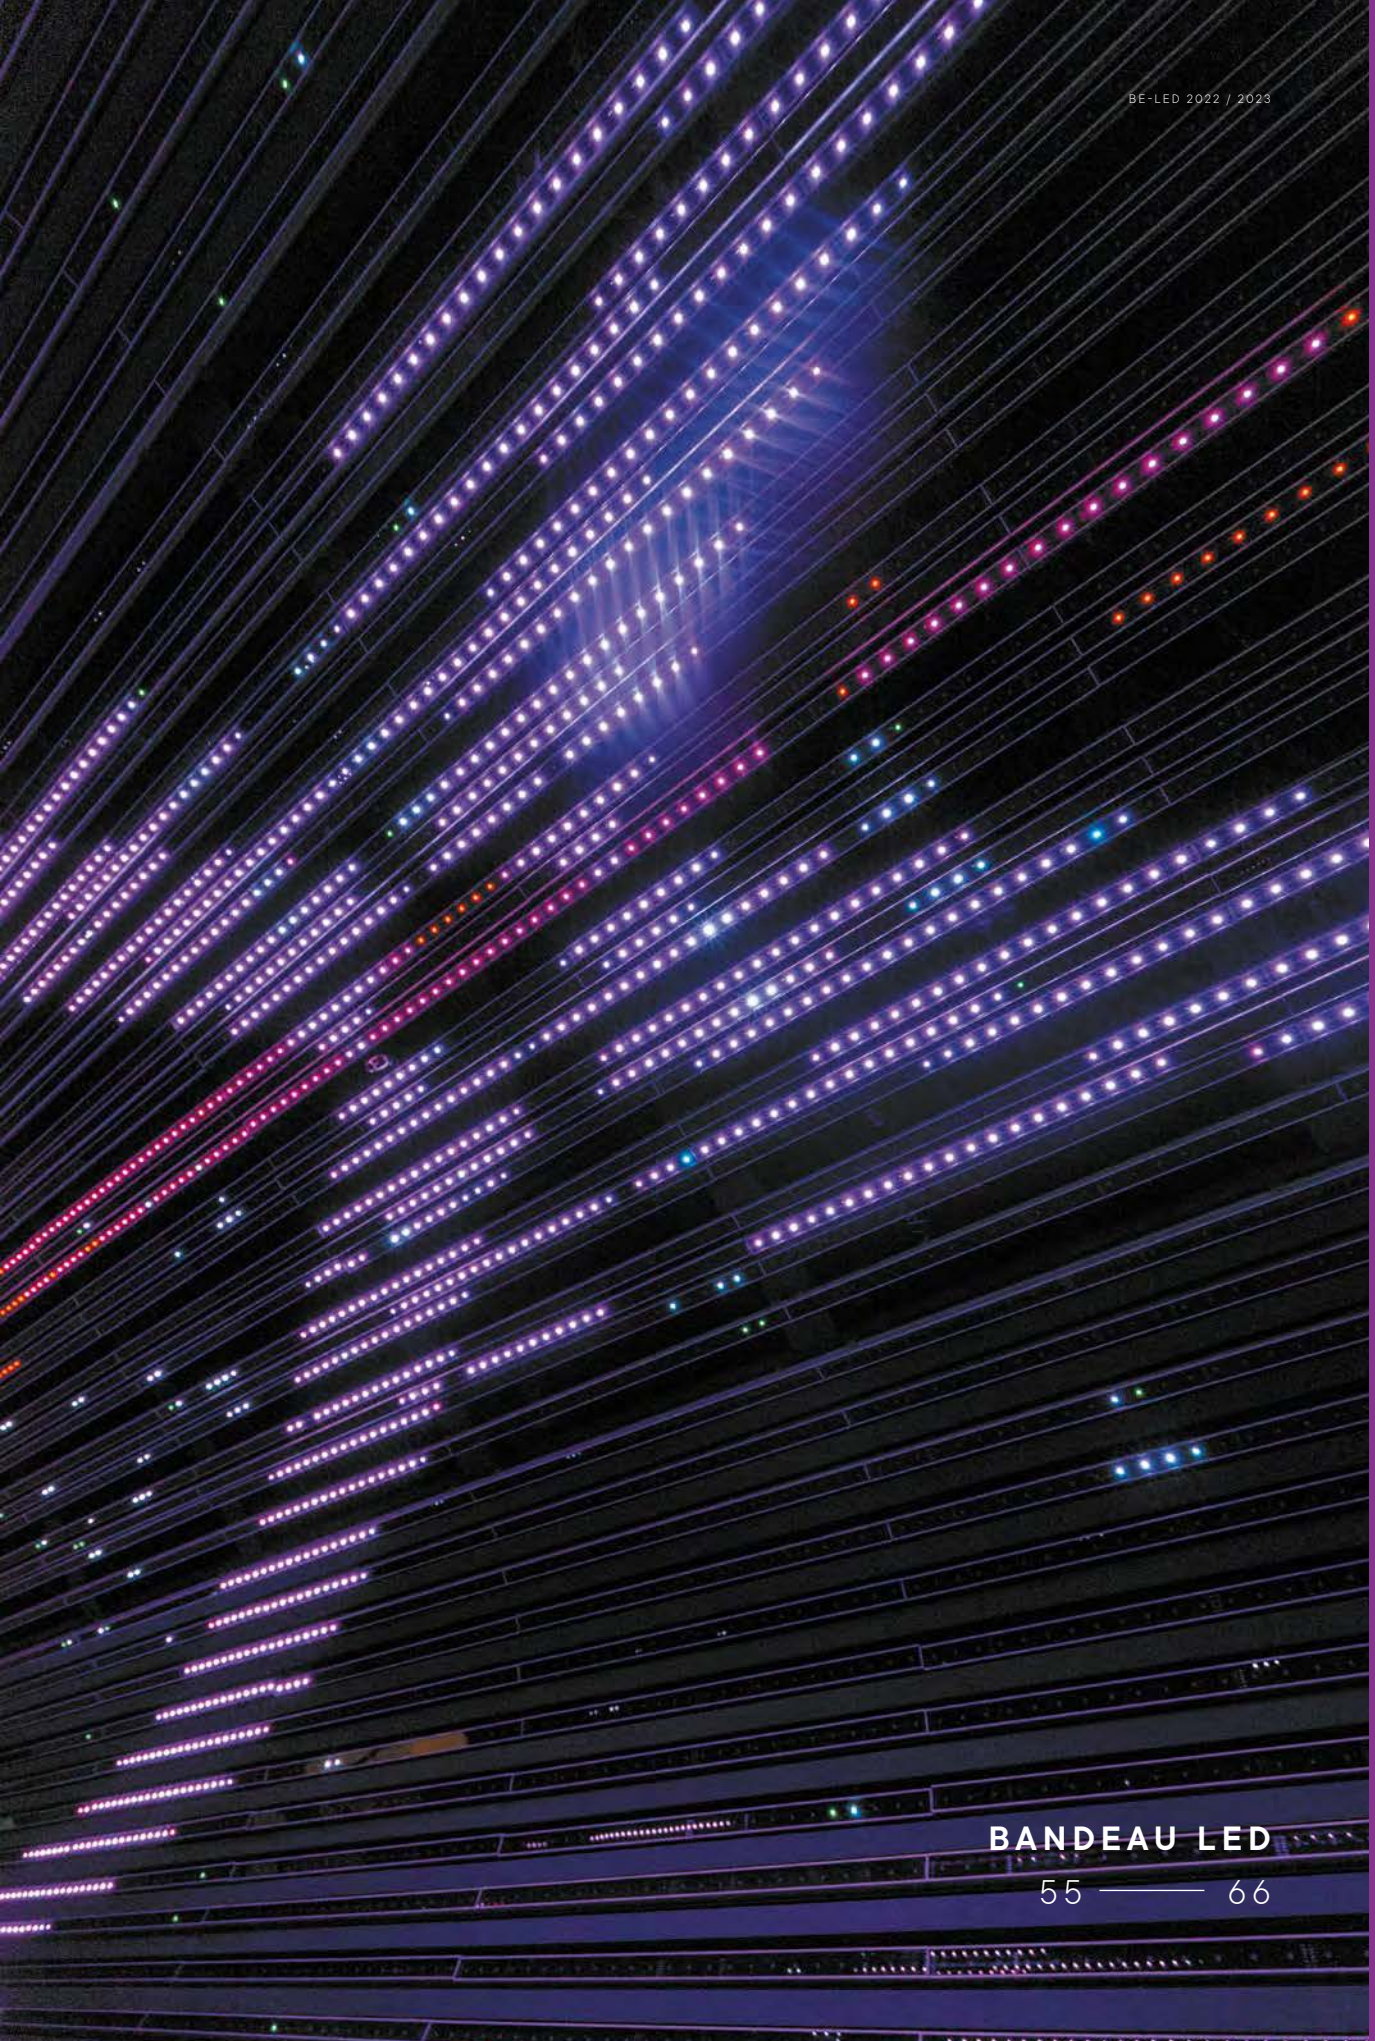

BANDEAU LED

55 —— 66

BANDEAU LED 230V

Vente au mètre ! Forfait montage IP en option.

Attention : la société be-led® ne peut en aucun cas être tenue responsable des défauts d'étanchéité si le montage a été fait par vos soins. Produit non immergeable ! Respectez les normes d'installation en vigueur.

Sale by the meter ! IP mounting package in option.

Attention: be-led® cannot be held responsible for the defects of sealing if the assembly was made by your care. Product cannot be immersed! Respect the standards of installation in force.

230V

BANDEAU LED 230V

IP65 ÉCONOMIQUE SUR-MESURE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K, 4000K ou 6500K
30 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 2 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PVC

PUISSANCE • POWER
6W/m : 600lm/m

IP65 IK06 F

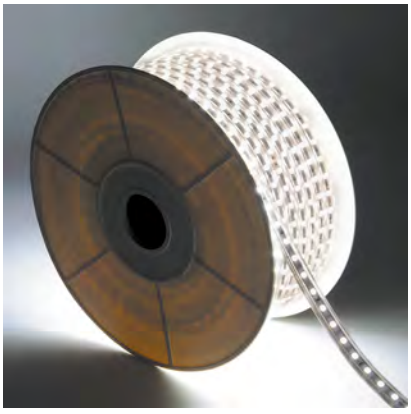

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Bandeau LED extérieur ou intérieur
+ LED 2835 à efficacité lumineuse élevée
+ Conducteur principal en cuivre.
+ Achetez au mètre !
+ Sectionnable tous les mètres

+ Cutting unit: 1m
+ Pure copper wire
+ Outdoor or indoor

RÉFÉRENCES AU MÈTRES • PER METER REF.

AU MÈTRES • PER METER

3000K	BL21066502
4000K	BL21066503
6500K	BL21066504

VERSION CHANTIER 50M • 50M VERSION

6500K	BL21066501

FORFAIT MONTAGE IP • IP ASSEMBLING PACKAGE

Forfait montage IP IP assembling package	BL50000000

Ce forfait comprend le montage du câble d'alimentation ainsi qu'un capuchon à l'extrémité opposée. L'ensemble est collé avec gaine thermo-rétractable. Pour tout autre demande, nous contacter.

This package include the assembly of the power cord and the end cap. For other request, contact us.

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Voir références ci-dessous
See below

ACCESSOIRES BANDEAU LED 230V

CÂBLES • CABLE

Câble d'alimentation 0,5 m, broche et bouchon de fin Power cord 0.5m, single pin and end cap	BL21000001
Câble d'alimentation 2 m, broche et bouchon de fin Power cord 2m, single pin and end cap	BL21000002

BROCHES ET EMBOUTS • PIN & END CAD

x6 Broches de liaison • x6 Single pin	BL21000003
x6 Embouts de finition • x6 End cap	BL21000004

CONNECTEURS • CONNECTOR

x6 Connecteurs en ligne • x6 Middle pin connector	BL21000005
Connecteurs en L • L shape connector	BL21000007
Connecteurs en T • T shape connector	BL21000008

INSTALLATION • INSTALLATION

x10 Clips de fixation • x10 Mounting clip	BL21000006
Profilé en aluminium en 2 m • 2m aluminium profile	BL21000009
x20 Serre-cables en nylon • x20 Black Nylon fixing band	BL21000010

BL21000003

BL21000004

BL21000005

BL21000007

BL21000008

BL21000006

BL21000009

BL21000010

BANDEAU LED 24V

Bandeau LED vendu en rouleau de 5 mètres ou 3 mètres (gamme PRO+). Se rapprocher de notre service commercial pour les commandes au mètre + le montage des accessoires dans notre atelier en France.

Led strip sold in rolls of 5 meters or 3 meters (PRO+). Please contact our sales department to order by meter + assembly of accessories in our workshop in France.

BANDEAU LED ECO +

24V | 4,8W/M | DISPO NOV. 2022

IP20 | G

5 ANS GARANTIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION

24V | IP20 | IRC 90 | 2700K, 3000K ou 4000K | Garantie 5 ans

PUISSANCE • POWER

4,8W/m

DIMENSIONS • SIZES

Rouleau de 5m - L5000 x h8 mm

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Câble de 15 cm aux deux extrémités
+ Ruban adhésif 3M jaune au dos
+ Sectionnable tous les 10 cm

+ 15cm cable on both ends
+ Yellow 3M tape on the back
+ Section possible every 10cm

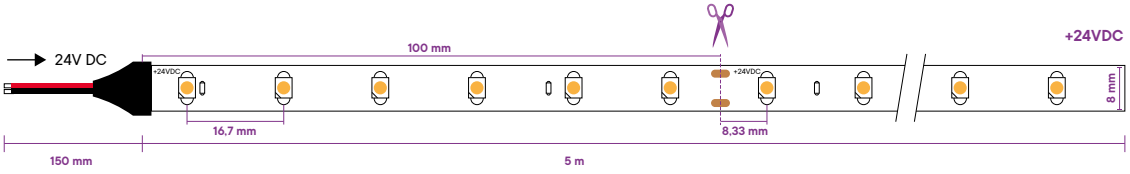

RÉFÉRENCES • REFERENCES

REF.	COULEUR TEMP.	LUMENS / M	LED / M	W / M	LONGUEUR	SÉCABLE
BL21052001	2700K	408 lm/m	60 led/m	4,8 W/m	Rouleau de 5m	100 mm
BL21052002	3000K	408 lm/m	60 led/m	4,8 W/m	Rouleau de 5m	100 mm
BL21052003	4000K	437 lm/m	60 led/m	4,8 W/m	Rouleau de 5m	100 mm

ACCESSOIRES • ACCESSORIES

Connecteur 2 broches pour bandeau 8 mm
8mm 2 pin splice connector
BL21000011



Starter 2 broches pour bandeau 8 mm
8mm 2 pin connector with cable
BL21000012



Jumper 2 broches pour bandeau 8 mm
8mm 2 pin jumper connector
BL21000013

P.65

ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES • DRIVERS & REMOTES

Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED **page 65**.
List of compatible LED strip drivers and remotes on page 65.

P.66

PROFILÉS • PROFILÉS

Liste et références des profilés compatibles **page 66**.
List of compatible LED strip profiles on page 66.

BANDEAU LED ECO IP20

24V | 9,6W/M | DISPO NOV. 2022

IP20 | G

5 ANS GARANTIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION

24V | IP20 | IRC 90 | 2200K, 2700K, 3000K ou 4000K | Garantie 5 ans

PUISSANCE • POWER

9,6W/m

DIMENSIONS • SIZES

Rouleau de 5m - L5000 x h8 mm

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Câble de 15 cm aux deux extrémités
+ Ruban adhésif 3M jaune au dos
+ Sectionnable tous les 5 cm

+ 15cm cable on both ends
+ Yellow 3M tape on the back
+ Section possible every 5cm

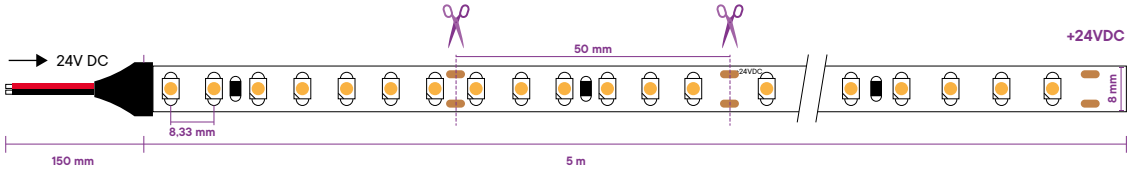

RÉFÉRENCES • REFERENCES

REF.	COULEUR TEMP.	LUMENS / M	LED / M	W / M	LONGUEUR	SÉCABLE
BL21102005	2200K	760 lm/m	120 led/m	9,6 W/m	Rouleau de 5m	50 mm
BL21102006	2700K	816 lm/m	120 led/m	9,6 W/m	Rouleau de 5m	50 mm
BL21102007	3000K	816 lm/m	120 led/m	9,6 W/m	Rouleau de 5m	50 mm
BL21102008	4000K	874 lm/m	120 led/m	9,6 W/m	Rouleau de 5m	50 mm

ACCESSOIRES • ACCESSORIES

Connecteur 2 broches pour bandeau 8 mm
8mm 2 pin splice connector

BL21000011

Starter 2 broches pour bandeau 8 mm
8mm 2 pin connector with cable

BL21000012



Jumper 2 broches pour bandeau 8 mm
8mm 2 pin jumper connector

BL21000013

ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES • DRIVERS & REMOTES

P.65

Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED **page 65**.
List of compatible LED strip drivers and remotes on page 65.

PROFILÉS • PROFILÉS

P.66

Liste et références des profilés compatibles **page 66**.
List of compatible LED strip profiles on page 66.

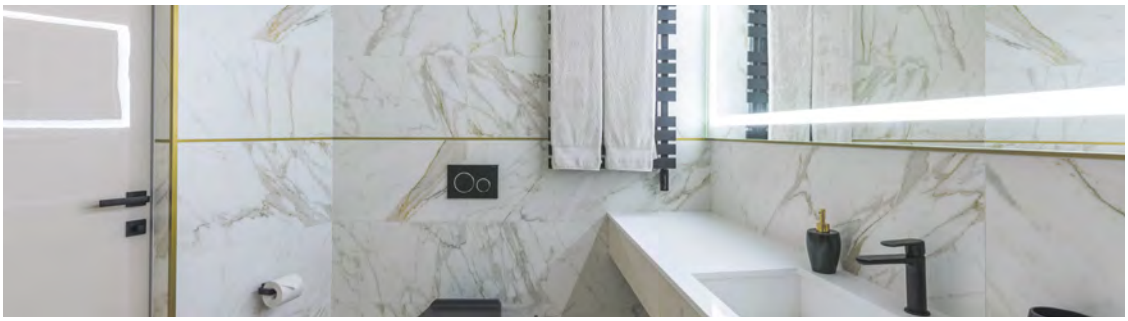

BANDEAU LED ECO IP65

24V | 9,6W/M | DISPO NOV. 2022

IP65 | III | G

5 ANS GARANTIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION

24V | IP65 | IRC 90 | 3000K ou 4000K | Garantie 5 ans

PUISSANCE • POWER

9,6W/m

DIMENSIONS • SIZES

Rouleau de 5m - L5000 x h8 mm

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Câble de 15 cm aux deux extrémités
+ Ruban adhésif 3M jaune au dos
+ Sectionnable tous les 5 cm

+ 15cm cable on both ends
+ Yellow 3M tape on the back
+ Section possible every 5cm

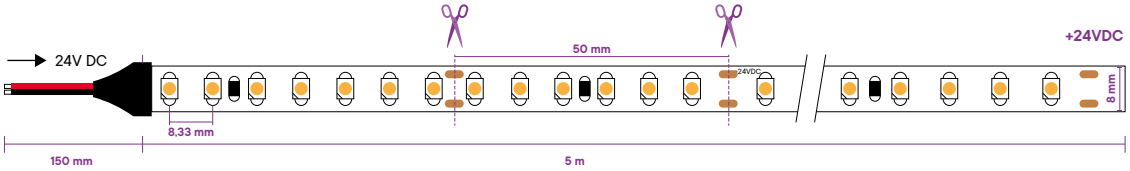

RÉFÉRENCES • REFERENCES

REF.	COULEUR TEMP.	LUMENS / M	LED / M	W / M	LONGUEUR	SÉCABLE
BL21102010	3000K	816 lm/m	120 led/m	9,6 W/m	Rouleau de 5m	50 mm
BL21102011	4000K	874 lm/m	120 led/m	9,6 W/m	Rouleau de 5m	50 mm

ACCESSOIRES • ACCESSORIES

Connecteur 2 broches IP65 - Bandeau de 8 mm
IP65 8mm 2 pin splice connector

BL21000015

Starter 2 broches IP65 pour bandeau 8 mm
IP65 8mm 2 pin connector with cable

BL21000014

P.65

ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES • DRIVERS & REMOTES

Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED **page 65**.
List of compatible LED strip drivers and remotes on page 65.

P.66

PROFILÉS • PROFILÉS

Liste et références des profilés compatibles **page 66**.
List of compatible LED strip profiles on page 66.

BANDEAU LED PRO

24V | 14,4W/M | DISPO NOV. 2022

IP20 | III | G 2700K 3500K | F 4000K 6000K

5 ANS GARANTIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION

24V | IP20 | IRC 90 | 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K | Garantie 5 ans

PUISSANCE • POWER

14,4W/m

DIMENSIONS • SIZES

Rouleau de 5m - L5000 x h8 mm

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Câble de 15 cm aux deux extrémités
+ Ruban adhésif 3M jaune au dos
+ Sectionnable tous les 3,33 cm

+ 15cm cable on both ends
+ Yellow 3M tape on the back
+ Section possible every 3,33cm

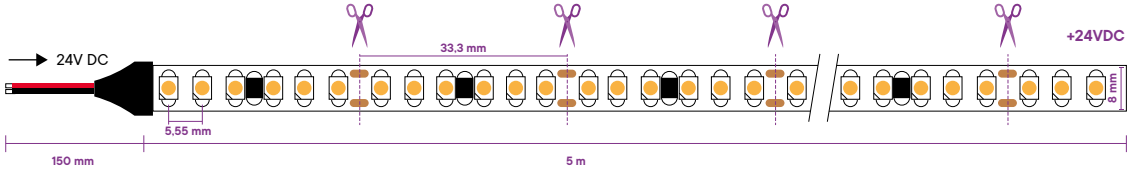

RÉFÉRENCES • REFERENCES

REF.	COULEUR TEMP.	LUMENS / M	LED / M	W / M	LONGUEUR	SÉCABLE
BL21152014	2700K	1267 lm/m	180 led/m	14,4 W/m	Rouleau de 5m	33,3 mm
BL21152015	3000K	1267 lm/m	180 led/m	14,4 W/m	Rouleau de 5m	33,3 mm
BL21152016	4000K	1354 lm/m	180 led/m	14,4 W/m	Rouleau de 5m	33,3 mm
BL21152017	6000K	1325 lm/m	180 led/m	14,4 W/m	Rouleau de 5m	33,3 mm

ACCESSOIRES • ACCESSORIES

Connecteur 2 broches pour bandeau 8 mm
8mm 2 pin splice connector

BL21000011

Starter 2 broches pour bandeau 8 mm
8mm 2 pin connector with cable

BL21000012



Jumper 2 broches pour bandeau 8 mm
8mm 2 pin jumper connector

BL21000013

ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES • DRIVERS & REMOTES

P.65

Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED **page 65**.
List of compatible LED strip drivers and remotes on page 65.

PROFILÉS • PROFILÉS

P.66

Liste et références des profilés compatibles **page 66**.
List of compatible LED strip profiles on page 66.

BANDEAU LED PRO +

24V | 19.2W/M | DISPO NOV. 2022

IP20 | C

5 ANS GARANTIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION

24V | IP20 | IRC 90 | 3000K ou 4000K | Garantie 5 ans

PUISSANCE • POWER

19,2W/m

DIMENSIONS • SIZES

Rouleau de 3m - L3000 x h10 mm

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Câble de 15 cm aux deux extrémités
+ Ruban adhésif 3M jaune au dos
+ Sectionnable tous les 5 cm

+ 15cm cable on both ends
+ Yellow 3M tape on the back
+ Section possible every 5cm

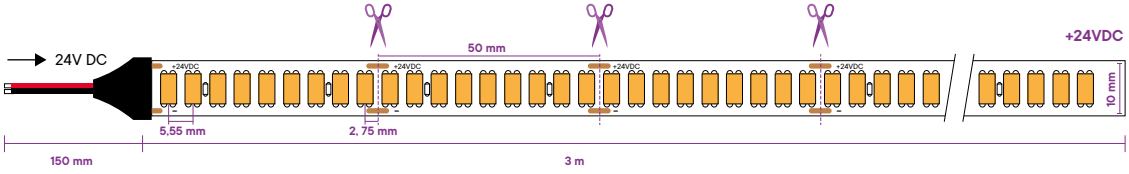

RÉFÉRENCES • REFERENCES

REF.	COULEUR TEMP.	LUMENS / M	LED / M	W / M	LONGUEUR	SÉCABLE
BL21202018	3000K	3456 lm/m	180 led/m	19,2 W/m	Rouleau de 3m	50 mm
BL21202019	4000K	3840 lm/m	180 led/m	19,2 W/m	Rouleau de 3m	50 mm

ACCESSOIRES • ACCESSORIES

Connecteur 2 broches pour bandeau 10 mm
10mm 2 pin splice connector
BL21000016



Starter 2 broches pour bandeau 10 mm
10mm 2 pin connector with cable
BL21000017



Jumper 2 broches pour bandeau 10 mm
10mm 2 pin jumper connector
BL21000018

P.65

ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES • DRIVERS & REMOTES

Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED **page 65**.
List of compatible LED strip drivers and remotes on page 65.

P.66

PROFILÉS • PROFILÉS

Liste et références des profilés compatibles **page 66**.
List of compatible LED strip profiles on page 66.

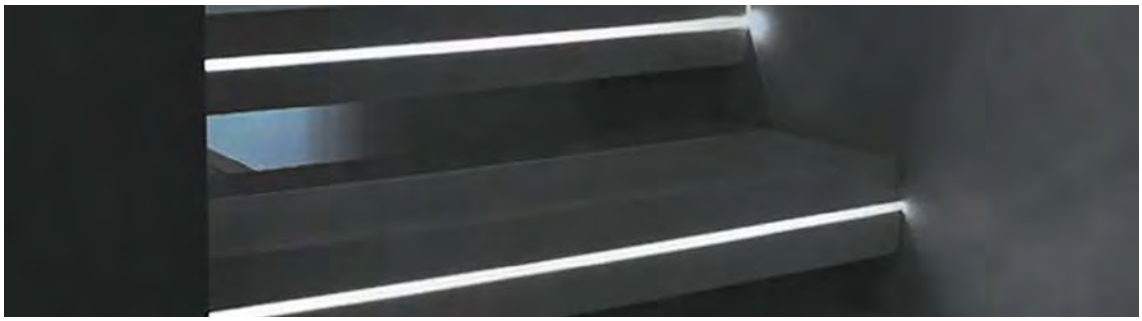

BANDEAU LED COB

24V | 8W/M | DISPO NOV. 2022

IP20

5 ANS GARANTIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION

24V | IP20 | IRC 90 | 2700K, 3000K ou 4000K | Garantie 5 ans

PUISSANCE • POWER

8W/m

DIMENSIONS • SIZES

Rouleau de 5m - L5000 x h8 mm

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Câble de 15 cm aux deux extrémités
+ Ruban adhésif 3M rouge au dos
+ Sectionnable tous les 5 cm

+ 15cm cable on both ends
+ Red 3M tape on the back
+ Section possible every 5cm

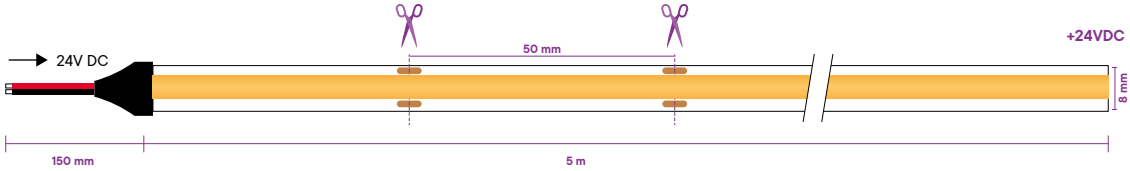

RÉFÉRENCES • REFERENCES

REF.	COULEUR TEMP.	LUMENS / M	LED / M	W / M	LONGUEUR	SÉCABLE
BL21082020	2700K	900 lm/m	384 led/m	8 W/m	Rouleau de 5m	50 mm
BL21082021	3000K	950 lm/m	384 led/m	8 W/m	Rouleau de 5m	50 mm
BL21082022	4000K	1040 lm/m	384 led/m	8 W/m	Rouleau de 5m	50 mm

ACCESSOIRES • ACCESSORIES

Connecteur 2 broches COB - Bandeau 8 mm
8mm COB 2 pin splice connector

BL21000019

Starter 2 broches COB pour bandeau 8 mm
8mm COB 2 pin connector with cable

BL21000020

Jumper 2 broches COB pour bandeau 8 mm
8mm COB 2 pin jumper connector

BL21000021

P.65

ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES • DRIVERS & REMOTES

Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED **page 65**.
List of compatible LED strip drivers and remotes on page 65.

P.66

PROFILÉS • PROFILÉS

Liste et références des profilés compatibles **page 66**.
List of compatible LED strip profiles on page 66.

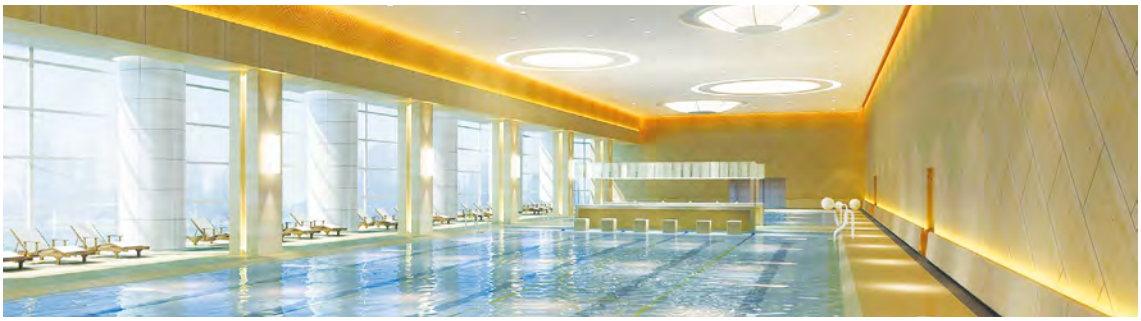

BANDEAU LED CCT

24V | 9,6W/M | DISPO NOV. 2022

G

2 CCT

5 ANS GARANTIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION

24V | IRC 90 | 2700K / 6500K | Garantie 5 ans

PUISSANCE • POWER

9,6W/m

DIMENSIONS • SIZES

Rouleau de 5m - L5000 x h10 mm

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Câble de 15 cm aux deux extrémités
+ Ruban adhésif 3M jaune au dos
+ Sectionnable tous les 10 cm

+ 15cm cable on both ends
+ Yellow 3M tape on the back
+ Section possible every 10cm

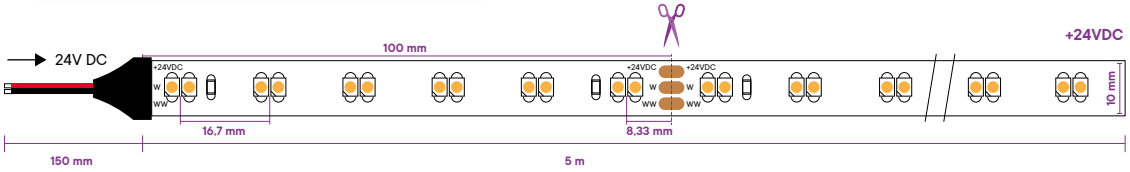

RÉFÉRENCES • REFERENCES

REF.	COULEUR TEMP.	LUMENS / M	LED / M	W / M	LONGUEUR	SÉCABLE
BANDEAU LED IP20						
BL21102023	2700K + 6500K	800 lm/m	120 led/m	9,6 W/m	Rouleau de 5m	100 mm
BANDEAU LED IP65						
BL21102024	2700K + 6500K	800 lm/m	120 led/m	9,6 W/m	Rouleau de 5m	100 mm

ACCESSOIRES • ACCESSORIES

Connecteur 3 broches
WW+W IP20 - 10 mm
IP20 10mm WW+W
3 pin splice connector

BL21000022

Starter 3 broches
WW+W IP20 - 10 mm
IP20 10mm WW+W 3 pin connector with cable

BL21000023



Jumper 3 broches
WW+W IP20 - 10 mm
IP20 10mm WW+W
3 pin jumper connector

BL21000024

Connecteur 3 broches
WW+W IP65 - 10 mm
IP65 10mm WW+W
3 pin splice connector

BL21000029

Starter 3 broches
WW+W IP65 - 10 mm
IP65 10mm WW+W
3 pin connector with cable

BL21000030

P.65

ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES • DRIVERS & REMOTES

Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED **page 65**.

List of compatible LED strip drivers and remotes on page 65.

P.66

PROFILÉS • PROFILÉS

Liste et références des profilés compatibles **page 66**.

List of compatible LED strip profiles on page 66.

BANDEAU LED RGB+W

24V | DISPO NOV. 2022

RGB

5 ANS GARANTIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION

24V | IRC 90 | RGB + 3000K | Garantie 5 ans

PUISSANCE • POWER

IP20 : 23W/m | IP65 : 14,4W/m

DIMENSIONS • SIZES

Rouleau de 5m - L5000 x h12 mm

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Câble de 15 cm aux deux extrémités
+ Ruban adhésif 3M jaune au dos
+ Sectionnable tous les 6,25 cm

+ 15cm cable on both ends
+ Yellow 3M tape on the back
+ Section possible every 6,25cm

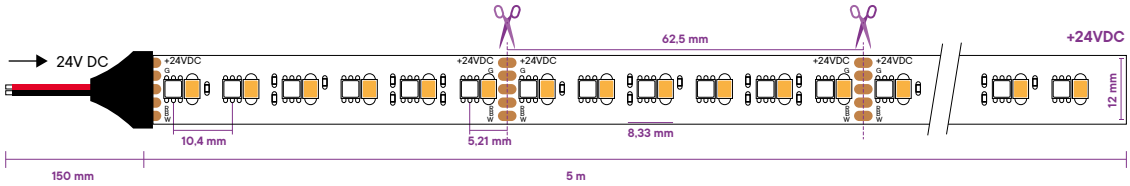

RÉFÉRENCES • REFERENCES

REF.	COULEUR TEMP.	LUMENS / M	LED / M	W / M	LONGUEUR	SÉCABLE
BANDEAU LED IP20						
BL21152025	RGB + 3000K	1210 lm/m	288 led/m	23 W/m	Rouleau de 5m	62,5 mm
BANDEAU LED IP65						
BL21152026	RGB + 3000K	1210 lm/m	288 led/m	14,4 W/m	Rouleau de 5m	62,5 mm

ACCESSOIRES • ACCESSORIES

Connecteur 5 broches RGBW IP20 - Bandeau 12 mm
IP20 12mm RGBW 5 pin splice connector
BL21000025

Starter 5 broches RGBW IP20 - Bandeau 12 mm
IP20 12mm RGBW 5 pin connector with cable
BL21000026

Jumper 5 broches RGBW IP20 - Bandeau 12 mm
IP20 12mm RGBW 5 pin jumper connector
BL21000027

Connecteur 5 broches RGBW IP65 - Bandeau 12 mm
IP65 12mm RGBW 5 pin splice connector
BL21000031

Starter 5 broches RGBW IP65 - Bandeau 12 mm
IP65 12mm RGBW 5 pin connector with cable
BL21000032

P.65

ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES • DRIVERS & REMOTES

Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED **page 65**.
List of compatible LED strip drivers and remotes on page 65.

P.66

PROFILÉS • PROFILÉS

Liste et références des profilés compatibles **page 66**.
List of compatible LED strip profiles on page 66.

DISPO NOV. 2022

ACCESSOIRES BANDEAUX LED 24V
24V LED STRIP LIGHT ACCESSORIES

RÉFÉRENCE REFERENCE	DESCRIPTION DETAILS	PUISSANCE POWER	CLASSE IEC CLASS	TENSION VOLTAGE	TYPE DRIVER TYPE	GARANTIE WARRANTY	
ALIMENTATIONS OSRAM • OSRAM DRIVERS							
BL091202401	Alimentation Eco Osram 24V 120W 24V 120W Osram driver	120 W		24VDC	Osram	3 ans	
BL091802402	Alimentation Eco Osram 24V 180W 24V 180W Osram driver	180 W		24VDC	Osram	3 ans	
BL09602403	Alimentation Eco Osram 24V 60W 24V 60W Osram driver	60 W		24VDC	Osram	3 ans	
BL09302404	Alimentation Eco Osram 24V 30W 24V 60W Osram driver	30 W		24VDC	Osram	3 ans	
IP66 BL09802405	Alimentation Pro Osram 24V 80W IP66 IP66 24V 80W Osram driver	80 W		24VDC	Osram	5 ans	
ALIMENTATIONS TRIAC • TRIAC DRIVERS							
BL09302406	Alimentation triac 24V 30W 24V 30W triac driver	30 W		24VDC	Triac	5 ans	
BL09602407	Alimentation triac 24V 60W 24V 60W triac driver	60 W		24VDC	Triac	5 ans	
BL091002408	Alimentation triac Dali Push Dim 0–10V 24V 100W • 24V triac 1–10V DALI 100W driver	100 W		24VDC	Triac, dali, push dim, 0–10V	5 ans	
BL092002409	Alimentation triac Dali Push Dim 0–10V 24V 200W • 24V triac 1–10V DALI 200W driver	200 W		24VDC	Triac, dali, push dim, 0–10V	5 ans	
ALIMENTATIONS RF • RF DRIVERS						*À utiliser avec une télécommande RF • For RF remote controller*	
BL09502410	Alimentation RF 1CH 24V 50W 50W 1CH 24V RF CV driver	50 W		24VDC	RF	5 ans	
BL091002411	Alimentation RF 4CH 24V 100W 100W 4CH 24V RF CV driver	100 W		24VDC	RF	5 ans	
BL092002412	Alimentation RF 4CH 24V 200W 200W 4CH 24V RF CV driver	200 W		24VDC	RF	5 ans	
ALIMENTATIONS DALI PUSH DIM • DALI PUSH DIM DRIVERS							
BL09962412	Alimentation Dali Push Dim DT6 4CH 24V 200W • Dali & Push Dim driver DT6 24V 4CH 100W	100 W		24VDC	Dali, push dim	5 ans	
BL092002413	Alimentation Dali Push Dim DT6 4CH 24V 200W • Dali & Push Dim driver DT6 24V 4CH 200W	200 W		24VDC	Dali, push dim	5 ans	
BL09752414	Alimentation Dali Push Dim DT8 4CH 24V 75W • Dali & Push Dim driver DT8 24V 4CH 75W	75 W		24VDC	Dali, push dim	5 ans	
ALIMENTATION BLUETOOTH • BLUETOOTH DRIVER						*Pour utilisation avec app. smartphone, nous contacter. • For use with smartphone app, contact us.*	
BL09962415	Alimentation Bluetooth 4CH 24V 100W• Bluetooth driver (to be controlled via smartphone or SU-bus remotes) 24V 4CH 100W	100 W		24VDC	Bluetooth	5 ans	No image
TÉLÉCOMMANDES RF • REMOTES							
BL40000001	Télécommande RF 1 couleur 4 zones pour alimentation • RF 4 zones hand remote for single color	-	-	4,5V	-	-	
BL40000002	Télécommande RF CCT 4 zones pour alimentation • RF 4 zones hand remote for CCT color	-	-	4,5V	-	-	
BL40000003	Télécommande RF RGBW 4 zones pour alimentation • Programmable RF 4 zones hand remote for RGBW color	-	-	4,5V	-	-	
BL40000004	Télécommande RF 8 zones RGB pour alimentation RF • Remote controller RGB 8 zones	-	-	4,5V	-	-	
CONVERTISSEUR WI-FI • WIFI CONVERTER							
BL40000005	Convertisseur Wi-Fi. Permet de prendre la main avec un smartphone via le réseau Wi-Fi • Wi-Fi converter	-	-	12VDC	-	-	

DISPO NOV. 2022

PROFILÉS POUR BANDEAUX LED 24V
24V LED STRIP LIGHT PROFILES

RÉFÉRENCE PRODUCT REFERENCE	DESCRIPTION DETAILS	LONGUEUR LENGHT	COULEUR COLOR		
BL30000001	Kit de 2 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou + 2 supports de fixation • 2m kit with PC cover+install end cap+install end cap with hole + 2x mounting bracket	**2 m**	Argent • Silver		
BL30000010	Kit de 2 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou • 2m kit with PC cover+install end cap+install end cap with hole	**2 m**	Argent • Silver		
BL30000020	Kit de 2,6 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou • 2,6m kit with PC cover+install end cap+install end cap with hole	**2,6 m**	Argent • Silver		
BL30000030	Kit de 2 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou • 2m kit with PC cover+install end cap+install end cap with hole	**2 m**	Argent • Silver		
BL30000040	Kit de 2 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou • 2m kit with PC cover+install end cap+install end cap with hole	**2 m**	Argent • Silver		
BL30000060	Kit de 2,6 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou (sans kit de suspension) • 2,6m kit with PC cover+install end cap+install end cap with hole (no suspension kit)	**2,6 m**	Argent • Silver		
BL30000080	Kit de 2,6 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou • 2,6m kit with PC cover+install end cap+install end cap with hole	**2,6 m**	Argent • Silver		
BL30000090	Kit de 2 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou + 2 supports de fixation • 2m kit with PC cover+install end cap+install end cap with hole + 2x mounting bracket	**2 m**	Argent • Silver		
TR30000002	Kit de 2 m avec diffuseur PC + embouts + clips de montage • 2m kit with PC cover+end caps+mounting clips	**2 m**	Argent • Silver		
TR30000006	Kit de 2 m avec diffuseur PC + embouts + clips de montage • 2m kit with PC cover+end caps+mounting clips	**2 m**	Argent • Silver		
BL30000100	Kit de 2 m noir avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou • Black 2m kit with PC cover+install end cap+install end cap with hole	**2 m**	Noir • Black		
BL30000101	Kit de 2 m argent avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou • Silver 2m kit with PC cover+install end cap+install end cap with hole	**2 m**	Argent • Silver		

ACCESSOIRES POUR BL30000100 / BL30000101 • BL30000100 / BL30000101 ACCESSORIES

BL30000106	Clips de fixation intérieur invisible • Inner fixings
BL30000107	Clips de fixation standard • Standard fixings
BL30000108	Étrier de fixation orientable • Adjustable bracket

TERTIAIRE & INDUSTRIE

67 —— 124

PROJECTEUR CHANTIER

IP65 LÉGÈRETÉ SOLIDITÉ

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
6000K | 30 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Verre trempé • Tempered glass

PUISSANCE • POWER
50 W : 5000 lm

IP65 IK08 E

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Projecteur de chantier pour accompagner vos travaux
+ Compact et résistant
+ Équipé d'un câble d'alimentation de 3 m

+ Working site floodlight
+ Compact and resistant
+ Cable lenght 3 meters.

RÉFÉRENCES • REFERENCES

PROJECTEUR CHANTIER	PL10506510

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Trépied • Tripod	PL10506511



PROJECTEUR BATTERIE

IP54 BATTERIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
6000K | Batterie 7.4V | 2200MHA-USB charger
30 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium

PUISSANCE • POWER
30 W : 4500 lm

IP54 IK08

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Projecteur de chantier pour accompagner vos travaux
+ Compact et résistant, il est fourni avec un chargeur 230 Volts
+ 3 modes : éclairage 25 %, 50 % et 100 %.
+ 3 à 6 heures d'utilisation sur batterie
+ Prise USB sur le projecteur pour charger un téléphone

+ Batterie worklamp
+ Compact and resistant
+ 3 settings: 25%, 50% and 100%
+ From 3 hrs to 6 hrs working time on battery
+ USB socket on the projector to charge a phone

RÉFÉRENCES • REFERENCES

PROJECTEUR BATTERIE	BL10306502

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Trépied • Tripod	PL10506511



TRIPOD

ACCESSOIRE PROJ CHANTIER AJUSTABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
Trépied en acier laqué | Hauteur max : 1,50 m | Garantie 3 ans
Painted steel tripod | Max. height : 1.50 m

MATIÈRES • MATERIALS
Acier laqué • Painted steel

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Trépied pour projecteur chantier
+ Réglable jusqu'à 1,50 m

+ Tripod for working site lamp
+ Ajustable until 1.50m

RÉFÉRENCES • REFERENCES

TRIPOD	PL10506511



BANDEAU LED CHANTIER

IP65 ÉCONOMIQUE ROULEAU 50 M

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 6500K | 20 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 2 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PVC

PUISSANCE • POWER
6 W/m (300 W total) : 600 lm/m

IP65 IK06 F

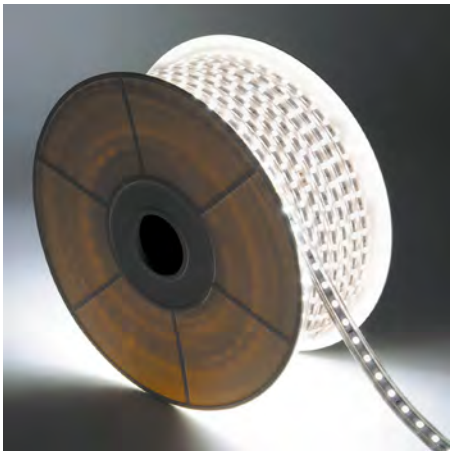

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Bandeau LED extérieur chantier
+ LED 2835 à efficacité lumineuse élevée
+ Conducteur principal en cuivre.
+ Sectionnable tous les mètres

+ Cutting unit : 1 m
+ Pure copper wire
+ Transparent PVC

RÉFÉRENCES • REFERENCES

Bandeau LED 50 m	BL21066501

ACCESSOIRES INCLUS • INCLUDED ACCESSORIES

Alimentation avec prise 0,5m
Power cord with plug 0,5m

Serre-cable nylon noir
Black nylon fixing band

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Voir références page 56
See page 56

Attention : la société be-led® ne peut en aucun cas être tenue responsable des défauts d'étanchéité si le montage a été fait par vos soins. Produit non immergeable ! Respectez les normes d'installation en vigueur.

DALLES LED BACKLIT

Avec les panneaux led "backlit", vous bénéficiez des dernières technologies concernant la diffusion de la lumière : des lentilles spécifiques combinées à un coefficient de réflexion élevé du réflecteur permettent une distribution lumineuse homogène par rétro-éclairage.

With "backlit" led panels, you get the latest technologies concerning the light scattering: specific combined lenses with a reflection coefficient height of the reflector allow light distribution homogeneous by backlighting.

BACKLIT

DALLE ÉCO

ÉCONOMIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K | UGR<19*
50 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 3 ans

** pour les bureaux aux dimensions standards*

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
40 W 3000K : 3300 lm | 40W 4000K : 3400 lm

IP20 IK04 D

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Connecteur rapide ext. repiquable
+ Entrée de gamme
+ Lentille en PMMA
+ Existe en version chantier : par 2 ou par 6 pièces
+ Recouvrable isolant rouleau (hors alim.)

+ Loop in Loop out Connexion box
+ PMMA lens
+ Also available without inner box (x2 or x6)
+ Coverable with rolled insulation (excluding power supply)

RÉFÉRENCES • REFERENCES

VERSION 3000K	
600x600	BL04362003
VERSION 4000K	
600x600	BL04362002
Pack chantier x2	PL04402001
Pack chantier x6	BL04362005

ACCESSOIRES INCLUS • INCLUDED ACCESSORIES

Kit sécurité (filin de sécurité)
Safety kit (safety wire)

Connecteur rapide externe
External fast connector

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Cadre saillie blanc prémonté White pre-mounted surface frame	BL08000002
Kit de suspension Suspension kit	BL08000006
Cadre d'intégration 600x600 pour plafond à découpe 600x600 recessed frame for cut-out ceiling	BL08000009
Kit cadre saillie blanc White surface mounting frame kit	BL08000013
Alimentation Dali Push Dim Driver DALI PUSH DIM	PL09302003

VERSION POUR CHANTIER • X6 PACK

1 carton = 6 produits. Moins d'emballage à recycler, un vrai gain de temps à l'installation également !

1 carton box = 6 panels. Less packaging, a real gain of time !



BACKLIT

DALLE PRO PRISM

UGR<19 PRISM 30 W

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K | UGR<19
50 000 h | L80 | Angle 90° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
30 W 3000K : 3300 lm | 30 W 4000K : 3400 lm

IP20 IK04 D

PRISM

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Diffuseur prismatique
+ Connecteur rapide ext. repiquage
+ Existe en version chantier : par 2 ou par 6 pièces
+ Faible consommation (30 W)
+ Recouvrable isolant rouleau (hors alim.)

+ Prismatic diffuser
+ Loop in Loop out Connexion box
+ Also available without inner box (x2 or x6)
+ Low power consumption (30W)
+ Coverable with rolled insulation (excluding power supply)

RÉFÉRENCES • REFERENCES

VERSION 3000K	
600x600	BL04302004
300x1200	BL04302005
VERSION 4000K	
600x600	BL04362004
300x1200	BL04302003
Pack chantier x2	PL04302001
Pack chantier x6	BL04302001

ACCESSOIRES INCLUS • INCLUDED ACCESSORIES

Kit sécurité (filin de sécurité)
Safety kit (safety wire)

Bornier de connexion avec repiquage
Loop in Loop out Connexion box

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Cadre saillie blanc prémonté 600x600 White pre-mounted surface frame 600x600	BL08000002
Kit de suspension Suspension kit	BL08000006
Cadre d'intégration 600x600 pour plafond à découpe 600x600 recessed frame for cut-out ceiling	BL08000009
Kit cadre saillie blanc 600x600 600x600 white surface mounting frame kit	BL08000013
Kit cadre saillie blanc 300x1200 300x1200 white surface mounting frame kit	BL08000014
Alimentation Dali Push Dim Driver DALI PUSH DIM	PL09302003

VERSION POUR CHANTIER • X6 PACK

1 carton = 6 produits. Moins d'emballage à recycler, un vrai gain de temps à l'installation également !

1 carton box = 6 panels. Less packaging, a real gain of time !

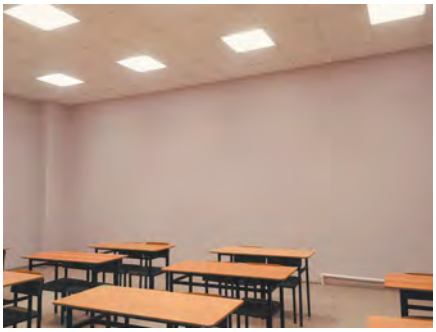



BACKLIT

DALLE TECH DALI

UGR<19 PRISM DALI & PUSH DIM

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 4000K | UGR<19 | 50 000 h | L80 | Angle 90° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
Réglage d'usine sur 750 mA
30 W : 3400 lm 750 mA
36 W : 4000 lm 900 mA

IP20 IK04 D

PRISM

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Diffuseur Prismatique
+ Dali Push Dim
+ Faible consommation (30 W)
+ Existe en version chantier (x6)
+ Recouvrable isolant rouleau (hors alim.)

+ Prismatic diffuser
+ Dali Push dim driver
+ Low power consumption (30W)
+ Also available without inner box (x6)
+ Coverable with rolled insulation (excluding power supply)

RÉFÉRENCES • REFERENCES

600x600 4000K	BL04302002
Pack chantier x6	BL04302006

ACCESSOIRES INCLUS • INCLUDED ACCESSORIES

Kit sécurité (filin de sécurité)
Safety kit (safety wire)

Alimentation Dali Push Dim + repiquage
Driver DALI PUSH DIM

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Cadre saillie blanc prémonté White pre-mounted surface frame	BL08000002
Kit de suspension Suspension kit	BL08000006
Cadre d'intégration 600x600 pour plafond à découpe 600x600 recessed frame for cut-out ceiling	BL08000009
Kit cadre saillie blanc 600x600 600x600 white surface mounting frame kit	BL08000013

VERSION POUR CHANTIER • X6 PACK

1 carton = 6 produits. Moins d'emballage à recycler, un vrai gain de temps à l'installation également !

1 carton box = 6 panels. Less packaging, a real gain of time !



BACKLIT

DALLE TECH 3 CCT

PRISM 3 CCT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 6000K
50 000 h | L80 | Angle 90° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
30 W 3000K : 3600 lm
30 W 4000K : 3700 lm
30 W 6500K : 3600 lm

IP20 IK04 D

3 CCT PRISM 5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Diffuseur Prismatique
+ 3 CCT
+ Faible consommation (30 W)
+ Recouvrable isolant rouleau (hors alim.)

+ Prismatic diffuser
+ 3 CCT
+ Low power consumption (30W)
+ Coverable with rolled insulation (excluding power supply)

RÉFÉRENCES • REFERENCES

600x600 3 CCT	BL04302007

ACCESSOIRES INCLUS • INCLUDED ACCESSORIES

Kit sécurité (filin de sécurité)
Safety kit (safety wire)

Bornier de connexion avec repiquage
Loop in Loop out Connexion box

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Cadre saillie blanc prémonté White pre-mounted surface frame	BL08000002
Kit de suspension Suspension kit	BL08000006
Cadre d'intégration 600x600 pour plafond à découpe 600x600 recessed frame for cut-out ceiling	BL08000009
Kit cadre saillie blanc 600x600 600x600 white surface mounting frame kit	BL08000013
Alimentation Dali Push Dim Driver DALI PUSH DIM	PL09302003



BACKLIT

DALLE TECH IP65 FAÇADE

IP65 FAÇADE 3 CCT 3 PUISSANCES

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 6000K | UGR<19 (30W)
50 000 h | L80 | Angle 120° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER

30 W	36 W	42 W
3000K : 3300 lm	3000K : 3800 lm	3000K : 4200 lm
4000K : 3600 lm	4000K : 4150 lm	4000K : 4600 lm
6000K : 3500 lm	6000K : 3720 lm	6000K : 4215 lm

IP65 FAÇADE | IK04 | D

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ IP65 façade
+ 3 CCT
+ 3 puissances
+ Recouvrable isolant rouleau (hors alim.)

+ IP65 front
+ 3 CCT
+ 3 selectable power
+ Coverable with rolled insulation (excluding power supply)

RÉFÉRENCES • REFERENCES

600x600 3 CCT / 3 PUI	BL04365402

ACCESSOIRE INCLU • INCLUDED ACCESSORY
Kit sécurité (filin de sécurité)
Safety kit (safety wire)

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Cadre saillie blanc prémonté White pre-mounted surface frame	BL08000002
Cadre d'intégration 600x600 pour plafond à découpe 600x600 recessed frame for cut-out ceiling	BL08000009
Kit cadre saillie blanc 600x600 600x600 white surface mounting frame kit	BL08000013
Alimentation Dali Push Dim Driver DALI PUSH DIM	PL09302003



3 CCT | 3 PUI | 5 ANS GARANTIE

BACKLIT

DALLE TECH IP65 TOTAL

IP65 TOTAL

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 4000k | 50 000 h | L80 | Angle 120° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
40 W : 3800 lm

IP65 | IK04 | D

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ IP65 total : alimentation et panneau
+ Garantie 5 ans

+ IP65 total : power supply and panel
+ 5 years warranty
+ Coverable with rolled insulation (excluding power supply)

RÉFÉRENCES • REFERENCES

600x600 4000K	BL04366502

ACCESSOIRE INCLU • INCLUDED ACCESSORY
Kit sécurité (filin de sécurité)
Safety kit (safety wire)

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Cadre saillie blanc prémonté White pre-mounted surface frame	BL08000002
Cadre d'intégration 600x600 pour plafond à découpe 600x600 recessed frame for cut-out ceiling	BL08000009
Kit cadre saillie blanc 600x600 600x600 white surface mounting frame kit	BL08000013



5 ANS GARANTIE

BACKLIT

DALLE GLASS

VERRE TREMPÉ NETTOYAGE H2O2

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 6000K | UGR<19 (30W)
50 000 h | L80 | Angle 120° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER

30 W	36 W	42 W
3000K : 3300 lm	3000K : 3800 lm	3000K : 4200 lm
4000K : 3600 lm	4000K : 4150 lm	4000K : 4600 lm
6000K : 3500 lm	6000K : 3720 lm	6000K : 4215 lm

IP65 IK04 D
FAÇADE

MADE IN FRANCE | 3 CCT | 3 PUI | 5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Surface en verre trempé
+ Nettoyage à l'eau H2O2 (peroxyde d'hydrogène) et autres produits compatibles avec le verre
+ Assemblé en France
+ Recouvrable isolant rouleau (hors alim.)

+ Tempered glass
+ Cleaning with H2O2 water (peroxide hydrogen) and other products compatible with glass
+ Made in France
+ Coverable with rolled insulation (excluding power supply)

RÉFÉRENCES • REFERENCES

600x600 3 CCT / 3 PUI	BL04366510

ACCESSOIRE INCLU • INCLUDED ACCESSORY
Kit sécurité (filin de sécurité)
Safety kit (safety wire)

ASSEMBLAGE SUR-MESURE
CUSTOM ASSEMBLY

Vous pouvez également choisir parmi notre offre de panneaux led, celui qui répondra plus précisément à votre cahier des charges (flux, couleur de température, puissance...). Nous nous occupons de l'assemblage... Contactez-nous !

You can also choose among our offer of led panels, the one which will answer more precisely your specifications (lumen output, color temperature, power consumption...)

We take care of the assembly... Contact us!

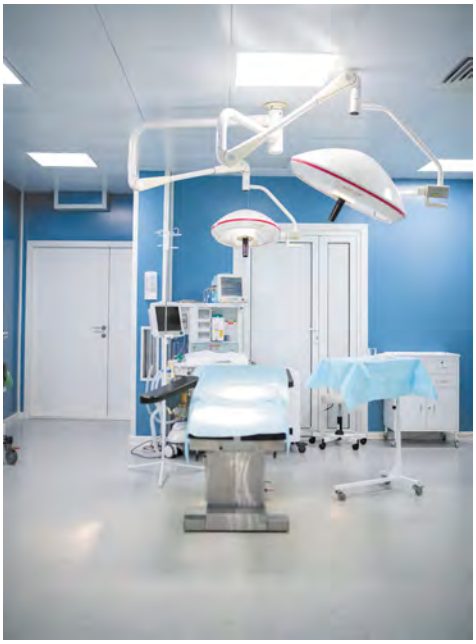



BACKLIT

DALLE SAILLIE

SAILLIE 3 CCT 3 PUISSANCES

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 6000K | UGR<19 (30 W)
50 000 h | L80 | Angle 120° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER

30 W	36 W	42 W
3000K : 3300 lm	3000K : 3800 lm	3000K : 4200 lm
4000K : 3600 lm	4000K : 4150 lm	4000K : 4600 lm
6000K : 3500 lm	6000K : 3720 lm	6000K : 4215 lm

IP65 IK04 D
FAÇADE

3 CCT 3 PUI 5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Pas besoin d'accessoire (cadre)
+ Gagnez du temps à l'installation
+ Ajustez la puissance et la température de couleur avec votre client

+ Surface mounted product
+ Gain time, no accessory is needed
+ Ajust the power and the color temperature on the field

RÉFÉRENCES • REFERENCES

600x600 3 CCT / 3 PUI	BL04365401



DALLES LED EDGE

Avec les panneaux led de notre gamme "edge", vous bénéficiez d'un panneau solide et de faible épaisseur. Idéal en suspension.

With the led panels of our "edge" range, you get a panel strong and thin. Ideal in suspension.

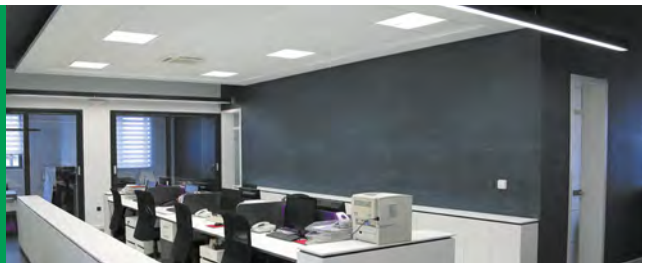

DALLE EDGE

EDGE ECO

UGR<19* ROBUSTE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K | UGR<19*
50 000 h | L70 | Angle 110° | Garantie 3 ans

** pour les bureaux aux dimensions standards*

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
36 W 3000K : 3380 lm | 36 W 4000K : 3480 lm

IP40 IK07 D
FAÇADE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ En encastré ou en suspension
+ Connecteur rapide ext. repiquable
+ Diffuseur lisse
+ Très faible hauteur : 8 mm

+ Recessed or suspended
+ External fast connector
+ Smooth diffuser
+ Very low height : 8 mm

RÉFÉRENCES • REFERENCES

VERSION 3000K	
600x600	BL04452006
VERSION 4000K	
600x600	BL04452004
Pack chantier x2	PL04362001

ACCESSOIRES INCLUS • INCLUDED ACCESSORIES

Kit sécurité (filin de sécurité)
Safety kit (safety wire)

Connecteur rapide externe
External fast connector

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Cadre saillie blanc prémonté White pre-mounted surface frame	BL08000002
Kit suspension Suspension kit	BL08000006
Cadre d'intégration 600x600 pour plafond à découpe 600x600 recessed frame for cut-out ceiling	BL08000009
Kit cadre saillie blanc 600x600 600x600 white surface mounting frame kit	BL08000013
Alimentation Dali Push Dim Driver DALI PUSH DIM	PL09302003



DALLE EDGE

EDGE PRO 675X675

UGR<19 PRISM 675 X 675

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 4000K | UGR<19 | 50 000 h | L80 | Angle 90° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
36 W : 3600 lm

IP40 FAÇADE | IK07 | D

PRISM | 5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ En encastré ou en suspension
+ Connecteur rapide ext. repiquable
+ Diffuseur prismatique
+ Très faible hauteur : 8 mm

+ Recessed or suspended
+ External fast connector
+ Prismatic diffuser
+ Very low height : 8 mm

RÉFÉRENCES • REFERENCES

675x675 4000K	BL04362006

ACCESSOIRES INCLUS • INCLUDED ACCESSORIES

Kit sécurité (filin de sécurité)
Safety kit (safety wire)

Connecteur rapide externe
External fast connector



DALLE EDGE

EDGE PRO 300X1200

UGR<19 PRISM 300 X 1200

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 4000K | UGR<19 | 50 000 h | L70 | Angle 90° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
36 W : 3600 lm

IP40 FAÇADE | IK06 | D

PRISM

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ En encastré ou en suspension
+ Connecteur rapide ext. repiquable
+ Diffuseur prismatique
+ Très faible hauteur : 8 mm

+ Recessed or suspended
+ External fast connector
+ Prismatic diffuser
+ Very low height : 8 mm

RÉFÉRENCES • REFERENCES

300x1200 4000K	BL04452011

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Kit cadre saillie blanc 300x1200 300x1200 white surface mounting frame kit	BL08000014
Kit suspension 300x1200 300x1200 suspension kit	BL08000015
Alimentation Dali Push Dim Driver DALI PUSH DIM	PL09302003

DALLE EDGE

EDGE CLEAN

ANTI-BACTÉRIEN IP65 FAÇADE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 4000K | UGR<19* | 50 000 h | L80 | Angle 110° | Garantie 5 ans

** pour les bureaux aux dimensions standards*

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PMMA et PS anti-bactérien
Aluminium, PMMA and anti-bacterial PS

PUISSANCE • POWER
40 W : 3800 lm

IP65 IK07 D
FAÇADE

ANTIBACTÉRIEN

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Panneau led en aluminium et polycarbonate antibactérien
+ Aluminium and polycarbonate antibacterial LED panel

RÉFÉRENCES • REFERENCES

600x600 4000K	TR04402007

ACCESSOIRES INCLUS • INCLUDED ACCESSORIES

Kit sécurité (filin de sécurité)
Safety kit (safety wire)

Connecteur rapide externe
External fast connector

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Cadre d'intégration 600x600 pour plafond à découpe 600x600 recessed frame for cut-out ceiling	BL08000009



DALLE EDGE

EDGE IP65 FAÇADE

IP65 FAÇADE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 4000K | 50 000 h | L70 | Angle 110° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
36 W : 3600 lm | 48 W : 4800 lm

IP65 FAÇADE | IK07 | D

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ IP65 façade
+ IP65 front

RÉFÉRENCES • REFERENCES

36 W 600x600 4000K	BL04362001
48 W 600x600 4000K	BL04486502

ACCESSOIRE INCLU • INCLUDED ACCESSORY

Kit sécurité (filin de sécurité)
Safety kit (safety wire)

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Cadre saillie blanc prémonté White pre-mounted surface frame	BL08000002
Cadre d'intégration 600x600 pour plafond à découpe 600x600 recessed frame for cut-out ceiling	BL08000009
Kit cadre saillie blanc 600x600 600x600 white surface mounting frame kit	BL08000013
Alimentation Dali Push Dim Driver DALI PUSH DIM	PL09302003



BOARD ASY

ASYMÉTRIQUE UGR<19

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 4000K | UGR<19 | 50 000 h | L80
Optique asymétrique | Garantie 5 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium, PC

PUISSANCE • **POWER**
36 W : 4320 lm

IP20 IK08 D

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Idéal pour éclairer les tableaux en milieu scolaire
+ Asymétrique
+ Faible éblouissement
+ Pour faux plafond 300 x 1200

+ To inlight blackboard or whiteboard
+ Asymetric
+ Low glare

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

300x1200 4000K	BL04362008

ACCESSOIRES INCLUS • **INCLUDED ACCESSORIES**

Kit sécurité (filin de sécurité)
Safety kit (safety wire)

Connecteur rapide externe
External fast connector

ACC. À COMMANDER • **TO ORDER SEPARATELY**

Utilisation en plafonnier
Surface mounted uses

Kit cadre saillie Mounting frame kit	BL08000014

Utilisation en suspension (ajouter câble de suspension au cadre saillie) • Suspended uses (add suspension cable to the frame)

Kit suspension Suspension kit	BL08000006

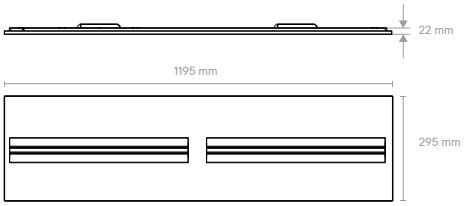

Installation pour 500lx sur le tableau • 500lx on the board			
Largeur du tableau • Blackboard / whiteboard width	2 m	3 m	4 m
Uniformité • Uniformity	0,70	0,85	0,80
Nombre de luminaires • Quantity of fixtures	2	3	3
Distance du produit par rapport au mur • Distance from the wall	0,6 m	0,9 m	0,9 m
Distance entre luminaires • Distance between 2 fixtures	0,6 m	0,6 m	0,6 m

DALLE CONFORT 12

UGR12

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 4000K | 50 000 h | L80 | Angle 70° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
24 W : 3000 lm

IP20 IK06 D

5 ANS GARANTIE

VERSION PLAFOND NOIR
BLACK CEILING VERSION

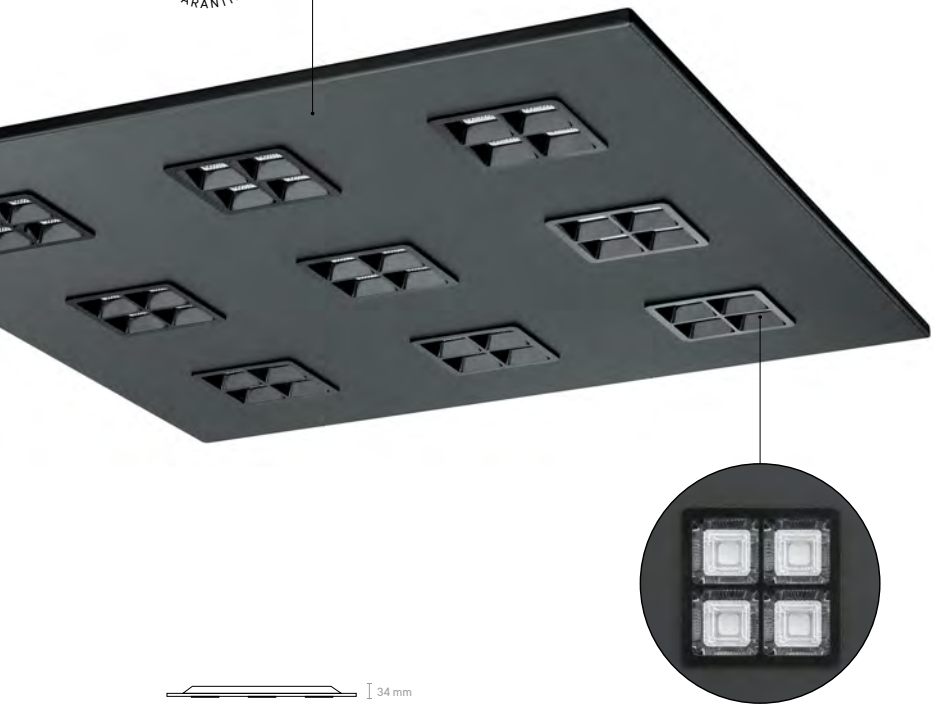



CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

- Avec un éblouissement extrêmement faible
- Le Confort UGR12 est idéal pour les classes et certaines activités qui demandent un environnement sans agressivité lumineuse
- UGR<12
- Dali driver optional
- Very low-glare
- 5 years warranty

RÉFÉRENCES • REFERENCES

Noir • Black	TR04302009
Blanc • White	TR04302008

ACCESSOIRES INCLUS • INCLUDED ACCESSORIES

Kit sécurité (filin de sécurité)
Safety kit (safety wire)

Connecteur rapide externe
External fast connector

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Cadre d'intégration pour plafond à découpe (pour version blanche seulement) Recessed frame (only for white version)	BL08000009
Alimentation Dali Push Dim Driver DALI PUSH DIM	PL09302003

DÉCLINAISON • VARIATION

Blanc • White

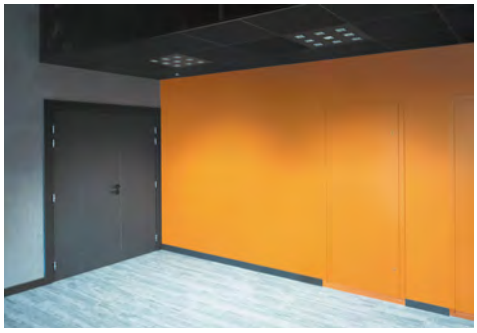

DALLE CONFORT 16

UGR<16 140 LM/W

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 4000K | 50 000 h | L80 | Angle 85° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium, PC

PUISSANCE • **POWER**
28 W : 3400 lm
Version CEE 24W : 3400 lm

IP20 IK06 C

Les certificats D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Dalle UGR<16 600 x 600 avec réflecteurs chromés
+ Alimentation Dali optionnelle
+ Module LED changeable éligible CEE 140 lm/W
+ Garantie 5 ans

+ UGR<16 chrome reflector
+ Dali driver optional
+ Very low-glare
+ 5 years warranty

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

600x600 4000K 28W	TR04282001
DISPO NOV. 2022 CEE 600x600 4000K 24W CEE	BL04242005

ACCESSOIRES INCLUS • **INCLUDED ACCESSORIES**

Kit sécurité (filin de sécurité)
Safety kit (safety wire)

Connecteur rapide externe
External fast connector

ACC. À COMMANDER • **TO ORDER SEPARATELY**

Cadre d'intégration 600x600 pour plafond à découpe 600x600 recessed frame for cut-out ceiling	BL08000009
Alimentation Dali Push Dim Driver DALI PUSH DIM	PL09302003
Kit de suspension Suspension kit	TR04000001
Cadre saillie Surface mounting frame	TR04000002



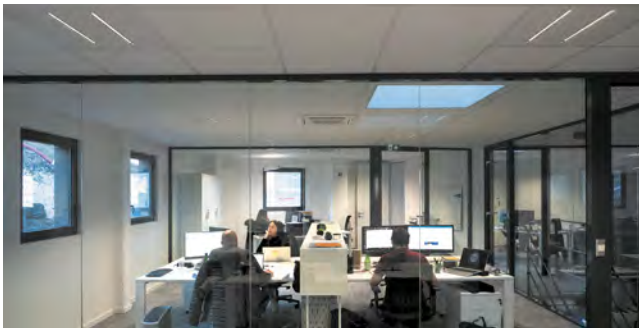

TROFFER

120 LM/W

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 4000K | 50 000 h | L80 | Angle 115° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium, PC

PUISSANCE • **POWER**
30 W : 3600 lm

IP20 IK06 D

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Diffusion lumineuse centrale
+ Alimentation Dali Push Dim sur demande

+ Central lighting distribution
+ Dali or Push Dim driver available on request

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

TROFFER	BL04362012

ACCESSOIRES INCLUS • **INCLUDED ACCESSORIES**

Kit sécurité (filin de sécurité)
Safety kit (safety wire)

Connecteur rapide externe
External fast connector

ACC. À COMMANDER • **TO ORDER SEPARATELY**

Cadre d'intégration 600x600 pour plafond à découpe 600x600 recessed frame for cut-out ceiling	BL08000009



Straight
Rick and Morty

OFFICE LINE

3 CCT RÉFLECTEUR UGR<19

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5700K
50 000 h | L80B20 | Angle 80° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium

PUISSANCE • POWER
28 W : 3500 lm

IP20 IK06 C

3 CCT

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Multi CCT
+ Installation en saillie ou en suspension
+ Éclairage direct/indirect possible avec accessoire sans outil

+ Multi CCT
+ Surface or suspended installation
+ Direct/indirect lighting with tool-free accessory

RÉFÉRENCES • REFERENCES

● Noir • Black	BL06272001
○ Blanc • White	BL06272002

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Kit de suspension noir (filins de 1,5 m) • Black suspension kit (1.5 m)	BL06000001
Éclisse pour installation en ligne Splice for in-line installation	BL06000002
Barrette LED pour éclairage indirect • LED strip for indirect lighting	BL06000003
Kit de suspension blanc (filins de 1,5 m) • White suspension kit (1.5 m)	BL06000004

DÉCLINAISON • VARIATION

Blanc • White

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



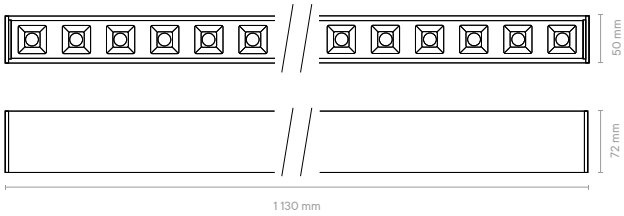

OFFICE LINE OPALE

3 CCT UGR<19 OPALE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5700K
50 000 h | L80 | Angle 100° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium

PUISSANCE • POWER
28 W : 3500 lm (2500 lm en éclairage indirect)

IP20 IK06 C

3 CCT

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Multi CCT
+ Installation en saillie ou en suspension
+ Éclairage direct/indirect possible avec accessoire sans outil
+ Diffuseur prismatique

+ Multi CCT
+ Surface or suspended installation
+ Direct/indirect lighting with tool-free accessory
+ Prismatic diffuser

RÉFÉRENCES • REFERENCES

VERSION STANDARD

○	Blanc • White	PL06272004
●	Noir • Black	PL06272003
DALI ○	Blanc • White	BL06272003
DALI ●	Noir • Black	BL06272005

VERSION ENCASTRÉE

DALI ○	Blanc • White	BL06272004
DALI ●	Noir • Black	BL06272006

ACCESSOIRE INCLU • INCLUDED ACCESSORY

Kit de suspension • Suspension kit

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Éclisse pour installation en ligne Splice for in-line installation	BL06000002
Éclairage indirect (en option) Indirect lighting accessory	PL06000001

DÉCLINAISONS • VARIATIONS

Version standard blanche • White version



Versions encastrées • Recessed version

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



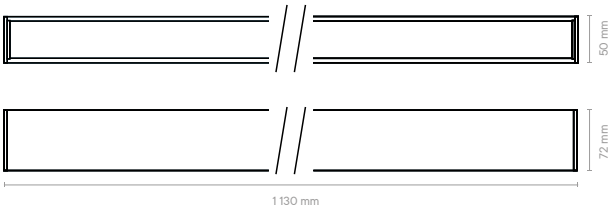

MOON LIGHT

2 CCT PRISM DALI PUSH DIM

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K
50 000 h | L90 | Angle 90° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
40 W (Ø600 mm) : 4000 lm
70 W (Ø900 mm) : 7500 lm

IP20 IK04 DIM E

2 CCT

PRISM

DALI PUSH DIM

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Multi CCT (3000K, 4000K)
+ Installation en applique ou en suspension
+ Diffuseur prismatique
+ Différentes dimensions possibles sur demande

+ 2 CCT changeable (3000K and 4000K)
+ Surface mounted or suspended
+ Prismatic diffuser
+ Other dimension upon request

RÉFÉRENCES • REFERENCES

Ø600 MM - 40 W

Noir • Black	BL02402002
Blanc • White	BL02402003

Ø900 MM - 70 W

Noir • Black	BL02702001
Blanc • White	BL02702002

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Kit de suspension noir Black suspension kit	BL02000001
Kit de suspension blanc White suspension kit	BL02000002

AUTRES FORMATS POSSIBLES
OTHER DIMENSIONS UPON REQUEST

Diamètre 435 mm - 30 W
Diamètre 735 mm - 50 W
Diamètre 1150 mm - 90 W

DÉCLINAISON • VARIATION

Blanc • White

INSTALLATION • INSTALLATION DETAILS



SUSPENSION

APPLIQUE

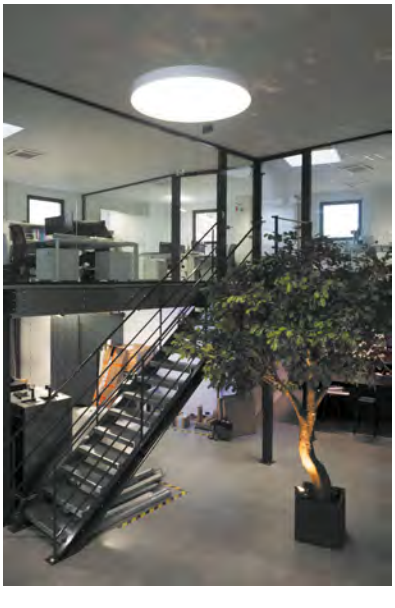



Moonlight 40W
A : Ø 585 mm

Moonlight 70W
A : Ø 875 mm

SQUARE LIGHT

2 CCT PRISM DALI PUSH DIM

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 3000K / 4000K
50 000 h | L90 | Angle 90° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium, PC

PUISSANCE • **POWER**
15 W : 1500 lm
40 W : 4000 lm

IP20 IK06 DIM E

2 CCT

PRISM

DALI PUSH DIM

5 ANS GARANTIE

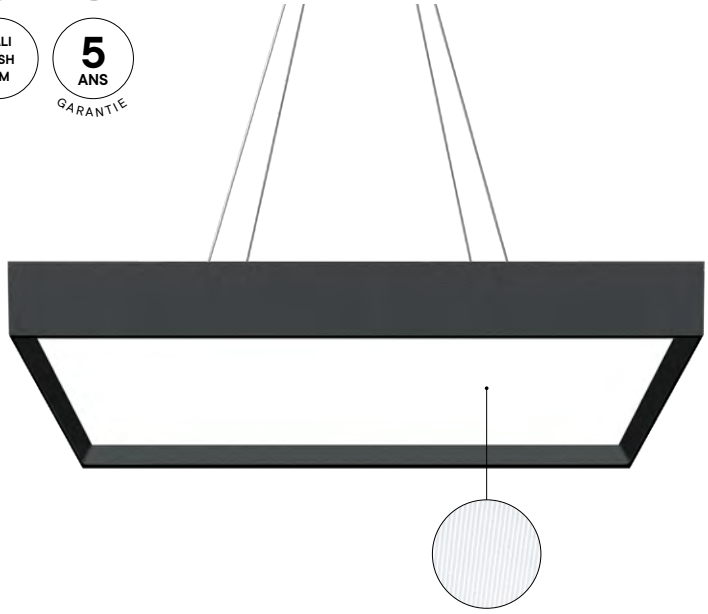

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

- Multi CCT (3000K, 4000K)
- Installation en applique ou en suspension (600 uniquement)
- Diffuseur prismatique
- Différentes dimensions possibles sur demande

- 2 CCT changeable (3000K and 4000K)
- Surface or suspended installation (600 only)
- Prismatic diffuser
- Other dimension upon request

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

15 W 300x300

● Noir • Black	BL02152001
○ Blanc • White	BL02152002

40 W 600x600

● Noir • Black	BL02402004
○ Blanc • White	BL02402005

ACC. À COMMANDER • **TO ORDER SEPARATELY**

Kit de suspension noir pour version 600 x 600 Black suspension kit for 600 x 600 version	BL02000001
Kit de suspension blanc pour version 600 x 600 White suspension kit for 600 x 600 version	BL02000002

DÉCLINAISON • **VARIATION**

Blanc • White

INSTALLATION • **INSTALLATION DETAILS**

APPLIQUE



SUSPENSION (600 X 600)



Square light 15 W
A : 300 mm

Square light 40 W
A : 595 mm

SPOT ÉCO IP20

ÉCONOMIQUE ORIENTABLE Ø ENC. 68

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 3000K ou 4000K,
25 000 h | L70 | Angle 38° | Garantie 2 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
PC

ENCASTREMENT • **CUT-OUT**
Ø68–74 mm

PUISSANCE • **POWER**
5 W 3000K : 400 lm
5 W 4000K : 440 lm

IP20 IK06 30° DIM E

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Spot LED économique orientable
+ Diamètre d'encastrement 68 mm
+ Direct 230V
+ Non-recouvrable

+ Economical LED downlight
+ Recessed diameter of 68 mm
+ Direct 230V
+ Non-coverable

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

3000K	TR01052003
4000K	TR01052004

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



SPOT ÉCO IP65

ÉCONOMIQUE IP65 FACADE Ø ENC. 68

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 3000K ou 4000K
25 000 h | L70 | Angle 90° | Garantie 2 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
PC

ENCASTREMENT • **CUT-OUT**
Ø68–74 mm

PUISSANCE • **POWER**
7 W 3000K : 510 lm
7 W 4000K : 585 lm

IP65 FAÇADE IK06 DIM E

BBC

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Spot IP65 façade
+ Diffuseur opale
+ Connecteur rapide ext.
+ Direct 230V
+ Non-recouvrable

+ Downlight IP65 front
+ Opal diffuser
+ External fast connector
+ Direct 230V
+ Non-coverable

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

3000K	BL01076501
4000K	BL01076502

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION





SPOT 1000 LM

1000 LM HAUTEUR DE PLAFOND > 2,50M

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K | 50 000 h | L70 | Angle 60° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
13 W 3000K : 1000 lm | 13 W 4000K : 1100 lm

ENCASTREMENT • CUT-OUT
Ø68-74 mm

IP40 IK06 DIM D

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Idéal pour les hauteurs de plafond supérieur à 2,50 m
+ 1000 lm
+ Lentille type dichroïque

+ Recessed high lumen downlight
+ Ideal for ceiling heights above 2.50m
+ 1000 lm
+ Dichroic type lens

RÉFÉRENCES • REFERENCES

3000K	BL01132001
4000K	BL01132002

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

5 ANS GARANTIE

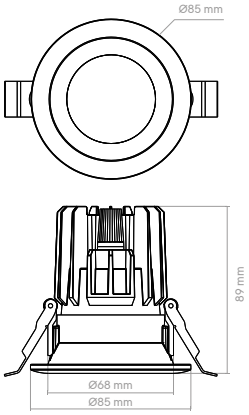

DOWNLIGHT 3 CCT 13W

IP54 3 CCT BASSE LUMINANCE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5700K
35 000 h | L70 | Angle 90° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
13 W : 1300 lm

ENCASTREMENT • CUT-OUT
Ø125-130 mm

IP54 IK08 E

3 CCT

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Downlight led 1000 lm avec diffuseur opale
+ Ouverture à 90° idéal pour le tertiaire ou résidentiel collectif pour les hauteurs supérieures à 2,50 m

+ 90° beam angle
+ 1000 lm downlight
+ Opal diffuser

RÉFÉRENCES • REFERENCES

SPOT 3 CCT	BL02135401

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



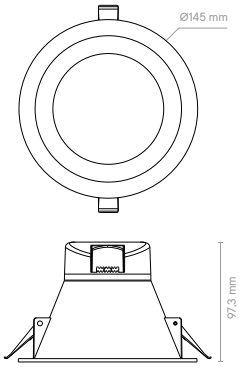

DISPO OCT. 2022

SHOWER

IP65 1000 LM 3 CCT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5500K
50 000 h | L70 | Angle 75° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium

PUISSANCE • POWER
13 W : 1200 lm

ENCASTREMENT • CUT-OUT
Ø90–100 mm

IP65 IK06 E

3 CCT

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Downlight IP65 1000 lm, idéal pour les sanitaires, les préaux ou hautvents
+ Vous pouvez sélectionner la couleur de température sur le produit !

+ IP65 downlight, 1000lm, ideal for washrooms, courtyards or high ceilings
+ You can select the temperature colour on the product!

RÉFÉRENCES • REFERENCES

SHOWER 13W IP65 3CCT	BL02136507





ZEF 12W ET 21W

ÉCONOMIQUE DIRECT 230V

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 3000K ou 4000K
50 000 h | L70 | Angle 100° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium, PC

PUISSANCE • **POWER**
12 W 3000K : 1020 lm | 12 W 4000K : 1100 lm
21 W 3000K : 1950 lm | 21 W 4000K : 2260 lm

ENCASTREMENT • **CUT-OUT**
12 W : Ø150–160 mm | 21 W : Ø200–220 mm

IP20 IK04 F

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Downlight basse luminance
+ Solution économique

+ Low glare
+ Economical solution

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

12 W	
3000K	BL02122006
4000k	BL02122005
21 W	
3000K	BL02212006
4000k	BL02212005

12 W

21 W



12W



21W

SLIM ÉCO

ÉCONOMIQUE FAIBLE ÉPAISSEUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K | 25 000 h | L70 | Angle 110° | Garantie 2 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
12 W 3000K : 920 lm | 12 W 4000K : 990 lm
18 W 3000K : 1500 lm | 18 W 4000K : 1620 lm

ENCASTREMENT • CUT-OUT
12 W : Ø155-160 mm | 18 W : Ø205-215 mm

IP44 IK08 F
FAÇADE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Direct 230V
+ Faible profondeur d'encastrement
+ Downlight plat économique

+ Direct 230V
+ Low integrating depth
+ Economical slim downlight

RÉFÉRENCES • REFERENCES

12 W	
3000K	BL02122002
4000K	BL02122001
18 W	
3000K	BL02182002
4000K	BL02182001

ACCESSOIRE INCLU • INCLUDED ACCESSORY
Connecteur rapide externe
External fast connector



CAMUS LED PRO

ALUMINIUM IP44 FACADE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 3000K ou 4000K
50 000 h | L70 | Angle 110° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium

PUISSANCE • **POWER**
12 W 3000K : 950 lm | 12 W 4000K : 1050 lm
20 W 3000K : 1550 lm | 20 W 4000K : 1600 lm

ENCASTREMENT • **CUT-OUT**
12 W : Ø125–130 mm | 20 W : Ø200–210 mm

IP44 IK07 E
FAÇADE

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Downlight rond blanc en aluminium
+ De très faible épaisseur et avec une diffusion lumineuse large
+ Il convient parfaitement aux applications tertiaires
+ Option Dali et Push Dim sur demande

+ Very slim downlight
+ Aluminium version
+ Dali / Push Dim option available

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

12 W	
3000K	TR02124411B
4000K	TR02124410B
20 W	
3000K	TR02124413B
4000K	TR02124412B

ACC. À COMMANDER • **TO ORDER SEPARATELY**

Alimentation Dali Push Dim Driver DALI PUSH DIM	PL09002001



12W
A : Ø145 mm

20W
A : Ø220 mm

CAMUS UGR<19

ALUMINIUM PRISMATIQUE UGR<19

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 4000K | 50 000 h | L80 | Angle 100° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium

PUISSANCE • POWER
25 W : 2000 lm

ENCASTREMENT • CUT-OUT
Ø220–235 mm

IP44 IK08 E
FAÇADE

PRISM

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Produit en aluminium
+ Alimentation séparée
+ Diffuseur prismatique UGR<19
+ Ultra-fin

+ Made of aluminium
+ Separated power supply
+ Prismatic diffuser UGR<19
+ Thin product

RÉFÉRENCES • REFERENCES

DOWNLIGHT CAMUS	TR02254405B

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Alimentation Dali Push Dim Driver DALI PUSH DIM	PL09002001

DOWNLIGHT CARRÉ

ALUMINIUM PRISMATIQUE 3 CCT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5700K
50 000 h | L80 | Angle 90° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium, PC

PUISSANCE • **POWER**
20 W : 2000 lm

IP44 IK06 D
FAÇADE

3 CCT PRISM

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Diffuseur prismatique
+ Éblouissement très faible avec un léger recul pour le diffuseur
+ Alimentation séparée avec 3 couleurs de température possible à changer sur le produit !

+ Prismatic diffuser
+ Low glare
+ 3 CCT selectable on the product !

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

DOWNLIGHT CARRÉ	BL02202002



DOWNLIGHT 3 CCT

IP44 FACADE 3 CCT SAILLIE OU ENCASTRÉ

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 6500K
30 000 h | L70 | Angle 110° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
18 W : 1650 lm

ENCASTREMENT • CUT-OUT
Encastrement variable de Ø55 à Ø175 mm

IP44 IK06 F

3 CCT

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

VERSION STANDARD

+ Multi CCT
+ Installation en saillie ou encastré
+ Spécial rénovation
+ Diamètre d'encastrement réglable

+ Multi CCT
+ Surface or recessed installation
+ Renovation special
+ Ajustable recessed diameter

VERSION DÉTECTEUR

+ Détecteur IR

+ IR sensor

RÉFÉRENCES • REFERENCES

DOWNLIGHT CCT	BL02182003
DOWNLIGHT CCT DETECT	BL02182004

ACCESSOIRE INCLU • INCLUDED ACCESSORY

Accessoires de fixation • Fixing accessories

INSTALLATION • INSTALLATION DETAILS



Installation en saillie
Surface mounted



Installation en encastré
Recessed installation

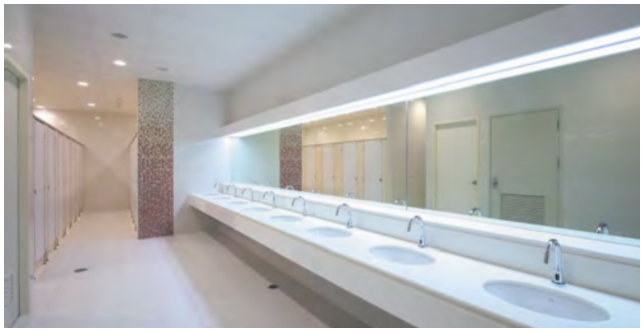

BARI

IP54 3 PUISSANCES 3 CCT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5700K | UGR<19
50 000 h | L80 | Angle 90° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
15 W : 1430–1630 lm
20 W : 1860–2120 lm
25 W : 2280–2650 lm

IP54 IK08 C

3 CCT 3 PUI

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Luminaire IP54 en saillie
+ 3 puissances 15 W, 20 W et 25 W avec le même produit et 3 températures de couleur (9 produits en 1 !)
+ Idéal sur plafond en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieur etc.)
+ Anti-éblouissement

+ Surface mounted IP54 downlight
+ 3 powers selectable
+ 3 CCT selectable
+ Low glare

RÉFÉRENCES • REFERENCES

Blanc • White	PL12155401
Gris • Grey	PL12155402

DÉCLINAISON • VARIATION

Gris • Grey

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



3 puissances au choix en fonction de la hauteur d'installation et des lux souhaités

3 selectable power depending of the installation height and on the desired lux on the ground





IRON 400

CLASSE II IP44 SANITAIRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 30 000 h | L70 | Angle 135° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
6 W : 540 lm

IP44 IK06 DIM E

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Classe II
+ IP44
+ Facile à installer, pas de fixation visible
+ Éclairage uniforme
+ Sans interrupteur

+ Class II
+ IP44
+ Easy to install, no visible fixing
+ Uniform lighting
+ Without switch

RÉFÉRENCES • REFERENCES

IRON 400	BL05400003

IRON 600

CLASSE II INTERRUPTEUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 4000K | 30 000 h | L70 | Angle 135° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
15 W : 1500 lm

IP44 IK06 DIM E

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Classe II, IP44
+ Avec interrupteur
+ Pas de fixation visible
+ Résidentiel ou collectivité
+ Éclairage uniforme
+ 2 embouts de finitions inclus (2 x blanc et 2 x chrome)

+ Class II, IP44
+ With ON / OFF switch
+ No visible fixing
+ Residential
+ Uniform lighting
+ 2 end cap included (2 x white, 2 x chrome)

RÉFÉRENCES • REFERENCES

IRON 600	TR11154401B

ACCESSOIRES INCLUS • INCLUDED ACCESSORIES

Embouts de finitions blanc ou chrome
End cap white or chrome

HUBLOT CIRCLE 12 W ET 24 W

IP44 ÉCONOMIQUE 850°

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 3000K ou 4000K
35 000 h | L70 | Angle 115° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
PC

PUISSANCE • **POWER**
12 W : 1060 lm
24 W 3000K : 2000 lm | 24 W 4000K : 2100 lm

IP44 IK08 G

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Simple à poser
+ Esthétique polyvalente
+ Solution économique

+ Easy to install
+ Simple design
+ Economical version

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

12 W	
4000K	BL12126501
24 W	
3000K	BL12246501
4000K	BL12246502

ACCESSOIRE INCLU • **INCLUDED ACCESSORY**

Accessoires de fixation
Fixing accessories

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

12W



24W

FOG

IP66 IK10 850°

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K
50 000 h | L80 | Angle 110° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
14 W 3000K : 1200 lm | 14 W 4000K : 1310 lm
20 W 3000K : 2030 lm | 20 W 4000K : 2100 lm
28 W 3000K : 2530 lm | 28 W 4000K : 2750 lm

IP66 IK10 F

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ 850° et IP66
+ Presse-étoupe
+ Connecteur rapide
+ Simple à poser

+ 850° and IP66
+ Cable gland
+ Fast connector
+ Easy to install

RÉFÉRENCES • REFERENCES

VERSION 3000K	
14 W	BL12146502
20 W	BL12206502
28 W	BL12306502
VERSION 4000K	
14 W	BL12146501
20 W	BL12206501
28 W	BL12306501

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

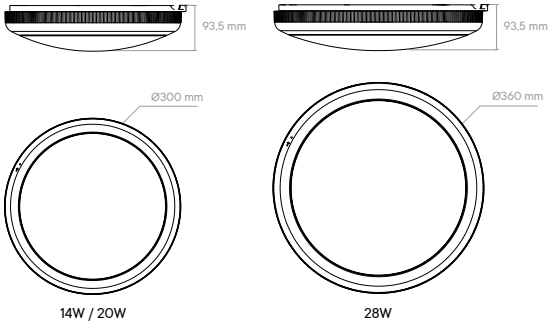

FOG SENSOR

IP66 IK10 850°

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K
50 000 h | L80 | Angle 110° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
14 W 3000K : 1200 lm | 14 W 4000K : 1310 lm
20 W 3000K : 2030 lm | 20 W 4000K : 2100 lm
28 W 3000K : 2530 lm | 28 W 4000K : 2750 lm

IP66 IK10 F

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ IP66 et 850°
+ Presse-étoupe
+ Connecteur rapide
+ Simple à poser

+ IP66 and 850°
+ Cable gland
+ Fast connector
+ Easy to install

RÉFÉRENCES • REFERENCES

VERSION 3000K	
14 W	BL12146504
20 W	BL12206505
28 W	BL12306504
VERSION 4000K	
14 W	BL12146503
20 W	BL12206503
28 W	BL12306503

DÉTECTEUR INTÉGRÉ HF • MICROWAVE SENSOR

Réglages usine • Factory settings

Distance • Detection area : 6 m

Temporisation • Timer : 90 sec.

Sensibilité • Sensitivity : 10 lux.

Ces réglages peuvent être modifiés à l'installation
These settings can be changed during installation

Réglages • Settings

Distance • Detection area
6m | 4m | 3m | 2m

Temporisation • Timer
5s | 30s | 90s | 3mn | 20mn | 30mn

Sensibilité • Sensitivity
2 lux | 10 lux | 25 lux | 50 lux | Hors-service

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

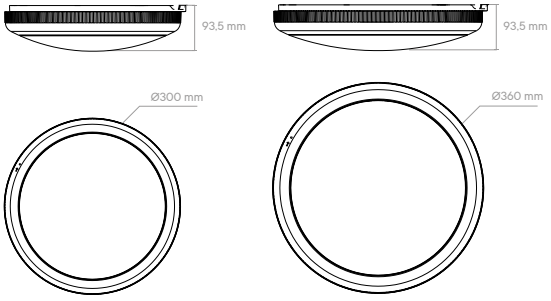

14W / 20W 28W

FOG 360

IP66 VIS ANTI-VANDAL

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K
50 000 h | L80 | Angle 120° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
24 W 3000K : 2300 lm | 24 W 4000K : 2400 lm

IP66 IK10 F

5 ANS GARANTIE



CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ IP66 et 850°
+ Connecteur rapide
+ Vis anti-vandales

+ IP66 and 850°
+ Fast connector
+ Anti-thief screw

RÉFÉRENCES • REFERENCES

SANS DÉTECTEUR	
24 W 3000K	BL12256505
24 W 4000K	BL12256506
AVEC DÉTECTEUR	
24 W 3000K	BL12256507
24 W 4000K	BL12256508

DÉTECTEUR INTÉGRÉ HF • MICROWAVE SENSOR

Réglages usine • Factory settings

Distance • Detection area : 6 m

Temporisation • Timer : 90 sec.

Sensibilité • Sensitivity : 10 lux.

Ces réglages peuvent être modifiés à l'installation
These settings can be changed during installation

Réglages • Settings

Distance • Detection area
6m | 4m | 3m | 2m

Temporisation • Timer
5s | 30s | 90s | 3mn | 20mn | 30mn

Sensibilité • Sensitivity
2 lux | 10 lux | 25 lux | 50 lux | Hors-service

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

DÉTAIL PRODUIT • DETAILS

Connecteur rapide • Fast connector

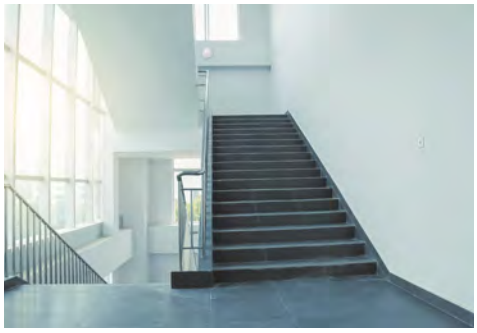

FOG ASYM

IP66 ASYMÉTRIQUE VIS ANTI-VANDAL

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K
50 000 h | L80 | Angle 110° x 90° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
24 W 3000K : 2400 lm | 24 W 4000K : 2500 lm

IP66 IK10 E

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ IP66 et 850°
+ Connecteur rapide
+ Vis anti-vandales
+ Distribution asymétrique

+ IP66 and 850°
+ Fast connector
+ Anti-thief screw
+ Asymetric beam angle

RÉFÉRENCES • REFERENCES

SANS DÉTECTEUR	
24 W 3000K	BL12256502
24 W 4000K	BL12256501
AVEC DÉTECTEUR	
24 W 3000K	BL12256504
24 W 4000K	BL12256503

DÉTECTEUR INTÉGRÉ HF • MICROWAVE SENSOR

Réglages usine • Factory settings

Distance • Detection area : 6 m

Temporisation • Timer : 90 sec.

Sensibilité • Sensitivity : 10 lux.

Ces réglages peuvent être modifiés à l'installation
These settings can be changed during installation

Réglages • Settings

Distance • Detection area
6m | 4m | 3m | 2m

Temporisation • Timer
5s | 30s | 90s | 3mn | 20mn | 30mn

Sensibilité • Sensitivity
2 lux | 10 lux | 25 lux | 50 lux | Hors-service

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION





DISPO NOV. 2022

HALO

3 CCT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5700K
35 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
15 W 3000K : 1500 lm | 15 W 4000K : 1600 lm | 15 W 5700K : 1500 lm
25 W 3000K : 2500 lm | 25 W 4000K : 2600 lm | 25 W 5700K : 2500 lm

IP44 IK06 E
FAÇADE

3 CCT

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Luminaire LED avec changement de température de couleur (à choisir lors de l'installation)
+ Halo lumineux contemporain
+ 150 lux avec le 25 W dans les escaliers

+ Ceiling light with CCT changeable (to be chosen during installation
+ Nice design with "halo" effect

RÉFÉRENCES • REFERENCES

15W	BL12155411
25W	BL12255410

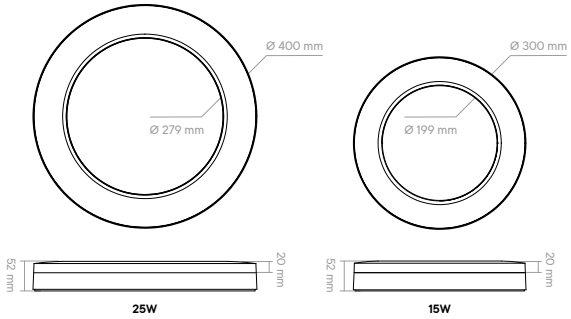

HIGHBAY DOME

ESTHÉTIQUE FACILE D'ENTRETIEN

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 4000K | 50 000 h | L80 | Angle 90° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
50 W : 7000 lm
80 W : 11200 lm

IP65 IK08 DIM D

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Suspension en aluminium dimmable
+ Dimmable 1–10V
+ Convient parfaitement aux applications tertiaires ou commerces
+ Ce produit permet une vraie intégration esthétique dans les show-rooms, magasins, hall...

+ Dimmable 1–10V
+ Office and shop lighting (high ceiling)
+ Aesthetic fixture and easy to clean

RÉFÉRENCES • REFERENCES

50 W	PL11506501
80 W	PL11806501

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Chaine de suspension Suspension chain	BL08000011
Reflecteur pour dome Transparent reflector	PL11000001

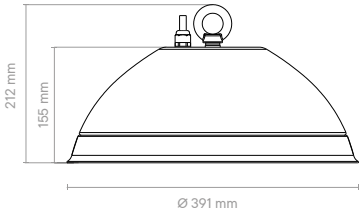

HIBAY ÉCO +

ÉCONOMIQUE 160 LM/W

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 4000K | 50 000 h | L70
Angle 120° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
100W : 17000 lm | 150W : 25740 lm | 200W : 33500 lm

IP65 IK08 C

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Version économique
+ Installation en suspension

+ Économical version
+ Suspended installation

RÉFÉRENCES • REFERENCES

100 W	BL111006521
150 W	BL111506522
200 W	BL112006523

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Chaîne de suspension Suspension chain	BL08000011

5 ANS GARANTIE





Hibay 100W
A : 250 mm | B : 122 mm | C : 155 mm
Hibay 150W
A : 285 mm | B : 122 mm | C : 155 mm
Hibay 200W
A : 320 mm | B : 122 mm | C : 155 mm

HIBAY PRO

IP65 DÉTECTEUR EN OPTION

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 4000K | 50 000 h | L80 | Angle 120° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
100 W : 12500 lm | 150 W : 19500 lm

IP65 IK08 D

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

- Éligible CEE
- Pré-équipé pour recevoir le détecteur :
  - Réglage du seuil de déclenchement par rapport à l'apport de lumière naturelle
  - Réglage de la zone de détection
  - Réglage de la temporisation
- Optional sensor available with :
  - Ajustable light power level
  - Daylight trigger threshold adjustment
  - Detection area setting
  - Timer

RÉFÉRENCES • REFERENCES

100 W	BL111006505
150 W	BL111506505

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Chaîne de suspension Suspension chain	BL08000011
Équerre de fixation Surface mounted bracket	BL08000016
Réflecteur polycarbonate Polycarbonate reflector	BL08000018

Détecteur de mouvement et de luminosité • Sensor	BL08000020
Télécommande détecteur Remote controller for the sensor	BL08000021

DÉTECTEUR (À COMMANDER SÉPARÉMENT)
SENSOR (TO ORDER SEPARATELY)

Zone détection • Detection area
25% | 50% | 75% | 100%

Capteur de luminosité • Daylight level
2lux | 10lux | 30lux | 50lux | 80lux | 120lux | OFF

Durée d'éclairement • Timer
0s | 10s | 30s | 1mn | 10mn | 30mn | + ∞

ZONE DE DÉTECTION • DETECTION AREA







HIBAY TECH

IP65 190 LM/W

OPTION DÉTECTEUR OU 1-10V

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 4000K | 50 000 h | L80 | Angle 120° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium, PC

PUISSANCE • **POWER**
150 W : 28 500 lm

IP65 IK08 C

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

- Efficacité lumineuse optimale 190lm/w éligible CEE
- Version dimmable 1–10V ou version pré équipée pour recevoir le détecteur HF :
  - Réglage du seuil de déclenchement par rapport à l'apport de lumière naturelle
  - Réglage de la zone de détection
  - Réglage de la temporisation
- High lumen output : 190lm/w
- Dimmable 1–10V version or with optional HF sensor :
  - Ajustable light power level
  - Daylight trigger threshold adjustment
  - Detection area setting
  - Timer

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

HIBAY TECH 1-10V	BL112006504
HIBAY TECH DETECT/SENSOR	BL112006505

ACC. À COMMANDER • **TO ORDER SEPARATELY**

Chaîne de suspension Suspension chain	BL08000011
Équerre de fixation Surface mounted bracket	BL08000016
Réflecteur polycarbonate Polycarbonate reflector	BL08000018

Détecteur de mouvement et de luminosité (uniquement pour BL112006505) • Sensor (only for BL112006505)	BL08000020
Télécommande détecteur Remote controller for the sensor	BL08000021

DÉTECTEUR (À COMMANDER SÉPARÉMENT)
SENSOR (TO ORDER SEPARATELY)

Zone de détection • Detection area
25% | 50% | 75% | 100%

Capteur de luminosité • Daylight level
2lux | 10lux | 30lux | 50lux | 80lux | 120lux | OFF

Durée d'éclairement • Timer
0s | 10s | 30s | 1mn | 10mn | 30mn | + ∞

ZONE DE DÉTECTION • **DETECTION AREA**





HIBAY TECH CCT

3 CCT 4 PUISSANCES

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5500K
50 000 h | L80 | Angle 120° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
40 W : 5200 lm
75 W : 9750 lm
110 W : 14300 lm
150 W : 19500 lm

IP65 IK08 D

3 CCT

4 PUI

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ 3 CCT : 3000K, 4000K et 5500K
+ 4 puissances possibles

+ 3 CCT : 3000K, 4000K and 5500K
+ 4 possible power levels

RÉFÉRENCES • REFERENCES

HIBAY TECH CCT	BL111506510

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Chaîne de suspension Suspension chain	BL08000011





SKYLED

IP65 LONGITUDINAL 1-10 V

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 5000K | 50 000 h | L80 | Angle 90° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
100 W : 14000 lm
150 W : 21000 lm

IP65 IK08 D

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Grande efficacité lumineuse
+ Très bon retour sur investissement
+ Diffusion lumineuse longitudinale
+ Esthétique
+ Dimmable 1–10V

+ High luminous efficacy
+ Very good return on investment
+ Linear light distribution
+ Aesthetic
+ Dimmable 1–10V

RÉFÉRENCES • REFERENCES

100 W	BL111006506
150 W	BL111506506

ACCESSOIRE INCLU • INCLUDED ACCESSORY

Kit de suspension
Suspension kit

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Équerre de fixation pour montage en saillie :
Surface mounted accessory

100 W	BL111000002
150 W	BL111000001

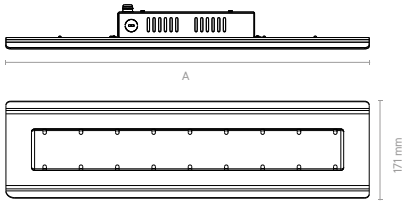



100W
A : 640 mm

150W
A : 1 160 mm

BATTEN

ÉCONOMIQUE NON TRAVERSANT IP65

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 4000K | 30 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 2 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
PC

PUISSANCE • **POWER**
36 W : 3600 lm
45 W : 4500 lm

IP65 IK08 F

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Économique
+ Non-traversant
+ Connecteur rapide extérieur

+ Economical
+ Non-wirethrough
+ Fast connector

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

120 | 36 W	BL11366510
150 | 45 W	BL11456510



120 | 36W
A : 1 230 mm

150 | 45W
A : 1 510 mm

ÉTANCHE ÉCO +

ÉCONOMIQUE TRAVERSANT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 4000K | 50 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
36 W : 4000 lm
50 W : 5500 lm

IP65 IK08 E DRIVER PHILIPS

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Étanche économique
+ Alimentation Philips
+ Connecteur rapide sans outil
+ Traversant
+ 850°

+ Economical tri-proof
+ Philips driver
+ Fast connector
+ Wire through
+ 850°

RÉFÉRENCES • REFERENCES

120 | 36 W	BL11366508
150 | 50 W	BL11506508

INSTALLATION • INSTALLATION DETAILS



Cablâge traversant possible par le dessus (par la trappe)
Wire through or from above (through the hatch)

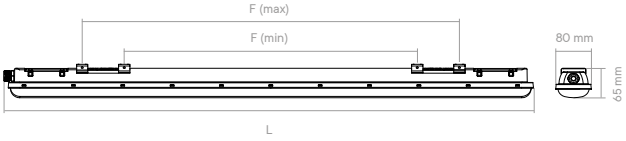

120 | 36W
L : 1170 mm | F (min) : 650 mm | F (max) : 830 mm

150 | 50W
L : 1500 mm | F (min) : 925 mm | F (max) : 1160 mm

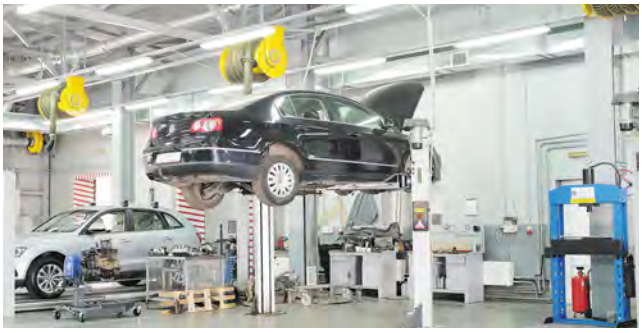

ÉTANCHE ÉCO

ÉCONOMIQUE NON-TRAVERSANT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 4000K | 50 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
PC

PUISSANCE • **POWER**
36 W : 3750 lm
50 W : 5450 lm

IP65 IK08 E DRIVER PHILIPS

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Étanche économique
+ Alimentation Philips
+ Connecteur rapide sans outil
+ Non-traversant
+ 850°

+ Economical tri-proof
+ Philips driver
+ Fast connector
+ Non-wire through
+ 850°

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

120 | 36 W	BL11406502
150 | 50 W	BL11606502

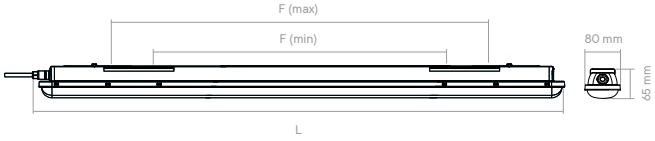

120 | 36W
L : 1285 mm | F (min) : 650 mm | F (max) : 830 mm

150 | 50W
L : 1585 mm | F (min) : 925 mm | F (max) : 1160 mm

ÉTANCHE EASY 4000K

ESTHÉTIQUE TRAVERSANT PERFORMANT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 4000K | 50 000 h | L80 | Angle 120° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
36 W : 4800 lm
50 W : 6700 lm

IP65 IK08 D DRIVER OSRAM

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Étanche esthétique
+ Alimentation Osram
+ Connecteur rapide sans outil
+ Traversant
+ 850°

+ Aesthetic tri-proof
+ Osram driver
+ Fast connector
+ Wire through
+ 850°

RÉFÉRENCES • REFERENCES

120 | 36 W	BL11406503
150 | 50 W	BL11546503

DÉTAILS PRODUIT • DETAILS



120 | 36W
A : 1230 mm

150 | 50W
A : 1520 mm

ÉTANCHE EASY CCT

ESTHÉTIQUE TRAVERSANT 3 CCT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 6500K
50 000 h | L80 | Angle 120° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
18 W : 2020 lm
36 W : 4240 lm
50 W : 6020 lm

IP65 IK08 E DRIVER PHILIPS

3 CCT

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ 3 CCT
+ Étanche esthétique
+ Alimentation Philips
+ Connecteur rapide sans outil
+ Traversant
+ 850°

+ 3 CCT
+ Aesthetic tri-proof
+ Philips driver
+ Fast connector
+ Wire through
+ 850°

RÉFÉRENCES • REFERENCES

60 | 18 W	BL11186507
120 | 36 W	BL11356507
150 | 50 W	BL11506507

DÉTAILS PRODUIT • DETAILS

60 | 18W
A : 680 mm

120 | 36W
A : 1230 mm

150 | 50W
A : 1520 mm

ÉTANCHE TECH

TRAVERSANT PERFORMANT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K
50 000 h | L80 | Angle 115° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
36 W 3000K : 4600 lm | 36 W 4000K : 4800 lm
43 W 3000K : 6000 lm | 43 W 4000K : 6200 lm
55 W 4000K : 7900 lm

IP66 IK10 D DRIVER OSRAM

5 ANS GARANTIE

DALI

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Étanche technique avec accès à la platine
+ Alimentation Osram
+ Connecteur rapide sans outil
+ Traversant
+ 850°

+ Technical tri-proof
+ Osram driver
+ Fast connector
+ Wire through
+ 850°

RÉFÉRENCES • REFERENCES

VERSION 3000K	
120 | 36 W	BL11366502
150 | 43 W	BL11586503
VERSION 4000K	
120 | 36 W	BL11366504
150 | 43 W	BL11426505
150 | 55 W	BL11636502
VERSION DALI	
DALI 120 | 36 W	BL11366512
DALI 150 | 43 W	BL11426511

ACCESSOIRE INCLU • INCLUDED ACCESSORY
Triangle pour suspension
Triangle for suspension

INSTALLATION • INSTALLATION DETAILS



Cablâge traversant possible par le dessus
Wire through or from above

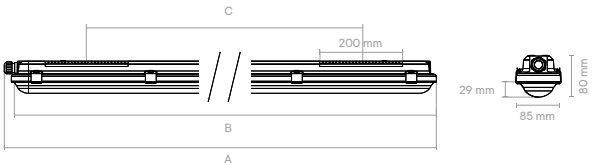

120 | 36W
A : 1 220 mm | B : 1 200 mm | C : 845 mm

150 | 43W et 55W
A : 1 520 mm | B : 1 500 mm | C : 1 135 mm

ÉTANCHE TECH SENSOR

DÉTECTEUR TRAVERSANT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 4000K | 50 000 h | L80 | Angle 115° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
36 W : 4800 lm
43 W : 6200 lm

IP66 IK10 D DRIVER OSRAM

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

- Étanche technique avec détecteur HF
- Alimentation Osram
- Connecteur rapide sans outil
- Traversant
- 850°

- Technical tri-proof with HF sensor
- Osram driver
- Fast connector
- Wire through
- 850°

RÉFÉRENCES • REFERENCES

120 | 36 W	BL11366507
150 | 43 W	BL11436501

RÉGLAGES DÉTECTEUR • SENSOR SETTINGS

Temporisation • Timer
5s | 30s | 90s | 5mn | 20mn | 30mn

Capteur de luminosité • Daylight level
2lux | 10lux | 30lux | 50lux

Mode détecteur sans cellule pour la luminosité
Sensorless mode for brightness

INSTALLATION • INSTALLATION DETAILS



Cablâge traversant possible par le dessus
Wire through or from above

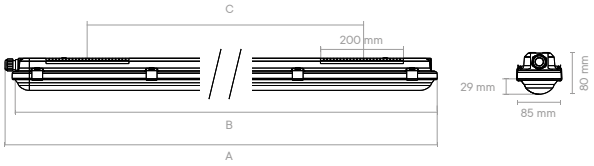

120 | 36W
A : 1 220 mm | B : 1 200 mm | C : 845 mm

150 | 43W
A : 1 520 mm | B : 1 500 mm | C : 1 135 mm

TUBE ÉCO +

IP66 IK10 TRAVERSANT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 4000K | 50 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC, Acier inoxidable 304 • PC, 304 stainless steel

PUISSANCE • POWER
45 W : 4700 lm
60 W : 6800 lm

IP66 IK10 E

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ IK10
+ Traversant
+ Connecteurs rapides exterieurs
+ Kit de suspension inclus

+ IK10
+ Wire through
+ Fast connector
+ Suspension kit is included

RÉFÉRENCES • REFERENCES

120 | 45 W	BL11456601
150 | 60 W	BL11606601

ACCESSOIRE INCLU • INCLUDED ACCESSORY
Kit de suspension • Suspension kit



120 | 45W
A : 1 210,5 mm

150 | 60W
A : 1 510,5 mm

CYLINDER Ø45

DIAM. 45 ESTHÉTIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K | UGR<19*
50 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 5 ans

** pour les bureaux aux dimensions standards*

MATIÈRES • MATERIALS
PC, acier inoxydable • PC, stainless steel

PUISSANCE • POWER
12 W : 1100 lm
28 W 3000K : 2850 lm | 28 W 4000K : 3000 lm

IP65 IK10 E

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Luminaire tubulaire led suspendu
+ Embouts en acier inoxydable
+ Éclairage fonctionnel architectural

+ Suspended polycarbonate led tube
+ Stainless steel end caps
+ Architectural design

RÉFÉRENCES • REFERENCES

VERSION 3000K	
120 | 28 W	TR11366502
VERSION 4000K	
60 | 12 W	TR11126501
120 | 28 W	TR11366503

ACCESSOIRES INCLUS • INCLUDED ACCESSORIES

Kit de suspension Suspension kit	TR11000001
Câble d'alimentation décoratif translucide Translucent decorative power cable	TR11000002

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



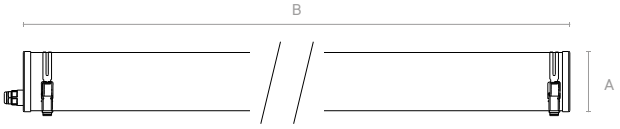

60 | 12W	120 | 28W
A : Ø45 mm	A : Ø45 mm
B : 600 mm	B : 1210 mm

CYLINDER Ø75

DIAM. 75 ESTHÉTIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K
50 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC, acier inoxydable • PC, stainless steel

PUISSANCE • POWER
20 W 3000K : 1700 lm | 20 W 4000K : 1800 lm
40 W 3000K : 3600 lm | 40 W 4000K : 3700 lm
50 W 4000K : 4700 lm

Versions OPAL
40 W 4000K : 4300 lm | 50 W 4000K : 5000 lm

IP65 IK10 D

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Embouts en acier inoxydable
+ Éclairage fonctionnel architectural
+ Éclairage d'espace à fortes contraintes environnementales
+ Livré pré-cablé

+ Stainless steel end caps
+ Architectural design
+ Lighting of spaces with high environmental constraints
+ Delivered pre-wired

RÉFÉRENCES • REFERENCES

VERSIONS 3000K	
60 | 20 W	TR11206501
120 | 40 W	TR11406501
VERSIONS 4000K	
60 | 20 W	TR11206502
120 | 40 W	TR11406502
150 | 50 W	TR11506502
VERSIONS OPAL 4000K	
120 OPAL | 40 W	TR11506505
150 OPAL | 50 W	TR11506506

ACCESSOIRES INCLUS • INCLUDED ACCESSORIES

Étriers de fixation • Mounting brackets

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Kit de suspension Suspension kit	TR11000001
Câble d'alimentation décoratif translucide Translucent decorative power cable	TR11000002
Boitier de connexion inox en plafonnier Stainless steel connecting box	TR11000005

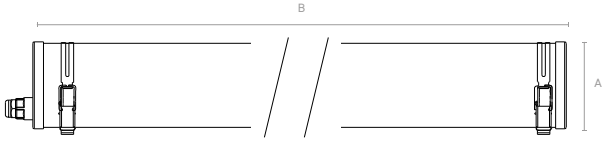

60 | 20W	120 | 40W	150 | 50W	120 OPAL | 40W	150 OPAL | 40W
A : Ø75 mm	A : Ø75 mm	A : Ø75 mm	A : Ø75 mm	A : Ø75 mm
B : 600 mm	B : 1210 mm	B : 1510 mm	B : 1202 mm	B : 1510 mm

BORNE

IP65 IK10 360° OU 180°

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L80 | Angle 360° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium, PC

PUISSANCE • **POWER**
24 W : 2100 lm

IP65 IK10 D

5 ANS GARANTIE

Arrêté du 27/12/18
mise en application 01/01/2020
relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses



CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Borne PMR en aluminium
+ Éclairage à 360 degrés
+ Système anti-éblouissement avec une très bonne uniformité
+ 3000K et ULOR <0 qui répond à la réglementation sur la pollution lumineuse

+ 360 degrees light distribution
+ Anti-glare reflectors
+ 180° accessory in option

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

BORNE	BL17246501

ACCESSOIRE INCLU • **INCLUDED ACCESSORY**

Boitier de raccordement étanche
Waterproof connexion box

ACC. À COMMANDER • **TO ORDER SEPARATELY**

Cache 180° • 180° cover	BL17240001

INSTALLATION • **INSTALLATION DETAILS**



DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

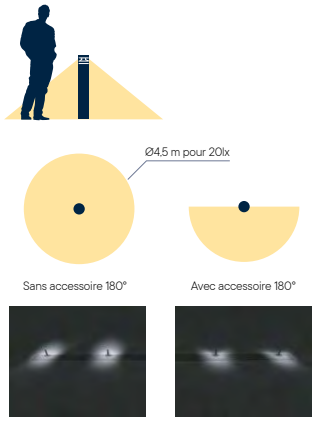

Étude PMR
20lx moyen avec une distance entre luminaires maximum de 9 m pour une largeur de circulation minimum de 1,2 m.
Average of 20lx with a maximum distance between fixtures of 9m for a minimum traffic width of 1.2m.

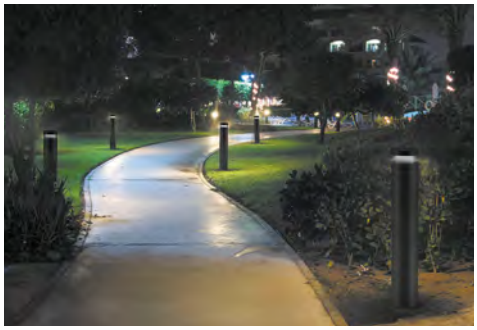

LANTERNE 360

IP65 IK08

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L80 | Angle 120° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium RAL7035, PC

PUISSANCE • **POWER**
50 W : 7600 lm

IP65 IK08 C

5 ANS GARANTIE

Arrêté du 27/12/18
mise en application 01/01/2020
relatif à la prévention, à la réduction
et à la limitation des nuisances lumineuses

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Lanterne 360° idéal parc et parking résidentiel / collectivité
+ Grande efficacité lumineuse
+ 360° light distribution
+ High efficiency

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

LANTERNE 360	BL10506510

DÉTAIL PRODUIT • **DETAILS**

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



Étude type places parking et voies circulations • Parking and traffic case study	
Hauteur du luminaire • Fixture height	10 m
Distance entre les luminaires • Distance between 2 fixtures	10 m
Éclairement • Lighting	24 lux
Uniformité • Uniformity	0,25



LANTERNE TECH ASY

IP65 IK08

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L80
Angle asymétrique 156° x 71° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium RAL7035, PC

PUISSANCE • POWER
30 W : 3900 lm
60 W : 7800 lm

IP65 IK08 D

5 ANS GARANTIE

Arrêté du 27/12/18
mise en application 01/01/2020
relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Lanterne 30 W ou 60 W avec une distribution asymétrique 156° x 71°
+ Idéal place de parking, chemin privatif, voie d'accès

+ Asymetrical light distribution : 156° x 71°
+ Ideal for parking lot and small roads

RÉFÉRENCES • REFERENCES

30 W	BL10306504
60 W	BL10606504

DÉTAIL PRODUIT • DETAILS



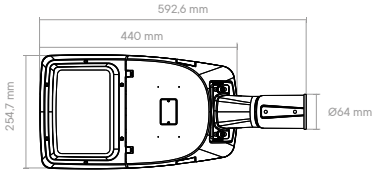

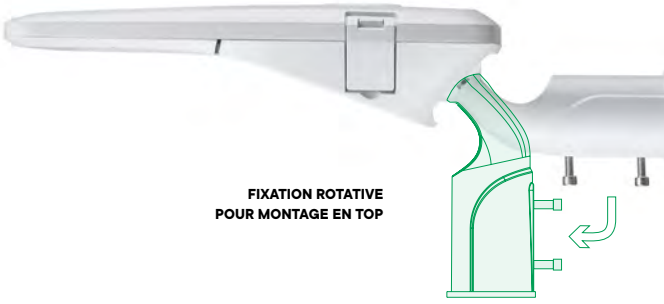

FIXATION ROTATIVE POUR MONTAGE EN TOP

POUR EMBOUT Ø60 MM

Luminaire sur bâtiment • Fixture on building							
Hauteur du luminaire • Fixture height	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m
Distances entre les luminaires Distance btw 2 fixtures	17 m	23 m	27 m	31 m	35 m	38 m	41 m
Éclairement de la voie • Lighting	20,5 lux	15 lux	11 lux	19,5 lux	16 lux	13 lux	11 lux
Uniformité • Uniformity	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Référence luminaire • Fixture reference	30 W	30 W	30 W	60 W	60 W	60 W	60 W

Route privée (sans trottoirs) / Route de lotissement (avec trottoirs) • Street							
Hauteur mât • Mast height	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m
Espacement mâts • Mast spacing	19 m	22 m	23 m	31 m	35 m	39 m	43 m
Éclairement de la voie • Lighting	17 lux	12 lux	10 lux	15 lux	12 lux	10 lux	8 lux
Uniformité • Uniformity	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Référence luminaire Fixture reference	30 W	30 W	30 W	60 W	60 W	60 W	60 W

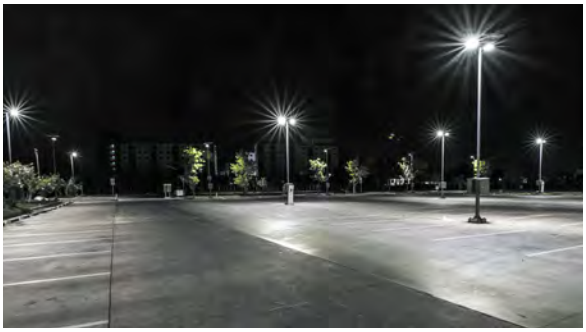

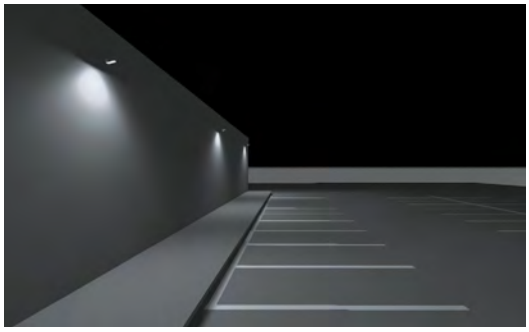

OUTDOOR

125 —— 152

ANDROMÈDE

IP65

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K, 4000K ou RGB
25 000 h | L70 | Angle 90° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Inox 316L, Verre trempé • 316L stainless steel, tempered glass

PUISSANCE • POWER
0,5 W 3000K : 15 lm | 0,5 W 4000K : 17 lm | 0,5 W RGB : 10 lm

ENCASTREMENT • CUT-OUT
Ø30 mm

IP65 IK08

RGB

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Encastré de sol rond en inox 316L
+ Existe en versions 3000K, 4000K ou RGB
+ Les accessoires et l'alimentation sont à commander séparément
+ Livré avec boitier d'encastrement (Ø32 x 53 mm).

+ Stainless steel inground fixture
+ Accessories have to be ordered separately

RÉFÉRENCES • REFERENCES

3000K	TR16056705
4000K	TR16056703
RGB	TR16056704

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Rallonge produit 3000K ou 4000K 1,5 m • 1.5m extra cable (between products)	TR16000001
Rallonge produit RGB 1,5 m 1.5m extra cable (between products) for RGB	TR16000002
Contrôleur RGB IP65 12V + télécommande + connecteurs rapides étanches (78 x 51 x 48) RGB controller + remote controller	TR16000003

Rallonge produit / alim pour RGB 1,5 m • 1.5m extra cable (power supply side) for RGB	TR16000004
Rallonge produit / alim 3000K ou 4000K 1,5 m • 1.5m extra cable (power supply side)	TR16000005
Alimentation 12V 6 W avec prise secteur (90 x 55 x 48) 12V power supply 6 W	TR16000006

DISTANCE MAXIMALE ENTRE DEUX PRODUITS
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN TWO PRODUCTS :

Sans rallonge principale • Without main extension cable : 90 cm
Avec rallonge supplémentaire • With extension cable : 240 cm

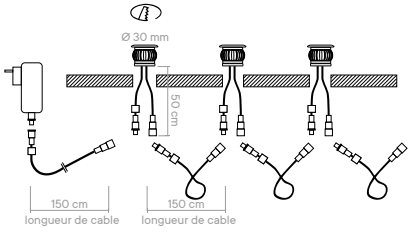

LIVRÉ AVEC BOITIER D'ENCASTREMENT Ø32

RECESSED BOX DIAM. 32MM INCLUDED

BOREALE

IP68 IK10 INOX 316L

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L70 | Angle 45° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Inox 316L, Verre trempé • 316L stainless steel, tempered glass

ENCASTREMENT • CUT-OUT
58 mm ou 64 mm
(boitier d'encastrement)

PUISSANCE • POWER
4 W : 460 lm

IP68 IK10 E

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Encastré de sol en inox 316 L
+ Résiste aux fortes perturbations climatiques (air salin, eaux traitées)
+ Basse tension
+ Installation en bord de plan d'eau possible

+ Low voltage
+ Sea shore resistant
+ Could be installed close to swimming pools

RÉFÉRENCES • REFERENCES

BOREALE	TR16046501

Produit livré sans alimentation
Delivered without power supply

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Alimentation Meanwell 40 W 40W power supply	TR09406524





POT D'ENCASTREMENT
RECESSED POT

Prévoir 10 cm de drainage avec des cailloux afin de permettre à l'eau de s'évacuer
Anticipate 10cm of drainage with stones to allow water to drain away

GROUND GU10

IP65 INOX 316L

INFORMATIONS GÉNÉRALES
INFORMATION
GU10 | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Inox 316L

LAMPE PRÉCONISÉE
RECOMMENDED POWER
GU10 max. 35 W

ENCASTREMENT • CUT-OUT
107 x 160 mm

IP65 IK10

GU10
non incluse

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Encastré de sol rond en aluminium
+ Collerette ronde
+ Livré avec boitier d'encastrement
+ Option verre opale

+ Round floor recessed fixture made of aluminium
+ Round collar
+ Supplied with recessed box
+ Optional frosted glass

RÉFÉRENCES • REFERENCES

GROUND GU10 ROND	BL16006501

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Collerette carrée • Square bezel	BL16000005
Verre opale • Opal glass	BL16000006

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

Verre transparent
Transparent glass
Dépend de la source
Depends on GU10
15° / 36° / 60°

Verre opale
Frosted glass
90°

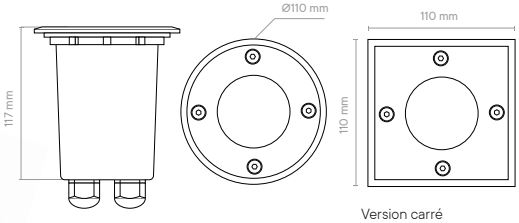

Version carré
Square version



POT D'ENCASTREMENT
RECESSED POT

Prévoir 10 cm de drainage avec des cailloux afin de permettre à l'eau de s'évacuer
Anticipate 10cm of drainage with stones to allow water to drain away

WALL R ENCASTRÉ

IP65 IK08

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 35 000 h | L80 | Angle 60° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium

ENCASTREMENT • CUT-OUT
Ø109–112 mm

PUISSANCE • POWER
4 W : 220 lm

IP65 IK08 F

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Encastré mural rond en aluminium pour balisage extérieur
+ Round aluminium wall recessed lighting for outdoor use

RÉFÉRENCES • REFERENCES

WALL R ENCASTRÉ	PL16046501



BOITE POUR L'ENCASTREMENT
RECESSED BOX DIMENSIONS

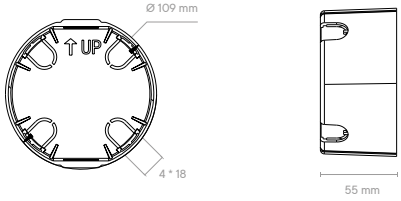

WALL S ENCASTRÉ

IP65 IK08

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 35 000 h | L80 | Angle 60° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium

ENCASTREMENT • CUT-OUT
109 x 107 mm

PUISSANCE • POWER
4 W : 220 lm

IP65 IK08 F

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Encastré mural carré en aluminium pour balisage extérieur
+ Square aluminium wall recessed lighting for outdoor use

RÉFÉRENCES • REFERENCES

WALL S ENCASTRÉ	PL16046502



BOITE POUR L'ENCASTREMENT
RECESSED BOX DIMENSIONS

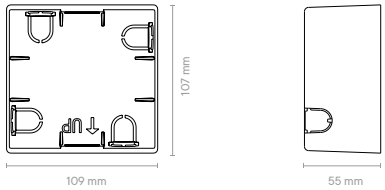

WALL L ENCASTRÉ

IP65 IK08

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 3000K | 35 000 h | L80 | Angle 60° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium

ENCASTREMENT • **CUT-OUT**
214 x 69 mm

PUISSANCE • **POWER**
8 W : 330 lm

IP65 IK08 F

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Encastré mural rectangulaire en aluminium pour balisage extérieur
+ Rectangular aluminium wall recessed lighting for outdoor use

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

WALL L ENCASTRÉ	PL16046503

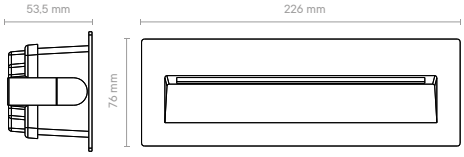

BOITE POUR L'ENCASTREMENT
RECESSED BOX DIMENSIONS



WALL R SAILLIE

IP65 IK08

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 35 000 h | L80 | Angle 60° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium

PUISSANCE • POWER
4 W : 220 lm

IP65 IK08 F

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Applique en saillie ronde en aluminium pour balisage extérieur
+ Round aluminium surface-mounted fixture for outdoor lighting

RÉFÉRENCES • REFERENCES

WALL R SAILLIE	PL16046504





WALL S SAILLIE

IP65 IK08

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 35 000 h | L80 | Angle 60° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium

PUISSANCE • POWER
4 W : 220 lm

IP65 IK08 F

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Applique en saillie carrée en aluminium pour balisage extérieur
+ Square aluminium surface-mounted fixture for outdoor lighting

RÉFÉRENCES • REFERENCES

WALL S SAILLIE	PL16046505



WALL L SAILLIE

IP65 IK08

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 35 000 h | L80 | Angle 60° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium

PUISSANCE • POWER
8 W : 330 lm

IP65 IK08 F

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Applique en saillie rectangulaire en aluminium pour balisage extérieur
+ Rectangular aluminium surface-mounted fixture for outdoor lighting

RÉFÉRENCES • REFERENCES

WALL L SAILLIE	PL16046506

BIM APP

IP65 CLASSE I

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L70 à 25° | Angle 20–90° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
10 W : 900 lm

IP65 IK06 I D

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Applique murale intérieur ou extérieur, éclairage vers le haut et le bas (2x5W)
+ Angle de diffusion lumineuse réglable grâce à des volets
+ Idéal pour mettre une ambiance à la fois moderne et conviviale

+ Wall lamp for indoor or outdoor use, upward and downward light (2x5W)
+ Adjustable light distribution angle by means of shutters
+ Ideal for creating a modern and friendly atmosphere

RÉFÉRENCES • REFERENCES

BIM APP

Gris anthracite • Charcoal grey	BL05102002
Blanc • White	BL05102001

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



DÉCLINAISON • VARIATION

Blanc • White

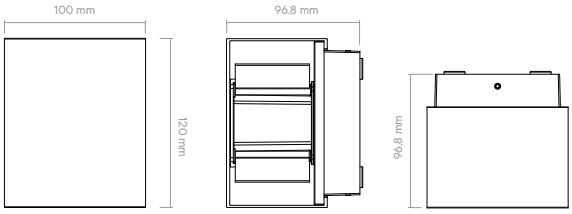

NESTOR

IP65 UGR<19 ESTHÉTIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L70 | Angle 115° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium, verre trempé • Aluminium, tempered glass

PUISSANCE • **POWER**
10 W : 800 lm

IP65 IK10 F

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Éclairage fonctionnel architectural
+ Design sobre et intemporel

+ Architectural lighting
+ Aesthetic and timeless design

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

NESTOR	BL16106502

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

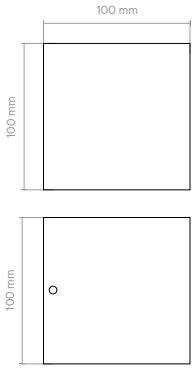

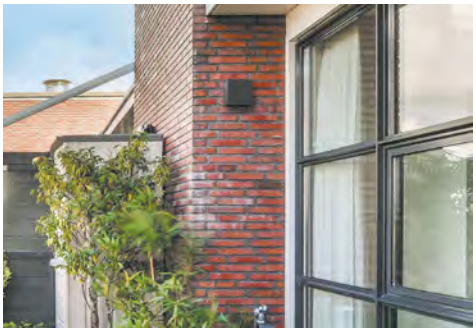

HORIZON 1

IP65 SAILLIE UGR<19

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L70 | Angle 115° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, verre trempé • Aluminium, tempered glass

PUISSANCE • POWER
10 W : 900 lm

IP65 IK08 F

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Applique extérieure contemporaine, éclairage vers le haut ou vers le bas
+ Donne de la hauteur à l'architecture
+ Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu

+ Designed surface mounted fixture
+ Trendy and timeless design
+ Up or down lighting

RÉFÉRENCES • REFERENCES

HORIZON 1	BL16206503

DÉTAILS PRODUIT • DETAILS



DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

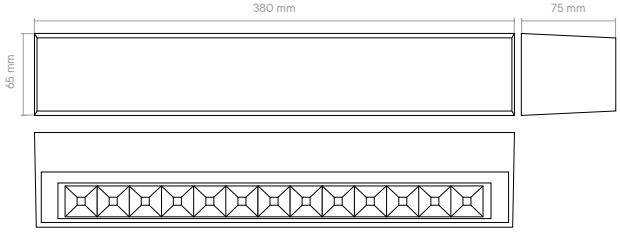

HORIZON 2

IP65 SAILLIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L70 | Angle 95° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, verre trempé • Aluminium, tempered glass

PUISSANCE • POWER
2 x 6,5 W : 2 x 500 lm

IP65 IK08 F

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Applique contemporaine
+ Éclairage vers le haut et vers le bas

+ Designed surface mounted fixture
+ Trendy and timeless design
+ Up and down lighting

RÉFÉRENCES • REFERENCES

HORIZON 2	BL16206501

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

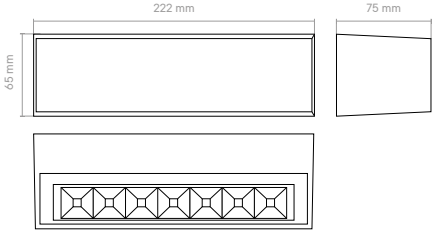

ORIENT 180

IP65 ORIENTABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L70 | Angle 90° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium, PC

PUISSANCE • **POWER**
10 W : 1200 lm

IP65 IK08 D

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Applique led contemporaine
+ Éclairage orientable à 180°

+ Surface mounted luminiare
+ Rotating 180°
+ Can be installed up or down

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

ORIENT 180	BL16106501

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



DÉTAILS PRODUIT • **DETAILS**



HUBLOT RESI CARRÉ

IP65 IK08 3 CCT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5500K
50 000 h | L70 | Angle 110° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
20 W : 2100 lm

IP65 IK08 D

3 CCT

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Hublot extérieur carré : mural ou plafonnier
+ Changement de couleur de température sur le produit
+ Square outdoor surface mounted fixture
+ 3 CCT changeable on the product

RÉFÉRENCES • REFERENCES

HUBLOT RESI CARRÉ	TR12205401

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



HUBLOT RESI CARRÉ DETECT

IP65 IK08 DÉTECT 3 CCT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5500K
50 000 h | L70 | Angle 110° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
20 W : 2100 lm

IP65 IK08 D

3 CCT

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Hublot extérieur carré : mural ou plafonnier avec détecteur
+ Changement de couleur de température sur le produit
+ Détecteur haute-fréquence
+ Square outdoor surface mounted fixture with sensor
+ 3 CCT changeable on the product
+ Microwave sensor

RÉFÉRENCES • REFERENCES

HUBLO RESI CARRÉ DETECT	TR12205402

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

TEMPORISATION • SENSOR SETTINGS

Tempo • Timer
10s | 1mn | 5mn | 10mn | 20mn | 30mn | 50mn

Seuil de déclanchement • Daylight level
Off | 10lx | 20lx | 50lx | 100lx | 300lx | 500lx



HUBLOT RESI ROND

IP65 FAÇADE IK08 3 CCT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5500K
50 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
PC

PUISSANCE • **POWER**
20 W : 2100 lm

IP54 IK08 D

3 CCT

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Hublot extérieur rond : mural ou plafonnier
+ Changement de couleur de température sur le produit

+ Round outdoor surface mounted fixture
+ 3 CCT changeable on the product

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

HUBLOT RESI ROND	TR12205403

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



HUBLOT RESI ROND DETECT

IP65 FAÇADE IK08 DÉTECT 3 CCT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5500K
50 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
PC

PUISSANCE • **POWER**
20 W : 2100 lm

IP54 IK08 D

3 CCT

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Hublot extérieur rond : mural ou plafonnier avec détecteur
+ Changement de couleur de température sur le produit
+ Détecteur haute-fréquence

+ Round outdoor surface mounted fixture with sensor
+ 3 CCT changeable on the product
+ Microwave sensor

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

HUBLOT RESI ROND DETECT	TR12205404

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

TEMPORISATION • **SENSOR SETTINGS**

Tempo • Timer
10s | 1mn | 5mn | 10mn | 20mn | 30mn | 50mn

Seuil de déclanchement • Daylight level
Off | 10lx | 20lx | 50lx | 100lx | 300lx | 500lx



BARI

IP54 3 PUISSANCES 3 CCT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 5700K | UGR<19
50 000 h | L80 | Angle 90° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
15 W : 1430–1630 lm
20 W : 1860–2120 lm
25 W : 2280–2650 lm

IP54 IK08 C

3 CCT 3 PUI

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Luminaire IP54 en saillie
+ 3 puissances 15 W, 20 W et 25 W avec le même produit et 3 températures de couleur (9 produits en 1 !)
+ Idéal sur plafond en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieur etc.)
+ Anti-éblouissement

+ Surface mounted IP54 downlight
+ 3 powers selectable
+ 3 CCT selectable
+ Low glare

RÉFÉRENCES • REFERENCES

Blanc • White	PL12155401
Gris • Grey	PL12155402

DÉCLINAISON • VARIATION

Gris • Grey

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



3 puissances au choix en fonction de la hauteur d'installation et du niveau d'éclairement souhaité

3 selectable powers depending of the installation height and on the desired lux on the ground



IGOR GU10

IP54 IK08 GU10

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
GU10 | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, verre trempé • Aluminium, tempered glass

LAMPE PRÉCONISÉE • RECOMMENDED POWER
GU10 max. 35 W (non inclus)

IP54 IK06 180°

GU10
non incluse

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Projecteur extérieur GU10 économique
+ Source non fournie
+ Possibilité de commander des accessoires basse luminance séparément

+ Lamp source not included
+ GU10 socket
+ Order accessories separatly



RÉFÉRENCES • REFERENCES

IGOR GU10	TR18355401B

Lampe GU10 - Voir page 16
GU10 lamp - See page 16

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Collerette noire à grille Black bezel with grid	TR18000001

Collerette noire à visière Black bezel with visor	TR18000002

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

NEODE

IP66 INOX 316L GU10

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
GU10 | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Inox 316L, verre trempé • Stainless steel 316L, tempered glass

LAMPE PRÉCONISÉE • RECOMMENDED POWER
GU10 max. 35 W (non inclus)

IP66 IK08 180°

GU10
non incluse

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Projecteur extérieur livré avec piquet
+ Ensemble en acier inoxydable 316L, bord de mer
+ Produit pour source GU10 (non inclus)

+ Garden GU10 projector
+ Stainless steel 316L, sea shore application
+ Ground spike included



RÉFÉRENCES • REFERENCES

NEODE	TR18355402

Lampe GU10 - Voir page 16
GU10 lamp - See page 16

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

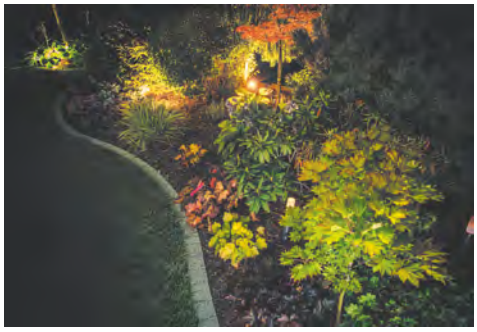

ARCHI

IP65 UGR<19 ESTHÉTIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L70 | Angle 30° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, verre trempé • Aluminium, tempered glass

PUISSANCE • POWER
6 W : 400 lm

IP65 IK07 120° F

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Projecteur architectural
+ Design et compact
+ Il permet la mise en valeur des éléments architecturaux tout en étant discret
+ Ses lentilles permettent de ne pas éblouir tout en maintenant un flux lumineux optimal.

+ Architectural product
+ Compact and aesthetical design
+ Low glare
+ Ground spike is included



RÉFÉRENCES • REFERENCES

ARCHI	BL10066501

ACCESSOIRE INCLU • INCLUDED ACCESSORY
Piquet de sol • Ground spike

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

DÉTAILS PRODUIT • DETAILS



FLOOD

IP65 IK08 2CCT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K
50 000 h | L70 | Angle 60° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
12 W : 1000 lm

IP65 IK08 90° D

2 CCT

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Livré avec piquet
+ Le flood est conçu pour des façades, murs, gros arbres, bosquets...
+ Vous pouvez changer la couleur de température sur le produit

+ Outflood light
+ Ground spike included

3000K
Bois, pierre chaude, arbustes et conifères

4000K
Béton, pierre, végétation en général

RÉFÉRENCES • REFERENCES

FLOOD	TR18126501

DÉTAIL PRODUIT • DETAILS

Avec piquet • With ground spike

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



SIGN 15 & 50

PRISM ASYM ORIENTABLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L80 | Angle 130°x50° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium, verre trempé • Aluminium, tempered glass

PUISSANCE • **POWER**
16 W : 1920 lm

IP65 IK08 90° D

PRISM

5 ANS GARANTIE

Arrêté du 27/12/18
mise en application 01/01/2020
relatif à la prévention, à la réduction
et à la limitation des nuisances lumineuses

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Éclairage d'enseigne commerciale
+ Distribution asymétrique
+ Diffuseur prismatique
+ Orientable 180°

+ Sign lighting
+ Asymetric light distribution
+ Prismatic diffuser
+ 180° ajustable

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

SIGN 16 W + CONSOLE 50 CM	PL10166501
SIGN 16 W + CONSOLE 15 CM	PL10166502

ACCESSOIRE INCLU • **INCLUDED ACCESSORY**

Connecteur étanche IP66
IP66 waterproof connector

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



DÉTAIL PRODUIT • **DETAILS**



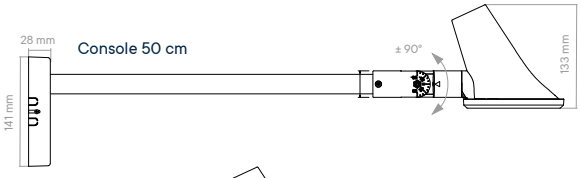

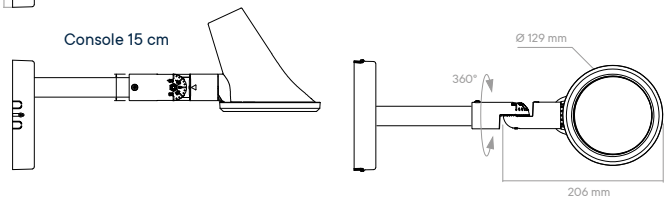

Étude type enseigne • Sign model study		
Distances enseigne / luminaire • Sign / fixture distance	0,15 m	0,50 m
Distances entre les luminaires • Distance btw 2 fixtures	0,8 m	1,2 m
Hauteurs de l'enseigne • Fixture height	0,6 m	1 m
Inclinaisons luminaire vers le mur • Fixture tilt to the wall	10°	15°

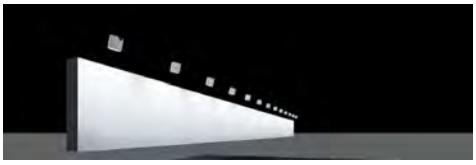

PROJECTEUR SENSOR

DETECT IP65 PRISM

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K
50 000 h | L70 | Angle 110° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, verre trempé • Aluminium, tempered glass

PUISSANCE • POWER
20 W 3000K : 2200 lm
50 W 3000K : 5400 lm | 50 W 4000K : 5600 lm

IP65 IK08 180° D

PRISM

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Projecteur au design contemporain
+ Détecteur IR intégré
+ Verre anti-éblouissement

+ Flood light with IR sensor
+ Quality sensor and Lumiled leds
+ Prismatic diffuser

RÉFÉRENCES • REFERENCES

VERSIONS 3000K	
20 W	BL10206530
50 W	BL10506530
VERSION 4000K	
50 W	BL10506531

DÉTAIL PRODUIT • DETAILS

DÉTECTEUR IR • SENSOR DETAILS





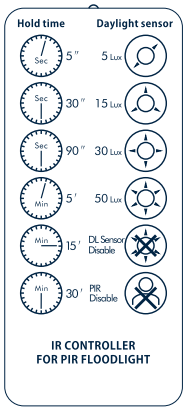

50 W

20 W



20 W
H1 : 168 mm | H2 : 200 mm
L1 : 133 mm | L2 : 145 mm
T : 40 mm

50 W
H1 : 203 mm | H2 : 242 mm
L1 : 158 mm | L2 : 173 mm
T : 48 mm

RESI

IP65 IK06 CLASSE I

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K
30 000 h | L70 | Angle 100° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, verre trempé • Aluminium, tempered glass

PUISSANCE • POWER
20 W 3000K : 1600 lm
30 W 3000K : 2400 lm | 30 W 4000K : 2450 lm
50 W 3000K : 4200 lm | 50 W 4000K : 4300 lm
100 W 3000K : 8600 lm

IP65 IK06 F

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Projecteur LED en aluminium idéal pour le résidentiel
+ Adaptable à tous les types d'applications
+ Verre anti-éblouissement

+ Aluminium LED spotlight ideal for residential use
+ Adaptable to all types of applications
+ Anti-glare prismatic glass

RÉFÉRENCES • REFERENCES

3000K	
20 W	BL10206550
30 W	BL10306550
50 W	BL10506550
100 W	BL101006503B
4000K	
30 W	BL10306551
50 W	BL10506551

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Piquet noir 198 mm (pour 10 W et 20 W) 198 mm black ground spike (for 10W and 20W)	TR08000002
Piquet noir 265 mm (pour 30 W et 50 W) 265 mm black ground spike (for 30W and 50W)	TR08000003

20 W
A : 88,1 mm, B : 112,4 mm, C : 94,7 mm, D : 22 mm

30 W
A : 110,8 mm, B : 141,1 mm, C : 117,4 mm, D : 27mm

50 W
A : 145 mm, B : 201 mm, C : 151,6 mm, D : 25 mm

100 W
B : 276 mm, C : 205 mm, D : 31 mm



PROJECTEUR TECH RGB

IP65 CLASSE I

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | RGB | 35 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 3 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, verre trempé • Aluminium, tempered glass

PUISSANCE • POWER
20 W RGB | 50 W RGB

IP65 IK06 E

RGB

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Alimentation séparée de la carte électronique
+ Corps en aluminium

+ Power supply separate from the electronic board
+ Aluminium body

RÉFÉRENCES • REFERENCES

20 W	BL10206515
50 W	BL10506515

ACCESSOIRE INCLU • INCLUDED ACCESSORY

Télécommande de programmation
Programming remote control

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Connecteur IP65 IP65 connector	TR08006501

CONTRÔLE RADIO • REMOTE CONTROL

Contrôle radio simultané dans un champ d'action d'un rayon de 15 m et d'un angle d'environ 50°.
Coordonnez plusieurs luminaires sur une couleur en statique. Pas de coordination avec animation, pour ce faire, il faut du DMX.

Remote's field of action: radius of 15m and an angle of 50°
Fix color can be coordinate on different product, not the lighting effects. You will need DMX for that.



20W



50W



POWER 3 CCT

IP65 3 CCT 3 PUISSANCES

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K / 4000K / 6000K
50 000 h | L80 | Angle 150° x 100° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, verre trempé • Aluminium, tempered glass

PUISSANCE • POWER

100 W
3000K : 15200 lm
4000K : 15700 lm
6000K : 15200 lm

150 W
3000K : 21100 lm
4000K : 22500 lm
6000K : 22400 lm

200 W
3000K : 28000 lm
4000K : 28600 lm
6000K : 28000 lm

300 W
3000K : 38400 lm
4000K : 40200 lm
6000K : 38500 lm

400 W
3000K : 53000 lm
4000K : 54500 lm
6000K : 54000 lm

IP65 IK08 C

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Angle asymétrique
+ LED Philips 3030
+ Optique en 60° ou 90° disponible sur demande
+ Accessoire anti-éblouissement

+ Asymmetrical angle
+ Philips 3030 LED
+ 60° or 90° optics available on request
+ Anti-glare accessory

RÉFÉRENCES • REFERENCES

100-150-200 W	BL102006510
200-300-400 W	BL104006510

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Casquette anti éblouissement pour version 100-150-200 W Anti-glare cap for 100-150-200 W	BL10000001
Casquette anti éblouissement pour version 200-300-400 W Anti-glare cap for 100-150-200 W	BL10000002

DÉTAIL PRODUIT • DETAILS

Sélection CCT et puissance
CCT and power switch

PRODUIT DISPONIBLE EN 60° OU 90°
60° OR 90° OPTICS ON REQUEST

Nous faire la demande, le montage est effectué dans notre atelier.

Make us the request, the assembly is carried out in our workshop.

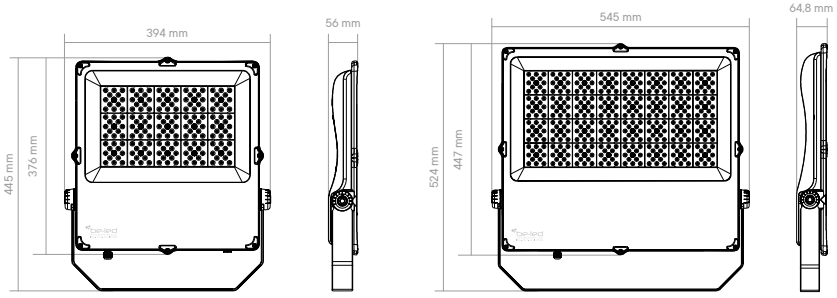

100-150-200W 200-300-400W

PROJECTEUR TECH ASYM

IP65 CLASSE I GRIS RAL 7035

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L80 | Angle 120° x 65° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, verre trempé • Aluminium, tempered glass

PUISSANCE • POWER
50 W : 5600 lm
80 W : 9400 lm
100 W : 12300 lm

IP65 IK06 D

5 ANS GARANTIE

Arrêté du 27/12/18
mise en application 01/01/2020
relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Angle asymétrique
+ Conforme à l'arrêté sur les nuisances lumineuses
+ Asymmetrical angle

RÉFÉRENCES • REFERENCES

50 W	BL10506503
80 W	BL10806502
100 W	BL101006504

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION

Produit "standard" symétrique



Projecteur Pro Asym
+ 40% d'efficacité





50W
A : 280 mm, B : 193 mm, C : 44 mm

80W/100W
A : 367 mm, B : 270 mm, C : 58 mm

Éclairage parking sur façade • Parking lot lighting on facade			
Hauteur du luminaire • Fixture height	5 m	8 m	8 m
Distances entre les luminaires • Distance btw 2 fixtures	12 m	16 m	18 m
GR (Éblouissement) • Glare rating	35	36	38
Référence luminaire • Fixture reference	50 W	80 W	100 W

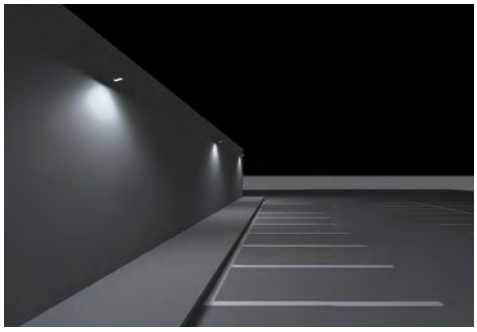

PROJECTEUR PRO

IP65 IK08 CLASSE I

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K ou 4000K
50 000 h | L80 | Angle 120° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, verre trempé • Aluminium, tempered glass

PUISSANCE • POWER
50 W 3000K : 5500 lm | 50 W 4000K : 6000 lm
100 W 3000K : 12500 lm
150 W 3000K : 17000 lm | 150 W 4000K : 18200 lm
200 W 3000K : 24500 lm | 200 W 4000K : 26700 lm

IP65 IK08 360° E

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Alimentation séparée de la carte électronique
+ Corps en aluminium

+ Power supply separate from the electronic board
+ Aluminium body

RÉFÉRENCES • REFERENCES

50 W	
3000K	BL10506502
4000K	BL10506501
100 W	
3000K	BL101006502
150 W	
3000K	BL101506502
4000K	BL101506501
200 W	
3000K	BL102006502
4000K	BL102006501

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Connecteur IP65 — TR08006501
IP65 connector



50W



150W - 200W

DISPO NOV. 2022

SMILE

ASYMÉTRIQUE 180° ANTI-ÉBLOUISSEMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES • **INFORMATION**
IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L70 | Angle 120° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • **MATERIALS**
Aluminium

PUISSANCE • **POWER**
10 W : 520 lm

IP65 IK10 D

5 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES • **FEATURES**

+ Borne PMR en aluminium
+ Éclairage à 180 degrés
+ Système anti-éblouissement avec une très bonne uniformité

+ 180 degrees light distribution
+ Anti-glare reflectors

RÉFÉRENCES • **REFERENCES**

SMILE	BL17106502

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



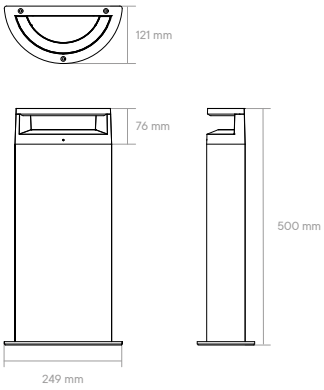

BORNE

IP65 IK10 360° OU 180°

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L80 | Angle 360° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
24 W : 2100 lm

IP65 IK10 D

5 ANS GARANTIE

Arrêté du 27/12/18
mise en application 01/01/2020
relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses



CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

- Borne PMR en aluminium
- Éclairage à 360 degrés
- Système anti-éblouissement avec une très bonne uniformité
- 3000K et ULOR <0 qui répond à la réglementation sur la pollution lumineuse

- 360 degrees light distribution
- Anti-glare reflectors
- 180° accessory in option

RÉFÉRENCES • REFERENCES

BORNE	BL17246501

ACCESSOIRE INCLU • INCLUDED ACCESSORY

Boitier de raccordement étanche
Waterproof connexion box

ACC. À COMMANDER • TO ORDER SEPARATELY

Cache 180° • 180° cover	BL17240001

INSTALLATION • INSTALLATION DETAILS



DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



Étude PMR
20lx moyen avec une distance entre luminaires maximum de 9 m pour une largeur de circulation minimum de 1,2 m.
Average of 20lx with a maximum distance between fixtures of 9m for a minimum traffic width of 1.2m.

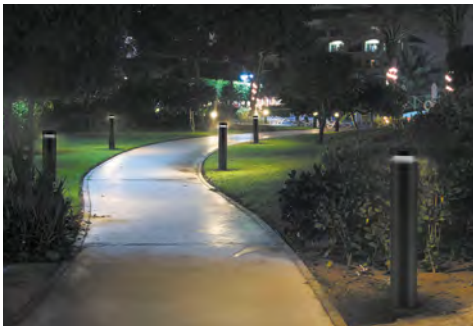

LANTERNE 360

IP65 IK08

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L80 | Angle 120° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium RAL7035, PC

PUISSANCE • POWER
50 W : 7600 lm

IP65 IK08 C

5 ANS GARANTIE

Arrêté du 27/12/18
mise en application 01/01/2020
relatif à la prévention, à la réduction
et à la limitation des nuisances lumineuses

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Lanterne 360° idéal parc et parking résidentiel / collectivité
+ Grande efficacité lumineuse
+ 360° light distribution
+ High efficiency

RÉFÉRENCES • REFERENCES

LANTERNE 360	BL10506510

DÉTAIL PRODUIT • DETAILS

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



Étude type places parking et voies circulations • Parking and traffic case study	
Hauteur du luminaire • Fixture height	10 m
Distance entre les luminaires • Distance between 2 fixtures	10 m
Éclairement • Lighting	24 lux
Uniformité • Uniformity	0,25



LANTERNE TECH ASY

IP65 IK08

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 50 000 h | L80
Angle asymétrique 156° x 71° | Garantie 5 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium RAL7035, PC

PUISSANCE • POWER
30 W : 3900 lm
60 W : 7800 lm

IP65 IK08 D

5 ANS GARANTIE

Arrêté du 27/12/18
mise en application 01/01/2020
relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Lanterne 30 W ou 60 W avec une distribution asymétrique 156° x 71°
+ Idéal place de parking, chemin privatif, voie d'accès

+ Asymetrical light distribution : 156° x 71°
+ Ideal for parking lot and small roads

RÉFÉRENCES • REFERENCES

30 W	BL10306504
60 W	BL10606504

DÉTAIL PRODUIT • DETAILS



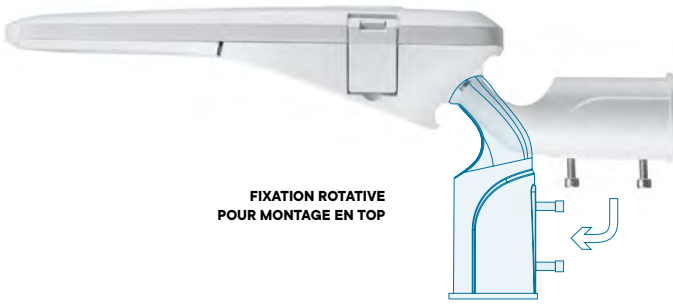

FIXATION ROTATIVE POUR MONTAGE EN TOP

POUR EMBOUT Ø60 MM

Luminaire sur bâtiment • Fixture on building							
Hauteur du luminaire • Fixture height	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m
Distances entre les luminaires Distance btw 2 fixtures	17 m	23 m	27 m	31 m	35 m	38 m	41 m
Éclairement de la voie • Lighting	20,5 lux	15 lux	11 lux	19,5 lux	16 lux	13 lux	11 lux
Uniformité • Uniformity	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Référence luminaire • Fixture reference	30 W	30 W	30 W	60 W	60 W	60 W	60 W

Route privée (sans trottoirs) / Route de lotissement (avec trottoirs) • Street							
Hauteur mât • Mast height	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m
Espacement mâts • Mast spacing	19 m	22 m	23 m	31 m	35 m	39 m	43 m
Éclairement de la voie • Lighting	17 lux	12 lux	10 lux	15 lux	12 lux	10 lux	8 lux
Uniformité • Uniformity	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Référence luminaire Fixture reference	30 W	30 W	30 W	60 W	60 W	60 W	60 W

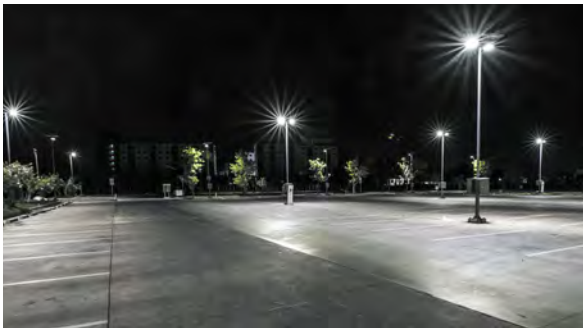

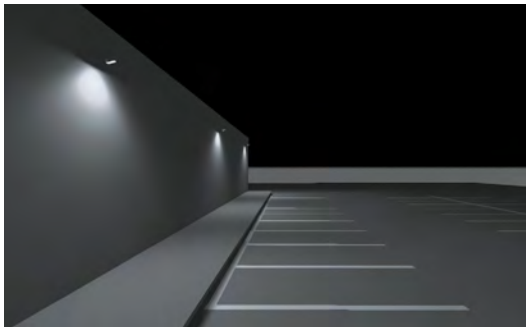

APPLIQUE & BORNE SOLA

IP54 IK08

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 20 000 h | L70 | Angle 90° | Garantie 2 ans

MATIÈRES • MATERIALS
Aluminium, PC

PUISSANCE • POWER
2,2 W | 250 lm

IP54 IK08 III B

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Applique et borne solaires en aluminium
+ Équipé d'un système de détection : 30% en veille, 100% avec la détection
+ Aucune installation électrique nécessaire

+ Aluminium solar wall lamp
+ Integrated sensor : 30% to 100% light output
+ No electrical installation is necessary

RÉFÉRENCES • REFERENCES

APPLIQUE SOLA	PL17085401
BORNE SOLA	PL17085402

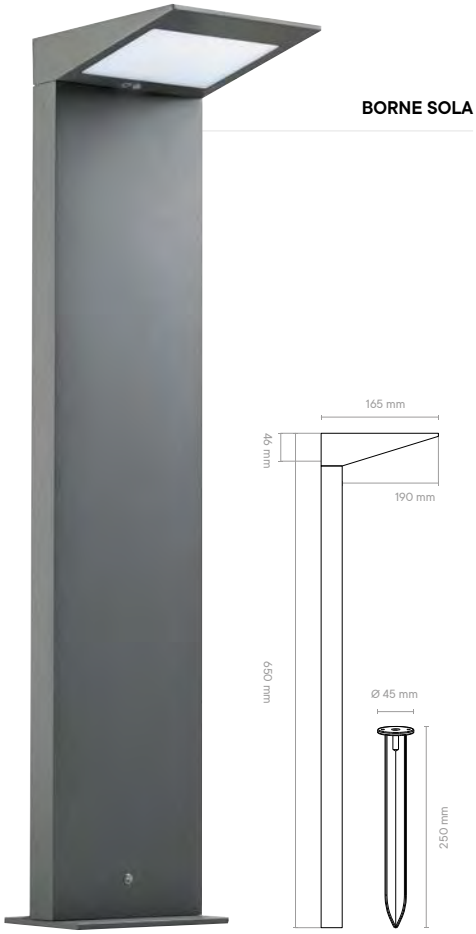

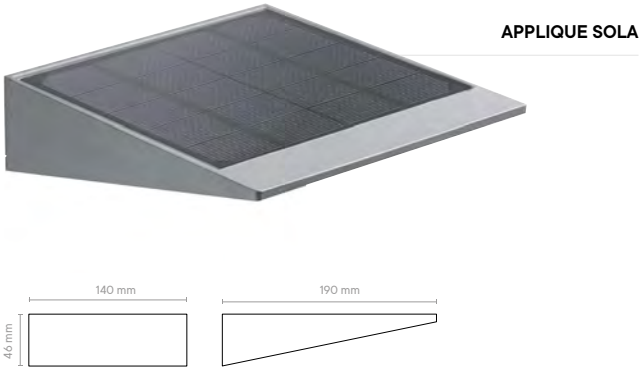

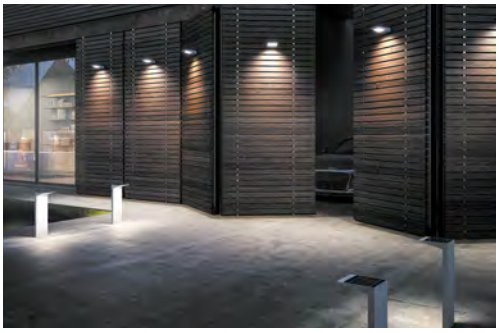

DISPO DÉC. 2022

SOLAR

IP65 ASYMÉTRIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES • INFORMATION
IRC>80 | 3000K | 20 000 h | Garantie 2 ans
Panneau solaire 2.8Wp, 5.5V monocristallin
Batterie 3000mAh, 3.7V/11Wh
Distance de détection <6m

MATIÈRES • MATERIALS
PC

PUISSANCE • POWER
6 W | 800 lm

IP65 IK06

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Applique murale facile à installer
+ Équipé d'un système de détection : 2 programmes
+ Esthétique

+ Easy to install
+ Equipped with a detection system: 2 programs
+ Aesthetic

RÉFÉRENCES • REFERENCES

Blanc • White	BL17066501
Noir • Black	BL17066502

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



DÉTAIL PRODUIT • DETAILS

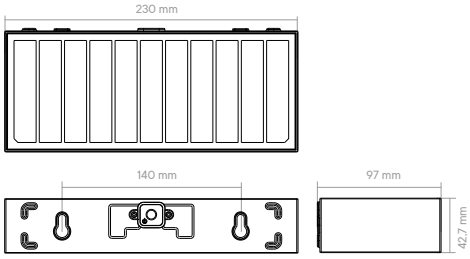

ACCESSOIRES OUTDOOR
OUTDOOR ACCESSORIES

BOITIERS DE CONNEXION IP67

IP67 TRANSPARENT

BL08006701

BL08006702

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Boitier de connexion IP67
+ Idéal pour la résine
+ Transparent : permet de vérifier la connexion

+ IP67 connection box
+ Ideal for resin
+ Transparent : allows to check the connection

RÉFÉRENCES • REFERENCES

Boitier de connexion IP67 1-1 IP67 1-1 connection box	BL08006701
Boitier de connexion IP67 1-2 IP67 1-2 connection box	BL08006702

CONNECTEUR ÉTANCHE IP65

IP65 RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES • FEATURES

+ Connecteur IP65
+ Connexion extérieure rapide et efficace
+ Pour toutes les puissances

+ IP67 connection box
+ Fast and efficient external connection
+ For all powers

RÉFÉRENCES • REFERENCES

Connecteur étanche IP65 IP65 waterproof connector	TR08006501

RÉFÉRENCES PRODUITS INDEX ALPHABÉTIQUE

PRODUCT REFERENCES ALPHABETICAL INDEX

RÉFÉRENCE
Numéro de page

ACCÈS RAPIDE AUX FICHES PRODUIT
QUICK ACCESS TO PRODUCT SHEETS

Flashez le QR code associé à chaque référence pour accéder directement à la fiche produit souhaitée !

Scan the QR code to access directly to the desired product sheet!

BL01055401
25

BL01075401
25

BL01076501
18, 90

BL01076502
18, 90

BL01106550
21

BL01132001
27, 91

BL01132002
27, 91

BL02092001
28

BL02092002
28

BL02112001
28

BL02112002
28

BL02122001
94

BL02122002
94

BL02122005
93

BL02122006
93

BL02135401
91

BL02136507
92

BL02152001
52, 89

BL02152002
52, 89

BL02182001
94

BL02182002
94

BL02182003
98

BL02182004
98

BL02202002
97

BL02212005
93

BL02212006
93

BL02252001
28

BL02252002
28

BL02252010
45

BL02402002
51, 88

BL02402003
51, 88

BL02402004
52, 89

BL02402005
52, 89

BL02402010
44

BL02702001
51, 88

BL02702002
51, 88

BL04302001
71

BL04302002
72

BL04302003
71

BL04302004
71

BL04302005
71

BL04302006
72

BL04302007
73

BL04362001
80

BL04362002
70

BL04362003
70

BL04362004
71

BL04362005
70

BL04362006
78

BL04362008
81

BL04362012
84

BL04365401
76

BL04365402
74

BL04366502
74

BL04366510
75

BL04452004
77

BL04452006
77

BL04452011
78

BL04486502
80

BL05102001
31, 132

BL05102002
31, 132

BL05102003
30

BL05102004
30

BL05102005
30

BL05102010
34

BL05102011
24

BL05352001
33

BL05352002
33

BL05352003
33

BL05352004
33

BL05400003
38, 100

BL06052001
16

BL06052002
16

BL06092001
16

BL06092002
16

BL06272001
86

BL06272002
86

BL06272004
87

BL06272006
87

BL07000001
46

BL07000002
47

BL07000003
47

BL07000004
47

BL07000005
47

BL07000006
47

BL07000007
47

BL07000008
47

BL07000009
47

BL07000010
46

BL07000011
47

BL07000012
47

BL07000013
47

BL07000014
47

BL07000015
47

BL07000016
47

BL07000017
47

BL07000018
47

BL07000020
46

BL07000021
46

BL08006701
152

BL08006702
152

BL10066501
140

BL10206515
143

BL10206530
142

BL10206550
143

BL10306502
68

BL10306504
124, 150

BL10306550
143

BL10306551
143

BL10506501
146

BL10506502
146

BL10506503
145

BL10506510
123, 149

BL10506515
143

BL10506530
142

BL10506531
142

BL10506550
143

BL10506551
143

BL10606504
124, 150

BL10806502
145

BL11082002
35

BL11186507
116

BL11356507
116

BL11366502
117

BL11366504
117

BL11366507
118

BL11366508
114

BL11366510
113

BL11366512
117

BL11406502
115

BL11406503
116

BL11426505
117

BL11426511
117

BL11436501
118

BL11456510
113

BL11456601
119

BL11506507
116

BL11506508
114

BL11546503
116

BL11586503
117

BL11606502
115

BL11606601
119

BL11636502
117

BL12052010
42

BL12082001
32

BL12126501
101

BL12146501
102

BL12146502
102

BL12146503
103

BL12146504
103

BL12155411
40, 106

BL12206501
102

BL12206502
102

BL12206503
103

BL12206505
103

BL12246501
101

BL12246502
101

BL12255410
40, 106

BL12256501
105

BL12256502
105

BL12256503
105

BL12256504
105

BL12256505
104

BL12256506
104

BL12256507
104

BL12256508
104

BL12306501
102

BL12306502
102

BL12306503
103

BL12306504
103

BL16006501
127

BL16032001
29

BL16032002
29

BL16106501
135

BL16106502
133

BL16206501
134

BL16206503
134

BL17066501
152

BL17066502
152

BL17106502
147

BL17246501
122, 148

BL21066501
56, 69

BL21066502
56

BL21066503
56

BL21066504
56

BL101006503B
143

BL101006504
145

BL101506501
146

BL101506502
146

BL102006501
146

BL102006502
146

BL102006510
144

BL104006510
144

BL111006505
109

BL111006506
112

BL111006521
108

BL111506505
109

BL111506506
112

BL111506510
111

BL111506522
108

BL112006504
110

BL112006505
110

BL112006523
108

PL01054406
20

PL01056506
20

PL01065401
19

PL01082001
23

PL01082003
23

PL01152001
23

PL01152003
23

PL04302001
71

PL04362001
77

PL04402001
70

PL05032003
36

PL05032004
36

PL05064401
37

PL06272003
87

PL06272004
87

PL07302003
49

PL10166501
54, 141

PL10166502
54, 141

PL10506510
68

PL10506511
69

PL11506501
53, 107

PL11806501
53, 107

PL12002001
42

PL12002002
42

PL12155401
99, 138

PL12155402
99, 138

PL16046501
128

PL16046502
128

PL16046503
129

PL16046504
130

PL16046505
130

PL16046506
131

PL17085401
151

PL17085402
151

TR01052003
18, 90

TR01052004
18, 90

TR01076501B
22

TR01082003
26

TR01082004
26

TR01082008
26

TR01082009
26

TR01152001
45

TR01152002
45

TR02124410B
95

TR02124411B
95

TR02124412B
95

TR02124413B
95

TR02254405B
96

TR04282001
83

TR04302008
82

TR04302009
82

TR04402007
79

TR05032001
36

TR05032002
36

TR05072001
34

TR05072002
34

TR05152001
34

TR05152003
34

TR07072001
48

TR07072002
48

TR07152010
48

TR07152011
48

TR07302003
50

TR07302004
48

TR07302005
48

TR07302009
50

TR08006501
152

TR11042001
35

TR11082001
35

TR11112001
35

TR11126501
120

TR11154401B
38, 100

TR11206501
121

TR11206502
121

TR11366502
120

TR11366503
120

TR11406501
121

TR11406502
121

TR11506502
121

TR11506505
121

TR11506506
121

TR12154405
41

TR12154406
41

TR12185401B
39

TR12205401
136

TR12205402 136

TR12205403 137

TR12205404 137

TR12244405 41

TR12244406 41

TR16046501 127

TR16056703 126

TR16056704 126

TR16056705 126

TR18126501 140

TR18355401B 139

TR18355402 139

be-led
WWW.BELEDPRO.COM

be-led® est une marque de la société P&L, société par actions simplifiée au capital de 100 000€ | RCS ANNECY 803 619 568 - Siège social : Parc de Calvi, 105 route de Chavanne - 74330 Poisy, Grand Annecy tél. 04 50 09 42 87 | contact@beledpro.com | Directeur de publication : Patrick Roche | Rédaction et suivi de dossier : P&L | Conception et réalisation : positivecompagnie® | Crédits photos : Semaphore - Shutterstock® - P&L Photos non contractuelles | Impression : Imprimerie Pollina - 71 D44, 85400 Chasnais | Les recommandations et normes figurant dans cet ouvrage sont données à titre purement indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, ni se substituer aux textes officiels et normes en vigueur. Sous réserve d'erreurs typographiques. | Août 2022 - Reproduction interdite.

BE-LED® FRANCE - P&L

Siège & show-room
Parc de Calvi, 105 route de Chavanne
74330 Poisy, Grand Annecy
tél. 04 50 09 42 87
contact@beledpro.com

Plateforme logistique
Chemin du Bois Rond
69720 Saint-Bonnet-de-Mure

BE-LED® NL

Adresse
Florijnstraat 31
2988 CL Ridderkerk, Netherlands
+31 (0)10 3031207
contact@beledpro.nl

BE-LED® UK

Adresse
The Old Rectory, Kerby Underdale
York YO41 IQY - United Kingdom
+44(0)7999113679
sales@be-led.co.uk

be-led
WWW.BELEDPRO.COM

p&l LIGHTING GROUP

Je crée mon compte
en quelques clics
sur beledpro.com
Scan to create your account