

UNE ÉQUIPE, UN STOCK,  
DES SOLUTIONS !

[WWW.BELEDPRO.COM](http://WWW.BELEDPRO.COM)  
CATALOGUE 2026-2027

MISE À JOUR DE JUILLET 2026





Au cœur des Alpes,  
où l'altitude insuffle  
oxygène et idées fraîches !

### Plus d'une décennie d'innovation au service de l'éclairage professionnel

Fondée en 2014 et basée à Annecy, be-led® est une entreprise française spécialisée dans les solutions d'éclairage LED. Avec son stock principal situé à Saint-Bonnet-de-Mure, elle s'est imposée comme un acteur clé dans le secteur grâce à une expertise et une innovation constantes.

### Une offre complète et sur-mesure

Depuis plus de 10 ans, be-led® accompagne les distributeurs et les installateurs de la filière électrique en proposant des solutions adaptées à leurs besoins. L'entreprise maîtrise toutes les étapes de la chaîne : conception, R&D, fabrication, contrôle qualité, et services avant et après-vente. Son outil phare, Applux®, est un assistant professionnel qui permet aux clients de réaliser des études d'éclairage normées en quelques minutes, tout en optimisant leur compétitivité.

### Un engagement pour le développement durable et les économies d'énergie

be-led® intègre des pratiques écoresponsables dans ses activités. Labellisée Ecovadis, l'entreprise s'engage à réduire son empreinte écologique en éliminant progressivement les plastiques dans ses emballages et en favorisant des solutions LED économes en énergie.

### Une vision d'avenir

Grâce à vous, à un développement soutenu et une passion sans faille, nous avons franchi de nouvelles étapes ensemble ! **Nous sommes fiers de vous présenter nos solutions d'éclairage 2026/2027 à travers ce nouveau catalogue, symbole de plus de 10 ans d'engagement et d'évolution.**

N'hésitez pas à nous contacter pour un conseil produit, une assistance technique ou un projet d'éclairage. Nous vous remercions pour votre confiance et continuerons ensemble à illuminer l'avenir tout en restant fidèle à nos valeurs d'innovation et de durabilité.



## DES SPÉCIALISTES DISPONIBLES & À L'ÉCOUTE

**Une adaptation de produit ? Un développement produit sur-mesure ? be-led® et ses équipes répondront en fonction de votre cahier des charges et de la faisabilité.**

### Quelques exemples :

- Armature en 2200K pour le stockage du vin
- Réglette étanche pré-câblée avec 3,5 m de câble
- Dalle led au format spécifique 120 mm x 1100 mm
- Projecteurs avec RAL spécifique
- Projecteur spécifique asymétrique pour terrains de tennis avec prise en compte de la lumière du jour pour + d'économie
- Suspension led "décorative" de 15 m de haut

## UNE ÉQUIPE HUMAINE À VOTRE SERVICE

### Support technique

Problématique de choix produit ? D'installation ?  
Besoin d'un conseil technique ? D'une étude ?  
Les équipes de nos bureaux d'étude et support technique sont là pour vous assister quand il le faut.


### Qualité

Tous nos produits sont certifiés par des laboratoires indépendants et reconnus sur le marché. En plus des contrôles usuels et nécessaire en pré-production et production, nous sommes équipés de nombreux appareils dans le but de pratiquer les tests les plus éprouvants sur les produits afin d'en garantir la meilleure qualité pour nos clients.

### Logistique

Grâce à notre plateforme logistique de 2 500 m², à notre équipe spécialisée et dévouée, nous assurons une livraison adaptée à vos projets :

- Express 24h pour la France
- Standard 48/72h pour les pays limitrophes
- Retrait sur place







## UNE ENTREPRISE ENGAGÉE

**Par nature, be-led® s'engage à travers ses solutions d'éclairage à réduire significativement la consommation énergétique de vos projets... mais pas seulement !**

Nous adoptons une démarche écoresponsable en limitant, voire en supprimant, les emballages et les déchets plastiques. De plus, nous concevons nos nouveaux produits en mettant l'accent sur leur réparabilité. Cette approche vise à prolonger la durée de vie des luminaires et ainsi limiter la surconsommation.

Cependant, lorsque la réparation n'est pas possible pour des raisons techniques, nous collaborons avec **ecosystem**, un éco-organisme qui œuvre pour l'allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques en favorisant leur réparation et leur réemploi. Lorsque les produits arrivent en fin de vie, ils sont alors recyclés de manière responsable.

**ecosystem**  
recycler c'est protéger

En tant qu'entreprise engagée, nous renforçons continuellement nos actions pour relever les défis du développement durable. Conscients de notre impact environnemental, nous mettons tout en œuvre pour bâtir un avenir plus durable et responsable.

**be-led® s'inscrit également dans une démarche environnementale et sociétale reconnue**, ayant reçu une médaille. Grâce à **EcoVadis**, nous avons pu réévaluer nos engagements en matière de développement durable et définir de nouveaux objectifs RSE.

# LE CONFIGURATEUR D'ÉCLAIRAGE APPLUX®

L'application Métier qui fait la différence chez vos clients ! En devenant client be-led®, vous bénéficiez d'un accès gratuit et illimité à Applux®, votre assistant personnel pour vos projets d'éclairage !



APPLUX®

- Visualisez nos stocks
- Faites votre étude d'éclairage aux normes (EN12464-1) en 3 minutes chrono
- Recherchez une solution produit disponible directement sur votre chantier
- Commandez, sans ressaisir, vos produits sélectionnés ou l'intégralité de votre projet




À VENIR EN 2026 !

## COMMANDEZ VOS BANDEAUX LED AVEC LITELUX®

Dans quelques mois, simplifiez-vous encore plus la vie avec Litelux®, un assistant innovant pour vous aider à commander vos bandeaux LED en toute sérénité.

Fini les doutes sur les produits à choisir : alimentation, accessoires... Tout devient simple et rapide. Avec Litelux®, gagnez du temps et trouvez exactement ce qu'il vous faut grâce à :

- Un configurateur professionnel
- Une visualisation en temps réel des stocks
- La création instantanée de votre panier
- Une recherche de produits optimisée
- Une commande directe en quelques clics

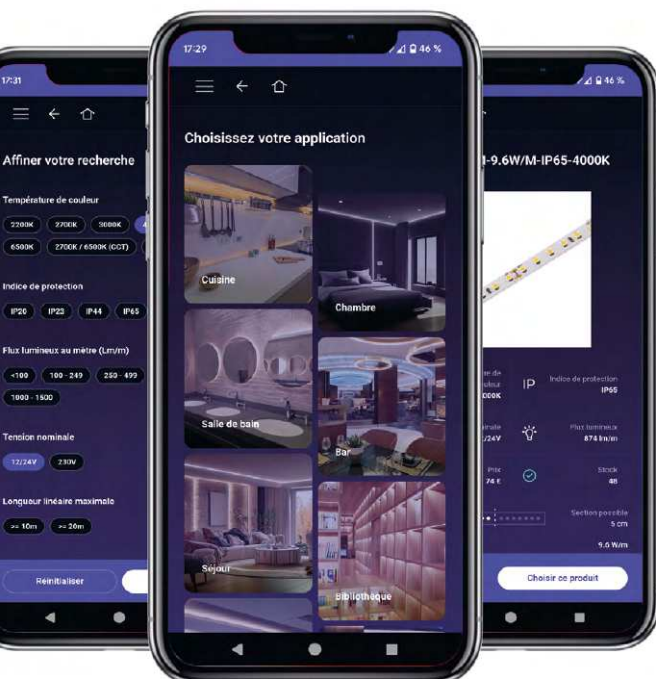

**BE-LED®**

# UNE PRÉSENCE EUROPÉENNE

**BE-LED® FRANCE****Adresse du siège**

Parc de Calvi, 105 route de Chavanne  
74330 Poisy, Grand Annecy  
tél. 04 50 09 42 87  
contact@beledpro.com

**Plateforme logistique**


Chemin du Bois Rond  
69720 Saint-Bonnet-de-Mure

**BE-LED® NETHERLANDS****Adresse**

Dwarsweg 27  
3181 HP Rozenburg - Netherlands  
+31 181 787885  
contact@beledpro.nl

**BE-LED® UNITED KINGDOM****Adresse**

The Old Rectory, Kerby Underdale  
York YO41 1QY - United Kingdom  
+44(0)7999113679  
sales@be-led.co.uk

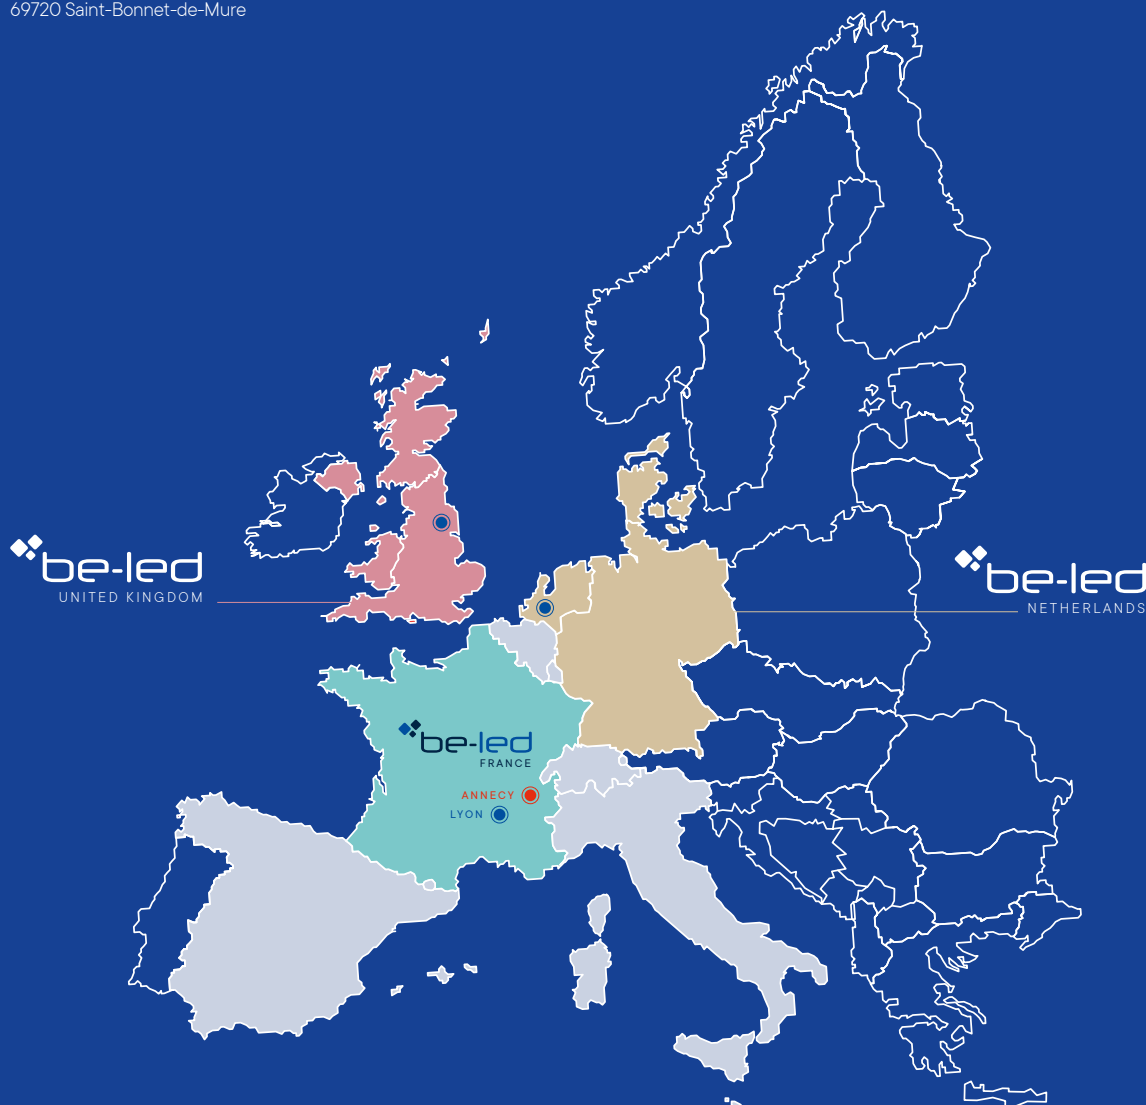

**be-led** × BLACKBODY®

# EXPERIENCE THE LIGHT COUTURE

**C'est un partenariat qui dure ! be-led® développe depuis 7 ans les sources lumineuses LED utilisées par Blackbody® dans ses luminaires.**

Nous sommes ravis de vous annoncer une collaboration exclusive avec Blackbody®, fabricant de lustres Made In France, qui permettra de mettre à disposition de nos clients des lustres standardisés issus de leurs plus belles créations.


Blackbody® est reconnu pour son savoir-faire exceptionnel dans la conception de luminaires haut de gamme et sur-mesure. Ensemble nous nous efforcerons de repousser les limites de la créativité et de l'innovation dans le domaine de l'éclairage.

## Nos lustres standardisés

Réf. BB000013

### IRAIN X13


Rond : H 67 cm / Ø 50 cm  
Carré : H 67 cm / L, P : 59,5 cm



Réf. BB000017

### IRAIN X17



H 67 cm / L : 90 cm / P : 30 cm



Réf. BB000055

### IRAIN X55

H 67 cm / Ø 93 cm

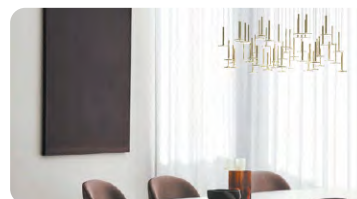






Réf. BB000035

## IRAIN X35

H 67 cm / L : 180 cm / P : 30 cm

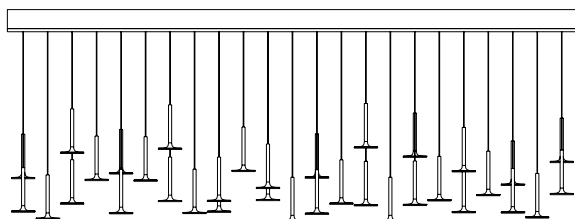

**Téléchargez la  
brochure Blackbody®  
pour en savoir plus !**

Que vous soyez à la recherche  
d'un luminaire pour une maison,  
un chalet, un hôtel ou encore pour  
une entreprise, cette collaboration  
permet de vous offrir des options  
encore plus créatives !

**Vous avez un projet avec du  
sur-mesure ? Contactez-nous !**



# SOMMAIRE DES PRODUITS

## CHANTIER - P.20



P. 20  
BANDEAU LED  
230V CHANTIER



P. 20  
WORKLINE PRO



P. 21  
ROLED



P. 21  
SKILL



P. 21  
PROJECTEUR  
CHANTIER



P. 22  
BULB GU10



P. 22  
BULB E27

## SPOTS & DOWNLIGHTS - P.23



P. 22  
BULB G9



P. 24  
DROP ROND



P. 25  
SPOT ECO IP65



P. 26  
SPOT ECO 3CCT



P. 26  
SENSO



P. 27  
SPOT FIRST



P. 27  
STORM ISO VOL 1



P. 28  
SPOT DETECTO



P. 28  
SAVI



P. 29  
DAILY



P. 29  
DAILY MINI



P. 30  
BIRDY



P. 31  
LINE



P. 32  
SPOT 1000 LM



P. 32  
DOWNLIGHT  
3 CCT 13 W



P. 33  
SLIM ÉCO



P. 33  
LEKO



P. 34  
CAMUS PRO



P. 34  
CAMUS UGR<19



P. 35  
BREVA / DETECT



P. 36  
GAMME CORE



P. 37  
ZEF DETECT



P. 37  
ZEF CCT



P. 38  
TUTTI



P. 39  
GAMME VISUAL



P. 40  
SHOWER



P. 41  
THOR ESCARGOT



P. 42  
WINDOW

## ENCASTRÉS - P.43



P. 43  
EYE II




P. 44  
LISY



P. 45  
OFFICE LINE  
ENCASTRE



P. 48  
CANDLE



P. 49  
ARDEC VERTICAL



P. 49  
ARDEC HORIZONTAL



P. 50  
SIMPLY

## APPLIQUES & PLAFONNIERS - P.47



P. 50  
LINART



P. 51  
VERTIGO




P. 52  
FOLYS




P. 52  
ELEGAN



P. 53  
AZARO



P. 53  
SPHERE



P. 54  
KLARA ROND



P. 55  
SURFACE ROND



P. 55  
SURFACE CARRÉ



P. 56  
APPLIQUE LED



P. 56  
IRON IK08



P. 57  
IRON 400 & 600



P. 58  
TILT I



P. 58  
BIM APP



P. 59  
POGO



P. 60  
UP & DOWN



P. 60  
RAFALE PATÈRE



P. 61  
LUNA



P. 61  
LISO



P. 62  
LISA



P. 63  
APPLI

#### SUSPENSIONS - P.65



P. 63  
BREVA / BREVA  
DETECT




P. 64  
BARI & BARI IP65



P. 66  
MATCH



P. 67  
MATCH PRO



P. 68  
OFFICE LINE



P. 69  
MOON



P. 70  
CIRCULAR

#### PANNEAUX LED - P.73



P. 71  
CURVE SHOP



P. 74  
DALLE ECO PLUS



P. 75  
DALLE PRO PRISM



P. 76  
DALLE TECH DALI



P. 76  
DALLE TECH CCT



P. 77  
DALLE SMART DETECT



P. 78  
DALLE TECH 160LM/W



P. 78  
DALLE PRO PRISM  
600 X 1200 CCT



P. 79  
DALLE TECH  
IP65 FAÇADE



P. 79  
DALLE TECH  
IP65 TOTAL



P. 80  
DALLE SAILLIE



P. 80  
DALLE GLASS



P. 81  
DALLE CONFORT 16



P. 82  
DALLE CONFORT  
16 CCT

#### LIGNE CONTINUE - P.88



P. 83  
DALLE CONFORT 19



P. 84  
DALLE CONFORT 12



P. 85  
DALLE CONFORT  
DETECT



P. 86  
DALLE 675 X 675



P. 86  
DALLE EDGE PRO



P. 87  
BOARD ASY




P. 88  
SHOPLINE

#### RAIL & LUMINAIRES 3 ALL. - P.93



P. 89  
ACCESSOIRES  
POUR SHOPLINE



P. 90  
OFFICE LINE



P. 91  
OFFICE LINE  
ENCASTRÉ



P. 92  
EASYLINE 3 ALL.



P. 94  
RAIL 3 ALL



P. 95  
ACCESSOIRES POUR  
RAIL 3 ALLUMAGES



P. 96  
RAIL 3 ALL. DALI  
& ACCESSOIRES

#### HUBLOTS - P.101



P. 97  
RAFALE CCT



P. 98  
ZOOM



P. 99  
RAINBOW



P. 100  
EASYLINE 3 ALL.



P. 102  
MILO



P. 102  
CIRCLE



P. 103  
CIRCLE G2



P. 103  
ELEGAN



P. 104  
BILLY



P. 105  
ROUND & SQUARE



P. 106  
RÉSI CARRÉ



P. 106  
RÉSI ROND



P. 107  
TRIMLESS



P. 108  
FOG G2

#### ÉTANCHES & TUBULAIRES - P.115



P. 109  
BOLD



P. 110  
FOG 360



P. 111  
FOG ASYM



P. 112  
FOG / FOG SENSOR



P. 113  
HALO



P. 116  
BATTEN



P. 116  
BATTEN DÉTECTION



P. 117  
ÉTANCHE ÉCO +



P. 118  
ÉTANCHE EASY CCT



P. 119  
ÉTANCHE EASY G2



P. 120  
ÉTANCHE EASY PRO



P. 121  
ÉTANCHE TECH G2



P. 122  
ÉTANCHE TECH  
DETECT / TECH DALI



P. 123  
CYLINDER RGBW

#### ARMATURES INDUSTRIELLES - P.127



P. 124  
CYLINDER 2CCT



P. 125  
TUBE ÉCO + G2



P. 126  
CYLINDER UGR<19



P. 126  
TUBE ÉCO +



P. 128  
HIBAY ÉCO G2



P. 129  
HIBAY PRO G2



P. 130  
HIBAY TECH DALI

#### BANDEAUX LED - P.135




P. 131  
HIBAY PRO



P. 132  
HIBAY TECH CCT



P. 133  
SPORTIVO



P. 136  
BANDEAU LED 230V



P. 137  
BANDEAU RIVA 230V



P. 138  
NEONFLEX 230V



P. 139  
BANDEAU  
LED ECO +



P. 140  
BANDEAU LED  
ECO IP20



P. 141  
BANDEAU LED  
ECO IP65



P. 142  
BANDEAU LED PRO



P. 143  
BANDEAU  
LED PRO +



P. 144  
BANDEAU LED CCT



P. 145  
BANDEAU LED  
RGB+W



P. 146  
BANDEAU LED COB



P. 147  
FREELINE



P. 148  
NEONFLEX  
BLACKLINE



P. 148  
RUBAN HAUTE  
T° COB



P. 149  
NEONFLEX 24V



P. 150  
RUBAN  
WALLWASHER



P. 150  
NAPPE BACKLITE



P. 151  
ACCESSOIRES  
BANDEAUX LED 24V

## ÉCLAIRAGE OUTDOOR - P.155



P. 156  
IGOR GU10



P. 156  
NEODE



P. 157  
ARCHI



P. 157  
FLOOD



P. 158  
GARDEN



P. 159  
LUMI



P. 160  
LUMI XL



P. 160  
GROUND GU10



P. 161  
WALL ENCASTRÉ



P. 162  
WALL SAILLIE



P. 163  
COME DOWN



P. 164  
COME UP-DOWN



P. 165  
LINEA



P. 166  
BIM APP



P. 166  
NESTOR



P. 167  
ORIENT CCT



P. 167  
ORIENT 180



P. 168  
HORIZON



P. 169  
APPLI



P. 169  
CUBE



P. 170  
COME TECH

## PROJECTEURS &amp; LANTERNES - P.175



P. 171  
GLORY 12



P. 171  
GLORY 25



P. 172  
RÉSI CARRÉ / ROND



P. 173  
BOLD



P. 174  
BARI & BARI IP65



P. 176  
SIGN 50



P. 177  
FLEXO



P. 178  
PROJECTEUR  
SENSOR



P. 179  
RESI



P. 179  
PROJECTEUR  
TECH RGB



P. 180  
PROJECTEUR PRO



P. 181  
GAMME CIME



P. 182  
SMOOTH



P. 183  
BORNE KUBO



P. 183  
BORNE LINEA



P. 184  
DOPPIO



P. 184  
SMILE



P. 185  
BORNE



P. 186  
LANTERNE  
HALO EVO



P. 187  
LANTERNE ORO



P. 188  
LANTERNE ASY

## SPORTIF &amp; ATEX - P.189



P. 189  
SPORTIVO



P. 190  
SPORTIF & ATEX



DRIVERS ON / OFF



DRIVERS DALI  
PUSH DIM



DRIVER DALI PUSH  
DIM 1-10V CORRIDOR



DRIVERS TRIAC



ACCESSOIRES

## ALIMENTATIONS &amp; ACCESSOIRES - P.191



## NOTRE SÉLECTION DE LUMINAIRES

## SALLE DE BAIN

FOLYS  
P.52**1. CANDLE** **PAGE 48**

Applique murale pour source G9 non incluse. Gamme économique avec une finition soignée du plus bel effet ! Produit salle de bain classe II.

**2. ARDEC VERTICAL** **PAGE 49**

Applique murale salle de bain et couloir décorative. De style moderne avec une touche d'art décoratif. 2 CCT, IP44 et classe II.

**3. ARDEC HORIZONTAL** **PAGE 49**

Applique salle de bain pour miroir, finition chrome ou noire. Design simple avec une touche art déco !

**4. LINART** **PAGE 50**

Applique murale 2 CCT à utiliser horizontalement ou verticalement, dans la pure tradition de l'art déco, il donnera une touche "chic" tout en étant moderne !

**5. SIMPLY** **PAGE 50**

Applique murale avec éclairage vers le haut et le bas pour une ambiance cosy et contemporaine. IP44 et classe I, idéal pour les salles de bain !

**6. VERTIGO** **PAGE 51**

Applique murale moderne noire ou chromée pour couloir ou salle de bain, finition haut de gamme. Sélectionnez votre température de couleur sur le produit.

**7. FOLYS** **PAGE 52**

Plafonnier style années 30, diffuseur verre, finition chrome ou noir mat. 2 CCT, idéal pour donner du caractère à votre salle de bain.

**8. ELEGAN** **PAGE 52**

Plafonnier ou applique murale IP44, bord fin, diffuseur lisse. Design sobre et élégant, idéal en salle de bain ou pièce de vie en éclairage décoratif.

**9. AZARO** **PAGE 53**

Applique murale ou plafonnier décorative avec diffuseur en verre dépoli. 2 CCT, IP44 et classe II. Finition élégante en chrome.

**10. SPHERE** **PAGE 53**

Applique murale : base finition chrome et sphère en verre dépoli. Diamètre 120 mm. Plafonnier : base finition chrome et sphère en verre dépoli. Diamètre 170 mm.



15 KLARA  
P.54

### 11. DROP ROND

PAGE 24

Gamme de spot encastré pour GU10, IP65 façade, fermeture en verre trempé. Finition chrome, blanche ou noire. Source non incluse.

### 12. STORM ISO VOL 1

PAGE 27

Spot 4 CCT dont 2700K. IP65 façade, orientable, dimmable triac et recouvrable tout isolant. Parfait pour tous vos projets en volume 1 (salle d'eau).

### 13. SPOT DETECTO

PAGE 28

Spot avec détecteur IR intégré. Permet de faire des économies d'énergie et d'éclairer uniquement lorsque vous en avez besoin ! Idéal pour les sanitaires ! IP65 façade, BBC. Admis dans volume 1.

### 14. DAILY

PAGE 29

Spot basse luminance BBC, diamètre d'encastrement 68 mm, 3CCT dont 2700K, dimmable triac et volume 1. IP65 façade. Plusieurs collerettes disponibles en fonction de vos ambiances.

### 15. KLARA

PAGE 54

Plafonnier GU10 IP65, rond ou carré, en aluminium massif avec finition chrome, noir mat ou blanc mat. Magnifique produit haut de gamme. Fermeture en verre trempé. Lampe non fournie.

### 16. APPLIQUE LED

PAGE 56

Réglette salle de bain pouvant se monter de trois façons : sur meuble, sur miroir ou en montage mural. Idéal pour les meubles de salle de bain.

### 17. IRON IK08

PAGE 56

Réglette salle de bain IP65 façade. Permet un éclairage uniforme sans être éblouissant. Avec connecteur rapide !

### 18. IRON 600

PAGE 57

Gamme de réglettes pour salle de bain 40 ou 60 cm avec ou sans interrupteur, température de couleur à sélectionner sur le produit ! Facile à installer, pratique et économique !

16 APPLIQUE LED  
P.56



12 STORM ISO VOL 1  
P.27

11 DROP ROND  
P.24

13 SPOT DETECTO  
P.28



14 DAILY  
P.29



17 IRON IK08  
P.56



18 IRON 600  
P.57

## NOTRE SÉLECTION DE LUMINAIRES

## MILIEU SCOLAIRE

## be-led® au service des prochaines générations !

En 2024, be-led® a remporté le marché de **fourniture des lycées de la Région Rhône Alpes** (départements 69, 42 et 01) !

Notre offre scolaire s'est hissée à la **première place** sur les critères techniques et services, obtenant **ainsi la meilleure note technique** de cet appel d'offres pluriannuel !

Retrouvez nos produits spécialement conçus pour le secteur scolaire tout au long du catalogue, repérables grâce au badge **SÉLECTION RÉGION** !

## 1. GAMME VISUAL PAGE 39

Downlight LED à faible éblouissement, 3 CCT et IP54, idéal pour l'éclairage des couloirs et amphïs.

## 2. APPLI PAGE 63

Applique murale en aluminium avec interrupteur, verre trempé anti-éblouissement. Idéal dortoirs.

## 3. BARI PAGE 64

Luminaire IP54 en saillie en aluminium, 3 puissances au choix : 15, 20 ou 25 W avec le même produit et 3 températures de couleur possibles. Idéal sur plafond en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieure etc.).

## 4. MOON PAGE 69

Plafonnier LED avec éclairage indirect, en saillie ou en suspension, idéal pour les halls d'accueil et pièces de vie.

## 5. DALLE CONFORT 16 PAGE 81

Dalle UGR<16 avec optique chromée et modules LED interchangeables pour optimiser le recyclage. Éligible CEE. Idéal pour les salles de classe grâce à son très bon confort visuel !

## 6. DALLE CONFORT 19 PAGE 83

Dalle UGR<19 pour les circulations ! Spécifiquement conçu pour atteindre le niveau d'éclairement requis pour une consommation de seulement 22 W.

## 7. DALLE EDGE PRO PAGE 86

Dalle LED "Edge" en 600 x 600, 300 x 1 200 ou 300 x 1 500, avec diffuseur micro prismatique. UGR<19, idéal pour les installations en milieu scolaire et tertiaire.

## 8. BOARD ASY PAGE 87

Encastré asymétrique qui permet d'orienter le flux vers un mur ou un tableau. Idéal pour les classes, centres de formations etc...

CIRCULATIONS & AMPHIS  
GAMME VISUAL  
P.39DORTOIRS  
APPLI  
P.63CIRCULATIONS  
BARI  
P.64SALLE DE CLASSE  
BOARD ASY  
P.87SALLE DE CLASSE  
DALLE EDGE PRO  
P.86SALLE DE CLASSE  
DALLE CONFORT 16  
P.81PIÈCE DE VIE  
MOON  
P.69CIRCULATIONS  
DALLE CONFORT 19  
P.83

## Ce qui différencie nos gammes dédiées au scolaire et au tertiaire :

- **Efficacité optimale** : Des puissances ajustées et des optiques adaptées pour un rapport lumens/Watt optimal, maximisant ainsi les économies d'énergie dans les établissements scolaires.
- **Résistance et longévité** : des matériaux durables, une résistance mécanique élevée (IK) et une conception pensée pour une installation et une maintenance simplifiées.
- **Écologie et réemploi** : des luminaires entièrement démontables et recyclables, avec des systèmes optiques interchangeables sans outils pour une approche plus durable.
- **Engagement responsable** : be-led® est partenaire d'ECOSYSTEM, avec un centre logistique agréé pour le tri et la valorisation des équipements.



## 9. SPOT DETECTO PAGE 28

Spot avec détecteur IR intégré. Permet de faire des économies d'énergie et d'éclairer uniquement lorsque vous en avez besoin ! Idéal pour les sanitaires ! IP65 façade, BBC. Admis dans volume 1.

## 10. IRON IK08 PAGE 56

Réglette salle de bain IP65 façade. Permet un éclairage uniforme sans être éblouissant. Avec connecteur rapide !

## 11. CYLINDER UGR<19 PAGE 126

Étanche tubulaire 120 cm à ailettes qui permet d'atteindre un UGR<19 dans un sens grâce à un réflecteur spécifique. En suspension ou en applique.

## 12. ÉTANCHE TECH DETECT PAGE 122

Réglette étanche LED avec détecteur HF, platine amovible, alimentation Osram, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°.

## 13. FOG ASYM PAGE 111

Hublot asymétrique idéal pour les montées d'escalier, circulations, coursives et abords de bâtiment. Versions avec ou sans détecteur.

## 14. FOG 360 PAGE 110

Hublot LED avec connecteur rapide extérieur, IK10 et IP66. Vis anti-vandale. Versions avec ou sans détecteur.

## 15. HUBLOT RÉSI PAGE 172

Hublot carré ou rond idéal pour le résidentiel collectif ou individuel. Sur les balcons en mural ou plafonnier, il donnera une touche de modernité à toutes vos réalisations. Existe avec ou sans détecteur.

## 16. GLORY 25 PAGE 171

Applique LED pour les extérieurs. ULOR<0, elle répond à la réglementation sur la pollution lumineuse et CEE EXT : RES-EC-104. Éclairage asymétrique. Capteur de luminosité en option.

## 17. SMOOTH PAGE 182

Projecteur extérieur qui répond à la réglementation sur la pollution lumineuse. Possibilité de faire du traversant, ou de se câbler dedans si besoin.

## EXTÉRIEURS HUBLOT RÉSI P.172





## NOTRE SÉLECTION DE LUMINAIRES

SHOP

1 CURVE SHOP  
P.712 SHOPLINE  
P.884 RAFALE  
CCT  
P.973 EASYLINE 3 ALL.  
P.92RAINBOW  
P.99

## 1. CURVE SHOP PAGE 71

Idéal pour l'éclairage en magasin, ce luminaire met en valeur des zones définies et permet d'adapter la température de couleur en fonction des produits à illuminer (viandes, pains et viennoiseries, poissons...)

## 2. SHOPLINE PAGE 88

Luminaire de mise en ligne. 190lm/W, traversant avec un angle de 90°. Idéal pour les magasins ou entrepôts avec des hauteurs d'installation de 3 à 6 m. 4 puissances réglables sur le produit.

## 3. EASYLINE 3 ALL. PAGE 92

Réglette LED pour rail 3 allumages en 150 cm. Ligne lumineuse orientable, facile à installer. Garantie un éclairage uniforme. Idéal locaux commerciaux.

## 4. RAFALE CCT PAGE 97

Projecteur 3 allumages, 3 températures de couleur et 3 puissances à sélectionner sur le produit ! Une vraie flexibilité pour l'installation. Dimmable en Triac.

## 5. RAINBOW PAGE 99

Projecteur 3 allumages RGB+W avec éclairage adaptatif. Son système intelligent optimise automatiquement la température de couleur au produit à éclairer !

## NOTRE SÉLECTION DE LUMINAIRES

## AVEC DÉTECTION

**Faites des économies d'énergie avec notre sélection de nouveautés équipées de détecteurs de présence !**

#### 1. SENSO PAGE 26

Spot LED économique avec large distribution lumineuse. IP54 façade, il convient à toutes les applications nécessitant de la détection.

#### 2. SPOT DETECTO PAGE 28

Spot avec détecteur IR intégré. Permet de faire des économies d'énergie et d'éclairer uniquement lorsque vous en avez besoin !

#### 3. TUTTI PAGE 38

Downlight reflecteur blanc avec détecteur intégré. Très bonne uniformité, compatible avec downlight sans détecteur de la même gamme !

#### 4. DALLE SMART DETECT PAGE 77

Panneau LED UGR <19 avec diffuseur prismatique. Intègre un détecteur IR de présence avec compensation automatique de la lumière naturelle, programmable via une télécommande.

#### 5. DALLE CONFORT DETECT PAGE 85

Panneau LED intelligent à faible éblouissement, équipé d'un capteur de présence et de luminosité DALI. Optimise l'éclairage en fonction de la lumière naturelle.

#### 6. BREVA DETECT PAGE 35

Downlight 3 CCT et 2 puissances. Avec détecteur IR et filin de sécurité. Éligible CEE (BAR-EQ-110)

#### 7. CIRCLE G2 PAGE 103

Hublot en plafonnier ou mural, 2 puissances et 2 températures de couleur. Test fil incandescent + 850°.

#### 8. TRIMLESS PAGE 107

Gamme d'hublot 3 CCT, De 10 W à 32 W, grâce au design sobre et sans cadre apparent, il s'intègre parfaitement à son environnement !

#### 9. FOG G2 PAGE 108

Hublot LED 2 CCT avec connecteur rapide. Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66, existe avec détecteur. Idéal collectivités, garages et cages d'escalier.

#### 10. ÉTANCHE TECH DETECT PAGE 122

Réglette étanche LED avec détecteur HF, platine amovible, alimentation Osram, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°.

#### 11. CUBE PAGE 169

Applique murale économique pour source E27. Avec ou sans détection.



## CHANTIER

Retrouvez tous nos produits  
dédiés au chantier  
sur **beledpro.com**




**NEW !** BANDEAU LED 230V EN ROULEAU

## BANDEAU LED 230V CHANTIER

IP65 ÉCONOMIQUE ROULEAU 50 M PRISE 230V


Bandeau LED extérieur ou intérieur en bobine de 50 m, livré avec prise 230V montée.  
LED 2835 à efficacité lumineuse élevée et conducteur principal en cuivre.

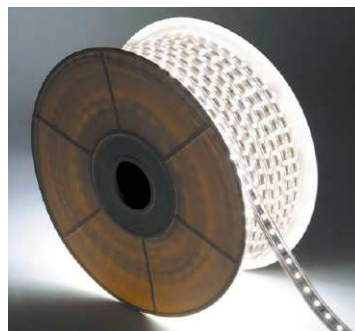

| Références                                   | Puissance     | CCT   | Lumens   | Longueur        | Dimensions                 | CE |
|----------------------------------------------|---------------|-------|----------|-----------------|----------------------------|----|
| GAMME WORKLINE ECO <b>NEW - OCTOBRE 2026</b> |               |       |          |                 |                            |    |
| BL000434                                     | 7 W/m (350 W) | 6500K | 700 lm/m | Rouleau de 50 m | L 50 000 x h 11 x ép. 6 mm | F  |
| BANDEAU LED 230V 6W/m                        |               |       |          |                 |                            |    |
| BL21066506                                   | 6 W/m (300 W) | 3000K | 685 lm/m | Rouleau de 50 m | L 50 000 x h 14 x ép. 7 mm | E  |
| BL21066505                                   | 6 W/m (300 W) | 4000K | 720 lm/m | Rouleau de 50 m | L 50 000 x h 14 x ép. 7 mm | E  |
| BL21066501                                   | 6 W/m (300 W) | 6500K | 700 lm/m | Rouleau de 50 m | L 50 000 x h 14 x ép. 7 mm | E  |

Accessoire Workline ECO à commander séparément

BL000435 Kit starter 1.5 m prise EU



Attention : la société be-led® ne peut en aucun cas être tenue responsable des défauts d'étanchéité si le montage a été fait par vos soins. Produit non immergeable ! Respectez les normes d'installation en vigueur.

Accessoires pour  
bandeaux LED 230V à  
commander séparément :

P.136

**NEW !** BANDEAU LED 230V EN ROULEAU

## WORKLINE PRO

30M PRISE 230V ENROULEUR INCLUS

Bandeau LED pour petit et gros chantiers. Facile à enrouler, à ranger et pratique à transporter ! Prise 230V avec 1,5 m de câble inclus et remplaçable facilement grâce à son connecteur à visser !



| Références | Puissance     | CCT   | Lumens    | Longueur        | Dimensions                 | CE |
|------------|---------------|-------|-----------|-----------------|----------------------------|----|
| BL000432   | 7 W/m (210 W) | 6500K | 21 000 lm | Rouleau de 30 m | L 30 000 x h 11 x ép. 6 mm | F  |

Accessoire disponible

BL000433 Kit de rechange, Starter 1,5m prise EU



## BANDEAU LED 230V SUR ENROULEUR

## ROLED

ENROULEUR DE 10 M PRISE 230V 800 LM/M

Rouleau LED portable 90W de 10 mètres de longueur, 800 lumens au mètre, livré avec prise 230V montée, l'outil idéal qui vous accompagnera sur vos chantiers !



| Références | Puissance    | CCT   | Lumens   | Longueur        | Matières | CE |
|------------|--------------|-------|----------|-----------------|----------|----|
| BL000092   | 9 W/m (90 W) | 6000K | 800 lm/m | Rouleau de 10 m | PVC      | F  |



## PROJECTEUR PORTATIF 10W

## SKILL


AUTONOMIE 8H 3 NIVEAUX DE PUISSANCE

Petit projecteur portable 10 W orientable. À poser, à aimanter ou accrocher, il s'utilise partout et est idéal pour les artisans ! Jusqu'à 8 heures d'autonomie grâce à sa batterie Lithium. 3 niveaux de puissance : 25 %, 50 % ou 100 %.




| Références | Puissance | CCT   | Lumens   | Matières | Batterie                             |
|------------|-----------|-------|----------|----------|--------------------------------------|
| BL000115   | 10 W      | 6000K | 1 000 lm | PA       | Batterie li-ion 3.7V/2200mAh incluse |

## Dimensions



## Accessoires inclus

- Câble de charge USB-C de 60 cm



## PROJECTEUR 230V

## PROJECTEUR CHANTIER


IP65 LÉGÈRETÉ SOLIDITÉ

Projecteur de chantier pour accompagner vos travaux. Compact et résistant, il est fourni avec un câble d'alimentation de 3 m. 2 modes d'éclairage possibles : 50% et 100%.



| Références | Puissance | CCT   | Lumens   | Matières         | CE |
|------------|-----------|-------|----------|------------------|----|
| PL10506510 | 50 W      | 6000K | 5 300 lm | Verre trempé, PC | E  |

## Dimensions



## Accessoire à commander

PL10506511 Trépied





## SOURCES


Retrouvez toutes  
nos sources LED  
sur [beledpro.com](http://beledpro.com)



## BULB GU10

ÉCONOMIQUE TRANSPARENT

Source LED transparente du plus bel effet  
quel que soit la couleur du luminaire.




| Références | Puissance | CCT   | Lumens | Matières         | CE |
|------------|-----------|-------|--------|------------------|----|
| BL06052001 | 5 W       | 3000K | 500 lm | PC, verre trempé | F  |
| BL06052002 | 5 W       | 4000K | 500 lm | PC, verre trempé | F  |

## BULB E27

ÉCONOMIQUE OPALE

A60 en E27 diffuseur opale non dimmable




| Références | Puissance | CCT   | Lumens | Matières | CE |
|------------|-----------|-------|--------|----------|----|
| BL06092001 | 9 W       | 3000K | 900 lm | PC       | F  |
| BL06092002 | 9 W       | 4000K | 900 lm | PC       | F  |

## BULB G9

ÉCONOMIQUE TRANSPARENT

Source LED transparente du plus bel effet  
quel que soit la couleur du luminaire.



| Références | Puissance | CCT   | Lumens  | Matières | CE |
|------------|-----------|-------|---------|----------|----|
| BL000072   | 12 W      | 3000K | 1100 lm | PC       | F  |
| BL000073   | 12 W      | 4000K | 1200 lm | PC       | F  |
| BL000074   | 4 W       | 3000K | 400 lm  | PC       | F  |

# SPOTS & DOWNLIGHTS

Retrouvez toutes nos gammes  
de spots et downlights  
sur [beledpro.com](http://beledpro.com)



P. 24  
DROP ROND



P. 25  
SPOT ÉCO IP65



P. 26  
SPOT ECO 3CCT



P. 26  
SENSO



P. 27  
SPOT FIRST



P. 27  
STORM ISO VOL 1



P. 28  
SPOT DETECTO



P. 28  
SAVI



P. 29  
DAILY



P. 29  
DAILY MINI



P. 30  
BIRDY



P. 31  
LINE



P. 32  
SPOT 1000 LM



P. 32  
DOWNLIGHT  
3 CCT 13 W



P. 33  
SLIM ÉCO



P. 33  
LEKO



P. 34  
CAMUS PRO



P. 34  
CAMUS UGR<19



P. 35  
BREVA / DETECT



P. 36  
GAMME CORE



P. 37  
ZEF DETECT



P. 37  
ZEF CCT



P. 38  
TUTTI



P. 39  
GAMME VISUAL



P. 40  
SHOWER



P. 41  
THOR ESCARGOT



P. 42  
WINDOW

## ENCASTRÉS MURAUX



P. 43  
EYE II



P. 44  
LISY



P. 45  
OFFICE LINE ENCASTRÉ

## RÉSIDENTIEL

## DROP ROND

GU10 IP65

Gamme de spot encastré pour GU10, IP65 façade, fermeture en verre trempé. Finition chrome, blanche ou noire. Source non incluse. Existe en version basse luminance.




Protection en  
verre trempé IP65 !

IP65 façade IK08 Classe II

| Références                     | Couleur | Diamètre d'encastrement | Matériaux                |
|--------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------|
| <b>VERSION STANDARD</b>        |         |                         |                          |
| BL000030                       | Chrome  | Ø68 - 74 mm             | Aluminium + verre trempé |
| BL000031                       | Noir    | Ø68 - 74 mm             | Aluminium + verre trempé |
| BL000032                       | Blanc   | Ø68 - 74 mm             | Aluminium + verre trempé |
| <b>VERSION BASSE LUMINANCE</b> |         |                         |                          |
| BL000033                       | Chrome  | Ø74 - 76 mm             | Aluminium + verre trempé |
| BL000034                       | Noir    | Ø74 - 76 mm             | Aluminium + verre trempé |
| BL000035                       | Blanc   | Ø74 - 76 mm             | Aluminium + verre trempé |

## Dimensions

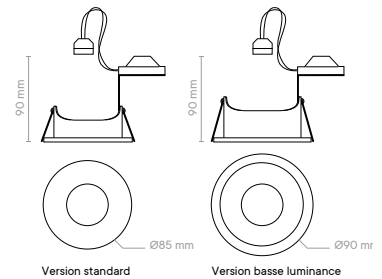

Sources GU10 à commander séparément


BL06052001 : 5W 3000K | BL06052002 : 5W 4000K

P.22

## Versions standard



## Versions basse luminance

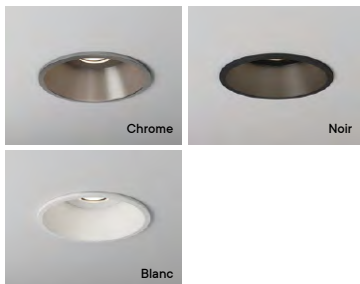

RÉSIDENTIEL

# SPOT ÉCO IP65

ÉCONOMIQUE IP65 FAÇADE Ø ENC. 68


Spot LED économique avec diffuseur opale direct  
230V, IP65 Façade et BBC il répondra à toutes les  
applications du tertiaire ou du résidentiel collectif




- IP65 façade
- IK06
- NON DIM
- 110°
- Ø68 - 74 mm
- NON RECROUVABLE
- IRC>80
- Classe II
- 25 000 h (L70)

| Références |                               | Puissance | CCT                   | Lumens             | Matières | CE |
|------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|----------|----|
| BL01076501 | JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS | 7 W       | 3000K                 | 660 lm             | PC       | E  |
| BL000125   |                               | 7 W       | 3000K / 4000K / 6500K | 700 / 800 / 750 lm | PC       | D  |

Dimensions



Distribution lumineuse

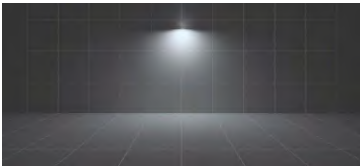



## RÉSIDENTIEL

## SPOT ECO 3CCT

## RECOUVRABLE ISOLANT ROULEAU


Spot économique en polycarbonate, direct 230V, 3 CCT (3000K, 4000K, 5700K) et recouvrable isolant rouleau.



IP40 / IP54 façade IK06 DIM TRIAC 90° Ø68 - 74 mm ISOLANT ROULEAU IRC>80 Classe II 35 000 h (L70)

| Références | Puissance | CCT                   | Lumens             | Matières | CE |
|------------|-----------|-----------------------|--------------------|----------|----|
| PL01065401 | 6 W       | 3000K / 4000K / 5700K | 550 / 600 / 580 lm | PC, PS   | E  |

## Dimensions



## Distribution lumineuse



## Réglage du CCT sur le produit



## RÉSIDENTIEL

## SENSO

## 3 CCT DÉTECTEUR IR

Spot LED économique avec large distribution lumineuse. IP54 façade, il convient à toutes les applications nécessitant de la détection. Durée de détection fixée à 3 minutes.




Faites des économies d'énergie, n'oubliez plus d'éteindre les lumières !

IP20 / IP54 façade IK04 NON DIM 100° Ø85 - 95 mm NON RECOUVRABLE IRC>80 Classe II 30 000 h (L70)

| Références | Puissance | CCT                   | Lumens             | Matières | CE |
|------------|-----------|-----------------------|--------------------|----------|----|
| BL000218   | 8 W       | 3000K / 4000K / 6500K | 760 / 830 / 800 lm | PA, PC   | C  |

## Dimensions



## Distribution lumineuse



## Réglage du CCT sur le produit



RÉSIDENTIEL

SPOT FIRST


4 CCT ECONOMIQUE DIRECT 230V

Spot 4CCT, BBC, orientable, collerette interchangeable.  
Direct 230V et dimmable triac. Facile à installer  
et économique. Recouvrable tout isolant.



| Références | Puissance | CCT                           | Lumens                   | Matières       | CE |
|------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|----------------|----|
| BL000044   | 5 W       | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K | 500 / 530 / 600 / 570 lm | Aluminium / PC | F  |

Dimensions

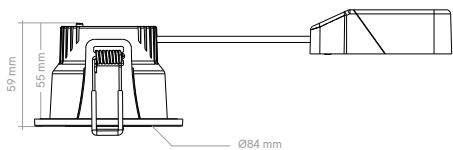

Distribution lumineuse



Accessoires en option

- BL000045 Colerette noire mat  
BL000046 Colerette acier brossé



RÉSIDENTIEL

STORM ISO VOL 1

IP50/IP65F 4 CCT DIM

Spot 4 CCT dont 2700K, IP65 façade, orientable,  
dimmable triac et recouvrable tout isolant. Parfait  
pour tous vos projets en volume 1 (salle d'eau).




NEW !

Conforme à la nouvelle  
norme NF C 15-100-1 !



| Références | Couleur | Puissance | CCT                           | Lumens                   | Matières      | CE |
|------------|---------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|----|
| BL01106550 | ○ Blanc | 6,5 W     | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K | 620 / 650 / 700 / 680 lm | Aluminium, PC | E  |
| BL01106551 | ● Noir  | 6,5 W     | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K | 620 / 650 / 700 / 680 lm | Aluminium, PC | E  |


Dimensions

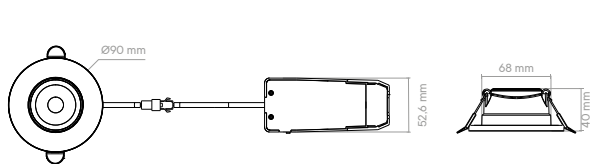

Distribution lumineuse



Recouvrable tout isolant



Recouvrable isolant soufflé & rouleau. Produit dimmable testé  
avec les principaux contrôleurs du marché et répondant aux  
installations BBC (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®...)

NEW! RÉSIDENTIEL SÉLECTION RÉGION

## SPOT DETECTO

4 CCT BBC RÉGLAGE IR INTÉGRÉ

Spot avec détecteur IR intégré. Permet de faire des économies d'énergie et d'éclairer uniquement lorsque vous en avez besoin ! 4 CCT. Réglage via DIPSWITCH en façade. Fonction maître esclave. Recouvrable tout isolant.


Faites des économies d'énergie, n'oubliez plus d'éteindre les lumières !




IP50 / IP65 façade IK07 NON DIM 60° Ø68 - 74 mm TOUT ISOLANT IRC>80 Classe II 50 000 h (L70)

| Références | Puissance | CCT                           | Lumens (4000K) | Matières      | CE |
|------------|-----------|-------------------------------|----------------|---------------|----|
| BL01066560 | 6 W       | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K | 650 lm         | Aluminium, PC | F  |


## Dimensions



## Distribution lumineuse



## Fonction maître esclave

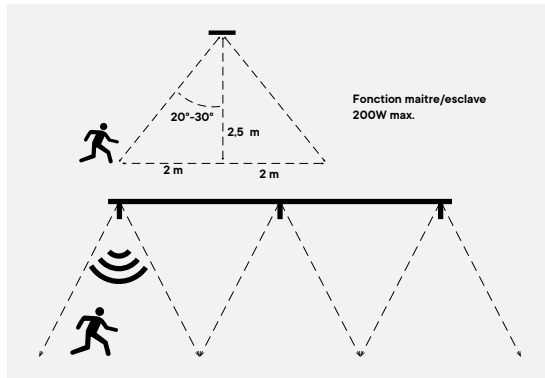

## Réglages du détecteur IR



## Réglages DIP switch

Diamètre de détection max. : 4 m à H2.5 m  
CCT : 2700K / 3000K / 4000K / 6000K  
Temporisation : 30 s / 3 min / 10 min / INF.  
Sensibilité (lux) : 0 - 3000 lx, 3 positions

RÉSIDENTIEL

## SAVI

DIRECT 230V BASSE LUMINANCE RÉSISTANT AU FEU

Spot basse luminance économique, résistant au feu 30, 60 et 90 min. Diamètre d'encastrement de 68 mm. Facile à installer, direct 230V et dimmable !




Facile à installer : connecteur rapide et direct 230V



IP50 / IP65 façade IK06 DIM TRIAC 40° Ø68 - 80 mm TOUT ISOLANT IRC>80 Classe II 50 000 h (L70)

| Références | Couleur | Puissance | CCT                   | Lumens             | Matières      | CE |
|------------|---------|-----------|-----------------------|--------------------|---------------|----|
| BL000079   | ○ Blanc | 5 W       | 2700K / 3000K / 4000K | 460 / 540 / 520 lm | Aluminium, PC | F  |
| BL000080   | ● Noir  | 5 W       | 2700K / 3000K / 4000K | 440 / 500 / 470 lm | Aluminium, PC | F  |

## Dimensions



## Bornier de repiquage



## RÉSIDENTIEL

## DAILY

## IP50/IP65F BASSE LUMINANCE RÉSISTANT AU FEU

Spot basse luminance BBC, diamètre d'encastrement 68 mm, 3CCT dont 2700K, dimmable triac, volume 1 et résistant au feu 30, 60 et 90 min. IP65 façade. Plusieurs collerettes disponibles en fonction de vos ambiances, mettez du peps dans votre déco !




Collerette clipsée couvrant tout le produit et pouvant se rajouter après peinture !




| Références | Couleur | Puissance | CCT                   | Lumens             | Matières      | CE |
|------------|---------|-----------|-----------------------|--------------------|---------------|----|
| BL01106570 | ○ Blanc | 10 W      | 2700K / 3000K / 4000K | 720 / 800 / 750 lm | Aluminium, PC |    |

## Dimensions



## Distribution lumineuse

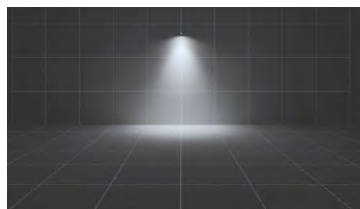

## Accessoires en option

- BL01106571 Réflecteur noir
- BL01106572 Réflecteur noir intérieur doré
- BL01106573 Réflecteur blanc intérieur doré
- BL01106574 Réflecteur blanc intérieur rouge
- BL000283 Réflecteur doré intérieur doré



## RÉSIDENTIEL

## DAILY MINI

## BBC BASSE LUMINANCE Ø35 MM

Spot basse luminance BBC au diamètre d'encastrement 35 mm, 3CCT 2700K / 3000K / 4000K, dimmable triac ! S'intègre discrètement avec un grand confort visuel.




Format compact, très grand confort visuel !





| Références | Couleur | Puissance | CCT                   | Lumens             | Matières      | CE |
|------------|---------|-----------|-----------------------|--------------------|---------------|----|
| BL000117   | ○ Blanc | 5 W       | 2700K / 3000K / 4000K | 370 / 420 / 415 lm | Aluminium, PC |    |
| BL000118   | ● Noir  | 5 W       | 2700K / 3000K / 4000K | 300 / 340 / 330 lm | Aluminium, PC |    |

## Dimensions



## Distribution lumineuse

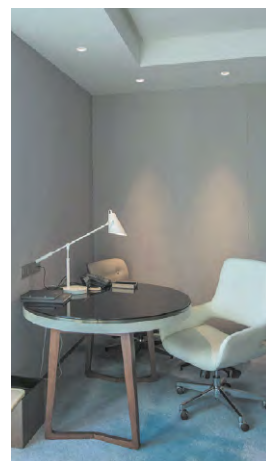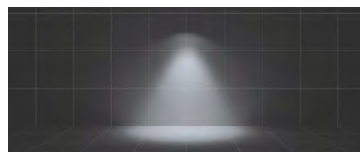



## RÉSIDENTIEL

## BIRDY

## DIM ESTHÉTIQUE BASSE LUMINANCE

Spot LED encastré haut de gamme. Equipé d'un réflecteur chromé. Idéal pour créer des ambiances cosy avec la possibilité d'adapter différents réflecteurs (or, cuivre, noir mat ou blanc) Un réflecteur asymétrique (wall washer) est également disponible !




IP40/IP54 façade IK06 DIM TRIAC 36° Ø60 ou 80 mm NON RECOUVRABLE IRC>90 UGR<16 Classe II 50 000 h (L70)


| Références | Couleur | Puissance | CCT   | Lumens   | Diamètre d'encastrement | Matières      | CE |
|------------|---------|-----------|-------|----------|-------------------------|---------------|----|
| PL01082001 | Blanc   | 8 W       | 3000K | 550 lm   | Ø60 mm                  | Aluminium, PC | F  |
| PL01082003 | Noir    | 8 W       | 3000K | 550 lm   | Ø60 mm                  | Aluminium, PC | F  |
| PL01152001 | Blanc   | 15 W      | 3000K | 1 000 lm | Ø80 mm                  | Aluminium, PC | F  |
| PL01152003 | Noir    | 15 W      | 3000K | 1 000 lm | Ø80 mm                  | Aluminium, PC | F  |

| Accessoires en option        | Couleur     |
|------------------------------|-------------|
| <b>REFLECTEURS POUR 8 W</b>  |             |
| PL01080001                   | Noir mat    |
| PL01080003                   | Cuivre      |
| PL01080004                   | Blanc       |
| PL01082005                   | Asymétrique |
| <b>REFLECTEURS POUR 15 W</b> |             |
| PL01150001                   | Noir mat    |
| PL01150002                   | Chrome doré |
| PL01150003                   | Cuivre      |
| PL01150004                   | Blanc       |
| PL01150005                   | Asymétrique |

## Réflecteurs (en option)

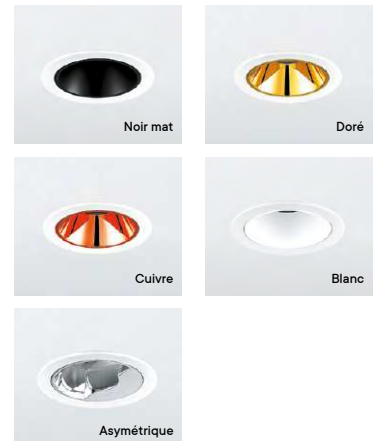


## Dimensions

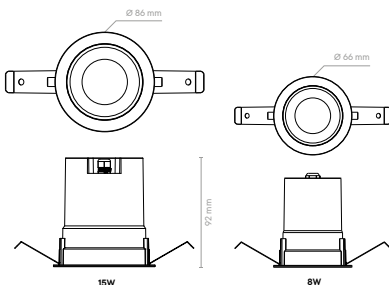

## Réflecteur chrome inclus



## Distribution lumineuse

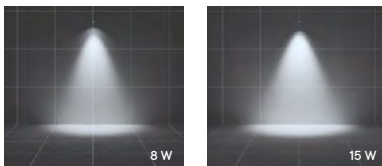

RÉSIDENTIEL

LINE

DIM BASSE LUMINANCE MULTI-PUISSANCES

Gamme de downlights LED encastrés très contemporains et architecturaux. Ils sont dimmable triac, faible éblouissement UGR<19. Apprécies des décorateurs, ils n'éblouissent pas et apportent une vraie touche contemporaine.


Dali disponible sur demande.




- IP40
- IK06
- DIM TRIAC
- 36°
- NON RECOUVRABLE
- IRC>80
- Classe II
- 50 000 h (L70)

| Références | Couleur | Puissance | CCT   | Lumens   | Dimensions d'encastrement | Matières      | CE |
|------------|---------|-----------|-------|----------|---------------------------|---------------|----|
| BL000279   | ○ Blanc | 4 W       | 3000K | 200 lm   | 37 x 37 mm                | Aluminium, PC |    |
| BL000280   | ● Noir  | 4 W       | 3000K | 200 lm   | 37 x 37 mm                | Aluminium, PC |    |
| BL000281   | ○ Blanc | 6 W       | 3000K | 400 lm   | 37 x 68 mm                | Aluminium, PC |    |
| BL000282   | ● Noir  | 6 W       | 3000K | 400 lm   | 37 x 68 mm                | Aluminium, PC |    |
| BL02092001 | ○ Blanc | 9 W       | 3000K | 500 lm   | 37 x 97 mm                | Aluminium, PC |    |
| BL02092002 | ● Noir  | 9 W       | 3000K | 500 lm   | 37 x 97 mm                | Aluminium, PC |    |
| BL02112001 | ○ Blanc | 11 W      | 3000K | 600 lm   | 67 x 67 mm                | Aluminium, PC |    |
| BL02112002 | ● Noir  | 11 W      | 3000K | 600 lm   | 67 x 67 mm                | Aluminium, PC |    |
| BL02252001 | ○ Blanc | 25 W      | 3000K | 1 400 lm | 37 x 272 mm               | Aluminium, PC |    |
| BL02252002 | ● Noir  | 25 W      | 3000K | 1 400 lm | 37 x 272 mm               | Aluminium, PC |    |

Dimensions

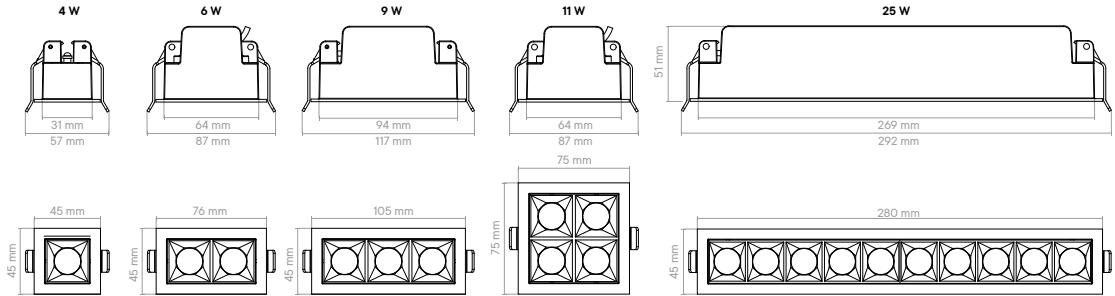

Versions blanches

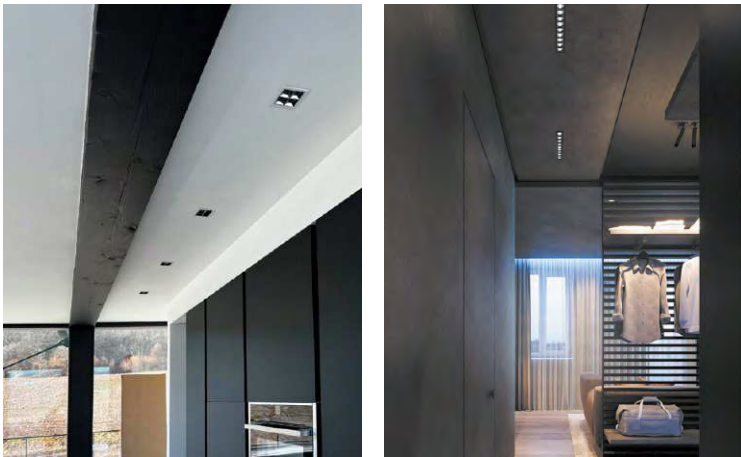

RÉSIDENTIEL TERTIAIRE

## SPOT 1000 LM

1000 LM HAUTEUR DE PLAFOND &gt; 2,50M BASSE LUMINANCE

Idéal pour les hauteurs de plafond supérieures à 2,50 m. Lentille type dichroïque.




| Références | Puissance | CCT   | Lumens   | Matières      | CE |
|------------|-----------|-------|----------|---------------|----|
| BL01132001 | 13 W      | 3000K | 1 250 lm | Aluminium, PC | E  |
| BL01132002 | 13 W      | 4000K | 1 300 lm | Aluminium, PC | E  |


## Alimentations à commander séparément

BL09302002 Alimentation BOKE Dali Push Dim 10 à 24 W [p.191](#)BL09202020 Alimentation Triac pour 12 / 20 W [p.191](#)

## Dimensions



## Distribution lumineuse



RÉSIDENTIEL TERTIAIRE

## DOWNLIGHT 3 CCT 13 W


IP54 3 CCT BASSE LUMINANCE

Downlight LED avec diffuseur opale. Ouverture à 90° idéal pour le tertiaire ou résidentiel collectif.




| Références | Puissance | CCT                   | Lumens                | Matières | CE |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|----|
| BL02135401 | 13 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1100 / 1300 / 1200 lm | PC       | E  |

## Dimensions

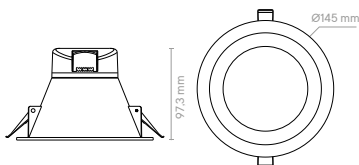

## Distribution lumineuse

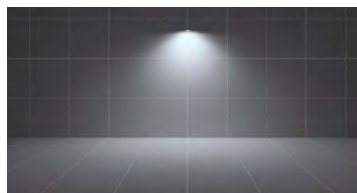

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS TERTIAIRE

# SLIM ÉCO

ÉCONOMIQUE FAIBLE ÉPAISSEUR

Downlight plat économique avec diffuseur opale direct 230 Volts.




OFFRES DESTOCKAGE



| Références | Puissance | CCT   | Lumens   | Diamètre d'encastrement | Matières | CE |
|------------|-----------|-------|----------|-------------------------|----------|----|
| BL02122002 | 12 W      | 3000K | 1 000 lm | Ø155 - 160 mm           | PC       | F  |
| BL02122001 | 12 W      | 4000K | 1 100 lm | Ø155 - 160 mm           | PC       | F  |
| BL02182002 | 18 W      | 3000K | 1 580 lm | Ø205 - 215 mm           | PC       | F  |

## Dimensions



TERTIAIRE

# LEKO


ÉCONOMIQUE 3 CCT

Downlight économique en 3 CCT qui permet de répondre aux projets avec des budgets serrés tout en étant un produit de qualité !



| Références | Puissance | CCT                   | Lumens                   | Diamètre d'encastrement | Matières | CE |
|------------|-----------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------|----|
| BL000250   | 6 W       | 3000K / 4000K / 6000K | 520 / 600 / 580 lm       | Ø90 - 100 mm            | PC       | E  |
| BL000251   | 12 W      | 3000K / 4000K / 6000K | 1 100 / 1 200 / 1 150 lm | Ø145 - 155 mm           | PC       | E  |
| BL000252   | 18 W      | 3000K / 4000K / 6000K | 1 600 / 1 800 / 1 700 lm | Ø198 - 210 mm           | PC       | E  |

## Dimensions

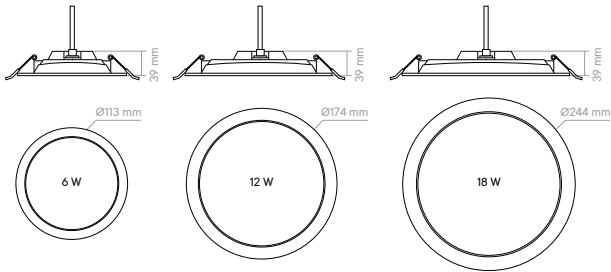



TERTIAIRE

## CAMUS PRO

ALUMINIUM IP44 FAÇADE

Downlight rond blanc en aluminium. De très faible épaisseur et avec une diffusion lumineuse large, il convient parfaitement aux applications tertiaires. Option Dali Push-Dim avec driver adéquat.



IP44 FAÇADE IK07 NON DIM 110° NON RECOUVRABLE IRC>80 Classe II 50 000 h (L70)

| Références  | Puissance | CCT   | Lumens   | Diamètre d'encastrement | Matériaux       | CE |
|-------------|-----------|-------|----------|-------------------------|-----------------|----|
| TR02124411B | 12 W      | 3000K | 1 300 lm | Ø131 - 135 mm           | Aluminium, PMMA |    |
| TR02124410B | 12 W      | 4000K | 1 400 lm | Ø131 - 135 mm           | Aluminium, PMMA |    |
| TR02124413B | 20 W      | 3000K | 1 900 lm | Ø200 - 210 mm           | Aluminium, PMMA |    |
| TR02124412B | 20 W      | 4000K | 2 100 lm | Ø200 - 210 mm           | Aluminium, PMMA |    |

Dimensions



Alimentations à commander séparément

|            |                                           |                               |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| BL09302002 | Alimentation BOKE Dali Push Dim 10 à 24 W | <a href="#">voir page 191</a> |
| BL09202020 | Alimentation Triac pour 12 / 20 W         | <a href="#">voir page 191</a> |

TERTIAIRE

## CAMUS UGR&lt;19

ALUMINIUM PRISMATIQUE UGR&lt;19

Downlight rond blanc en aluminium de faible épaisseur avec diffuseur prismatique UGR<19 et alimentation séparée.



Diffuseur prismatique



IP44 FAÇADE IK08 NON DIM 90° NON RECOUVRABLE IRC>80 UGR<19 Classe II 50 000 h (L80)

| Références  | Puissance | CCT   | Lumens   | Diamètre d'encastrement | Matériaux     | CE |
|-------------|-----------|-------|----------|-------------------------|---------------|----|
| TR02254405B | 25 W      | 4000K | 3 050 lm | Ø220 - 235 mm           | Aluminium, PC |    |

Alimentations à commander séparément

|            |                                           |                               |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| BL09302002 | Alimentation BOKE Dali Push Dim 10 à 24 W | <a href="#">voir page 191</a> |
| BL09302021 | Alimentation Triac pour 30 W              | <a href="#">voir page 191</a> |

Dimensions



NEW! RÉSIDENTIEL TERTIAIRE

## BREVA

120 LM/W 2 CCT ÉLIGIBLE CEE


Downlight 2 CCT et 2 puissances, 120lm/W. S'installe aussi bien en saillie qu'en encastré grâce aux accessoires inclus. Encastrement réglable de 65 à 185 mm ! Avec filin de sécurité. Éligible CEE (BAR-EQ-110).



IP20 / IP44 façade IK06 NON DIM 110° Ø65 - 185 mm NON RECOUVRABLE IRC>80 UGR<22 Classe II 50 000 h (L80)

| Références | Puissance | CCT           | Lumens (4000K)                 | Diamètre d'encastrement | Matières | CE |
|------------|-----------|---------------|--------------------------------|-------------------------|----------|----|
| BL000354   | 9 / 18 W  | 3000K / 4000K | 9W : 1 150 lm / 18W : 2 100 lm | Ø65 - 185 mm            | PC, PMMA | F  |

## Dimensions



Vue arrière



NEW! RÉSIDENTIEL TERTIAIRE

## BREVA DETECT

DÉTECTEUR IR 3 CCT ÉLIGIBLE CEE


Downlight 3 CCT et 2 puissances. S'installe aussi bien en saillie qu'en encastré grâce aux accessoires inclus. Encastrement réglable de 65 à 185 mm ! Avec détecteur IR et filin de sécurité. Éligible CEE (BAR-EQ-110)



IP20 / IP44 façade IK06 NON DIM 110° Ø65 - 185 mm NON RECOUVRABLE IRC>80 UGR<22 Classe II 50 000 h (L80)

| Références | Puissance | CCT                   | Lumens (4000k)                 | Diamètre d'encastrement | Matières | CE |
|------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|----|
| BL000340   | 9 / 18 W  | 3000K / 4000K / 6500K | 9W : 1 000 lm / 18W : 1 800 lm | Ø65 - 185 mm            | PC, PMMA | F  |

## Dimensions



Vue arrière



Détecteur IR intégré

NEW ! TERTIAIRE

## GAMME CORE

PRISMATIQUE ÉCONOMIQUE ERP &amp; IGH

Downlight LED avec diffuseur prismatique anti éblouissement et retrait, IP44 façade et 850° conforme ERP et IGH ! Idéal circulation, hall, commerce, hôtel et espace public.



BL000321

BL000318



BL000319



IP20 / IP44 façade IK07 NON DIM 60° TOUT ISOLANT<sup>(1)</sup> IRC>80 UGR<19<sup>(2)</sup> Classe II 100 000 h (L70) / 50 000 h (L90) <sup>(1)</sup> Hors alimentation / <sup>(2)</sup> Selon étude

| Références | Couleur | Puissance | CCT                   | Lumens                   | Diamètre d'encastrement | Matières            | CE |
|------------|---------|-----------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----|
| BL000318   | ○ Blanc | 12 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1 200 / 1 300 / 1 250 lm | Ø120 - 130 mm           | PC PRISM, aluminium |    |
| BL000319   | ○ Blanc | 20 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1 850 / 2 050 / 1 950 lm | Ø160 - 170 mm           | PC PRISM, aluminium |    |
| BL000320   | ● Noir  | 20 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1 780 / 1 950 / 1 880 lm | Ø160 - 170 mm           | PC PRISM, aluminium |    |
| BL000321   | ○ Blanc | 25 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 2 700 / 2 800 / 2 750 lm | Ø200 - 210 mm           | PC PRISM, aluminium |    |

Option Dali (à commander séparément)

BL09302002 Alimentation BOKE Dali Push Dim 10 à 24 W

[voir page 191](#)

Couleurs disponibles




Blanc



Noir (BL000320 - 18W)

Dimensions

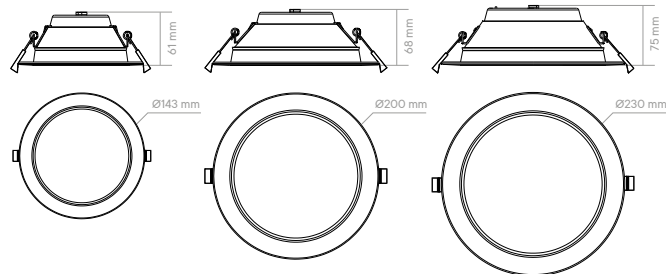

Diffuseur prismatique

**NEW ! TERTIAIRE**

## ZEF DETECT

**3 CCT 2 PUI. DÉTECT. IR AVEC PRÉAVIS D'EXTINCTION**


Downlight réflecteur blanc avec retrait, détecteur IR intégré et préavis d'extinction. Multi-puissance et 3 CCT. Corps et collerette en aluminium. Éligible CEE (BAR-EQ-110).



IP20 / IP54 façade IK04 NON DIM 100° Ø150 - 165 mm NON RECOUVRABLE IRC>80 UGR<22 Classe II 50 000 h (L80)

| Références | Puissance | CCT                   | Lumens (4000K)                    | Diamètre d'encastrement | Matières      | CE |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|----|
| BL000341   | 13 / 18 W | 3000K / 4000K / 6500K | 13 W : 1 600 lm / 18 W : 2 100 lm | Ø150 - 165 mm           | PC, aluminium | E  |

## Dimensions

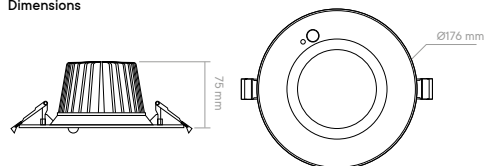

## Réglages du détecteur IR

## Réglages DIP switch

Temporisation (sec) : 5s / 30 / 60 / 180  
Sensibilité (lux) : 10 / 20 / 40 / Off  
Préavis (sec) : 0 / 30 / 180 / inf.  
Niveaux préavis : 50% / 20%

## Réglages d'usine

Temporisation : 60 sec.  
Sensibilité : 20 lux  
Préavis : 0 sec.  
Niveaux préavis : 20%

**TERTIAIRE**

## ZEF CCT

**ÉCONOMIQUE DIRECT 230V**


Downlight économique 3 CCT, avec effet basse luminance. Idéal pour les circulations, sanitaires, salle d'attente...




IP20 / IP54 façade IK04 NON DIM 90° NON RECOUVRABLE IRC>80 Classe II 50 000 h (L70)

| Références | Puissance | CCT                   | Lumens                   | Diamètre d'encastrement | Matières | CE |
|------------|-----------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------|----|
| BL000075   | 15 W      | 3000K / 4000K / 6500K | 1 450 / 1 600 / 1 500 lm | Ø150 - 160 mm           | ABS, PC  | E  |
| BL000127   | 21 W      | 3000K / 4000K / 6500K | 2 300 / 2 500 / 2 400 lm | Ø200 - 215 mm           | ABS, PC  | E  |

## Dimensions

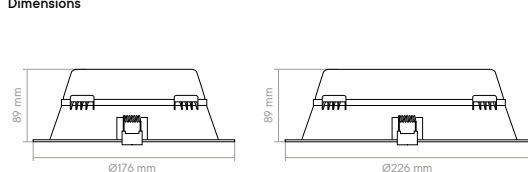

## Distribution lumineuse

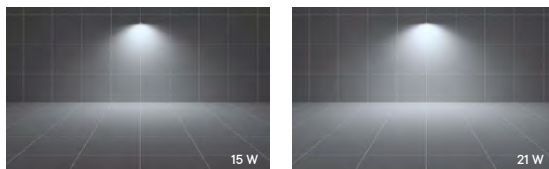**JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS**

## ZEF 3000K OU 4000K IP20

| Références | Puissance | CCT   | Lumens   | Diamètre d'encastrement | Angle de distribution | Dimensions     | Matières      | CE |
|------------|-----------|-------|----------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----|
| BL02122006 | 12 W      | 3000K | 1 100 lm | Ø150 - 160 mm           | 100°                  | Ø182 x h 98 mm | Aluminium, PC | F  |
| BL02122005 | 12 W      | 4000K | 1 200 lm | Ø150 - 160 mm           | 100°                  | Ø182 x h 98 mm | Aluminium, PC | F  |



TERTIAIRE

## TUTTI

## 3 CCT DÉTECTEUR IR MAÎTRE/ESCLAVE UGR&lt;19

Downlight reflecteur blanc avec détecteur intégré. Très bonne uniformité, compatible avec downlight sans détecteur de la même gamme ! Maître/ Esclave avec le TUTTI BL000055 jusqu'à 6 luminaires esclaves.




Idéal couloir : un seul produit avec détecteur permet de contrôler plusieurs luminaires.

IP54 FAÇADE IK04 NON DIM 60° Ø160 - 170 mm ISOLANT ROULEAU<sup>(1)</sup> IRC>80 UGR<19 Classe II 50 000 h (L70)


(1) Hors alimentation

| Références | Couleur | Puissance | CCT                   | Lumens                | Matières      | CE |
|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------|----|
| BL000055   | ○ Blanc | 12 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1500 / 1600 / 1600 lm | Aluminium, PC |    |
| BL000054   | ○ Blanc | 12 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1450 / 1550 / 1550 lm | Aluminium, PC |    |

## Dimensions




## Distribution lumineuse



## Installation maître / esclaves

MAÎTRE BL000054  
Avec détecteur

ESCLAVES BL000055  
sans détecteur



Maximum 6 luminaires esclaves



TERTIAIRE SÉLECTION RÉGION

# GAMME VISUAL

3CCT UGR<19 OPTION DALI

Downlight LED à faible éblouissement, 3 CCT et IP54, idéal pour le tertiaire : couloir, salle de réunion. Option en Dali Push Dim possible.



Très grand confort visuel !




IP54 FAÇADE IK06 NON DIM 63° NON RECOUVRABLE IRC>80 UGR<19 Classe II 50 000 h (L80)

| Références             | Puissance | Variantes | CCT                   | Lumens                   | Diamètre d'encastrement | Matières      | CE |
|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|----|
| VERSION 3 CCT          |           |           |                       |                          |                         |               |    |
| BL02105410             | 10 W      | ○ Blanc   | 3000K / 4000K / 5700K | 910 / 930 / 890 lm       | Ø125 - 135 mm           | Aluminium, PC | F  |
| BL02185410             | 18 W      | ○ Blanc   | 3000K / 4000K / 5700K | 1 570 / 1 650 / 1 560 lm | Ø125 - 135 mm           | Aluminium, PC | C  |
| BL02185415             | 18 W      | ● Noir    | 3000K / 4000K / 5700K | 1 570 / 1 650 / 1 560 lm | Ø125 - 135 mm           | Aluminium, PC | C  |
| BL02255411             | 25 W      | ○ Blanc   | 3000K / 4000K / 5700K | 2 480 / 2 690 / 2 680 lm | Ø200 - 220 mm           | Aluminium, PC | D  |
| BL000272               | 25 W      | ● Noir    | 3000K / 4000K / 5700K | 2 480 / 2 690 / 2 680 lm | Ø200 - 220 mm           | Aluminium, PC | D  |
| BL02505412             | 50 W      | ○ Blanc   | 3000K / 4000K / 5700K | 4 300 / 4 850 / 4 800 lm | Ø230 - 260 mm           | Aluminium, PC | C  |
| VERSION 3000K OU 4000K |           |           |                       |                          |                         |               |    |
| BL02102096             | 9 W       | ○ Blanc   | 3000K                 | 1 000 lm                 | Ø125 - 135 mm           | Aluminium, PC | C  |
| BL02102093             | 9 W       | ○ Blanc   | 4000K                 | 1 100 lm                 | Ø125 - 135 mm           | Aluminium, PC | B  |
| BL02502095             | 35 W      | ○ Blanc   | 4000K                 | 4 300 lm                 | Ø230 - 260 mm           | Aluminium, PC | C  |

| Alimentations à commander séparément |                                          |                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| BL09302002                           | Alim. BOKE Dali Push Dim 10 à 24 W       | <a href="#">voir page 191</a> |
| PL09302003                           | Alim. BOKE Dali Push Dim pour Visual 35W | <a href="#">voir page 191</a> |
| BL000180                             | Alim. Dali et Push Dim pour Visual 50W   | <a href="#">voir page 191</a> |
| BL09202020                           | Alim. Triac pour Visual 10 / 18W         | <a href="#">voir page 191</a> |
| BL09302021                           | Alim. Triac pour Visual 25W              | <a href="#">voir page 191</a> |


| Accessoires en option |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| BL08000034            | Détecteur de mouvement IR ON/OFF portée 15 m                  |
| BL08000035            | Colerette d'adaptation pour couvrir trou de Ø200 mm à Ø230 mm |
| BL08000036            | Colerette d'adaptation pour couvrir trou de Ø160 mm à Ø190 mm |
| BL08000037            | Colerette d'adaptation pour couvrir trou de Ø140mm à Ø160 mm  |

## Dimensions



10 W et 18 W  
A = Ø145 mm B = 77 mm  
25 W  
A = Ø228 mm B = 107 mm  
50 W  
A = Ø280 mm B = 123 mm


## Distribution lumineuse




18 W



25 W

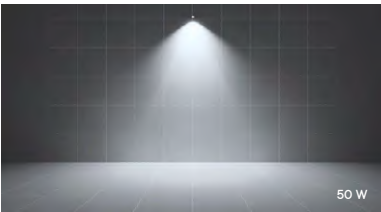

50 W

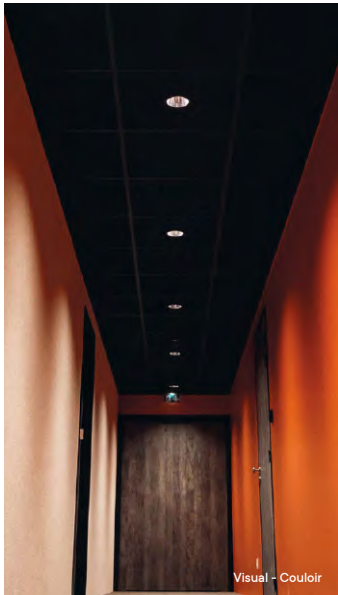

Visual - Couloir



TERTIAIRE

## SHOWER

IP65 3 CCT

Downlight IP65 façade 1400 ou 2600 lm, fermeture verre trempé, idéal pour les sanitaires, les préaux ou auvents.

Vous pouvez sélectionner la température de couleur sur le produit !



Nouveauté : version 25 W !




IP65 FAÇADE IK08 DIM TRIAC 75° ISOLANT ROULEAU IRC>80 Classe II 50 000 h (L70)



Peinture personnalisée de la collerette sur devis !  
Même pour les petites quantités

| Références                                                                                            | Puissance    | CCT                   | Lumens                   | Diam . encastrement | Matières                | CE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|----|
| BL02136507                                                                                            | 13 W         | 3000K / 4000K / 5700K | 1 200 / 1 400 / 1 300 lm | Ø90 - 100 mm        | Aluminium, verre trempé | E  |
| BL02182096  PUSH DIM | 8,5 W à 23 W | 4000K                 | 1 150 lm à 3 100 lm      | Ø125 - 140 mm       | Aluminium, verre trempé | D  |
| BL000091                                                                                              | 25 W         | 3000K / 4000K / 5700K | 1 980 / 2 200 / 2 050 lm | Ø125 - 140 mm       | Aluminium, verre trempé | D  |


## Dimensions

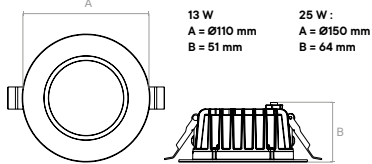

## Distribution lumineuse



Driver Dali sur demande, contactez-nous !

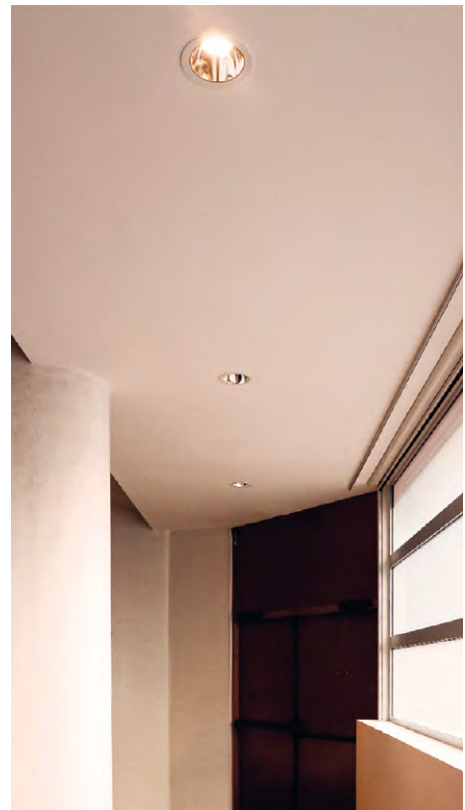



SHOP

# THOR ESCARGOT

3CCT UGR<19 ORIENTABLE


Downlight encastré d'accentuation, type escargot pour la mise en valeur dans les magasins. Orientable à 350° sur l'axe vertical, 90° sur l'axe horizontal. Option Dali Push-Dim avec driver adéquat.



- IP20
- IK06
- NON DIM
- 60°
- 350°
- 90°
- NON RECOUVRABLE
- IRC>80
- Classe II
- 70 000 h (L80)

| Références | Couleur | Puissance | Diamètre | CCT                   | Lumens                   | Ø d'encastrement | Matériaux | CE |
|------------|---------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|------------------|-----------|----|
| BL000102   | Blanc   | 10 W      | Ø96 mm   | 3000K / 4000K / 5000K | 940 / 1 000 / 980 lm     | Ø85 - 90 mm      | Aluminium | E  |
| BL000105   | Blanc   | 25 W      | Ø180 mm  | 3000K / 4000K / 5000K | 2 710 / 2 850 / 2 590 lm | Ø165 - 170 mm    | Aluminium | E  |
| BL000276   | Noir    | 25 W      | Ø180 mm  | 3000K / 4000K / 5000K | 2 500 / 2 700 / 2 500 lm | Ø165 - 170 mm    | Aluminium | E  |
| BL000277   | Blanc   | 35 W      | Ø180 mm  | 3000K / 4000K / 5000K | 3 520 / 3 700 / 3 380 lm | Ø165 - 170 mm    | Aluminium | E  |
| BL000103   | Blanc   | 35 W      | Ø235 mm  | 3000K / 4000K / 5000K | 3 520 / 3 700 / 3 380 lm | Ø195 - 215 mm    | Aluminium | E  |

## Dimensions

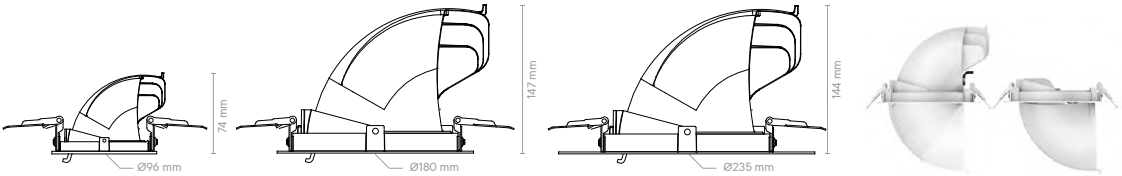

## Ouverture type "escargot"



## Alimentations à commander séparément

|            |                                              |                               |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| BL09302002 | Alimentation BOKE Dali Push Dim 10 à 24 W    | <a href="#">voir page 191</a> |
| PL09302003 | Alimentation Dali et Push Dim pour Thor 35 W | <a href="#">voir page 191</a> |
| BL09202020 | Alimentation Triac pour Thor 10 W            | <a href="#">voir page 191</a> |
| BL09302021 | Alimentation Triac pour Thor 25 W            | <a href="#">voir page 191</a> |
| BL09402022 | Alimentation Triac pour Thor 35 W            | <a href="#">voir page 191</a> |





SHOP

# WINDOW

## 3 CCT ORIENTABLE


Encastré forte puissance orientable, idéal pour les vitrines des commerces et pour la mise en valeur des produits dans les rayons. Température de couleur ajustable sur le produit pour s'adapter parfaitement à l'ambiance désirée. Option Dali Push-Dim avec driver adéquat.



IP20
 IK06
 NON DIM
 90°
 90°
 130 - 225 mm
 NON RECOUVRABLE
 IRC>80
 Classe II
 50 000 h (L80)

| Références | Puissance | CCT                   | Lumens                   | Matériaux               | CE |
|------------|-----------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----|
| BL02402010 | 40 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 3 800 / 4 200 / 4 150 lm | Aluminium, verre trempé |    |

### Dimensions

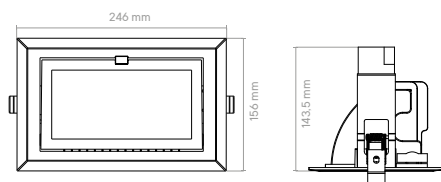

### Alimentations à commander séparément

|            |                               |                               |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| PL09302003 | Alimentation Dali et Push Dim | <a href="#">voir page 191</a> |
| BL09402022 | Alimentation Triac            | <a href="#">voir page 191</a> |



Ouverture à 90° pour la mise en valeur des produits dans les rayons



RÉSIDENTIEL

EYE II

ESTHÉTIQUE BALISAGE MURAL & ESCALIER

Encastré mural pour balisage avec ou sans détecteur. Fonction maître-esclave en filaire. Différentes finitions disponibles avec collerettes aimantées en aluminium !



Dimension standard, se monte dans une boîte d'encastrement !



Module de base avec ou sans détecteur IR !




Peinture personnalisée de la collerette sur devis ! Même pour les petites quantités


- IP20 IK06 NON DIM 60° Ø68 mm NON RECOUVRABLE IRC>80 UGR<19 Classe II 50 000 h (L70)

| Références               | Puissance | CCT                                   | Lumens | Matières      | CE |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------|--------|---------------|----|
| MODULE SANS DÉTECTEUR IR |           |                                       |        |               |    |
| BL000207                 | 1.5 W     | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5700K | 70 lm  | Aluminium, PC | G  |
| MODULE AVEC DÉTECTEUR IR |           |                                       |        |               |    |
| BL000206                 | 1.5 W     | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5700K | 70 lm  | Aluminium, PC | G  |

Dimensions

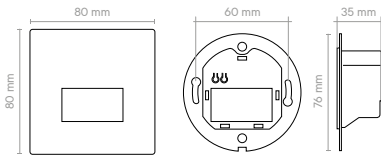

Boîte d'encastrement Ø68 standard



Module avec détecteur nu (sans collerette)



Collerettes en option

- BL000211 Collerette carrée ligne blanche
- BL000210 Collerette carrée ligne noire
- BL000213 Collerette carrée ligne blanche pour détecteur
- BL000212 Collerette carrée ligne noire pour détecteur
- BL000209 Collerette carrée rectangle noir
- BL000208 Collerette carrée rectangle noire pour détecteur



Ligne - Blanc



Ligne - Noir



Ligne - Blanc Pour détecteur



Ligne - Noir Pour détecteur




Rectangle - Noir




Rectangle - Noir Pour détecteur

Montage maître-esclave en filaire

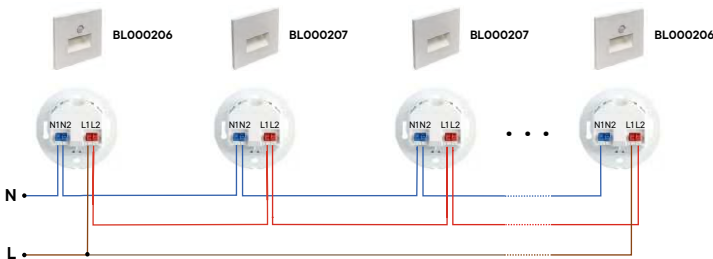

Max. 250 pcs  
Temporisation fix de 30 secondes

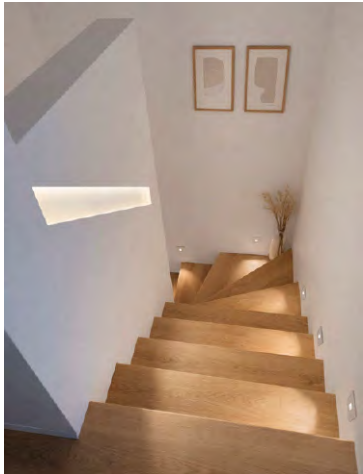

RÉSIDENTIEL

LISY

AVEC INTERRUPTEUR ORIENTABLE

Liseuses à encastrer. Boîtier d'encastrement inclus. 3 coloris : noir, blanc ou chrome.  
Interrupteur intégré, s'éteint automatiquement lorsque le luminaire est en position verticale



- IP20 IK06 NON DIM 35° 350° Oblong Ø50 x 160 mm IRC>80 Classe I 35 000 h (L70)

| Références | Couleur | Puissance | CCT   | Lumens | Matières        | CE |
|------------|---------|-----------|-------|--------|-----------------|----|
| BL000069   | Chrome  | 3 W       | 3000K | 150 lm | Aluminium, PMMA | G  |
| BL000070   | Noir    | 3 W       | 3000K | 150 lm | Aluminium, PMMA | G  |
| BL000071   | Blanc   | 3 W       | 3000K | 150 lm | Aluminium, PMMA | G  |


Couleurs disponibles



Vues de face produit fermé



Dimensions



Liseuses en applique  
Liso 3W et Lisa 3+6W P.61-62



TERTIAIRE

# OFFICE LINE ENCASTRÉ

OPALE UGR<19

Encastré Dali / Push Dim avec diffuseur opale micro-prismatique idéal pour le tertiaire, éclairage des bureaux, open-spaces, etc..

Disponible en version 120 cm 3 CCT (blanc ou noir) ou 60 cm 4000K (blanc).



Diffuseur opale micro-prismatique pour un éclairage non-éblouissant UGR<19

IP20\* IK06 DALI PUSH DIM 100\*\* IRC>85\* UGR<19 Classe II\* 30 000 h (L70)\*

\* Caractéristiques différentes pour BL000104 (60 cm) : IP40 | Angle de distribution de 90° | IRC >80 | Classe I | 30 000 h (L70)


| Références            | Couleur | Puissance | CCT                   | Lumens                   | Matières      | CE |
|-----------------------|---------|-----------|-----------------------|--------------------------|---------------|----|
| VERSIONS 120 CM 3 CCT |         |           |                       |                          |               |    |
| BL06272004            | Blanc   | 27 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 3 200 / 3 300 / 3 400 lm | Aluminium, PC | C  |
| BL06272006            | Noir    | 27 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 3 200 / 3 300 / 3 400 lm | Aluminium, PC | C  |
| VERSION 60 CM 4000K   |         |           |                       |                          |               |    |
| BL000104              | Blanc   | 23 W      | 4000K                 | 2 700 lm                 | Aluminium, PC | E  |

## Dimensions



Dimensions d'encastrement : 1125 mm x 45 mm

## Couleurs disponibles

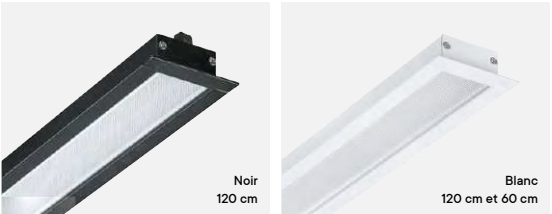






# APPLIQUES & PLAFONNIERS

Retrouvez toutes nos  
gammes d'appliques  
et de plafonniers  
sur [beledpro.com](http://beledpro.com)



P. 48  
CANDLE



P. 49  
ARDEC VERTICAL



P. 49  
ARDEC VERTICAL



P. 50  
SIMPLY



P. 50  
LINART



P. 51  
VERTIGO




P. 52  
FOLYS



P. 52  
ELEGAN




P. 53  
AZARO



P. 53  
SPHERE



P. 54  
KLARA ROND



P. 54  
KLARA CARRÉ



P. 55  
SURFACE ROND



P. 55  
SURFACE CARRÉ



P. 56  
APPLIQUE LED




P. 56  
IRON IK08



P. 57  
IRON 400 & 600



P. 58  
TILT I



P. 58  
BIM APP



P. 59  
POGO



P. 60  
UP & DOWN



P. 60  
RAFALE PATÈRE



P. 61  
LUNA



P. 61  
LISO



P. 62  
LISA



P. 63  
APPLI



P. 63  
BREVA / BREVA  
DETECT



P. 64  
BARI & BARI IP65



SALLE DE BAIN

# CANDLE

## G9 DIFFUSEUR GIVRÉ

Applique murale pour source G9 non incluse.  
Gamme économique avec une finition soignée  
du plus bel effet ! Produit salle de bain classe II.




Peinture personnalisée sur devis !  
Même pour les petites quantités



IP44 IK02 Classe II

| Références | Couleur         | Matières         |
|------------|-----------------|------------------|
| BL000009   | ● Chrome        | Aluminium, verre |
| BL000010   | ● Noir          | Aluminium, verre |
| BL000011   | ● Laiton brossé | Aluminium, verre |


Dimensions



Couleurs disponibles



Chrome



Noir



Laiton brossé

Accessoires en option

BL000202 Verre type Linart



Sources G9 commander séparément

BL000072 : 12W 3000K | BL000073 : 12W 4000K | BL000074 : 4W 3000K

P.22



Accessoire verre Linart - Finition laiton brossé



Finition noire



Finition chrome

## SALLE DE BAIN

## ARDEC VERTICAL

## 2 CCT DESIGN CONTEMPORAIN

Applique murale salle de bain et couloir décorative. De style moderne avec une touche d'art décoratif. 2 CCT, IP44 et classe II.




IP44 IK04 NON DIM 230° IRC>80 Classe II 35 000 h (L70)



| Références | Couleur | Puissance     | CCT           | Lumens       | Matières        | CE |
|------------|---------|---------------|---------------|--------------|-----------------|----|
| BL000012   | Chrome  | 3 W           | 3000K / 4000K | 90 / 100 lm  | Aluminium, PMMA | G  |
| BL000013   | Noir    | 3 W           | 3000K / 4000K | 90 / 100 lm  | Aluminium, PMMA | G  |
| BL000014   | Laiton  | 3 W           | 3000K / 4000K | 90 / 100 lm  | Aluminium, PMMA | G  |
| BL000015   | Chrome  | 6 W (2 x 3 W) | 3000K / 4000K | 180 / 200 lm | Aluminium, PMMA | F  |
| BL000016   | Noir    | 6 W (2 x 3 W) | 3000K / 4000K | 180 / 200 lm | Aluminium, PMMA | F  |
| BL000017   | Laiton  | 6 W (2 x 3 W) | 3000K / 4000K | 180 / 200 lm | Aluminium, PMMA | F  |

## Dimensions



## Couleurs disponibles



## SALLE DE BAIN

## ARDEC HORIZONTAL

## 2 CCT DESIGN ART DÉCO

Applique salle de bain pour miroir, finition chrome ou noire. Design simple avec une touche art déco !




IP44 IK08 NON DIM 110° IRC>80 Classe II 35 000 h (L70)



| Références | Couleur | Puissance | CCT           | Lumens       | Matières      | CE |
|------------|---------|-----------|---------------|--------------|---------------|----|
| BL000003   | Noir    | 12 W      | 3000K / 4000K | 800 / 820 lm | Aluminium, PC | F  |
| BL000004   | Chrome  | 12 W      | 3000K / 4000K | 800 / 820 lm | Aluminium, PC | F  |

## Dimensions

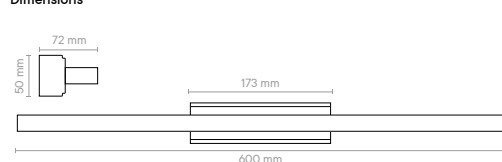

## Couleurs disponibles





## SALLE DE BAIN

## SIMPLY


## ÉCLAIRAGE HAUT ET BAS

Applique murale avec éclairage vers le haut et le bas pour une ambiance cosy et contemporaine. IP44 et classe I, idéal pour les salles de bain !



| Références | Couleur | Puissance | CCT   | Lumens   | Matériaux        | CE |
|------------|---------|-----------|-------|----------|------------------|----|
| BL000005   | Chrome  | 18 W      | 4000K | 1 000 lm | Acier, PC, verre | F  |
| BL000006   | Chrome  | 24 W      | 4000K | 1 400 lm | Acier, PC, verre | E  |
| BL000007   | Noir    | 18 W      | 4000K | 1 000 lm | Acier, PC, verre | F  |
| BL000008   | Noir    | 24 W      | 4000K | 1 400 lm | Acier, PC, verre | E  |

## Dimensions



## Couleurs disponibles




## SALLE DE BAIN

## LINART


## 2 CCT DESIGN MODERNE

Applique murale 2 CCT à utiliser horizontalement ou verticalement, dans la pure tradition de l'art déco, il donnera une touche "chic" tout en étant moderne !

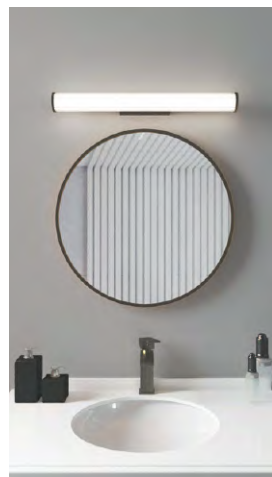

| Références | Couleur | Puissance | CCT           | Lumens          | Matériaux              | CE |
|------------|---------|-----------|---------------|-----------------|------------------------|----|
| BL000001   | Chrome  | 8 W       | 3000K / 4000K | 450 / 500 lm    | Acier, aluminium, PMMA | F  |
| BL000002   | Chrome  | 12 W      | 3000K / 4000K | 1 000 / 1100 lm | Acier, aluminium, PMMA | E  |

## Dimensions



SALLE DE BAIN

# VERTIGO

2 CCT

Applique murale moderne noire ou chromée pour couloir ou salle de bain, finition haut de gamme. Sélectionnez votre température de couleur sur le produit.




- IP44
- IK06
- NON DIM
- 90°
- IRC>80
- Classe II
- 35 000 h (L70)

| Références | Couleur | Puissance | CCT           | Lumens       | Matières      | CE |
|------------|---------|-----------|---------------|--------------|---------------|----|
| BL000028   | Chrome  | 6 W       | 3000K / 4000K | 180 / 200 lm | Aluminium, PC |    |
| BL000029   | Noir    | 6 W       | 3000K / 4000K | 180 / 200 lm | Aluminium, PC |    |



Dimensions



Couleurs disponibles



## SALLE DE BAIN

## FOLYS

## 2 CCT DESIGN ANNÉE 30


Plafonnier style années 30, diffuseur verre, finition chrome ou noir mat. 2 CCT, idéal pour donner du caractère à votre salle de bain.



IP44 IK02 NON DIM 140° IRC>80 Classe II 35 000 h (L70)

| Références | Couleur  | Puissance | CCT           | Lumens       | Matières                | CE |
|------------|----------|-----------|---------------|--------------|-------------------------|----|
| BL000036   | ● Chrome | 18 W      | 3000K / 4000K | 630 / 650 lm | Acier, aluminium, verre |    |
| BL000037   | ● Noir   | 18 W      | 3000K / 4000K | 630 / 650 lm | Acier, aluminium, verre |    |

## Dimensions



## Couleurs disponibles



Chrome



Noir

## SALLE DE BAIN

## ELEGAN

## 2 CCT BORD FIN


Plafonnier ou applique murale IP44, bord fin, diffuseur lisse. Design sobre et élégant, idéal en salle de bain ou pièce de vie en éclairage décoratif.



IP44 IK06 NON DIM 110° IRC>80 Classe II 30 000 h (L70)

| Références | Variante       | Puissance | CCT           | Lumens         | Matières      | CE |
|------------|----------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----|
| BL000038   | ● Rond chrome  | 18 W      | 3000K / 4000K | 950 / 1 000 lm | Aluminium, PS |    |
| BL000039   | ● Rond noir    | 18 W      | 3000K / 4000K | 950 / 1 000 lm | Aluminium, PS |    |
| BL000040   | ● Carré chrome | 18 W      | 3000K / 4000K | 720 / 750 lm   | Aluminium, PS |    |
| BL000041   | ● Carré noir   | 18 W      | 3000K / 4000K | 720 / 750 lm   | Aluminium, PS |    |

## Dimensions



Rond

Carré

## Variantes et autres couleurs disponibles



Rond chrome



Carré chrome

## SALLE DE BAIN

## AZARO



## 2 CCT DIFFUSEUR VERRE

Applique murale ou plafonnier décorative avec diffuseur en verre dépoli, 2 CCT, IP44 et classe II. Finition élégante en chrome.



| Références | Variantes       | Puissance | CCT           | Lumens       | Matières         | CE |
|------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|------------------|----|
| BL000024   | Diamètre 300 mm | 12 W      | 3000K / 4000K | 325 / 350 lm | Aluminium, verre | F  |
| BL000025   | Diamètre 250 mm | 12 W      | 3000K / 4000K | 380 / 400 lm | Aluminium, verre | F  |

## Dimensions

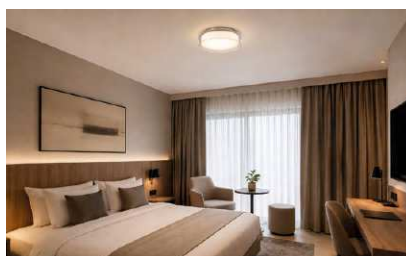

## SALLE DE BAIN

## SPHERE

## DIFFUSEUR VERRE



**Applique murale :** base finition chrome et sphère en verre dépoli. Diamètre 120 mm.

**Plafonnier :** base finition chrome et sphère en verre dépoli. Diamètre 170 mm.



| Références | Variantes       | Puissance | CCT   | Lumens | Angle distrib. | Matières                   | CE |
|------------|-----------------|-----------|-------|--------|----------------|----------------------------|----|
| BL000026   | Applique murale | 6 W       | 4000K | 250 lm | 360°           | Acier chromé, verre dépoli | F  |
| BL000027   | Plafonnier      | 9 W       | 4000K | 700 lm | 270°           | Acier chromé, verre dépoli | F  |

## Dimensions

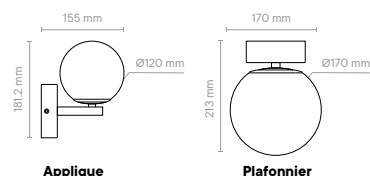



## RÉSIDENTIEL


## KLARA ROND

GU10 IP65

Plafonnier rond GU10, IP65 en aluminium massif avec finition chrome, noir mat ou blanc mat. Magnifique produit haut de gamme. Fermeture en verre trempé. Lampe non fournie.



Protection en verre trempé IP65 !

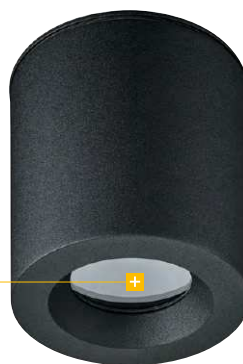

| Références | Couleur   | Matières                |
|------------|-----------|-------------------------|
| BL000018   | Noir mat  | Aluminium, verre trempé |
| BL000019   | Chrome    | Aluminium, verre trempé |
| BL000020   | Blanc mat | Aluminium, verre trempé |




Sources GU10 à commander séparément

BL06052001 : 5W 3000K  
BL06052002 : 5W 4000K

P.22

## Dimensions



## Couleurs disponibles



Noir mat



Chrome



Blanc mat

## RÉSIDENTIEL

## KLARA CARRÉ

GU10 IP65

Plafonnier carré GU10, IP65 en aluminium massif avec finition chrome, noir mat ou blanc mat. Magnifique produit haut de gamme. Fermeture en verre trempé. Lampe non fournie.



Protection en verre trempé IP65 !



| Références | Couleur   | Matières                |
|------------|-----------|-------------------------|
| BL000021   | Chrome    | Aluminium, verre trempé |
| BL000022   | Noir mat  | Aluminium, verre trempé |
| BL000023   | Blanc mat | Aluminium, verre trempé |




Sources GU10 à commander séparément


BL06052001 : 5W 3000K  
BL06052002 : 5W 4000K

P.22

## Dimensions



## Couleurs disponibles



Noir mat



Chrome



Blanc mat

## RÉSIDENTIEL

## SURFACE ROND

## 3 CCT ORIENTABLE

Plafonnier LED facile à installer. Orientable 30° et 3 CCT ! Dimmable, ce luminaire donne de la perspective à vos couloirs, cuisines et chambres. Il met une ambiance moderne et conviviale




Orientable 30° !



IP20 IK06 DIM TRIAC 60° 30° IRC &gt; 90 Classe I 50 000 h (L70)

| Références | Couleur | Puissance | CCT                   | Lumens             | Matières      | CE |
|------------|---------|-----------|-----------------------|--------------------|---------------|----|
| BL05102004 | Noir    | 10 W      | 3000K / 4000K / 5000K | 800 / 880 / 875 lm | Aluminium, PC |    |
| BL05102005 | Blanc   | 10 W      | 3000K / 4000K / 5000K | 800 / 880 / 875 lm | Aluminium, PC |    |

## Dimensions



## Couleurs disponibles



Noir



Blanc

## Vue arrière



## RÉSIDENTIEL

## SURFACE CARRÉ

## 3 CCT ORIENTABLE

Plafonnier LED facile à installer. Orientable 30° et 3 CCT ! Dimmable, ce luminaire donne de la perspective à vos couloirs, cuisines et chambres. Il met une ambiance moderne et conviviale




Orientable 30° !



IP20 IK06 DIM TRIAC 60° 30° IRC &gt; 90 Classe I 50 000 h (L70)

| Références | Couleur | Puissance | CCT                   | Lumens             | Matières      | CE |
|------------|---------|-----------|-----------------------|--------------------|---------------|----|
| BL05102003 | Noir    | 10 W      | 3000K / 4000K / 5000K | 800 / 880 / 875 lm | Aluminium, PC |    |

## Dimensions

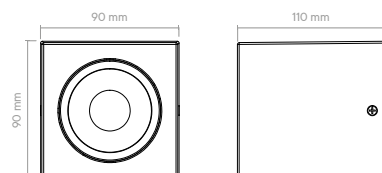

## Vue arrière



## SALLE DE BAIN

## APPLIQUE LED


IP44 CLASSE II 3 FIXATIONS POSSIBLES

Réglette salle de bain pouvant se monter de trois façons :  
sur meuble, sur miroir ou en montage mural. Idéal pour  
les meubles de salle de bain, ce produit économique  
répond parfaitement aux collectivités résidentielles.






| Références | Couleur  | Puissance | CCT   | Lumens | Matières | CE |
|------------|----------|-----------|-------|--------|----------|----|
| PL05064401 | ● Chrome | 6 W       | 4000K | 500 lm | PC, PS   | F  |

## Dimensions



## Systèmes de fixation



## SALLE DE BAIN

## SÉLECTION RÉGION


## IRON IK08

IP65 FAÇADE CLASSE II 2 CCT

Réglette salle de bain IP65 façade idéale  
pour le collectif, chambre d'étudiant...  
Permet un éclairage uniforme sans être  
éblouissant. Avec connecteur rapide !




Résistant (IK08) en  
aluminium et PC, avec  
connecteur rapide !

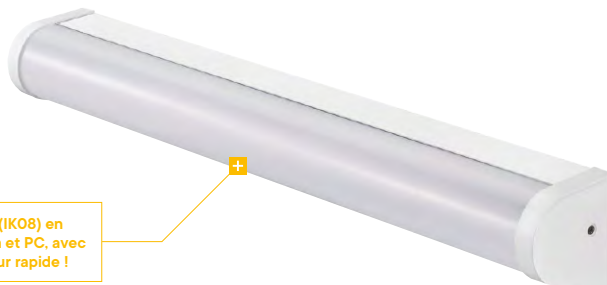

| Références | Couleur | Puissance | CCT           | Lumens       | Matières      | CE |
|------------|---------|-----------|---------------|--------------|---------------|----|
| BL05402116 | ○ Blanc | 5 W       | 3000K / 4000K | 600 / 620 lm | Aluminium, PC | C  |

## Dimensions



SALLE DE BAIN

SÉLECTION RÉGION

## IRON 400

2 CCT AVEC OU SANS INTERRUPTEUR

Gamme de réglettes 40 cm pour salle de bain  
avec ou sans interrupteur, température de  
couleur à sélectionner sur le produit !

Facile à installer, pratique et économique !



Embout noir ou chrome  
également disponible !



| Références               | Couleur         | Puissance | CCT           | Lumens       | Matières | CE |
|--------------------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------|----|
| <b>SANS INTERRUPTEUR</b> |                 |           |               |              |          |    |
| BLO00137                 | ○ Embouts blanc | 6 W       | 3000K / 4000K | 660 / 700 lm | PC       | E  |
| <b>AVEC INTERRUPTEUR</b> |                 |           |               |              |          |    |
| BLO00138                 | ○ Embouts blanc | 6 W       | 3000K / 4000K | 660 / 700 lm | PC       | E  |

## Dimensions



## Accessoires en option

BLO00135 Embout noir x 2

BLO00136 Embout chrome x 2



SALLE DE BAIN

SÉLECTION RÉGION

## IRON 600

2 CCT AVEC OU SANS INTERRUPTEUR

Gamme de réglettes 60 cm pour salle de bain  
avec ou sans interrupteur, température de  
couleur à sélectionner sur le produit !

Facile à installer, pratique et économique !



Embout noir ou chrome  
également disponible !



| Références               | Couleur         | Puissance | CCT           | Lumens           | Matières | CE |
|--------------------------|-----------------|-----------|---------------|------------------|----------|----|
| <b>SANS INTERRUPTEUR</b> |                 |           |               |                  |          |    |
| BLO00133                 | ○ Embouts blanc | 10,5 W    | 3000K / 4000K | 1 100 / 1 200 lm | PC       | E  |
| <b>AVEC INTERRUPTEUR</b> |                 |           |               |                  |          |    |
| BLO00134                 | ○ Embouts blanc | 10,5 W    | 3000K / 4000K | 1 100 / 1 200 lm | PC       | E  |

## Dimensions



## Accessoires en option

BLO00135 Embout noir x 2

BLO00136 Embout chrome x 2





RÉSIDENTIEL


# TILT I

UGR<19    BASSE LUMINANCE

Produit esthétique, permet d'orienter le flux à 360° l 3 CCT, il permet de s'adapter aux contraintes des plafonds en dur tout en étant orientable et flexible à l'utilisation.




Orientable 360° sur l'axe vertical et 90° sur l'axe horizontal



| Références | Couleur | Puissance | CCT                   | Lumens                | Matières  | CE |
|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|----|
| BL05102010 | Noir    | 10 W      | 3000K / 4000K / 6000K | 900 / 960 / 950 lm    | Aluminium |    |
| BL000128   | Blanc   | 10 W      | 3000K / 4000K / 6000K | 920 / 1100 / 1 080 lm | Aluminium |    |

Dimensions



Couleurs disponibles



OUTDOOR

RÉSIDENTIEL

# BIM APP


IP65    CLASSE I

Applique murale intérieur ou extérieur, éclairage vers le haut et le bas (2x5W). Angle de diffusion lumineuse réglable grâce à des volets. Idéal pour mettre une ambiance à la fois moderne et conviviale.



| Références | Couleur         | Puissance | CCT   | Lumens | Matières      | CE |
|------------|-----------------|-----------|-------|--------|---------------|----|
| BL05102001 | Blanc           | 10 W      | 3000K | 900 lm | Aluminium, PC |    |
| BL05102002 | Gris anthracite | 10 W      | 3000K | 750 lm | Aluminium, PC |    |


Dimensions



Couleurs disponibles



Distribution lumineuse



RÉSIDENTIEL

POGO

VERSION 2 CCT OU INTERRUPTEUR 4000K


Idéal pour l'éclairage indirect, ce produit économique fonctionnant en 230V se distingue par sa grande facilité d'installation. Des accessoires inclus permettent la connexion entre les modules. Disponible en version avec sélection de température de couleur ou avec interrupteur ON/OFF.



- IP20
- IK06
- NON DIM
- 120°
- IRC>80
- Classe II
- 25 000 h (L70)

| Références                  | Puissance | CCT           | Lumens           | Longueur | Matières | CE |
|-----------------------------|-----------|---------------|------------------|----------|----------|----|
| VERSIONS 2 CCT              |           |               |                  |          |          |    |
| TR11042001                  | 4 W       | 3000K / 4000K | 470 / 500 lm     | 300 mm   | PC       |    |
| TR11082001                  | 8 W       | 3000K / 4000K | 900 / 1 000 lm   | 600 mm   | PC       |    |
| TR11112001                  | 14 W      | 3000K / 4000K | 1 530 / 1 600 lm | 1 200 mm | PC       |    |
| VERSION INTERRUPTEUR ON/OFF |           |               |                  |          |          |    |
| BL11082002                  | 8 W       | 4000K         | 840 lm           | 600 mm   | PC       |    |

Dimensions

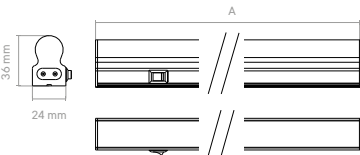

POGO CCT 300 mm - A : 313 mm  
POGO CCT & POGO INTER 600 mm - A : 574 mm  
POGO 1200 mm - A : 1174 mm

Accessoires inclus

- Câble d'alimentation
- Connecteur souple
- Connecteur bord à bord
- Clips de fixation



Interrupteur CCT



Interrupteur ON/OFF



## RÉSIDENTIEL

## UP &amp; DOWN

## DIRECT ET INDIRECT



Applique murale 3CCT. Idéal pour les couloirs et murs. Éclairage direct et indirect.



IP20 IK04 DIM TRIAC 120° IRC>85 Classe I 50 000 h (L70)

| Références | Couleur | Puissance | CCT                   | Lumens                                 | Matières | CE |
|------------|---------|-----------|-----------------------|----------------------------------------|----------|----|
| BL12082001 | ○ Blanc | 7,5 W     | 3000K / 4000K / 5700K | 720 / 800 / 750 lm (60% haut, 40% bas) | PC       | C  |

## Dimensions



## RÉSIDENTIEL

## RAFALE PATÈRE

## 3 PUISSANCES 3 CCT UGR&lt;19


Applique murale ou plafonnier, 3 températures de couleur et 3 puissances à sélectionner sur le produit ! Une vraie flexibilité pour l'installation. Dimmable en Triac. Existe en blanc ou noir.



IP40 IK08 DIM TRIAC 60° 180° IRC>90 UGR<19 Classe I 50 000 h (L70)

| Références | Couleur | Puissance      | CCT                   | Lumens (15 W)            | Matières        | CE |
|------------|---------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|----|
| BL05152001 | ● Noir  | 6 / 10 / 15 W  | 3000K / 3500K / 4000K | 1 070 / 1 200 / 1 190 lm | Aluminium, PMMA | E  |
| BL000096   | ○ Blanc | 6 / 10 / 15 W  | 3000K / 3500K / 4000K | 1 070 / 1 200 / 1 190 lm | Aluminium, PMMA | E  |
| BL05302001 | ● Noir  | 25 / 30 / 35 W | 3000K / 3500K / 4000K | 2 200 / 2 600 / 2 400 lm | Aluminium, PMMA | E  |
| BL000266   | ○ Blanc | 25 / 30 / 35 W | 3000K / 3500K / 4000K | 2 200 / 2 600 / 2 400 lm | Aluminium, PMMA | E  |

## Dimensions



## Couleurs disponibles



Noir



Blanc

## RÉSIDENTIEL


## LUNA

## DÉCO INTERRUPTEUR

Petite applique murale orientable pour salle de bain, couloir ou chambre. Avec interrupteur !  
Finition en chrome ou noire, IP44 et classe II.




Interrupteur sur le produit !



| Références | Couleur  | Puissance | CCT   | Lumens | Matières  | CE |
|------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|----|
| BL000042   | ● Chrome | 6 W       | 4000K | 500 lm | Aluminium | F  |
| BL000043   | ● Noir   | 6 W       | 4000K | 500 lm | Aluminium | F  |

## Dimensions



## Couleurs disponibles



Chrome



Noir

## RÉSIDENTIEL

## LISO


## INTERRUPTEUR LISEUSE ÉCONOMIQUE

Liseuse économique LED avec interrupteur en aluminium. Parfait pour l'éclairage d'appoint de tête de lit.



| Références | Couleur | Puissance | CCT   | Lumens | Matières  | CE |
|------------|---------|-----------|-------|--------|-----------|----|
| TR05032001 | ● Noir  | 3 W       | 3000K | 80 lm  | Aluminium | F  |
| TR05032002 | ○ Blanc | 3 W       | 3000K | 80 lm  | Aluminium | F  |

## Dimensions

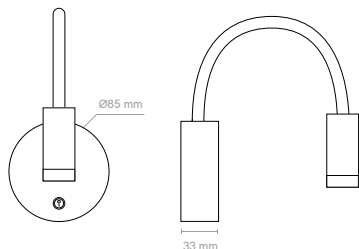

## Couleurs disponibles



Noir



Blanc

Liseuse encastrée  
Lisy 3W

P.44





RÉSIDENTIEL

# LISA

## INTERRUPTEUR    LISEUSE ÉCONOMIQUE


Liseuse LED blanche ou noire, avec une fonction ambiance et une fonction lecture. 2 interrupteurs avec 2 sources lumineuses (3 W + 6 W). Économique et flexible pour l'utilisateur.



- IP20
- IK04
- NON DIM
- 40°
- IRC>80
- Classe I
- 30 000 h (L70)

| Références | Couleur | Puissance | CCT   | Lumens | Matières  | CE |
|------------|---------|-----------|-------|--------|-----------|----|
| PL05032003 | ○ Blanc | 3 W + 6 W | 3000K | 200 lm | Aluminium |    |
| PL05032004 | ● Noir  | 3 W + 6 W | 3000K | 200 lm | Aluminium |    |

Dimensions



Couleurs disponibles



Liseuse encastrée  
Lisy 3W

P.44



RÉSIDENTIEL

SÉLECTION RÉGION

## APPLI

## TRAVERSANT INTERRUPTEUR

Applique murale avec interrupteur, verre trempé anti-éblouissement. Structure en aluminium, traversant grâce à une entrée et une sortie à l'arrière.




Idéal pour le collectif,  
résistance au choc : IK08



IP40 IK08 NON DIM 100° IRC>80 Classe I 50 000 h (L70)

| Références | Couleur | Puissance | CCT   | Lumens | Matières                | CE |
|------------|---------|-----------|-------|--------|-------------------------|----|
| BL000268   | Noir    | 4,5 W     | 3000K | 420 lm | Aluminium, verre trempé | E  |

## Dimensions

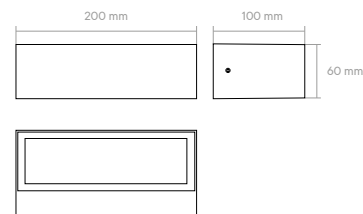

RÉSIDENTIEL

## BREVA / BREVA DETECT

## 120 LM/W MULTI CCT ÉLIGIBLE CEE


Downlight multi CCT et deux puissances, 120 lm/W. S'installe aussi bien en saillie qu'en encastré grâce aux accessoires inclus. Encastrément réglable de 65 à 185 mm ! Avec filin de sécurité. Éligible CEE (BAR-EQ-110). Version avec détecteur IR (infra-rouge).



IP20 / IP44 façade IK06 NON DIM 110° Ø65 - 185 mm NON RECOUVRABLE IRC>80 UGR<22 Classe II 50 000 h (L80)

| Références | Puissance | CCT                   | Lumens (4000K)               | Matières | CE |
|------------|-----------|-----------------------|------------------------------|----------|----|
| BL000354   | 9 / 18 W  | 3000K / 4000K         | 9W : 1150 lm / 18W : 2100 lm | PC, PMMA | F  |
| BL000340   | 9 / 18 W  | 3000K / 4000K / 6500K | 9W : 1000 lm / 18W : 1800 lm | PC, PMMA | F  |

## Dimensions Brevia standard

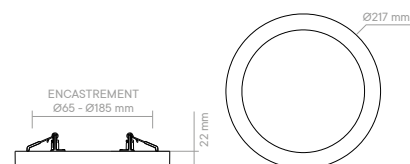

## Dimensions Brevia Detect



TERTIAIRE

SÉLECTION RÉGION

## BARI

## IP54 9 PRODUITS EN 1 !

Luminaire IP54 en saillie en aluminium, 3 puissances au choix : 15, 20 ou 25W avec le même produit et 3 températures de couleur possibles (9 produits en 1 !). Idéal sur plafond en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieure etc.).



IP54 IK08 NON DIM 90° IRC&gt;80 Classe I 50 000 h (L70)




| Références | Couleur           | Puissance      | CCT                   | Lumens (25 W)            | Matières  | CE |
|------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------|----|
| PL12155401 | ○ Blanc           | 15 / 20 / 25 W | 3000K / 4000K / 5700K | 2 100 / 2 300 / 2 200 lm | Aluminium | E  |
| PL12155402 | ● Gris anthracite | 15 / 20 / 25 W | 3000K / 4000K / 5700K | 2 100 / 2 300 / 2 200 lm | Aluminium | E  |

## SÉLECTION RÉGION



|            |         |       |       |          |           |   |
|------------|---------|-------|-------|----------|-----------|---|
| BL12152101 | ○ Blanc | 8,5 W | 3000K | 1 000 lm | Aluminium | B |
| BL12152097 | ○ Blanc | 8,5 W | 4000K | 1 100 lm | Aluminium | B |

## Dimensions



## Couleurs disponibles



Blanc



Gris anthracite

TERTIAIRE

SÉLECTION RÉGION

## BARI IP65

## IP65 DALI PUSH DIM

Luminaire IP65 en saillie en aluminium, 4000K 18W. Idéal sur tous les plafonds en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieure etc.).



IP65 IK08 DALI PUSH DIM 70° IRC&gt;80 Classe I 50 000 h (L80)



| Références | Couleur | Puissance | CCT   | Lumens   | Matières  | CE |
|------------|---------|-----------|-------|----------|-----------|----|
| BL12152100 | ○ Blanc | 18 W      | 4000K | 2 130 lm | Aluminium | E  |

## Dimensions







# SUSPENSIONS

Retrouvez toutes nos  
gammes de suspensions  
sur [beledpro.com](http://beledpro.com)



P. 66  
MATCH



P. 67  
MATCH PRO



P. 68  
OFFICE LINE



P. 69  
MOON



P. 70  
CIRCULAR



P. 71  
CURVE SHOP



RÉSIDENTIEL

## MATCH

ANGLE 24° ARCHITECTURAL &amp; TENDANCE

Suspension LED fine et élégante. Idéal pour des mise en lumière d'œuvres d'art, éclairage bar, accueil bureau, cuisine et salle à manger.




IP40 
 IK06 
 DIM TRIAC 
 24° 
 IRC>80 
 Classe I 
 50 000 h (L70)

| Références | Couleur | Puissance | CCT   | Lumens | Matières  | CE |
|------------|---------|-----------|-------|--------|-----------|----|
| BL12052010 | Noir    | 8 W       | 3000K | 600 lm | Aluminium |    |
| BL000126   | Blanc   | 8 W       | 3000K | 600 lm | Aluminium |    |

Couleurs disponibles



Dimensions



SHOP TERTIAIRE

# MATCH PRO

3CCT MULTI-PUISSANCE

Suspension lumineuse au design épuré et raffiné. Dotée de la technologie 3CCT et de multiples puissances, elle offre une grande flexibilité et s'intègre parfaitement dans vos espaces tertiaires, hôteliers et commerciaux.

Option kit encastré orientable, kit saillie orientable, kit rail 3ALL, sur demande.



IP20 IK06 NON DIM 60° IRC>90 Classe I 50 000 h (L70)

| Références      | Couleur | Puissance      | CCT                   | Lumens                                                                                                | Matières                   | CE |
|-----------------|---------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
| <b>BL000249</b> | ● Noir  | 15 / 20 / 25 W | 3000K / 4000K / 5000K | 15 W : 1 350 / 1 450 / 1 400 lm<br>20 W : 1 700 / 1 850 / 1 800 lm<br>25 W : 2 100 / 2 250 / 2 200 lm | Aluminium,<br>verre trempé |    |
| <b>BL000248</b> | ○ Blanc | 15 / 20 / 25 W | 3000K / 4000K / 5000K | 15 W : 1 500 / 1 600 / 1 550 lm<br>20 W : 1 900 / 2 050 / 1 950 lm<br>25 W : 2 300 / 2 500 / 2 450 lm | Aluminium,<br>verre trempé |    |

Couleurs disponibles





Noir - BL000249



Blanc - BL000248

## Dimensions

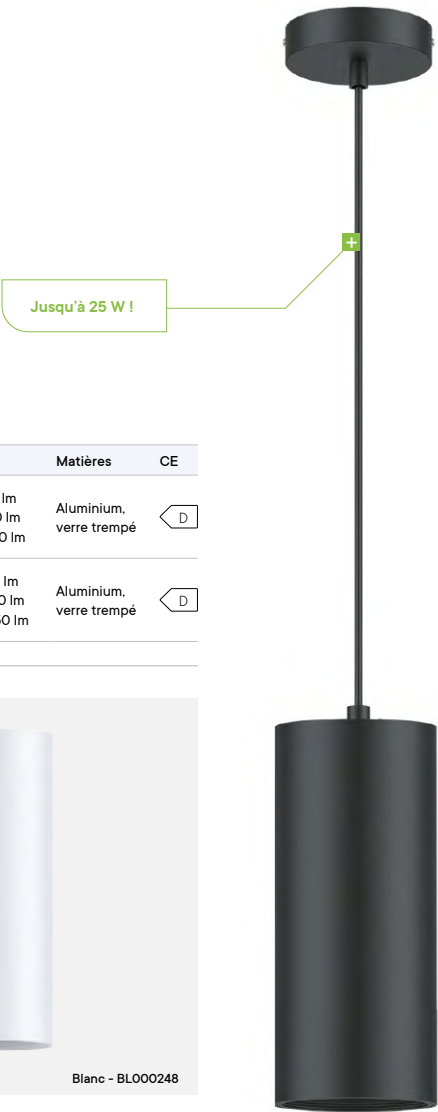

NEW! TERTIAIRE

## OFFICE LINE

OPALE UGR&lt;19 3 CCT

Suspension LED en aluminium avec diffuseur opale micro-prismatique et changement de température de couleur. Idéal pour les éclairages de bureaux.

Éclairage direct/indirect possible avec accessoire sans outil. Mise en ligne possible avec accessoire éclipse. Version Dali / Push Dim disponible.




Diffuseur opale micro-prismatique pour un éclairage non-éblouissant UGR<19


IP20 IK06 DIM SELON VERSION 100° IRC>85 UGR<19 Classe I 50 000 h (L80)

| Références                                 | Couleur | Longueur | Puissance | CCT                   | Lumens                   | Matériaux | CE |
|--------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|-----------|----|
| <b>Version standard</b>                    |         |          |           |                       |                          |           |    |
| PL06272004                                 | ○ Blanc | 1 130 mm | 28 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 3 000 / 3 250 / 3 150 lm | Aluminium | C  |
| PL06272003                                 | ● Noir  | 1 130 mm | 28 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 2 900 / 3 150 / 3 050 lm | Aluminium | C  |
| <b>Version Dali / Push Dim</b>             |         |          |           |                       |                          |           |    |
| BL06272003                                 | ○ Blanc | 1 130 mm | 28 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 3 000 / 3 250 / 3 150 lm | Aluminium | C  |
| BL06272005                                 | ● Noir  | 1 130 mm | 28 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 2 800 / 3 100 / 3 000 lm | Aluminium | C  |
| BL06272041                                 | ○ Blanc | 1 410 mm | 34 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 3 500 / 3 800 / 3 700 lm | Aluminium | F  |
| BL06272040                                 | ● Noir  | 1 410 mm | 34 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 3 000 / 3 300 / 3 200 lm | Aluminium | F  |
| <b>Version asymétrique Dali / Push Dim</b> |         |          |           |                       |                          |           |    |
| BL000403                                   | ○ Blanc | 1 130 mm | 28 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 3 400 / 3 650 / 3 550 lm | Aluminium | C  |

## Dimensions

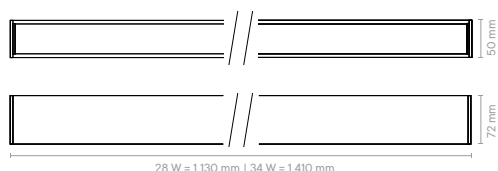

## Distribution lumineuse

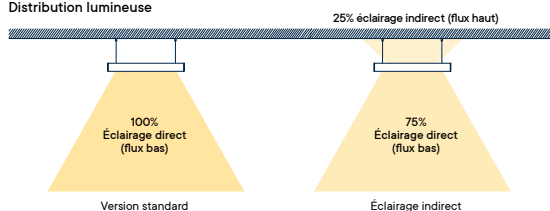


## Accessoire inclus


- Kit de suspension

## Accessoires en option

|            |                                    |          |                            |
|------------|------------------------------------|----------|----------------------------|
| BL06000002 | Éclisse pour installation en ligne | BL000295 | Kit applique noir          |
| PL06000001 | Éclairage indirect (700mm)         | BL000294 | Kit applique blanc         |
| BL000089   | Angle 3 CCT blanc 22 W On / Off    | BL000290 | Angle 3 CCT Blanc 22W DALI |
| BL000090   | Angle 3 CCT noir 22 W On / Off     | BL000291 | Angle 3 CCT Noir 22W DALI  |

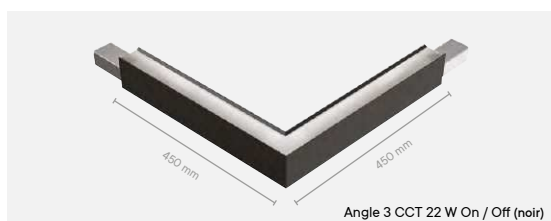

## Couleurs disponibles

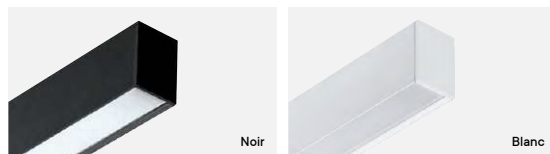

SHOP

SÉLECTION RÉGION

## MOON

3CCT PRISM DALI &amp; PUSH DIM

Plafonnier LED avec éclairage indirect, en saillie ou en suspension, idéal pour les projets architecturaux !  
Changement de la température possible. Grâce à son alimentation en Dali Push Dim, adaptez le niveau d'éclairage à l'environnement de travail.




Diffuseur prismatique et éclairage indirect (désactivable)



IP20 IK04 DALI / PUSH DIM 90° IRC>80 Classe I 50 000 h (L90)

| Références                           | Couleur | Puissance | CCT                   | Lumens                   | Diamètre | Matières      | CE |
|--------------------------------------|---------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------|---------------|----|
| BL02402002                           | ● Noir  | 40 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 4 300 / 4 600 / 4 500 lm | 60 cm    | Aluminium, PC | E  |
| BL02402003                           | ○ Blanc | 40 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 4 300 / 4 600 / 4 500 lm | 60 cm    | Aluminium, PC | E  |
| BL02702001                           | ● Noir  | 60 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 6 500 / 6 700 / 6 650 lm | 90 cm    | Aluminium, PC | E  |
| BL02702002                           | ○ Blanc | 60 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 6 700 / 6 900 / 6 950 lm | 90 cm    | Aluminium, PC | E  |
| VERSIONS 4000K SUSPENSION - ON / OFF |         |           |                       |                          |          |               |    |
| BL000143                             | ● Noir  | 32 W      | 4000K                 | 4 000 lm                 | 60 cm    | Aluminium, PC | C  |
| BL000144                             | ● Noir  | 32 W      | 4000K                 | 4 000 lm                 | 60 cm    | Aluminium, PC | C  |
| VERSIONS 4000K PLAFONNIER - ON / OFF |         |           |                       |                          |          |               |    |
| BL02352060                           | ● Noir  | 32 W      | 4000K                 | 4 000 lm                 | 60 cm    | Aluminium, PC | C  |
| BL02352061                           | ● Noir  | 32 W      | 4000K                 | 4 000 lm                 | 60 cm    | Aluminium, PC | C  |

## Dimensions



Moonlight 40W  
A: Ø 585 mm

Moonlight 60W  
A: Ø 875 mm

## Couleurs disponibles



Noir



Blanc


## Accessoires en option

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| BL02000001 | Kit de suspension noir  |
| BL02000002 | Kit de suspension blanc |

## Autres formats sur demande (avec délai)

- Diamètre 435 mm - 30 W
- Diamètre 735 mm - 50 W
- Diamètre 1150 mm - 90 W

## Installation



En suspension



En applique





SHOP TERTIAIRE

## CIRCULAR

3CCT DALI &amp; PUSH DIM

Cercle lumineux en LED, profilé en aluminium, avec changement de température de couleur sur le produit. Installation en suspension. Alimentation en Dali et Push Dim.



Suspension à l'unité ou avec deux ou trois diamètres différents !



IP20



IK04



DALI / PUSH DIM



110°



IRC&gt;80



Classe I




50 000 h (L80)

| Références             | Couleur | Puissance | CCT                   | Lumens <sup>®</sup>      | Diamètre | Matériaux     | CE  |
|------------------------|---------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------|---------------|-----|
| <b>DIAMÈTRE 60 CM</b>  |         |           |                       |                          |          |               |     |
| BL06602004             | ● Noir  | 40 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 3 040 / 3 100 / 3 050 lm | 60 cm    | Aluminium, PC | ⬅ D |
| BL06602001             | ○ Blanc | 40 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 4 000 / 4 150 / 4 060 lm | 60 cm    | Aluminium, PC | ⬅ D |
| <b>DIAMÈTRE 90 CM</b>  |         |           |                       |                          |          |               |     |
| BL06602005             | ● Noir  | 60 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 4 800 / 5 000 / 4 900 lm | 90 cm    | Aluminium, PC | ⬅ D |
| BL06602002             | ○ Blanc | 60 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 6 150 / 6 400 / 6 200 lm | 90 cm    | Aluminium, PC | ⬅ D |
| <b>DIAMÈTRE 120 CM</b> |         |           |                       |                          |          |               |     |
| BL06602006             | ● Noir  | 72 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 5 800 / 6 000 / 5 950 lm | 120 cm   | Aluminium, PC | ⬅ D |
| BL06602003             | ○ Blanc | 72 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 7 500 / 7 800 / 7 650 lm | 120 cm   | Aluminium, PC | ⬅ D |

## Dimensions \*

\* Ø1500 mm et Ø1800 mm sur demande.



La platine permet de mettre 1, 2 ou 3 Circular.  
Longueur de câble : 3 mètres

## Couleurs disponibles



Noir



Blanc

## Accessoires à commander séparément si suspension

|            |   |                                                        |
|------------|---|--------------------------------------------------------|
| BL06600004 | ● | Platine noire Ø390 mm pour kit de suspension           |
| BL06600005 | ○ | Platine blanche Ø390 mm pour kit de suspension         |
| BL000339   |   | Kit de suspension 3 m sans platine (driver à déporter) |

SHOP

# CURVE SHOP

**MULTI PUISSANCE 3 CCT**

Idéal pour l'éclairage en magasin, ce luminaire met en valeur des zones définies et permet d'adapter la température de couleur en fonction des produits à illuminer (viandes, pains et viennoiseries, poissons...)




Réflecteur transparent. Fermeture anti-éblouissement en accessoire.  
Réflecteur opale en option !



IP44 IK08 NON DIM 90° IRC>80 Classe I 100 000 h (L80)

| Références | Couleur | Puissance      | CCT                   | Lumens (4000K)           | Longueur de câble | Matières      | CE |
|------------|---------|----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----|
| BLO00181   | ● Noir  | 36 / 48 / 60 W | 3000K / 4000K / 5000K | 5 600 / 7 400 / 9 200 lm | 3 m               | Aluminium, PC |    |
| BLO00177   | ○ Blanc | 36 / 48 / 60 W | 3000K / 4000K / 5000K | 5 600 / 7 400 / 9 200 lm | 3 m               | Aluminium, PC |    |

## Dimensions



## Couleurs disponibles



Noir



Blanc

## Accessoires en option

BLO00195 Fermeture anti éblouissement

BLO00194 Réflecteur PC opale



Fermeture anti éblouissement



Réflecteur PC opale









# PANNEAUX LED

Retrouvez toutes nos  
gammes de panneaux LED  
sur [beledpro.com](https://beledpro.com)





DALLE BACKLIT

TERTIAIRE

## DALLE ECO PLUS

## ÉCONOMIQUE

Dalle LED économique, avec bornier de connexion rapide extérieur repiquable et filin de sécurité. Lentille en PMMA, corps en aluminium et PC. Montage en saillie ou suspension, recouvrable isolant rouleau (hors alim.). Existe en version chantier par 6 pièces.



IP20



IK04



NON DIM



120°

ISOLANT ROULEAU<sup>(1)</sup>

IRC &gt; 80

UGR < 19<sup>(2)</sup>

Classe II



50 000 h (L70)

(1) Hors alimentation | (2) Pour les bureaux aux dimensions standards

| Références                                  | Variantes         | Puissance | CCT   | Lumens   | Matières        | CE |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|----------|-----------------|----|
| BL04362003                                  | 600 x 600         | 36 W      | 3000K | 3 300 lm | Aluminium, PMMA |    |
| BL04362002                                  | 600 x 600         | 36 W      | 4000K | 3 800 lm | Aluminium, PMMA |    |
| <b>Pack chantier 4000K (6 x BL04362002)</b> |                   |           |       |          |                 |    |
| BL04362005                                  | Pack chantier x 6 | 36 W      | 4000K | 3 800 lm | Aluminium, PMMA |    |

| Accessoires en option |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| BL08000006            | Kit de suspension 1 m                                               |
| BL08000009            | Cadre d'intégration à encastrer 600 x 600 pour découpe dans plafond |
| BL08000030            | Cadre saillie blanc 600 x 600 clips sans vis                        |
| BL000413              | Cadre saillie noir 600 x 600 clips sans vis                         |
| BL000076              | Accessoire déco rond                                                |

| Alimentations à commander séparément |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PL09302003                           | Alimentation DALI PUSH DIM <a href="#">voir page 191</a>         |
| BL000120                             | Alimentation DALI PUSH DIM / 0-10V <a href="#">voir page 191</a> |
| BL09402022                           | Alimentation TRIAC <a href="#">voir page 191</a>                 |

## Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)
- Connecteur rapide externe

## Version pour chantier - Pack de 6




1 carton = 6 produits. Moins d'emballage à recycler, un vrai gain de temps à l'installation également !



## Alimentation multi-puissance - Réf. BL000416

Dépasser les 4 000 lm avec notre alimentation !

## Dimensions



DALLE BACKLIT

TERTIAIRE

## DALLE PRO PRISM

UGR&lt;19 PRISM 30 W

Dalle LED UGR<19 avec diffuseur prismatique et connecteur rapide extérieur repiquable. Faible consommation de 30 W, le produit est recouvrable isolant rouleau (hors alim.). Existe en version chantier par 6 pièces.



Diffuseur prismatique



IP20



IK04



NON DIM



90°

ISOLANT ROULEAU<sup>(1)</sup>

IRC&gt;80



UGR&lt;19



Classe II



50 000 h (L80)

(1) Hors alimentation

| Références                                  | Variantes         | CCT   | Lumens   | Puissance | Matières      | CE |
|---------------------------------------------|-------------------|-------|----------|-----------|---------------|----|
| BL04302004                                  | 600 x 600         | 3000K | 3 200 lm | 30 W      | Aluminium, PC |    |
| BL04302005                                  | 300 x 1200        | 3000K | 3 250 lm | 30 W      | Aluminium, PC |    |
| BL04362004                                  | 600 x 600         | 4000K | 3 600 lm | 30 W      | Aluminium, PC |    |
| BL04302003                                  | 300 x 1200        | 4000K | 3 600 lm | 30 W      | Aluminium, PC |    |
| <b>Pack chantier 4000K (6 x BL04362004)</b> |                   |       |          |           |               |    |
| BL04302001                                  | Pack chantier x 6 | 4000K | 3 600 lm | 30 W      | Aluminium, PC |    |

| Accessoires en option |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| BL08000006            | Kit de suspension 1 m                                               |
| BL08000009            | Cadre d'intégration à encastrer 600 x 600 pour découpe dans plafond |
| BL08000015            | Kit de suspension pour dalle 300 x 1200                             |
| BL08000026            | Cadre d'intégration à encastrer 300 x 1200                          |
| BL08000030            | Cadre saillie blanc 600 x 600 clips sans vis                        |
| BL08000031            | Cadre saillie blanc 300 x 1200 clips sans vis                       |
| BL000413              | Cadre saillie noir 600 x 600 clips sans vis                         |
| BL000076              | Accessoire déco rond (pour dalle 600 x 600)                         |

| Alimentations à commander séparément |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PL09302003                           | Alimentation DALI PUSH DIM <a href="#">voir page 191</a>         |
| BL000120                             | Alimentation DALI PUSH DIM / 0-10V <a href="#">voir page 191</a> |
| BL09302021                           | Alimentation TRIAC <a href="#">voir page 191</a>                 |

## Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)
- Bornier de connexion avec repiquage

## Version pour chantier - Pack de 6




1 carton = 6 produits. Moins d'emballage à recycler, un vrai gain de temps à l'installation également !



## Alimentation multi-puissance - Réf. BL000416

Dépasser les 4 000 lm avec notre alimentation !

## Dimensions

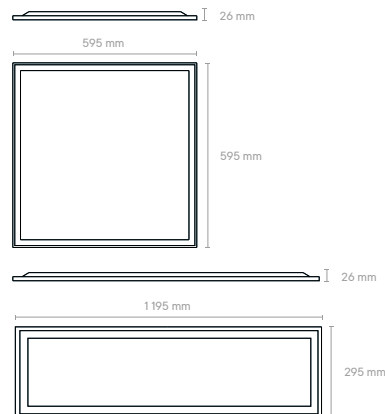

NEW ! DALLE BACKLIT TERTIAIRE

## DALLE TECH DALI

UGR&lt;19 PRISM DALI &amp; PUSH DIM

Panneau LED UGR<19 avec diffuseur prismatique, filin de sécurité et alimentation DALI Push Dim. Faible consommation de 30 W, le produit est recouvrable isolant rouleau (hors alim.). Existe en version chantier par 6 pièces.




IP20 IK04 DALI / PUSH DIM 90° ISOLANT ROULEAU® IRC>80 UGR<19 Classe II 50 000 h (L80)

(1) Hors alimentation

| Références            | Variantes              | Puissance      | CCT           | Lumens                   | Matériaux     | CE |
|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|----|
| BL000404 <b>NEW !</b> | 600 x 600              | 25 / 30 / 40 W | 3000K / 4000K | 3 000 / 3 600 / 4 800 lm | Aluminium, PC | D  |
| <b>Pack chantier</b>  |                        |                |               |                          |               |    |
| BL04302010            | Pack chantier x6 3000K | 30 W           | 3000K         | 3 200 lm                 | Aluminium, PC | D  |
| BL04302006            | Pack chantier x6 4000K | 30 W           | 4000K         | 3 600 lm                 | Aluminium, PC | D  |

## Dimensions



## Accessoires en option

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| BL08000006 | Kit de suspension 1 m                                               |
| BL08000009 | Cadre d'intégration à encastrer 600 x 600 pour découpe dans plafond |
| BL08000030 | Cadre saillie blanc 600 x 600 clips sans vis                        |
| BL000413   | Cadre saillie noir 600 x 600 clips sans vis                         |
| BL000076   | Accessoire déco rond                                                |

## Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité) - Alimentation Dali Push Dim + repiquage

## Version pour chantier - Pack de 6



1 carton = 6 produits. Moins d'emballage à recycler, un vrai gain de temps à l'installation également !



DALLE BACKLIT TERTIAIRE

## DALLE TECH CCT

UGR&lt;19 PRISM MULTICCT

Panneau LED économique microprismatique. 2 températures de couleur à sélectionner sur le produit 3000K et 4000K.




IP20 IK04 NON DIM 90° ISOLANT ROULEAU® IRC>80 UGR<19 Classe II 50 000 h (L80)

(1) Hors alimentation

| Références                  | Puissance | CCT            | Lumens           | Matériaux     | CE |
|-----------------------------|-----------|----------------|------------------|---------------|----|
| BL000274 <b>VERSION ÉCO</b> | 36 W      | 3000 K / 4000K | 3 450 / 3 600 lm | Aluminium, PC | D  |

## Dimensions



## Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité) - Bornier de connexion avec repiquage

## Accessoires en option

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| BL08000006 | Kit de suspension 1 m                                               |
| BL08000009 | Cadre d'intégration à encastrer 600 x 600 pour découpe dans plafond |
| BL08000030 | Cadre saillie blanc 600 x 600 clips sans vis                        |
| BL000413   | Cadre saillie noir 600 x 600 clips sans vis                         |
| BL000076   | Accessoire déco rond                                                |

## Alimentation à commander séparément

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| PL09302003 | Alimentation DALI PUSH DIM | voir page 191 |
|------------|----------------------------|---------------|

**Alimentation multi-puissance**  
Réf. BL000416

Dépasser les 4 000 lm avec notre alimentation !


DALLE BACKLIT

TERTIAIRE

# DALLE SMART DETECT

UGR&lt;19 PRISM DÉTECTEUR IR

Panneau LED UGR <19 équipé d'un diffuseur prismatique, d'un filin de sécurité et d'un bornier de connexion repiquable sans outil. Intègre un détecteur IR de présence avec compensation automatique de la lumière naturelle, programmable via une télécommande (vendue séparément).

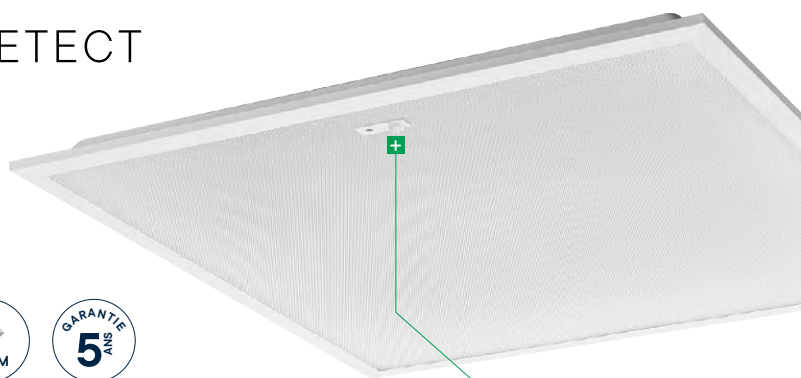

Éclairez intelligemment et automatiquement : la dalle s'ajuste à votre environnement

IP20<sup>(1)</sup>

IK04



CAPTEUR IR



90°

ISOLANT ROULEAU<sup>(2)</sup>

IRC &gt; 80



UGR &lt; 19



Classe II




50 000 h (L80)

(1) IP40 façade / (2) Hors alimentation

| Références | Puissance | CCT                   | Lumens                   | Dimensions | Matières        | CE |
|------------|-----------|-----------------------|--------------------------|------------|-----------------|----|
| BL04362010 | 36 W      | 3000K / 4000K / 6000K | 4 600 / 4 800 / 4 750 lm | 600 x 600  | Aluminium, PMMA | E  |

## Dimensions



## Accessoires en option

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| BL08000006 | Kit de suspension 1 m   |
| BL08000027 | Télécommande infrarouge |

## Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)

## Télécommande infrarouge à commander séparément





DALLE BACKLIT

TERTIAIRE

# DALLE TECH 160LM/W

PRISMATIQUE 3 CCT

Faites des économies d'énergie importantes grâce à l'efficacité de cette nouvelle dalle : 160 lm/W. 21 W de consommation !




IP20 IK04 NON DIM 90° ISOLANT ROULEAU® IRC>90 UGR<19 Classe II 50 000 h (L80)

(1) Hors alimentation

| Références      | Puissance | CCT                   | Lumens                   | Dimensions | Matières      | CE |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|----|
| <b>BL000178</b> | 21 W      | 3000K / 4000K / 6500K | 3 300 / 3 400 / 3 350 lm | 600 x 600  | Aluminium, PC |    |

## Dimensions



## Accessoires en option

**BL000076** Accessoire déco rond

## Alimentation en option

**BL000367** Alimentation 30 W ON / OFF (permet d'atteindre 4 800 lm)

[voir page 191](#)

## Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)

DALLE BACKLIT

TERTIAIRE

# DALLE PRO PRISM 600 X 1200 CCT

2 CCT 600 X 1200

Dalle LED 600 x 1200 backlit avec deux températures de couleur au choix : 3000K ou 4000K.



IP20 IK04 NON DIM 90° ISOLANT ROULEAU® IRC>80 UGR<19 Classe II 50 000 h (L70)

(1) Hors alimentation

| Références      | Puissance | CCT           | Lumens           | Dimensions | Matières        | CE |
|-----------------|-----------|---------------|------------------|------------|-----------------|----|
| <b>BL000095</b> | 50 W      | 3000K / 4000K | 5 500 / 6 000 lm | 600 x 1200 | Aluminium, PMMA |    |

## Dimensions



## Accessoire en option

**BL08000006** Kit de suspension 1 m

**BL000414** Cadre saillie / suspension blanc 600 x 1200 clips sans vis

## Alimentation à commander séparément

**BL000180** Alimentation DALI PUSH DIM

[voir page 191](#)

## Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)

DALLE BACKLIT

TERTIAIRE

# DALLE TECH IP65 FAÇADE

3 CCT IP65 FAÇADE 3 PUISSANCES

Panneau LED avec 3 températures de couleur et IP65 façade. Driver réglable en puissance : 30W, 36W et 40W. Idéal pour les salles blanches, préaux, vestiaires.



IP20 / IP65 façade

IK04

NON DIM

110°

ISOLANT ROULEAU®

IRC>80

UGR<22


Classe II

75 000 h (L70)

(1) Hors alimentation

| Références | Puissance      | CCT                   | Lumens                                                                                                                                                                                                              | Dimensions | Matières      | CE |
|------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----|
| BL04365402 | 30 / 36 / 40 W | 3000K / 4000K / 6000K | 30 W 3000K : 3 300 lm   4000K : 3 600 lm   6000K : 3 500 lm (UGR19 dans cette version)<br>36 W 3000K : 3 800 lm   4000K : 4 150 lm   6000K : 3 720 lm<br>40W 3000K : 4 200 lm   4000K : 4 600 lm   6000K : 4 215 lm | 600 x 600  | Aluminium, PC |    |

## Dimensions



## Accessoires en option

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| BL08000006 | Kit de suspension 1 m                                               |
| BL08000009 | Cadre d'intégration à encastrer 600 x 600 pour découpe dans plafond |
| BL08000030 | Cadre saillie blanc 600 x 600 clips sans vis                        |
| BL000413   | Cadre saillie noir 600 x 600 clips sans vis                         |

## Alimentations à commander séparément

|            |                                    |                               |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|
| PL09302003 | Alimentation DALI PUSH DIM         | <a href="#">voir page 191</a> |
| BL000120   | Alimentation DALI PUSH DIM / 0-10V | <a href="#">voir page 191</a> |
| BL09402022 | Alimentation TRIAC                 | <a href="#">voir page 191</a> |

## Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)

DALLE BACKLIT

TERTIAIRE

# DALLE TECH IP65 TOTAL

IP65 PANNEAU & ALIMENTATION

Panneau LED backlit IP65 total (panneau + alimentation) pour les environnements humides.



IP65

IK04

NON DIM

110°

ISOLANT ROULEAU®

IRC>80

UGR<22

Classe II


50 000 h (L80)



(1) Hors alimentation

| Références | Puissance | CCT   | Lumens   | Dimensions | Matières      | CE |
|------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|----|
| BL04366502 | 40 W      | 4000K | 3 900 lm | 600 x 600  | Aluminium, PC |    |

## Dimensions



## Accessoires en option

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| BL08000006 | Kit de suspension 1 m                                               |
| BL08000009 | Cadre d'intégration à encastrer 600 x 600 pour découpe dans plafond |
| BL08000030 | Cadre saillie blanc 600 x 600 clips sans vis                        |
| BL000413   | Cadre saillie noir 600 x 600 clips sans vis                         |

## Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)

DALLE BACKLIT TERTIAIRE

# DALLE SAILLIE

## SAILLIE 3 CCT 3 PUISSANCES


Panneau LED saillie. À installer directement en plafond sans utiliser de cadre supplémentaire. 3 températures de couleur (3000K, 4000K et 6000K) et 3 puissances (30 W, 36 W et 42 W) : 9 produits en 1 !



(1) Pour puissance 30W

| Références | Puissance      | CCT                   | Lumens           | Matières      | CE |
|------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|----|
| BL04365401 | 30 / 36 / 42 W | 3000K / 4000K / 6000K | 30 W (UGR19)     | Aluminium, PC | D  |
|            |                |                       | 3000K : 3 300 lm |               |    |
|            |                |                       | 4000K : 3 600 lm |               |    |
|            |                |                       | 6000K : 3 500 lm |               |    |
|            |                |                       | 36 W             |               |    |
|            |                |                       | 3000K : 3 800 lm |               |    |
|            |                |                       | 4000K : 4 150 lm |               |    |
|            |                |                       | 6000K : 3 720 lm |               |    |
|            |                |                       | 42 W             |               |    |
|            |                |                       | 3000K : 4 200 lm |               |    |
|            |                |                       | 4000K : 4 600 lm |               |    |
|            |                |                       | 6000K : 4 215 lm |               |    |

## Dimensions




MADE IN FRANCE ! DALLE BACKLIT TERTIAIRE

# DALLE GLASS

## VERRE TREMPÉ NETTOYAGE H2O2

Panneau LED avec diffuseur prismatique, filin de sécurité et bornier de connexion repiquable. Ce produit est assemblé avec un verre trempé de 4 mm d'épaisseur collé directement sur la dalle, offrant une résistance aux nettoyeurs à base de H2O2 en façade, garantissant ainsi des propriétés antimicrobiennes.


15 JOURS DE DÉLAI - MONTAGE DANS NOS ATELIERS. NOUS CONSULTER

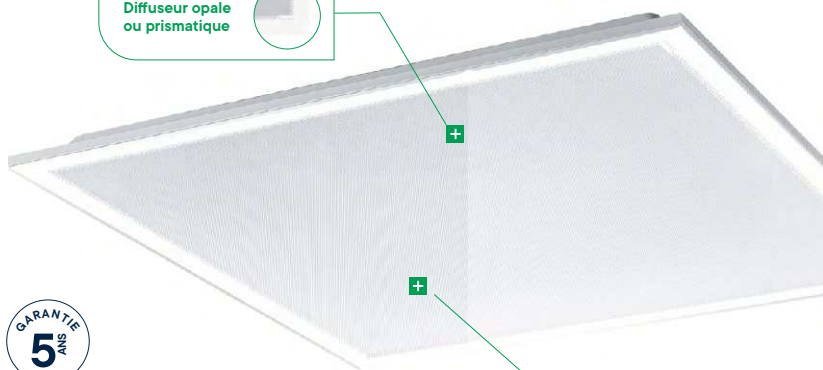

(1) Pour puissance 30W

| Références | Puissance      | CCT                   | Lumens           | Matières                | CE |
|------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------------|----|
| BL04366510 | 30 / 36 / 40 W | 3000K / 4000K / 6000K | 30 W (UGR19)     | Aluminium, verre trempé | D  |
|            |                |                       | 3000K : 3 300 lm |                         |    |
|            |                |                       | 4000K : 3 600 lm |                         |    |
|            |                |                       | 6000K : 3 500 lm |                         |    |
|            |                |                       | 36 W             |                         |    |
|            |                |                       | 3000K : 3 800 lm |                         |    |
|            |                |                       | 4000K : 4 150 lm |                         |    |
|            |                |                       | 6000K : 3 720 lm |                         |    |
|            |                |                       | 42 W             |                         |    |
|            |                |                       | 3000K : 4 200 lm |                         |    |
|            |                |                       | 4000K : 4 600 lm |                         |    |
|            |                |                       | 6000K : 4 215 lm |                         |    |

## Dimensions



## Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)

## Assemblage sur-mesure

Vous pouvez également choisir parmi notre offre de panneaux LED, celui qui répondra plus précisément à votre cahier des charges (flux, température de couleur, puissance...). Nous nous occupons de l'assemblage... Contactez-nous !

SÉLECTION RÉGION

DALLE CONFORT 16

UGR16 OPTION DALI ÉLIGIBLE CEE

Dalle UGR<16 avec optique chromée et modules LED interchangeables pour optimiser le recyclage. Faible consommation et très bon confort visuel ! Éligible CEE. Idéal pour les pièces à travail visuel exigeant ou intense. Option Dali/ Push Dim ou multi-puissances.




Un grand confort visuel pour les tâches du quotidien !



(1) Hors alimentation

| Références         | Couleur | Variantes                               | Puissance | CCT   | Lumens           | Matières                    | CE  |
|--------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|-------|------------------|-----------------------------|-----|
| VERSION 600 x 600  |         |                                         |           |       |                  |                             |     |
| BL04242006         | ○ Blanc | -                                       | 24 W      | 3000K | 3 300 lm         | Tôle acier, aluminium et PC | ◀ D |
| BL04242005         | ○ Blanc | Haute efficacité >140lm/W               | 24 W      | 4000K | 3 600 lm         | Tôle acier, aluminium et PC | ◀ D |
| BL04242069         | ○ Blanc | Pack chantier x5 (5 x BL04242005)       | 24 W      | 4000K | 3 600 lm         | Tôle acier, aluminium et PC | ◀ D |
| BL000057           | ● Noir  | -                                       | 24 W      | 4000K | 3 600 lm         | Tôle acier, aluminium et PC | ◀ D |
| VERSION 300 x 1200 |         |                                         |           |       |                  |                             |     |
| BL04242003         | ○ Blanc | -                                       | 24 W      | 4000K | 3 600 lm         | Tôle acier, aluminium et PC | ◀ D |
| BL04242081         | ○ Blanc | 2 puissances, DALI PUSH DIM et >140lm/W | 24 / 32 W | 4000K | 3 400 / 4 600 lm | Tôle acier, aluminium et PC | ◀ D |
| BL04242082         | ○ Blanc | Multi puissances et >140lm/W            | 10 à 32 W | 4000K | 1 400 à 4 600 lm | Tôle acier, aluminium et PC | ◀ D |

Dimensions

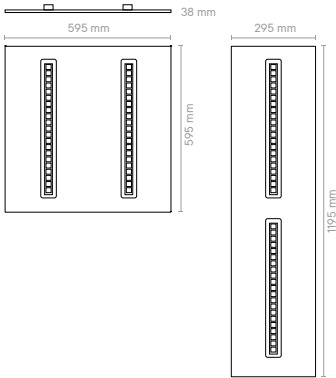

Autres options sur demande

Version noire en 3000K  
Version 1200 x 300 en 3000K

Réf. BL000416

Alimentation 1 000 mA

Dépasser les 4 000 lm avec notre alimentation 1 000 mA !

Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)

- Connecteur rapide externe

| Accessoires en option                                                          | Alimentations à commander séparément                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| BL08000009 Cadre d'intégration à encastrer 600 x 600 pour découpe dans plafond | BL09302002 Alimentation BOKE Dali Push Dim 10 à 24 W p.191 |
| BL08000030 Cadre saillie blanc 600 x 600 clips sans vis                        | BL000120 Alimentation DALI PUSH DIM / 0-10V p.191          |
| BL08000031 Cadre saillie blanc 300 x 1200 clips sans vis                       | BL09302021 Alimentation TRIAC p.191                        |
| BL000413 Cadre saillie noir 600 x 600 clips sans vis                           |                                                            |
| TR04000001 Kit de suspension                                                   |                                                            |



Variantes



Noir 600 x 600



Blanc 300 x 1200



NEW !

# DALLE CONFORT 16 CCT

2 CCT UGR16 ÉLIGIBLE CEE OPTION DALI


Dalle UGR<16 avec optique et modules LED interchangeables pour optimiser le recyclage. Faible consommation et très bon confort visuel ! Driver multipuissance. Éligible CEE. Idéal pour les pièces à travail visuel exigeant ou intense. Option Dali/ Push Dim.



(1) Hors alimentation

| Références                | Couleur                   | Variante        | Puissance        | CCT           | Lumens (4000K)              | Matériaux       | CE |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|----|
| <b>VERSION 600 x 600</b>  |                           |                 |                  |               |                             |                 |    |
| <b>BL000425</b>           | Blanc / Réflecteur chrome | DALI - 140 lm/W | 30 W (24 à 40 W) | 3000K / 4000K | 4 200 lm (3 350 à 5 600 lm) | Aluminium et PC |    |
| <b>BL000426</b>           | Blanc / Réflecteur blanc  | 160 lm/W        | 26 W (18 à 35 W) | 3000K / 4000K | 4 200 lm (2 900 à 5 600 lm) | Aluminium et PC |    |
| <b>VERSION 300 x 1200</b> |                           |                 |                  |               |                             |                 |    |
| <b>BL000427</b>           | Blanc / Réflecteur chrome | 140 lm/W        | 30 W (21 à 40 W) | 3000K / 4000K | 4 200 lm (2 900 à 5 600 lm) | Aluminium et PC |    |


## Dimensions

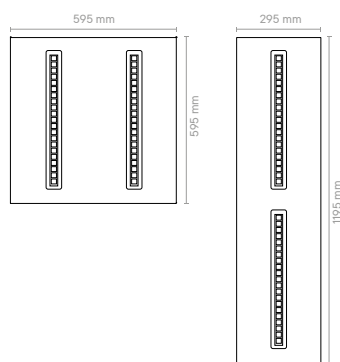

## Accessoires inclus

- Deux modules led échangeables
- Kit sécurité (filin de sécurité)
- Boitier de connexion repiquable

## Variante



## Accessoires en option

- BL08000030** Cadre saillie blanc 600 x 600 clips sans vis
- BL08000031** Cadre saillie blanc 300 x 1200 clips sans vis

## Alimentation à commander séparément

- PL09302003** Alimentation BOKE DALI PUSH DIM 25/40 W [voir p.191](#)



TERTIAIRE

SÉLECTION RÉGION

# DALLE CONFORT 19

UGR<19 OPTION DALI 22 W


Dalle UGR<19 spécifiquement conçu pour atteindre le niveau d'éclairement requis pour une consommation de seulement 22 W.



IP20 IK07 NON DIM 80° NON RECOUVRABLE IRC>80 UGR<19 Classe II 50 000 h (L80)

| Références        | Puissance | CCT   | Lumens   | Dimensions | Matières      | CE |
|-------------------|-----------|-------|----------|------------|---------------|----|
| <b>BL04222073</b> | 22 W      | 4000K | 2 850 lm | 600 x 600  | Aluminium, PC |    |

## Dimensions



## Accessoires en option

**BL08000030** Cadre saillie blanc 600 x 600 clips sans vis

**BL000413** Cadre saillie noir 600 x 600 clips sans vis


## Alimentations à commander séparément

**BL09302002** Alimentation BOKE Dali Push Dim 10 à 24 W [voir page 191](#)

**BL000367** Alimentation 30 W ON / OFF (permet d'atteindre 4 000 lm) [voir page 191](#)

**Alimentation 30 W (ON / OFF) - Réf. BL000367**

Atteignez les 4 000 lm avec notre alimentation 30 W !

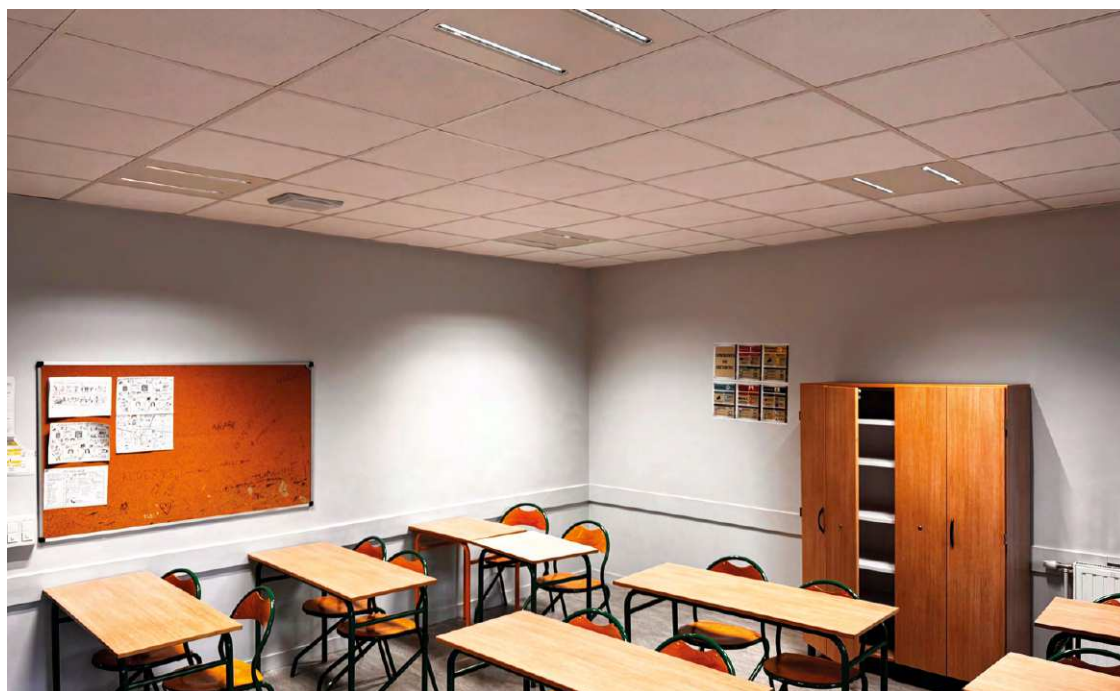

## TERTIAIRE

## DALLE CONFORT 12

## UGR12


Avec un très grand confort visuel, le Confort UGR12 est idéal pour les classes, les activités qui exigent un travail visuel intense ou qui demandent un environnement sans agressivité lumineuse.



IP20 IK06 NON DIM 70° NON RECOUVRABLE IRC>80 UGR<12 Classe II 50 000 h (L80)

| Références           | Couleur | Puissance | CCT   | Lumens   | Dimensions | Matières      | CE |
|----------------------|---------|-----------|-------|----------|------------|---------------|----|
| <b>VERSION 3000K</b> |         |           |       |          |            |               |    |
| BL000056             | Blanc   | 22 W      | 3000K | 3 100 lm | 600 x 600  | Aluminium, PC |    |
| TR04302010           | Noir    | 22 W      | 3000K | 3 000 lm | 600 x 600  | Aluminium, PC |    |
| <b>VERSION 4000K</b> |         |           |       |          |            |               |    |
| TR04302008           | Blanc   | 22 W      | 4000K | 3 100 lm | 600 x 600  | Aluminium, PC |    |
| TR04302009           | Noir    | 22 W      | 4000K | 3 000 lm | 600 x 600  | Aluminium, PC |    |

## Dimensions



## Couleurs disponibles



## Accessoires inclus


- Kit sécurité (filin de sécurité)
- Connecteur rapide externe

## Accessoires en option

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| BL08000006 | Kit de suspension 1 m                                               |
| BL08000009 | Cadre d'intégration à encastrer 600 x 600 pour découpe dans plafond |
| BL08000030 | Cadre saillie blanc 600 x 600 clips sans vis                        |
| BL000413   | Cadre saillie noir 600 x 600 clips sans vis                         |

## Alimentations à commander séparément

|            |                                           |                               |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| BL09302002 | Alimentation BOKE Dali Push Dim 10 à 24 W | <a href="#">voir page 191</a> |
| BL000120   | Alimentation DALI PUSH DIM / 0-10V        | <a href="#">voir page 191</a> |
| BL09302021 | Alimentation TRIAC                        | <a href="#">voir page 191</a> |

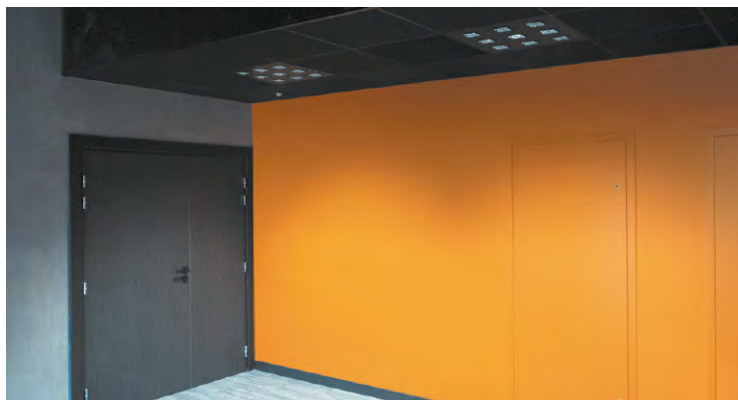

TERTIAIRE

SÉLECTION RÉGION

# DALLE CONFORT DETECT

## CAPTEUR DE PRÉSENCE & LUMINOSITÉ DALI

Panneau LED intelligent à faible éblouissement, équipé d'un capteur de présence et de luminosité DALI et driver DALI D4i. Optimise l'éclairage en fonction de la lumière naturelle et pilote l'ensemble des dalles DALI d'une même pièce (mode maître-esclave).

Idéal pour salles de classe, bureaux, espaces tertiaires...



Préavis d'extinction, niveau de luminosité, temps de maintien et zone de détection réglables via sa télécommande en option.

Disponible en version 3000K, en noir ou en 1200x300 sur demande.



IP20



IK06



DIM DALI



IRC &gt; 80




Classe II



50 000 h (L80)

| Références                            | Couleur | Puissance | CCT   | Lumens   | Angle de diffusion | Recouvrable                       | Matières                    | CE |
|---------------------------------------|---------|-----------|-------|----------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----|
| <b>DALLE CONFORT UGR&lt;12 DETECT</b> |         |           |       |          |                    |                                   |                             |    |
| <b>BL000260</b>                       | ○ Blanc | 22 W      | 4000K | 3 100 lm | 70°                | Non recouvrable                   | Aluminium, PC               |    |
| <b>DALLE CONFORT UGR&lt;16 DETECT</b> |         |           |       |          |                    |                                   |                             |    |
| <b>BL000261</b>                       | ○ Blanc | 24 W      | 4000K | 3 400 lm | 85°                | Isolant rouleau hors alimentation | Tôle acier, aluminium et PC |    |


### Dimensions

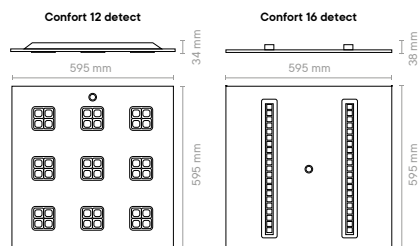


### Accessoires en option

**BL08000027** Télécommande


### Optimisation automatique de l'éclairage en fonction de la lumière naturelle

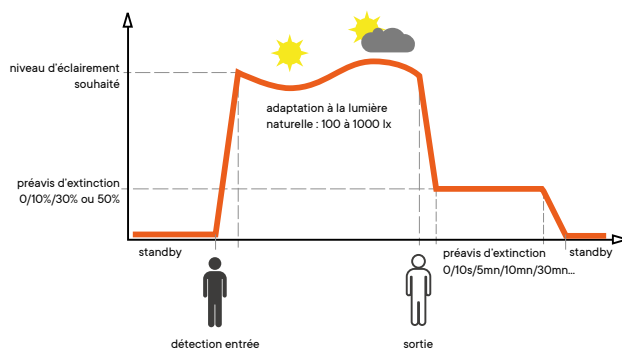

### Couverture du détecteur

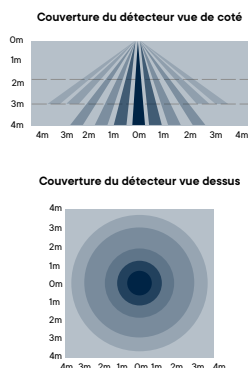

### Économie d'énergie observée

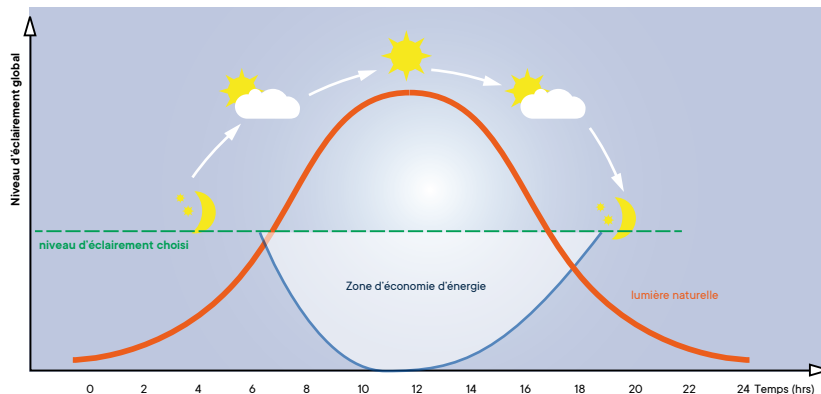



TERTIAIRE

# DALLE 675 X 675

UGR<19 3CCT BACKLIGHT

Panneau LED 670 x 670 UGR<19 avec diffuseur prismatique, filin de sécurité et bornier de connexion repiquable sans outil.




Diffuseur prismatique



IP20 / IP40 façade IK07 NON DIM 90° IRC>80 UGR<19 Classe II 50 000 h (L80)

| Références |                                              | Puissance | CCT                   | Lumens                   | Matériaux     | CE |
|------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|---------------|----|
| BL000310   | NEW 1 VERSION BACKLIGHT 3 CCT                | 36 W      | 3000K / 4000K / 5000K | 4 200 / 4 400 / 4 350 lm | Aluminium, PC | D  |
| BL04362006 | VERSION EDGE : JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS | 36 W      | 4000K                 | 4 500 lm                 | Aluminium, PC | D  |

Dimensions



Alimentations à commander séparément

|            |                                    |               |
|------------|------------------------------------|---------------|
| PL09302003 | Alimentation DALI PUSH DIM         | voir page 191 |
| BL000120   | Alimentation DALI PUSH DIM / 0-10V | voir page 191 |
| BL09402022 | Alimentation TRIAC                 | voir page 191 |

Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)
- Connecteur rapide externe

Alim. multi-puissance  
Réf. BL000416  
Atteignez 5 000 lm !

DALLE EDGE

SÉLECTION RÉGION

# DALLE EDGE PRO

IK07 UGR<19

Dalle LED "Edge" en 600 x 600, 300 x 1200 ou 300 x 1500, avec diffuseur micro prismatique. UGR<19, idéal pour les installations en milieu scolaire et tertiaire.



Diffuseur prismatique



IP20 / IP40 façade IK07 DIM SELON OPTION 90° ISOLANT ROULEAU® IRC>85 UGR<19 Classe II 50 000 h (L80) (1) Hors alimentation

| Références | Puissance | CCT   | Lumens   | Dimmable              | Dimensions | Matériaux     | CE |
|------------|-----------|-------|----------|-----------------------|------------|---------------|----|
| BL04282074 | 28 W      | 3000K | 3 500 lm | Non                   | 600 x 600  | Aluminium, PC | E  |
| BL04452084 | 22 W      | 4000K | 2 750 lm | Non                   | 300 x 1200 | Aluminium, PC | E  |
| BL04452085 | 28 W      | 3000K | 3 500 lm | Non                   | 300 x 1200 | Aluminium, PC | E  |
| BL04452011 | 36 W      | 4000K | 3 600 lm | Non                   | 300 x 1200 | Aluminium, PC | D  |
| BL04452093 | 34 W      | 4000K | 4 300 lm | Oui - Dali / Push Dim | 300 x 1500 | Aluminium, PC | D  |

Dimensions



Alimentations à commander séparément

|            |                                    |               |
|------------|------------------------------------|---------------|
| PL09302003 | Alimentation DALI PUSH DIM         | voir page 191 |
| BL000120   | Alimentation DALI PUSH DIM / 0-10V | voir page 191 |
| BL09402022 | Alimentation TRIAC                 | voir page 191 |

Accessoires à commander séparément

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| BL08000006 | Kit de suspension                          |
| BL08000031 | Cadre saillie 300 x 1200 clips             |
| BL08000032 | Cadre saillie 300 x 1500 clips             |
| BL000412   | Cadre d'intégration à encastrer 1500 x 300 |

Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)
- Connecteur rapide externe

TERTIAIRE SÉLECTION RÉGION

# BOARD ASY

ASYMÉTRIQUE UGR<19

Encastré asymétrique qui permet d'orienter le flux vers un mur ou un tableau. Idéal pour les classes, centres de formations etc...




Éclairage asymétrique à faible éblouissement, idéal pour éclairer les tableaux en milieu scolaire

- IP20
- IK08
- 60° x 90°
- ISOLANT ROULEAU
- IRC>80
- UGR<19
- Classe II
- 50 000 h (L80)

| Références            | Puissance   | CCT   | Lumens              | Dimensions | Matières | CE |
|-----------------------|-------------|-------|---------------------|------------|----------|----|
| BL04362008            | 36 W        | 4000K | 4 900 lm            | 300 x 1200 | Acier    |    |
| VERSION DALI PUSH DIM |             |       |                     |            |          |    |
| BL04362101            | 25 W à 38 W | 4000K | 3 500 lm à 4 800 lm | 300 x 1200 | Acier    |    |
| BL04362102            | 25 W à 38 W | 4000K | 3 500 lm à 4 800 lm | 150 x 1200 | Acier    |    |

Dimensions

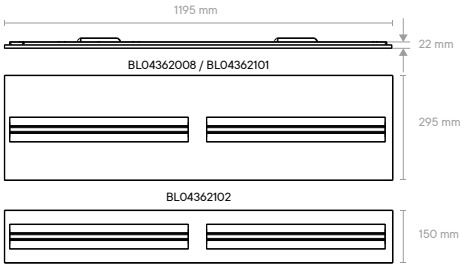

Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)
- Connecteur rapide externe

Accessoires à commander séparément

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| BL08000026 | Cadre d'intégration à encastrer 300 x 1200                       |
| BL08000031 | Cadre saillie 300 x 1200 clips sans vis                          |
| BL08000006 | Kit de suspension (ajouter câble de suspension au cadre saillie) |
| BL000140   | Support mural pour cadre 300 x 1200                              |

Étude type - Installation pour 500 lx sur le tableau



|                                        |       |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|
| Largeur du tableau                     | 2 m   | 3 m   | 4 m   |
| Uniformité                             | 0.70  | 0.85  | 0.80  |
| Nombre de luminaires                   | 2     | 3     | 3     |
| Distance du produit par rapport au mur | 0,6 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Distance entre luminaires              | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |



# LIGNE CONTINUE

Retrouvez tous nos produits  
LED pour les professionnels  
sur [beledpro.com](http://beledpro.com)



SHOP

## SHOPLINE

4 PUISSANCES 190LM/W


Luminaire de mise en ligne. 190lm/W, traversant avec un angle de 90°. Idéal pour les magasins ou entrepôts avec des hauteurs d'installation de 3 à 6 m. 4 puissances réglables sur le produit. Autres angles disponibles sur demande.



(1) Versions DALI BLO9552003

| Références        | Variantes               | Puissance           | CCT   | Lumens                       | Matières    | CE |
|-------------------|-------------------------|---------------------|-------|------------------------------|-------------|----|
| <b>BLO9552002</b> | Puissances de 35 - 50 W | 35 / 40 / 45 / 50 W | 4000K | 6900 / 7900 / 8800 / 9600 lm | Acier, PMMA |    |
| Version Dali      |                         |                     |       |                              |             |    |
| <b>BLO9552003</b> | Puissances de 35 - 50 W | 35 / 40 / 45 / 50 W | 4000K | 6900 / 7900 / 8800 / 9600 lm | Acier, PMMA |    |

### Dimensions




# ACCESSOIRES POUR SHOPLINE



| Accessoires communs                       |                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BL000139                                  | Accessoire de montage en saillie x1                                                                    |
| BL09000001                                | Embout de finition                                                                                     |
| BL09000002                                | Filin de suspension 3 mètres                                                                           |
| BL09000006                                | Cache de 1,5 m. Permet des cacher la partie technique du rail porteur lorsqu'il n'y a pas de luminaire |
| BL09000007                                | Cache de 0,6 m. Permet des cacher la partie technique du rail porteur lorsqu'il n'y a pas de luminaire |
| BL09000008                                | Terminal de finition pour rail porteur côté mâle                                                       |
| Accessoires versions standards (non dali) |                                                                                                        |
| BL09000009                                | Connecteur d'alimentation 5 fils                                                                       |
| BL09000010                                | Rail porteur en 3 m pour chemin lumineux, alimenté en 5 fils                                           |
| BL09000011                                | Rail porteur en 1,5 m pour chemin lumineux, alimenté en 5 fils                                         |
| Accessoires versions Dali                 |                                                                                                        |
| BL09000003                                | Connecteur d'alimentation DALI 8 fils                                                                  |
| BL09000004                                | Rail porteur en 1,5 m pour chemin lumineux DALI, alimenté en 8 fils                                    |
| BL09000005                                | Rail porteur en 3 m pour chemin lumineux DALI, alimenté en 8 fils                                      |
| BL000093                                  | Module DALI avec détection de présence et/ou compensation automatique de la lumière naturelle          |
| BL000094                                  | Rail porteur en 0,6 m pour chemin lumineux DALI, alimenté en 8 fils                                    |

Exemple d'installation

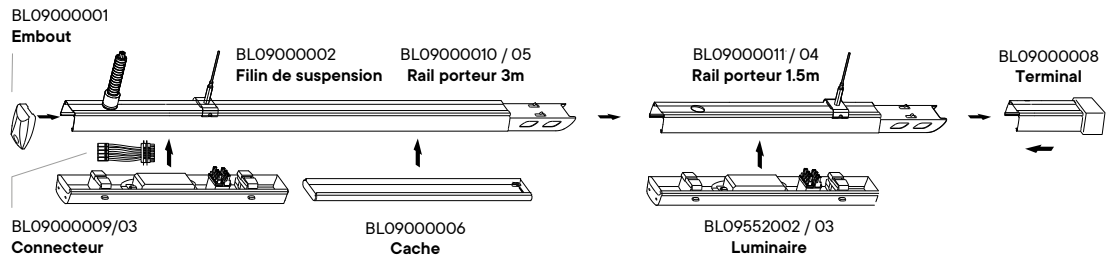



## TERTIAIRE

## OFFICE LINE

## OPALE UGR&lt;19 3 CCT

Suspension LED en aluminium avec diffuseur opale micro-prismatique et changement de température de couleur. Idéal pour les éclairages de bureaux.

Éclairage direct/indirect possible avec accessoire sans outil. Mise en ligne possible avec accessoire éclipse. Version Dali / Push Dim disponible.




Diffuseur opale micro-prismatique pour un éclairage non-éblouissant UGR<19

IP20 IK06 DIM SELON VERSION 100° IRC>85 UGR<19 Classe I 50 000 h (L80)

| Références                                                                                                                                 | Couleur | Longueur | Puissance | CCT                   | Lumens                   | Matières  | CE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|-----------|----|
| <b>Version standard</b>                                                                                                                    |         |          |           |                       |                          |           |    |
| PL06272004                                                                                                                                 | Blanc   | 1 130 mm | 28 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 3 000 / 3 250 / 3 150 lm | Aluminium | C  |
| PL06272003                                                                                                                                 | Noir    | 1 130 mm | 28 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 2 900 / 3 150 / 3 050 lm | Aluminium | C  |
| <b>Version Dali / Push Dim</b>                                                                                                             |         |          |           |                       |                          |           |    |
| BL06272003                                                                                                                                 | Blanc   | 1 130 mm | 28 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 3 000 / 3 250 / 3 150 lm | Aluminium | C  |
| BL06272005                                                                                                                                 | Noir    | 1 130 mm | 28 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 2 800 / 3 100 / 3 000 lm | Aluminium | C  |
| BL06272041                                                                                                                                 | Blanc   | 1 410 mm | 34 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 3 500 / 3 800 / 3 700 lm | Aluminium | F  |
| BL06272040                                                                                                                                 | Noir    | 1 410 mm | 34 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 3 000 / 3 300 / 3 200 lm | Aluminium | F  |
| <b>Version asymétrique Dali / Push Dim</b>  <b>NEW !</b> |         |          |           |                       |                          |           |    |
| BL000403                                                                                                                                   | Blanc   | 1 130 mm | 28 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 3 650 lm (4000K)         | Aluminium | C  |

## Dimensions

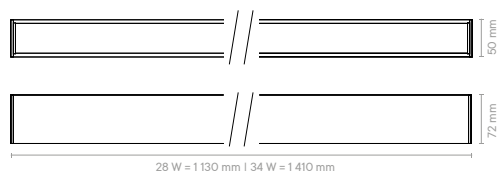


28 W = 1 130 mm | 34 W = 1 410 mm

## Accessoire inclu

- Kit de suspension


## Accessoires en option

|            |                                    |          |                            |
|------------|------------------------------------|----------|----------------------------|
| BL06000002 | Éclisse pour installation en ligne | BL000295 | Kit applique noir          |
| PL06000001 | Éclairage indirect (700mm)         | BL000294 | Kit applique blanc         |
| BL000089   | Angle 3 CCT blanc 22 W On / Off    | BL000290 | Angle 3 CCT Blanc 22W DALI |
| BL000090   | Angle 3 CCT noir 22 W On / Off     | BL000291 | Angle 3 CCT Noir 22W DALI  |

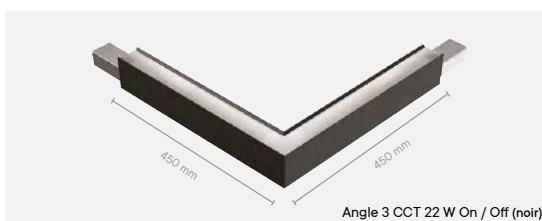


Angle 3 CCT 22 W On / Off (noir)

## Distribution lumineuse

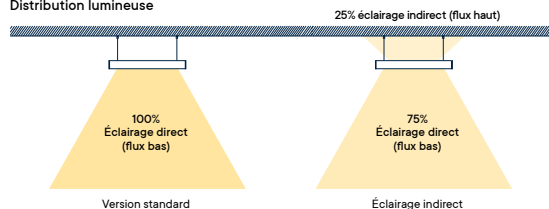

## Couleurs disponibles

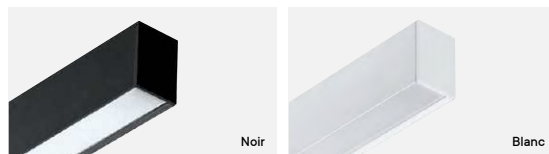

TERTIAIRE

# OFFICE LINE ENCASTRÉ

OPALE UGR<19

Encastré Dali / Push Dim avec diffuseur opale micro-prismatique idéal pour le tertiaire, éclairage des bureaux, open-spaces, etc..

Disponible en version 120 cm 3 CCT (blanc ou noir) ou 60 cm 4000K (blanc).




Diffuseur opale micro-prismatique pour un éclairage non-éblouissant UGR<19

IP20\* IK06 DALI PUSH DIM 100\*\* IRC>85\* UGR<19 Classe II\* 50 000 h (L80)\*

\* Caractéristiques différentes pour BL000104 (60 cm) : IP40 | Angle de distribution de 90° | IRC >80 | Classe I | 30 000 h (L70)


| Références            | Couleur | Puissance | CCT                   | Lumens                   | Matières      | CE |
|-----------------------|---------|-----------|-----------------------|--------------------------|---------------|----|
| VERSIONS 120 CM 3 CCT |         |           |                       |                          |               |    |
| BL06272004            | Blanc   | 27 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 3 200 / 3 300 / 3 400 lm | Aluminium, PC |    |
| BL06272006            | Noir    | 27 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 3 200 / 3 300 / 3 400 lm | Aluminium, PC |    |
| VERSION 60 CM 4000K   |         |           |                       |                          |               |    |
| BL000104              | Blanc   | 23 W      | 4000K                 | 2 300 lm                 | Aluminium, PC |    |

## Dimensions



Dimensions d'encastrement : 1125 mm x 45 mm

## Couleurs disponibles

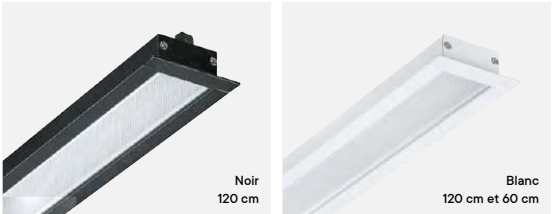


SHOP

## EASYLINE 3 ALL.

ORIENTABLE 3 PUI 3 CCT

Réglette LED pour rail 3 allumages en 150 cm. Ligne lumineuse orientable, facile à installer. Garantie un éclairage uniforme. Idéal locaux commerciaux.

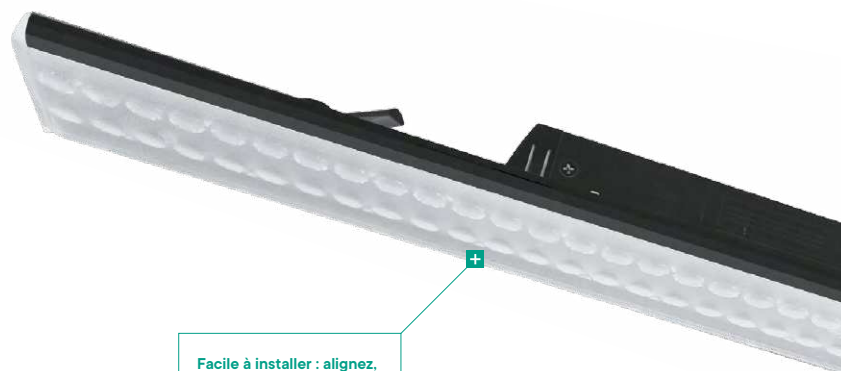

Facile à installer : alignez, glissez et orientez !



IP20



IK06



NON DIM



90°



30°



IRC &gt; 80



Classe I



50 000 h (L80)

| Références | Couleur | Puissance           | CCT                   | Lumens (4000K)                     | Matériaux | CE |
|------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|----|
| BL000052   | ○ Blanc | 45 / 50 / 55 / 60 W | 3000K / 4000K / 5000K | 8 300 / 9 100 / 10 000 / 11 000 lm | PC, PMMA  |    |
| BL000053   | ● Noir  | 45 / 50 / 55 / 60 W | 3000K / 4000K / 5000K | 7 050 / 7 750 / 8 500 / 9 500 lm   | PC, PMMA  |    |

## Variantes





Noir



Blanc

## Dimensions



Hauteur sous rail (A) : 20 mm  
Hauteur sous rail avec inclinaison (B) : 40 mm  
Largeur (C) : 61 mm







# RAILS & LUMINAIRES 3 ALL.

Retrouvez tous nos  
luminaires sur rail  
sur [beledpro.com](https://www.beledpro.com)



P. 94  
RAIL 3 ALL



P. 95  
ACCESSOIRES POUR  
RAIL 3 ALLUMAGES



P. 96  
RAIL 3 ALL DALI



P. 97  
RAFALE CCT



P. 98  
ZOOM



P. 99  
RAINBOW



P. 100  
EASYLINE 3 ALL



SHOP

## RAIL 3 ALL

## 3 ALLUMAGES SAILLIE OU ENCASTRÉ

Rail électrique 3 allumages en 1 m, 2 m ou 3 m.  
Peut être coupé à une cote spécifique.

**POWERGEAR®**  
EUROPE




IP20



Classe I



## RAIL 3 ALL SAILLIE



| Références                   | Couleur | Dimensions                   | Matières  |
|------------------------------|---------|------------------------------|-----------|
| <b>Rail saillie 1 mètre</b>  |         |                              |           |
| PRO-0410-B                   | Noir    | L 1 000 x l 35,2 x h 35,5 mm | Aluminium |
| PRO-0410-W                   | Blanc   | L 1 000 x l 35,2 x h 35,5 mm | Aluminium |
| <b>Rail saillie 2 mètres</b> |         |                              |           |
| PRO-0420-B                   | Noir    | L 2 000 x l 35,2 x h 35,5 mm | Aluminium |
| PRO-0420-W                   | Blanc   | L 2 000 x l 35,2 x h 35,5 mm | Aluminium |
| <b>Rail saillie 3 mètres</b> |         |                              |           |
| PRO-0430-B                   | Noir    | L 3 000 x l 35,2 x h 35,5 mm | Aluminium |
| PRO-0430-W                   | Blanc   | L 3 000 x l 35,2 x h 35,5 mm | Aluminium |



## RAIL 3 ALL ENCASTRÉ



| Références                    | Couleur | Dimensions                 | Matières  |
|-------------------------------|---------|----------------------------|-----------|
| <b>Rail encastré 1 mètre</b>  |         |                            |           |
| PRO-R410-B                    | Noir    | L 1 000 x l 56 x h 35,5 mm | Aluminium |
| PRO-R410-W                    | Blanc   | L 1 000 x l 56 x h 35,5 mm | Aluminium |
| <b>Rail encastré 2 mètres</b> |         |                            |           |
| PRO-R420-B                    | Noir    | L 2 000 x l 56 x h 35,5 mm | Aluminium |
| PRO-R420-W                    | Blanc   | L 2 000 x l 56 x h 35,5 mm | Aluminium |
| <b>Rail encastré 3 mètres</b> |         |                            |           |
| PRO-R430-B                    | Noir    | L 3 000 x l 56 x h 35,5 mm | Aluminium |
| PRO-R430-W                    | Blanc   | L 3 000 x l 56 x h 35,5 mm | Aluminium |



## ACCESSOIRES POUR RAIL 3 ALLUMAGES

| Référence                          | Couleur           | Description                     |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALIMENTATIONS</b>               |                   |                                 |                                                                                     |
| PRO-0431_L-B<br>PRO-0431_L-W       | ● Noir<br>○ Blanc | Alimentation gauche             |    |
| PRO-0431_R-B<br>PRO-0431_R-W       | ● Noir<br>○ Blanc | Alimentation droite             |    |
| PRO-0434-B<br>PRO-0434-W           | ● Noir<br>○ Blanc | Alimentation centrale           |    |
| <b>EMBOUTS &amp; CACHES</b>        |                   |                                 |                                                                                     |
| PRO-0432-B<br>PRO-0432-W           | ● Noir<br>○ Blanc | Embout de fermeture (saillie)   |    |
| PRO-CS0420-B<br>PRO-CS0420-W       | ● Noir<br>○ Blanc | Cache 2 m                       |    |
| PRO-CS04300-B<br>PRO-CS04300-W     | ● Noir<br>○ Blanc | Cache 3 m                       |    |
| <b>CONNECTEURS &amp; JONCTIONS</b> |                   |                                 |                                                                                     |
| PRO-0433-B<br>PRO-0433-W           | ● Noir<br>○ Blanc | Connecteur jonction continue    |    |
| PRO-0433A-B<br>PRO-0433A-W         | ● Noir<br>○ Blanc | Connecteur jonction discontinue |    |
| PRO-0435_L-B<br>PRO-0435_L-W       | ● Noir<br>○ Blanc | Connecteur L gauche             |    |
| PRO-0435_R-B<br>PRO-0435_R-W       | ● Noir<br>○ Blanc | Connecteur L droite             |   |
| PRO-M435-B<br>PRO-M435-W           | ● Noir<br>○ Blanc | Connecteur articule             |  |
| PRO-0436_L1-B<br>PRO-0436_L1-W     | ● Noir<br>○ Blanc | Connecteur T gauche 1           |  |
| PRO-0436_L2-B<br>PRO-0436_L2-W     | ● Noir<br>○ Blanc | Connecteur T gauche 2           |  |
| PRO-0436_R1-B<br>PRO-0436_R1-W     | ● Noir<br>○ Blanc | Connecteur T droit 1            |  |
| PRO-0436_R2-B<br>PRO-0436_R2-W     | ● Noir<br>○ Blanc | Connecteur T droit 2            |  |
| PRO-M436L-B<br>PRO-M436L-W         | ● Noir<br>○ Blanc | Connecteur T L1-L2 Twist        |  |
| PRO-M436R-B<br>PRO-M436R-W         | ● Noir<br>○ Blanc | Connecteur T R1-R2 Twist        |  |
| PRO-0437-B<br>PRO-0437-W           | ● Noir<br>○ Blanc | Connecteur X                    |  |
| PRO-M438-B<br>PRO-M438-W           | ● Noir<br>○ Blanc | Connecteur L&R Twist            |  |
| PRO-0439-B<br>PRO-0439-W           | ● Noir<br>○ Blanc | Connecteur flexible             |  |

| Référence                               | Couleur           | Description                                                              |                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIXATION &amp; SUSPENSION</b>        |                   |                                                                          |                                                                                       |
| PRO-04SK-B<br>PRO-04SK-W                | ● Noir<br>○ Blanc | Kit fixation plafond                                                     |    |
| PRO-04WK-B<br>PRO-04WK-W                | ● Noir<br>○ Blanc | Kit fixation mural                                                       |    |
| PRO-EZ0449-1.5-B<br>PRO-EZ0449-1.5-W    | ● Noir<br>○ Blanc | Kit de suspension 1,5 m                                                  |    |
| PRO-EZ0449-B<br>PRO-EZ0449-W            | ● Noir<br>○ Blanc | Kit de suspension 5 m                                                    |    |
| PRO-M142-B<br>PRO-M142-W                | ● Noir<br>○ Blanc | Crochet de suspension pour luminaire                                     |    |
| PRO-M146T-B<br>PRO-M146T-W              | ● Noir<br>○ Blanc | Fixation T bar pour faux plafond                                         |    |
| PRO-M147-B<br>PRO-M147-W                | ● Noir<br>○ Blanc | Kit de suspension 5 m et renfort entre deux rails                        |    |
| <b>PRISE &amp; ADAPTATEURS</b>          |                   |                                                                          |                                                                                       |
| PRO-4230V-B<br>PRO-4230V-W              | ● Noir<br>○ Blanc | Prise Schuko - Femelle EU                                                |    |
| PRO-C100-B<br>PRO-C100-W                | ● Noir<br>○ Blanc | Adaptateur patère, embase max. 85 mm                                     |    |
| PRO-0449-B<br>PRO-0449-W                | ● Noir<br>○ Blanc | Adaptateur mécanique à vis pour luminaire à étrier (type projecteur)     |    |
| PRO-0416SK-B<br>PRO-0416SK-W            | ● Noir<br>○ Blanc | Pince de suspension pour rail                                            |   |
| PRO-0418SK-B<br>PRO-0418SK-W            | ● Noir<br>○ Blanc | Jonction de rail suspendu 240mm                                          |  |
| PRO-0440-B<br>PRO-0440-W                | ● Noir<br>○ Blanc | Adaptateur de connexion. Adapter n'importe quel appareil sur rail 3 all. |  |
| <b>ACCESSOIRES POUR RAILS ENCASTRÉS</b> |                   |                                                                          |                                                                                       |
| PRO-RX431-B<br>PRO-RX431-W              | ● Noir<br>○ Blanc | Cache alimentation                                                       |  |
| PRO-RX432-B<br>PRO-RX432-W              | ● Noir<br>○ Blanc | Embout de fermeture                                                      |  |
| PRO-RX434-B<br>PRO-RX434-W              | ● Noir<br>○ Blanc | Cache pour connecteur central                                            |  |
| PRO-RX435-B<br>PRO-RX435-W              | ● Noir<br>○ Blanc | Cache pour connecteur en L                                               |  |
| PRO-RX436-B<br>PRO-RX436-W              | ● Noir<br>○ Blanc | Cache pour connecteur en T                                               |  |
| PRO-RX437-B<br>PRO-RX437-W              | ● Noir<br>○ Blanc | Cache pour connecteur en X                                               |  |
| PRO-R105-001                            | - -               | Support de fixation pour rail encastré                                   |  |

[Voir exemple de plan d'installation](#)

P.193

SHOP

## RAIL 3 ALL. DALI

### 3 ALLUMAGES SAILLIE OU ENCASTRÉ DALI

Rail électrique 6 fils, 3 circuits, en 1 m, 2 m ou 3 m.  
Permet des créations d'éclairage intelligentes et compactes. Peut être coupé à une cote spécifique.

**POWERGEAR®**  
EUROPE




IP20



Classe I


### RAIL 3 ALL. DALI SAILLIE



| Références                        | Couleur | Désignation                 | Matériaux |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|
| <b>Rail DALI saillie 1 mètre</b>  |         |                             |           |
| PRO-0610-B                        | Noir    | Rail saillie 1 m DALI noir  | Aluminium |
| PRO-0610-W                        | Blanc   | Rail saillie 1 m DALI blanc | Aluminium |
| <b>Rail DALI saillie 2 mètres</b> |         |                             |           |
| PRO-0620-B                        | Noir    | Rail saillie 2 m DALI noir  | Aluminium |
| PRO-0620-W                        | Blanc   | Rail saillie 2 m DALI blanc | Aluminium |
| <b>Rail DALI saillie 3 mètres</b> |         |                             |           |
| PRO-0630-B                        | Noir    | Rail saillie 3 m DALI noir  | Aluminium |
| PRO-0630-W                        | Blanc   | Rail saillie 3 m DALI blanc | Aluminium |



### RAIL 3 ALL. DALI ENCASTRÉ



| Références                         | Couleur | Dimensions                   | Matériaux |
|------------------------------------|---------|------------------------------|-----------|
| <b>Rail DALI encastré 1 mètre</b>  |         |                              |           |
| PRO-R610-B                         | Noir    | Rail encastré 1 m DALI noir  | Aluminium |
| PRO-R610-W                         | Blanc   | Rail encastré 1 m DALI blanc | Aluminium |
| <b>Rail DALI encastré 2 mètres</b> |         |                              |           |
| PRO-R620-B                         | Noir    | Rail encastré 2 m DALI noir  | Aluminium |
| PRO-R620-W                         | Blanc   | Rail encastré 2 m DALI blanc | Aluminium |
| <b>Rail DALI encastré 3 mètres</b> |         |                              |           |
| PRO-R630-B                         | Noir    | Rail encastré 3 m DALI noir  | Aluminium |
| PRO-R430-W                         | Blanc   | Rail encastré 3 m DALI blanc | Aluminium |

## ACCESSOIRES RAIL 3 ALL. DALI

| Référence                    | Couleur                                                                                                                                                                               | Description                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ALIMENTATIONS                |                                                                                                                                                                                       |                                         |
| PRO-D631 L-B<br>PRO-D631 L-W |  Noir<br> Blanc | Alimentation gauche DALI 3 allumages    |
| PRO-D631 R-B<br>PRO-D631 R-W |  Noir<br> Blanc | Alimentation droite DALI 3 allumages    |
| PRO-D634-B<br>PRO-D634-W     |  Noir<br> Blanc | Alimentation centrale DALI 3 allumages  |
| CONNECTEURS                  |                                                                                                                                                                                       |                                         |
| PRO-D633-B<br>PRO-D633-W     |  Noir<br> Blanc | Connecteur droite DALI 3 allumages      |
| PRO-D639-B<br>PRO-D639-W     |  Noir<br> Blanc | Connecteur flexible DALI 3 allumages    |
| PRO-D637-B<br>PRO-D637-W     |  Noir<br> Blanc | Connecteur en X DALI 3 allumages        |
| PRO-D635 L-B<br>PRO-D635 L-W |  Noir<br> Blanc | Connecteur en L gauche DALI 3 allumages |
| PRO-D635 R-B<br>PRO-D635 R-W |  Noir<br> Blanc | Connecteur en L droite DALI 3 allumages |

| Référence                                 | Couleur                                                                                   | Description                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| PRO-D636 L1-B                             |  Noir  | Connecteur en T gauche 1 DALI 3 allumages |
| PRO-D636 L1-W                             |  Blanc |                                           |
| PRO-D636 L2-B                             |  Noir  | Connecteur en T gauche 2 DALI 3 allumages |
| PRO-D636 L2-W                             |  Blanc |                                           |
| PRO-D636 R1-B                             |  Noir  | Connecteur en T droite 1 DALI 3 allumages |
| PRO-D636 R1-W                             |  Blanc |                                           |
| PRO-D636 R2-B                             |  Noir  | Connecteur en T droite 2 DALI 3 allumages |
| PRO-D636 R2-W                             |  Blanc |                                           |
| PRO-MD635-B                               |  Noir  | Connecteur orientable DALI 3 allumages    |
| PRO-MD635-W                               |  Blanc |                                           |
| PRO-MD638-B                               |  Noir  | Connecteur en L (L et R) DALI 3 allumages |
| PRO-MD638-W                               |  Blanc |                                           |
| PRO-MD636L-B                              |  Noir  | Connecteur en T L1->L2 DALI 3 allumages   |
| PRO-MD636L-W                              |  Blanc |                                           |
| PRO-MD636R-B                              |  Noir  | Connecteur en T R1->R2 DALI 3 allumages   |
| PRO-MD636R-W                              |  Blanc |                                           |
| CACHE POUR RAIL DALI 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ |                                                                                           |                                           |
| PRO-RX631-B                               |  Noir  | Cache connecteur DALI 3 allumages         |
| PRO-RX631-W                               |  Blanc |                                           |

NEW ! SHOP PROJECTEUR 3 ALL

# RAFALE CCT

MULTI-PUISSANCES 3 CCT IRC>90

Projecteur 3 allumages, 3 températures de couleur et multi-puissances à sélectionner sur le produit ! Une vraie flexibilité pour l'installation. Dimmable en Triac ou DALI.




Adaptez la puissance et la température de couleur en fonction de l'évolution de votre point de vente. Augmentez la bonne perception des couleurs grâce à un IRC>90.



IP20 IK08 DIM TRIAC ou DALI 60° 360° IRC>90 Classe II 50 000 h (L80)

| Références         | Couleur | Puissance      | CCT                   | Lumens (4000K)           | Matériaux        | CE |
|--------------------|---------|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------|----|
| Version 6 - 15 W   |         |                |                       |                          |                  |    |
| BL07152001         | Noir    | 6 / 10 / 15 W  | 3000K / 3500K / 4000K | 500 / 800 / 1200 lm      | Acier, aluminium | E  |
| BL000121           | Blanc   | 6 / 10 / 15 W  | 3000K / 3500K / 4000K | 450 / 750 / 1100 lm      | Acier, aluminium | E  |
| Version 25 - 35 W  |         |                |                       |                          |                  |    |
| BL07302001         | Noir    | 25 / 30 / 35 W | 3000K / 3500K / 4000K | 1800 / 2 200 / 2 600 lm  | Acier, aluminium | F  |
| BL000141           | Blanc   | 25 / 30 / 35 W | 3000K / 3500K / 4000K | 1700 / 2 100 / 2 400 lm  | Acier, aluminium | F  |
| Version DALI 38 W  |         |                |                       |                          |                  |    |
| NEW - JANVIER 2027 |         |                |                       | Lumens                   |                  |    |
| BL000409           | Noir    | 38 W           | 2700K / 3000K / 4000K | 4 000 / 4 200 / 4 400 lm | Aluminium        | D  |
| BL000410           | Blanc   | 38 W           | 2700K / 3000K / 4000K | 4 000 / 4 200 / 4 400 lm | Aluminium        | D  |

Dimensions

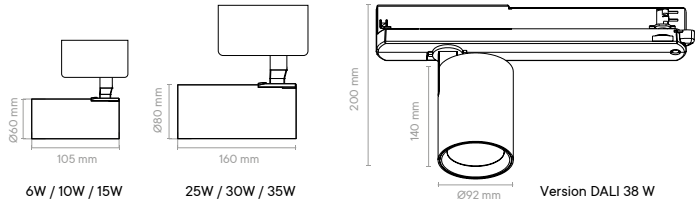



SHOP PROJECTEUR 3 ALL

## ZOOM

DIM UGR&lt;19 4 PUISSANCES

Projecteur LED 3CCT en aluminium à focale réglable permettant de régler l'angle d'ouverture de 24° à 60° pour s'adapter au support à éclairer ou à l'effet lumineux souhaité. Exposition, vitrine, boutique.





Focale réglable de 24 à 60° !  
Basse luminance UGR<19.



IP20 IK08 DIM TRIAC 24-60° 360° IRC>90 UGR<19 Classe I 50 000 h (L70)

| Références | Couleur | Puissance           | CCT                   | Lumens                   | Matières      | CE |
|------------|---------|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|----|
| PL07302003 | ● Noir  | 20 / 25 / 30 / 35 W | 3000K / 4000K / 5000K | 3 000 / 3 450 / 3 500 lm | Aluminium, PC |    |

## Dimensions

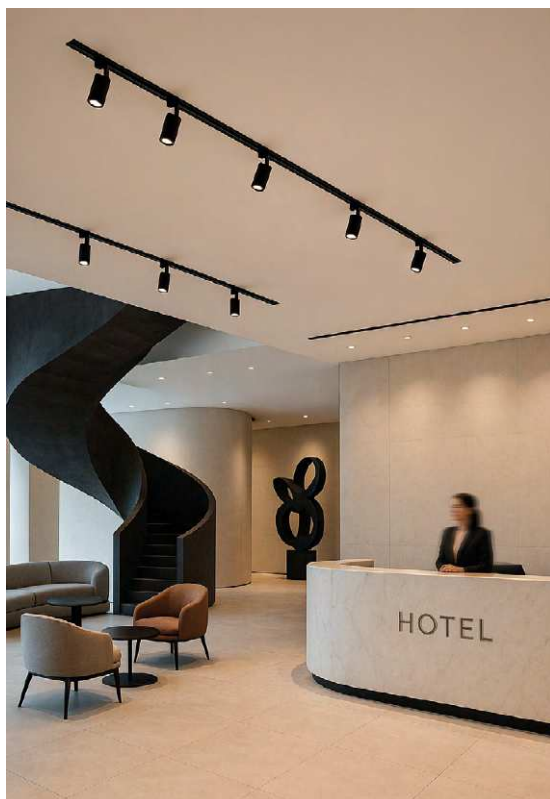

SHOP PROJECTEUR 3 ALL

# RAINBOW

IRC>95 3 ALL PILOTABLE OU AUTO

Projecteur 3 allumages avec éclairage adaptatif. Son système intelligent optimise automatiquement la température de couleur au produit à éclairer ! Avec son IRC élevé et une LED RGBW, les couleurs sont beaucoup plus dynamiques ! Possible de prendre la main grâce à l'application.




Capteur de couleur alimenté par l'IA qui ajuste automatiquement le spectre lumineux (CCT + coordonnée de chromaticité) en fonction de la détection, avec un intervalle de détection par défaut toutes les 20 minutes. L'application peut être utilisée pour ajuster le temps de réponse à quelques secondes.




- IP20
- IK08
- DIM
- 60°
- 360°
- IRC>95
- Classe II
- 50 000 h (L70)

| Références | Couleur | Puissance | CCT     | Lumens  | Matières         | CE |
|------------|---------|-----------|---------|---------|------------------|----|
| BL000122   | Noir    | 30 W      | RGB + W | 1750 lm | Acier, aluminium | -  |
| BL000123   | Blanc   | 30 W      | RGB + W | 1750 lm | Acier, aluminium | -  |

Dimensions



Capteur de couleur adaptatif alimenté par l'IA

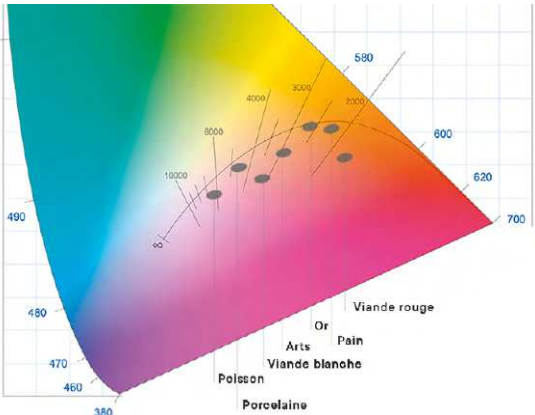

Couleurs disponibles



Noir



Blanc



Éclairage traditionnel

Éclairage avec Rainbow

SHOP

RÉGLETTÉ 3 ALL

## EASYLINE 3 ALL.

ORIENTABLE 3 PUI 3 CCT

Réglette LED pour rail 3 allumages en 150 cm. Ligne lumineuse orientable, facile à installer. Garantie un éclairage uniforme. Idéal locaux commerciaux.



Facile à installer : alignez, glissez et orientez !



IP20



IK06



NON DIM



90°



30°



IRC &gt; 80



Classe I



50 000 h (L80)

| Références      | Couleur | Puissance           | CCT                   | Lumens (4000K)                     | Matériaux | CE |
|-----------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|----|
| <b>BL000052</b> | ○ Blanc | 45 / 50 / 55 / 60 W | 3000K / 4000K / 5000K | 8 300 / 9 100 / 10 000 / 11 000 lm | PC, PMMA  |    |
| <b>BL000053</b> | ● Noir  | 45 / 50 / 55 / 60 W | 3000K / 4000K / 5000K | 7 050 / 7 750 / 8 500 / 9 500 lm   | PC, PMMA  |    |

## Variantes





Noir




Blanc

## Dimensions



Hauteur sous rail (A) : 20 mm  
Hauteur sous rail avec inclinaison (B) : 40 mm  
Largeur (C) : 61 mm

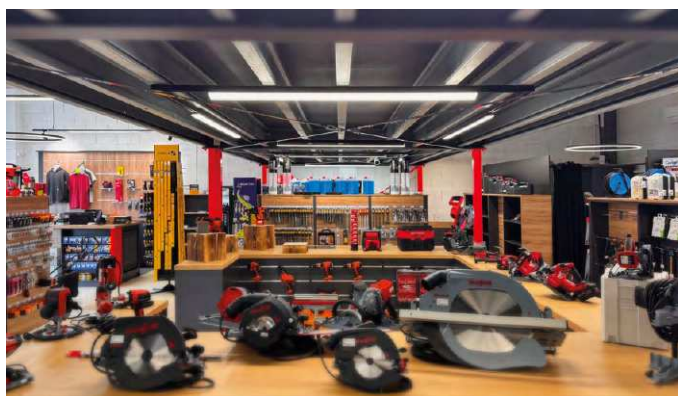





# HUBLOTS

Retrouvez toutes nos  
gammes de hublots  
sur [beledpro.com](https://beledpro.com)



P. 102  
MILO



P. 102  
CIRCLE



P. 103  
CIRCLE G2



P. 103  
ELEGAN



P. 104  
BILLY



P. 105  
ROUND & SQUARE



P. 106  
RÉSI CARRÉ / ROND



P. 107  
TRIMLESS



P. 108  
FOG G2



P. 109  
BOLD



P. 110  
FOG 360



P. 111  
FOG ASYM



P. 112  
FOG / FOG SENSOR



P. 113  
HALO



RÉSIDENTIEL

TERTIAIRE

## MILO

E27 IP65 ÉCONOMIQUE

Hublot ou plafonnier pour source E27, IK10 et IP65. Ampoule non fournie. Versions disponibles avec détecteur hyper-fréquence intégré.




Idéal pour le résidentiel collectif !  
Avec ou sans détecteur.



| Références | Variante | Détecteur         | Matériaux |
|------------|----------|-------------------|-----------|
| BL000047   | 1 x E27  | Non               | PC        |
| BL000049   | 1 x E27  | Oui, détecteur HF | PC        |
| BL000048   | 2 x E27  | Non               | PC        |
| BL000050   | 2 x E27  | Oui, détecteur HF | PC        |

## Dimensions



JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

RÉSIDENTIEL

OFFRES DESTOCKAGE

## CIRCLE


IP44 850° ÉCONOMIQUE

Hublot économique, esthétique et facile à poser. IP44 et testé au fil incandescent 850°C.



| Références | Puissance | CCT   | Lumens  | Matériaux | CE |
|------------|-----------|-------|---------|-----------|----|
| BL12126501 | 12 W      | 4000K | 1100 lm | PC        | G  |
| BL12246501 | 24 W      | 3000K | 2100 lm | PC        | G  |
| BL12246502 | 24 W      | 4000K | 2200 lm | PC        | G  |

## Dimensions

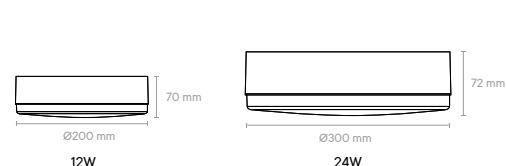

## Accessoires de fixation inclus



RÉSIDENTIEL

## CIRCLE G2

2 CCT MULTI-PUISSANCE OPTION PRÉAVIS D'EXTINCTION

Hublot en plafonnier ou mural, 2 puissances et 2 températures de couleur. Adapter la température de couleur ou la puissance au projet sur site ! Test fil incandescent + 850°.



Peinture personnalisée sur devis !  
Même pour les petites quantités



IP54 IK07 NON DIM 135° IRC>80 Classe II 50 000 h (L70)



Couronne noire en option, qui transforme un simple hublot en produit décoratif !

| Références | Diamètre | Puissance | CCT           | Lumens                                            | Matières | CE |
|------------|----------|-----------|---------------|---------------------------------------------------|----------|----|
| BL000214   | 290 mm   | 10 / 20 W | 3000K / 4000K | 10 W : 1 050 / 1 000 lm   20 W : 2 000 / 2 100 lm | PC, PMMA | B  |
| BL000437   | 460 mm   | 20 / 40 W | 3000K / 4000K | 20 W : 2 000 / 2 150 lm   40 W : 4 000 / 4 350 lm | PC, PMMA | B  |

Dimensions sans couronne



Dimensions avec couronne



Accessoires en option

BL000217

Couronne basse  
luminance noire  
Ø290 mm

BL000438

Couronne basse  
luminance noire  
Ø460 mm

BL000216

Détecteur HF avec  
préavis d'extinction

BL000439

Platine de suspension  
3 fils 1 200 mm



RÉSIDENTIEL

## ELEGAN

2 CCT BORD FIN

Plafonnier ou applique murale IP44, bord fin, diffuseur lisse. Design sobre et élégant, idéal en salle de bain ou pièce de vie en éclairage décoratif.



IP44 IK06 NON DIM 110° IRC>80 Classe II 35 000 h (L70)




| Références | Couleur      | Puissance | CCT           | Lumens         | Matières      | CE |
|------------|--------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----|
| BL000038   | Rond chrome  | 18 W      | 3000K / 4000K | 900 / 1 000 lm | Aluminium, PS | F  |
| BL000039   | Rond noir    | 18 W      | 3000K / 4000K | 900 / 1 000 lm | Aluminium, PS | F  |
| BL000040   | Carré chrome | 18 W      | 3000K / 4000K | 700 / 750 lm   | Aluminium, PS | F  |
| BL000041   | Carré noir   | 18 W      | 3000K / 4000K | 700 / 750 lm   | Aluminium, PS | F  |


Dimensions



Ø300 mm



Rond



Carré

Variantes



Rond chrome



Carré chrome

RÉSIDENTIEL

# BILLY

IP54 3 CCT 9 PRODUITS EN 1


Hublot LED avec changement de température de couleur sur le produit et trois finitions : collerettes blanche, noire mat et chrome incluses . 9 produits en 1 !



IP54 IK08 NON DIM 120° IRC>80 Classe II 35 000 h (L70)

| Références  | Puissance | CCT                   | Lumens                 | Matières | CE |
|-------------|-----------|-----------------------|------------------------|----------|----|
| TR12185401B | 18 W      | 3000K / 4000K / 5000K | 1550 / 1700 / 1 600 lm | PC, PS   |    |

## Dimensions



## Collerettes incluses



RÉSIDENTIEL

# ROUND




3 CCT MULTI-PUISSANCE ENEC

À poser en applique ou en plafonnier, la gamme Round 3 CCT offre la possibilité de changer la température de couleur de teinte chaude à teinte froide par un simple switch 3 positions.



| Références | Puissance | CCT                   | Lumens                                                             | Matières | CE |
|------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----|
| BL000189   | 10 / 15 W | 3000K / 4000K / 5700K | 10 W : 1 100 / 1 200 / 1 150 lm<br>15 W : 1 500 / 1 600 / 1 550 lm | PC       | E  |
| BL000190   | 18 / 24 W | 3000K / 4000K / 5700K | 18 W : 1 950 / 2 050 / 2 000 lm<br>24 W : 2 800 / 2 900 / 2 850 lm | PC       | E  |

## Dimensions

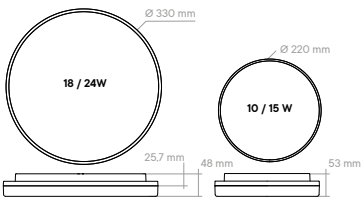

RÉSIDENTIEL

# SQUARE


3 CCT MULTI-PUISSANCE

À poser en applique ou en plafonnier, la gamme Square 3 CCT offre la possibilité de changer la température de couleur de teinte chaude à teinte froide par un simple switch 3 positions.



| Références | Puissance | CCT                   | Lumens                                                             | Matières | CE |
|------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----|
| BL000188   | 10 / 15 W | 3000K / 4000K / 5700K | 10 W : 1 100 / 1 200 / 1 150 lm<br>15 W : 1 600 / 1 700 / 1 650 lm | PC       | F  |

## Dimensions





RÉSIDENTIEL

OUTDOOR

## RÉSI CARRÉ

IP65 3 CCT AVEC OU SANS DÉTECTEUR

Hublot carré idéal pour le résidentiel collectif ou individuel. Sur les balcons en mural ou plafonnier, ce hublot carré résidentiel donnera une touche de modernité à toutes vos réalisations. Existe avec ou sans détecteur.




IP65 IK10 120° NON DIM IRC&gt;80 Classe II 70 000 h (L80)

Détecteur avec préavis d'extinction !



| Références | Couleur | Puissance | CCT                   | Lumens                | Détecteur                          | Matières | CE  |
|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|-----|
| BL000106   | ○ Blanc | 18 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1700 / 1750 / 1800 lm | Non                                | PC       | ◁ D |
| BL000107   | ○ Blanc | 18 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1700 / 1750 / 1800 lm | Oui - HF avec préavis d'extinction | PC       | ◁ D |
| TR12205401 | ● Noir  | 18 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1700 / 1750 / 1800 lm | Non                                | PC       | ◁ D |
| TR12205402 | ● Noir  | 18 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1700 / 1750 / 1800 lm | Oui - HF avec préavis d'extinction | PC       | ◁ D |
| BL12202117 | ● Noir  | 7 W       | 3000K                 | 840 lm                | Non                                | PC       | ◁ C |

## Dimensions



## Distribution lumineuse



## Temporisation du détecteur

- Temporisation / timer :  
5s | 1mn | 3mn | 10mn | Préavis d'extinction
- Seuil de déclenchement :  
Off | 10lx | 20lx | 50lx | 100lx | 300lx | 500lx

RÉSIDENTIEL

OUTDOOR

## RÉSI ROND

IP65 3 CCT AVEC OU SANS DÉTECTEUR

Hublot rond idéal pour le résidentiel collectif ou individuel. Sur les balcons en mural ou plafonnier, ce hublot rond résidentiel donnera une touche de modernité à toutes vos réalisations. Existe avec ou sans détecteur.




IP65 IK10 120° NON DIM IRC&gt;80 Classe II 70 000 h (L80)

Détecteur avec préavis d'extinction !



| Références | Couleur | Puissance | CCT                   | Lumens                | Détecteur                          | Matières | CE  |
|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|-----|
| BL000108   | ○ Blanc | 18 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1850 / 1950 / 1900 lm | Non                                | PC       | ◁ D |
| BL000109   | ○ Blanc | 18 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1850 / 1950 / 1900 lm | Oui - HF avec préavis d'extinction | PC       | ◁ D |
| TR12205403 | ● Noir  | 18 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1500 / 1650 / 1600 lm | Non                                | PC       | ◁ D |
| TR12205404 | ● Noir  | 18 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1500 / 1650 / 1600 lm | Oui - HF avec préavis d'extinction | PC       | ◁ D |

## Dimensions



## Distribution lumineuse



## Temporisation du détecteur

- Temporisation / timer :  
5s | 1mn | 3mn | 10mn | Préavis d'extinction
- Seuil de déclenchement :  
Off | 10lx | 20lx | 50lx | 100lx | 300lx | 500lx

NEW ! TERTIAIRE

# TRIMLESS


AVEC OU SANS DÉTECTEUR IR MULTI PUISSANCE

Gamme d'hublot 3 CCT dont un avec dimension >40 cm !  
De 10 W à 32 W, grâce au design sobre et sans cadre apparent, il s'intègre parfaitement à son environnement !



| Références     | Couleur | Puissance | CCT                   | Lumens (15 W)            | Détecteur          | Matières | CE  |
|----------------|---------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------|-----|
| VERSION 280 MM |         |           |                       |                          |                    |          |     |
| BL000254       | ○ Blanc | 10 / 15 W | 3000K / 4000K / 5700K | 1 500 / 1 700 / 1 600 lm | Non                | PC       | ◁ D |
| BL000255       | ● Noir  | 10 / 15 W | 3000K / 4000K / 5700K | 1 500 / 1 700 / 1 600 lm | Non                | PC       | ◁ D |
| BL000256       | ○ Blanc | 10 / 15 W | 3000K / 4000K / 5700K | 1 500 / 1 700 / 1 600 lm | Oui - Détecteur IR | PC       | ◁ D |
| BL000257       | ● Noir  | 10 / 15 W | 3000K / 4000K / 5700K | 1 500 / 1 700 / 1 600 lm | Oui - Détecteur IR | PC       | ◁ D |
| VERSION 410 MM |         |           |                       | Lumens (32 W)            |                    |          |     |
| BL000258       | ○ Blanc | 22 / 32 W | 3000K / 4000K / 5700K | 3 500 / 3 700 / 3 550 lm | Non                | PC       | ◁ D |
| BL000430       | ● Noir  | 22 / 32 W | 3000K / 4000K / 5700K | 3 500 / 3 700 / 3 550 lm | Non                | PC       | ◁ D |
| BL000259       | ○ Blanc | 22 / 32 W | 3000K / 4000K / 5700K | 3 500 / 3 700 / 3 550 lm | Oui - Détecteur IR | PC       | ◁ D |
| BL000431       | ● Noir  | 22 / 32 W | 3000K / 4000K / 5700K | 3 500 / 3 700 / 3 550 lm | Oui - Détecteur IR | PC       | ◁ D |

## Dimensions

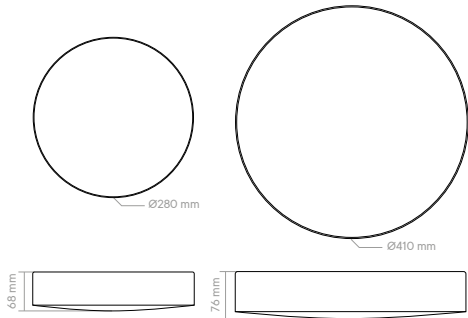

## Variantes et couleurs disponibles



TERTIAIRE

# FOG G2


## 2 CCT PRÉAVIS D'EXTINCTION

Hublot LED 2 CCT avec connecteur rapide. Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66, existe avec détecteur. Idéal collectivités, garages et cages d'escalier.



| Références        | Puissance | CCT           | Lumens           | Détecteur                          | Matériaux | CE |
|-------------------|-----------|---------------|------------------|------------------------------------|-----------|----|
| SANS DÉTECTEUR    |           |               |                  |                                    |           |    |
| BL000203          | 18 W      | 3000K / 4000K | 1 900 / 2 100 lm | -                                  | PC        | F  |
| BL000234          | 28 W      | 3000K / 4000K | 3 300 / 3 400 lm | -                                  | PC        | F  |
| AVEC DÉTECTEUR HF |           |               |                  |                                    |           |    |
| BL000204          | 18 W      | 3000K / 4000K | 1 900 / 2 100 lm | Oui - HF avec préavis d'extinction | PC        | F  |
| BL000235          | 28 W      | 3000K / 4000K | 3 300 / 3 400 lm | Oui - HF avec préavis d'extinction | PC        | F  |

### Dimensions

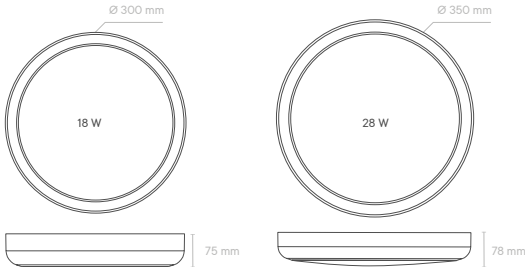

### Accessoires en option

- BL000205 Télécommande
- BL000231 Colletette noire 300 mm pour version 18 W
- BL000232 Colletette noire 350 mm pour version 28 W



Colletette noire



NEW ! DISPO MI-2026

TERTIAIRE

## BOLD

ANTI-VANDALE ANTI-ARRACHEMENT MULTI-PUISSANCE

Hublot LED anti vandale et design anti arrachement.  
3CCT, multipuissance, IK10 et IP66. 120lm/W. Idéal  
pour les bâtiments publics et collectivités.



Éligible CEE (BAR-EQ-110) avec l'option  
détecteur HF préavis d'extinction.



IP66 IK10 NON DIM 120° IRC&gt;80 Classe II 50 000 h (L80)

| Références      | Puissance           | CCT                    | Lumens (4000K)                                                    | Matières | CE |
|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----|
| <b>BL000345</b> | 15 / 18 / 20 / 24 W | 3000K / 4000K / 6500 K | 15W : 1 800 lm / 18W : 2 200 lm / 20W : 2 400 lm / 24W : 2 900 lm | PC       | E  |

## Dimensions




## Accessoires en option

**BL000346**  Détecteur HF avec préavis d'extinction

Détecteur HF avec préavis  
d'extinction. Installation  
facile sans outil !



Vue arrière

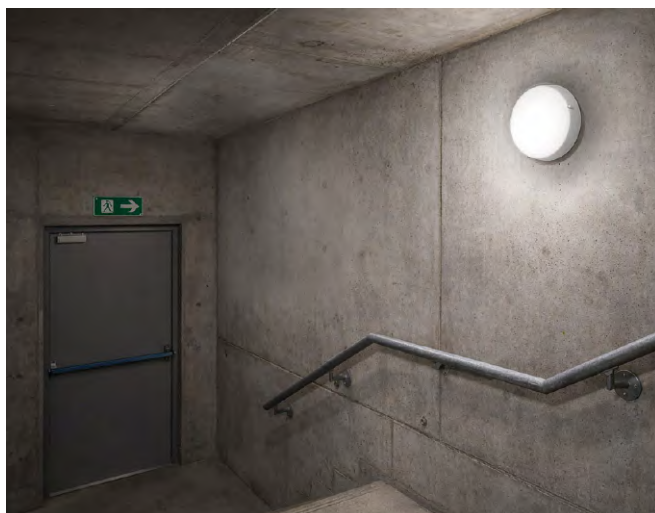



TERTIAIRE

SÉLECTION RÉGION

# FOG 360

IP66 VIS ANTI-VANDALE

Hublot LED avec connecteur rapide extérieur, IK10 et IP66. Vis anti-vandale.  
Versions avec ou sans détecteur.




| Références        | Puissance | CCT   | Lumens   | Détecteur          | Matières | CE |
|-------------------|-----------|-------|----------|--------------------|----------|----|
| SANS DÉTECTEUR    |           |       |          |                    |          |    |
| BL12252113        | 15 W      | 4000K | 1 500 lm | -                  | PC       | F  |
| BL12256505        | 24 W      | 3000K | 2 400 lm | -                  | PC       | F  |
| BL12256506        | 24 W      | 4000K | 2 500 lm | -                  | PC       | F  |
| AVEC DÉTECTEUR HF |           |       |          |                    |          |    |
| BL12256507        | 24 W      | 3000K | 2 400 lm | Oui - Détecteur HF | PC       | F  |
| BL12256508        | 24 W      | 4000K | 2 500 lm | Oui - Détecteur HF | PC       | F  |

Distribution lumineuse



Dimensions



Réglages du détecteur


Réglages usine

Distance : 6 m  
Temporisation : 90 sec.  
Sensibilité : 10 lux.

Ces réglages peuvent être modifiés à l'installation

Réglages possibles

Distance : 6 , 4 , 3, 2 m  
Temporisation : 5 sec, 30 sec, 90 sec, 3 mn, 20 mn, 30 mn  
Sensibilité : 2, 10, 25, 50 lux | Hors-service

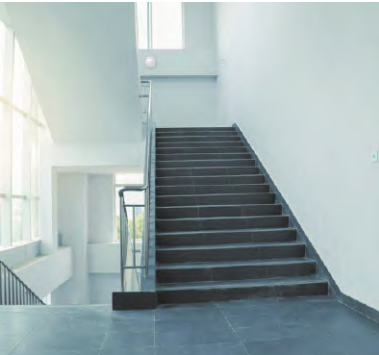

TERTIAIRE SÉLECTION RÉGION

# FOG ASYM

ASYMÉTRIQUE IP66 VIS ANTI-VANDALE

Hublot asymétrique idéal pour les montées d'escalier, circulations, coursives et abords de bâtiment.  
Versions avec ou sans détecteur.




| Références        | Puissance | CCT   | Lumens   | Détecteur                         | Matières | CE |
|-------------------|-----------|-------|----------|-----------------------------------|----------|----|
| SANS DÉTECTEUR    |           |       |          |                                   |          |    |
| BL12252114        | 8 W       | 3000K | 800 lm   | -                                 | PC       |    |
| BL12252111        | 15 W      | 4000K | 1 700 lm | -                                 | PC       |    |
| BL12256502        | 24 W      | 3000K | 2 300 lm | -                                 | PC       |    |
| BL12256501        | 24 W      | 4000K | 2 400 lm | -                                 | PC       |    |
| AVEC DÉTECTEUR HF |           |       |          |                                   |          |    |
| BL12252112        | 15 W      | 4000K | 1 700 lm | Oui, HF avec préavis d'extinction | PC       |    |
| BL12256504        | 24 W      | 3000K | 2 300 lm | Oui - Détecteur HF                | PC       |    |
| BL12256503        | 24 W      | 4000K | 2 400 lm | Oui - Détecteur HF                | PC       |    |

Distribution lumineuse



Dimensions



Réglages du détecteur

Réglages usine

Distance : 6 m  
Temporisation : 90 sec.  
Sensibilité : 10 lux.

Ces réglages peuvent être modifiés à l'installation

Réglages possibles

Distance : 6 , 4 , 3, 2 m  
Temporisation : 5 sec, 30 sec, 90 sec, 3 mn, 20 mn, 30 mn  
Sensibilité : 2, 10, 25, 50 lux | Hors-service



Distribution asymétrique

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

TERTIAIRE

# FOG / FOG SENSOR

IP66 IK10 850°

Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66. Idéal collectivités, garages et cages d'escalier.


Versions avec ou sans détecteur.




IP66 IK10 NON DIM 110° IRC>80 Classe II 50 000 h (L80)

| Références        | Puissance | CCT   | Lumens   | Détecteur          | Matériaux | CE |
|-------------------|-----------|-------|----------|--------------------|-----------|----|
| SANS DÉTECTEUR    |           |       |          |                    |           |    |
| BL12146501        | 14 W      | 4000K | 1 700 lm | -                  | PC        |    |
| BL12146502        | 14 W      | 3000K | 1 600 lm | -                  | PC        |    |
| BL12206501        | 20 W      | 4000K | 2 500 lm | -                  | PC        |    |
| BL12206502        | 20 W      | 3000K | 2 300 lm | -                  | PC        |    |
| BL12306501        | 30 W      | 4000K | 3 700 lm | -                  | PC        |    |
| AVEC DÉTECTEUR HF |           |       |          |                    |           |    |
| BL12146503        | 14 W      | 4000K | 1 700 lm | Oui - Détecteur HF | PC        |    |
| BL12146504        | 14 W      | 3000K | 1 600 lm | Oui - Détecteur HF | PC        |    |
| BL12206503        | 20 W      | 4000K | 2 500 lm | Oui - Détecteur HF | PC        |    |
| BL12206505        | 20 W      | 3000K | 2 300 lm | Oui - Détecteur HF | PC        |    |
| BL12306503        | 28 W      | 4000K | 3 700 lm | Oui - Détecteur HF | PC        |    |

Distribution lumineuse

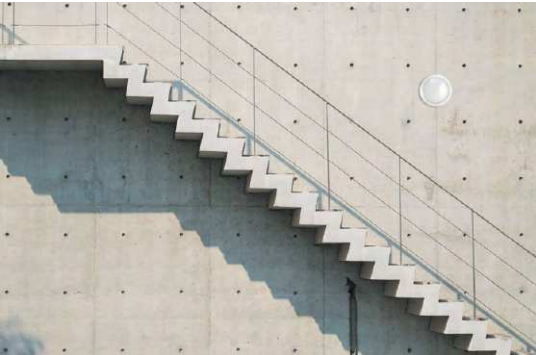

Dimensions

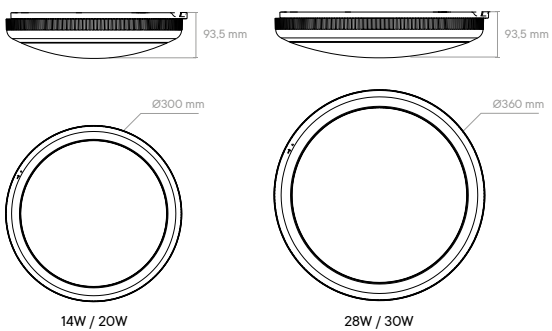

Réglages du détecteur HF

| Réglages usine                                      | Réglages possibles                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Distance : 6 m                                      | Distance : 6 , 4 , 3 , 2 m                                |
| Temporisation : 90 sec.                             | Temporisation : 5 sec, 30 sec, 90 sec, 3 mn, 20 mn, 30 mn |
| Sensibilité : 10 lux.                               | Sensibilité : 2, 10, 25, 50 lux   Hors-service            |
| Ces réglages peuvent être modifiés à l'installation |                                                           |

TERTIAIRE

# HALO


3 CCT

Hublot contemporain, s'installe aussi bien en plafonnier qu'en mural. Trois choix possibles de températures de couleur.



| Références | Puissance | CCT                   | Lumens                   | Matières | CE |
|------------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------|----|
| BL12155411 | 14 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1 500 / 1 600 / 1 550 lm | PC       |    |
| BL12255410 | 25 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 2 500 / 2 600 / 2 550 lm | PC       |    |

Dimensions

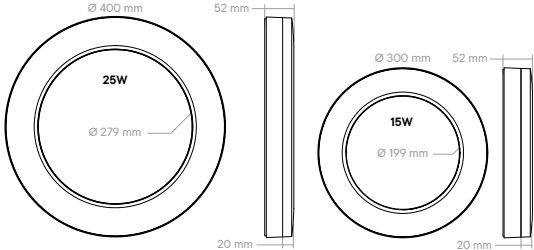

Accessoires à commander séparément

|            |                   |
|------------|-------------------|
| BL12005412 | Kit de suspension |
|------------|-------------------|











# ÉTANCHES & TUBULAIRES

Retrouvez toutes nos  
réglettes étanches  
sur [beledpro.com](http://beledpro.com)



P. 116  
BATTEN



P. 116  
BATTEN DÉTECTION



P. 117  
ÉTANCHE ÉCO +



P. 118  
ÉTANCHE EASY CCT



P. 119  
ÉTANCHE EASY G2



P. 120  
ÉTANCHE EASY PRO



P. 121  
ÉTANCHE TECH G2



P. 122  
ÉTANCHE TECH  
DETECT / TECH DALI



P. 123  
CYLINDER RGBW



P. 124  
CYLINDER 2CCT



P. 125  
TUBE ÉCO + G2



P. 126  
CYLINDER UGR<19



P. 126  
TUBE ÉCO +

TERTIAIRE

## BATTEN

ÉCONOMIQUE IP65



Réglette étanche pour locaux techniques ou chantier, garages, caves, circulations techniques. Connecteur rapide, non traversant.



IP65 IK08 NON DIM 120° IRC>80 Classe II 30 000 h (L70)

| Références | Longueur | Puissance | CCT   | Lumens   | Matières | CE |
|------------|----------|-----------|-------|----------|----------|----|
| BL11366510 | 120 cm   | 36 W      | 4000K | 3 700 lm | PC       | F  |
| BL11456510 | 150 cm   | 45 W      | 4000K | 4 500 lm | PC       | F  |

## Dimensions

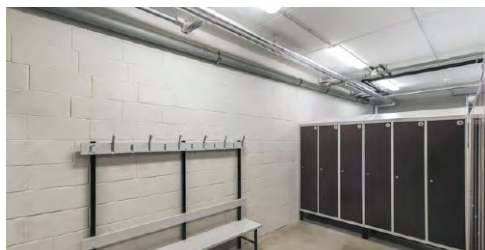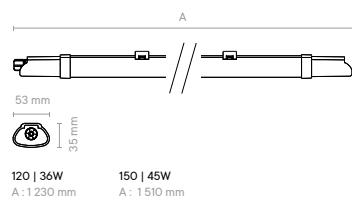

TERTIAIRE

## BATTEN DÉTECTION

ÉCONOMIQUE DÉTECTEUR IR IP65

Réglette économique avec détecteur IR pour locaux techniques ou chantier, garages, caves et ses circulations. Connecteur rapide, non traversant. Détecteur IR : temporisation de 5 minutes et seuil de déclenchement <30lux.




IP65 IK08 NON DIM 120° IRC>80 Classe II 30 000 h (L70)

Faites des économies d'énergie, n'oubliez plus d'éteindre les lumières !

| Références | Longueur | Puissance | CCT   | Lumens   | Matières | CE |
|------------|----------|-----------|-------|----------|----------|----|
| BL11366513 | 120 cm   | 36 W      | 4000K | 3 800 lm | PC       | F  |

## Dimensions



TERTIAIRE

# ÉTANCHE ÉCO +

## ÉCONOMIQUE TRAVERSANT

Réglette étanche LED économique, alimentation Philips ou Osram, connecteurs rapides sans outil, traversant et 850°.




DRIVER **PHILIPS** DRIVER **OSRAM** **inventronics**



- IP65
- IK08
- NON DIM
- 120°
- IRC>80
- Classe I
- 50 000 h (L70)


| Références | Longueur | Puissance | CCT   | Lumens   | Matières | CE |
|------------|----------|-----------|-------|----------|----------|----|
| BL11366508 | 120 cm   | 36 W      | 4000K | 3 700 lm | PC       | E  |
| BL11506508 | 150 cm   | 50 W      | 4000K | 5 400 lm | PC       | E  |

### Dimensions

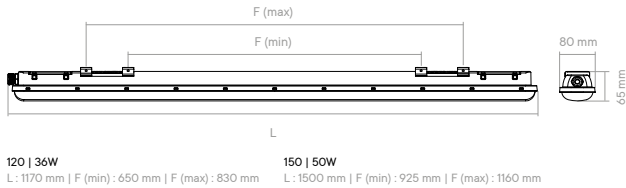

### Installation

Cablage traversant possible par le dessus (par la trappe)







TERTIAIRE

## ÉTANCHE EASY CCT

ESTHÉTIQUE TRAVERSANT 3 CCT

Réglette étanche LED avec changement de température de couleur sur le produit. Traversant, IP65, IK08, 850°. Bornier de raccordement rapide sans outil. Driver Osram. Adaptez la bonne couleur sur le chantier de votre client !

DRIVER  
**OSRAM**

| Références | Longueur | Puissance | CCT                   | Lumens                   | Matières | CE |
|------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------|----|
| BL11186507 | 65 cm    | 18 W      | 3000K / 4000K / 6500K | 1 800 / 2 000 / 1 900 lm | PC       |    |

### Dimensions



60 | 18W  
A : 680 mm

120 | 36W  
A : 1230 mm

150 | 50W  
A : 1520 mm



NEW !

TERTIAIRE

# ÉTANCHE EASY G2

RÉPARABLE MULTI-PUISSANCE 3 CCT

Luminaire LED étanche et robuste (IP66/IK08, 850°), 140lm/W, avec 3 CCT et multi-puissance. Connecteur rapide sans outil et réparable. Embout quart de tour. Adaptez la puissance et la température de couleur selon les besoins de votre projet !



3 CCT



4 PUI



GARANTIE 5 ANS



DRIVER OSRAM



IP66



IK08



NON DIM



120°



IRC>80





Classe I



50 000 h (L80)

| Références | Longueur | Puissance           | CCT                   | Lumens (4000K)   | Matières | CE                                                                                  |
|------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BL000349   | 120 cm   | 19 / 24 / 29 / 34 W | 3000K / 4000K / 5700K | 2 700 à 4 800 lm | PC       |  |
| BL000350   | 150 cm   | 27 / 34 / 41 / 48 W | 3000K / 4000K / 5700K | 3 800 à 6 800 lm | PC       |  |

Dimensions

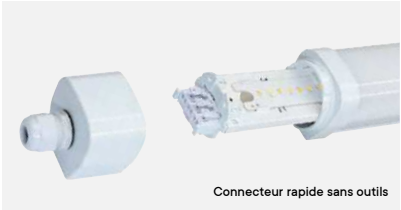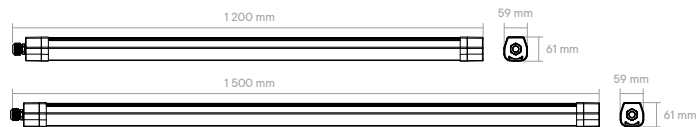

TERTIAIRE

# ÉTANCHE EASY PRO

DÉTECTION PRÉAVIS D'EXTINCTION 160 LM/W

Étanche LED traversant avec une grande efficacité lumineuse ! Accessoires de détection IR ou HF en option.



IP65 IK08 NON DIM 120° IRC>80 Classe II 50 000 h (L80)

| Références | Longueur | Puissance | CCT   | Lumens                            | Matières | CE |
|------------|----------|-----------|-------|-----------------------------------|----------|----|
| BL000243   | 120 cm   | 22 / 30 W | 4000K | 22 W : 3 500 lm   30 W : 4 800 lm | PC       | B  |
| BL000244   | 150 cm   | 28 / 40 W | 4000K | 28 W : 4 500 lm   40 W : 6 400 lm | PC       | B  |

## Accessoires en option

|          |              |
|----------|--------------|
| BL000245 | Détecteur IR |
| BL000246 | Détecteur HF |
| BL000247 | Télécommande |




Détecteur IR



Détecteur HF


## Dimensions

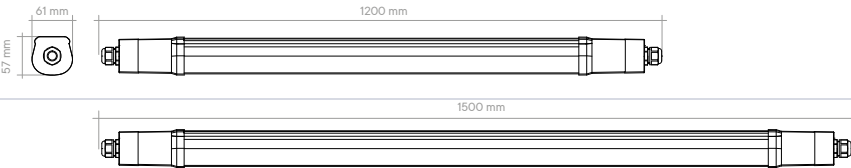

Télécommande


## Détecteur IR de présence

Éviter les sources chaudes à proximité  
Espace ouvert sans obstacle

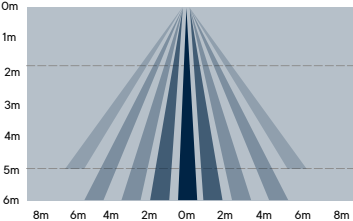


## Détecteur HF de mouvement

Détection à travers les obstacles et sensibilité accrue

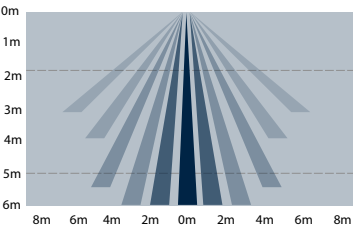

## Seuil de déclenchement et préavis d'extinction

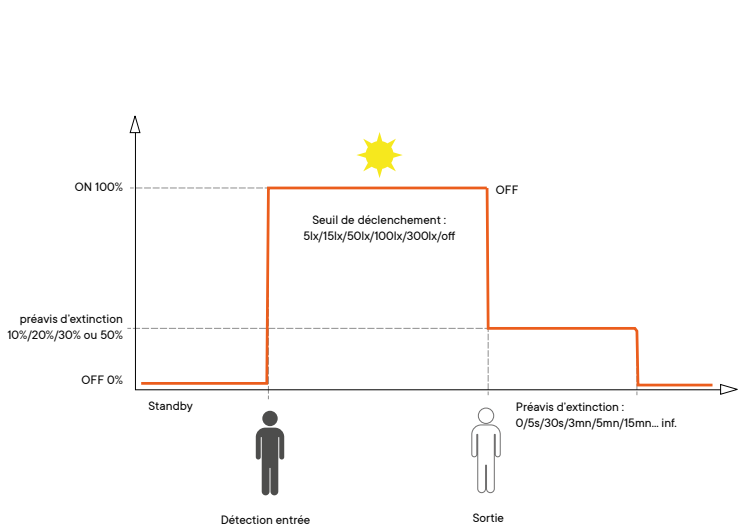

TERTIAIRE

# ÉTANCHE TECH G2

## TRAVERSANT PERFORMANT

Étanche technique avec accès à la platine, alimentation Osram, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°.




DRIVER  
**PHILIPS** **OSRAM**  
**TRIDONIC**

**Produit multi-puissance !**  
La gamme Étanche Tech s'adapte à vos besoins avec 4 niveaux de puissance réglables : éclairez efficacement tout en optimisant votre consommation d'énergie !

- IP66
- IK10
- NON DIM
- 115°
- IRC>80
- Classe I
- 50 000 h (L80)


| Références      | Longueur | Puissance | CCT                   | Lumens                    | Matières | CE |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------|---------------------------|----------|----|
| VERSION G2 3CCT |          |           |                       |                           |          |    |
| BL000119        | 120 cm   | 30 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 4 000 / 4 400 / 4 300 lm  | PC       |    |
| BL000116        | 150 cm   | 40 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 5 400 / 5 900 / 5 800 lm  | PC       |    |
| BL000267        | 150 cm   | 60 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 9 000 / 10 000 / 9 500 lm | PC       |    |
| VERSION 3000K   |          |           |                       |                           |          |    |
| BL11366502      | 120 cm   | 36 W      | 3000K                 | 4 400 lm                  | PC       |    |
| BL11586503      | 150 cm   | 42 W      | 3000K                 | 6 100 lm                  | PC       |    |
| VERSION 4000K   |          |           |                       |                           |          |    |
| BL11362105      | 120 cm   | 37 W      | 4000K                 | 5 000 lm                  | PC       |    |
| BL11422108      | 150 cm   | 31 W      | 4000K                 | 4 050 lm                  | PC       |    |
| BL11636502      | 150 cm   | 55 W      | 4000K                 | 8 000 lm                  | PC       |    |
| BL11422109      | 150 cm   | 58 W      | 4000K                 | 7 600 lm                  | PC       |    |

Dimensions

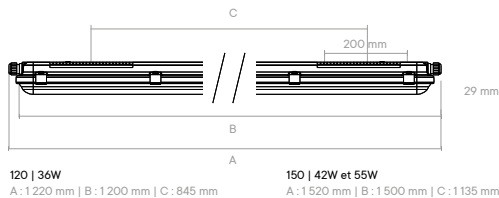

Installation

Câblage traversant possible par le dessus. La puissance des drivers est réglable par micro-switch. Consulter les fiches techniques.





TERTIAIRE

SÉLECTION RÉGION

# ÉTANCHE TECH DETECT

## DÉTECTEUR HF TRAVERSANT

Réglette étanche LED avec détecteur HF, platine amovible, alimentation Osram, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°.




DRIVER  
**OSRAM**



IP66 IK10 NON DIM 115° IRC>80 Classe I 50 000 h (L80)

| Références                                  | Longueur | Puissance | CCT            | Lumens                | Détecteur           | Matières                           | CE |
|---------------------------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|----|
| BL11366507                                  | 120 cm   | 36 W      | 4000K          | 4 900 lm              | Oui - Détecteur HF  | PC                                 |    |
| BL11436501                                  | 150 cm   | 42 W      | 4000K          | 6 100 lm              | Oui - Détecteur HF  | PC                                 |    |
| VERSION DÉTECTEUR AVEC PRÉAVIS D'EXTINCTION |          |           |                |                       |                     |                                    |    |
| BL11362106                                  |          | 120 cm    | de 22 W à 40 W | 3000K / 4000K / 5000K | de 3 000 à 5 900 lm | Oui - HF avec préavis d'extinction | PC |
| BL11432110                                  |          | 150 cm    | de 31 W à 42 W | 4000K                 | de 4 000 à 5 500 lm | Oui - HF avec préavis d'extinction | PC |

### Dimensions

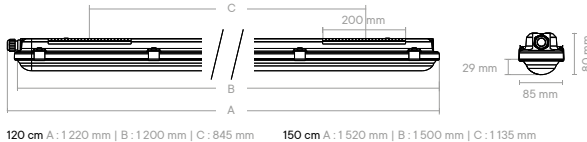


### Installation

Câblage traversant possible par le dessus. La puissance des drivers est réglable par micro-switch. Consulter les fiches techniques.

### Réglage du détecteur

- Temporisation : 5s | 30s | 90s | 5mn | 20mn | 30mn
- Capteur de luminosité : 2lux | 10lux | 30lux | 50lux | Désactivé



TERTIAIRE

# ÉTANCHE TECH DALI

## DALI PUSH DIM 850° TRAVERSANT

Réglette étanche LED Dali Push Dim, platine amovible, alimentation Osram, connecteurs rapides sans outil, traversant et 850°.




DRIVER  
**OSRAM**



IP66 IK10 DALI PUSH DIM 115° IRC>80 Classe I 50 000 h (L80)


| Références | Longueur | Puissance      | CCT   | Lumens              | Matières | CE |
|------------|----------|----------------|-------|---------------------|----------|----|
| BL11362107 | 120 cm   | de 25 W à 35 W | 4000K | de 3 570 à 5 000 lm | PC       |    |
| BL11426511 | 150 cm   | de 35 W à 42 W | 4000K | de 5 080 à 6 100 lm | PC       |    |

### Dimensions

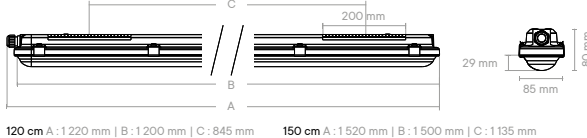

### Installation

Câblage traversant possible par le dessus. La puissance des drivers est réglable par micro-switch. Consulter les fiches techniques.



SUR DEMANDE

DÉLAI 15-20 JRS

# CYLINDER RGBW

RGB + W IK10 TÉLÉCOMMANDE


Mettez de la couleur dans vos projets !  
Tube RGB+W (3000K), IK10 en 24VDC.  
En 600 mm, 1 130 mm ou 1 410 mm.

Avec télécommande pour prendre  
le contrôle de la couleur !

**Produit sur demande uniquement !**

Prévoir 15 à 20 jours de délai selon quantité.

| Références  | Longueur               | CCT             |
|-------------|------------------------|-----------------|
| Sur demande | 600, 1 130 ou 1 410 mm | RGB + W (3000K) |

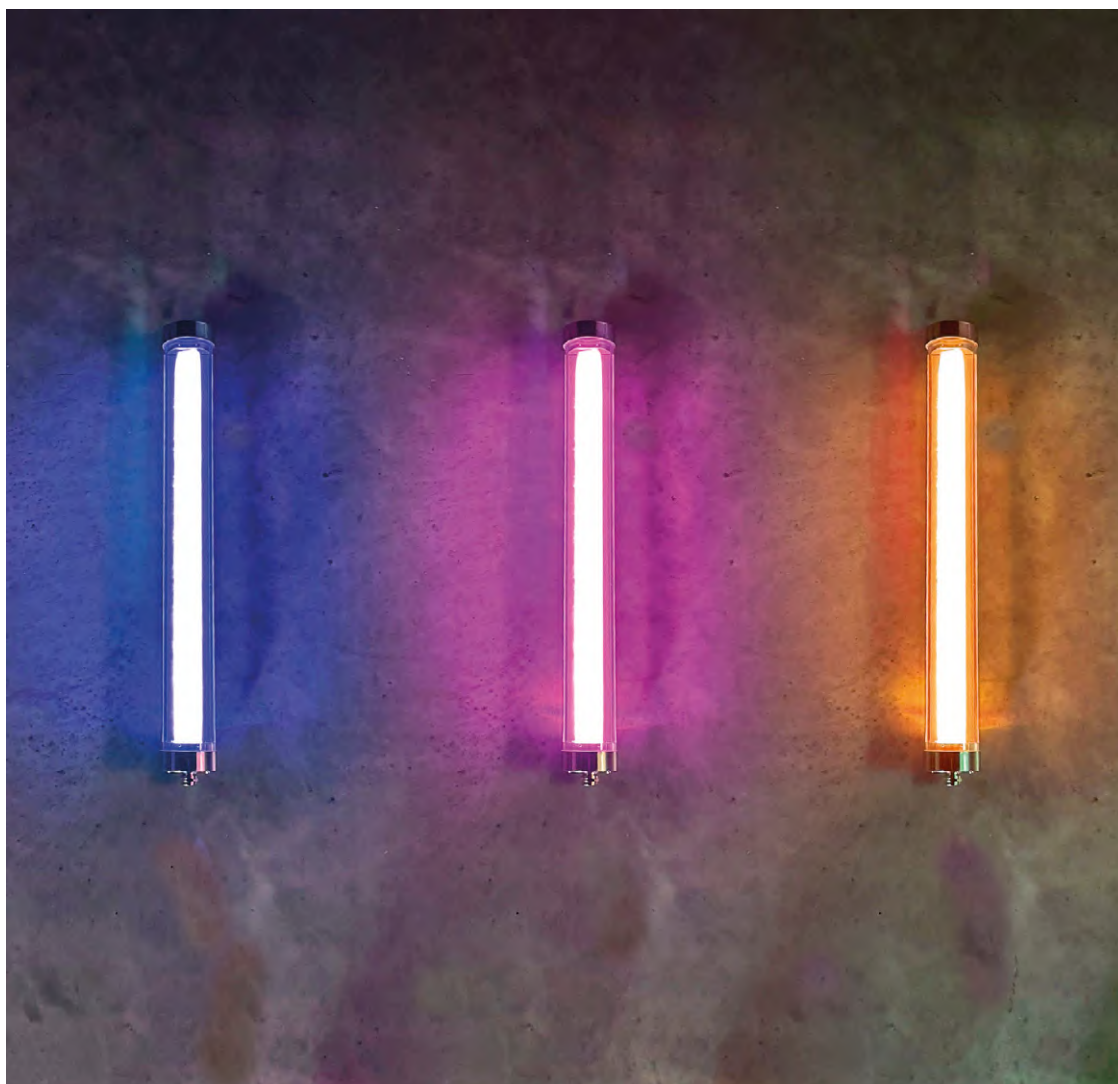

TERTIAIRE

# CYLINDER 2CCT

DIAM 70 TRAVERSANT 850°

Suspension LED tubulaire étanche en polycarbonate et acier inox. En suspension ou en saillie, il est à la fois esthétique et technique. Luminaire démontable, 2CCT.




IP65 IK10 120° IRC>80 Classe I 50 000 h (L70)

Adaptez la puissance au juste flux lumineux et réalisez des économies d'énergie !

Ouverture facile, pour une maintenance aisée !

| Références       | Longueur | Puissance           | CCT           | Lumens max.             | Matières      | CE |
|------------------|----------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|----|
| VERSION STANDARD |          |                     |               |                         |               |    |
| BL000110         | 60 cm    | 12 / 15 / 18 / 20 W | 3000K / 4000K | 20 W : 3 000 / 3 100 lm | PC, inox 304  | C  |
| BL000111         | 120 cm   | 20 / 25 / 30 / 36 W | 3000K / 4000K | 36 W : 5 300 / 5 500 lm | PC, inox 304  | C  |
| BL000112         | 150 cm   | 28 / 36 / 42 / 48 W | 3000K / 4000K | 48 W : 7 400 / 7 700 lm | PC, inox 304  | C  |
| TR11506502       | 150 cm   | 50 W                | 4000K         | 7 650 lm                | PC, inox 316L | B  |
| VERSION OPALE    |          |                     |               |                         |               |    |
| BL000113         | 120 cm   | 36 W                | 3000K / 4000K | 5 600 / 5 700 lm        | PC, inox 316L | C  |
| TR11506506       | 150 cm   | 50 W                | 4000K         | 7 300 lm                | PC, inox 316L | C  |

## Dimensions

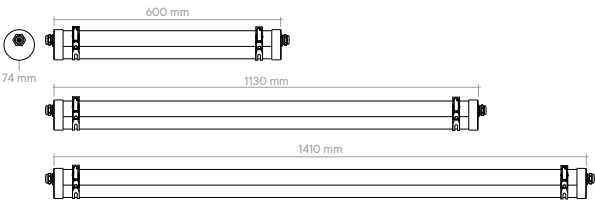


## Accessoires en option

|            |                      |
|------------|----------------------|
| TR11000005 | Boitier de connexion |
| TR11000001 | Kit de suspension    |

## Sur demande :

Solution en verre Borosilicate, très résistant aux produits chimiques, nettoyage facile avec une résistance accrue aux détergents divers.

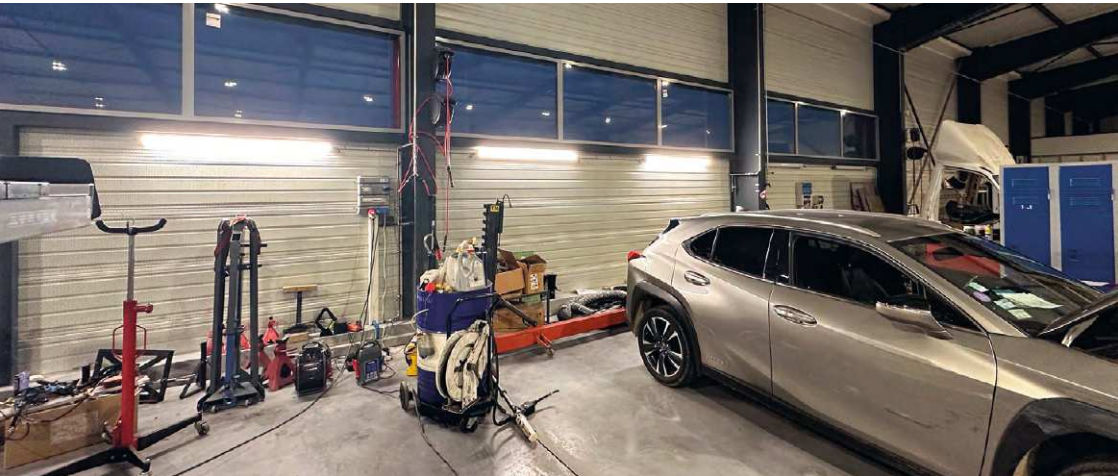

NEW ! TERTIAIRE

# TUBE ÉCO + G2

IP66 IK10 MULTI-PUISSANCE TRAVERSANT

Alliez robustesse et performance avec ce nouveau tube LED étanche (IP66/IK10, 850°C) de 140 lm/W. 3 CCT et multi-puissance, il s'adapte précisément aux besoins de vos clients. Profitez d'une installation simplifiée grâce à son connecteur rapide sans outil, son embout quart de tour et sa conception durable et réparable.




Embout de fermeture en inox 316 ! Ouverture quart de tour.



| Références                                                                    | Longueur | Puissance           | CCT                   | Lumens (4000K)   | Matières     | CE |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------|----|
| VERSION STANDARD                                                              |          |                     |                       |                  |              |    |
| BL000342                                                                      | 60 cm    | 9 / 11 / 13 / 16 W  | 3000K / 4000K / 5700K | 1 250 à 2 200 lm | PC, Inox 316 |    |
| BL000343                                                                      | 120 cm   | 19 / 24 / 29 / 34 W | 3000K / 4000K / 5700K | 2 700 à 4 800 lm | PC, Inox 316 |    |
| BL000344                                                                      | 150 cm   | 28 / 35 / 42 / 50 W | 3000K / 4000K / 5700K | 4 000 à 7 100 lm | PC, Inox 316 |    |
| VERSION DÉTECTEUR AVEC PRÉAVIS D'EXTINCTION <span>NEW - DISPO NOV 2026</span> |          |                     |                       |                  |              |    |
| BL000399                                                                      | 60 cm    | 9 / 11 / 13 / 16 W  | 3000K / 4000K / 5700K | 1 250 à 2 200 lm | PC, Inox 316 |    |
| BL000400                                                                      | 120 cm   | 19 / 24 / 29 / 34 W | 3000K / 4000K / 5700K | 2 700 à 4 800 lm | PC, Inox 316 |    |
| BL000401                                                                      | 150 cm   | 28 / 35 / 42 / 50 W | 3000K / 4000K / 5700K | 4 000 à 7 100 lm | PC, Inox 316 |    |

## Dimensions

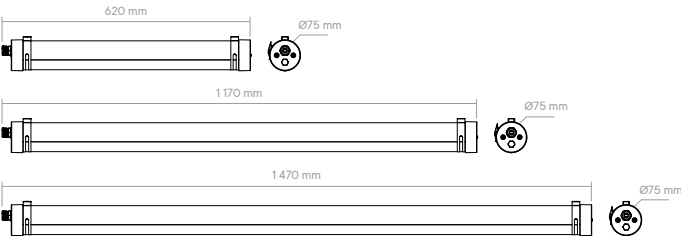

## Accessoires en option

- BL000351 Embout de finition plein en inox 316 pour montage non traversant
- BL000402 Télécommande pour version détecteur (préavis d'extinction)





TERTIAIRE

SÉLECTION RÉGION

## CYLINDER UGR&lt;19

DIAM 70 TRAVERSANT


Étanche tubulaire 120 cm à ailettes qui permet d'atteindre un UGR<19 dans un sens grâce à un réflecteur spécifique. En suspension ou en applique.



IP65 IK10 NON DIM 95°x135° IRC>80 UGR<19 Classe I 50 000 h (L80B10)

| Références | Longueur | Puissance           | CCT   | Lumens          | Matières | CE |
|------------|----------|---------------------|-------|-----------------|----------|----|
| BL11226560 | 120 cm   | 23 / 25 / 30 / 36 W | 4000K | 5 000 lm (36 W) | PC       | B  |

## Dimensions



## Accessoires en option

|            |                      |
|------------|----------------------|
| TR11000005 | Boîtier de connexion |
| TR11000001 | Kit de suspension    |

TERTIAIRE

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

## TUBE ÉCO +

IP66 IK10 TRAVERSANT PRÉAVIS D'EXTINCTION

Étanche tubulaire traversant opale. Connecteurs extérieurs au luminaire. En suspension ou en applique. Kit de suspension inclus.




IP66 IK10 NON DIM 120° IRC>80 UGR<25 Classe I 50 000 h (L70)

| Références | Longueur | Puissance | CCT   | Lumens   | Matières                 | CE |
|------------|----------|-----------|-------|----------|--------------------------|----|
| BL11606601 | 150 cm   | 60 W      | 4000K | 7 000 lm | PC, Acier inoxydable 304 | E  |

## Avec capteur de luminosité - Détection avec préavis d'extinction programmable avec télécommande

|            |        |      |       |          |                          |   |
|------------|--------|------|-------|----------|--------------------------|---|
| BL000269   | 120 cm | 45 W | 3000K | 4 900 lm | PC, Acier inoxydable 304 | E |
| BL11456602 | 120 cm | 45 W | 4000K | 5 100 lm | PC, Acier inoxydable 304 | E |
| BL11606603 | 150 cm | 60 W | 4000K | 7 000 lm | PC, Acier inoxydable 304 | E |

## Dimensions



## Accessoires en option

|            |                 |
|------------|-----------------|
| BL08000025 | Télécommande IR |
|------------|-----------------|



# ARMATURES INDUSTRIELLES

Retrouvez toutes nos  
armatures industrielles  
sur [beledpro.com](https://beledpro.com)



NEW !



P. 128  
HIBAY ECO G2

NEW !



P. 129  
HIBAY PRO G2



P. 130  
HIBAY TECH DALI



P. 131  
HIBAY PRO



P. 132  
HIBAY TECH CCT



P. 133  
SPORTIVO



NEW ! TERTIAIRE

# HIBAY ÉCO G2

ÉCONOMIQUE 160 LM/W 3 CCT MULTI-PUISSANCE

Armature LED économique de 160 lm/W.  
Installation en suspension. Idéal pour les sites  
de stockage ou les centres logistiques.



**SOSEN** **LUMILEDS**



IP66 IK08 NON DIM 120° IRC>80 Classe I 100 000 h (L70)




| Références            | Puissance         | CCT                   | Lumens                                                                                                                                                                                                | Matières      | CE |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| <b>NEW !</b> BL000395 | 100 / 150 / 200 W | 3000K / 4000K / 5000K | 100 W 3000K : 14 000 lm   4000K : 16 000 lm   5000K : 15 000 lm<br>150 W 3000K : 21 000 lm   4000K : 24 000 lm   5000K : 22 000 lm<br>200 W 3000K : 27 000 lm   4000K : 32 000 lm   5000K : 27 000 lm | Aluminium, PC |    |

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

|             |       |       |           |               |  |
|-------------|-------|-------|-----------|---------------|--|
| BL111006521 | 100 W | 4000K | 17 100 lm | Aluminium, PC |  |
| BL111506522 | 150 W | 4000K | 24 800 lm | Aluminium, PC |  |
| BL112006523 | 200 W | 4000K | 33 400 lm | Aluminium, PC |  |

## Dimensions

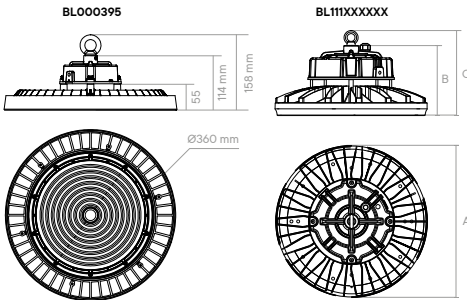

### Hibay 100W

A : 250 mm  
B : 122 mm  
C : 155 mm

### Hibay 150W

A : 285 mm  
B : 122 mm  
C : 155 mm

### Hibay 200W

A : 320 mm  
B : 122 mm  
C : 155 mm

## Accessoire à commander séparément (uniquement pour BL000395)

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| BL08000011 | Chaîne de suspension                    |
| BL08000024 | Télécommande détecteur                  |
| BL000270   | Détecteur de mouvement et de luminosité |
| BL000397   | Réflecteur PC                           |
| BL000398   | Lentille 90°                            |



Réflecteur PC




Lentille 90°



## Étude d'éclairage pour atelier

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Puissance                     | 150 W     |
| Hauteur des luminaires        | 5 m       |
| Distance entre les luminaires | 8 m x 8 m |
| Éclairage moyen               | 300 lux   |
| Uniformité                    | 0,6       |

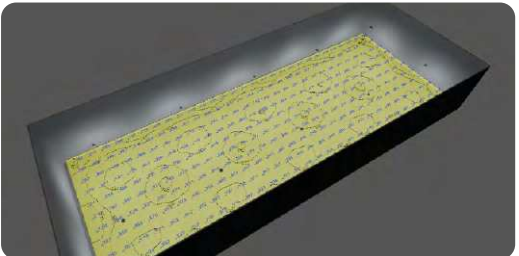

NEW ! TERTIAIRE

# HIBAY PRO G2

190 LM/W 3 CCT MULTI-PUISSEANCE OPTION DÉTECTEUR

Hibay avec LED Lumileds, 190lm/W ! Faites encore plus d'économies d'énergie ! Adaptez la puissance en fonction du projet. Armature avec alimentation SOSEN. 3 températures de couleur ! Éligible CEE. Adapté à des environnements industriels.




SOSEN LUMILEDS



| Références | Puissance         | CCT                   | Lumens                                                                                                                                                                                                | Matières      | CE |
|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| BL000396   | 100 / 150 / 200 W | 3000K / 4000K / 5000K | 100 W 3000K : 16 000 lm   4000K : 20 000 lm   5000K : 17 000 lm<br>150 W 3000K : 23 500 lm   4000K : 29 000 lm   5000K : 24 000 lm<br>200 W 3000K : 30 000 lm   4000K : 38 000 lm   5000K : 31 000 lm | Aluminium, PC | C  |

## Dimensions



## Accessoires à commander séparément

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| BL08000011 | Chaine de suspension                    |
| BL08000024 | Télécommande détecteur                  |
| BL000270   | Détecteur de mouvement et de luminosité |
| BL000397   | Réflecteur PC                           |
| BL000398   | Lentille 90°                            |



## Pourquoi faire confiance à be-led® ?

HIBAY PRO CCT VS autre produit du marché (80% de l'offre)



### Produit standard



Le PCB LED



L'aluminium



La lentille



La LED



L'alimentation

- Aluminium 1060 avec conductivité à 1
- Couvert d'une feuille de Cu 1 Oz
- Épaisseur aluminium de 1,2 mm
- Traitement anti-corrosion

- Aluminium ADC12
- Fort coefficient de conductivité

- Lentille IK10 anti-UV
- PC coefficient de transmission lumineuse >95%

- Marque Lumileds
- Bracket en EMC

- Marque Sosen

- Aluminium 1050 avec conductivité à 0,5/0,8
- Généralement couvert d'une feuille de Cu 0,5 Oz
- Épaisseur de 1 mm

- Aluminium recyclé avec faible coefficient de conductivité.
- Épaisseurs plus faibles

- Lentille en PC standard sans anti-UV
- Jaunissement prématuré
- Risque de fissure

- LED de qualité inférieure
- Bracket en PPA ou PET
- Marque non reconnue

- Marque non reconnue



TERTIAIRE

# HIBAY TECH DALI

150 LM/W DALI

Armature industrielle en DALI avec driver Sosen et LED Lumileds !

Produit disponible à la demande. Délai de 15 à 20 jours.



MOSO®



LUMILEDS




IP65 IK08 90° DALI IRC>80 Classe I 50 000 h (L80)



| Références | Puissance         | CCT   | Lumens                      | Matières      | CE |
|------------|-------------------|-------|-----------------------------|---------------|----|
| BL000415   | 150 / 200 / 240 W | 4000K | 22 500 / 30 000 / 36 000 lm | Aluminium, PC |    |

## Dimensions



## Accessoires à commander séparément

BL08000011 Chaîne de suspension



TERTIAIRE

# HIBAY PRO


IP65 OPTION DÉTECTEUR

Armature industrielle LED, éligible CEE 180 lm/W  
Pré-équipé pour recevoir le détecteur de mouvement  
HF et de luminosité. Réglage du seuil de déclenchement  
par rapport à la luminosité naturelle



| Références   | Puissance | CCT   | Lumens    | Matières      | CE |
|--------------|-----------|-------|-----------|---------------|----|
| BL111006505B | 100 W     | 4000K | 17 800 lm | Aluminium, PC |    |

## Dimensions




## Accessoires à commander séparément

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| BL08000011 | Chaine de suspension                    |
| BL08000016 | Équerre de fixation                     |
| BL08000023 | Détecteur de mouvement et de luminosité |
| BL08000024 | Télécommande détecteur                  |

## Réglage du détecteur (à commander séparément)

- Zone détection : 25% | 50% | 75% | 100%
- Capteur de luminosité : 2lux | 10lux | 30lux | 50lux | 80lux | 120lux | OFF
- Durée d'éclairement : 0s | 10s | 30s | 1mn | 10mn | 30mn | + ∞

## Zone de détection



TERTIAIRE

# HIBAY TECH CCT

3 CCT 4 PUISSANCES


Armature industrielle LED, 3 températures de couleur (3000K, 4000K et 5000K) et 4 puissances (150W, 110W, 75W, 40W). 130 lm/W !



IP65 IK08 NON DIM 90° IRC>80 Classe I 50 000 h (L80)


| Références  | Puissance             | CCT                   | Lumens (5000K)                      | Matières      | CE |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|----|
| BL111506510 | 40 / 75 / 110 / 150 W | 3000K / 4000K / 5000K | 5 700 / 11 100 / 15 900 / 20 200 lm | Aluminium, PC |    |

## Dimensions



## Accessoire à commander

BL08000011 Chaîne de suspension

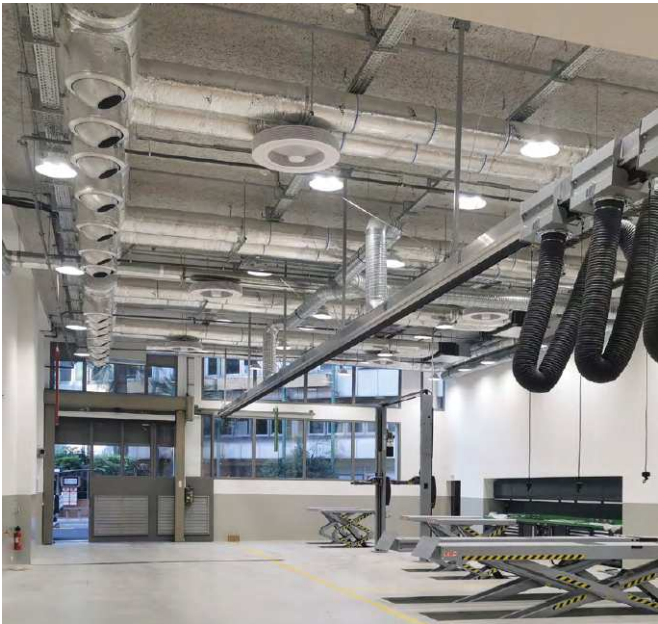

## ÉCLAIRAGE SPORTIF

## SPORTIVO

160LM/W SALLE DE SPORT ÉLIGIBLE CEE UGR&lt;22

Luminaire pour salle de sport indoor. Structure en aluminium, avec 160lm/w, faites des économies d'énergie. Livré avec kit de suspension : 2 câbles + 4 crochets (longueur 200cm)




Collectivité, mairie, école.  
Faites des économies d'énergie !  
Répond au test de balle :  
DIN 18032-3 et DIN 57710-13



IP66 IK10 NON DIM 90° IRC>80 UGR<22 Classe I 50 000 h (L90)

| Références                           | Puissance | CCT   | Lumens    | Matières        | CE |
|--------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------|----|
| BL101502010                          | 150 W     | 5000K | 23 500 lm | Aluminium, PMMA |    |
| VERSION DALI DRIVER SOSEN            |           |       |           |                 |    |
| BLO00263 <span>DELAI 15 JOURS</span> | 150 W     | 5000K | 23 500 lm | Aluminium, PMMA |    |

## Dimensions



## Accessoire à commander

BLO00088 Étrier orientable



## Autres options sur demande

Autres puissances (100 à 480 W),  
températures de couleur et  
angles de distribution.












# BANDEAUX LED

Retrouvez toutes nos  
gammes de bandeaux LED  
sur [beledpro.com](http://beledpro.com)



**P. 136**  
BANDEAU LED 230V



**P. 137**  
BANDEAU RIVA 230V



**P. 138**  
NEONFLEX 230V



**P. 139**  
BANDEAU  
LED ECO +



**P. 140**  
BANDEAU LED  
ECO IP20



**P. 141**  
BANDEAU LED  
ECO IP65



**P. 142**  
BANDEAU LED PRO



**P. 143**  
BANDEAU  
LED PRO +



**P. 144**  
BANDEAU LED CCT



**P. 145**  
BANDEAU LED  
RGB+W



**P. 146**  
BANDEAU LED COB



**P. 147**  
FREELINE



**P. 148**  
NEONFLEX  
BLACKLINE



**P. 148**  
RUBAN HAUTE  
T° COB



**P. 149**  
NEONFLEX 24V



**P. 150**  
RUBAN WALLWASHER



**P. 150**  
NAPPE BACKLITE



**P. 151**  
ACCESSOIRES  
BANDEAUX LED 24V



**P. 152**  
PROFILS POUR  
BANDEAUX LED 24V

# BANDEAU LED 230V

Vente au mètre ! Forfait montage IP en option.

Attention : la société be-led® ne peut en aucun cas être tenue responsable des défauts d'étanchéité si le montage a été fait par vos soins. Produit non immergeable ! Respectez les normes d'installation en vigueur.

NEW ! 230 V

# BANDEAU LED 230V

IP65 ÉCONOMIQUE SUR-MESURE

Bandeau LED extérieur ou intérieur, vendu au mètre.  
LED 2835 à efficacité lumineuse élevée et conducteur principal en cuivre.  
Alimentation 230V à commander séparément.



- IP65
- IK06
- NON DIM
- 120°
- IRC>80
- Classe II
- 20 000 h (L70)



| Références                                                                      | Puissance     | CCT   | Lumens / m | Dimensions                 | CE                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|----------------------------|-------------------|
| BANDEAUX LED 230V AU MÈTRE                                                      |               |       |            |                            |                   |
| BL21066502                                                                      | 6 W/m         | 3000K | 685 lm/m   | L 1 000 x h 14 x ép. 7 mm  |                   |
| BL21066503                                                                      | 6 W/m         | 4000K | 720 lm/m   | L 1 000 x h 14 x ép. 7 mm  |                   |
| BL21066504                                                                      | 6 W/m         | 6500K | 700 lm/m   | L 1 000 x h 14 x ép. 7 mm  |                   |
| BANDEAUX LED 230V CHANTIER - GAMME WORKLINE ECO <span>NEW - OCTOBRE 2026</span> |               |       |            |                            |                   |
| BL000434                                                                        | 7 W/m (350 W) | 6500K | 700 lm/m   | L 50 000 x h 11 x ép. 6 mm |                   |
| BANDEAUX LED 230V CHANTIER EN 50 M                                              |               |       |            |                            | voir réf. page 20 |

## BL50000000 Forfait montage IP

Ce forfait comprend le montage du câble d'alimentation ainsi qu'un capuchon à l'extrémité opposée. L'ensemble est collé avec gaine thermo-rétractable. Pour tout autre demande, nous contacter.

## Accessoires bandeaux LED 230V (pour réf. BL21xxx)

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Câbles             |                                                      |
| BL21000001         | Câble d'alimentation 0,5 m, broche et bouchon de fin |
| BL21000002         | Câble d'alimentation 2 m, broche et bouchon de fin   |
| Broches et embouts |                                                      |
| BL21000003         | Broches de liaison (x6)                              |
| BL21000004         | Embouts de finition (x6)                             |
| Connecteurs        |                                                      |
| BL21000005         | Connecteurs en ligne (x6)                            |
| BL21000007         | Connecteurs en L (x1)                                |
| BL21000008         | Connecteurs en T (x1)                                |
| Installation       |                                                      |
| BL21000006         | Clips de fixation (x10)                              |
| BL21000009         | Profilé en aluminium en 2 m                          |
| BL21000010         | Serre-câbles en nylon (x20)                          |



Câble d'alimentation



Broche de liaison



Embout de finition



Connecteur en ligne



Connecteur en L



Connecteur en T



Clip de fixation



Profilé en aluminium



Serre-câbles en nylon



230 V

# BANDEAU RIVA 230V


JUSQU'À 50 M 230V IRC>90

Éclairage de qualité pour un ruban 230V IP67 ! Traitement anti-UV, ne nécessite pas de driver. Idéal pour les projets d'éclairage indirect ou direct dans le tertiaire !




- IP67
- IK08
- DIM TRIAC
- 110°
- IRC>90
- Classe II
- 30 000 h (L70)

| Références | Puissance | CCT   | Lumens / m | LED / M  | Dimensions                    | Sécable         | CE |
|------------|-----------|-------|------------|----------|-------------------------------|-----------------|----|
| BL000191   | 14 W/m    | 3000K | 1 250 lm/m | 84 led/m | L 50 000 x l 17 x ép. 13.2 mm | Tous les 167 mm |    |
| BL000219   | 14 W/m    | 4000K | 1 330 lm/m | 84 led/m | L 50 000 x l 17 x ép. 13.2 mm | Tous les 167 mm |    |

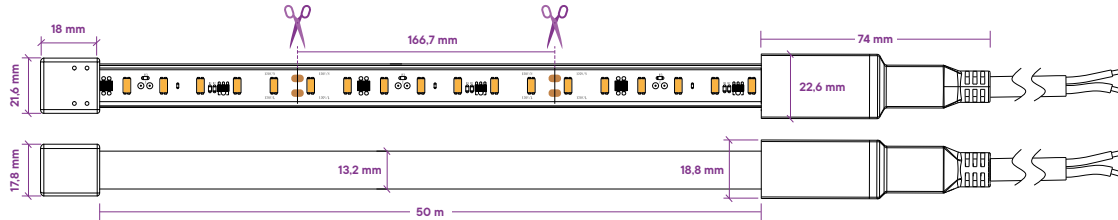

## Accessoires

| Références |                       |
|------------|-----------------------|
| BL000220   | Embout                |
| BL000221   | Starter               |
| BL000222   | Jumper                |
| BL000223   | Profilé aluminium 2 m |
| BL000224   | Clips de fixation     |







230 V

# NEONFLEX 230V


25 M 230V LIGNE CONTINUE

Bandeau Neonflex 230V de 25 m ! Faites une ligne lumineuse sans interruption, sans points lumineux et sans driver ! Orientable sur le plan horizontal. Dimmable triac 10% à 90%




- 
- IP67 IK08 DIM TRIAC 115° IRC>90 Classe II 30 000 h (L70)

| Références | Puissance | CCT   | Lumens / m | LED / M        | Dimensions                  | Sécable         | CE                                                                                  |
|------------|-----------|-------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BL000081   | 15 W/m    | 3000K | 280 lm/m   | Ligne continue | L 25 000 x h 20 x ép. 11 mm | Tous les 100 mm |  |

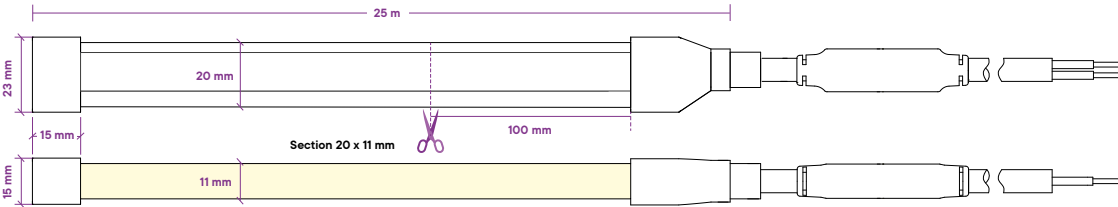

## Accessoires

| Références |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| BL000085   | Embout                              |
| BL000087   | Starter 60 cm                       |
| BL000083   | Profilé aluminium 2 m               |
| BL000084   | Profilé clip aluminium 3 cm         |
| BL000086   | Profilé flexible pour arc de cercle |

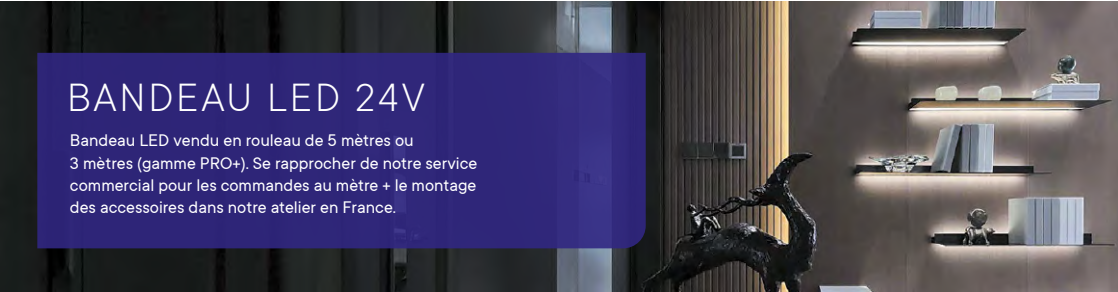

24 V4,8 W/M


BANDEAU LED ECO +

Bandeau LED économique 4,8 W/m IP20. Idéal pour les éclairages indirects afin de créer des ambiances (corniches, sous plateau, etc.). Ruban adhésif 3M au dos, câbles de 15 cm aux extrémités.



- 

| Références | Puissance | CCT   | Lumens / m | LED / M  | Dimensions               | Sécable         | CE |
|------------|-----------|-------|------------|----------|--------------------------|-----------------|----|
| BL21052001 | 4,8 W/m   | 2700K | 400 lm/m   | 60 led/m | L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm | Tous les 100 mm |    |
| BL21052002 | 4,8 W/m   | 3000K | 405 lm/m   | 60 led/m | L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm | Tous les 100 mm |    |
| BL21052003 | 4,8 W/m   | 4000K | 470 lm/m   | 60 led/m | L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm | Tous les 100 mm |    |

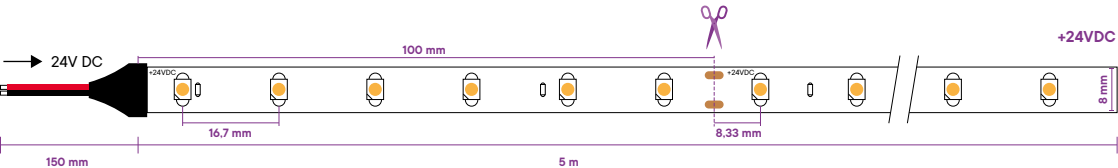

Accessoires



| Références |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| BL21000011 | Connecteur 2 broches pour bandeau 8 mm |
| BL21000012 | Starter 2 broches pour bandeau 8 mm    |
| BL21000013 | Jumper 2 broches pour bandeau 8 mm     |

P.151

ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES

Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED [page 151](#)

P.152

PROFILÉS

Liste et références des profilés compatibles [page 152](#)



24 V 9,6 W/M


## BANDEAU LED ECO IP20

Bandeau LED économique 9,6 W/m IP20. Idéal pour les éclairages indirects afin de créer des ambiances (corniches, sous plateau, etc.). Ruban adhésif 3M au dos, câbles de 15 cm aux extrémités.




IP20 IK02 SELON DRIVER 120° IRC>90 Classe III 50 000 h (L70)

| Références | Puissance | CCT   | Lumens / m | LED / M   | Dimensions               | Sécable        | CE |
|------------|-----------|-------|------------|-----------|--------------------------|----------------|----|
| BL21102005 | 9,6 W/m   | 2200K | 720 lm/m   | 120 led/m | L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm | Tous les 50 mm | G  |
| BL21102006 | 9,6 W/m   | 2700K | 790 lm/m   | 120 led/m | L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm | Tous les 50 mm | G  |
| BL21102007 | 9,6 W/m   | 3000K | 850 lm/m   | 120 led/m | L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm | Tous les 50 mm | G  |
| BL21102008 | 9,6 W/m   | 4000K | 940 lm/m   | 120 led/m | L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm | Tous les 50 mm | G  |

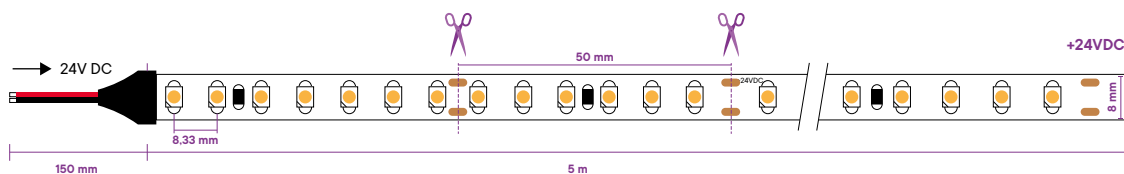

### Accessoires



#### Références

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| BL21000011 | Connecteur 2 broches pour bandeau 8 mm |
| BL21000012 | Starter 2 broches pour bandeau 8 mm    |
| BL21000013 | Jumper 2 broches pour bandeau 8 mm     |

#### ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES

P.151

Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED [page 151](#).



#### PROFILÉS

P.152

Liste et références des profilés compatibles [page 152](#).





24 V 9,6 W/M


# BANDEAU LED ECO IP65

Bandeau LED économique 9,6 W/m IP65. Idéal pour l'éclairage direct ou indirect dans les pièces d'eau (salle de bain, cuisine). Peut également être installé à l'extérieur. Câbles d'alimentation aux deux extrémités.



- IK02
- SELON DRIVER
- 120°
- IRC>90
- Classe III
- 50 000 h (L70)

| Références    | Puissance | CCT   | Lumens / m | LED / M   | Dimensions                  | Sécable        | CE |
|---------------|-----------|-------|------------|-----------|-----------------------------|----------------|----|
| VERSIONS IP65 |           |       |            |           |                             |                |    |
| BL21102010    | 9,6 W/m   | 3000K | 770 lm/m   | 120 led/m | L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm    | Tous les 50 mm | G  |
| BL21102011    | 9,6 W/m   | 4000K | 800 lm/m   | 120 led/m | L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm    | Tous les 50 mm | G  |
| VERSION IP67  |           |       |            |           |                             |                |    |
| BL21106729    | 9,6 W/m   | 3000K | 700 lm/m   | 120 led/m | L 5 000 x h 10,3 x ép. 4 mm | Tous les 50 mm | D  |

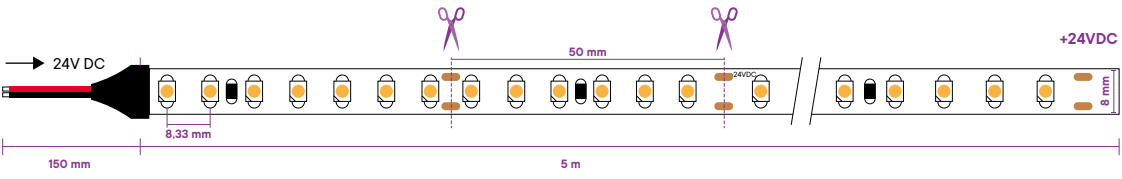

## Accessoires



| Références |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| BL21000014 | Starter 2 broches IP65 pour bandeau 8 mm    |
| BL21000015 | Connecteur 2 broches IP65 - Bandeau de 8 mm |

P.151

**ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES**  
Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED [page 151](#)




P.152

**PROFILÉS**  
Liste et références des profilés compatibles [page 152](#)





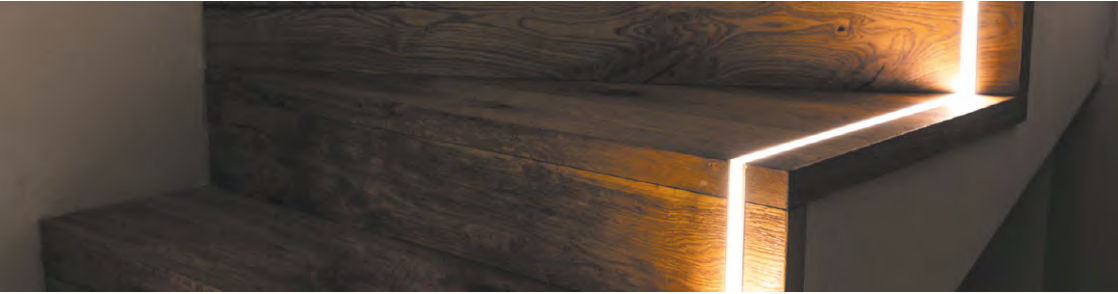

24 V 14,4 W/M


# BANDEAU LED PRO

Bandeau LED avec un flux supérieur à 1 200 lm/m. Idéal pour un éclairage fonctionnel direct ou indirect. Sectionnable tous les 3,3 cm. Câbles d'alimentation aux deux extrémités. Adhésif 3M sur le dos du ruban pour faciliter l'installation.



- IP20
- IK02
- SELON DRIVER
- 120°
- IRC>90
- Classe III
- 50 000 h (L80)

| Références | Puissance | CCT   | Lumens / m | LED / M   | Dimensions               | Sécable          | CE |
|------------|-----------|-------|------------|-----------|--------------------------|------------------|----|
| BL21152014 | 14,4 W/m  | 2700K | 1 200 lm/m | 180 led/m | L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm | Tous les 33,3 mm |    |
| BL21152015 | 14,4 W/m  | 3000K | 1 300 lm/m | 180 led/m | L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm | Tous les 33,3 mm |    |
| BL21152016 | 14,4 W/m  | 4000K | 1 400 lm/m | 180 led/m | L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm | Tous les 33,3 mm |    |
| BL21152017 | 14,4 W/m  | 6000K | 1 300 lm/m | 180 led/m | L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm | Tous les 33,3 mm |    |

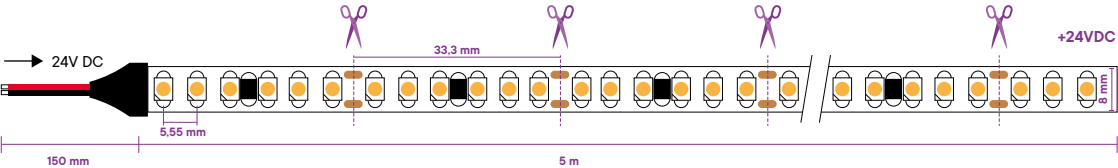

## Accessoires



| Références |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| BL21000011 | Connecteur 2 broches pour bandeau 8 mm |
| BL21000012 | Starter 2 broches pour bandeau 8 mm    |
| BL21000013 | Jumper 2 broches pour bandeau 8 mm     |

P.151

ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES

Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED [page 151](#).

P.152

PROFILÉS

Liste et références des profilés compatibles [page 152](#)



24 V

19,2 W/M


# BANDEAU LED PRO +

Bandeau LED avec un flux supérieur à 3 300 lm/m. Idéal pour un éclairage fonctionnel direct ou indirect. Sectionnable tous les 5 cm. Câbles d'alimentation aux deux extrémités. Adhésif 3M sur le dos du ruban pour faciliter l'installation.



- IK02
- SELON DRIVER
- 120°
- IRC>90
- Classe III
- 50 000 h (L80)

| Références    | Puissance | CCT   | Lumens / m | LED / M   | Dimensions                  | Sécable        | CE |
|---------------|-----------|-------|------------|-----------|-----------------------------|----------------|----|
| VERSIONS IP20 |           |       |            |           |                             |                |    |
| BL21202018    | 19,2 W/m  | 3000K | 3 000 lm/m | 180 led/m | L 3 000 x h 10 x ép. 3 mm   | Tous les 50 mm |    |
| BL21202019    | 19,2 W/m  | 4000K | 3 310 lm/m | 180 led/m | L 3 000 x h 10 x ép. 3 mm   | Tous les 50 mm |    |
| VERSIONS IP67 |           |       |            |           |                             |                |    |
| BL21206701    | 19,2 W/m  | 3000K | 2 900 lm/m | 160 led/m | L 5 000 x h 12 x ép. 5,5 mm | Tous les 50 mm |    |

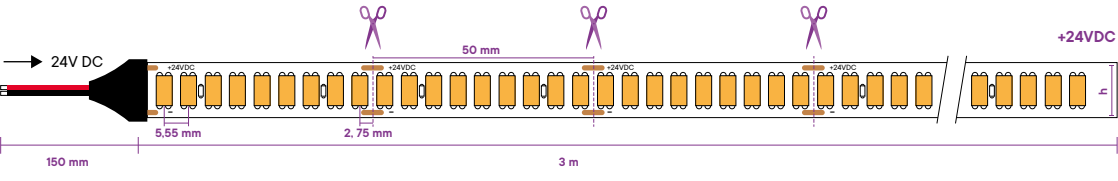

## Accessoires IP20



| Références |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| BL21000016 | Connecteur 2 broches pour bandeau 10 mm |
| BL21000017 | Starter 2 broches pour bandeau 10 mm    |
| BL21000018 | Jumper 2 broches pour bandeau 10 mm     |

P.151

ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES

Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED [page 151](#)

P.152

PROFILÉS

Liste et références des profilés compatibles [page 152](#)



24 V 9,6 W/M


# BANDEAU LED CCT

Bandeau LED avec changement de température de couleur. Pouvant varier de 2700K à 6500K, il permet de s'adapter aux ambiances souhaitées. Contrôlable via une télécommande ou smartphone en fonction de l'installation. Câbles de 15 cm aux deux extrémités, ruban adhésif 3M jaune au dos, sectionnable tous les 10 cm.



IK02 SELON DRIVER 120° IRC>90 Classe III 50 000 h (L70)

| Références       | Puissance | CCT           | Lumens / m | LED / M   | Dimensions                | Sécable         | CE |
|------------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------------------|-----------------|----|
| BANDEAU LED IP20 |           |               |            |           |                           |                 |    |
| BL21102023       | 9,6 W/m   | 2700K à 6500K | 880 lm/m   | 120 led/m | L 5 000 x h 10 x ép. 3 mm | Tous les 100 mm | G  |
| BANDEAU LED IP65 |           |               |            |           |                           |                 |    |
| BL21152024       | 9,6 W/m   | 2700K à 6500K | 800 lm/m   | 120 led/m | L 5 000 x h 10 x ép. 3 mm | Tous les 100 mm | G  |

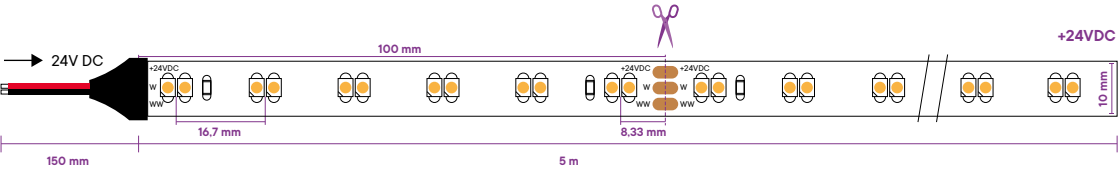

## Accessoires



Connecteur 3 broches WW+W IP20



Starter 3 broches WW+W IP20



Jumper 3 broches WW+W IP20



Connecteur 3 broches WW+W IP65



Starter 3 broches WW+W IP65

| Références |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| BL21000022 | Connecteur 3 broches WW+W IP20 - 10 mm |
| BL21000023 | Starter 3 broches WW+W IP20 - 10 mm    |
| BL21000024 | Jumper 3 broches WW+W IP20 - 10 mm     |
| BL21000029 | Connecteur 3 broches WW+W IP65 - 10 mm |
| BL21000030 | Starter 3 broches WW+W IP65 - 10 mm    |

**P.151** ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES  
Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED **page 151**



**P.152** PROFILÉS  
Liste et références des profilés compatibles **page 152**





24 V


14,4 OU 23 W/M

# BANDEAU LED RGB+W

Bandeau LED RGB+W. Mettez de l'ambiance tamisée ou colorée ! Ce ruban permet de jouer avec les couleurs tout en ayant la possibilité d'avoir un vrai blanc chaleureux en 3000K. Câbles de 15 cm aux deux extrémités, ruban adhésif 3M jaune au dos, sectionnable tous les 6,25 cm.



| Références       | Puissance | CCT         | Lumens / m | LED / M   | Dimensions                | Sécable          | CE |
|------------------|-----------|-------------|------------|-----------|---------------------------|------------------|----|
| BANDEAU LED IP20 |           |             |            |           |                           |                  |    |
| BL21152025       | 23 W/m    | RGB + 3000K | 1 300 lm/m | 288 led/m | L 5 000 x h 12 x ép. 3 mm | Tous les 62,5 mm |    |
| BANDEAU LED IP65 |           |             |            |           |                           |                  |    |
| BL21152026       | 14,4 W/m  | RGB + 3000K | 700 lm/m   | 288 led/m | L 5 000 x h 12 x ép. 3 mm | Tous les 62,5 mm |    |

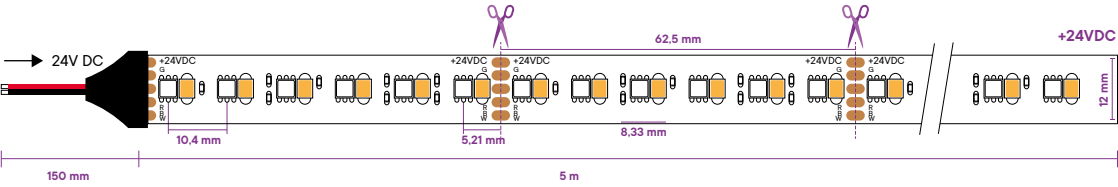

## Accessoires



| Références |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| BL21000025 | Connecteur 5 broches RGBW IP20 - Bandeau 12 mm |
| BL21000026 | Starter 5 broches RGBW IP20 - Bandeau 12 mm    |
| BL21000027 | Jumper 5 broches RGBW IP20 - Bandeau 12 mm     |
| BL21000031 | Connecteur 5 broches RGBW IP65 - Bandeau 12 mm |
| BL21000032 | Starter 5 broches RGBW IP65 - Bandeau 12 mm    |

P.151

### ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES

Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED [page 151](#).

P.152

### PROFILÉS

Liste et références des profilés compatibles [page 152](#)





24 V 8 W/M


# BANDEAU LED COB

Bandeau LED COB. Garantie une uniformité sans point lumineux apparent ! Idéal pour les rétro-éclairages près de la surface de réflexion. Permet également un éclairage direct avec un "effet ligne" uniforme. Câbles de 15 cm aux deux extrémités, ruban adhésif 3M rouge au dos. Peut être coupé tous les 5 cm.



- IP20
- IK02
- SELON DRIVER
- 120°
- IRC>90
- Classe III
- 50 000 h (L70)

| Références | Puissance | CCT   | Lumens / m | LED / M   | Dimensions               | Sécable        | CE |
|------------|-----------|-------|------------|-----------|--------------------------|----------------|----|
| BL21082020 | 8 W/m     | 2700K | 730 lm/m   | 384 led/m | L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm | Tous les 50 mm |    |
| BL21082021 | 8 W/m     | 3000K | 670 lm/m   | 384 led/m | L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm | Tous les 50 mm |    |
| BL21082022 | 8 W/m     | 4000K | 830 lm/m   | 384 led/m | L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm | Tous les 50 mm |    |

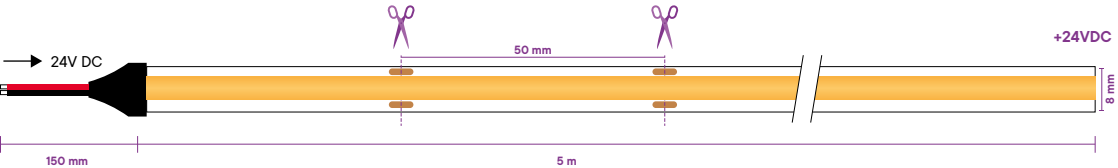

## Accessoires

Connecteur 2 broches COB

Starter 2 broches COB

Jumper 2 broches COB

Ligne continue L

Connecteur L 8 mm

| Références |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| BL21000019 | Connecteur 2 broches COB pour bandeau 8 mm |
| BL21000020 | Starter 2 broches COB pour bandeau 8 mm    |
| BL21000021 | Jumper 2 broches COB pour bandeau 8 mm     |

| Références |                             |
|------------|-----------------------------|
| BL000239   | Connecteur L 8 mm           |
| BL000241   | Ligne continue L pour 3000K |
| BL000242   | Ligne continue L pour 4000K |

**P.151**

**ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES**

Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED [page 151](#).

**P.152**

**PROFILÉS**

Liste et références des profilés compatibles [page 152](#)



24 V 10 W/M


# FREELINE

## COUPE LIBRE


Couper à la longueur souhaitée ! IRC>90, permet des installations en respectant des dimensions spécifiques. Idéal pour l'aménagement résidentiel ou l'agencement intérieur.



- IP40
- IK02
- SELON DRIVER
- 135°
- IRC>90
- Classe III
- 50 000 h (L70)

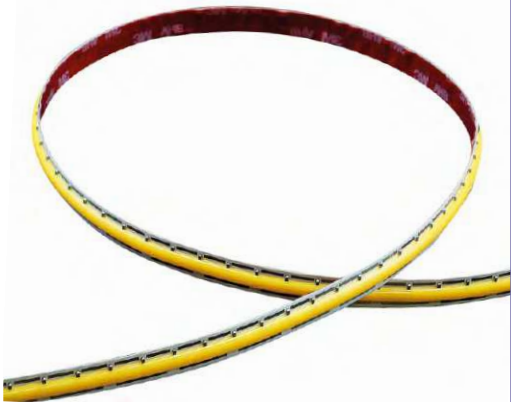

| Références | Puissance | CCT   | Lumens / m | LED / M | Dimensions                | Sécable     | CE |
|------------|-----------|-------|------------|---------|---------------------------|-------------|----|
| BL000225   | 10 W/m    | 3000K | 1 000 lm/m | -       | L 5 000 x h 10 x ép. 3 mm | Coupe libre |    |
| BL000226   | 10 W/m    | 4000K | 1 100 lm/m | -       | L 5 000 x h 10 x ép. 3 mm | Coupe libre |    |

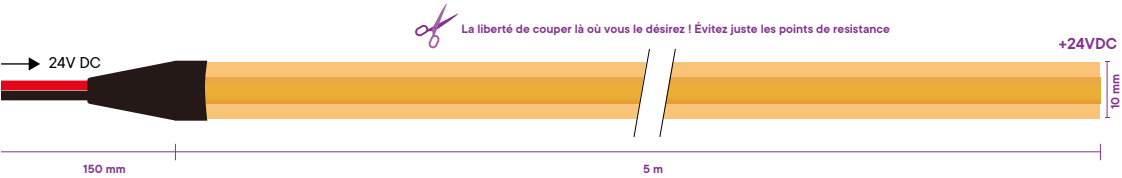

## Accessoires



| Références |                    |
|------------|--------------------|
| BL000227   | Starter            |
| BL000228   | Jumper             |
| BL000240   | Connecteur L 10 mm |

P.151

**ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES**  
Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED [page 151](#)



P.152

**PROFILÉS**  
Liste et références des profilés compatibles [page 152](#)



24 V 10 W/M

## NEONFLEX BLACKLINE

IP67


Neonflex LED noir, idéal pour une intégration élégante et discrète dans le bois. Son diffuseur en silicone sombre assure une diffusion uniforme. Étanche IP67.



IP67 IK06 SELON DRIVER 100° IRC>90 Classe III 50 000 h (L70)



| Références | Puissance | CCT   | Lumens / m | LED / M | Dimensions                 | Sécable          | CE |
|------------|-----------|-------|------------|---------|----------------------------|------------------|----|
| BL000292   | 10 W/m    | 3000K | 160 lm/m   | -       | L 5 000 x h 10 x ép. 10 mm | Tous les 35,7 mm |    |



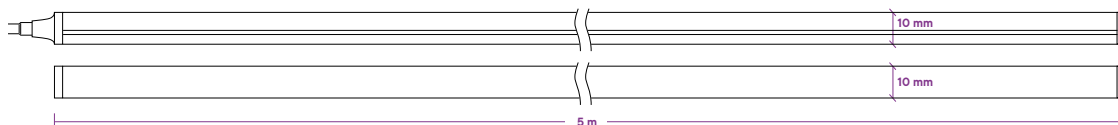


## Accessoire à commander

BL000238 Profilé en aluminium noir 2 m

BL000316 Embout de fin de ruban

BL000317 Starter droit 30 cm



Voir alimentations &amp; télécommandes page 151

24 V 8 W/M

## RUBAN HAUTE T° COB

IP67 RÉSISTANT JUSQU'À 125°


Bandeau COB sans points apparents ! Très haute température, idéal pour les sauna, hammam, etc..



IP67 IK02 SELON DRIVER 100° IRC>90 Classe III 35 000 h (L70)



| Références | Puissance | CCT   | Lumens / m | LED / M | Dimensions                  | Sécable        | CE |
|------------|-----------|-------|------------|---------|-----------------------------|----------------|----|
| BL000237   | 8 W/m     | 2700K | 750 lm/m   | -       | L 5 000 x h 12 x ép. 5,5 mm | Tous les 50 mm |    |

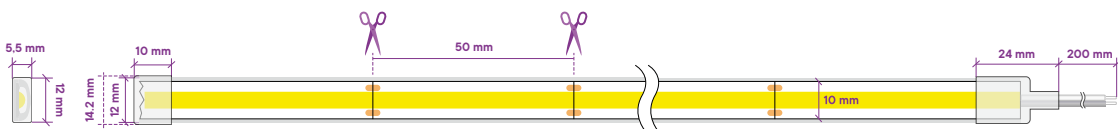

## Accessoire à commander

BL000296 Profilé PC

BL000297 Starter

BL000298 Embout de fin

BL000299 Jumper



Voir alimentations &amp; télécommandes page 151



24 V

# NEONFLEX 24V


5 M 24V

Bandeau Neonflex 24VDC de 5 m ! Faites une ligne lumineuse sans interruption, sans points lumineux ! Orientable sur le plan horizontal.



- IP67
- IK08
- SELON DRIVER
- 115°
- IRC>90
- Classe II
- 30 000 h (L70)

| Références | Puissance | CCT   | Lumens / m | LED / M | Dimensions                 | Sécable        | CE |
|------------|-----------|-------|------------|---------|----------------------------|----------------|----|
| BL000058   | 15 W/m    | 2700K | 500 lm/m   | -       | L 5 000 x h 20 x ép. 12 mm | Tous les 50 mm |    |
| BL000059   | 15 W/m    | 3000K | 550 lm/m   | -       | L 5 000 x h 20 x ép. 12 mm | Tous les 50 mm |    |
| BL000060   | 15 W/m    | 4000K | 580 lm/m   | -       | L 5 000 x h 20 x ép. 12 mm | Tous les 50 mm |    |

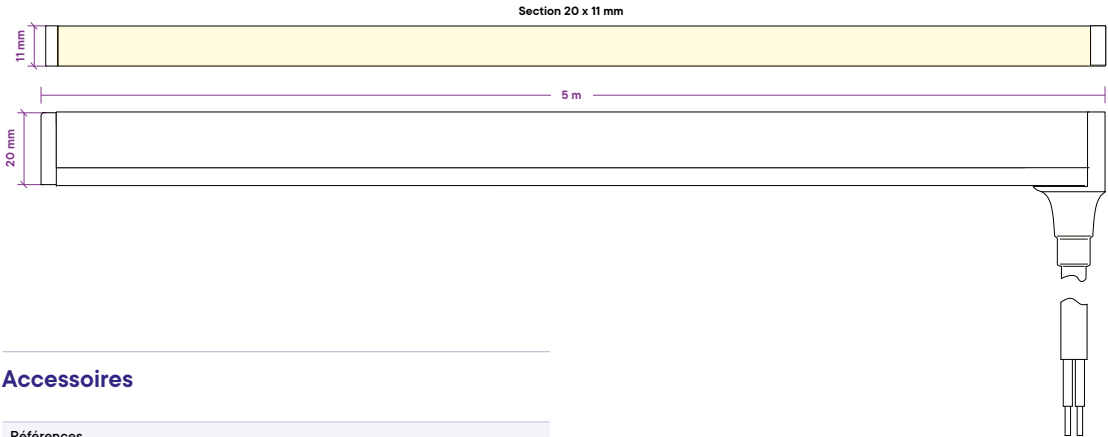

## Accessoires

| Références |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| BL000061   | Flexible inox pour les courbes, bobine de 50m. Disponible au mètre. |
| BL000062   | Profilé alu 1m                                                      |
| BL000063   | Starter 60 cm                                                       |
| BL000064   | Clip x 1                                                            |
| BL000065   | End cap fermé                                                       |
| BL000066   | End cap sortie câble perpendiculaire                                |
| BL000067   | End cap sortie câble latérale                                       |
| BL000068   | Colle silicon pour end cap                                          |

P.151

ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES

Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED [page 151](#).



24 V 18 W/M

# RUBAN WALLWASHER

30°


Bandeau LED IP67 souple pour illumination des murs et grandes hauteur. Avec optique de 30°, il se monte dans le profilé dédié "wallwasher". Rouleau de 10 mètres, vendu au mètre, sécable tous les 15 cm.



IP67 IK04 SELON DRIVER 30° IRC>90 Classe III 50 000 h (L70)



| Références | Puissance | CCT   | Lumens / m | Dimensions                  | Sécable         | CE |
|------------|-----------|-------|------------|-----------------------------|-----------------|----|
| BL21186701 | 18 W/m    | 3000K | 2 000 lm/m | L 10 000 x h 20 x ép. 10 mm | Tous les 150 mm | E  |

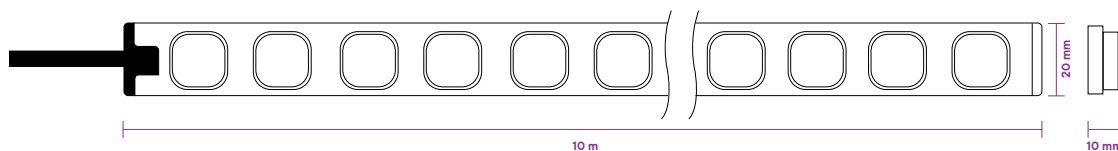

## Accessoires à commander

|            |                     |            |                          |
|------------|---------------------|------------|--------------------------|
| BL21000033 | Connecteur          | BL21000037 | Clip de fixation         |
| BL21000034 | Starter             | BL000332   | Support mural noir       |
| BL21000035 | Jumper              | BL000333   | Kit éclisse pour profilé |
| BL21000036 | Embout de fermeture |            |                          |

Voir alimentations & télécommandes page 151  
Voir profilés (BL30000100 et BL30000101) page 153



24 V

# NAPPE BACKLITE

24V IRC&gt;90

Nappe LED IRC>90 spécifiquement conçue pour le rétro-éclairage. Tout est sécable tous les 25 mm et dans tous les sens !



IP20 IK02 SELON DRIVER 130° IRC>90 Classe III 50 000 h (L70)



| Références | Puissance | CCT   | Lumens   | Dimensions   | Sécable          | CE |
|------------|-----------|-------|----------|--------------|------------------|----|
| BL000289   | 30 W      | 3000K | 2 750 lm | 610 x 305 mm | Tous les 25,4 mm | F  |



Voir alimentations & télécommandes page 151

WWW.BELEDPRO.COM




ACCESSOIRES BANDEAUX LED 24V

|      | Référence                                 | Description                                            | Puissance | Classe | Tension                    | Type                         | Garantie |                                                        |
|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
|      | ALIMENTATIONS ON/OFF                      |                                                        |           |        |                            |                              |          |                                                        |
|      | BL09302404                                | Alimentation Eco Osram 24V 30W                         | 30 W      |        | 24VDC                      | On/Off                       | 3 ans    |                                                        |
| IP67 | TRO9406524                                | Alimentation Meanwell 24V 40W IP67                     | 40 W      |        | 24VDC                      | On/Off                       | 3 ans    |                                                        |
|      | BL09602403                                | Alimentation Eco Osram 24V 60W                         | 60 W      |        | 24VDC                      | On/Off                       | 3 ans    |                                                        |
| IP66 | BL09802405                                | Alimentation Pro Osram 24V 80W IP66                    | 80 W      |        | 24VDC                      | On/Off                       | 5 ans    |                                                        |
|      | BL091202401                               | Alimentation Eco Osram 24V 120W                        | 120 W     |        | 24VDC                      | On/Off                       | 3 ans    |                                                        |
|      | BL091802402                               | Alimentation Eco Osram 24V 180W                        | 180 W     |        | 24VDC                      | On/Off                       | 3 ans    |                                                        |
| IP66 | BL000114                                  | Alimentation Eco Osram 24V 200W IP66                   | 200 W     |        | 24VDC                      | On/Off                       | 5 ans    |                                                        |
|      | ALIMENTATIONS TRIAC                       |                                                        |           |        |                            |                              |          |                                                        |
|      | BL09302406                                | Alimentation triac 24V 30W                             | 30 W      |        | 24VDC                      | Triac                        | 5 ans    |                                                        |
|      | BL000338                                  | Alimentation triac, push dim 24V 75W                   | 75 W      |        | 24VDC                      | Triac, push dim              | 5 ans    |                                                        |
|      | ALIMENTATIONS TRIAC, DALI PUSH DIM, 0-10V |                                                        |           |        |                            |                              |          |                                                        |
|      | BL091002408                               | Alimentation triac Dali Push Dim 0-10V 24V 100W        | 100 W     |        | 24VDC                      | Triac, dali, push dim, 0-10V | 5 ans    |                                                        |
|      | BL092002409                               | Alimentation triac Dali Push Dim 0-10V 24V 200W        | 200 W     |        | 24VDC                      | Triac, dali, push dim, 0-10V | 5 ans    |                                                        |
|      | ALIMENTATIONS DALI PUSH DIM               |                                                        |           |        |                            |                              |          |                                                        |
|      | BL09752414                                | Alimentation Dali Push Dim DT8 4CH 24V 75W             | 75 W      |        | 24VDC                      | Dali, push dim               | 5 ans    |                                                        |
|      | BL09962412                                | Alimentation Dali Push Dim DT6 4CH 24V 100W            | 100 W     |        | 24VDC                      | Dali, push dim               | 5 ans    |                                                        |
|      | BL092002413                               | Alimentation Dali Push Dim DT6 4CH 24V 200W            | 200 W     |        | 24VDC                      | Dali, push dim               | 5 ans    |                                                        |
|      | ALIMENTATION BLUETOOTH                    |                                                        |           |        |                            |                              |          | Pour utilisation avec app. smartphone, nous contacter. |
|      | BL09962415                                | Alimentation Bluetooth 4CH 24V 100W                    | 100 W     |        | 24VDC                      | Bluetooth                    | 5 ans    |                                                        |
|      | ALIMENTATIONS RF, PUSH LV                 |                                                        |           |        |                            |                              |          | À utiliser avec une télécommande RF                    |
|      | BL09502410                                | Alimentation RF 1CH 24V 50W                            | 50 W      |        | 24VDC                      | RF, PUSH LV                  | 5 ans    |                                                        |
|      | BL091002411                               | Alimentation RF 4CH 24V 100W                           | 100 W     |        | 24VDC                      | RF, PUSH LV                  | 5 ans    |                                                        |
|      | BL092002412                               | Alimentation RF 4CH 24V 200W                           | 200 W     |        | 24VDC                      | RF, PUSH LV                  | 5 ans    |                                                        |
|      | TÉLÉCOMMANDES RF                          |                                                        |           |        |                            |                              |          |                                                        |
|      | BL40000001                                | Télécommande RF 1 couleur 4 zones pour alimentation RF |           |        | 3 piles AAA (non incluses) |                              |          |                                                        |
|      | BL40000002                                | Télécommande RF CCT 4 zones pour alimentation RF       |           |        | 3 piles AAA (non incluses) |                              |          |                                                        |

## ACCESSOIRES BANDEAUX LED 24V

| Référence                                                     | Description                                                                               |                            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BL40000003                                                    | Télécommande RF RGBW 4 zones pour alimentation RF                                         | 3 piles AAA (non incluses) |  |
| BL40000004                                                    | Télécommande RF RGBW 8 zones pour alimentation RF                                         | 3 piles AAA (non incluses) |  |
| <b>PASSERELLE WI-FI POUR DRIVER RF</b>                        |                                                                                           |                            |                                                                                     |
| BL40000005                                                    | Passerelle Wi-Fi, permet de piloter un driver RF avec son smartphone, via le réseau Wi-Fi | 12VDC                      |  |
| <b>CÂBLES POUR BANDEAU LED, AU MÈTRE, FABRIQUÉS EN FRANCE</b> |                                                                                           |                            |                                                                                     |
| BL21000045                                                    | Câble 2 fils led single - 2 x 0.75 mm²                                                    |                            |  |
| BL21000044                                                    | Câble 3 fils led single - 3 x 0.75 mm²                                                    |                            |  |
| BL21000042                                                    | Câble 5 fils led single - 5 x 0.75 mm²                                                    |                            |  |
| BL000393                                                      | Rouleau d'installation pour ruban led                                                     |                            |  |

## PROFILÉS POUR BANDEAUX LED 24V

| Référence             | Description                                                                                                     | Longueur | Couleur   |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BL30000001            | Kit de 2 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou + 2 supports de fixation | 2 m      | Aluminium |   |  |
| BL30000010            | Kit de 2 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou                          | 2 m      | Aluminium |  |  |
| BL30000020            | Kit de 2,6 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou                        | 2,6 m    | Aluminium |  |  |
| BL30000030            | Kit de 2 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou                          | 2 m      | Aluminium |  |  |
| BL000405 <b>NEW !</b> | Kit profilé aluminium plat de 2 m                                                                               | 2 m      | Blanc     |                                                                                      |  |
| BL000406 <b>NEW !</b> | Kit profilé aluminium plat de 2 m                                                                               | 2 m      | Noir      |  |  |

PROFILÉS POUR BANDEAUX LED 24V

| Référence                  | Description                                                                                                       | Longueur | Couleur   |  |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|--|
| BL30000040                 | Kit de 2 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou                            | 2 m      | Aluminium |  |  |
| BL30000060                 | Kit de 2,6 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou (sans kit de suspension) | 2,6 m    | Aluminium |  |  |
| BL30000080                 | Kit de 2,6 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou                          | 2,6 m    | Aluminium |  |  |
| BL30000090                 | Kit de 2 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou + 2 supports de fixation   | 2 m      | Aluminium |  |  |
| TR30000002                 | Kit de 2 m avec diffuseur PC + embouts + clips de montage                                                         | 2 m      | Aluminium |  |  |
| BL000407 <span>NEW!</span> | Kit profilé aluminium line de 2 m                                                                                 | 2 m      | Blanc     |  |  |
| BL000408 <span>NEW!</span> | Kit profilé aluminium line de 2 m                                                                                 | 2 m      | Noir      |  |  |
| TR30000006                 | Kit de 2 m avec diffuseur PC + embouts + clips de montage                                                         | 2 m      | Aluminium |  |  |
| BL30000100                 | Kit de 2 m noir avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou                       | 2 m      | Noir      |  |  |
| BL30000101                 | Kit de 2 m argent avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou                     | 2 m      | Aluminium |  |  |

ACCESSOIRES POUR PROFILÉS

| Référence  | Description                                          | Profilé concerné | Référence  | Description                                | Profilé concerné        |
|------------|------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| BL30000021 | Embout pour kit profilé alu 2,6 m trimless           | BL30000020       | BL30000106 | Clips de fixation intérieur invisible      | BL30000100 / BL30000101 |
| BL30000022 | Embout avec trou pour kit profilé alu 2,6 m trimless | BL30000020       | BL30000107 | Clips de fixation standard                 | BL30000100 / BL30000101 |
| BL30000032 | Embout avec trou pour kit profilé alu 2 m plat       | BL30000030       | BL30000108 | Étrier de fixation orientable couleur alu  | BL30000100 / BL30000101 |
| BL30000033 | Embout pour kit profilé alu 2 m plat                 | BL30000030       | BL30000109 | Étrier de fixation orientable couleur noir | BL30000100 / BL30000101 |
| BL30000061 | Embout pour kit profilé alu 2,6 m 3 faces            | BL30000060       | BL000333   | Éclisse pour mise en ligne                 | BL30000100 / BL30000101 |
| BL30000062 | Clip de fixation pour kit profilé alu 2,6 m 3 faces  | BL30000060       | BL000394   | Diffuseur opale 2 m                        | BL30000100 / BL30000101 |
| BL30000063 | Câble pour kit profilé alu 2,6 m 3 faces             | BL30000060       |            |                                            |                         |
| BL30000081 | Embout pour kit profilé alu 2,6 m tile               | BL30000080       |            |                                            |                         |
| BL30000082 | Embout avec trou pour kit profilé alu 2,6 m tile     | BL30000080       |            |                                            |                         |







# ÉCLAIRAGE OUTDOOR

Retrouvez tous nos produits  
d'éclairage extérieur  
sur [beledpro.com](http://beledpro.com)



P. 156  
IGOR GU10



P. 156  
NEODE



P. 157  
ARCHI



P. 157  
FLOOD



P. 158  
GARDEN



P. 159  
LUMI



P. 160  
LUMI XL



P. 160  
GROUND GU10



P. 161  
WALL ENCASTRÉ



P. 162  
WALL SAILLIE



P. 163  
COME DOWN



P. 164  
COME UP-DOWN



P. 165  
LINEA



P. 166  
BIM APP



P. 166  
NESTOR



P. 167  
ORIENT CCT



P. 167  
ORIENT 180



P. 168  
HORIZON



P. 169  
APPLI



P. 169  
CUBE



P. 170  
COME TECH



P. 171  
GLORY 12



P. 171  
GLORY 25



P. 172  
RÉSI CARRÉ / ROND



P. 173  
BOLD



P. 174  
BARI & BARI IP65

## PROJECTEUR

## IGOR GU10


IP54 IK08 GU10

Projecteur extérieur GU10 économique (source non fournie). Possibilité de commander des accessoires basse luminance séparément.



| Références  | Puissance                              | CCT | Lumens | Matières                | CE |
|-------------|----------------------------------------|-----|--------|-------------------------|----|
| TR18355401B | GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22) | -   | -      | Aluminium, verre trempé | -  |

## Dimensions



## Distribution lumineuse



## Accessoires en option

TR18000001

Colerette noire à grille



TR18000002

Colerette noire à visière



## PROJECTEUR

## NEODE


IP66 INOX 316L GU10

Projecteur extérieur GU10 en acier inoxydable 316L pour bord de mer. Livré avec piquet. Source GU10 non incluse.



| Références | Puissance                              | CCT | Lumens | Matières                | CE |
|------------|----------------------------------------|-----|--------|-------------------------|----|
| TR18355402 | GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22) | -   | -      | Inox 316L, verre trempé | -  |

## Dimensions



## Distribution lumineuse



## PROJECTEUR

## ARCHI


IP65 UGR&lt;19 ESTHÉTIQUE

Projecteur architectural, design et compact. Il permet la mise en valeur des éléments architecturaux tout en étant discret. Ses lentilles permettent de ne pas éblouir tout en maintenant un flux lumineux optimal.



| Références | Puissance | CCT   | Lumens | Matériaux               | CE |
|------------|-----------|-------|--------|-------------------------|----|
| BL10066501 | 6 W       | 3000K | 400 lm | Aluminium, verre trempé | F  |


## Dimensions



## Distribution lumineuse



## Orientable à 120°



## PROJECTEUR

## FLOOD


IP65 IK08 2CCT

Projecteur extérieur d'accentuation en aluminium. Le flood est conçu pour des mises en valeur de petites façades, murs, arbres, bosquets... Vous pouvez changer la température de couleur sur le produit et vous adapter ! Livré avec piquet.



| Références | Puissance | CCT           | Lumens         | Matériaux     | CE |
|------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----|
| TR18126501 | 12 W      | 3000K / 4000K | 1350 / 1450 lm | Aluminium, PC | D  |

## Dimensions



## Distribution lumineuse





PROJECTEUR

GARDEN

IP65 DIRECT 230V

Mini projecteur de jardin. Idéal pour mettre en valeur votre environnement. Direct 230V, il s'installe facilement et propose différentes alternatives !



Version 24VDC sur demande

Sur demande, une version 24VDC 3CCT ainsi qu'une solution RGBW est possible, contactez-nous !

Peinture spéciale résistante à l'air salin !



Projecteur saillie  
BLO00174




Ensemble piquet 1m + 1 x projecteur 230V  
BLO00175

- IP65 IK10 NON DIM 60° 180° IRC>80 Classe I

| Références | Variantes                                 | Puissance | CCT   | Lumens | Matières                                                   | CE |
|------------|-------------------------------------------|-----------|-------|--------|------------------------------------------------------------|----|
| BLO00174   | Projecteur saillie 230V                   | 2.5 W     | 3000K | 100 lm | Aluminium, verre trempé, Peinture résistante à l'air salin | E  |
| BLO00175   | Ensemble piquet 1 m + 1 x projecteur 230V | 2.5 W     | 3000K | 100 lm | Aluminium, verre trempé, Peinture résistante à l'air salin | E  |

Dimensions



Accessoires en option

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| BLO00170 | Piquet de sol 16 cm pour projecteur saillie                             |
| BLO00171 | Fermeture sans casquette                                                |
| BLO00172 | Sangle de fixation pour projecteur saillie sur arbre, poteau Ø30 cm max |
| BLO00173 | Projecteur additionnel 230V pour kit BLO00175                           |

Un produit adapté à toutes les situations



Piquet de sol 16 cm  
pour projecteur saillie



Fermeture  
sans casquette



Sangle de fixation pour projecteur  
saillie sur arbre, poteau



Projecteur additionnel 230V  
pour kit BLO00175



## ENCASTRÉ

## LUMI

## CLÉ EN MAIN OU SUR-MESURE !

Encastré de sol en inox 316L massif. Ne craint pas les bords de mer ou airs salins. De nombreuses finitions sont disponibles afin de mettre en valeur votre jardin, terrasse ou intérieur.



**BL000147**  
Luminaire clé en main  
230V avec optique 60° et  
collerette inox 316L massif.

\*Nid d'abeille noir en option





IP67 IK10 NON DIM IRC>80 Classe I 30 000 h (L80)



| Références | Variantes                                 | Optique | Puissance | CCT   | Lumens | Matériaux                      | CE |
|------------|-------------------------------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------------------------|----|
| BL000147   | Direct 230V - Collerette inox 316L massif | 60°     | 2.5 W     | 3000K | 110 lm | Inox 316L massif, verre trempé | E  |

## Dimensions et installation

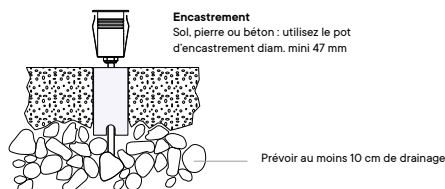

## Créez et personnalisez votre solution Lumi sur-mesure !

Versions 24VDC disponibles pour les bords de piscine ou pour du RGBW !

## 1. Choisissez votre module LED

**BL000148**  
Module 230V standard  
2.5W | 3000K | 175 lm

**BL000146**  
Module 24VDC RGB+W  
2.5W | RGB + 3000K | 10 lm

**BL000176**  
Module 24VDC 3CCT  
2.5W | 3000K, 4000K et 5700K | 150 lm



## 2. Modules 24VDC : choisissez une alimentation

**TRO9406524**  
Meanwell 40 W IP67

**BL09802405**  
Osram 80 W IP66

**BL000114**  
Osram 200 W IP66

**BL091002411**  
**BL092002412**  
Driver 4CH (RGBW)

## 3. Choisissez votre optique

Personnalisez votre éclairage et ajoutez fonctionnalités et performance en un clin d'œil !  
La version standard est équipée d'une optique 60°.



**BL000149**  
Nid d'abeille



**BL000150**  
Opale



**BL000151**  
Asymétrique



**BL000152**  
Lentille 20°

## 3. Choisissez votre capot de fermeture

Capots ronds en inox ou laiton massif



**BL000154**  
Inox 316L



**BL000155**  
Laiton brut



**BL000156**  
Laiton antique



**BL000157**  
Inox gris anthracite

Capots bidirectionnels en inox ou laiton massif



**BL000158**  
Inox 316L



**BL000159**  
Laiton brut



**BL000160**  
Laiton antique



**BL000161**  
Inox gris anthracite

## 4. Personnalisez votre installation

Besoin d'intégrer votre luminaire dans le paysage ?  
Profitez d'une installation dans le sol, le béton et autre grâce au pot d'encastrement pour Lumi !

**BL000153**  
Pot d'encastrement  
Ø47 mm | hauteur 95 mm



NEW ! ENCASTRÉ

## LUMI XL

IP67 24VDC INOX 316L

Module encastré 6W, 24VDC, 3 CCT, étanche IP67, INOX 316L, pour un éclairage durable en extérieur. Idéal pour les zones côtières ou marines. Livré avec son pot d'encastrement.


À décliner avec le capot et la lentille de votre choix !



(1) Ø82 mm avec pot d'encastrement

| Références | Puissance | CCT                   | Lumens (3000K) | Matières                | CE |
|------------|-----------|-----------------------|----------------|-------------------------|----|
| BL000326   | 6 W       | 3000K / 4000K / 5500K | 500 lm         | Inox 316L, verre trempé | E  |

## Dimensions et installation

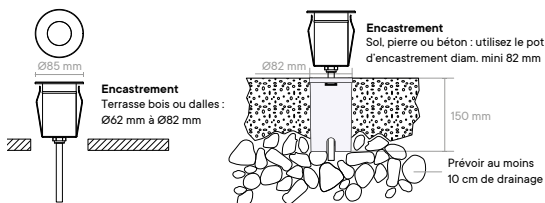

## Alimentations



## Capots plats



## Lentille



ENCASTRÉ

## GROUND GU10

IP65 INOX 316L


Encastré de sol rond en aluminium, avec une collerette ronde. Livré avec boîtier d'encastrement. La lampe GU10 n'est pas fournie (lampe de 35 W maxi.). 2 entrées de cables avec presse étoupes IP65.



IP65 IK08 NON DIM 95 - 100 mm Classe I


| Références | Puissance                              | CCT | Lumens | Matières                     | CE |
|------------|----------------------------------------|-----|--------|------------------------------|----|
| BL16006501 | GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22) | -   | -      | Inox 316L, verre trempé, alu | -  |

## Dimensions



## Installation avec pot d'encastrement

Prévoir 10 cm de drainage avec des cailloux afin de permettre à l'eau de s'évacuer



## Accessoires en option

|            |                   |
|------------|-------------------|
| BL16000005 | Collerette carrée |
| BL16000006 | Verre opale       |

## Distribution lumineuse



Verre transparent  
15° / 36° / 60°  
(Dépend de la source)



Verre opale  
90°

ENCASTRÉ

WALL ENCASTRÉ

IP65 IK08 ASYM

Gamme d'encastré mural rond, carré ou rectangulaire en aluminium, pour balisage extérieur.




VERSION RECTANGULAIRE - PL16046503  
Évolution en 4 CCT (dont 2 200K) pour fin 2026 !




IP65 IK08 NON DIM 60° x 90° IRC>80 Classe I 35 000 h (L80)

| Références | Variantes     | Puissance | CCT   | Lumens | Dimension d'encastrement | Matières      | CE |
|------------|---------------|-----------|-------|--------|--------------------------|---------------|----|
| PL16046501 | Rond          | 4 W       | 3000K | 220 lm | Ø109-112 mm              | Aluminium, PC | F  |
| PL16046502 | Carré         | 4 W       | 3000K | 220 lm | 109 x 107 mm             | Aluminium, PC | F  |
| PL16046503 | Rectangulaire | 8 W       | 3000K | 330 lm | 214 x 69 mm              | Aluminium, PC | E  |

Dimensions

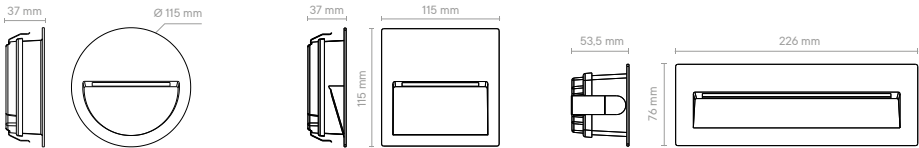

Boîtiers d'encastrement

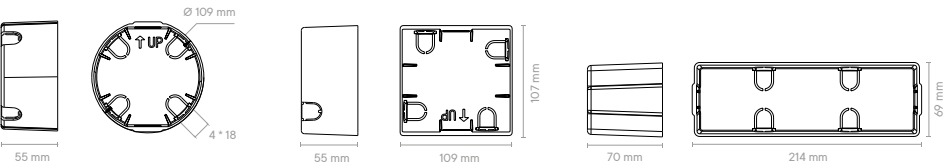



APPLIQUE MURALE

WALL SAILLIE

IP65 IK08 ASYM

Gamme d'applique mural rond, carré ou rectangulaire en aluminium, pour balisage extérieur.






**VERSION RECTANGULAIRE - PL16046506**  
Évolution en 4 CCT (dont 2 200K) pour fin 2026 !

IP65 IK08 NON DIM 60° x 90° IRC>80 Classe I 35 000 h (L80)

| Références | Variantes     | Puissance | CCT   | Lumens | Matières      | CE |
|------------|---------------|-----------|-------|--------|---------------|----|
| PL16046504 | Rond          | 4 W       | 3000K | 220 lm | Aluminium, PC | F  |
| PL16046505 | Carré         | 4 W       | 3000K | 220 lm | Aluminium, PC | F  |
| PL16046506 | Rectangulaire | 8 W       | 3000K | 330 lm | Aluminium, PC | E  |

Dimensions



APPLIQUE MURALE

COME DOWN

GU10 AIR SALIN

Appliques murales GU10 de haute qualité, disponibles dans diverses finitions pour s'adapter parfaitement à vos projets. Dotées d'une fermeture en verre trempé et d'une peinture spéciale Dupont de Nemours conçue pour résister à l'air salin. Résistance aux UV garantie, avec une épaisseur de revêtement de 70 à 90 µm.

Également proposées en inox massif 316L, idéal pour les environnements marins ou exposés à l'air salin, et en laiton massif antique, parfait pour sublimer des façades en matériaux bruts tels que le bois ou la pierre.



Matériaux de grande qualité, traitement air salin pour bords de mer.




| Références | Couleur               | Puissance                              | CCT | Lumens | Matières                    | CE |
|------------|-----------------------|----------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|----|
| BL000162   | Inox 316L massif      | GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22) | -   | -      | Inox 316L, verre trempé     | -  |
| BL000164   | Gris anthracite       | GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22) | -   | -      | Aluminium, verre trempé     | -  |
| BL000166   | Laiton antique massif | GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22) | -   | -      | Laiton massif, verre trempé | -  |
| BL000168   | Blanc                 | GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22) | -   | -      | Aluminium, verre trempé     | -  |

Couleurs disponibles



Dimensions



Sources GU10 à commander séparément

BL06052001 : 5W 3000K  
BL06052002 : 5W 4000K

P.22



APPLIQUE MURALE

# COME UP-DOWN

GU10 AIR SALIN

Appliques murales GU10 de haute qualité, disponibles dans diverses finitions pour s'adapter parfaitement à vos projets. Dotées d'une fermeture en verre trempé et d'une peinture spéciale Dupont de Nemours conçue pour résister à l'air salin. Résistance aux UV garantie, avec une épaisseur de revêtement de 70 à 90 µm.

Également proposées en inox massif 316L, idéal pour les environnements marins ou exposés à l'air salin, et en laiton massif antique, parfait pour sublimer des façades en matériaux bruts tels que le bois ou la pierre.



IP65

IK10

NON DIM

Classe I

Matériaux de grande qualité, traitement air salin pour bords de mer.



| Références | Couleur               | Puissance                                  | CCT | Lumens | Matières                    | CE |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|----|
| BL000163   | Inox 316L massif      | 2 x GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22) | -   | -      | Inox 316L, verre trempé     | -  |
| BL000165   | Gris anthracite       | 2 x GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22) | -   | -      | Aluminium, verre trempé     | -  |
| BL000167   | Laiton antique massif | 2 x GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22) | -   | -      | Laiton massif, verre trempé | -  |
| BL000169   | Blanc                 | 2 x GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22) | -   | -      | Aluminium, verre trempé     | -  |

Couleurs disponibles



Inox 316L massif



Gris anthracite




Laiton antique massif



Blanc

Dimensions

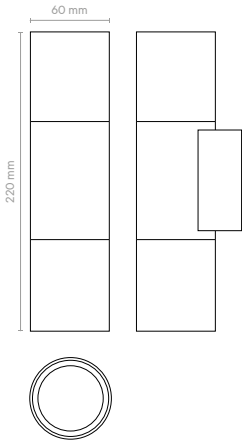

Sources GU10 à commander séparément

BL06052001 : 5W 3000K

BL06052002 : 5W 4000K

P.22




NEW ! APPLIQUE MURALE

## LINEA

CORTEN OU GRIS ANTHRACITE 2700K


Au design raffiné, moderne et classique à la fois, notre gamme Linea se décline en borne également. Un style unique et intemporel pour un ensemble cohérent garanti !

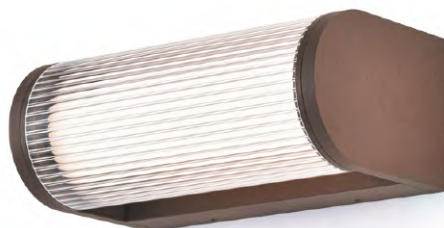

IP65 
 IK08 
 NON DIM 
 270° 
 IRC>90 
 Classe I 
 50 000 h (L70)

| Références | Couleur                 | Puissance | CCT   | Lumens | Matières           | CE |
|------------|-------------------------|-----------|-------|--------|--------------------|----|
| BL000363   | Gris anthracite RAL7016 | 12 W      | 2700K | 600 lm | Acrylic, aluminium | F  |
| BL000364   | Corten                  | 12 W      | 2700K | 600 lm | Acrylic, aluminium | F  |

## Dimensions



## Couleurs disponibles



Gris anthracite RAL7016



Corten



Notre gamme Linea existe aussi en version borne !

P.183

**Linea Borne 22W**  
 BL000359 (gris)  
 BL000360 (Corten)

**Linea Borne 32W**  
 BL000361 (gris)  
 BL000362 (Corten)





APPLIQUE MURALE

# BIM APP

IP65 CLASSE I

Applique murale intérieur ou extérieur, éclairage vers le haut et le bas (2x5W). Angle de diffusion lumineuse réglable grâce à des volets. Idéal pour mettre une ambiance à la fois moderne et conviviale.




- IP65
- IK06
- NON DIM
- 15-120°
- IRC>80
- Classe I
- 50 000 h (L70)



| Références | Couleur         | Puissance | CCT   | Lumens | Matières      | CE |
|------------|-----------------|-----------|-------|--------|---------------|----|
| BL05102001 | Blanc           | 10 W      | 3000K | 900 lm | Aluminium, PC |    |
| BL05102002 | Gris anthracite | 10 W      | 3000K | 750 lm | Aluminium, PC |    |


Dimensions



Couleurs disponibles



Distribution lumineuse



APPLIQUE MURALE

# NESTOR

IP65 UGR<19 ESTHÉTIQUE

Applique murale fonctionnelle architecturale. Design sobre et intemporel




- IP65
- IK10
- NON DIM
- 80°
- IRC>80
- UGR<19
- Classe I
- 50 000 h (L70)



| Références | Couleur         | Puissance | CCT   | Lumens | Matières                | CE |
|------------|-----------------|-----------|-------|--------|-------------------------|----|
| BL16106502 | Gris anthracite | 10 W      | 3000K | 700 lm | Aluminium, verre trempé |    |

Dimensions



Distribution lumineuse



NEW! APPLIQUE MURALE RÉSIDENTIEL

## ORIENT CCT

ORIENTABLE 240° 3 CCT VERSION DÉTECTEUR IR

Applique LED extérieure IP65 dotée d'une source LED orientable à 240°. Disponible en version standard ou avec détecteur IR intégré, cette solution 3 CCT est idéale pour les résidences en quête d'un éclairage flexible et parfaitement ajusté.



IP65 IK08 NON DIM 90° 240° IRC>80 Classe I 50 000 h (L70)


BL000357



BL000355

| Références | Couleur                 | Puissance | CCT                   | Lumens (4000K) | Détecteur          | Matières         | CE |
|------------|-------------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|----|
| BL000355   | Gris anthracite RAL7016 | 18 W      | 2700K / 3000K / 4000K | 1750 lm        | Oui - Détecteur IR | Aluminium, verre |    |
| BL000357   | Gris anthracite RAL7016 | 18 W      | 2700K / 3000K / 4000K | 1750 lm        | Non                | Aluminium, verre |    |

## Dimensions



APPLIQUE MURALE RÉSIDENTIEL

## ORIENT 180

IP65 ORIENTABLE 180°

Applique LED pour l'extérieur. Idéal pour les résidences. La source LED orientable à 180° peut être dirigée en up ou down.




IP65 IK08 NON DIM 90° 180° IRC>80 Classe I 50 000 h (L70)




| Références | Couleur | Puissance | CCT   | Lumens  | Matières      | CE |
|------------|---------|-----------|-------|---------|---------------|----|
| BL16106501 | Noir    | 10 W      | 3000K | 1300 lm | Aluminium, PC |    |
| BL000142   | Blanc   | 10 W      | 3000K | 1300 lm | Aluminium, PC |    |

## Dimensions



## Distribution lumineuse



## Couleurs disponibles



Noir



Blanc



APPLIQUE MURALE

# HORIZON

IP65 SAILLIE


Applique LED extérieure contemporaine, pose en saillie, aluminium, éclairage vers le haut et/ou vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.




- IP65
- IK08
- NON DIM
- IRC>80
- Classe I
- 50 000 h (L70)

| Références     | Couleur | Variante             | Puissance | CCT                   | Lumens (3000K) | Angle de distribution | Matériaux               | CE |
|----------------|---------|----------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----|
| VERSIONS 3 CCT |         |                      |           |                       |                |                       |                         |    |
| BL000182       |         | Noir Horizon 220 UD  | 2 x 7 W   | 2700K / 3000K / 4000K | 1 100 lm       | 90°                   | Aluminium, verre trempé |    |
| BL000183       |         | Blanc Horizon 220 UD | 2 x 7 W   | 2700K / 3000K / 4000K | 1 100 lm       | 90°                   | Aluminium, verre trempé |    |
| BL000184       |         | Noir Horizon 220 D   | 8 W       | 2700K / 3000K / 4000K | 650 lm         | 90°                   | Aluminium, verre trempé |    |
| BL000185       |         | Blanc Horizon 220 D  | 8 W       | 2700K / 3000K / 4000K | 650 lm         | 90°                   | Aluminium, verre trempé |    |
| BL000186       |         | Noir Horizon 500 D   | 14 W      | 2700K / 3000K / 4000K | 1 050 lm       | 90°                   | Aluminium, verre trempé |    |
| BL000187       |         | Blanc Horizon 500 D  | 14 W      | 2700K / 3000K / 4000K | 1 050 lm       | 90°                   | Aluminium, verre trempé |    |

Dimensions

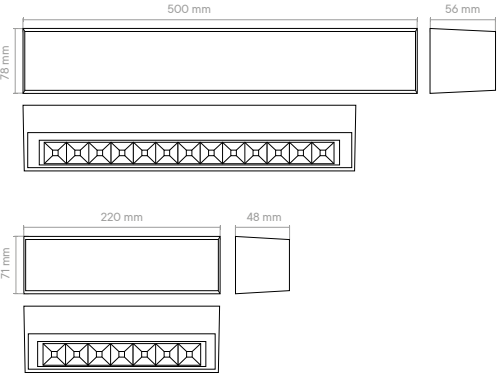

Distribution lumineuse



## APPLIQUE MURALE

## RÉSIDENTIEL

## APPLI


## IP65 TRAVERSANT

Applique murale résidentielle, verre trempé anti-éblouissement. Structure en aluminium, traversant grâce à une entrée et une sortie à l'arrière.



| Références | Couleur | Puissance | CCT   | Lumens | Matières                | CE |
|------------|---------|-----------|-------|--------|-------------------------|----|
| BL05046560 | Noir    | 4,5 W     | 3000K | 420 lm | Aluminium, verre trempé |    |

## Dimensions

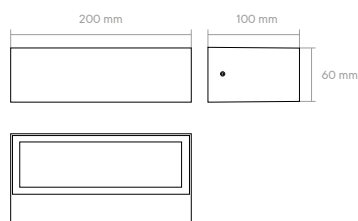

## APPLIQUE MURALE

## CUBE

## E27 ÉCONOMIQUE

Applique murale économique pour source E27. Avec ou sans détection.




Détecteur IR disponible !



| Références | Couleur | Puissance                             | Matières |
|------------|---------|---------------------------------------|----------|
| BL000196   | Noir    | E27 max 35W (non incluse, voir p. 22) | PC, ABS  |
| BL000197   | Blanc   | E27 max 35W (non incluse, voir p. 22) | PC, ABS  |
| BL000198   | Noir    | E27 max 35W (non incluse, voir p. 22) | PC, ABS  |
| BL000199   | Blanc   | E27 max 35W (non incluse, voir p. 22) | PC, ABS  |

## Dimensions



## Couleurs disponibles



Noir



Blanc



Sources E27 à commander séparément  
BL06092001 : 9W 3000K  
BL06092002 : 9W 4000K

P.22



## APPLIQUE MURALE

## COME TECH

5 PUISSANCES 3 CCT FORTE PUISSANCE

Applique murale extérieure alliant élégance et performance, conçue en aluminium et verre trempé avec une finition anthracite. Facile à installer, elle est étanche et résistante (IP66, IK08, peinture anti-corrosion), elle propose une lumière modulable (3CCT, 5 puissances) et une longévité exceptionnelle (jusqu'à 420 000 heures).

Idéale pour illuminer allées, façade, colonnes... elle donne de la hauteur à l'architecture.





Peinture anti-corrosion C3 !




IP66 IK08 NON DIM 60° IRC&gt;80 Classe I 420 000 h (L70)

| Références                   | Couleur         | Puissance                | CCT                   | Lumens (3000K)                           | Matières                | CE |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|----|
| <b>BLO00179</b>              | Gris anthracite | 10 / 12 / 15 / 17 / 20 W | 2700K / 3000K / 4000K | 1 200 / 1 400 / 1 800 / 2 000 / 2 400 lm | Aluminium, verre trempé |    |
| <b>VERSION UP &amp; DOWN</b> |                 |                          |                       |                                          |                         |    |
| <b>BLO00236</b>              | Gris anthracite | 20 / 24 / 30 / 34 / 40 W | 2700K / 3000K / 4000K | 2 400 / 2 800 / 3 600 / 4 000 / 4 800 lm | Aluminium, verre trempé |    |

## Dimensions



Version 20 W (down)



Version 40 W (up &amp; down)

## Accessoires en option

BLO00192 Lentille 15°



Lentille 15°

## Distribution lumineuse



Version standard



Version Up &amp; Down

## Autres vues



Vue du dessous

Vue de côté  
(version "down")Vue de côté  
(version "up & down")

APPLIQUE MURALE

GLORY 12

CEE 4 PUISSANCES DÉTECTEUR


Applique extérieure IP65 et IK10, conforme à la réglementation sur la pollution lumineuse.

Équipée d'un détecteur haute fréquence intégré, avec une efficacité lumineuse de 130 lm/W !

Éclairage fonctionnel répondant à la norme CEE RES-EC-104.



| Références | Couleur         | Puissance         | CCT           | Lumens                                                                                                                                                           | Matières      | CE |
|------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| BL000051   | Gris anthracite | 7 / 8 / 10 / 12 W | 3000K / 4000K | 7 W 3000K : 950 lm   4000K : 980 lm<br>8 W 3000K : 1150 lm   4000K : 1200 lm<br>10 W 3000K : 1380 lm   4000K : 1430 lm<br>12 W 3000K : 1530 lm   4000K : 1600 lm | Aluminium, PC |    |

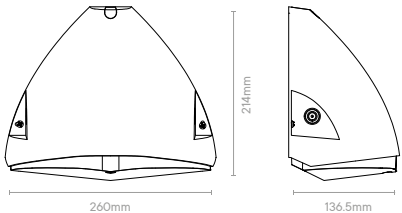

ULOR<1. Répond à la réglementation sur la pollution lumineuse



APPLIQUE MURALE

▲ SÉLECTION RÉGION

GLORY 25


ASYMÉTRIQUE 4 PUISSANCES

Applique LED pour les extérieurs. ULOR<0, elle répond à la réglementation sur la pollution lumineuse et CEE EXT : RES-EC-104. Éclairage asymétrique. Capteur de luminosité en option.



| Références | Couleur         | Puissance              | CCT   | Lumens                      | Matières      | CE |
|------------|-----------------|------------------------|-------|-----------------------------|---------------|----|
| BL05256601 | Gris anthracite | 7.5 / 12.5 / 19 / 25 W | 3000K | 900 / 1400 / 2100 / 2800 lm | Aluminium, PC |    |

Dimensions

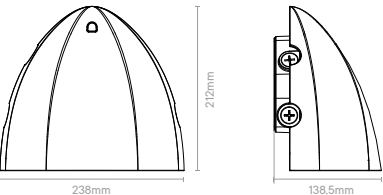

Vue de l'optique



Accessoires en option

BL08000033 Détecteur de luminosité

ULOR<0. Répond à la réglementation sur la pollution lumineuse



HUBLOT

SÉLECTION RÉGION

## RÉSI CARRÉ

IP65 3 CCT AVEC OU SANS DÉTECTEUR

Hublot carré idéal pour le résidentiel collectif ou individuel. Sur les balcons en mural ou plafonnier, ce hublot carré résidentiel donnera une touche de modernité à toutes vos réalisations. Existe avec ou sans détecteur.




IP65 IK10 120° NON DIM IRC&gt;80 Classe II 70 000 h (L80)

Détecteur avec préavis d'extinction !

| Références | Couleur | Puissance | CCT                   | Lumens                | Détecteur                          | Matières | CE |
|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|----|
| BL000106   | ○ Blanc | 18 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1700 / 1750 / 1800 lm | Non                                | PC       | D  |
| BL000107   | ○ Blanc | 18 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1700 / 1750 / 1800 lm | Oui - HF avec préavis d'extinction | PC       | D  |
| TR12205401 | ● Noir  | 18 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1700 / 1750 / 1800 lm | Non                                | PC       | D  |
| TR12205402 | ● Noir  | 18 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1700 / 1750 / 1800 lm | Oui - HF avec préavis d'extinction | PC       | D  |
| BL12202117 | ● Noir  | 7 W       | 3000K                 | 840 lm                | Non                                | PC       | C  |

## Dimensions



## Distribution lumineuse



## Temporisation du détecteur

- Temporisation / timer : 5s | 1mn | 3mn | 10mn | Préavis d'extinction
- Seuil de déclenchement : Off | 10lx | 20lx | 50lx | 100lx | 300lx | 500lx

HUBLOT

SÉLECTION RÉGION

## RÉSI ROND

IP65 3 CCT AVEC OU SANS DÉTECTEUR

Hublot rond idéal pour le résidentiel collectif ou individuel. Sur les balcons en mural ou plafonnier, ce hublot rond résidentiel donnera une touche de modernité à toutes vos réalisations. Existe avec ou sans détecteur.




IP65 IK10 NON DIM 120° IRC&gt;80 Classe II 70 000 h (L80)

Détecteur avec préavis d'extinction !

| Références | Couleur | Puissance | CCT                   | Lumens                | Détecteur                          | Matières | CE |
|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|----|
| BL000108   | ○ Blanc | 18 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1850 / 1950 / 1900 lm | Non                                | PC       | D  |
| BL000109   | ○ Blanc | 18 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1850 / 1950 / 1900 lm | Oui - HF avec préavis d'extinction | PC       | D  |
| TR12205403 | ● Noir  | 18 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1500 / 1650 / 1600 lm | Non                                | PC       | D  |
| TR12205404 | ● Noir  | 18 W      | 3000K / 4000K / 5700K | 1500 / 1650 / 1600 lm | Oui - HF avec préavis d'extinction | PC       | D  |

## Dimensions



## Distribution lumineuse



## Temporisation du détecteur

- Temporisation / timer : 5s | 1mn | 3mn | 10mn | Préavis d'extinction
- Seuil de déclenchement : Off | 10lx | 20lx | 50lx | 100lx | 300lx | 500lx

NEW ! DISPO MI-2026 HUBLOT

# BOLD

ANTI-VANDALE ANTI-ARRACHEMENT MULTI-PUISSANCE


Hublot LED anti vandale et design anti arrachement.  
3CCT, multipuissance, IK10 et IP66. 120lm/W. Idéal  
pour les bâtiments publics et collectivités.

Éligible CEE (BAR-EQ-110) avec l'option  
détecteur HF préavis d'extinction.



| Références | Puissance           | CCT                    | Lumens (4000K)                                                    | Matières | CE |
|------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----|
| BLO00345   | 15 / 18 / 20 / 24 W | 3000K / 4000K / 6500 K | 15W : 1 800 lm / 18W : 2 200 lm / 20W : 2 400 lm / 24W : 2 900 lm | PC       | E  |

Dimensions



Accessoires en option

BLO00246  Détecteur HF avec préavis d'extinction

Détecteur HF avec préavis  
d'extinction. Installation  
facile sans outil !



Vue arrière





TERTIAIRE SÉLECTION RÉGION

## BARI

## IP54 9 PRODUITS EN 1 !

Luminaire IP54 en saillie en aluminium, 3 puissances au choix : 15, 20 ou 25W avec le même produit et 3 températures de couleur possibles (9 produits en 1 !). Idéal sur plafond en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieure etc.).



IP54 IK08 NON DIM 90° IRC&gt;80 Classe I 50 000 h (L70)




| Références | Couleur           | Puissance      | CCT                   | Lumens (25 W)            | Matières  | CE |
|------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------|----|
| PL12155401 | ○ Blanc           | 15 / 20 / 25 W | 3000K / 4000K / 5700K | 2 100 / 2 300 / 2 200 lm | Aluminium | E  |
| PL12155402 | ● Gris anthracite | 15 / 20 / 25 W | 3000K / 4000K / 5700K | 2 100 / 2 300 / 2 200 lm | Aluminium | E  |

## SÉLECTION RÉGION

|            |         |       |       |          |           |   |
|------------|---------|-------|-------|----------|-----------|---|
| BL12152101 | ○ Blanc | 8,5 W | 3000K | 1 000 lm | Aluminium | B |
| BL12152097 | ○ Blanc | 8,5 W | 4000K | 1 100 lm | Aluminium | B |

## Dimensions



## Couleurs disponibles



Blanc



Gris anthracite

TERTIAIRE SÉLECTION RÉGION

## BARI IP65

## IP65 DALI PUSH DIM

Luminaire IP65 en saillie en aluminium, 4000K 18W. Idéal sur tous les plafonds en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieure etc.).



IP65 IK08 DALI PUSH DIM 70° IRC&gt;80 UGR&lt;19 Classe I 50 000 h (L80)



| Références | Couleur | Puissance | CCT   | Lumens   | Matières  | CE |
|------------|---------|-----------|-------|----------|-----------|----|
| BL12152100 | ○ Blanc | 18 W      | 4000K | 2 130 lm | Aluminium | E  |

## Dimensions





# PROJECTEURS, BORNES & LANTERNES



P. 176  
SIGN 50



P. 177  
FLEXP



P. 178  
PROJECTEUR  
SENSOR



P. 179  
RESI



P. 179  
PROJECTEUR  
TECH RGB



P. 180  
PROJECTEUR PRO



P. 181  
GAMME CIME



P. 182  
SMOOTH



P. 183  
BORNE KUBO



P. 183  
BORNE LINEA



P. 184  
DOPPIO



P. 184  
SMILE



P. 185  
BORNE



P. 186  
LANTERNE  
HALO EVO



P. 187  
LANTERNE ORO




P. 188  
LANTERNE ASY

ÉCLAIRAGE ENSEIGNE

# SIGN 50

## PRISM ASYM ORIENTABLE

Projecteur pour enseigne asymétrique pour une distribution lumineuse parfaite. Conforme à l'arrêté sur les nuisances lumineuses en application au 01/01/2020. Console murale de 50 cm.

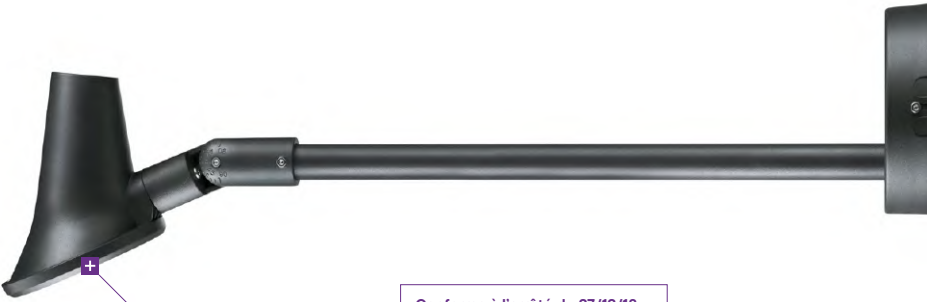


Conforme à l'arrêté du 27/12/18  
mise en application 01/01/2020  
relatif à la prévention, à la réduction  
et à la limitation des nuisances lumineuses



- IP65
- IK08
- NON DIM
- 130° x 50°
- 90°
- IRC>80
- UGR<19
- Classe II
- 50 000 h (L80)

| Références | Puissance | CCT   | Lumens   | Matières                | CE |
|------------|-----------|-------|----------|-------------------------|----|
| PL10166501 | 16 W      | 3000K | 1 920 lm | Aluminium, verre trempé |    |


### Dimensions

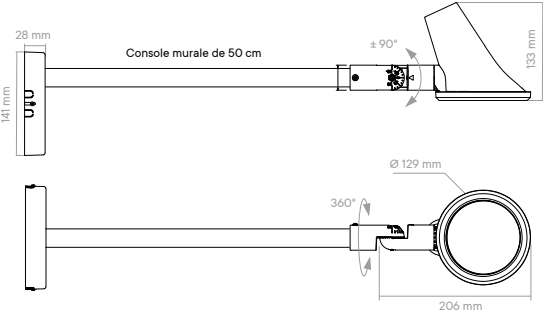

### Accessoire inclu

- Connecteur étanche IP66

### Distribution lumineuse




### Orientable 90°



### Étude type

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Distances enseigne / luminaire     | 0,50 m |
| Distances entre les luminaires     | 1,2 m  |
| Hauteurs de l'enseigne             | 1 m    |
| Inclinaisons luminaire vers le mur | 15°    |

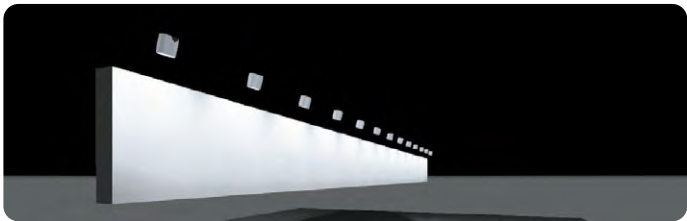



PROJECTEUR OUTDOOR

# FLEXO

## 3 CCT 3 PUISSANCES


Gamme de projecteurs 3 CCT et 3 puissances ! Luminaire flexible, faites votre choix in situ afin d'adapter son éclairage en fonction de son environnement ! Verre opale anti-éblouissement. Livré avec câble de 1 m.

En option : détecteur IR avec télécommande incluse .



| Références | Couleur | Puissance      | CCT                   | Lumens                                                                                                                                                                                    | Matières                | CE |
|------------|---------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| BL10506504 | Noir    | 20 / 30 / 50 W | 3000K / 4000K / 6000K | 20 W 3000K : 1 800 lm   4000K : 2 100 lm   6000K : 2 000 lm<br>30 W 3000K : 2 900 lm   4000K : 3 300 lm   6000K : 3 000 lm<br>50 W 3000K : 4 900 lm   4000K : 5 200 lm   6000K : 5 000 lm | Aluminium, verre trempé |    |
| BL000271   | Blanc   | 20 / 30 / 50 W | 3000K / 4000K / 6000K |                                                                                                                                                                                           | Aluminium, verre trempé |    |

Dimensions



Couleurs disponibles



Accessoires à commander

- BL08000029** Détecteur IR noir
- BL000285** Détecteur IR blanc
- BL000436** Détecteur IR, préavis d'extinction et fonction crépusculaire





PROJECTEUR OUTDOOR

# PROJECTEUR SENSOR

DETECT IP65 PRISM

Projecteur au design contemporain avec verre anti-éblouissement. Détecteur IR (infra rouge) intégré. LEDs Lumileds pour une solution fiable, esthétique et durable. Télécommande livrée avec le produit.




IP65 IK08 NON DIM 110° 180° IRC>80 Classe I 50 000 h (L70)



| Références     | Puissance | CCT   | Lumens   | Matières                | CE |
|----------------|-----------|-------|----------|-------------------------|----|
| VERSIONS 3000K |           |       |          |                         |    |
| BL10206530     | 20 W      | 3000K | 2 300 lm | Aluminium, verre trempé |    |
| BL10506530     | 50 W      | 3000K | 5 400 lm | Aluminium, verre trempé |    |
| VERSION 4000K  |           |       |          |                         |    |
| BL10506531     | 50 W      | 4000K | 5 600 lm | Aluminium, verre trempé |    |


Dimensions



**20 W**  
H1 : 168 mm | H2 : 200 mm  
L1 : 133 mm | L2 : 145 mm  
T : 40 mm

**50 W**  
H1 : 203 mm | H2 : 242 mm  
L1 : 158 mm | L2 : 173 mm  
T : 48 mm

Réglages du détecteur

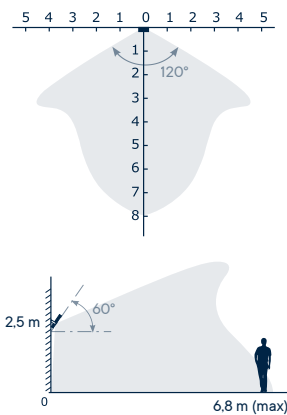

Hold time

Sec 5"

30"

90"

Min 5'

Min 15'

Min 30'

Daylight sensor

5 Lux

15 Lux

30 Lux

50 Lux

DL Sensor Disable

PIR Disable

IR CONTROLLER FOR PIR FLOODLIGHT



## PROJECTEUR OUTDOOR

## JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

## RESI


IP65 IK06 CLASSE I

Projecteur LED résidentiel en aluminium qui répond à la réglementation sur les nuisances lumineuses. Discret et esthétique, il s'intègre bien en façade, au-dessus d'une porte de garage, dans une allée...



| Références            | Puissance | CCT   | Lumens   | Matières                | CE |
|-----------------------|-----------|-------|----------|-------------------------|----|
| <b>VERSIONS 3000K</b> |           |       |          |                         |    |
| BL10306550            | 30 W      | 3000K | 2 150 lm | Aluminium, verre trempé | F  |
| BL101006503B          | 100 W     | 3000K | 8 800 lm | Aluminium, verre trempé | F  |
| <b>VERSION 4000K</b>  |           |       |          |                         |    |
| BL10306551            | 30 W      | 4000K | 2 200 lm | Aluminium, verre trempé | F  |
| BL10506551            | 50 W      | 4000K | 4 000 lm | Aluminium, verre trempé | F  |

## Dimensions

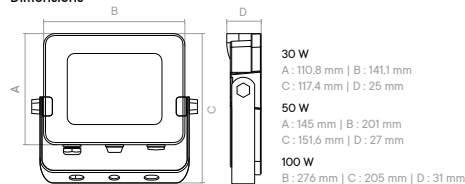

## Accessoires à commander

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| TR08000002 | Piquet noir 198 mm (pour 10 W et 20 W) |
| TR08000003 | Piquet noir 265 mm (pour 30 W et 50 W) |

## PROJECTEUR OUTDOOR

## PROJECTEUR TECH RGB


IP66 CLASSE I

Projecteur RGB permettant la mise en ambiance des terrasses et jardins. Corps en aluminium et alimentation séparée de la carte électronique. Télécommande fonctionnant dans un rayon de 15 à 20 m, elle contrôle tous les produits dans le même champs d'action.



| Références | Puissance | CCT | Lumens | Matières                | CE |
|------------|-----------|-----|--------|-------------------------|----|
| BL10206515 | 20 W      | RGB | -      | Aluminium, verre trempé | E  |
| BL10506515 | 50 W      | RGB | -      | Aluminium, verre trempé | E  |

## Dimensions

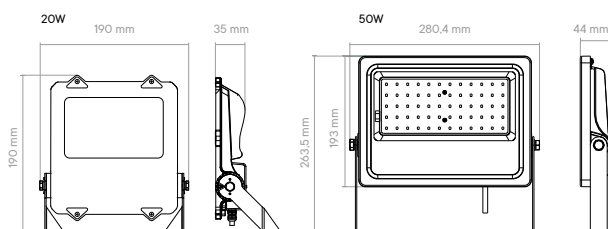


## Contrôle radio avec télécommande incluse

Commande simultanée dans une zone d'action d'un rayon de 15 m et un angle d'environ 50°.

Synchronisez plusieurs luminaires sur une couleur fixe.

La synchronisation n'est pas possible en mode animation ; pour cela, l'utilisation du DMX est nécessaire.



## Accessoires à commander

|            |                 |
|------------|-----------------|
| TR08006501 | Connecteur IP65 |
|------------|-----------------|

PROJECTEUR OUTDOOR

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

## PROJECTEUR PRO

IP65 IK08 CLASSE I

Projecteur LED forte puissance, verre trempé et corps en aluminium. Alimentation de marque Sosen. Répond à la réglementation sur les nuisances lumineuses.



Conforme à l'arrêté du 27/12/18  
mise en application 01/01/2020  
relatif à la prévention, à la réduction  
et à la limitation des nuisances lumineuses



IP65



IK08



NON DIM



120°



350°



IRC&gt;80



Classe I




50 000 h (L80)



| Références | Puissance | CCT   | Lumens    | Matières                | CE |
|------------|-----------|-------|-----------|-------------------------|----|
| BL10506501 | 50 W      | 4000K | 6 000 lm  | Aluminium, verre trempé | E  |
| BL10506502 | 50 W      | 3000K | 6 000 lm  | Aluminium, verre trempé | E  |
| BL12006502 | 200 W     | 3000K | 24 700 lm | Aluminium, verre trempé | D  |

## Dimensions

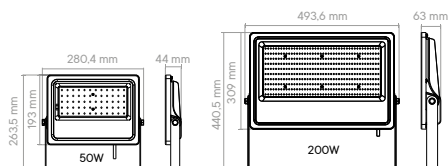

## Accessoires à commander

TR08006501 Connecteur IP65



PROJECTEUR OUTDOOR

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

## POWER PROJECTEUR

IP65 CONNECTEUR RAPIDE

Gamme de projecteurs de 100W à 200W.  
IP65 et IK08 il allie la puissance à l'efficacité.  
Aluminium AC12, visserie en acier inoxydable/  
Connecteur rapide sans outil sur le produit



IP65



IK08



NON DIM



IRC&gt;80



Classe I




50 000 h (L80)



| Références  | Puissance | CCT   | Lumens    | Angle de distribution | Matières                    | CE |
|-------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-----------------------------|----|
| BL101006502 | 100 W     | 3000K | 13 000 lm | 90°                   | Aluminium, verre trempé, PC | C  |
| BL12006505  | 200 W     | 4000K | 26 100 lm | 110°                  | Aluminium, verre trempé, PC | D  |

## Dimensions

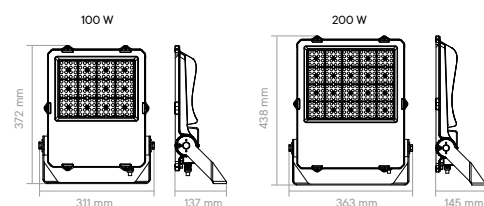

## Connecteur rapide sans outils



NEW ! PROJECTEUR OUTDOOR

# GAMME CIME

ASYMÉTRIQUE CLASSE I ÉLIGIBLE CEE

Gamme de projecteur de 50 à 300 W, avec changement de température de couleur et de puissance via micro switch extérieur. Adaptez l'éclairage in situ en fonction des besoins du client. Driver SOSEN. CEE Éligible RES-EC-104.




IP66 IK08 NON DIM 270° IRC-80 Classe I 50 000 h (L90)

Produit disponible en 60° ou 90°  
Nous faire la demande, le montage est effectué dans notre atelier.

| Références                                                                                                                                                   | Couleur        | Puissance         | CCT                                                       | Lumens                                                                                                                                                                              | Angle asym. | Matières                   | CE  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----|
| VERSION ON / OFF                                                                                                                                             |                |                   |                                                           |                                                                                                                                                                                     |             |                            |     |
| BL000327                                                                                                                                                     | ● Gris RAL7035 | 50 / 75 / 100 W   | 2700K<br>3000K<br>4000K                                   | 50 W : 7 600 lm   75 W : 9 900 lm   100 W : 12 200 lm<br>50 W : 8 400 lm   75 W : 11 100 lm   100 W : 14 000 lm<br>50 W : 8 300 lm   75 W : 10 800 lm   100 W : 13 200 lm           | 150° x 100° | Aluminium,<br>verre trempé | ⬅ B |
| BL000329                                                                                                                                                     | ● Noir         | 50 / 75 / 100 W   |                                                           |                                                                                                                                                                                     |             |                            | ⬅ B |
| BL000328                                                                                                                                                     | ● Gris RAL7035 | 100 / 150 / 200 W | 2700K<br>3000K<br>4000K                                   | 100 W : 14 400 lm   150 W : 19 600 lm   200 W : 24 200 lm<br>100 W : 16 100 lm   150 W : 22 400 lm   200 W : 27 400 lm<br>100 W : 16 000 lm   150 W : 21 500 lm   200 W : 26 000 lm | 150° x 100° | Aluminium,<br>verre trempé | ⬅ B |
| BL000330                                                                                                                                                     | ● Noir         | 100 / 150 / 200 W |                                                           |                                                                                                                                                                                     |             |                            | ⬅ B |
| BL000331                                                                                                                                                     | ● Noir         | 200 / 250 / 300 W | 3000K<br>4000K<br>5700K                                   | 200 W : 23 600 lm   250 W : 27 600 lm   300 W : 30 500 lm<br>200 W : 28 100 lm   250 W : 33 700 lm   300 W : 37 100 lm<br>200 W : 27 200 lm   250 W : 31 300 lm   300 W : 34 000 lm | 120° x 50°  | Aluminium,<br>verre trempé | ⬅ B |
| VERSION DALI  15 JOURS DE DÉLAI - MONTAGE DANS NOS ATELIERS. NOUS CONSULTER |                |                   |                                                           |                                                                                                                                                                                     |             |                            |     |
| BL000417                                                                                                                                                     | ● Noir         | 100 W             | 2700K : 12 200 lm / 3000K : 14 000 lm / 4000K : 13 200 lm |                                                                                                                                                                                     | 150° x 100° | Aluminium,<br>verre trempé | ⬅ B |
| BL000418                                                                                                                                                     | ● Gris RAL7035 | 100 W             |                                                           |                                                                                                                                                                                     |             |                            | ⬅ B |
| BL000420                                                                                                                                                     | ● Noir         | 200 W             | 2700K : 24 200 lm / 3000K : 27 400 lm / 4000K : 26 000 lm |                                                                                                                                                                                     | 150° x 100° | Aluminium,<br>verre trempé | ⬅ B |
| BL000419                                                                                                                                                     | ● Gris RAL7035 | 200 W             |                                                           |                                                                                                                                                                                     |             |                            | ⬅ B |
| BL000421                                                                                                                                                     | ● Noir         | 300 W             | 3000K : 30 500 lm / 4000K : 37 100 lm / 5700K : 34 000 lm |                                                                                                                                                                                     | 120° x 50°  | Aluminium,<br>verre trempé | ⬅ B |

## Dimensions

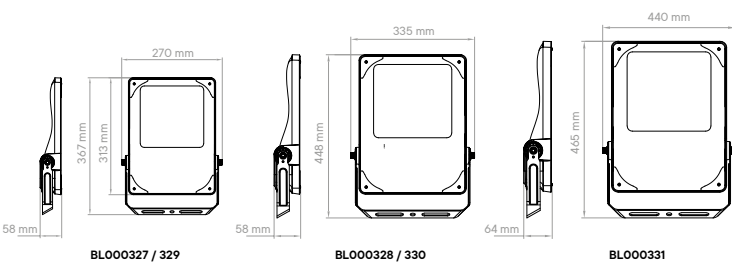


## Accessoires en option

TR08006501 Connecteur IP65

## Couleurs disponibles



## Courbe photométrique

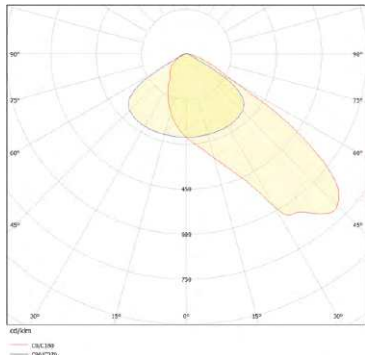



PROJECTEUR OUTDOOR SÉLECTION RÉGION

# SMOOTH

RÉPARABLE IP66

Projecteur extérieur qui répond à la réglementation sur la pollution lumineuse. Possibilité de faire du traversant, ou de se câbler dedans si besoin.




Conforme à l'arrêté du 27/12/18 mise en application 01/01/2020 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses



IP66 IK08 NON DIM IRC>80 Classe I 50 000 h (L80B10)

| Références          | Puissance | CCT   | Lumens    | Détecteur        | Angle de distribution | Matières                | CE |
|---------------------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------------------|-------------------------|----|
| VERSION STANDARD    |           |       |           |                  |                       |                         |    |
| BL10756601          | 75 W      | 3000K | 10 100 lm | Non              | 120°                  | Aluminium, verre trempé | D  |
| BL10756602          | 75 W      | 3000K | 10 100 lm | Oui - Infrarouge | 120°                  | Aluminium, verre trempé | C  |
| VERSION ASYMÉTRIQUE |           |       |           |                  |                       |                         |    |
| BL000077            | 75 W      | 3000K | 11 800 lm | Non              | 100° x 60°            | Aluminium, verre trempé | D  |
| BL000078            | 75 W      | 3000K | 11 800 lm | Oui - Infrarouge | 100° x 60°            | Aluminium, verre trempé | C  |

## Dimensions

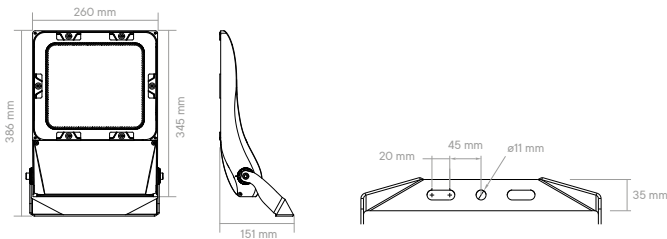

NEW ! BORNE

# BORNE KUBO


IK10 SANS POLLUTION LUMINEUSE

Sublimez vos extérieurs avec Kubo, notre gamme de bornes au design minimaliste. Choisissez parmi nos deux finitions, Corten ou Gris RAL 7016, pour créer un éclairage aussi doux que fonctionnel.




- IP65 IK10 NON DIM 60° IRC>80 Classe I 50 000 h (L70)

| Références | Couleur      | Puissance | CCT   | Lumens | Matières  | CE |
|------------|--------------|-----------|-------|--------|-----------|----|
| BL000365   | Gris RAL7016 | 7 W       | 3000K | 230 lm | Aluminium | F  |
| BL000366   | Corten       | 7 W       | 3000K | 230 lm | Aluminium | F  |

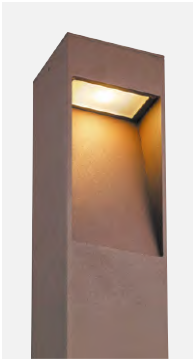

Dimensions



NEW ! BORNE

# BORNE LINEA

CORTEN OU GRIS 2700K STYLE UNIFIÉ (BORNE & APPLIQUE)

Affirmez le caractère de vos espaces avec les bornes Linea au design raffiné, entre modernité et classicisme. Linea se décline également en applique murale pour vous assurer un ensemble cohérent au style unique et intemporel.



- IP65 IK08 NON DIM 360° IRC>90 Classe I 50 000 h (L70)


| Références | Couleur      | Puissance | CCT   | Lumens   | Matières           | CE |
|------------|--------------|-----------|-------|----------|--------------------|----|
| BL000359   | Gris RAL7016 | 22 W      | 2700K | 2 200 lm | Acrylic, aluminium | F  |
| BL000360   | Corten       | 22 W      | 3200K | 2 500 lm |                    |    |
| BL000361   | Gris RAL7016 | 32 W      | 2700K | 3 150 lm | Acrylic, aluminium | F  |
| BL000362   | Corten       | 32 W      | 3200K | 3 400 lm |                    |    |

Notre gamme Linea existe aussi en version applique extérieure ! BL000363 / BL000364

P.165



Dimensions

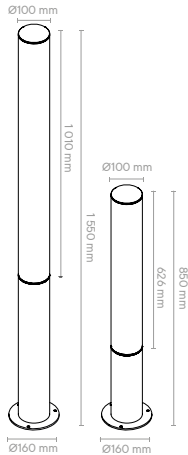

NEW ! BORNE PMR

## DOPPIO

ASYMÉTRIQUE 60° X 150° PMR

Borne LED au design moderne et minimaliste, DOPPIO s'intègre parfaitement aux espaces extérieurs. Corps en aluminium (RAL 7016), finition haut de gamme IP65/IK08. Optique asymétrique professionnelle et performante sans pollution lumineuse.




|      |      |         |            |        |        |          |               |
|------|------|---------|------------|--------|--------|----------|---------------|
| IP65 | IK08 | NON DIM | 60° x 150° | IRC>80 | UGR<12 | Classe I | 50 000 h (70) |
|------|------|---------|------------|--------|--------|----------|---------------|

| Références | Puissance | CCT   | Lumens  | Matériaux           | CE |
|------------|-----------|-------|---------|---------------------|----|
| BLO00358   | 12 W      | 3000K | 1100 lm | Aluminium ADC12, PC | F  |



Distribution lumineuse




## Étude norme PMR

Espacement optimal de 6 m entre les luminaires.



Dimensions

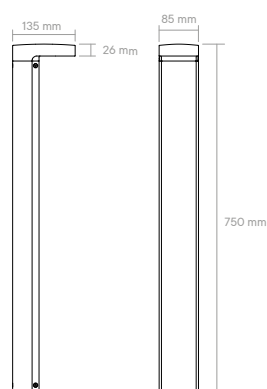

BORNE PMR

## SMILE

ASYMÉTRIQUE 120° ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Borne résidentielle ou tertiaire, éclaira à 120°, basse luminance. Système anti-éblouissement avec une très bonne uniformité.




|      |      |         |      |        |        |          |               |
|------|------|---------|------|--------|--------|----------|---------------|
| IP65 | IK10 | NON DIM | 120° | IRC>80 | UGR<19 | Classe I | 50 000 h (70) |
|------|------|---------|------|--------|--------|----------|---------------|

| Références | Puissance | CCT   | Lumens | Matériaux     | CE |
|------------|-----------|-------|--------|---------------|----|
| BL17106502 | 10 W      | 3000K | 520 lm | Aluminium, PC | F  |

Distribution lumineuse



Dimensions



## BORNE PMR

## BORNE

IP65 IK10 360° OU 180° UGR&lt;12

Borne LED pour norme PMR, en aluminium, avec un éclairage à 360 degrés. Système anti-éblouissement avec une très bonne uniformité. 3000K et ULOR <0 qui répond à la réglementation sur la pollution lumineuse.



Conforme à l'arrêté du 27/12/18 mise en application 01/01/2020 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses



IP65



IK10



NON DIM



360°



IRC&gt;80



UGR&lt;12




Classe I



50 000 h (80)

| Références | Puissance | CCT   | Lumens | Matériaux     | CE |
|------------|-----------|-------|--------|---------------|----|
| BL17246501 | 24 W      | 3000K | 820 lm | Aluminium, PC | F  |

## Dimensions



## Distribution lumineuse




360° sans accessoire



Avec accessoire 180°

## Boîtier de raccordement étanche inclus



## Accessoires à commander

BL17240001 Cache 180°

## Étude norme PMR

Éclairage moyen de 20 lx avec un espacement maximal de 9 m entre les luminaires, pour une largeur de passage minimale de 1,2 m.





NEW ! ÉCLAIRAGE VOIES CIRCULATIONS


# LANTERNE HALO EVO

MULTI-PUISSANCE IK08 360°

Lanterne 360° idéal parc et parking résidentiel ou collectif. Grande efficacité lumineuse. Embout diamètre 60 mm. Multi puissance 30/45/60 W et 3 CCT.



## Dimensions



## Distribution lumineuse



| Références | Couleur         | Puissance      | CCT            | Lumens                                                                                                     | Matières                | CE    |
|------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| BL000352   | ○ Gris RAL 7035 | 30 / 45 / 60 W | 2700K<br>3000K | 30 W : 2 800 lm   45 W : 4 100 lm   60 W : 5 400 lm<br>30 W : 3 000 lm   45 W : 4 500 lm   60 W : 6 000 lm | Verre trempé, aluminium | ◀ C ▶ |
| BL000353   | ● Gris RAL 7016 | 30 / 45 / 60 W | 4000K          | 30 W : 2 900 lm   45 W : 4 300 lm   60 W : 5 800 lm                                                        | Verre trempé, aluminium | ◀ C ▶ |



## Étude type



| Hauteur du luminaire          | 3,5 m                             | 4,5 m                                  | 6 m                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Puissance                     | 30 W                              | 60 W                                   | 60 W                       |
| Distance entre les luminaires | 10 m (4 places de parking)        | 15 m (6 places de parking)             | 20 m (8 places de parking) |
| Éclairement                   | 20 lux                            | 25 lux                                 | 20 lux                     |
| Uniformité                    | 0,20                              | 0,15                                   | 0,15                       |
| Application                   | Petit résidentiel et collectivité | Résidentiel, collectivité et tertiaire | Collectivité et tertiaire  |

NEW ! ÉCLAIRAGE VOIES CIRCULATIONS

# LANTERNE ORO

VERSIONS MULTI-PUISSANCE & 3 CCT ASYM. 150° X 120°


Lanterne LED performante et polyvalente, idéale pour parkings, chemins privés et voies d'accès. Disponible en version fixe ou multi-puissance 3 CCT, optique 90° ou asymétrique, alimentation MEANWELL ou Sosen, embout Ø60 mm.

Réglage par télécommande (vendue séparément).



| Références | Couleur         | Puissance      | CCT                     | Lumens                                                                                                                                                            | Angle             | Matières      | CE    |
|------------|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------|
| BL000335   | ● Noir RAL 9004 | 30 / 40 / 60 W | 2200K<br>3000K<br>4000K | 30 W : 3 900 lm   40 W : 5 200 lm   60 W : 7 800 lm<br>30 W : 4 300 lm   40 W : 5 700 lm   60 W : 8 700 lm<br>30 W : 4 500 lm   40 W : 6 000 lm   60 W : 9 100 lm | 90°               | PC, aluminium | ◀ C ▶ |
| BL000336   | ● Noir RAL 9004 | 30 / 40 / 60 W |                         |                                                                                                                                                                   | Asym. 150° x 120° | PC, aluminium | ◀ C ▶ |

## Dimensions

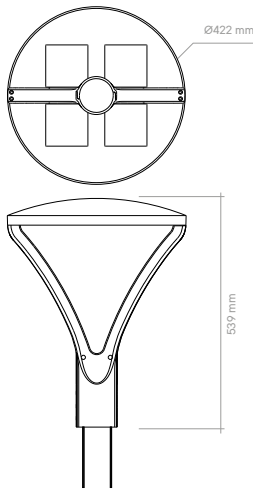

## Accessoires en option

BL000337 Télécommande lanterne ORO avec réglage CCT et puissance.



## Étude type - Places de parking (version asymétrique)

|                                |                            |                            |                            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hauteur du luminaire           | 3.5 m                      | 4.5 m                      | 6 m                        |
| Puissance                      | 30 W                       | 45 W                       | 60 W                       |
| Distances entre les luminaires | 10 m (4 places de parking) | 15 m (6 places de parking) | 20 m (8 places de parking) |
| Éclairage                      | 35 lux                     | 30 lux                     | 25 lux                     |
| Uniformité                     | 0.50                       | 0.50                       | 0.50                       |

NEW ! ÉCLAIRAGE VOIES CIRCULATIONS

# LANTERNE ASY

## IK08 DÉTECTION MULTI-PUISSANCE

Optimisez vos installations avec la lanterne Asy disponible en puissances fixes (30W, 60W) ou en version multi-puissance ajustable de 15W à 60W. Optique asymétrique 156° x 71° idéale pour les places de parking, chemins privés et voies d'accès. Tête orientable de -20° à +20°.



Conforme à l'arrêté du 27/12/18 mise en application 01/01/2020 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses



FIXATION ROTATIVE POUR MONTAGE EN TOP


POUR MÂT Ø60 MM



IK08 NON DIM 156° x 71° 40° IRC>80 Classe I 50 000 h (80)

| Références                  | Couleur         | Puissance           | CCT   | Lumens            | IP    | Matières               | CE  |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|-------|-------------------|-------|------------------------|-----|
| BL10306504                  | ● Gris RAL 7035 | 30 W                | 3000K | 3 600 lm          | IP 65 | Aluminium RAL7035, PC  | ⬅ D |
| BL10606504                  | ● Gris RAL 7035 | 60 W                | 3000K | 8 000 lm          | IP 65 | Aluminium RAL7035, PC  | ⬅ D |
| VERSION AVEC DÉTECTEUR HF   |                 |                     |       |                   |       |                        |     |
| BL10606505                  | ● Gris RAL 7035 | 60 W                | 3000K | 8 000 lm          | IP 65 | Aluminium RAL7035, PC  | ⬅ D |
| VERSION EVO MULTI-PUISSANCE |                 |                     |       |                   |       |                        |     |
| BL000356                    | ● Gris RAL 7016 | 15 / 30 / 45 / 60 W | 3000K | 2100 lm à 8400 lm | IP 66 | Aluminium RAL 7016, PC | ⬅ D |

### Dimensions



30 W  
A : 535 mm / B : 192 mm / C : 82,5 mm

60 W / Multi-puissance  
A : 577 mm / B : 222 mm / C : 87,5 mm

### Accessoires à commander



BL000130 Support mural

BL08000024 Télécommande pour version détection

### Versión détection

Sécuriser et rassurer les usagers tout en faisant des économies d'énergie !  
Avec plusieurs réglages possibles :  
temporisation, niveau d'éclairement, seuil de déclenchement etc.

De 50 % à 90 % d'économie d'énergie !

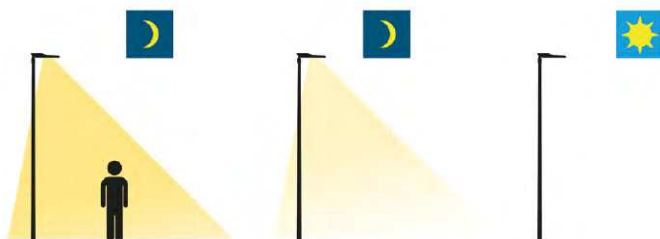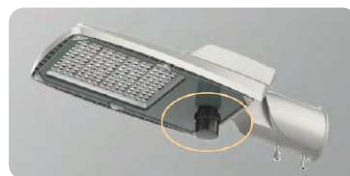


### Étude type - Places de parking

| Hauteur du luminaire           | 3,5 m                      | 4,5 m                      | 6 m                         |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Puissance                      | 30 W                       | 30 W                       | 60 W                        |
| Distances entre les luminaires | 15 m (6 places de parking) | 20 m (8 places de parking) | 30 m (12 places de parking) |
| Éclairement                    | 30 lux                     | 20 lux                     | 20 lux                      |
| Uniformité                     | 0,25                       | 0,25                       | 0,25                        |

### Étude type - Voiries

| Hauteur du luminaire           | 4,5 m  | 6 m    | 8 m    |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| Puissance                      | 30 W   | 60 W   | 60 W   |
| Distances entre les luminaires | 16 m   | 22 m   | 26 m   |
| Éclairement                    | 20 lux | 30 lux | 20 lux |
| Uniformité                     | 0,40   | 0,40   | 0,40   |

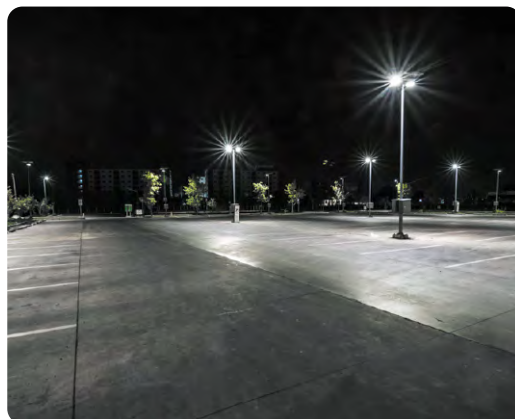

# ÉCLAIRAGE SPORTIF

Retrouvez tous nos  
éclairages sportifs  
sur [beledpro.com](http://beledpro.com)



## SPORTIVO

160LM/W SALLE DE SPORT ÉLIGIBLE CEE

Luminaire pour salle de sport indoor. Structure en aluminium, avec 160lm/w, faites des économies d'énergie. Livré avec kit de suspension : 2 câbles + 4 crochets (longueur 200cm)




Collectivité, mairie, école.  
Faites des économies d'énergie !  
Répond au test de balle :  
DIN 18032-3 et DIN 57710-13



IP66 IK10 NON DIM 90° IRC>80 Classe I 50 000 h (L90)

| Références                | Puissance                    | CCT   | Lumens    | Matières        | CE |
|---------------------------|------------------------------|-------|-----------|-----------------|----|
| BL101502010               | 150 W                        | 5000K | 23 500 lm | Aluminium, PMMA |    |
| VERSION DALI DRIVER SOSEN |                              |       |           |                 |    |
| BL000263                  | <b>DÉLAIS 15 JOURS</b> 150 W | 5000K | 23 500 lm | Aluminium, PMMA |    |

### Dimensions



### Accessoire à commander


BL000088

Étrier orientable



### Autres options sur demande

Autres puissances (100 à 480 W),  
températures de couleur et  
angles de distribution.

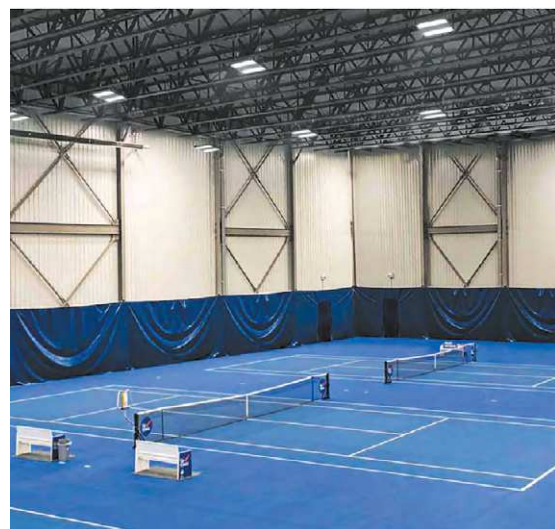



# STADIUM / SPORTIF


## POUR TOUS VOS PROJETS SPORTIFS !

Découvrez notre sélection de réalisations, conçues grâce à l'expertise de notre bureau d'études. Spécialement formées pour ce type de projet, nos équipes vous accompagnent dans l'éclairage de vos infrastructures sportives et de loisirs.



## Votre projet, de l'étude à sa réalisation

Exemple pour l'éclairage de terrains de padel en intérieur.



Phase d'étude



Modélisation 3D



Réalisation

NEW !

## ÉCLAIRAGE ATEX

### VOS PROJETS SUR-MESURE

#### Besoin d'éclairer une zone à risque d'explosion ?

Nous distribuons des solutions LED certifiées ATEX, adaptées à vos contraintes réglementaires et d'installation les plus exigeantes.

Gamme complète disponible sur demande.



#### Certifications & zones

- Zones Gaz : Zone 1 & Zone 2 (Groupes IIA, IIB, IIC)
- Zones Poussières : Zone 21 & Zone 22 (Groupes IIIA, IIIB, IIIC)
- Conformité internationale : Class I, II, III (Div 1 & 2)


#### Un luminaire pour chaque application

- Réglettes étanches ATEX | Ateliers, passages, locaux techniques
- Highbay | Bâtiments haute hauteur & entrepôts
- Projecteurs de puissance | Zones extérieures, structures, chantiers

#### Un cahier des charges précis ?

Notre bureau d'études valide votre zonage et vous propose l'implantation photométrique idéale.

Contactez-nous pour une étude ou un conseil personnalisé.

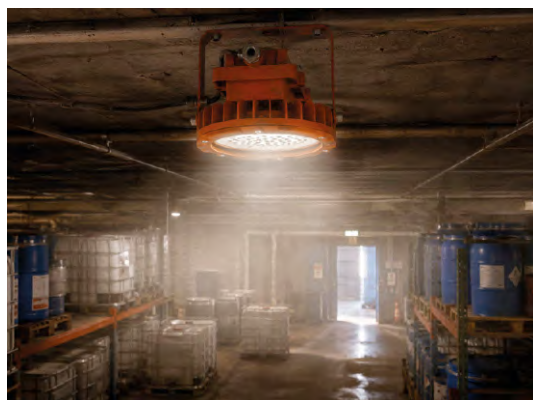

# ALIMENTATIONS & ACCESSOIRES

Retrouvez toutes les  
alimentations & accessoires  
sur [beledpro.com](http://beledpro.com)



IP20




Classe II


| Référence                                                                                                            | Description                                           | Puissance        | Courant réglable | Plage tension | Dimensions           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|--|
| <b>DRIVERS ON / OFF (Boîtier de connexion repiquable et connecteur jack inclus)</b>                                  |                                                       |                  |                  |               |                      |  |
| <b>BL000367</b>                                                                                                      | Alimentation 30 W ON / OFF                            | <b>30 W</b>      | 750 mA           | 28 à 42 V     | 119 x 42,5 x 28 mm   |  |
| <b>NEW !</b><br><b>BL000416</b>                                                                                      | Alimentation multi-puissance<br>40 W BOKE ON / OFF    | <b>20 à 40 W</b> | 500 - 1 000 mA   | 28 à 42 V     | 123 x 46 x 30 mm     |  |
| <b>DRIVERS DALI PUSH DIM - DALI 2 DT6 (Free Flicker - Boîtier de connexion repiquable et connecteur jack inclus)</b> |                                                       |                  |                  |               |                      |  |
| <b>BL09302002</b>                                                                                                    | Alimentation BOKE DALI PUSH DIM 24 W                  | <b>10 à 24 W</b> | 225 à 600 mA     | 24 à 42 V     | 117 x 45 x 29 mm     |  |
| <b>PL09302003</b>                                                                                                    | Alimentation BOKE DALI PUSH DIM 40 W                  | <b>25 à 40 W</b> | 600 à 1050 mA    | 24 à 42 V     | 137 x 46 x 30 mm     |  |
| <b>BL000180</b>                                                                                                      | Alimentation BOKE DALI PUSH DIM 60 W                  | <b>45 à 60 W</b> | 1100 à 1650 mA   | 24 à 42 V     | 249 x 50,5 x 30 mm   |  |
| <b>DRIVER DALI PUSH DIM 1-10V CORRIDOR - DALI 2 DT6 (Free Flicker)</b>                                               |                                                       |                  |                  |               |                      |  |
| <b>BL000120</b>                                                                                                      | Alimentation BOKE DALI PUSH<br>DIM 0-10V Corridor 42W | <b>19 à 42 W</b> | 450 à 1100 mA    | 6 à 42 V      | 103 x 68,5 x 30,5 mm |  |
| <b>DRIVER TRIAC</b>                                                                                                  |                                                       |                  |                  |               |                      |  |
| <b>BL09202020</b>                                                                                                    | Alimentation LIFUD TRIAC 20 W                         | <b>10 à 20 W</b> | 250 à 500 mA     | 9 à 42V       | 142 x 46 x 27,5 mm   |  |
| <b>BL09302021</b>                                                                                                    | Alimentation LIFUD TRIAC 30 W                         | <b>17 à 30 W</b> | 400 à 750mA      | 9 à 42V       | 142 x 46 x 27,5 mm   |  |
| <b>BL09402022</b>                                                                                                    | Alimentation LIFUD TRIAC 40 W                         | <b>30 à 40 W</b> | 700 à 1050mA     | 9 à 42V       | 155 x 52,5 x 29,5 mm |  |
| <b>ACCESSOIRE</b>                                                                                                    |                                                       |                  |                  |               |                      |  |
| <b>BL000411</b>                                                                                                      | Câble transparent 5 x 0,75 mm² DALI                   | <b>Au mètre</b>  | -                | -             | -                    |  |

# CAHIER TECHNIQUE

## Schéma de câblage de principe DALI

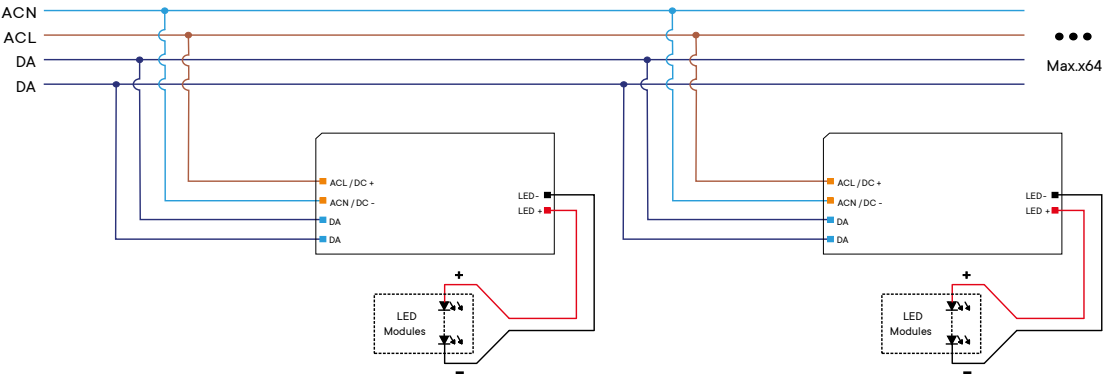

## Schéma de câblage de principe PUSH DIM

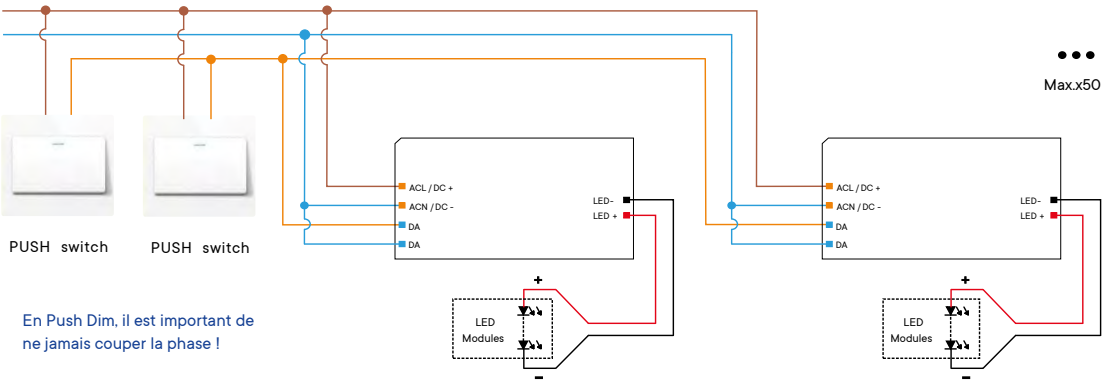

## Légendes des pictogrammes


|                                                    |                                                  |                                     |                                                    |                                      |                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                    |                                                  |                                     |                                                    |                                      |                                             |
| Indice de protection des luminaires                | Indice de protection contre les chocs mécaniques | Produit dimmable ou non dimmable    | Angle de distribution lumineuse                    | Diamètre / dimensions d'encastrement | Possibilité d'orientation du produit        |
|                                                    |                                                  |                                     |                                                    |                                      |                                             |
| Possibilité de recouvrement du produit par isolant | Indice de rendu des couleurs                     | Niveau d'éblouissement du luminaire | Classes de protection contre les chocs électriques | Durée de vie du luminaire et norme   | Classification énergétique européenne (ERP) |

## Caractéristiques spéciales des luminaires

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| <b>Garantie du produit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Multi-puissance</b>                                                                                                                                                | <b>Multi-CCT</b>                                                                                                                                                                           | <b>Produit RVB ou RVB + Blanc</b>                                                                                     |
| Cette garantie ne fonctionne que si l'usage du produit est conforme à son application et une durée d'allumage continue de moins de 12h avec un cycle d'extinctions et d'allumages à intervalles réguliers. Le produit doit être installé dans les règles de l'art et dans un environnement réputé techniquement sain. | Permet de régler des niveaux de puissances différents directement sur le même produit. Adapter le flux lumineux par la puissance est très pratique dans certains cas. | Indique la possibilité de modifier la température de couleur sur le produit directement à l'installation. Un seul produit pour différentes applications, différentes ambiances lumineuses. | Indique que le produit est RVB (Rouge, Vert, Bleu) ou RVB + Blanc, permettant une multitude d'effets colorimétriques. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| <b>Bâtiment Basse Consommation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Diffuseur prismatique</b>                                                                                                                                          | <b>Produit avec détecteur</b>                                                                                                                                                              | <b>Produit avec interrupteur</b>                                                                                      |
| Produit étanche à l'air qui permet de répondre au test d'étanchéité des maisons "Bâtiments Basse Consommation" RT2012/RE202                                                                                                                                                                                           | Produit équipé d'un diffuseur prismatique favorisant le confort visuel (UGR).                                                                                         | Indique la présence d'un détecteur IR ou HF en fonction du produit et des références.                                                                                                      | Indique la présence d'un interrupteur on/off directement sur le produit.                                              |

## ACCESSOIRES POUR RAILS 3 ALLUMAGES

## EXEMPLE DE PLAN D'INSTALLATION

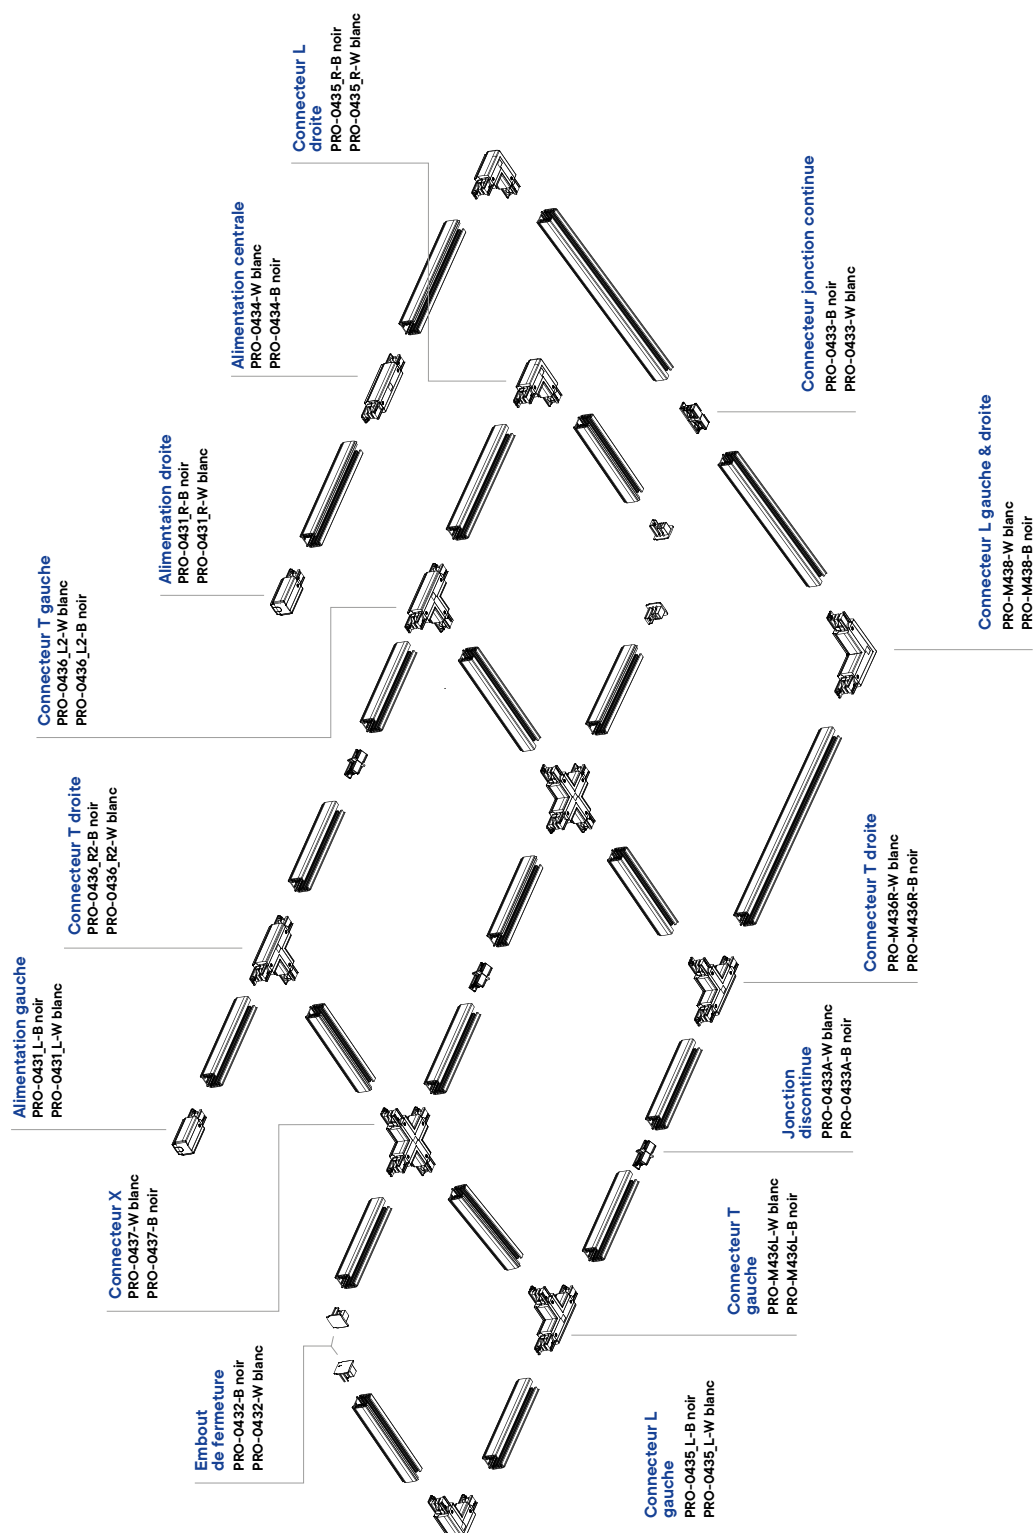







## BE-LED® FRANCE

### **Siège & show-room**

Parc de Calvi, 105 route de Chavanne  
74330 Poisy, Grand Annecy  
tél. 04 50 09 42 87  
[contact@beledpro.com](mailto:contact@beledpro.com)

### **Plateforme logistique**

Chemin du Bois Rond  
69720 Saint-Bonnet-de-Mure

## BE-LED® NL

Dwarsweg 27  
3181 HP Rozenburg - Netherlands  
+31 181 787885  
[contact@beledpro.nl](mailto:contact@beledpro.nl)

## BE-LED® UK

The Old Rectory, Kerby Underdale  
York YO41 IQY - United Kingdom  
+44(0)7999113679  
[sales@be-led.co.uk](mailto:sales@be-led.co.uk)



Je crée mon compte  
en quelques clics  
sur [beledpro.com](https://beledpro.com)

