UNE ÉQUIPE, UN STOCK, DES SOLUTIONS !

WWW.BELEDPRO.COM

CATALOGUE 2026-2027

be-led

ÉCLAIRAGE LED POUR LES PRO

be-led

Au cœur des Alpes, où l'altitude insuffle oxygène et idées fraîches !

Plus d'une décennie d'innovation au service de l'éclairage professionnel

Fondée en 2014 et basée à Annecy, be-led® est une entreprise française spécialisée dans les solutions d'éclairage LED. Avec son stock principal situé à Saint-Bonnet-de-Mure, elle s'est imposée comme un acteur clé dans le secteur grâce à une expertise et une innovation constantes.

Une offre complète et sur-mesure

Depuis plus de 10 ans, be-led® accompagne les distributeurs et les installateurs de la filière électrique en proposant des solutions adaptées à leurs besoins. L'entreprise maîtrise toutes les étapes de la chaîne : conception, R&D, fabrication, contrôle qualité, et services avant et après-vente. Son outil phare, Applux®, est un assistant professionnel qui permet aux clients de réaliser des études d'éclairage normées en quelques minutes, tout en optimisant leur compétitivité.

Un engagement pour le développement durable et les économies d'énergie

be-led® intègre des pratiques écoresponsables dans ses activités. Labellisée Ecovadis, l'entreprise s'engage à réduire son empreinte écologique en éliminant progressivement les plastiques dans ses emballages et en favorisant des solutions LED économes en énergie.

Une vision d'avenir

Grâce à vous, à un développement soutenu et une passion sans faille, nous avons franchi de nouvelles étapes ensemble ! **Nous sommes fiers de vous présenter nos solutions d'éclairage 2026/2027 à travers ce nouveau catalogue, symbole de plus de 10 ans d'engagement et d'évolution.**

N'hésitez pas à nous contacter pour un conseil produit, une assistance technique ou un projet d'éclairage. Nous vous remercions pour votre confiance et continuerons ensemble à illuminer l'avenir tout en restant fidèle à nos valeurs d'innovation et de durabilité.



DES SPÉCIALISTES DISPONIBLES & À L'ÉCOUTE

Une adaptation de produit ? Un développement produit sur-mesure ? be-led® et ses équipes répondront en fonction de votre cahier des charges et de la faisabilité.

Quelques exemples :

- Armature en 2200K pour le stockage du vin
- Réglette étanche pré-câblée avec 3,5 m de câble
- Dalle led au format spécifique 120 mm x 1100 mm
- Projecteurs avec RAL spécifique
- Projecteur spécifique asymétrique pour terrains de tennis avec prise en compte de la lumière du jour pour + d'économie
- Suspension led "décorative" de 15 m de haut

UNE ÉQUIPE HUMAINE À VOTRE SERVICE

Support technique

Problématique de choix produit ? D'installation ? Besoin d'un conseil technique ? D'une étude ? Les équipes de nos bureaux d'étude et support technique sont là pour vous assister quand il le faut.

Qualité

Tous nos produits sont certifiés par des laboratoires indépendants et reconnus sur le marché. En plus des contrôles usuels et nécessaire en pré-production et production, nous sommes équipés de nombreux appareils dans le but de pratiquer les tests les plus éprouvants sur les produits afin d'en garantir la meilleure qualité pour nos clients.

Logistique

Grâce à notre plateforme logistique de 2 500 m², à notre équipe spécialisée et dévouée, nous assurons une livraison adaptée à vos projets :

- Express 24h pour la France
- Standard 48/72h pour les pays limitrophes
- Retrait sur place

UNE ENTREPRISE ENGAGÉE

Par nature, be-led® s'engage à travers ses solutions d'éclairage à réduire significativement la consommation énergétique de vos projets… mais pas seulement !

Nous adoptons une démarche écoresponsable en limitant, voire en supprimant, les emballages et les déchets plastiques. De plus, nous concevons nos nouveaux produits en mettant l'accent sur leur réparabilité. Cette approche vise à prolonger la durée de vie des luminaires et ainsi limiter la surconsommation.

Cependant, lorsque la réparation n'est pas possible pour des raisons techniques, nous collaborons avec ***ecosystem***, un éco-organisme qui œuvre pour l'allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques en favorisant leur réparation et leur réemploi. Lorsque les produits arrivent en fin de vie, ils sont alors recyclés de manière responsable.

ecosystem
recycler c'est protéger

En tant qu'entreprise engagée, nous renforçons continuellement nos actions pour relever les défis du développement durable. Conscients de notre impact environnemental, nous mettons tout en œuvre pour bâtir un avenir plus durable et responsable.

be-led® s'inscrit également dans une démarche environnementale et sociétale reconnue, ayant reçu une médaille. Grâce à ***EcoVadis***, nous avons pu réévaluer nos engagements en matière de développement durable et définir de nouveaux objectifs RSE.

LE CONFIGURATEUR D'ÉCLAIRAGE APPLUX®

L'application Métier qui fait la différence chez vos clients ! En devenant client be-led®, vous bénéficiez d'un accès gratuit et illimité à Applux®, votre assistant personnel pour vos projets d'éclairage !

APPLUX®

- Visualisez nos stocks
- Faites votre étude d'éclairage aux normes (EN12464-1) en 3 minutes chrono
- Recherchez une solution produit disponible directement sur votre chantier
- Commandez, sans ressaisir, vos produits sélectionnés ou l'intégralité de votre projet

À VENIR EN 2026 !

COMMANDEZ VOS BANDEAUX LED AVEC LITELUX®

Dans quelques mois, simplifiez-vous encore plus la vie avec Litelux®, un assistant innovant pour vous aider à commander vos bandeaux LED en toute sérénité.

Fini les doutes sur les produits à choisir : alimentation, accessoires... Tout devient simple et rapide. Avec Litelux®, gagnez du temps et trouvez exactement ce qu'il vous faut grâce à :

- Un configurateur professionnel
- Une visualisation en temps réel des stocks
- La création instantanée de votre panier
- Une recherche de produits optimisée
- Une commande directe en quelques clics

BE-LED®
UNE PRÉSENCE EUROPÉENNE

be-led
WWW.BELEDPRO.COM

BE-LED® FRANCE

Adresse du siège
Parc de Calvi, 105 route de Chavanne
74330 Poisy, Grand Annecy
tél. 04 50 09 42 87
contact@beledpro.com

Plateforme logistique
Chemin du Bois Rond
69720 Saint-Bonnet-de-Mure

BE-LED® NETHERLANDS

Adresse
Dwarsweg 27
3181 HP Rozenburg - Netherlands
+31 181 787885
contact@beledpro.nl

BE-LED® UNITED KINGDOM

Adresse
The Old Rectory, Kerby Underdale
York YO41 IQY - United Kingdom
+44(0)7999113679
sales@be-led.co.uk

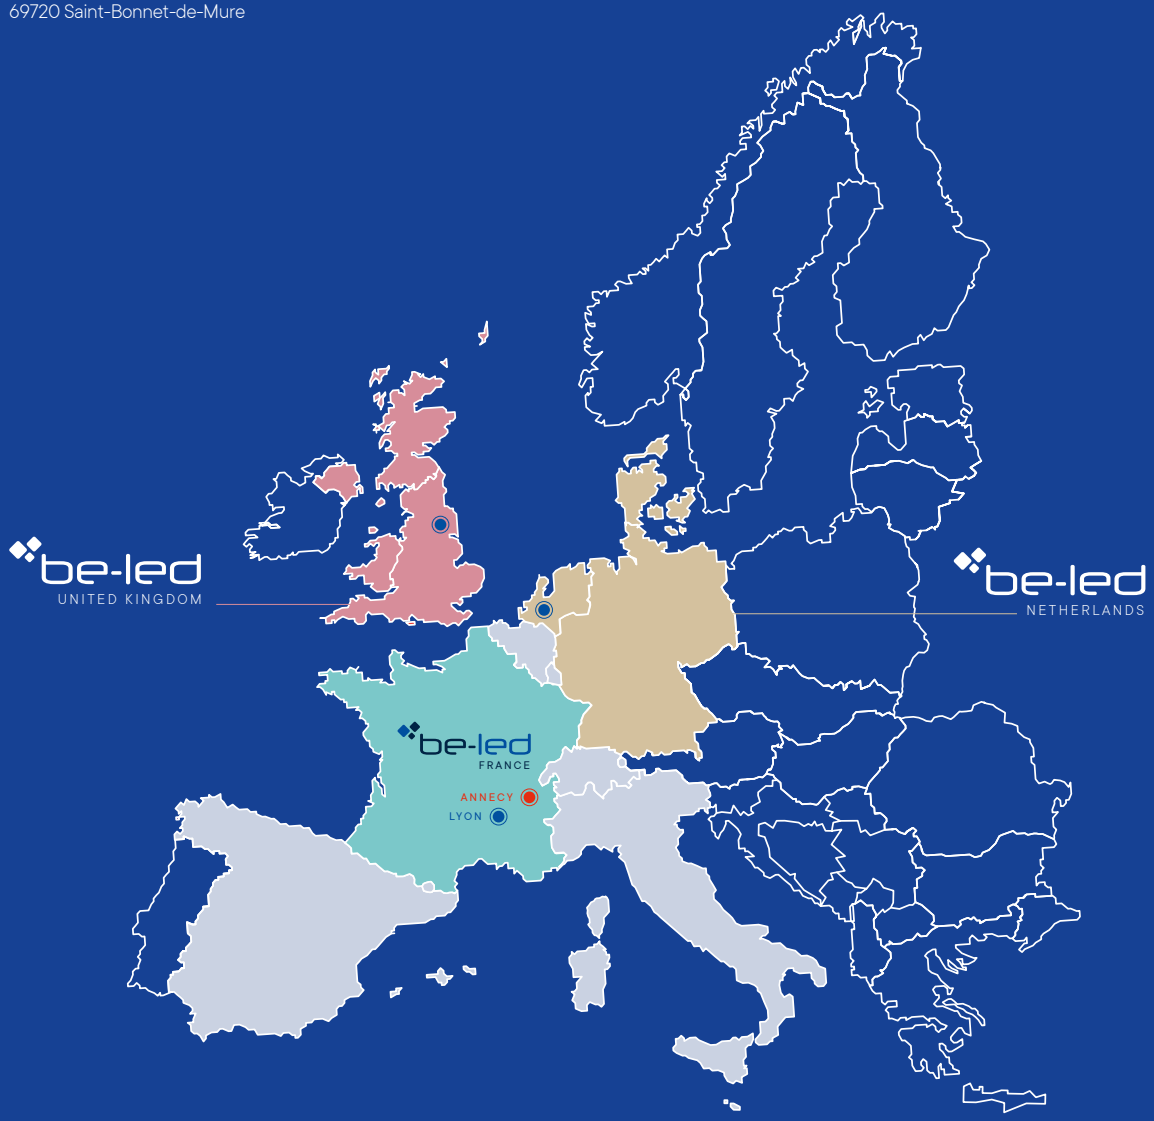



be-led × BLACKBODY®

EXPERIENCE THE LIGHT COUTURE

C'est un partenariat qui dure ! be-led® développe depuis 7 ans les sources lumineuses LED utilisées par Blackbody® dans ses luminaires.

Nous sommes ravis de vous annoncer une collaboration exclusive avec Blackbody®, fabricant de lustres Made In France, qui permettra de mettre à disposition de nos clients des lustres standardisés issus de leurs plus belles créations.

Blackbody® est reconnu pour son savoir-faire exceptionnel dans la conception de luminaires haut de gamme et sur-mesure. Ensemble nous nous efforcerons de repousser les limites de la créativité et de l'innovation dans le domaine de l'éclairage.

Nos lustres standardisés

Réf. BB000013

IRAIN X13

Rond : H 67 cm / Ø 50 cm
Carré : H 67 cm / L, P : 59,5 cm



Réf. BB000017

IRAIN X17

H 67 cm / L : 90 cm / P : 30 cm



Réf. BB000055

IRAIN X55

H 67 cm / Ø 93cm



Réf. BB000035

IRAIN X35

H 67 cm / L : 180 cm / P : 30 cm

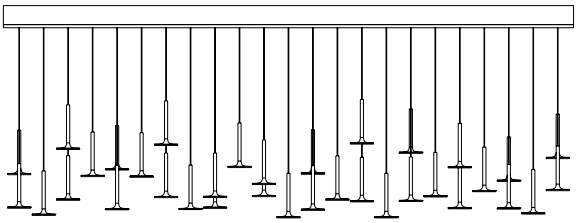

Téléchargez la brochure Blackbody® pour en savoir plus !

Que vous soyez à la recherche d'un luminaire pour une maison, un chalet, un hôtel ou encore pour une entreprise, cette collaboration permet de vous offrir des options encore plus créatives !

Vous avez un projet avec du sur-mesure ? Contactez-nous !

SOMMAIRE DES PRODUITS

CHANTIER - P.20

P. 20
BANDEAU LED 230V CHANTIER

P. 20
ROLED

P. 21
PROJECTEUR CHANTIER

P. 21
SKILL

SOURCES - P.22

P. 22
BULB GU10

P. 22
BULB E27

P. 22
BULB G9

SPOTS & DOWNLIGHTS - P.23

P. 24
DROP ROND

P. 25
SPOT ÉCO IP65

P. 26
SPOT ECO 3CCT

P. 26
SENSO

P. 27
SPOT FIRST

P. 27
STORM ISO VOL 1

P. 28
SPOT DETECTO

P. 28
SAVI

P. 29
DAILY

P. 29
DAILY MINI

P. 30
BIRDY

P. 31
LINE

P. 32
SPOT 1000 LM

P. 32
DOWNLIGHT 3 CCT 13 W

P. 33
SLIM ÉCO

P. 33
LEKO

P. 34
CAMUS PRO

P. 34
CAMUS UGR<19

P. 35
BREVA / DETECT

P. 36
GAMME CORE

P. 37
ZEF DETECT

P. 37
ZEF CCT

P. 38
TUTTI

P. 39
GAMME VISUAL

P. 40
SHOWER

ENCASTRÉS - P.43

P. 41
THOR ESCARGOT

P. 42
WINDOW

P. 43
EYE II

APPLIQUES & PLAFONNIERS - P.47

P. 44
LISY

P. 45
OFFICE LINE ENCASTRÉ

P. 48
CANDLE


P. 49
ARDEC VERTICAL

P. 49
ARDEC VERTICAL

P. 50
SIMPLY

P. 50
LINART

P. 51
VERTIGO

P. 52
FOLYS

P. 52
ELEGAN

P. 53
AZARO


P. 53
SPHERE

P. 54
KLARA ROND

P. 54
KLARA CARRÉ

P. 55 SURFACE ROND
P. 55 SURFACE CARRÉ
P. 56 APPLIQUE LED
P. 56 IRON IK08
P. 57 IRON 400 & 600
P. 58 TILT I
P. 58 BIM APP

P. 59 POGO
P. 60 UP & DOWN
P. 60 RAFALE PATÈRE
P. 61 LUNA
P. 61 LISO
P. 62 LISA
P. 63 APPLI

SUSPENSIONS - P.65

NEW !
P. 63 BREVA / BREVA DETECT DETECT
P. 64 BARI & BARI IP65
P. 66 MATCH
P. 67 MATCH PRO
P. 68 OFFICE LINE
P. 69 MOON
P. 70 CIRCULAR

PANNEAUX LED - P.73

P. 71 CURVE SHOP
P. 74 DALLE ECO PLUS
P. 75 DALLE PRO PRISM
P. 76 DALLE TECH DALI
P. 76 DALLE TECH CCT
P. 77 DALLE SMART DETECT
P. 78 DALLE TECH 160LM/W

P. 78 DALLE PRO PRISM 600 X 1200 CCT
P. 79 DALLE TECH IP65 FAÇADE
P. 79 DALLE TECH IP65 TOTAL
P. 80 DALLE SAILLIE
P. 80 DALLE GLASS
P. 81 DALLE CONFORT 16
P. 82 DALLE CONFORT 19

LIGNE CONTINUE - P.87

P. 83 DALLE CONFORT 12
P. 84 DALLE CONFORT DETECT
P. 85 DALLE 675 X 675
P. 85 DALLE EDGE PRO
P. 86 BOARD ASY
P. 87 SHOPLINE
P. 88 ACCESSOIRES POUR SHOPLINE

RAIL & LUMINAIRES 3 ALL. - P.93

P. 89 OFFICE LINE
P. 90 OFFICE LINE ENCASTRÉ
P. 91 EASYLINE 3 ALL.
P. 94 RAIL 3 ALL
P. 95 ACCESSOIRES POUR RAIL 3 ALLUMAGES
P. 96 RAFALE CCT
P. 97 ZOOM

HUBLOTS - P.101

P. 98 RAINBOW
P. 99 EASYLINE 3 ALL.
P. 102 MILO
P. 102 CIRCLE
P. 103 CIRCLE G2
P. 103 ELEGAN
P. 104 BILLY

P. 105 ROUND & SQUARE

P. 106 RÉSI CARRÉ

P. 106 RÉSI ROND

P. 107 TRIMLESS

P. 108 FOG G2

P. 109 BOLD

P. 110 FOG 360

P. 111 FOG ASYM

P. 112 FOG / FOG SENSOR

P. 113 HALO

ÉTANCHES & TUBULAIRES - **P.115**

P. 116 BATTEN

P. 116 BATTEN DÉTECTION

P. 117 ÉTANCHE ÉCO +

P. 118 ÉTANCHE EASY

P. 118 ÉTANCHE EASY CCT

P. 119 ÉTANCHE EASY G2

P. 120 ÉTANCHE EASY PRO

P. 121 ÉTANCHE TECH G2

P. 122 ÉTANCHE TECH DETECT / TECH DALI

P. 123 CYLINDER RGBW

P. 124 CYLINDER 2CCT

ARMATURES INDUSTRIELLES- **P.127**

P. 125 TUBE ÉCO + G2

P. 126 CYLINDER UGR<19

P. 126 TUBE ÉCO +

P. 128 HIBAY ÉCO +

P. 129 HIBAY PRO CCT

P. 130 HIBAY TECH DALI

P. 131 HIBAY PRO

BANDEAUX LED - **P.135**

P. 132 HIBAY TECH CCT

P. 133 SPORTIVO

P. 136 BANDEAU LED 230V

P. 137 BANDEAU RIVA 230V

P. 138 NEONFLEX 230V

P. 139 BANDEAU LED ECO +

P. 140 BANDEAU LED ECO IP20

P. 141 BANDEAU LED ECO IP65

P. 142 BANDEAU LED PRO

P. 143 BANDEAU LED PRO +

P. 144 BANDEAU LED CCT

P. 145 BANDEAU LED RGB+W

P. 146 BANDEAU LED COB

P. 147 FREELINE

P. 148 NEONFLEX BLACKLINE

P. 148 RUBAN HAUTE T° COB

P. 149 NEONFLEX 24V

P. 150 RUBAN WALLWASHER

P. 150 NAPPE BACKLITE

P. 151 ACCESSOIRES BANDEAUX LED 24V

P. 152 PROFILÉS POUR BANDEAUX LED 24V

ÉCLAIRAGE OUTDOOR - P.155

P. 156 IGOR GU10

P. 156 NEODE

P. 157 ARCHI

P. 157 FLOOD

P. 158 GARDEN

P. 159 LUMI

NEW !

P. 160 LUMI XL

P. 160 GROUND GU10

P. 161 WALL ENCASTRÉ

P. 162 WALL SAILLIE

P. 163 COME DOWN

P. 164 COME UP-DOWN

NEW !

P. 165 LINEA


P. 166 BIM APP

P. 166 NESTOR

NEW !

P. 167 ORIENT CCT

P. 167 ORIENT 180

P. 168 HORIZON

P. 169 APPLI

P. 169 CUBE

P. 170 COME TECH

P. 171 GLORY 12

P. 171 GLORY 25

P. 172 RÉSI CARRÉ / ROND

NEW !

P. 173 BOLD

P. 174 BARI & BARI IP65

PROJECTEURS & LANTERNES - P.175

P. 176 SIGN 50

P. 177 FLEXO

P. 178 PROJECTEUR SENSOR

P. 179 RESI

P. 179 PROJECTEUR TECH RGB

P. 180 PROJECTEUR PRO

NEW !

P. 181 GAMME CIME

P. 182 SMOOTH

NEW !

P. 183 BORNE KUBO

NEW !

P. 183 BORNE LINEA

NEW !

P. 184 DOPPIO

P. 184 SMILE

P. 185 BORNE

NEW !

P. 186 LANTERNE HALO EVO

NEW !

P. 187 LANTERNE ORO

NEW !

P. 188 LANTERNE ASY

SPORTIF - P.189

P. 189 SPORTIVO

P. 190 STADIUM / SPORTIF

ALIMENTATIONS - P.191

DRIVERS ON / OFF

DRIVERS DALI PUSH DIM

DRIVERS TRIAC

DRIVER DALI PUSH DIM 1-10V CORRIDOR

NOTRE SÉLECTION DE LUMINAIRES

SALLE DE BAIN

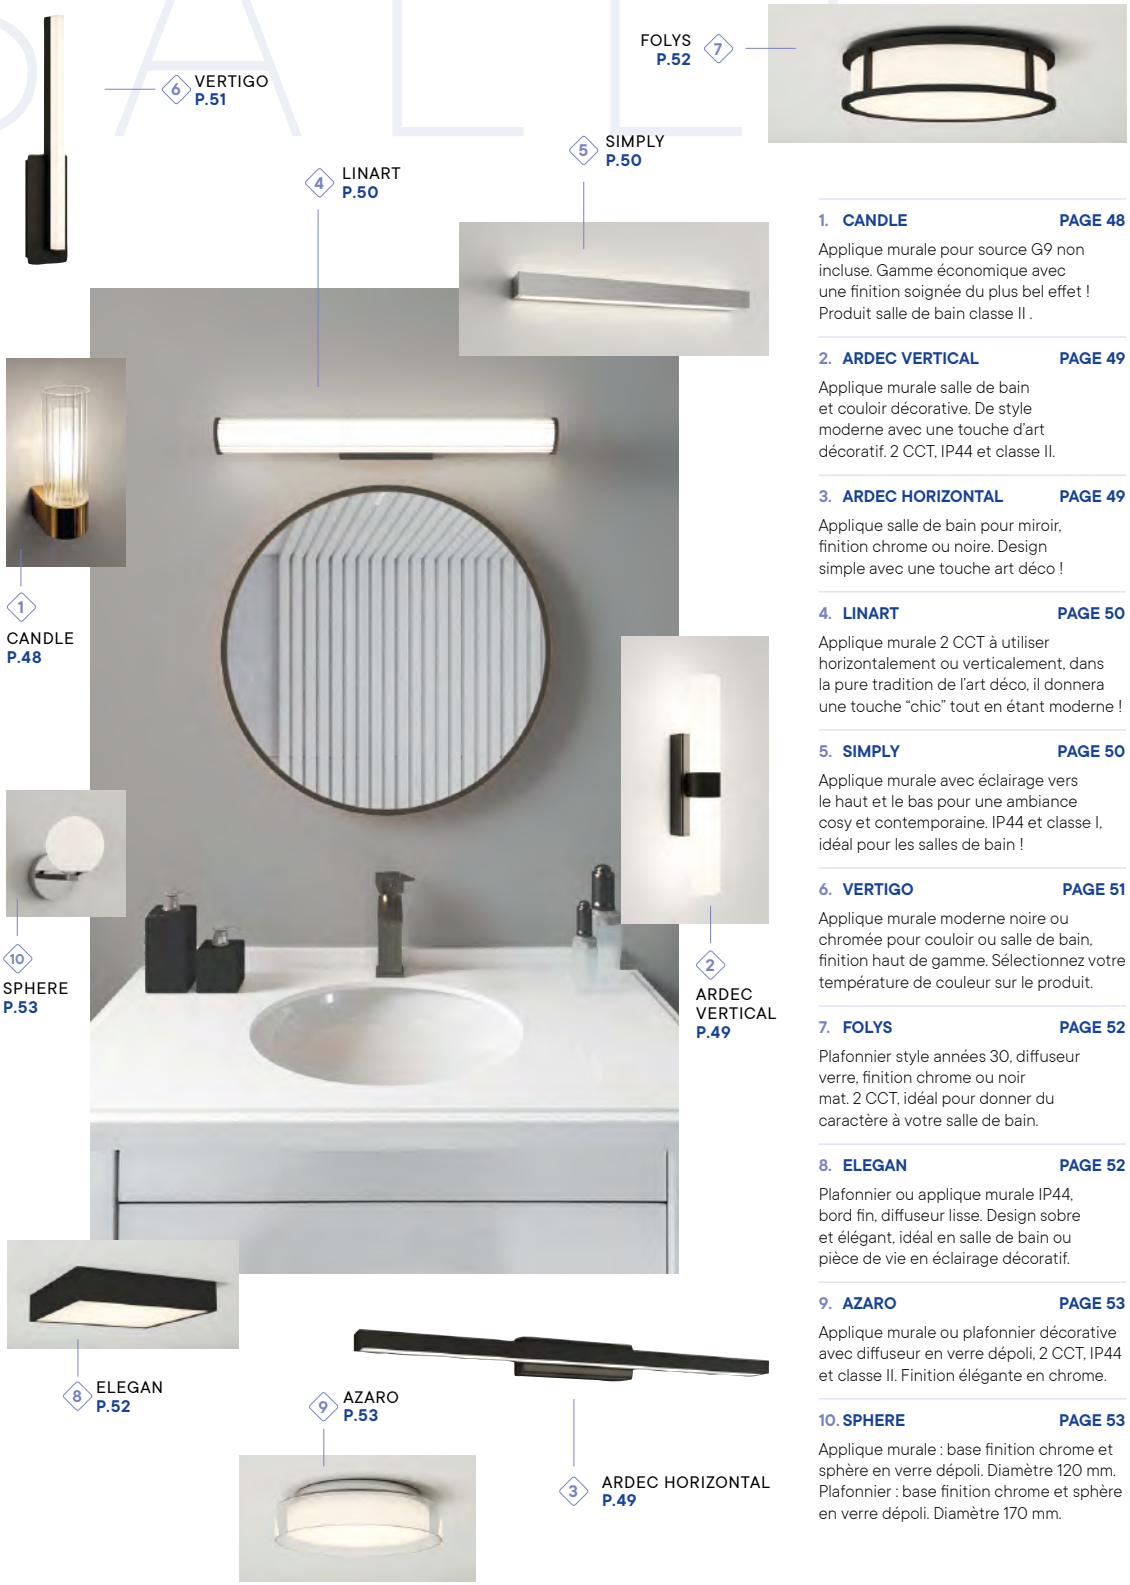

1. CANDLE **PAGE 48**

Applique murale pour source G9 non incluse. Gamme économique avec une finition soignée du plus bel effet ! Produit salle de bain classe II .

2. ARDEC VERTICAL **PAGE 49**

Applique murale salle de bain et couloir décorative. De style moderne avec une touche d'art décoratif. 2 CCT, IP44 et classe II.

3. ARDEC HORIZONTAL **PAGE 49**

Applique salle de bain pour miroir, finition chrome ou noire. Design simple avec une touche art déco !

4. LINART **PAGE 50**

Applique murale 2 CCT à utiliser horizontalement ou verticalement, dans la pure tradition de l'art déco, il donnera une touche "chic" tout en étant moderne !

5. SIMPLY **PAGE 50**

Applique murale avec éclairage vers le haut et le bas pour une ambiance cosy et contemporaine. IP44 et classe I, idéal pour les salles de bain !

6. VERTIGO **PAGE 51**

Applique murale moderne noire ou chromée pour couloir ou salle de bain, finition haut de gamme. Sélectionnez votre température de couleur sur le produit.

7. FOLYS **PAGE 52**

Plafonnier style années 30, diffuseur verre, finition chrome ou noir mat. 2 CCT, idéal pour donner du caractère à votre salle de bain.

8. ELEGAN **PAGE 52**

Plafonnier ou applique murale IP44, bord fin, diffuseur lisse. Design sobre et élégant, idéal en salle de bain ou pièce de vie en éclairage décoratif.

9. AZARO **PAGE 53**

Applique murale ou plafonnier décorative avec diffuseur en verre dépoli, 2 CCT, IP44 et classe II. Finition élégante en chrome.

10. SPHERE **PAGE 53**

Applique murale : base finition chrome et sphère en verre dépoli. Diamètre 120 mm. Plafonnier : base finition chrome et sphère en verre dépoli. Diamètre 170 mm.

15 KLARA
P.54

16 APPLIQUE LED
P.56

12 STORM ISO VOL 1
P.27

SPOT DETECTO 13
P.28

11 DROP ROND
P.24

14 DAILY
P.29

11. DROP ROND **PAGE 24**

Gamme de spot encastré pour GU10, IP65 façade, fermeture en verre trempé. Finition chrome, blanche ou noire. Source non incluse.

12. STORM ISO VOL 1 **PAGE 27**

Spot 4 CCT dont 2700K, IP65 façade, orientable, dimmable triac et recouvrable tout isolant. Parfait pour tous vos projets en volume 1 (salle d'eau).

13. SPOT DETECTO **PAGE 28**

Spot avec détecteur IR intégré. Permet de faire des économies d'énergie et d'éclairer uniquement lorsque vous en avez besoin ! Idéal pour les sanitaires ! IP65 façade, BBC. Admis dans volume 1.

14. DAILY **PAGE 29**

Spot basse luminance BBC, diamètre d'encastrement 68 mm, 3CCT dont 2700K, dimmable triac et volume 1. IP65 façade. Plusieurs collerettes disponibles en fonction de vos ambiances.

15. KLARA **PAGE 54**

Plafonnier GU10 IP65, rond ou carré, en aluminium massif avec finition chrome, noir mat ou blanc mat. Magnifique produit haut de gamme. Fermeture en verre trempé. Lampe non fournie.

16. APPLIQUE LED **PAGE 56**

Réglette salle de bain pouvant se monter de trois façons : sur meuble, sur miroir ou en montage mural. Idéal pour les meubles de salle de bain.

17. IRON IK08 **PAGE 56**

Réglette salle de bain IP65 façade. Permet un éclairage uniforme sans être éblouissant. Avec connecteur rapide !

18. IRON **PAGE 57**

Gamme de réglettes pour salle de bain 40 ou 60 cm avec ou sans interrupteur, température de couleur à sélectionner sur le produit ! Facile à installer, pratique et économique !

17 IRON IK08
P.56

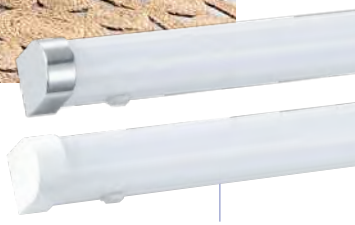

18 IRON
P.57

NOTRE SÉLECTION DE LUMINAIRES

MILIEU SCOLAIRE

be-led® au service des prochaines générations !

En 2024, be-led® a remporté le marché de **fourniture des lycées de la Région Rhône Alpes** (départements 69, 42 et 01) !

Notre offre scolaire s'est hissée à la **première place** sur les critères techniques et services, obtenant **ainsi la meilleure note technique** de cet appel d'offres pluriannuel !

Retrouvez nos produits spécialement conçus pour le secteur scolaire tout au long du catalogue, repérables grâce au badge SÉLECTION RÉGION !

1. GAMME VISUAL PAGE 39

Downlight LED à faible éblouissement, 3 CCT et IP54, idéal pour l'éclairage des couloirs et amphis.

2. APPLI PAGE 63

Applique murale en aluminium avec interrupteur, verre trempé anti-éblouissement. Idéal dortoirs.

3. BARI PAGE 64

Luminaire IP54 en saillie en aluminium, 3 puissances au choix : 15, 20 ou 25 W avec le même produit et 3 températures de couleur possibles. Idéal sur plafond en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieure etc.).

4. MOON PAGE 69

Plafonnier LED avec éclairage indirect, en saillie ou en suspension, idéal pour les halls d'accueil et pièces de vie.

5. DALLE CONFORT 16 PAGE 81

Dalle UGR<16 avec optique chromée et modules LED interchangeables pour optimiser le recyclage. Eligible CEE. Idéal pour les salles de classe grâce à son très bon confort visuel !

6. DALLE CONFORT 19 PAGE 82

Dalle UGR<19 pour les circulations ! Spécifiquement conçu pour atteindre le niveau d'éclairement requis pour une consommation de seulement 22 W.

7. DALLE EDGE PRO PAGE 85

Dalle LED "Edge" en 600 x 600, 300 x 1 200 ou 300 x 1 500, avec diffuseur micro prismatique. UGR<19, idéal pour les installations en milieu scolaire et tertiaire.

8. BOARD ASY PAGE 86

Encastré asymétrique qui permet d'orienter le flux vers un mur ou un tableau. Idéal pour les classes, centres de formations etc...

Ce qui différencie nos gammes dédiées au scolaire et au tertiaire :

- **Efficacité optimale** : Des puissances ajustées et des optiques adaptées pour un rapport lumens/Watt optimal, maximisant ainsi les économies d'énergie dans les établissements scolaires.
- **Résistance et longétivité** : des matériaux durables, une résistance mécanique élevée (IK) et une conception pensée pour une installation et une maintenance simplifiées.
- **Écologie et réemploi** : des luminaires entièrement démontables et recyclables, avec des systèmes optiques interchangeables sans outils pour une approche plus durable.
- **Engagement responsable** : be-led® est partenaire d'ECOSYSTEM, avec un centre logistique agréé pour le tri et la valorisation des équipements.

9. SPOT DETECTO **PAGE 28**

Spot avec détecteur IR intégré. Permet de faire des économies d'énergie et d'éclairer uniquement lorsque vous en avez besoin ! Idéal pour les sanitaires ! IP65 façade, BBC. Admis dans volume 1.

10. IRON IK08 **PAGE 56**

Réglette salle de bain IP65 façade. Permet un éclairage uniforme sans être éblouissant. Avec connecteur rapide !

11. CYLINDER UGR<19 **PAGE 126**

Étanche tubulaire 120 cm à ailettes qui permet d'atteindre un UGR<19 dans un sens grâce à un réflecteur spécifique. En suspension ou en applique.

12. ÉTANCHE TECH DETECT **PAGE 122**

Réglette étanche LED avec détecteur HF, platine amovible, alimentation Osram, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°.

13. FOG ASYM **PAGE 111**

Hublot asymétrique idéal pour les montées d'escalier, circulations, coursives et abords de bâtiment. Versions avec ou sans détecteur.

14. FOG 360 **PAGE 110**

Hublot LED avec connecteur rapide extérieur, IK10 et IP66. Vis anti-vandale. Versions avec ou sans détecteur.

15. HUBLOT RÉSI **PAGE 172**

Hublot carré ou rond idéal pour le résidentiel collectif ou individuel. Sur les balcons en mural ou plafonnier, il donnera une touche de modernité à toutes vos réalisations. Existe avec ou sans détecteur.

16. GLORY 25 **PAGE 171**

Applique LED pour les extérieurs. ULOR<0, elle répond à la réglementation sur la pollution lumineuse et CEE EXT : RES-EC–104. Éclairage asymétrique. Capteur de luminosité en option.

17. SMOOTH **PAGE 182**

Projecteur extérieur qui répond à la règlementation sur la pollution lumineuse. Possibilité de faire du traversant, ou de se câbler dedans si besoin.

NOTRE SÉLECTION DE LUMINAIRES

SHOP

1 CURVE SHOP
P.71

SHOPLINE
P.87 2

4 RAFALE CCT
P.96

1. CURVE SHOP — PAGE 71

Idéal pour l'éclairage en magasin, ce luminaire met en valeur des zones définies et permet d'adapter la température de couleur en fonction des produits à illuminer (viandes, pains et viennoiseries, poissons...)

2. SHOPLINE — PAGE 87

Luminaire de mise en ligne. 190lm/W, traversant avec un angle de 90°. Idéal pour les magasins ou entrepôts avec des hauteurs d'installation de 3 à 6 m. 4 puissances réglables sur le produit.

3. EASYLINE 3 ALL. — PAGE 91

Réglette LED pour rail 3 allumages en 150 cm. Ligne lumineuse orientable, facile à installer. Garantie un éclairage uniforme. Idéal locaux commerciaux.

4. RAFALE CCT — PAGE 96

Projecteur 3 allumages, 3 températures de couleur et 3 puissances à sélectionner sur le produit ! Une vraie flexibilité pour l'installation. Dimmable en Triac.

5. RAINBOW — PAGE 98

Projecteur 3 allumages RGB+W avec éclairage adaptatif. Son système intelligent optimise automatiquement la température de couleur au produit à éclairer !

3

EASYLINE 3 ALL.
P.91

RAINBOW
P.98 5

NOTRE SÉLECTION DE LUMINAIRES

AVEC DÉTECTION

Faites des économies d'énergie avec notre sélection de nouveautés équipées de détecteurs de présence !

1. SENSO **PAGE 26**

Spot LED économique avec large distribution lumineuse. IP54 façade, il convient à toutes les applications nécessitant de la détection.

2. SPOT DETECTO **PAGE 28**

Spot avec détecteur IR intégré. Permet de faire des économies d'énergie et d'éclairer uniquement lorsque vous en avez besoin !

3. TUTTI **PAGE 38**

Downlight reflecteur blanc avec détecteur intégré. Très bonne uniformité, compatible avec downlight sans détecteur de la même gamme !

4. DALLE SMART DETECT **PAGE 77**

Panneau LED UGR <19 avec diffuseur prismatique. Intègre un détecteur IR de présence avec compensation automatique de la lumière naturelle, programmable via une télécommande.

5. DALLE CONFORT DETECT **PAGE 84**

Panneau LED intelligent à faible éblouissement, équipé d'un capteur de présence et de luminosité DALI. Optimise l'éclairage en fonction de la lumière naturelle.

6. BREVA DETECT **PAGE 35**

Downlight 3 CCT et 2 puissances. Avec détecteur IR et filin de sécurité. Éligible CEE (BAR-EQ-110)

7. CIRCLE G2 **PAGE 103**

Hublot en plafonnier ou mural, 2 puissances et 2 températures de couleur. Test fil incandescent + 850°.

8. TRIMLESS **PAGE 107**

Gamme d'hublot 3 CCT. De 10 W à 32 W, grâce au design sobre et sans câdre apparent, il s'intègre parfaitement à son environnement !

9. FOG G2 **PAGE 108**

Hublot LED 2 CCT avec connecteur rapide. Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66, existe avec détecteur. Idéal collectivités, garages et cages d'escalier.

10. ÉTANCHE TECH DETECT **PAGE 122**

Réglette étanche LED avec détecteur HF, platine amovible, alimentation Osram, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°.

11. CUBE **PAGE 169**

Applique murale économique pour source E27. Avec ou sans détection.

2 SPOT DETECTO P.28

4 DALLE SMART DETECT P.77

1 SENSO P.26

TUTTI P.38 3

6 BREVA DETECT P.35

7 CIRCLE G2 P.103

8 TRIMLESS P.107

FOG G2 P.108 9

CUBE P.169 11

5 DALLE CONFORT DETECT P.84

10 ÉTANCHE TECH DETECT P.122

CHANTIER

Retrouvez tous nos produits dédiés au chantier **sur beledpro.com**

BANDEAU LED 230V EN ROULEAU

BANDEAU LED 230V CHANTIER

IP65 ÉCONOMIQUE ROULEAU 50 M PRISE 230V

Bandeau LED extérieur ou intérieur en bobine de 50 m, livré avec prise 230V montée.
LED 2835 à efficacité lumineuse élevée et conducteur principal en cuivre.

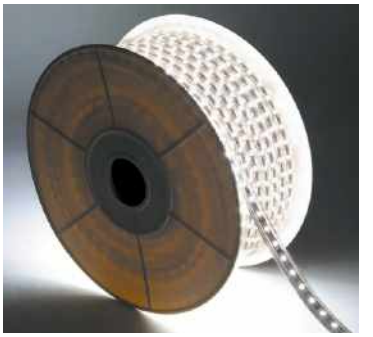

GARANTIE 2 ANS

IP65 IK06 NON DIM 120° IRC>80 Classe II 20 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Longueur	Dimensions	CE
BL21066506	6 W/m (300 W)	3000K	685 lm/m	Rouleau de 50 m	L 50 000 x h 14 x ép. 7 mm	E
BL21066505	6 W/m (300 W)	4000K	720 lm/m	Rouleau de 50 m	L 50 000 x h 14 x ép. 7 mm	E
BL21066501	6 W/m (300 W)	6500K	700 lm/m	Rouleau de 50 m	L 50 000 x h 14 x ép. 7 mm	E

Attention : la société be-led® ne peut en aucun cas être tenue responsable des défauts d'étanchéité si le montage a été fait par vos soins. Produit non immergeable ! Respectez les normes d'installation en vigueur.

Accessoires à commander séparément P.136

BANDEAU LED 230V SUR ENROULEUR

ROLED

ENROULEUR DE 10 M PRISE 230V 800 LM/M

Rouleau LED portable 90W de 10 mètres de longueur,
800 lumens au mètre, livré avec prise 230V montée, l'outil
idéal qui vous accompagnera sur vos chantiers !

GARANTIE 2 ANS

IP44 IK08 NON DIM 120° IRC>80 Classe II 30 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Longueur	Matières	CE
BL000092	9 W/m (90 W)	6000K	800 lm/m	Rouleau de 10 m	PVC	F

PROJECTEUR 230V

PROJECTEUR CHANTIER

IP65 LÉGÈRETÉ SOLIDITÉ

Projecteur de chantier pour accompagner vos travaux. Compact et résistant, il est fourni avec un câble d'alimentation de 3 m. 2 modes d'éclairage possibles : 50% et 100%.

GARANTIE 3 ANS

IP65 IK08 NON DIM 120° 0 à 170° IRC>70 Classe I 30 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
PL10506510	50 W	6000K	5 300 lm	Verre trempé, PC	E

Dimensions



Accessoire à commander	
PL10506511	Trépied

Trépied

PROJECTEUR PORTATIF 10W

SKILL

AUTONOMIE 8H 3 NIVEAUX DE PUISSANCE

Petit projecteur portatif 10 W orientable. À poser, à aimanter ou accrocher, il s'utilise partout et est idéal pour les artisans ! Jusqu'à 8 heures d'autonomie grâce à sa batterie Lithium. 3 niveaux de puissance : 25 %, 50 % ou 100 %.

GARANTIE 3 ANS

IP54 IK07 DIM 120° 0 À 170° IRC>80 Classe III

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	Batterie
BL000115	10 W	6000K	1 000 lm	PA	Batterie li-ion 3.7V/2200mAh incluse

Dimensions



Accessoires inclus

- Câble de charge USB-C de 60 cm

SOURCES

SOURCES

Retrouvez toutes nos sources LED **sur beledpro.com**

BULB GU10

ÉCONOMIQUE TRANSPARENT

Source LED transparente du plus bel effet quel que soit la couleur du luminaire.

GARANTIE 2 ANS



IP40 IK04 NON DIM 38° IRC>80 Classe II 20 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL06052001	5 W	3000K	500 lm	PC, verre trempé	F
BL06052002	5 W	4000K	500 lm	PC, verre trempé	F

BULB E27

ÉCONOMIQUE OPALE

A60 en E27 diffuseur opale non dimmable

GARANTIE 2 ANS



IP40 IK04 NON DIM 180° IRC>80 Classe II 20 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL06092001	9 W	3000K	900 lm	PC	F
BL06092002	9 W	4000K	900 lm	PC	F

BULB G9

ÉCONOMIQUE TRANSPARENT

Source LED transparente du plus bel effet quel que soit la couleur du luminaire.

GARANTIE 2 ANS



IP20 / IP40 IK04 NON DIM 300° IRC>80 Classe II

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000072	12 W	3000K	1 100 lm	PC	F
BL000073	12 W	4000K	1 200 lm	PC	F
BL000074	4 W	3000K	400 lm	PC	F

SPOTS & DOWNLIGHTS

Retrouvez toutes nos gammes de spots et downlights **sur beledpro.com**

P. 24 DROP ROND

P. 25 SPOT ÉCO IP65

P. 26 SPOT ECO 3CCT

P. 26 SENSO

P. 27 SPOT FIRST

P. 27 STORM ISO VOL 1

P. 28 SPOT DETECTO

P. 28 SAVI

P. 29 DAILY

P. 29 DAILY MINI

P. 30 BIRDY

P. 31 LINE

P. 32 SPOT 1000 LM

P. 32 DOWNLIGHT 3 CCT 13 W

P. 33 SLIM ÉCO

P. 33 LEKO

P. 34 CAMUS PRO

P. 34 CAMUS UGR<19

P. 35 BREVA / DETECT

P. 36 GAMME CORE

P. 37 ZEF DETECT

P. 37 ZEF CCT

P. 38 TUTTI

P. 39 GAMME VISUAL

P. 40 SHOWER

P. 41 THOR ESCARGOT

P. 42 WINDOW

ENCASTRÉS MURAUX

P. 43 EYE II

P. 44 LISY

P. 45 OFFICE LINE ENCASTRÉ

RÉSIDENTIEL

DROP ROND

GU10 IP65

Gamme de spot encastré pour GU10, IP65 façade, fermeture en verre trempé. Finition chrome, blanche ou noire. Source non incluse. Existe en version basse luminance.

GU10 non incluse

GARANTIE 5 ANS

Protection en verre trempé IP65 !

IP65 façade IK08 Classe II

Références	Couleur	Diamètre d'encastrement	Matières
VERSION STANDARD			
BL000030	Chrome	Ø68 - 74 mm	Aluminium + verre trempé
BL000031	Noir	Ø68 - 74 mm	Aluminium + verre trempé
BL000032	Blanc	Ø68 - 74 mm	Aluminium + verre trempé
VERSION BASSE LUMINANCE			
BL000033	Chrome	Ø74 - 76 mm	Aluminium + verre trempé
BL000034	Noir	Ø74 - 76 mm	Aluminium + verre trempé
BL000035	Blanc	Ø74 - 76 mm	Aluminium + verre trempé

Dimensions

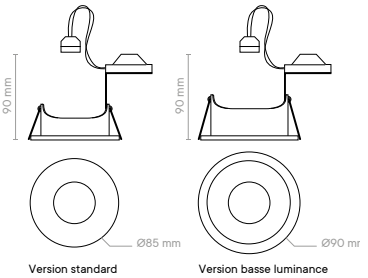

Sources GU10 à commander séparément

BL06052001 : 5W 3000K | BL06052002 : 5W 4000K

P.22

Versions standard

Chrome

Noir

Blanc

Versions basse luminance

Chrome

Noir

Blanc

RÉSIDENTIEL

SPOT ÉCO IP65

ÉCONOMIQUE IP65 FAÇADE Ø ENC. 68

Spot LED économique avec diffuseur opale direct 230V. IP65 Façade et BBC il répondra à toutes les applications du tertiaire ou du résidentiel collectif

BBC · Boîtier repiquable · GARANTIE 2 ANS

IP65 façade · IK06 · NON DIM · 110° · Ø68 - 74 mm · NON RECOUVRABLE · IRC>80 · Classe II · 25 000 h (L70)

Références		Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL01076501	JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS	7 W	3000K	660 lm	PC	E
BL000125		7 W	3000K / 4000K / 6500K	700 / 800 / 750 lm	PC	D

Dimensions



Distribution lumineuse

RÉSIDENTIEL

SPOT ECO 3CCT

RECOUVRABLE ISOLANT ROULEAU

Spot économique en polycarbonate, direct 230V, 3 CCT (3000K, 4000K, 5700K) et recouvrable isolant rouleau.

3 CCT · Boîtier repiquable · GARANTIE 3 ANS

IP40 / IP54 façade · IK06 · DIM TRIAC · 90° · Ø68 - 74 mm · ISOLANT ROULEAU · IRC>80 · Classe II · 35 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
PL01065401	6 W	3000K / 4000K / 5700K	550 / 600 / 580 lm	PC, PS	E

Dimensions



Distribution lumineuse



Réglage du CCT sur le produit

RÉSIDENTIEL

SENSO

3 CCT DÉTECTEUR IR

Spot LED économique avec large distribution lumineuse. IP54 façade, il convient à toutes les applications nécessitant de la détection. Durée de détection fixée à 3 minutes.

3 CCT · Boîtier repiquable · GARANTIE 3 ANS

Faites des économies d'énergie, n'oubliez plus d'éteindre les lumières !

IP20 / IP54 façade · IK04 · NON DIM · 100° · Ø85 - 95 mm · NON RECOUVRABLE · IRC>80 · Classe II · 30 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000218	8 W	3000K / 4000K / 6500K	760 / 830 / 800 lm	PA, PC	C

Dimensions



Distribution lumineuse

Réglage du CCT sur le produit

RÉSIDENTIEL

SPOT FIRST

4 CCT ECONOMIQUE DIRECT 230V

Spot 4CCT, BBC, orientable, collerette interchangeable. Direct 230V et dimmable triac. Facile à installer et économique. Recouvrable tout isolant.

4 CCT · Boîtier repiquable · BBC · GARANTIE 3 ANS

IP20 / IP65 façade · IK08 · DIM TRIAC · 60° · 25° · Ø68 - 74 mm · TOUT ISOLANT · IRC>80 · Classe II · 50 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000044	5 W	2700K / 3000K / 4000K / 6000K	500 / 530 / 600 / 570 lm	Aluminium / PC	F

Dimensions

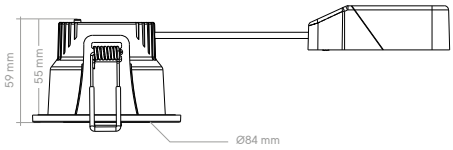

Distribution lumineuse

Accessoires en option

BL000045	●	Collerette noire mat
BL000046	●	Collerette acier brossé

RÉSIDENTIEL

STORM ISO VOL 1

IP65 4 CCT DIM

Spot 4 CCT dont 2700K, IP65 façade, orientable, dimmable triac et recouvrable tout isolant. Parfait pour tous vos projets en volume 1 (salle d'eau).

4 CCT · Boîtier repiquable · BBC · GARANTIE 5 ANS

Peinture personnalisée de la collerette sur devis !
Même pour les petites quantités

IP65 façade · IK06 · DIM TRIAC · 60° · Ø68 - 74 mm · 30° · TOUT ISOLANT · IRC>80 · Classe II · 50 000 h (L80)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL01106550	○ Blanc	6,5 W	2700K / 3000K / 4000K / 6000K	620 / 650 / 700 / 680 lm	Aluminium, PC	E
BL01106551	● Noir	6,5 W	2700K / 3000K / 4000K / 6000K	620 / 650 / 700 / 680 lm	Aluminium, PC	E

Dimensions

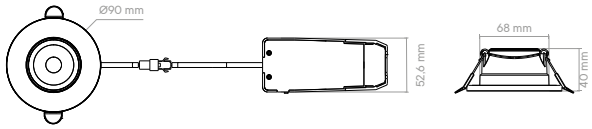

Distribution lumineuse

Recouvrable tout isolant



Recouvrable isolant soufflé & rouleau. Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché et répondant aux installations BBC *(Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®...)*

RÉSIDENTIEL SÉLECTION RÉGION

SPOT DETECTO

3 CCT BBC

Spot avec détecteur IR intégré. Permet de faire des économies d'énergie et d'éclairer uniquement lorsque vous en avez besoin !

Idéal pour les sanitaires, cellier, entrée, buanderie...
IP65 façade, BBC. Admis dans volume 1.

3 CCT · Boîtier repiquable · BBC · GARANTIE 3 ANS

Faites des économies d'énergie, n'oubliez plus d'éteindre les lumières !

IP65 façade · IK07 · DIM TRIAC · 60° · Ø68 - 74 mm · ISOLANT ROULEAU · IRC>80 · Classe II · 50 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL01066560	7 W	2700K / 3000K / 4000K	600 / 670 / 720 lm	Aluminium, PC	F

Dimensions



Distribution lumineuse

Réglages du détecteur



RÉSIDENTIEL

SAVI

DIRECT 230V BASSE LUMINANCE RÉSISTANT AU FEU

Spot basse luminance économique, résistant au feu 30, 60 et 90 min. Diamètre d'encastrement de 68 mm. Facile à installer, direct 230V et dimmable !

3 CCT · Boîtier repiquable · GARANTIE 5 ANS

Facile à installer : connecteur rapide et direct 230V

IP20 / IP65 façade · IK06 · DIM TRIAC · 40° · Ø68 - 80 mm · TOUT ISOLANT · IRC>80 · Classe II · 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000079	Blanc	5 W	2700K / 3000K / 4000K	460 / 540 / 520 lm	Aluminium, PC	F
BL000080	Noir	5 W	2700K / 3000K / 4000K	440 / 500 / 470 lm	Aluminium, PC	F

Dimensions

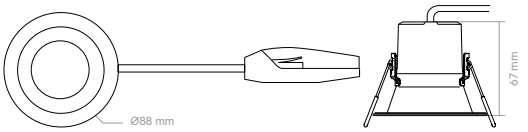

Bornier de repiquage

RÉSIDENTIEL

DAILY

BBC BASSE LUMINANCE RÉSISTANT AU FEU

Spot basse luminance BBC, diamètre d'encastrement 68 mm, 3CCT dont 2700K, dimmable triac, volume 1 et résistant au feu 30, 60 et 90 min. IP65 façade. Plusieurs collerettes disponibles en fonction de vos ambiances, mettez du peps dans votre déco !

3 CCT · Boîtier repiquable · BBC · GARANTIE 5 ANS

Peinture personnalisée de la collerette sur devis !
Même pour les petites quantités

Collerette clipsée couvrant tout le produit et pouvant se rajouter après peinture !

IP65 façade · IK06 · DIM TRIAC · 38° · Ø68-70 mm · TOUT ISOLANT(1) · IRC>80 · UGR<19 · Classe II · 35 000 h (L70) *(1) Hors alimentation*

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL01106570	Blanc	10 W	2700K / 3000K / 4000K	720 / 800 / 750 lm	Aluminium, PC	F

Dimensions



Distribution lumineuse

Accessoires en option

BL01106571	Réflecteur noir
BL01106572	Réflecteur noir intérieur doré
BL01106573	Réflecteur blanc intérieur doré
BL01106574	Réflecteur blanc intérieur rouge
BL000283	Réflecteur doré interieur doré

RÉSIDENTIEL

DAILY MINI

BBC BASSE LUMINANCE Ø35 MM

Spot basse luminance BBC au diamètre d'encastrement 35 mm, 3CCT 2700K / 3000K / 4000K, dimmable triac ! S'intègre discrètement avec un grand confort visuel.

3 CCT · Boîtier repiquable · BBC · GARANTIE 5 ANS

Format compact, très grand confort visuel !

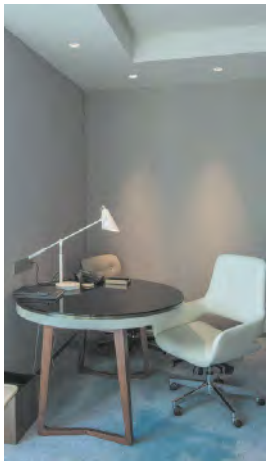

IP65 façade · IK06 · DIM TRIAC · 40° · Ø35-36 mm · TOUT ISOLANT · IRC>80 · Classe II · 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000117	Blanc	5 W	2700K / 3000K / 4000K	370 / 420 / 415 lm	Aluminium, PC	F
BL000118	Noir	5 W	2700K / 3000K / 4000K	300 / 340 / 330 lm	Aluminium, PC	F

Dimensions

Distribution lumineuse

RÉSIDENTIEL

BIRDY

DIM ESTHÉTIQUE BASSE LUMINANCE

Spot LED encastré haut de gamme. Equipé d'un réflecteur chromé. Idéal pour créer des ambiances cosy avec la possibilité d'adapter différents réflecteurs (or, cuivre, noir mat ou blanc) Un réflecteur asymétrique (wall washer) est également disponible !

GARANTIE 5 ANS

IP40/IP54 façade | IK06 | DIM TRIAC | 36° | Ø60 ou 80 mm | NON RECOUVRABLE | IRC>90 | UGR<16 | Classe II | 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Diamètre d'encastrement	Matières	CE
PL01082001	Blanc	8 W	3000K	550 lm	Ø60 mm	Aluminium, PC	F
PL01082003	Noir	8 W	3000K	550 lm	Ø60 mm	Aluminium, PC	F
PL01152001	Blanc	15 W	3000K	1 000 lm	Ø80 mm	Aluminium, PC	F
PL01152003	Noir	15 W	3000K	1 000 lm	Ø80 mm	Aluminium, PC	F

Accessoires en option	Couleur	
REFLECTEURS POUR 8 W		
PL01080001	Noir mat	Reflecteur noir mat pour 8 W
PL01080002	Chrome doré	Reflecteur doré pour 8 W
PL01080003	Cuivre	Reflecteur cuivre pour 8 W
PL01080004	Blanc	Reflecteur blanc pour 8 W
PL01082005	Asymétrique	Réflecteur asymétrique pour 8 W
REFLECTEURS POUR 15 W		
PL01150001	Noir mat	Reflecteur noir mat pour 15 W
PL01150002	Chrome doré	Reflecteur doré pour 15 W
PL01150003	Cuivre	Reflecteur cuivre pour 15 W
PL01150004	Blanc	Reflecteur blanc pour 15 W
PL01150005	Asymétrique	Réflecteur asymétrique pour 15 W

Réflecteurs (en option)

Noir mat

Doré

Cuivre

Blanc

Asymétrique

Dimensions

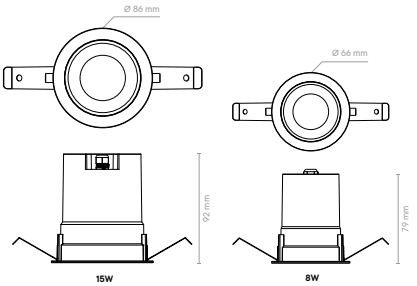

Réflecteur chrome inclus

Distribution lumineuse



RÉSIDENTIEL

LINE

DIM BASSE LUMINANCE MULTI-PUISSANCES

Gamme de downlights LED encastrés très contemporains et architecturaux. Ils sont dimmable triac, faible éblouissement UGR<19. Appréciés des décorateurs, ils n'éblouissent pas et apportent une vraie touche contemporaine.

Dali disponible sur demande.

GARANTIE 5 ANS

IP40 IK06 DIM TRIAC 36° NON RECOUVRABLE IRC>80 Classe II 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Dimensions d'encastrement	Matières	CE
BL000279	Blanc	4 W	3000K	200 lm	37 x 37 mm	Aluminium, PC	F
BL000280	Noir	4 W	3000K	200 lm	37 x 37 mm	Aluminium, PC	F
BL000281	Blanc	6 W	3000K	400 lm	37 x 68 mm	Aluminium, PC	F
BL000282	Noir	6 W	3000K	400 lm	37 x 68 mm	Aluminium, PC	F
BL02092001	Blanc	9 W	3000K	500 lm	37 x 97 mm	Aluminium, PC	F
BL02092002	Noir	9 W	3000K	500 lm	37 x 97 mm	Aluminium, PC	F
BL02112001	Blanc	11 W	3000K	600 lm	67 x 67 mm	Aluminium, PC	F
BL02112002	Noir	11 W	3000K	600 lm	67 x 67 mm	Aluminium, PC	F
BL02252001	Blanc	25 W	3000K	1 400 lm	37 x 272 mm	Aluminium, PC	F
BL02252002	Noir	25 W	3000K	1 400 lm	37 x 272 mm	Aluminium, PC	F

Dimensions

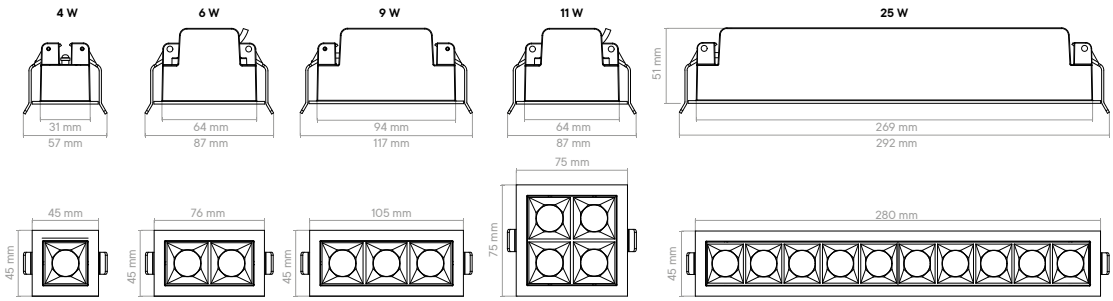

Versions blanches

Ditribution lumineuse

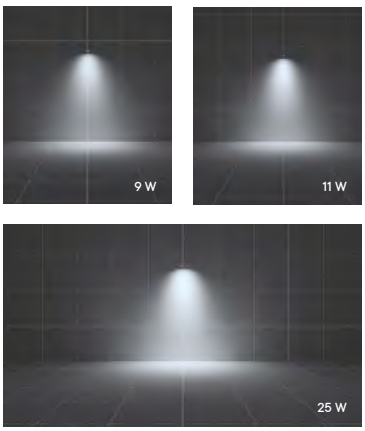

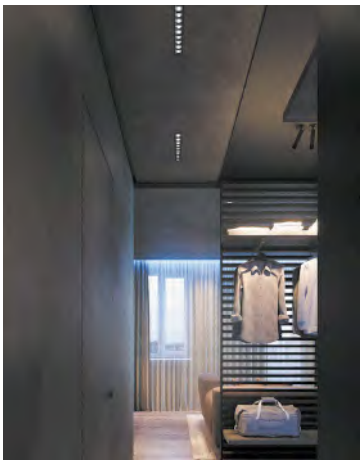

RÉSIDENTIEL TERTIAIRE

SPOT 1000 LM

1000 LM HAUTEUR DE PLAFOND > 2,50M BASSE LUMINANCE

Idéal pour les hauteurs de plafond supérieures à 2,50 m. Lentille type dichroïque.

GARANTIE 5 ANS

IP40 IK06 NON DIM 60° Ø68 - 74 mm NON RECOUVRABLE IRC>80 Classe II 70 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL01132001	13 W	3000K	1 250 lm	Aluminium, PC	E
BL01132002	13 W	4000K	1 300 lm	Aluminium, PC	E

Alimentations à commander séparément		
BL09302002	Alimentation BOKE Dali Push Dim 10 à 25 W	p.191
BL09202020	Alimentation Triac pour 12 / 20 W	p.191

Dimensions



Distribution lumineuse

RÉSIDENTIEL TERTIAIRE

DOWNLIGHT 3 CCT 13 W

IP54 3 CCT BASSE LUMINANCE

Downlight LED avec diffuseur opale. Ouverture à 90° idéal pour le tertiaire ou résidentiel collectif.

3 CCT

GARANTIE 3 ANS

IP54 IK08 DIM TRIAC 90° Ø125 - 130 mm ISOLANT ROULEAU IRC>80 Classe II 35 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL02135401	13 W	3000K / 4000K / 5700K	1100 / 1300 / 1200 lm	PC	E

Dimensions

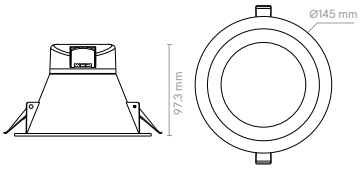

Distribution lumineuse

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS TERTIAIRE

SLIM ÉCO

ÉCONOMIQUE FAIBLE ÉPAISSEUR

Downlight plat économique avec diffuseur opale direct 230 Volts.

Boîtier repiquable

GARANTIE 2 ANS

IP20 IK08 NON DIM 110° NON RECOUVRABLE IRC>80 Classe II 25 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Diamètre d'encastrement	Matières	CE
BL02122002	12 W	3000K	1 000 lm	Ø155 - 160 mm	PC	F
BL02122001	12 W	4000K	1 100 lm	Ø155 - 160 mm	PC	F
BL02182002	18 W	3000K	1 580 lm	Ø205 - 215 mm	PC	F

Dimensions



TERTIAIRE

LEKO

ÉCONOMIQUE 3 CCT

Downlight économique en 3 CCT qui permet de répondre aux projets avec des budgets serrés tout en étant un produit de qualité !

3 CCT

Boîtier repiquable

GARANTIE 2 ANS

IP44 façade IK08 NON DIM 110° NON RECOUVRABLE IRC>80 Classe II 20 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Diamètre d'encastrement	Matières	CE
BL000250	6 W	3000K / 4000K / 6000K	520 / 600 / 580 lm	Ø90 - 100 mm	PC	E
BL000251	12 W	3000K / 4000K / 6000K	1 100 / 1 200 / 1 150 lm	Ø145 - 155 mm	PC	E
BL000252	18 W	3000K / 4000K / 6000K	1 600 / 1 800 / 1 700 lm	Ø198 - 210 mm	PC	E

Dimensions

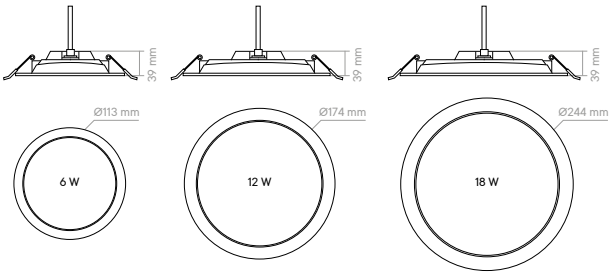

TERTIAIRE

CAMUS PRO

ALUMINIUM IP44 FAÇADE

Downlight rond blanc en aluminium. De très faible épaisseur et avec une diffusion lumineuse large, il convient parfaitement aux applications tertiaires. Option Dali Push-Dim avec driver adéquat.

GARANTIE 5 ANS

IP44 FAÇADE | IK07 | NON DIM | 110° | NON RECOUVRABLE | IRC>80 | Classe II | 50 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Diamètre d'encastrement	Matières	CE
TR02124411B	12 W	3000K	1 300 lm	Ø131 - 135 mm	Aluminium, PMMA	E
TR02124410B	12 W	4000K	1 400 lm	Ø131 - 135 mm	Aluminium, PMMA	E
TR02124413B	20 W	3000K	1 900 lm	Ø200 - 210 mm	Aluminium, PMMA	E
TR02124412B	20 W	4000K	2 100 lm	Ø200 - 210 mm	Aluminium, PMMA	E

Dimensions

Alimentations à commander séparément		
BL09302002	Alimentation BOKE Dali Push Dim 10 à 25 W	voir page 191
BL09202020	Alimentation Triac pour 12 / 20 W	voir page 191
BL09302021	Alimentation Triac pour 30 W	voir page 191

TERTIAIRE

CAMUS UGR<19

ALUMINIUM PRISMATIQUE UGR<19

Downlight rond blanc en aluminium de faible épaisseur avec diffuseur prismatique UGR<19 et alimentation séparée.

PRISM

GARANTIE 5 ANS

Diffuseur prismatique

IP44 FAÇADE | IK08 | NON DIM | 90° | NON RECOUVRABLE | IRC>80 | UGR<19 | Classe II | 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Diamètre d'encastrement	Matières	CE
TR02254405B	25 W	4000K	3 050 lm	Ø220 - 235 mm	Aluminium, PC	E

Alimentations à commander séparément		
BL09302002	Alimentation BOKE Dali Push Dim 10 à 25 W	voir page 191

Dimensions

NEW ! RÉSIDENTIEL TERTIAIRE

BREVA

120 LM/W 2 CCT ÉLIGIBLE CEE

Downlight 2 CCT et 2 puissances, 120lm/W. S'installe aussi bien en saillie qu'en encastré grâce aux accessoires inclus. Encastrement réglable de 65 à 185 mm ! Avec filin de sécurité. Éligible CEE (BAR-EQ-110).

2 CCT · 2 PUI · GARANTIE 5 ANS

IP20 / IP44 façade · IK06 · NON DIM · 110° · Ø65 - 185 mm · NON RECOUVRABLE · IRC>80 · UGR<22 · Classe II · 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens (4000K)	Diamètre d'encastrement	Matières	CE
BL000354	9 / 18 W	3000K / 4000K	9W : 1 150 lm / 18W : 2 100 lm	Ø65 - 185 mm	PC, PMMA	F

Dimensions



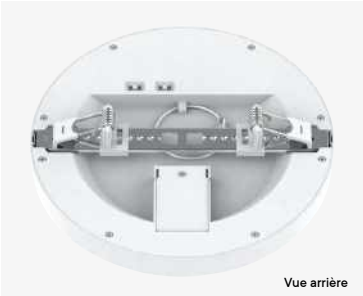
Vue arrière

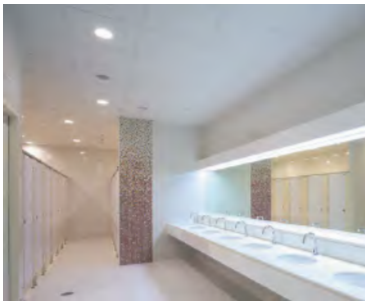

NEW ! RÉSIDENTIEL TERTIAIRE

BREVA DETECT

DÉTECTEUR IR 3 CCT ÉLIGIBLE CEE

Downlight 3 CCT et 2 puissances. S'installe aussi bien en saillie qu'en encastré grâce aux accessoires inclus. Encastrement réglable de 65 à 185 mm ! Avec détecteur IR et filin de sécurité. Éligible CEE (BAR-EQ-110)

3 CCT · 2 PUI · GARANTIE 5 ANS

IP20 / IP44 façade · IK06 · NON DIM · 110° · Ø65 - 185 mm · NON RECOUVRABLE · IRC>80 · UGR<22 · Classe II · 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens (4000k)	Diamètre d'encastrement	Matières	CE
BL000340	9 / 18 W	3000K / 4000K / 6500K	9W : 1 000 lm / 18W : 1 800 lm	Ø65 - 185 mm	PC, PMMA	F

Dimensions



Vue arrière

Détecteur IR intégré

NEW ! DISPO MI-2026 TERTIAIRE

GAMME CORE

PRISMATIQUE ÉCONOMIQUE ERP & IGH

Downlight LED avec diffuseur prismatique anti éblouissement et retrait, IP44 façade et 850° conforme ERP et IGH ! Idéal circulation, hall, commerce, hôtel et espace public.

3 CCT | PRISM | GARANTIE 5 ANS

IP20 / IP44 façade | IK07 | NON DIM | 60° | TOUT ISOLANT (1) | IRC>80 | UGR<25 | Classe II | 100 000 h (L70) / 50 000 h (L90)

(1) Hors alimentation

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Diamètre d'encastrement	Matières	CE
BL000318	Blanc	12 W	3000K / 4000K / 5700K	1 200 / 1 300 / 1 250 lm	Ø120 - 130 mm	PC PRISM, aluminium	D
BL000319	Blanc	20 W	3000K / 4000K / 5700K	1 850 / 2 050 / 1 950 lm	Ø160 - 170 mm	PC PRISM, aluminium	D
BL000320	Noir	20 W	3000K / 4000K / 5700K	1 780 / 1 950 / 1 880 lm	Ø160 - 170 mm	PC PRISM, aluminium	D
BL000321	Blanc	25 W	3000K / 4000K / 5700K	2 700 / 2 800 / 2 750 lm	Ø200 - 210 mm	PC PRISM, aluminium	D

Option Dali (à commander séparément)		
BL09302002	Alimentation BOKE Dali Push Dim 10 à 25 W	voir page 191

Dimensions

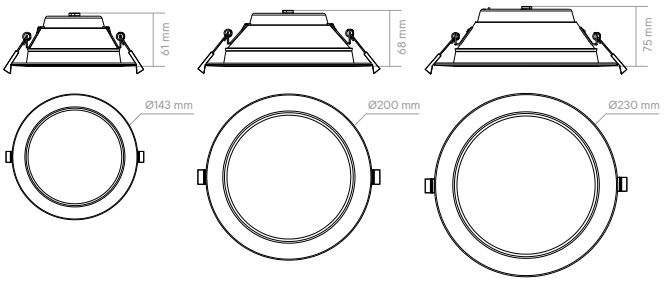

Couleurs disponibles

Blanc

Noir (BL000320 - 18W)

NEW ! TERTIAIRE

ZEF DETECT

3 CCT 2 PUI. DÉTECT. IR AVEC PRÉAVIS D'EXTINCTION

Downlight réflecteur blanc avec retrait, détecteur IR intégré et préavis d'extinction. Multi-puissance et 3 CCT. Corps et collerette en aluminium. Éligible CEE (BAR-EQ-110).

3 CCT | 2 PUI | GARANTIE 5 ANS

IP20 / IP54 façade | IK04 | NON DIM | 100° | Ø150 - 165 mm | NON RECOUVRABLE | IRC>80 | UGR<22 | Classe II | 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens (4000K)	Diamètre d'encastrement	Matières	CE
BL000341	13 / 18 W	3000K / 4000K / 6500K	13W : 1 600 lm / 18W : 2 100 lm	Ø150 - 165 mm	PC, aluminium	E

Dimensions

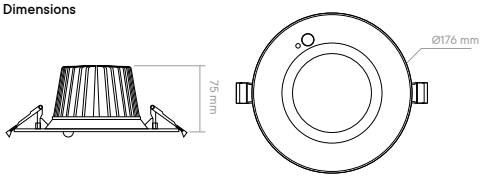

Réglages du détecteur IR

Réglages DIP switch
Temporisation (sec) : 5s / 30 / 60 / 180
Sensibilité (lux) : 10 / 20 / 40 / Off
Préavis (sec) : 0 / 30 / 180 / inf.
Niveaux préavis : 50% / 20%

Réglages d'usine
Temporisation : 60 sec.
Sensibilité : 20 lux
Préavis : 0 sec.
Niveaux préavis : 20%

TERTIAIRE

ZEF CCT

ÉCONOMIQUE DIRECT 230V

Downlight économique 3 CCT, avec effet basse luminance. Idéal pour les circulations, sanitaires, salle d'attente...

3 CCT | GARANTIE 3 ANS

Peinture personnalisée de la collerette sur devis !
Même pour les petites quantités

IP20 / IP54 façade | IK04 | NON DIM | 90° | NON RECOUVRABLE | IRC>80 | Classe II | 50 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Diamètre d'encastrement	Matières	CE
BL000075	15 W	3000K / 4000K / 6500K	1 450 / 1 600 / 1 500 lm	Ø150 - 160 mm	ABS, PC	E
BL000127	21 W	3000K / 4000K / 6500K	2 300 / 2 500 / 2 400 lm	Ø200 - 215 mm	ABS, PC	E

Dimensions



Distribution lumineuse

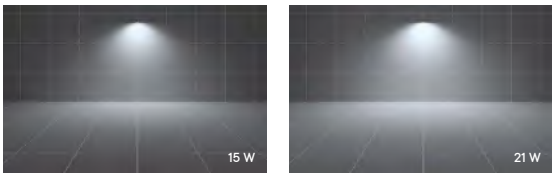

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

ZEF 3000K OU 4000K IP20

Références	Puissance	CCT	Lumens	Diamètre d'encastrement	Angle de distribution	Dimensions	Matières	CE
BL02122006	12 W	3000K	1 100 lm	Ø150 - 160 mm	100°	Ø182 x h 98 mm	Aluminium, PC	F
BL02122005	12 W	4000K	1 200 lm	Ø150 - 160 mm	100°	Ø182 x h 98 mm	Aluminium, PC	F
BL02212006	21 W	3000K	1 900 lm	Ø200 - 220 mm	100°	Ø242 x h 106 mm	Aluminium, PC	F

TERTIAIRE

TUTTI

3 CCT DÉTECTEUR IR MAÎTRE/ESCLAVE UGR<19

Downlight reflecteur blanc avec détecteur intégré. Très bonne uniformité, compatible avec downlight sans détecteur de la même gamme ! Maître/Esclave avec le TUTTI BL000055 jusqu'à 6 luminaires esclaves.

3 CCT · Boîtier repiquable · GARANTIE 5 ANS

Idéal couloir : un seul produit avec détecteur permet de contrôler plusieurs luminaires.

IP54 FAÇADE · IK04 · NON DIM · 60° · Ø160 - 170 mm · ISOLANT ROULEAU[1] · IRC>80 · UGR<19 · Classe II · 50 000 h (L70)

(1) Hors alimentation

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000055	Blanc	12 W	3000K / 4000K / 5700K	1 500 / 1 600 / 1 600 lm	Aluminium, PC	C
BL000054	Blanc	12 W	3000K / 4000K / 5700K	1 450 / 1 550 / 1 550 lm	Aluminium, PC	C

Dimensions



Distribution lumineuse

Installation maître / esclaves

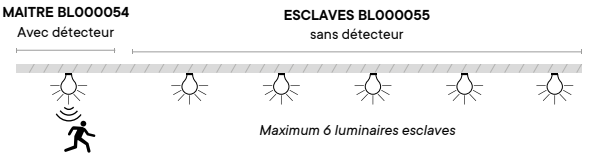

TERTIAIRE | SÉLECTION RÉGION

GAMME VISUAL

3CCT UGR<19 OPTION DALI

Downlight LED à faible éblouissement, 3 CCT et IP54, idéal pour le tertiaire : couloir, salle de réunion. Option en Dali Push Dim possible.

3 CCT | Boîtier repiquable | GARANTIE 5 ANS

Très grand confort visuel !

IP54 FAÇADE | IK06 | NON DIM | 63° | NON RECOUVRABLE | IRC>80 | UGR<19 | Classe II | 50 000 h (L80)

Références	Puissance	Variantes	CCT	Lumens	Diamètre d'encastrement	Matières	CE
VERSION 3 CCT							
BL02105410	10 W	Blanc	3000K / 4000K / 5700K	910 / 930 / 890 lm	Ø125 - 135 mm	Aluminium, PC	F
BL02185410	18 W	Blanc	3000K / 4000K / 5700K	1 570 / 1 650 / 1 560 lm	Ø125 - 135 mm	Aluminium, PC	C
BL02185415	18 W	Noir	3000K / 4000K / 5700K	1 570 / 1 650 / 1 560 lm	Ø125 - 135 mm	Aluminium, PC	C
BL02255411	25 W	Blanc	3000K / 4000K / 5700K	2 480 / 2 690 / 2 680 lm	Ø200 -220 mm	Aluminium, PC	D
BL000272	25 W	Noir	3000K / 4000K / 5700K	2 480 / 2 690 / 2 680 lm	Ø200 -220 mm	Aluminium, PC	D
BL02505412	50 W	Blanc	3000K / 4000K / 5700K	4 300 / 4 850 / 4 800 lm	Ø230 - 260 mm	Aluminium, PC	C
VERSION 3000K OU 4000K							
BL02102096	9 W	Blanc	3000K	1 000 lm	Ø125 - 135 mm	Aluminium, PC	C
BL02102093	9 W	Blanc	4000K	1 100 lm	Ø125 - 135 mm	Aluminium, PC	B
BL02502095	35 W	Blanc	4000K	4 300 lm	Ø230 - 260 mm	Aluminium, PC	C

Alimentations à commander séparément		
BL09302002	Alimentation BOKE Dali Push Dim 10 à 25 W	voir page 191
BL000180	Alimentation Dali et Push Dim pour Visual 50W	voir page 191
BL09202020	Alimentation Triac pour Visual 10 / 18W	voir page 191
BL09302021	Alimentation Triac pour Visual 25W	voir page 191

Accessoires en option	
BL08000034	Détecteur de mouvement IR ON/OFF portée 15 m
BL08000035	Collerette d'adaptation pour couvrir trou de Ø200 mm à Ø230 mm
BL08000036	Collerette d'adaptation pour couvrir trou de Ø160 mm à Ø190 mm
BL08000037	Collerette d'adaptation pour couvrir trou de Ø140mm à Ø160 mm

Dimensions



10 W et 18 W
A = Ø145 mm B = 77 mm

25 W
A = Ø228 mm B = 107 mm

50 W
A = Ø280 mm B = 123 mm

Distribution lumineuse





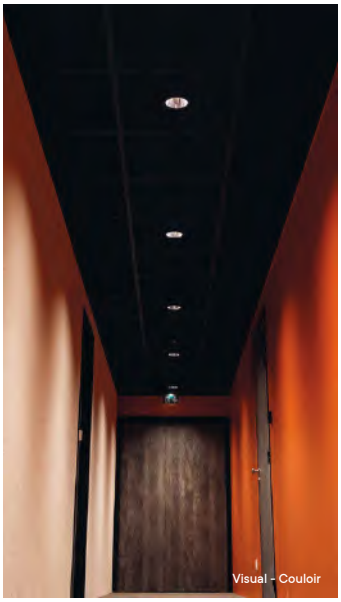
Visual - Couloir

Visual - Pharmacie

TERTIAIRE

SHOWER

IP65 3 CCT

Downlight IP65 façade 1400 ou 2600 lm, fermeture verre trempé, idéal pour les sanitaires, les préaux ou auvents.

Vous pouvez sélectionner la température de couleur sur le produit !

3 CCT

GARANTIE 5 ANS

Nouveauté : version 25 W !

IP65 FAÇADE · IK08 · DIM TRIAC · 75° · ISOLANT ROULEAU · IRC>80 · Classe II · 50 000 h (L70)

Peinture personnalisée de la collerette sur devis !
Même pour les petites quantités

Références	Puissance	CCT	Lumens	Diam . encastrement	Matières	CE
BL02136507	13 W	3000K / 4000K / 5700K	1 200 / 1 400 / 1 300 lm	Ø90 - 100 mm	Aluminium, verre trempé	E
BL02182096 PUSH DIM	8,5 W à 23 W	4000K	1 150 lm à 3 100 lm	Ø125 - 140 mm	Aluminium, verre trempé	D
BL000091	25 W	3000K / 4000K / 5700K	1 980 / 2 200 / 2 050 lm	Ø125 - 140 mm	Aluminium, verre trempé	D

Dimensions

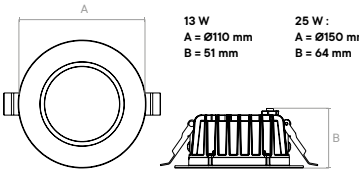

13 W
A = Ø110 mm
B = 51 mm

25 W :
A = Ø150 mm
B = 64 mm

Distribution lumineuse

Driver Dali sur demande, contactez-nous !

Visual - Cafétéria

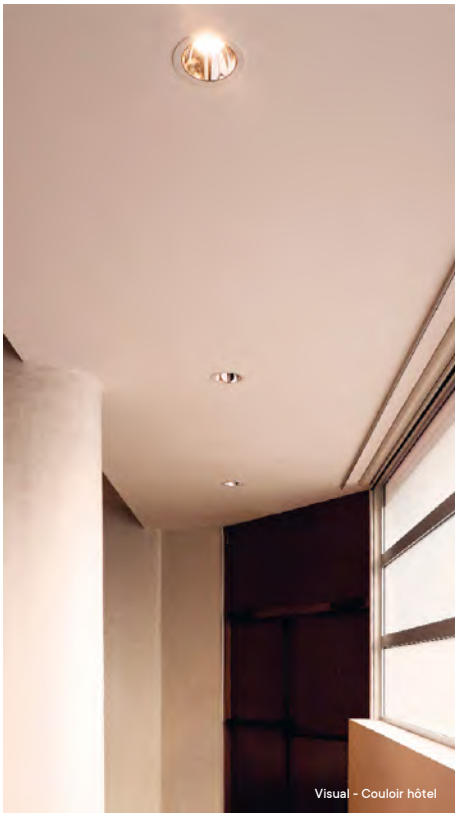
Visual - Couloir hôtel

SHOP

THOR ESCARGOT

3CCT UGR<19 ORIENTABLE

Downlight encastré d'accentuation, type escargot pour la mise en valeur dans les magasins. Orientable à 350° sur l'axe vertical, 90° sur l'axe horizontal. Option Dali Push-Dim avec driver adéquat.

3 CCT

GARANTIE 5 ANS

IP20 IK06 NON DIM 60° 350° 90° NON RECOUVRABLE IRC>80 Classe II 70 000 h (L80)

Références	Couleur	Puissance	Diamètre	CCT	Lumens	Ø d'encastrement	Matières	CE
BL000102	Blanc	10 W	Ø96 mm	3000K / 4000K / 5000K	940 / 1 000 / 980 lm	Ø85 - 90 mm	Aluminium	E
BL000105	Blanc	25 W	Ø180 mm	3000K / 4000K / 5000K	2 710 / 2 850 / 2 590 lm	Ø165 - 170 mm	Aluminium	E
BL000276	Noir	25 W	Ø180 mm	3000K / 4000K / 5000K	2 500 / 2 700 / 2 500 lm	Ø165 - 170 mm	Aluminium	E
BL000277	Blanc	35 W	Ø180 mm	3000K / 4000K / 5000K	3 520 / 3 700 / 3 380 lm	Ø165 - 170 mm	Aluminium	E
BL000103	Blanc	35 W	Ø235 mm	3000K / 4000K / 5000K	3 520 / 3 700 / 3 380 lm	Ø195 - 215 mm	Aluminium	E

Dimensions

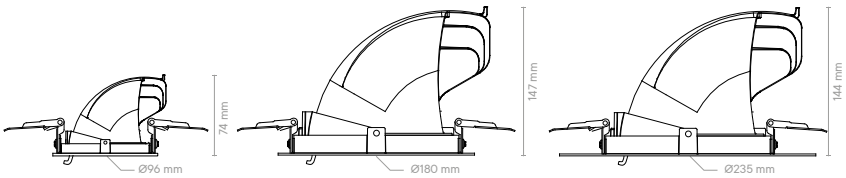

Mouvement à 90° sur l'axe horizontal

Ouverture type "escargot"

Alimentations à commander séparément

BL09302002	Alimentation BOKE Dali Push Dim 10 à 25 W	voir page 191
PL09302003	Alimentation Dali et Push Dim pour Thor 35 W	voir page 191
BL09202020	Alimentation Triac pour Thor 10 W	voir page 191
BL09302021	Alimentation Triac pour Thor 25 W	voir page 191
BL09402022	Alimentation Triac pour Thor 35 W	voir page 191

SHOP

WINDOW

3 CCT ORIENTABLE

Encastré forte puissance orientable, idéal pour les vitrines des commerces et pour la mise en valeur des produits dans les rayons. Température de couleur ajustable sur le produit pour s'adapter parfaitement à l'ambiance désirée. Option Dali Push-Dim avec driver adéquat.

3 CCT

GARANTIE 5 ANS

IP20 IK06 NON DIM 90° 90° 130 - 225 mm NON RECOUVRABLE IRC>80 Classe II 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matwières	CE
BL02402010	40 W	3000K / 4000K / 5700K	3 800 / 4 200 / 4 150 lm	Aluminium, verre trempé	D

Dimensions

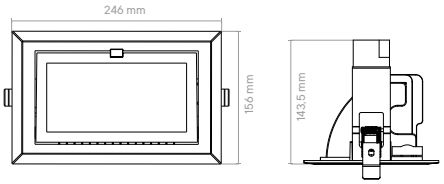

Alimentations à commander séparément		
PL09302003	Alimentation Dali et Push Dim	voir page 191
BL09402022	Alimentation Triac	voir page 191

Ouverture à 90° pour la mise en valeur des produits dans les rayons

RÉSIDENTIEL

EYE II

ESTHÉTIQUE BALISAGE MURAL & ESCALIER

Encastré mural pour balisage avec ou sans détecteur. Fonction maître-esclave en filaire. Différentes finitions disponibles avec collerettes aimantées en aluminium !

MULTI CTT

GARANTIE 5 ANS

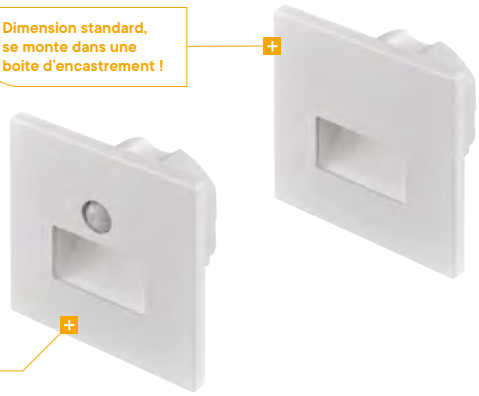

IP20 IK06 NON DIM 60° Ø68 mm NON RECOUVRABLE IRC>80 UGR<19 Classe II 50 000 h (L70)

Peinture personnalisée de la collerette sur devis !
Même pour les petites quantités

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
MODULE SANS DÉTECTEUR IR					
BL000207	1,5 W	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5700K	-	Aluminium, PC	G
MODULE AVEC DÉTECTEUR IR					
BL000206	1,5 W	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5700K	-	Aluminium, PC	G

Dimensions

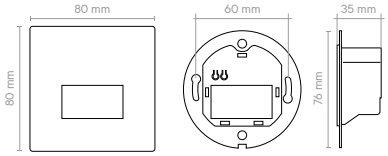

Boite d'encastrement Ø68 standard



Module avec détecteur nu (sans collerette)

Collerettes en option		
BL000211	○	Collerette carrée ligne blanche
BL000210	●	Collerette carrée ligne noire
BL000213	○	Collerette carrée ligne blanche pour détecteur
BL000212	●	Collerette carrée ligne noire pour détecteur
BL000209	●	Collerette carrée rectangle noire
BL000208	●	Collerette carrée rectangle noire pour détecteur

Ligne - Blanc

Ligne - Noir

Ligne - Blanc
Pour détecteur

Ligne - Noir
Pour détecteur

Rectangle - Noir

Rectangle - Noir
Pour détecteur

Montage maître-esclave en filaire

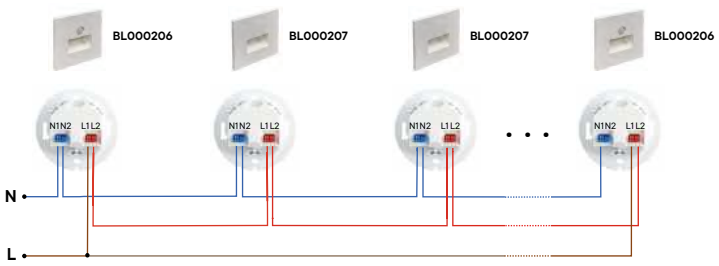

Max. 250 pcs
Temporisation fix de 30 secondes

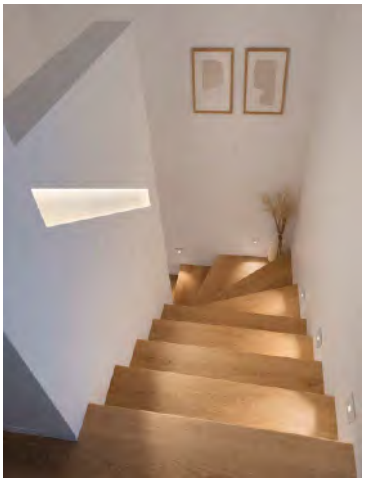

RÉSIDENTIEL

LISY

AVEC INTERRUPTEUR ORIENTABLE

Liseuses à encastrer. Boitier d'encastrement inclus. 3 coloris : noir, blanc ou chrome. Interrupteur intégré, s'éteint automatiquement lorsque le luminaire est en position verticale

ON/OFF

GARANTIE 5 ANS

IP20 IK06 NON DIM 35° 350° Oblong Ø50 x 160 mm IRC>80 Classe I 35 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000069	Chrome	3 W	3000K	150 lm	Aluminium, PMMA	G
BL000070	Noir	3 W	3000K	150 lm	Aluminium, PMMA	G
BL000071	Blanc	3 W	3000K	150 lm	Aluminium, PMMA	G

Couleurs disponibles

Chrome

Noir

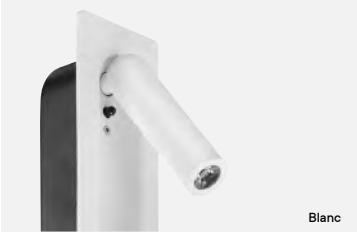
Blanc

Dimensions



Vues de face produit fermé

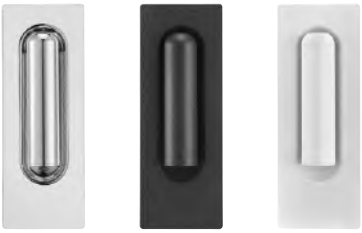

Liseuses en applique
Liso 3W et Lisa 3+6W
P.61-62

TERTIAIRE

OFFICE LINE ENCASTRÉ

OPALE UGR<19

Encastré Dali / Push Dim avec diffuseur opale micro-prismatique idéal pour le tertiaire, éclairage des bureaux, open-spaces, etc..

Disponible en version 120 cm 3 CCT (blanc ou noir) ou 60 cm 4000K (blanc).

PRISM

GARANTIE 5 ANS

DALI 2

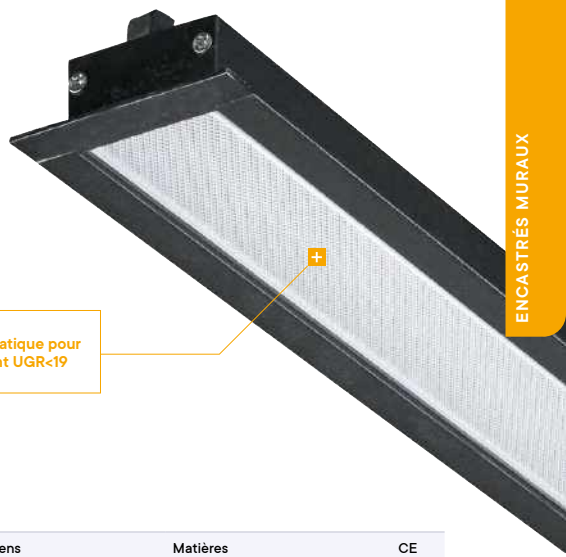

Diffuseur opale micro-prismatique pour un éclairage non-éblouissant UGR<19

IP20 * IK06 DALI PUSH DIM 100°* IRC>85 * UGR<19 Classe II * 30 000 h (L70) *

** Caractéristiques différentes pour BL000104 (60 cm) : IP40 | Angle de distribution de 90° | IRC >80 | Classe I | 30 000 h (L70)*

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
VERSIONS 120 CM 3 CCT						
BL06272004	Blanc	27 W	3000K / 4000K / 5700K	3 200 / 3 300 / 3 400 lm	Aluminium, PC	C
BL06272006	Noir	27 W	3000K / 4000K / 5700K	3 200 / 3 300 / 3 400 lm	Aluminium, PC	C
VERSION 60 CM 4000K						
BL000104	Blanc	23 W	4000K	2 700 lm	Aluminium, PC	E

Dimensions



Dimensions d'encastrement : 1125 mm x 45 mm

Couleurs disponibles

Noir
120 cm

Blanc
120 cm et 60 cm

APPLIQUES & PLAFONNIERS

Retrouvez toutes nos gammes d'appliques et de plafonniers **sur beledpro.com**

P. 48
CANDLE

P. 49
ARDEC VERTICAL

P. 49
ARDEC VERTICAL


P. 50
SIMPLY

P. 50
LINART

P. 51
VERTIGO

P. 52
FOLYS

P. 52
ELEGAN

P. 53
AZARO


P. 53
SPHERE

P. 54
KLARA ROND

P. 54
KLARA CARRÉ

P. 55
SURFACE ROND

P. 55
SURFACE CARRÉ

P. 56
APPLIQUE LED

P. 56
IRON IK08

P. 57
IRON 400 & 600

P. 58
TILT I


P. 58
BIM APP

P. 59
POGO

P. 60
UP & DOWN

P. 60
RAFALE PATÈRE

P. 61
LUNA

P. 61
LISO

P. 62
LISA

P. 63
APPLI

P. 63
BREVA / BREVA DETECT DETECT

P. 64
BARI & BARI IP65

SALLE DE BAIN

CANDLE

G9 DIFFUSEUR GIVRÉ

Applique murale pour source G9 non incluse.
Gamme économique avec une finition soignée du plus bel effet ! Produit salle de bain classe II .

G9 non incluse

GARANTIE 5 ANS

Peinture personnalisée sur devis !
Même pour les petites quantités

IP44 IK02 Classe II

Références	Couleur	Matières
BL000009	Chrome	Aluminium, verre
BL000010	Noir	Aluminium, verre
BL000011	Laiton brossé	Aluminium, verre

Dimensions



Couleurs disponibles

Chrome

Noir

Laiton brossé

Accessoires en option	
BL000202	Verre type Linart

Sources G9 commander séparément
BL000072 : 12W 3000K | BL000073 : 12W 4000K | BL000074 : 4W 3000K

P.22

Accessoire verre Linart - Finition laiton brossé

Finition noire

Finition chrome

SALLE DE BAIN

ARDEC VERTICAL

2 CCT DESIGN CONTEMPORAIN

Applique murale salle de bain et couloir décorative. De style moderne avec une touche d'art décoratif. 2 CCT, IP44 et classe II.

2 CCT

GARANTIE 5 ANS

IP44 IK04 NON DIM 230° IRC>80 Classe II 35 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000012	Chrome	3 W	3000K / 4000K	90 / 100 lm	Aluminium, PMMA	G
BL000013	Noir	3 W	3000K / 4000K	90 / 100 lm	Aluminium, PMMA	G
BL000014	Laiton	3 W	3000K / 4000K	90 / 100 lm	Aluminium, PMMA	G
BL000015	Chrome	6 W (2 x 3 W)	3000K / 4000K	180 / 200 lm	Aluminium, PMMA	F
BL000016	Noir	6 W (2 x 3 W)	3000K / 4000K	180 / 200 lm	Aluminium, PMMA	F
BL000017	Laiton	6 W (2 x 3 W)	3000K / 4000K	180 / 200 lm	Aluminium, PMMA	F

Dimensions



Couleurs disponibles

SALLE DE BAIN

ARDEC HORIZONTAL

2 CCT DESIGN ART DÉCO

Applique salle de bain pour miroir, finition chrome ou noire. Design simple avec une touche art déco !

2 CCT

GARANTIE 5 ANS

IP44 IK08 NON DIM 110° IRC>80 Classe II 35 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000003	Noir	12 W	3000K / 4000K	800 / 820 lm	Aluminium, PC	F
BL000004	Chrome	12 W	3000K / 4000K	800 / 820 lm	Aluminium, PC	F

Dimensions

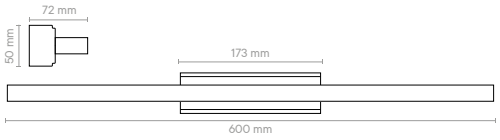

Couleurs disponibles

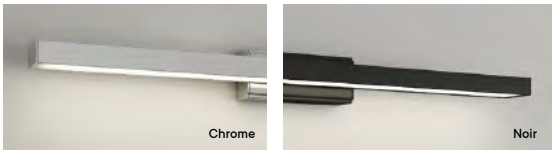

SALLE DE BAIN

SIMPLY

ÉCLAIRAGE HAUT ET BAS

Applique murale avec éclairage vers le haut et le bas pour une ambiance cosy et contemporaine. IP44 et classe I, idéal pour les salles de bain !

GARANTIE 5 ANS

IP44 IK06 NON DIM 110° IRC>80 Classe I 30 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000005	Chrome	18 W	4000K	1 000 lm	Acier, PC, verre	F
BL000006	Chrome	24 W	4000K	1 400 lm	Acier, PC, verre	E
BL000007	Noir	18 W	4000K	1 000 lm	Acier, PC, verre	F
BL000008	Noir	24 W	4000K	1 400 lm	Acier, PC, verre	E

Dimensions



Couleurs disponibles

SALLE DE BAIN

LINART

2 CCT DESIGN MODERNE

Applique murale 2 CCT à utiliser horizontalement ou verticalement, dans la pure tradition de l'art déco, il donnera une touche "chic" tout en étant moderne !

2 CCT

GARANTIE 5 ANS

IP44 IK04 NON DIM 150° IRC>80 Classe II 35 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000001	Chrome	8 W	3000K / 4000K	450 / 500 lm	Acier, aluminium, PMMA	F
BL000002	Chrome	12 W	3000K / 4000K	1 000 / 1 100 lm	Acier, aluminium, PMMA	E

Dimensions



SALLE DE BAIN

VERTIGO

2 CCT

Applique murale moderne noire ou chromée pour couloir ou salle de bain, finition haut de gamme. Sélectionnez votre température de couleur sur le produit.

2 CCT

GARANTIE 5 ANS

IP44 IK06 NON DIM 90° IRC>80 Classe II 35 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000028	Chrome	6 W	3000K / 4000K	180 / 200 lm	Aluminium, PC	F
BL000029	Noir	6 W	3000K / 4000K	180 / 200 lm	Aluminium, PC	F

Dimensions



Couleurs disponibles

SALLE DE BAIN

FOLYS

2 CCT DESIGN ANNÉE 30

Plafonnier style années 30, diffuseur verre, finition chrome ou noir mat. 2 CCT, idéal pour donner du caractère à votre salle de bain.

2 CCT

GARANTIE 5 ANS

IP44 IK02 NON DIM 140° IRC>80 Classe II 35 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000036	Chrome	18 W	3000K / 4000K	630 / 650 lm	Acier, aluminium, verre	F
BL000037	Noir	18 W	3000K / 4000K	630 / 650 lm	Acier, aluminium, verre	F

Dimensions



Couleurs disponibles

SALLE DE BAIN

ELEGAN

2 CCT BORD FIN

Plafonnier ou applique murale IP44, bord fin, diffuseur lisse. Design sobre et élégant, idéal en salle de bain ou pièce de vie en éclairage décoratif.

2 CCT

GARANTIE 5 ANS

IP44 IK06 NON DIM 110° IRC>80 Classe II 30 000 h (L70)

Références	Variantes	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000038	Rond chrome	18 W	3000K / 4000K	950 / 1 000 lm	Aluminium, PS	F
BL000039	Rond noir	18 W	3000K / 4000K	950 / 1 000 lm	Aluminium, PS	F
BL000040	Carré chrome	18 W	3000K / 4000K	720 / 750 lm	Aluminium, PS	F
BL000041	Carré noir	18 W	3000K / 4000K	720 / 750 lm	Aluminium, PS	F

Dimensions



Variantes et autres couleurs disponibles

SALLE DE BAIN

AZARO

2 CCT DIFFUSEUR VERRE

Applique murale ou plafonnier décorative avec diffuseur en verre dépoli, 2 CCT, IP44 et classe II. Finition élégante en chrome.

2 CCT

GARANTIE 5 ANS

IP44 IK02 NON DIM 125° IRC>80 Classe II 35 000 h (L70)

Références	Variantes	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000024	Diamètre 300 mm	12 W	3000K / 4000K	325 / 350 lm	Aluminium, verre	F
BL000025	Diamètre 250 mm	12 W	3000K / 4000K	380 / 400 lm	Aluminium, verre	F

Dimensions



SALLE DE BAIN

SPHERE

DIFFUSEUR VERRE

Applique murale : base finition chrome et sphère en verre dépoli. Diamètre 120 mm.

Plafonnier : base finition chrome et sphère en verre dépoli. Diamètre 170 mm.

GARANTIE 5 ANS

IP44 IK02 NON DIM IRC>80 Classe II 35 000 h (L70)

Références	Variantes	Puissance	CCT	Lumens	Angle distrib.	Matières	CE
BL000026	Applique murale	6 W	4000K	250 lm	360°	Acier chromé, verre dépoli	F
BL000027	Plafonnier	9 W	4000K	700 lm	270°	Acier chromé, verre dépoli	F

Dimensions

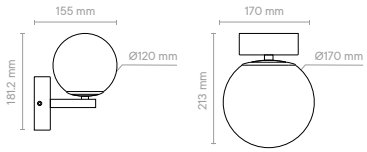

Applique **Plafonnier**

RÉSIDENTIEL

KLARA ROND

GU10 IP65

Plafonnier rond GU10, IP65 en aluminium massif avec finition chrome, noir mat ou blanc mat. Magnifique produit haut de gamme. Fermeture en verre trempé. Lampe non fournie.

GU10 non incluse

GARANTIE 5 ANS

Protection en verre trempé IP65 !

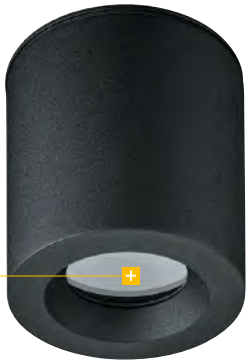

IP65 IK08 Classe II

Références	Couleur	Matières
BL000018	Noir mat	Aluminium, verre trempé
BL000019	Chrome	Aluminium, verre trempé
BL000020	Blanc mat	Aluminium, verre trempé

Sources GU10 à commander séparément
BL06052001 : 5W 3000K
BL06052002 : 5W 4000K

P.22

Dimensions



Couleurs disponibles

Noir mat

Chrome

Blanc mat

RÉSIDENTIEL

KLARA CARRÉ

GU10 IP65

Plafonnier carré GU10, IP65 en aluminium massif avec finition chrome, noir mat ou blanc mat. Magnifique produit haut de gamme. Fermeture en verre trempé. Lampe non fournie.

GU10 non incluse

GARANTIE 5 ANS

Protection en verre trempé IP65 !

IP65 IK08 Classe II

Références	Couleur	Matières
BL000021	Chrome	Aluminium, verre trempé
BL000022	Noir mat	Aluminium, verre trempé
BL000023	Blanc mat	Aluminium, verre trempé

Sources GU10 à commander séparément
BL06052001 : 5W 3000K
BL06052002 : 5W 4000K

P.22

Dimensions



Couleurs disponibles

Noir mat

Chrome

Blanc mat

RÉSIDENTIEL

SURFACE ROND

3 CCT ORIENTABLE

Plafonnier LED facile à installer. Orientable 30° et 3 CCT ! Dimmable, ce luminaire donne de la perspective à vos couloirs, cuisines et chambres. Il met une ambiance moderne et conviviale

3 CCT

GARANTIE 5 ANS

Orientable 30° !

IP20 IK06 DIM TRIAC 60° 30° IRC>90 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL05102004	Noir	10 W	3000K / 4000K / 5000K	800 / 880 / 875 lm	Aluminium, PC	F
BL05102005	Blanc	10 W	3000K / 4000K / 5000K	800 / 880 / 875 lm	Aluminium, PC	F

Dimensions



Couleurs disponibles



Vue arrière

RÉSIDENTIEL

SURFACE CARRÉ

3 CCT ORIENTABLE

Plafonnier LED facile à installer. Orientable 30° et 3 CCT ! Dimmable, ce luminaire donne de la perspective à vos couloirs, cuisines et chambres. Il met une ambiance moderne et conviviale

3 CCT

GARANTIE 5 ANS

Orientable 30° !

IP20 IK06 DIM TRIAC 60° 30° IRC>90 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL05102003	Noir	10 W	3000K / 4000K / 5000K	800 / 880 / 875 lm	Aluminium, PC	F

Dimensions

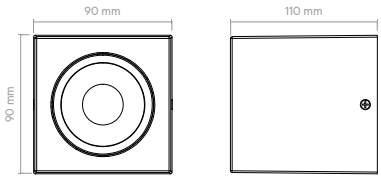

Vue arrière

SALLE DE BAIN

APPLIQUE LED

IP44 CLASSE II 3 FIXATIONS POSSIBLES

Réglette salle de bain pouvant se monter de trois façons : sur meuble, sur miroir ou en montage mural. Idéal pour les meubles de salle de bain, ce produit économique répond parfaitement aux collectivités résidentielles.

GARANTIE 2 ANS

IP44 IK04 NON DIM 120° UGR <22 IRC>80 Classe II 20 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
PL05064401	Chrome	6 W	4000K	500 lm	PC, PS	F

Dimensions



Systèmes de fixation

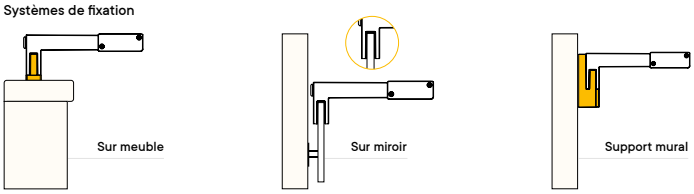

SALLE DE BAIN SÉLECTION RÉGION

IRON IK08

IP65 FAÇADE CLASSE II 2 CCT

Réglette salle de bain IP65 façade idéale pour le collectif, chambre d'étudiant... Permet un éclairage uniforme sans être éblouissant. Avec connecteur rapide !

2 CCT

GARANTIE 5 ANS

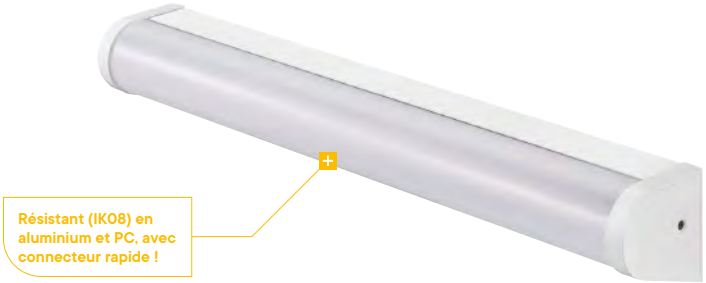

IP65 façade IK08 NON DIM 170° x 110° UGR <22 IRC>80 Classe II 30 000 h (L80)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL05402116	Blanc	5 W	3000K / 4000K	600 / 620 lm	Aluminium, PC	C

Dimensions



SALLE DE BAIN | SÉLECTION RÉGION

IRON 400

2 CCT AVEC OU SANS INTERRUPTEUR

Gamme de réglettes 40 cm pour salle de bain avec ou sans interrupteur, température de couleur à sélectionner sur le produit !

Facile à installer, pratique et économique !

2 CCT | ON/OFF | GARANTIE 3 ANS

Embout noir ou chrome également disponible !

IP44 | IK06 | NON DIM | 145° | UGR <22 | IRC>80 | Classe II | 30 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
SANS INTERRUPTEUR						
BL000137	Embouts blanc	6 W	3000K / 4000K	660 / 700 lm	PC	E
AVEC INTERRUPTEUR						
BL000138	Embouts blanc	6 W	3000K / 4000K	660 / 700 lm	PC	E

Dimensions

Accessoires en option	
BL000135	Embout noir x 2
BL000136	Embout chrome x 2

SALLE DE BAIN | SÉLECTION RÉGION

IRON 600

2 CCT AVEC OU SANS INTERRUPTEUR

Gamme de réglettes 60 cm pour salle de bain avec ou sans interrupteur, température de couleur à sélectionner sur le produit !

Facile à installer, pratique et économique !

2 CCT | ON/OFF | GARANTIE 3 ANS

Embout noir ou chrome également disponible !

IP44 | IK06 | NON DIM | 145° | UGR <22 | IRC>80 | Classe II | 30 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
SANS INTERRUPTEUR						
BL000133	Embouts blanc	10,5 W	3000K / 4000K	1 100 / 1 200 lm	PC	E
AVEC INTERRUPTEUR						
BL000134	Embouts blanc	10,5 W	3000K / 4000K	1 100 / 1 200 lm	PC	E

Dimensions

Accessoires en option	
BL000135	Embout noir x 2
BL000136	Embout chrome x 2

RÉSIDENTIEL

TILT I

UGR<19 BASSE LUMINANCE

Produit esthétique, permet d'orienter le flux à 360° ! 3 CCT, il permet de s'adapter aux contraintes des plafonds en dur tout en étant orientable et flexible à l'utilisation.

3 CCT

GARANTIE 5 ANS

Orientable 360° sur l'axe vertical et 90° sur l'axe horizontal

IP20 IK06 NON DIM 36° 360° 90° IRC>80 Classe II 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL05102010	Noir	10 W	3000K / 4000K / 6000K	900 / 960 / 950 lm	Aluminium	F
BL000128	Blanc	10 W	3000K / 4000K / 6000K	920 / 1 100 / 1 080 lm	Aluminium	F

Dimensions



Couleurs disponibles

Noir

Blanc

OUTDOOR RÉSIDENTIEL

BIM APP

IP65 CLASSE I

Applique murale intérieur ou extérieur, éclairage vers le haut et le bas (2x5W). Angle de diffusion lumineuse réglable grâce à des volets. Idéal pour mettre une ambiance à la fois moderne et conviviale.

GARANTIE 5 ANS

IP65 IK06 NON DIM 15-120° IRC>80 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL05102001	Blanc	10 W	3000K	900 lm	Aluminium, PC	D
BL05102002	Gris anthracite	10 W	3000K	750 lm	Aluminium, PC	D

Dimensions

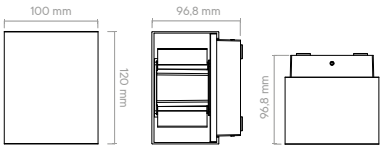

Couleurs disponibles

Blanc

Gris anthracite

Distribution lumineuse



RÉSIDENTIEL

POGO

VERSION 2 CCT OU INTERRUPTEUR 4000K

Idéal pour l'éclairage indirect, ce produit économique fonctionnant en 230V se distingue par sa grande facilité d'installation. Des accessoires inclus permettent la connexion entre les modules. Disponible en version avec sélection de température de couleur ou avec interrupteur ON/OFF.

GARANTIE 3 ANS

IP20 IK06 NON DIM 120° IRC>80 Classe II 25 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Longueur	Matières	CE
VERSIONS 2 CCT						
TR11042001	4 W	3000K / 4000K	470 / 500 lm	300 mm	PC	E
TR11082001	8 W	3000K / 4000K	900 / 1 000 lm	600 mm	PC	E
TR11112001	14 W	3000K / 4000K	1 530 / 1 600 lm	1 200 mm	PC	E
VERSION INTERRUPTEUR ON/OFF						
BL11082002	8 W	4000K	840 lm	600 mm	PC	E

Dimensions

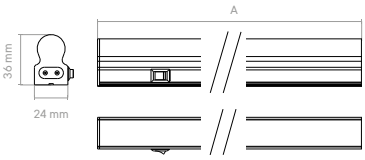

POGO CCT 300 mm - A : 313 mm
POGO CCT & POGO INTER 600 mm - A : 574 mm
POGO 1200 mm - A : 1174 mm

Accessoires inclus

- Câble d'alimentation
- Connecteur bord à bord
- Connecteur souple
- Clips de fixation

Interrupteur CCT

Interrupteur ON/OFF

RÉSIDENTIEL

UP & DOWN

DIRECT ET INDIRECT

Applique murale 3CCT. Idéal pour les couloirs et murs. Éclairage direct et indirect.

3 CCT

GARANTIE 5 ANS

IP20 IK04 DIM TRIAC 120° IRC>85 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL12082001	Blanc	7,5 W	3000K / 4000K / 5700K	720 / 800 / 750 lm (60% haut, 40% bas)	PC	C

Dimensions



RÉSIDENTIEL

RAFALE PATÈRE

3 PUISSANCES 3 CCT UGR<19

Applique murale ou plafonnier, 3 températures de couleur et 3 puissances à sélectionner sur le produit ! Une vraie flexibilité pour l'installation. Dimmable en Triac. Existe en blanc ou noir.

3 PUI

3 CCT

GARANTIE 5 ANS

IP40 IK08 DIM TRIAC 60° 180° IRC>90 UGR<19 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens (15 W)	Matières	CE
BL05152001	Noir	6 / 10 / 15 W	3000K / 3500K / 4000K	1 070 / 1 200 / 1 190 lm	Aluminium, PMMA	E
BL000096	Blanc	6 / 10 / 15 W	3000K / 3500K / 4000K	1 070 / 1 200 / 1 190 lm	Aluminium, PMMA	E
BL05302001	Noir	25 / 30 / 35 W	3000K / 3500K / 4000K	2 200 / 2 600 / 2 400 lm	Aluminium, PMMA	E
BL000266	Blanc	25 / 30 / 35 W	3000K / 3500K / 4000K	2 200 / 2 600 / 2 400 lm	Aluminium, PMMA	E

Dimensions



6W / 10W / 15W 25W / 30W / 35W

Couleurs disponibles

Noir

Blanc

RÉSIDENTIEL

LUNA

DÉCO INTERRUPTEUR

Petite applique murale orientable pour salle de bain, couloir ou chambre. Avec interrupteur ! Finition en chrome ou noire, IP44 et classe II.

GARANTIE 5 ANS

Interrupteur sur le produit !

IP44 IK08 NON DIM 60° 180° 90° IRC>80 Classe II 35 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000042	Chrome	6 W	4000K	500 lm	Aluminium	F
BL000043	Noir	6 W	4000K	500 lm	Aluminium	F

Dimensions



Couleurs disponibles

RÉSIDENTIEL

LISO

INTERRUPTEUR LISEUSE ÉCONOMIQUE

Liseuse économique LED avec interrupteur en aluminium. Parfait pour l'éclairage d'appoint de tête de lit.

GARANTIE 3 ANS

IP20 IK04 NON DIM 40° IRC>80 Classe I 30 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
TR05032001	Noir	3 W	3000K	80 lm	Aluminium	F
TR05032002	Blanc	3 W	3000K	80 lm	Aluminium	F

Dimensions

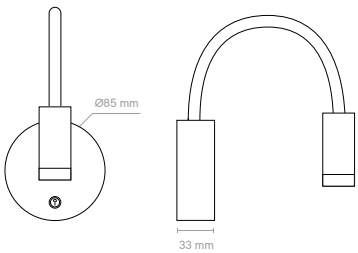

Couleurs disponibles

Liseuse encastrée
Lisy 3W
P.44

RÉSIDENTIEL

LISA

INTERRUPTEUR LISEUSE ÉCONOMIQUE

Liseuse LED blanche ou noire, avec une fonction ambiance et une fonction lecture. 2 interrupteurs avec 2 sources lumineuses (3 W + 6 W). Économique et flexible pour l'utilisateur.

GARANTIE 3 ANS

IP20 IK04 NON DIM 40° IRC>80 Classe I 30 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
PL05032003	Blanc	3 W + 6 W	3000K	200 lm	Aluminium	G
PL05032004	Noir	3 W + 6 W	3000K	200 lm	Aluminium	G

Dimensions



Couleurs disponibles

Blanc

Noir

Liseuse encastrée
Lisy 3W
P.44

RÉSIDENTIEL SÉLECTION RÉGION

APPLI

TRAVERSANT INTERRUPTEUR

Applique murale avec interrupteur, verre trempé anti-éblouissement. Structure en aluminium, traversant grâce à une entrée et une sortie à l'arrière.

ON/OFF

GARANTIE 5 ANS

Idéal pour le collectif, resistance au choc : IK08

IP40 IK08 NON DIM 100° IRC>80 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000268	Noir	4,5 W	3000K	420 lm	Aluminium, verre trempé	E

Dimensions

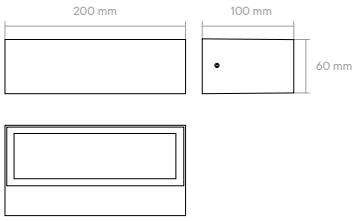

RÉSIDENTIEL

BREVA / BREVA DETECT

120 LM/W MULTI CCT ÉLIGIBLE CEE

Downlight multi CCT et deux puissances, 120 lm/W. S'installe aussi bien en saillie qu'en encastré grâce aux accessoires inclus. Encastrement réglable de 65 à 185 mm ! Avec filin de sécurité. Éligible CEE (BAR-EQ-110). Version avec détecteur IR (infra-rouge).

MULTI CTT

2 PUI

GARANTIE 5 ANS

IP20 / IP44 façade IK06 NON DIM 110° Ø65 - 185 mm NON RECOUVRABLE IRC>80 UGR<22 Classe II 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens (4000K)	Matières	CE
BL000354	9 / 18 W	3000K / 4000K	9W : 1 150 lm / 18W : 2 100 lm	PC, PMMA	F
BL000340	9 / 18 W	3000K / 4000K / 6500K	9W : 1 000 lm / 18W : 1 800 lm	PC, PMMA	F

Dimensions Breva standard

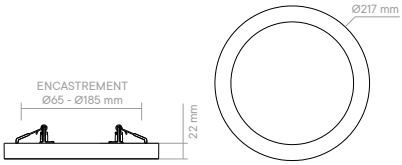

Dimensions Breva Detect

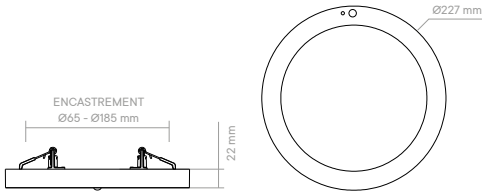

TERTIAIRE SÉLECTION RÉGION

BARI

IP54 9 PRODUITS EN 1 !

Luminaire IP54 en saillie en aluminium, 3 puissances au choix : 15, 20 ou 25W avec le même produit et 3 températures de couleur possibles (9 produits en 1 !). Idéal sur plafond en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieure etc..).

3 PUI · 3 CCT · GARANTIE 5 ANS

IP54 · IK08 · NON DIM · 90° · IRC>80 · Classe I · 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens (25 W)	Matières	CE
PL12155401	Blanc	15 / 20 / 25 W	3000K / 4000K / 5700K	2 100 / 2 300 / 2 200 lm	Aluminium	E
PL12155402	Gris anthracite	15 / 20 / 25 W	3000K / 4000K / 5700K	2 100 / 2 300 / 2 200 lm	Aluminium	E
SÉLECTION RÉGION						
BL12152101	Blanc	8,5 W	3000K	1 000 lm	Aluminium	B
BL12152097	Blanc	8,5 W	4000K	1 100 lm	Aluminium	B

Dimensions



Couleurs disponibles

TERTIAIRE SÉLECTION RÉGION

BARI IP65

IP65 DALI PUSH DIM

Luminaire IP65 en saillie en aluminium, 4000K 18W. Idéal sur tous les plafonds en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieure etc..).

GARANTIE 5 ANS · DALI 2®

IP65 · IK08 · DALI PUSH DIM · 70° · IRC>80 · Classe I · 50 000 h (L80)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL12152100	Blanc	18 W	4000K	2 130 lm	Aluminium	E

Dimensions



SUSPENSIONS

Retrouvez toutes nos gammes de suspensions **sur beledpro.com**

P. 66
MATCH

P. 67
MATCH PRO

P. 68
OFFICE LINE

P. 69
MOON

P. 70
CIRCULAR

P. 71
CURVE SHOP

RÉSIDENTIEL

MATCH

ANGLE 24° ARCHITECTURAL & TENDANCE

Suspension LED fine et élégante. Idéal pour des mise en lumière d'œuvres d'art, éclairage bar, accueil bureau, cuisine et salle à manger.

GARANTIE 5 ANS

IP40 IK06 DIM TRIAC 24° IRC>80 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL12052010	Noir	8 W	3000K	600 lm	Aluminium	E
BL000126	Blanc	8 W	3000K	600 lm	Aluminium	E

Couleurs disponibles

Noir - BL12052010

Blanc - BL000126

Dimensions



SHOP TERTIAIRE

MATCH PRO

3CCT MULTI-PUISSANCE

Suspension lumineuse au design épuré et raffiné. Dotée de la technologie 3CCT et de multiples puissances, elle offre une grande flexibilité et s'intègre parfaitement dans vos espaces tertiaires, hôteliers et commerciaux.

Option kit encastré orientable, kit saillie orientable, kit rail 3ALL, sur demande.

3 PUI

3 CCT

GARANTIE 5 ANS

IP20 IK06 NON DIM 60° IRC>90 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000249	Noir	15 / 20 / 25 W	3000K / 4000K / 5000K	15 W : 1 350 / 1 450 / 1 400 lm 20 W : 1 700 / 1 850 / 1 800 lm 25 W : 2 100 / 2 250 / 2 200 lm	Aluminium, verre trempé	D
BL000248	Blanc	15 / 20 / 25 W	3000K / 4000K / 5000K	15 W : 1 500 / 1 600 / 1 550 lm 20 W : 1 900 / 2 050 / 1 950 lm 25 W : 2 300 / 2 500 / 2 450 lm	Aluminium, verre trempé	D

Couleurs disponibles

Noir - BL000249

Blanc - BL000248

Dimensions



TERTIAIRE

OFFICE LINE

OPALE UGR<19 3 CCT

Suspension LED en aluminium avec diffuseur opale micro-prismatique et changement de température de couleur. Idéal pour les éclairages de bureaux.

Éclairage direct/indirect possible avec accessoire sans outil. Mise en ligne possible avec accessoire éclisse. Version Dali / Push Dim disponible.

3 CCT | PRISM | GARANTIE 5 ANS

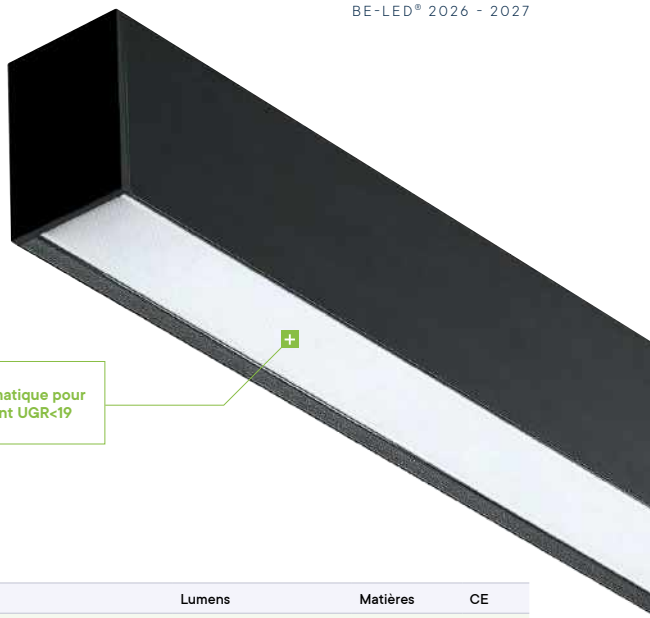

Diffuseur opale micro-prismatique pour un éclairage non-éblouissant UGR<19

IP20 | IK06 | DIM SELON VERSION | 100° | IRC>85 | UGR<19 | Classe I | 50 000 h (L80)

Références	Couleur	Longueur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
Version standard							
PL06272004	Blanc	1 130 mm	28 W	3000K / 4000K / 5700K	3 000 / 3 250 / 3 150 lm	Aluminium	C
PL06272003	Noir	1 130 mm	28 W	3000K / 4000K / 5700K	2 900 / 3 150 / 3 050 lm	Aluminium	C
Version Dali / Push Dim							
BL06272003	Blanc	1 130 mm	28 W	3000K / 4000K / 5700K	3 000 / 3 250 / 3 150 lm	Aluminium	C
BL06272005	Noir	1 130 mm	28 W	3000K / 4000K / 5700K	2 800 / 3 100 / 3 000 lm	Aluminium	C
BL06272041	Blanc	1 410 mm	34 W	3000K / 4000K / 5700K	3 500 / 3 800 / 3 700 lm	Aluminium	F
BL06272040	Noir	1 410 mm	34 W	3000K / 4000K / 5700K	3 000 / 3 300 / 3 200 lm	Aluminium	F

Dimensions

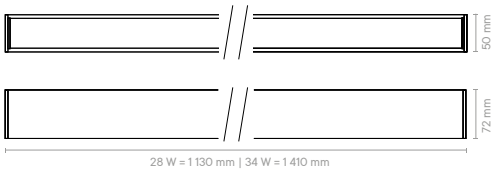

Distribution lumineuse

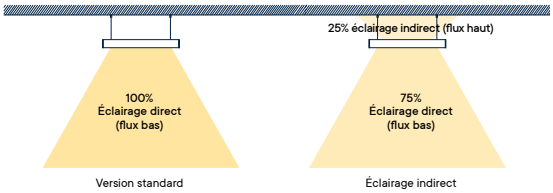

Accessoire inclu

- Kit de suspension

Accessoires en option	
BL06000002	Éclisse pour installation en ligne
PL06000001	Éclairage indirect (700mm)
BL000089	Angle 3 CCT blanc 22 W On / Off
BL000090	Angle 3 CCT noir 22 W On / Off
BL000295	Kit applique noir
BL000294	Kit applique blanc
BL000290	Angle 3 CCT Blanc 22W DALI
BL000291	Angle 3 CCT Noir 22W DALI

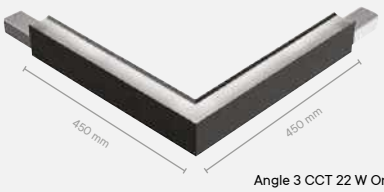

Angle 3 CCT 22 W On / Off (noir)

Couleurs disponibles

Noir

Blanc

SHOP SÉLECTION RÉGION

MOON

3CCT PRISM DALI & PUSH DIM

Plafonnier LED avec éclairage indirect, en saillie ou en suspension, idéal pour les projets architecturaux ! Changement de la température possible. Grâce à son alimentation en Dali Push Dim, adaptez le niveau d'éclairement à l'environnement de travail.

3 CCT

GARANTIE 5 ANS

DALI 2

Diffuseur prismatique

IP20 IK04 DALI / PUSH DIM 90° IRC>80 Classe I 50 000 h (L90)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Diamètre	Matières	CE
BL02402002	Noir	40 W	3000K / 4000K / 5700K	4 300 / 4 600 / 4 500 lm	60 cm	Aluminium, PC	E
BL02402003	Blanc	40 W	3000K / 4000K / 5700K	4 300 / 4 600 / 4 500 lm	60 cm	Aluminium, PC	E
BL02702001	Noir	60 W	3000K / 4000K / 5700K	6 500 / 6 700 / 6 650 lm	90 cm	Aluminium, PC	E
BL02702002	Blanc	60 W	3000K / 4000K / 5700K	6 700 / 6 900 / 6 950 lm	90 cm	Aluminium, PC	E
VERSIONS 4000K SUSPENSION - ON / OFF							
BL000143	Noir	32 W	4000K	4 000 lm	60 cm	Aluminium, PC	C
BL000144	Noir	32 W	4000K	4 000 lm	60 cm	Aluminium, PC	C
VERSIONS 4000K PLAFONNIER - ON / OFF							
BL02352060	Noir	32 W	4000K	4 000 lm	60 cm	Aluminium, PC	C
BL02352061	Noir	32 W	4000K	4 000 lm	60 cm	Aluminium, PC	C

Dimensions



Moonlight 40W
A : Ø 585 mm

Moonlight 60W
A : Ø 875 mm

Couleurs disponibles

Noir

Blanc

Accessoires en option

BL02000001	Kit de suspension noir
BL02000002	Kit de suspension blanc

Autres formats possibles

- Diamètre 435 mm - 30 W
- Diamètre 735 mm - 50 W
- Diamètre 1150 mm - 90 W

Installation


En suspension

En applique

SHOP TERTIAIRE

CIRCULAR

3CCT DALI & PUSH DIM

Cercle lumineux en LED, profilé en aluminium, avec changement de température de couleur sur le produit. Installation en suspension. Alimentation en Dali et Push Dim.

GARANTIE 5 ANS

3 CCT

DALI 2

Suspension à l'unité ou avec deux ou trois diamètres différents !

IP20 IK04 DALI / PUSH DIM 110° IRC>80 Classe I 50 000 h (L80)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens ®	Diamètre	Matières	CE
DIAMÈTRE 60 CM							
BL06602004	● Noir	40 W	3000K / 4000K / 5700K	3 040 / 3 100 / 3 050 lm	60 cm	Aluminium, PC	D
BL06602001	○ Blanc	40 W	3000K / 4000K / 5700K	4 000 / 4 150 / 4 060 lm	60 cm	Aluminium, PC	D
DIAMÈTRE 90 CM							
BL06602005	● Noir	60 W	3000K / 4000K / 5700K	4 800 / 5 000 / 4 900 lm	90 cm	Aluminium, PC	D
BL06602002	○ Blanc	60 W	3000K / 4000K / 5700K	6 150 / 6 400 / 6 200 lm	90 cm	Aluminium, PC	D
DIAMÈTRE 120 CM							
BL06602006	● Noir	72 W	3000K / 4000K / 5700K	5 800 / 6 000 / 5 950 lm	120 cm	Aluminium, PC	D
BL06602003	○ Blanc	72 W	3000K / 4000K / 5700K	7 500 / 7 800 / 7 650 lm	120 cm	Aluminium, PC	D

Dimensions *

** Ø1500 mm et Ø1800 mm sur demande.*



La platine permet de mettre 1, 2 ou 3 Circular.
Longueur de câble : 3 mètres

Couleurs disponibles

Noir

Blanc

Accessoires à commander séparément si suspension		
BL06600004	●	Platine noire Ø390 mm pour kit de suspension
BL06600005	○	Platine blanche Ø390 mm pour kit de suspension
BL000339		Kit de suspension 3 m sans platine (driver à déporter)

SHOP

CURVE SHOP

MULTI PUISSANCE 3 CCT

Idéal pour l'éclairage en magasin, ce luminaire met en valeur des zones définies et permet d'adapter la température de couleur en fonction des produits à illuminer (viandes, pains et viennoiseries, poissons...)

3 CCT

3 PUI

GARANTIE 5 ANS

Réflecteur transparent. Fermeture anti-éblouissement en accessoire. Réflecteur opale en option !

IP44 IK08 NON DIM 90° IRC>80 Classe I 100 000 h (L80)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens (4000K)	Longueur de câble	Matières	CE
BL000181	Noir	36 / 48 / 60 W	3000K / 4000K / 5000K	5 600 / 7 400 / 9 200 lm	3 m	Aluminium, PC	D
BL000177	Blanc	36 / 48 / 60 W	3000K / 4000K / 5000K	5 600 / 7 400 / 9 200 lm	3 m	Aluminium, PC	D

Dimensions



Couleurs disponibles

Noir

Blanc

Accessoires en option	
BL000195	Fermeture anti éblouissement
BL000194	Réflecteur PC opale

Fermeture anti éblouissement

Réflecteur PC opale

PANNEAUX LED

Retrouvez toutes nos gammes de panneaux LED **sur beledpro.com**

P. 74 DALLE ECO PLUS

P. 75 DALLE PRO PRISM

P. 76 DALLE TECH DALI

P. 76 DALLE TECH CCT



P. 77 DALLE SMART DETECT

P. 78 DALLE TECH 160LM/W

P. 78 DALLE PRO PRISM 600 X 1200 CCT

P. 79 DALLE TECH IP65 FAÇADE

P. 79 DALLE TECH IP65 TOTAL

P. 80 DALLE SAILLIE

P. 80 DALLE GLASS

P. 81 DALLE CONFORT 16

P. 82 DALLE CONFORT 19

P. 83 DALLE CONFORT 12

P. 84 DALLE CONFORT DETECT

P. 85 DALLE 675 X 675

P. 85 DALLE EDGE PRO

P. 86 BOARD ASY

Accessoire déco rond pour dalles 600 x 600

Dalle Eco Plus • Dalle Pro Prism
Dalle Tech Dali • Dalle Tech CCT
Dalle Tech 160 lm/W

DALLE BACKLIT TERTIAIRE

DALLE ECO PLUS

ÉCONOMIQUE

Dalle LED économique, avec bornier de connexion rapide extérieur repiquable et filin de sécurité. Lentille en PMMA, corps en aluminium et PC. Montage en saillie ou suspension, recouvrable isolant rouleau (hors alim.). Existe en version chantier par 6 pièces.

Boîtier repiquable

GARANTIE 3 ANS

IP20 IK04 NON DIM 120° ISOLANT ROULEAU[1] IRC>80 UGR<19 [2] Classe II 50 000 h (L70)

(1) Hors alimentation | (2) Pour les bureaux aux dimensions standards

Références	Variantes	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL04362003	600 x 600	36 W	3000K	3 300 lm	Aluminium, PMMA	D
BL04362002	600 x 600	36 W	4000K	3 800 lm	Aluminium, PMMA	D
Pack chantier 4000K (6 x BL04362002)						
BL04362005	Pack chantier x 6	36 W	4000K	3 800 lm	Aluminium, PMMA	D

Accessoires en option	
BL08000006	Kit de suspension 1 m
BL08000009	Cadre d'intégration à encastrer 600 x 600 pour découpe dans plafond
BL08000030	Cadre saillie blanc 600 x 600 clips sans vis
BL000076	Accessoire déco rond

Alimentations à commander séparément		
PL09302003	Alimentation DALI PUSH DIM	voir page 191
BL000120	Alimentation DALI PUSH DIM / 0-10V	voir page 191
BL09402022	Alimentation TRIAC	voir page 191

Alimentation 1 000 mA - Réf. BL000284

Dépasser les 4 000 lm avec notre alimentation 1 000 mA !

Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)
- Connecteur rapide externe

Version pour chantier - Pack de 6

x6

1 carton = 6 produits. Moins d'emballage à recycler, un vrai gain de temps à l'installation également !

Dimensions



DALLE BACKLIT TERTIAIRE

DALLE PRO PRISM

UGR<19 PRISM 30 W

Dalle LED UGR<19 avec diffuseur prismatique et connecteur rapide extérieur repiquable. Faible consommation de 30 W, le produit est recouvrable isolant rouleau (hors alim.). Existe en version chantier par 6 pièces.

Boîtier repiquable

PRISM

GARANTIE 5 ANS

Diffuseur prismatique

IP20 IK04 NON DIM 90° ISOLANT ROULEAU(1) IRC>80 UGR<19 Classe II 50 000 h (L80)

(1) Hors alimentation

Références	Variantes	CCT	Lumens	Puissance	Matières	CE
BL04302004	600 x 600	3000K	3 200 lm	30 W	Aluminium, PC	D
BL04302005	300 x 1200	3000K	3 250 lm	30 W	Aluminium, PC	D
BL04362004	600 x 600	4000K	3 600 lm	30 W	Aluminium, PC	D
BL04302003	300 x 1200	4000K	3 600 lm	30 W	Aluminium, PC	D
Pack chantier 4000K (6 x BL04362004)						
BL04302001	Pack chantier x 6	4000K	3 600 lm	30 W	Aluminium, PC	D

Accessoires en option	
BL08000006	Kit de suspension 1 m
BL08000009	Cadre d'intégration à encastrer 600 x 600 pour découpe dans plafond
BL08000015	Kit de suspension pour dalle 300 x 1200
BL08000026	Cadre d'intégration à encastrer 300 x 1200
BL08000030	Cadre saillie blanc 600 x 600 clips sans vis
BL08000031	Cadre saillie blanc 300 x 1200 clips sans vis
BL000076	Accessoire déco rond (pour dalle 600 x 600)

Alimentations à commander séparément		
PL09302003	Alimentation DALI PUSH DIM	voir page 191
BL000120	Alimentation DALI PUSH DIM / 0–10V	voir page 191
BL09302021	Alimentation TRIAC	voir page 191

Alimentation 1 000 mA - Réf. BL000284

Dépasser les 4 000 lm avec notre alimentation 1 000 mA !

Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)
- Bornier de connexion avec repiquage

Version pour chantier - Pack de 6

x6

1 carton = 6 produits. Moins d'emballage à recycler, un vrai gain de temps à l'installation également !

Dimensions

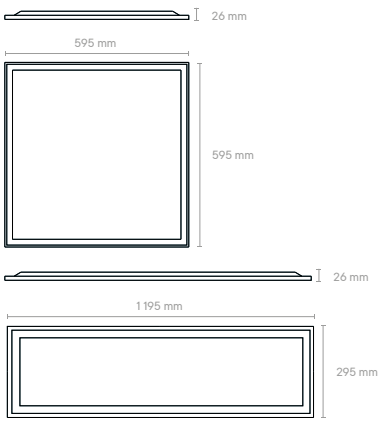

DALLE BACKLIT TERTIAIRE

DALLE TECH DALI

UGR<19 PRISM DALI & PUSH DIM

Panneau LED UGR<19 avec diffuseur prismatique, filin de sécurité et alimentation DALI Push Dim. Faible consommation de 30 W, le produit est recouvrable isolant rouleau (hors alim.). Existe en version chantier par 6 pièces.

Diffuseur prismatique

Boîtier repiquable · PRISM · GARANTIE 5 ANS · DALI 2

IP20 IK04 DALI / PUSH DIM 90° ISOLANT ROULEAU[1] IRC>80 UGR<19 Classe II 50 000 h (L80)

(1) Hors alimentation

Références	Variantes	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL04302002	600 x 600	30 W	4000K	3 600 lm	Aluminium, PC	D
Pack chantier						
BL04302010	Pack chantier x6 3000K	30 W	3000K	3 200 lm	Aluminium, PC	D
BL04302006	Pack chantier x6 4000K	30 W	4000K	3 600 lm	Aluminium, PC	D

Dimensions



Accessoires en option	
BL08000006	Kit de suspension 1 m
BL08000009	Cadre d'intégration à encastrer 600 x 600 pour découpe dans plafond
BL08000030	Cadre saillie blanc 600 x 600 clips sans vis
BL000076	Accessoire déco rond

Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)
- Alimentation Dali Push Dim + repiquage

Version pour chantier - Pack de 6

x6

1 carton = 6 produits. Moins d'emballage à recycler, un vrai gain de temps à l'installation également !

DALLE BACKLIT TERTIAIRE

DALLE TECH CCT

UGR<19 PRISM MULTI CCT

Panneau LED micro prismatique 120 lm/W. Températures de couleur à sélectionner sur le produit. 3 600 lm en 3000K, 3 700 lm en 4000K et 3 600 lm en 6500K.

Diffuseur prismatique

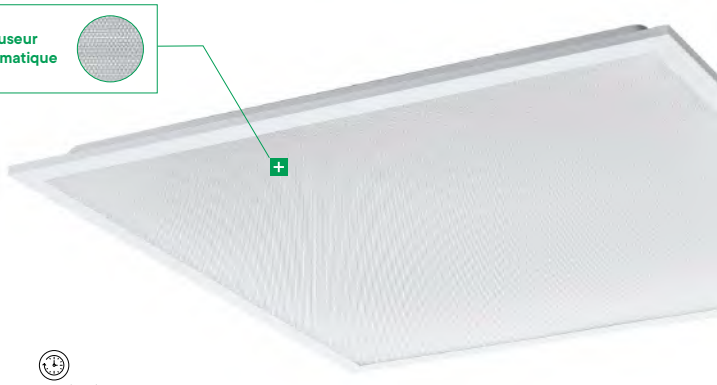

MULTI CTT · Boîtier repiquable · PRISM · GARANTIE 5 ANS

IP20 IK04 NON DIM 90° ISOLANT ROULEAU[1] IRC>80 UGR<19 Classe II 50 000 h (L80)

(1) Hors alimentation

Références		Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL04302007	JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS	30 W	3000 K / 4000K / 6500K	3 600 / 3 700 / 3 600 lm	Aluminium, PC	D
BL000274	VERSION ÉCO	36 W	3000 K / 4000K	3 450 / 3 600 lm	Aluminium, PC	D

Dimensions



Accessoires en option	
BL08000006	Kit de suspension 1 m
BL08000009	Cadre d'intégration à encastrer 600 x 600 pour découpe dans plafond
BL08000030	Cadre saillie blanc 600 x 600 clips sans vis
BL000076	Accessoire déco rond

Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)
- Bornier de connexion avec repiquage

Alimentation à commander séparément		
PL09302003	Alimentation DALI PUSH DIM	voir page 191

Alimentation 1 000 mA - Réf. BL000284

Dépasser les 4 000 lm avec notre alimentation 1 000 mA !

DALLE BACKLIT TERTIAIRE

DALLE SMART DETECT

UGR<19 PRISM DÉTECTEUR IR

Panneau LED UGR <19 équipé d'un diffuseur prismatique, d'un filin de sécurité et d'un bornier de connexion repiquable sans outil. Intègre un détecteur IR de présence avec compensation automatique de la lumière naturelle, programmable via une télécommande (vendue séparément).

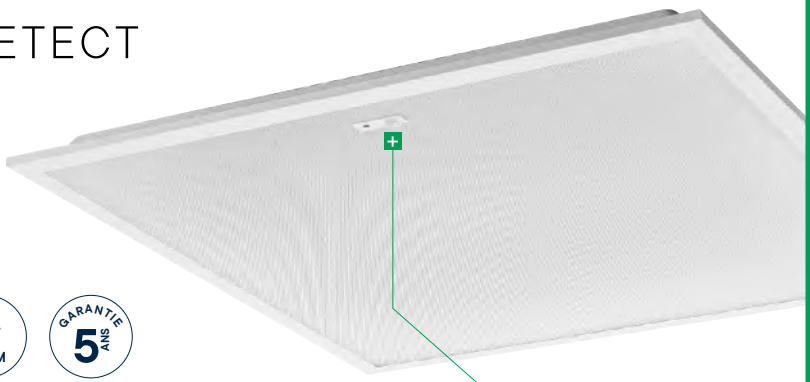

3 CCT | Boîtier repiquable | PRISM | GARANTIE 5 ANS

Éclairez intelligemment et automatiquement : la dalle s'ajuste à votre environnement

IP20 (1) IK04 CAPTEUR IR 90° ISOLANT ROULEAU (2) IRC>80 UGR<19 Classe II 50 000 h (L80)

(1) IP40 façade | (2) Hors alimentation

Références	Puissance	CCT	Lumens	Dimensions	Matières	CE
BL04362010	36 W	3000K / 4000K / 6000K	4 600 / 4 800 / 4 750 lm	600 x 600	Aluminium, PMMA	E

Accessoires en option	
BL08000006	Kit de suspension 1 m
BL08000027	Télécommande infrarouge

Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)

Télécommande infrarouge à commander séparément

Dimensions



DALLE BACKLIT TERTIAIRE

DALLE TECH 160LM/W

PRISMATIQUE 3 CCT

Faites des économies d'énergie importantes grâce à l'efficacité de cette nouvelle dalle : 160 lm/W, 21 W de consommation !

3 CCT · Boîtier repiquable · PRISM · GARANTIE 5 ANS

IP20 IK04 NON DIM 90° ISOLANT ROULEAU[1] IRC>90 UGR<19 Classe II 50 000 h (L80)

(1) Hors alimentation

Références	Puissance	CCT	Lumens	Dimensions	Matières	CE
BL000178	21 W	3000K / 4000K / 6500K	3 300 / 3 400 / 3 350 lm	600 x 600	Aluminium, PC	C

Dimensions



Accessoires en option		
BL000076	Accessoire déco rond	

Alimentation en option		
BL000367	Alimentation 30 W ON / OFF (permet d'atteindre 4 800 lm)	voir page 191

Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)

DALLE BACKLIT TERTIAIRE

DALLE PRO PRISM 600 X 1200 CCT

2 CCT 600 X 1200

Dalle LED 600 x 1200 backlit avec deux températures de couleur au choix : 3000K ou 4000K .

2 CCT · Boîtier repiquable · GARANTIE 5 ANS

IP20 IK04 NON DIM 90° ISOLANT ROULEAU[1] IRC>80 UGR<19 Classe II 50 000 h (L70)

(1) Hors alimentation

Références	Puissance	CCT	Lumens	Dimensions	Matières	CE
BL000095	50 W	3000K / 4000K	5 500 / 6 000 lm	600 x 1200	Aluminium, PMMA	D

Dimensions

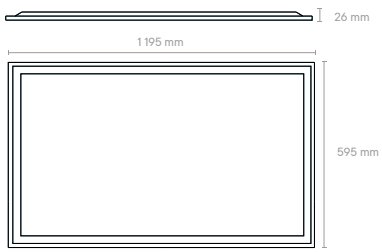

Accessoire en option		
BL08000006	Kit de suspension 1 m	

Alimentation à commander séparément		
BL000180	Alimentation DALI PUSH DIM	voir page 191

Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)

DALLE BACKLIT TERTIAIRE

DALLE TECH IP65 FAÇADE

3 CCT IP65 FAÇADE 3 PUISSANCES

Panneau LED avec 3 températures de couleur et IP65 façade. Driver réglable en puissance : 30W, 36W et 40W. Idéal pour les salles blanches, préaux, vestiaires.

3 CCT | 3 PUI | Boîtier repiquable | GARANTIE 5 ANS

IP20 / IP65 façade | IK04 | NON DIM | 110° | ISOLANT ROULEAU[1] | IRC>80 | UGR<22 | Classe II | 75 000 h (L70)

(1) Hors alimentation

Références	Puissance	CCT	Lumens	Dimensions	Matières	CE
BL04365402	30 / 36 / 40 W	3000K / 4000K / 6000K	30 W 3000K : 3 300 lm | 4000K : 3 600 lm | 6000K : 3 500 lm (UGR19 dans cette version) 36 W 3000K : 3 800 lm | 4000K : 4 150 lm | 6000K : 3 720 lm 40W 3000K : 4 200 lm | 4000K : 4 600 lm | 6000K : 4 215 lm	600 x 600	Aluminium, PC	D

Dimensions



Accessoires en option	
BL08000006	Kit de suspension 1 m
BL08000009	Cadre d'intégration à encastrer 600 x 600 pour découpe dans plafond
BL08000030	Cadre saillie blanc 600 x 600 clips sans vis

Alimentations à commander séparément		
PL09302003	Alimentation DALI PUSH DIM	voir page 191
BL000120	Alimentation DALI PUSH DIM / 0-10V	voir page 191
BL09402022	Alimentation TRIAC	voir page 191

Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)

DALLE BACKLIT TERTIAIRE

DALLE TECH IP65 TOTAL

IP65 PANNEAU & ALIMENTATION

Panneau LED backlit IP65 total (panneau + alimentation) pour les environnements humides.

GARANTIE 5 ANS

IP65 | IK04 | NON DIM | 110° | ISOLANT ROULEAU[1] | IRC>80 | UGR<22 | Classe II | 50 000 h (L80)

(1) Hors alimentation

Références	Puissance	CCT	Lumens	Dimensions	Matières	CE
BL04366502	40 W	4000K	3 900 lm	600 x 600	Aluminium, PC	D

Dimensions



Accessoires en option	
BL08000006	Kit de suspension 1 m
BL08000009	Cadre d'intégration à encastrer 600 x 600 pour découpe dans plafond
BL08000030	Cadre saillie blanc 600 x 600 clips sans vis

Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)

DALLE BACKLIT TERTIAIRE

DALLE SAILLIE

SAILLIE 3 CCT 3 PUISSANCES

Panneau LED saillie. À installer directement en plafond sans utiliser de cadre supplémentaire. 3 températures de couleur (3000K, 4000K et 6000K) et 3 puissances (30 W, 36 W et 42 W) : 9 produits en 1 !

3 CCT | 3 PUI | Boîtier repiquable | GARANTIE 5 ANS

IP65 façade | IK04 | NON DIM | 120° | NON RECOUVRABLE | IRC>80 | UGR<19(1) | Classe II | 50 000 h (L80)

(1) Pour puissance 30W

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL04365401	30 / 36 / 42 W	3000K / 4000K / 6000K	30 W (UGR19) 3000K : 3 300 lm 4000K : 3 600 lm 6000K : 3 500 lm 36 W 3000K : 3 800 lm 4000K : 4 150 lm 6000K : 3 720 lm 42 W 3000K : 4 200 lm 4000K : 4 600 lm 6000K : 4 215 lm	Aluminium, PC	D

Dimensions



MADE IN FRANCE ! DALLE BACKLIT TERTIAIRE

DALLE GLASS

VERRE TREMPÉ NETTOYAGE H2O2

Panneau LED avec diffuseur prismatique, filin de sécurité et bornier de connexion repiquable. Ce produit est assemblé avec un verre trempé de 4 mm d'épaisseur collé directement sur la dalle, offrant une résistance aux nettoyants à base de H2O2 en façade, garantissant ainsi des propriétés antimicrobiennes.

3 CCT | 3 PUI | Boîtier repiquable | PRISM | GARANTIE 5 ANS

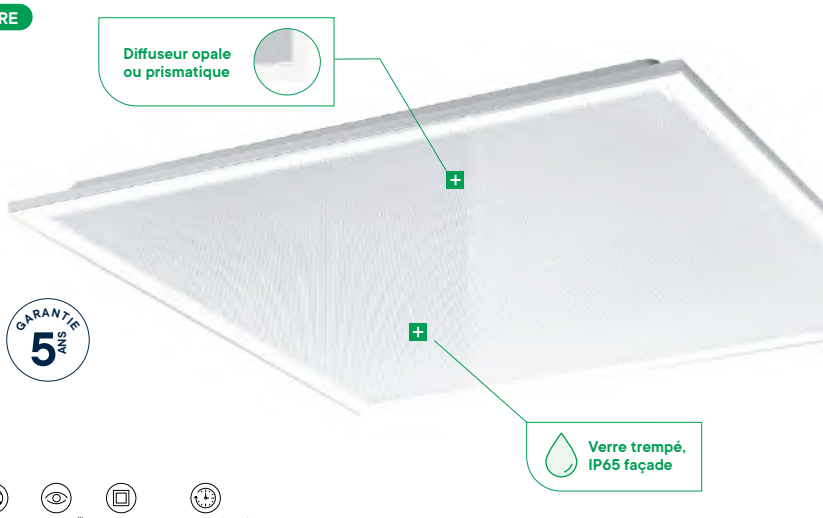

IP65 façade | IK06 | NON DIM | 110° | NON RECOUVRABLE | IRC>80 | UGR<19(1) | Classe II | 50 000 h (L80)

(1) Pour puissance 30W

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL04366510	30 / 36 / 40 W	3000K / 4000K / 6000K	30 W (UGR19) 3000K : 3 300 lm 4000K : 3 600 lm 6000K : 3 500 lm 36 W 3000K : 3 800 lm 4000K : 4 150 lm 6000K : 3 720 lm 42 W 3000K : 4 200 lm 4000K : 4 600 lm 6000K : 4 215 lm	Aluminium, verre trempé	D

Dimensions



Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)

Assemblage sur-mesure

Vous pouvez également choisir parmi notre offre de panneaux LED, celui qui répondra plus précisément à votre cahier des charges (flux, température de couleur, puissance...). Nous nous occupons de l'assemblage... Contactez-nous !

SÉLECTION RÉGION

DALLE CONFORT 16

UGR16 OPTION DALI ÉLIGIBLE CEE

Dalle UGR<16 avec optique chromée et modules LED interchangeables pour optimiser le recyclage. Faible consommation et très bon confort visuel ! Eligible CEE. Idéal pour les pièces à travail visuel exigeant ou intense. Option Dali/ Push Dim ou multi-puissances.

Boîtier repiquable

GARANTIE 5 ANS

Un grand confort visuel pour les tâches du quotidien !

IP20 IK06 DIM SELON OPTION 85° ISOLANT ROULEAU[1] IRC>80 UGR<16 Classe II 50 000 h (L80)

(1) Hors alimentation

Références	Couleur	Variantes	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
VERSION 600 x 600							
BL04242006	Blanc	-	24 W	3000K	3 300 lm	Tôle acier, aluminium et PC	D
BL04242005 CEE	Blanc	Haute efficacité >140lm/W	24 W	4000K	3 600 lm	Tôle acier, aluminium et PC	D
BL04242069	Blanc	Pack chantier x5 (5 x BL04242005)	24 W	4000K	3 600 lm	Tôle acier, aluminium et PC	D
BL000057	Noir	-	24 W	4000K	3 600 lm	Tôle acier, aluminium et PC	D
BL04242070 DALI	Blanc	2 puissances, DALI PUSH DIM et >140lm/W	24 / 32 W	4000K	3 400 / 4 600 lm	Tôle acier, aluminium et PC	D
BL04242071	Blanc	Multi puissances et >140lm/W	10 à 32 W	4000K	1 400 à 4 600 lm	Tôle acier, aluminium et PC	D
VERSION 300 x 1200							
BL04242003	Blanc	-	24 W	4000K	3 600 lm	Tôle acier, aluminium et PC	D
BL04242081 DALI	Blanc	2 puissances, DALI PUSH DIM et >140lm/W	24 / 32 W	4000K	3 400 / 4 600 lm	Tôle acier, aluminium et PC	D
BL04242082	Blanc	Multi puissances et >140lm/W	10 à 32 W	4000K	1 400 à 4 600 lm	Tôle acier, aluminium et PC	D

Dimensions

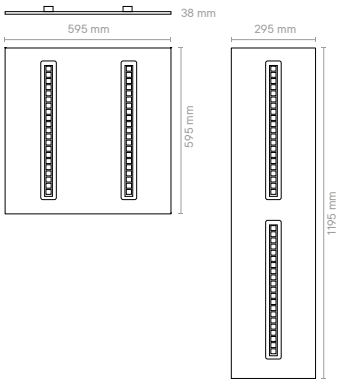

Autres options sur demande

Version noire en 3000K
Version 1200 x 300 en 3000K

Réf. BL000284
Alimentation 1 000 mA

Dépasser les 4 000 lm avec notre alimentation 1 000 mA !

Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)
- Connecteur rapide externe

Accessoires en option	
BL08000009	Cadre d'intégration à encastrer 600 x 600 pour découpe dans plafond
BL08000030	Cadre saillie blanc 600 x 600 clips sans vis
BL08000031	Cadre saillie blanc 300 x 1200 clips sans vis
TR04000001	Kit de suspension

Alimentations à commander séparément		
BL09302002	Alimentation BOKE Dali Push Dim 10 à 25 W	p.191
BL000120	Alimentation DALI PUSH DIM / 0–10V	p.191
BL09302021	Alimentation TRIAC	p.191

Variantes

Noir 600 x 600

Blanc 300 x 1200

TERTIAIRE SÉLECTION RÉGION

DALLE CONFORT 19

UGR<19 OPTION DALI 22 W

Dalle UGR<19 spécifiquement conçu pour atteindre le niveau d'éclairement requis pour une consommation de seulement 22 W.

Boîtier repiquable

GARANTIE 5 ANS

IP20 IK07 NON DIM 80° NON RECOUVRABLE IRC>80 UGR<19 Classe II 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Dimensions	Matières	CE
BL04222073	22 W	4000K	2 850 lm	600 x 600	Aluminium, PC	D

Dimensions



Accessoires en option	
BL08000030	Cadre saillie blanc 600 x 600 clips sans vis

Alimentations à commander séparément		
BL09302002	Alimentation BOKE Dali Push Dim 10 à 25 W	voir page 191
BL000367	Alimentation 30 W ON / OFF (permet d'atteindre 4 000 lm)	voir page 191

Alimentation 30 W (ON / OFF) - Réf. BL000367

Atteignez les 4 000 lm avec notre alimentation 30 W !

TERTIAIRE

DALLE CONFORT 12

UGR12

Avec un très grand confort visuel, le Confort UGR12 est idéal pour les classes, les activités qui exigent un travail visuel intense ou qui demandent un environnement sans agressivité lumineuse.

Boîtier repiquable

GARANTIE 5 ANS

Version pour plafond noir !

IP20 IK06 NON DIM 70° NON RECOUVRABLE IRC>80 UGR<12 Classe II 50 000 h (L80)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Dimensions	Matières	CE
VERSION 3000K							
BL000056	Blanc	22 W	3000K	3 100 lm	600 x 600	Aluminium, PC	D
TR04302010	Noir	22 W	3000K	3 000 lm	600 x 600	Aluminium, PC	D
VERSION 4000K							
TR04302008	Blanc	22 W	4000K	3 100 lm	600 x 600	Aluminium, PC	D
TR04302009	Noir	22 W	4000K	3 000 lm	600 x 600	Aluminium, PC	D

Dimensions



Couleurs disponibles

Noir

Blanc

Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)
- Connecteur rapide externe

Accessoires en option	
BL08000006	Kit de suspension 1 m
BL08000009	Cadre d'intégration à encastrer 600 x 600 pour découpe dans plafond
BL08000030	Cadre saillie blanc 600 x 600 clips sans vis

Alimentations à commander séparément		
BL09302002	Alimentation BOKE Dali Push Dim 10 à 25 W	voir page 191
BL000120	Alimentation DALI PUSH DIM / 0-10V	voir page 191
BL09302021	Alimentation TRIAC	voir page 191

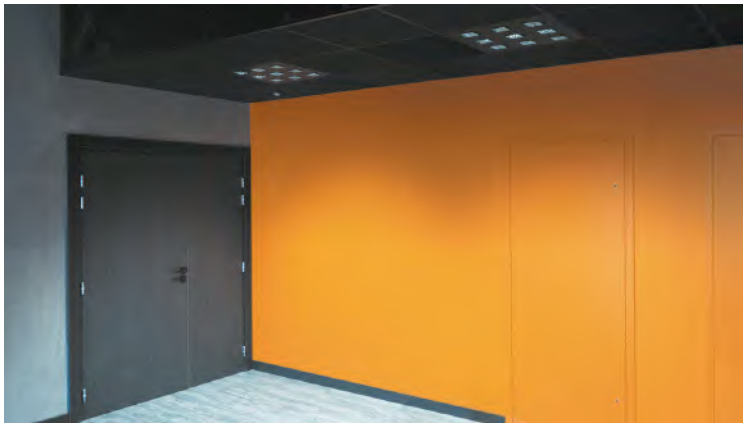

TERTIAIRE SÉLECTION RÉGION

DALLE CONFORT DETECT

CAPTEUR DE PRÉSENCE & LUMINOSITÉ DALI

Panneau LED intelligent à faible éblouissement, équipé d'un capteur de présence et de luminosité DALI et driver DALI D4i. Optimise l'éclairage en fonction de la lumière naturelle et pilote l'ensemble des dalles DALI d'une même pièce (mode maître-esclave).

Idéal pour salles de classe, bureaux, espaces tertiaires...

Boîtier repiquable

GARANTIE 5 ANS

Préavis d'extinction, niveau de luminosité, temps de maintien et zone de détection réglables via sa télécommande en option.

Disponible en version 3000K, en noir ou en 1200x300 sur demande.

IP20 IK06 DIM DALI IRC>80 Classe II 50 000 h (L80)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Angle de diffusion	Recouvrable	Matières	CE
DALLE CONFORT UGR<12 DETECT								
BL000260	Blanc	22 W	4000K	3 100 lm	70°	Non recouvrable	Aluminium, PC	D
DALLE CONFORT UGR<16 DETECT								
BL000261	Blanc	24 W	4000K	3 400 lm	85°	Isolant rouleau hors alimentation	Tôle acier, aluminium et PC	C

Dimensions

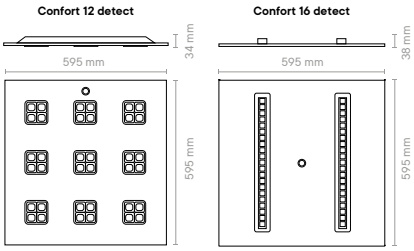

Accessoires en option

BL08000027	Télécommande

Optimisation automatique de l'éclairage en fonction de la lumière naturelle

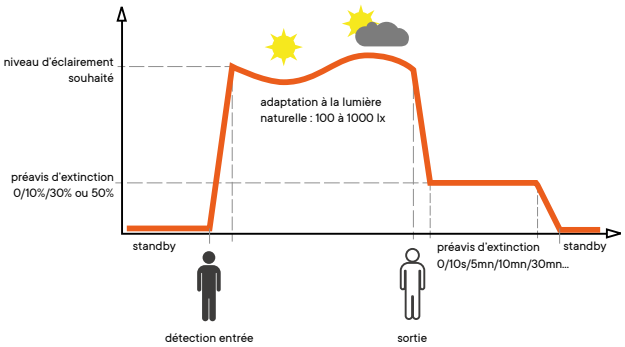

Couverture du détecteur



Économie d'énergie observée

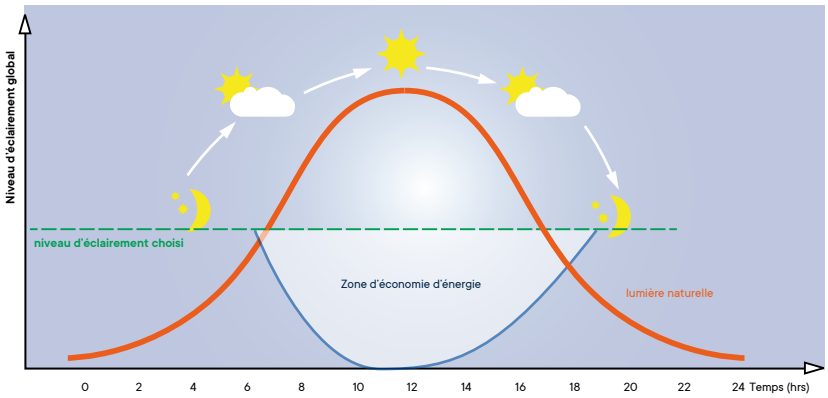

TERTIAIRE

DALLE 675 X 675

UGR<19 3CCT BACKLIGHT

Panneau LED 670 x 670 UGR<19 avec diffuseur prismatique, filin de sécurité et bornier de connexion repiquable sans outil.

Boîtier repiquable · PRISM · GARANTIE 5 ANS

Diffuseur prismatique

IP20 / IP40 façade · IK07 · NON DIM · 90° · IRC>80 · UGR<19 · Classe II · 50 000 h (L80)

Références		Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000310	NEW ! VERSION BACKLIGHT 3 CCT	36 W	3000K / 4000K / 5000K	4 200 / 4 400 / 4 350 lm	Aluminium, PC	D
BL04362006	VERSION EDGE : JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS	36 W	4000K	4 500 lm	Aluminium, PC	D

Dimensions



Alimentations à commander séparément		
PL09302003	Alimentation DALI PUSH DIM	voir page 191
BL000120	Alimentation DALI PUSH DIM / 0-10V	voir page 191
BL09402022	Alimentation TRIAC	voir page 191

Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)
- Connecteur rapide externe

Alimentation 1 000 mA
Réf. BL000284
Atteignez 5 000 lm !

DALLE EDGE · SÉLECTION RÉGION

DALLE EDGE PRO

IK07 UGR<19

Dalle LED "Edge" en 600 x 600, 300 x 1 200 ou 300 x 1 500, avec diffuseur micro prismatique. UGR<19, idéal pour les installations en milieu scolaire et tertiaire.

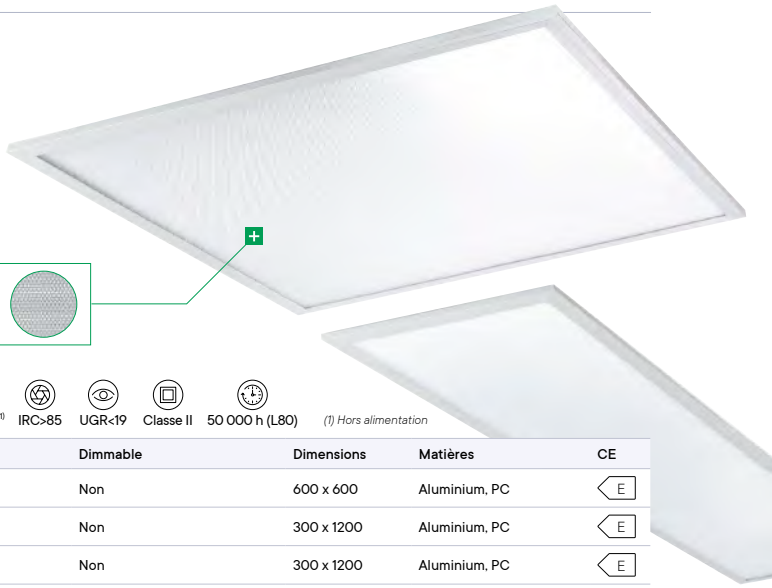

Boîtier repiquable · PRISM · GARANTIE 5 ANS

Diffuseur prismatique

IP20 / IP40 façade · IK07 · DIM SELON OPTION · 90° · ISOLANT ROULEAU[1] · IRC>85 · UGR<19 · Classe II · 50 000 h (L80)

(1) Hors alimentation

Références	Puissance	CCT	Lumens	Dimmable	Dimensions	Matières	CE
BL04282074	28 W	3000K	3 500 lm	Non	600 x 600	Aluminium, PC	E
BL04452084	22 W	4000K	2 750 lm	Non	300 x 1200	Aluminium, PC	E
BL04452085	28 W	3000K	3 500 lm	Non	300 x 1200	Aluminium, PC	E
BL04452011	36 W	4000K	3 600 lm	Non	300 x 1200	Aluminium, PC	D
BL04452093	34 W	4000K	4 300 lm	Oui - Dali / Push Dim	300 x 1500	Aluminium, PC	D

Dimensions

Alimentations à commander séparément		
PL09302003	Alimentation DALI PUSH DIM	voir page 191
BL000120	Alimentation DALI PUSH DIM / 0-10V	voir page 191
BL09402022	Alimentation TRIAC	voir page 191

Accessoires à commander séparément	
BL08000006	Kit de suspension
BL08000031	Cadre saillie 300 x 1200 clips
BL08000032	Cadre saillie 300 x 1500 clips

Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)
- Connecteur rapide externe

TERTIAIRE SÉLECTION RÉGION

BOARD ASY

ASYMÉTRIQUE UGR<19

Encastré asymétrique qui permet d'orienter le flux vers un mur ou un tableau. Idéal pour les classes, centres de formations etc...

Boitier repiquable

GARANTIE 5 ANS

Éclairage asymétrique à faible éblouissement, idéal pour éclairer les tableaux en milieu scolaire

IP20 IK08 60° x 90° ISOLANT ROULEAU IRC>80 UGR<19 Classe II 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Dimensions	Matières	CE
BL04362008	36 W	4000K	4 900 lm	300 x 1200	Acier	D
VERSION DALI PUSH DIM						
BL04362101	25 W à 38 W	4000K	3 500 lm à 4 800 lm	300 x 1200	Acier	D
BL04362102	25 W à 38 W	4000K	3 500 lm à 4 800 lm	150 x 1200	Acier	D

Dimensions

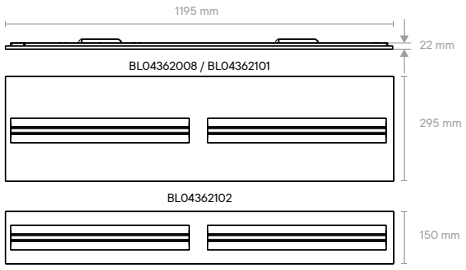

Accessoires inclus

- Kit sécurité (filin de sécurité)
- Connecteur rapide externe

Accessoires à commander séparément	
BL08000026	Cadre d'intégration à encastrer 300 x 1200
BL08000031	Cadre saillie 300 x 1200 clips sans vis
BL08000006	Kit de suspension (ajouter câble de suspension au cadre saillie)
BL000140	Support mural pour cadre 300 x 1200

Étude type - Installation pour 500 lx sur le tableau

Largeur du tableau	2 m	3 m	4 m
Uniformité	0,70	0,85	0,80
Nombre de luminaires	2	3	3
Distance du produit par rapport au mur	0,6 m	0,9 m	0,9 m
Distance entre luminaires	0,6 m	0,6 m	0,6 m

LIGNE CONTINUE

Retrouvez tous nos produits LED pour les professionnels **sur beledpro.com**

SHOP

SHOPLINE

4 PUISSANCES 190LM/W

Luminaire de mise en ligne. 190lm/W, traversant avec un angle de 90°. Idéal pour les magasins ou entrepôts avec des hauteurs d'installation de 3 à 6 m. 4 puissances réglables sur le produit. Autres angles disponibles sur demande.

Éclairage des magasins et entrepôts. Hauteur > 3 m.

4 PUI

GARANTIE 5 ANS

IP40 IK06 DALI (1) 90° IRC>80 Classe I 50 000 h (L80)

(1) Versions DALI BL09552003

Références	Variantes	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL09552002	Puissances de 35 - 50 W	35 / 40 / 45 / 50 W	4000K	6900 / 7900 / 8800 / 9600 lm	Acier, PMMA	C
Version Dali						
BL09552003	Puissances de 35 - 50 W	35 / 40 / 45 / 50 W	4000K	6900 / 7900 / 8800 / 9600 lm	Acier, PMMA	C

Dimensions

ACCESSOIRES POUR SHOPLINE


Connecteur 8 fils
BL09000003


Connecteur 5 fils
BL09000009

Rail porteur
5 fils : BL09000011 / BL09000010
8 fils : BL000094 / BL09000004 / BL09000005

Embout
BL09000001

Cache
BL09000006 / BL09000007


Terminal
BL09000008

Module DALI avec détection
BL000093

Filin de suspension
BL09000002

Accessoires communs	
BL000139	Accessoire de montage en saillie x1
BL09000001	Embout de finition
BL09000002	Filin de suspension 3 mètres
BL09000006	Cache de 1,5 m. Permet des cacher la partie technique du rail porteur lorsqu'il n'y a pas de luminaire
BL09000007	Cache de 0,6 m. Permet des cacher la partie technique du rail porteur lorsqu'il n'y a pas de luminaire
BL09000008	Terminal de finition pour rail porteur côté mâle
Accessoires versions standards (non dali)	
BL09000009	Connecteur d'alimentation 5 fils
BL09000010	Rail porteur en 3 m pour chemin lumineux, alimenté en 5 fils
BL09000011	Rail porteur en 1,5 m pour chemin lumineux, alimenté en 5 fils
Accessoires versions Dali	
BL09000003	Connecteur d'alimentation DALI 8 fils
BL09000004	Rail porteur en 1,5 m pour chemin lumineux DALI, alimenté en 8 fils
BL09000005	Rail porteur en 3 m pour chemin lumineux DALI, alimenté en 8 fils
BL000093	Module DALI avec détection de présence et/ou compensation automatique de la lumière naturelle
BL000094	Rail porteur en 0,6 m pour chemin lumineux DALI, alimenté en 8 fils

Exemple d'installation

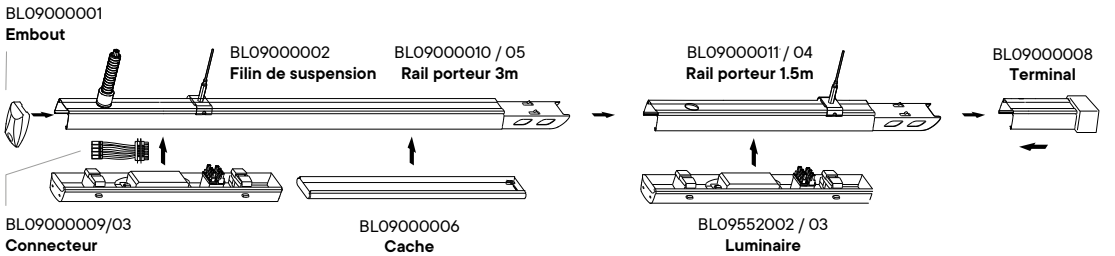

TERTIAIRE

OFFICE LINE

OPALE UGR<19 3 CCT

Suspension LED en aluminium avec diffuseur opale micro-prismatique et changement de température de couleur. Idéal pour les éclairages de bureaux.

Éclairage direct/indirect possible avec accessoire sans outil. Mise en ligne possible avec accessoire éclisse. Version Dali / Push Dim disponible.

3 CCT | PRISM | GARANTIE 5 ANS

Diffuseur opale micro-prismatique pour un éclairage non-éblouissant UGR<19

IP20 | IK06 | DIM SELON VERSION | 100° | IRC>85 | UGR<19 | Classe I | 50 000 h (L80)

Références	Couleur	Longueur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
Version standard							
PL06272004	Blanc	1 130 mm	28 W	3000K / 4000K / 5700K	3 000 / 3 250 / 3 150 lm	Aluminium	C
PL06272003	Noir	1 130 mm	28 W	3000K / 4000K / 5700K	2 900 / 3 150 / 3 050 lm	Aluminium	C
Version Dali / Push Dim							
BL06272003	Blanc	1 130 mm	28 W	3000K / 4000K / 5700K	3 000 / 3 250 / 3 150 lm	Aluminium	C
BL06272005	Noir	1 130 mm	28 W	3000K / 4000K / 5700K	2 800 / 3 100 / 3 000 lm	Aluminium	C
BL06272041	Blanc	1 410 mm	34 W	3000K / 4000K / 5700K	3 500 / 3 800 / 3 700 lm	Aluminium	F
BL06272040	Noir	1 410 mm	34 W	3000K / 4000K / 5700K	3 000 / 3 300 / 3 200 lm	Aluminium	F

Dimensions

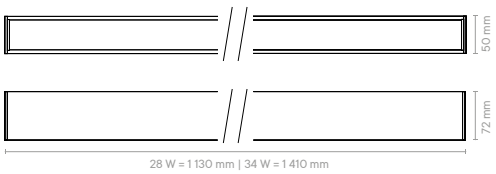

Distribution lumineuse

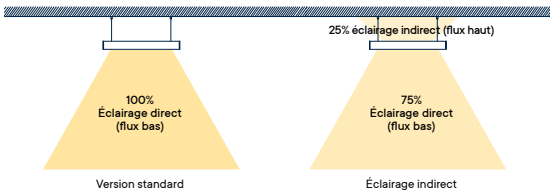

Accessoire inclu

- Kit de suspension

Accessoires en option	
BL06000002	Éclisse pour installation en ligne
PL06000001	Éclairage indirect (700mm)
BL000089	Angle 3 CCT blanc 22 W On / Off
BL000090	Angle 3 CCT noir 22 W On / Off
BL000295	Kit applique noir
BL000294	Kit applique blanc
BL000290	Angle 3 CCT Blanc 22W DALI
BL000291	Angle 3 CCT Noir 22W DALI

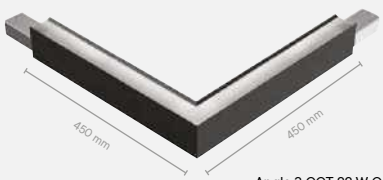

Angle 3 CCT 22 W On / Off (noir)

Couleurs disponibles

Noir

Blanc

TERTIAIRE

OFFICE LINE ENCASTRÉ

OPALE UGR<19

Encastré Dali / Push Dim avec diffuseur opale micro-prismatique idéal pour le tertiaire, éclairage des bureaux, open-spaces, etc..

Disponible en version 120 cm 3 CCT (blanc ou noir) ou 60 cm 4000K (blanc).

PRISM

GARANTIE 5 ANS

DALI 2

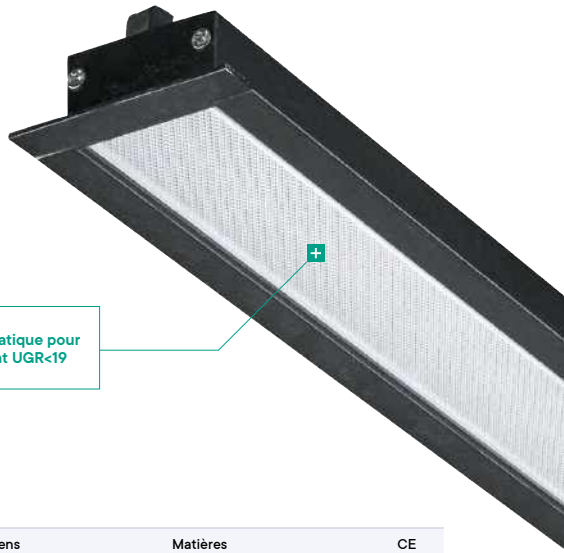

Diffuseur opale micro-prismatique pour un éclairage non-éblouissant UGR<19

IP20 * IK06 DALI PUSH DIM 100°* IRC>85 * UGR<19 Classe II * 50 000 h (L80) *

** Caractéristiques différentes pour BL000104 (60 cm) : IP40 | Angle de distribution de 90° | IRC >80 | Classe I | 30 000 h (L70)*

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
VERSIONS 120 CM 3 CCT						
BL06272004	Blanc	27 W	3000K / 4000K / 5700K	3 200 / 3 300 / 3 400 lm	Aluminium, PC	C
BL06272006	Noir	27 W	3000K / 4000K / 5700K	3 200 / 3 300 / 3 400 lm	Aluminium, PC	C
VERSION 60 CM 4000K						
BL000104	Blanc	23 W	4000K	2 300 lm	Aluminium, PC	E

Dimensions

Dimensions d'encastrement : 1125 mm x 45 mm

Couleurs disponibles

Noir
120 cm

Blanc
120 cm et 60 cm

be-led

SHOP

EASYLINE 3 ALL.

ORIENTABLE 3 PUI 3 CCT

Réglette LED pour rail 3 allumages en 150 cm. Ligne lumineuse orientable, facile à installer. Garantie un éclairage uniforme. Idéal locaux commerciaux.

3 CCT

4 PUI

GARANTIE 5 ANS

Facile à installer : alignez, glissez et orientez !

IP20 IK06 NON DIM 90° 30° IRC>80 Classe I 50 000 h (L80)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens (4000K)	Matières	CE
BL000052	Blanc	45 / 50 / 55 / 60 W	3000K / 4000K / 5000K	8 300 / 9 100 / 10 000 / 11 000 lm	PC, PMMA	C
BL000053	Noir	45 / 50 / 55 / 60 W	3000K / 4000K / 5000K	7 050 / 7 750 / 8 500 / 9 500 lm	PC, PMMA	C

Variantes

Noir

Blanc

Dimensions



Hauteur sous rail (A) : 20 mm
Hauteur sous rail avec inclinaison (B) : 40 mm
Largeur (C) : 61 mm

CONFIGURATEUR

Applux®

FAITES VOS ÉTUDES D'ÉCLAIRAGE EN 3 MIN*
ET RETROUVEZ TOUTES LA GAMME BE-LED®
DANS L'APPLICATION APPLUX® :

LIGHTING STUDY WITHIN A FEW MINUTES

- Fiches produits
- Certificats de conformité
- Informations de stock
- Notices

* Conforme à la norme NF EN12464-1 • Comply EN12464-1

RAILS & LUMINAIRES 3 ALL.

Retrouvez tous nos luminaires sur rail **sur beledpro.com**

P. 94
RAIL 3 ALL

P. 95
ACCESSOIRES POUR RAIL 3 ALLUMAGES

P. 96
RAFALE CCT

P. 97
ZOOM

P. 98
RAINBOW

P. 99
EASYLINE 3 ALL.

SHOP

RAIL 3 ALL

3 ALLUMAGES SAILLIE OU ENCASTRÉ

Rail électrique 3 allumages en 1 m, 2 m ou 3 m.
Peut être coupé à une côte spécifique.

POWERGEAR® EUROPE

IP20 Classe I

RAIL 3 ALL SAILLIE



Références	Couleur	Dimensions	Matières
Rail saillie 1 mètre			
PRO-0410-B	● Noir	L 1 000 x l 35,2 x h 35,5 mm	Aluminium
PRO-0410-W	○ Blanc	L 1 000 x l 35,2 x h 35,5 mm	Aluminium
Rail saillie 2 mètres			
PRO-0420-B	● Noir	L 2 000 x l 35,2 x h 35,5 mm	Aluminium
PRO-0420-W	○ Blanc	L 2 000 x l 35,2 x h 35,5 mm	Aluminium
Rail saillie 3 mètres			
PRO-0430-B	● Noir	L 3 000 x l 35,2 x h 35,5 mm	Aluminium
PRO-0430-W	○ Blanc	L 3 000 x l 35,2 x h 35,5 mm	Aluminium

RAIL 3 ALL ENCASTRÉ





Références	Couleur	Dimensions	Matières
Rail encastré 1 mètre			
PRO-R410-B	● Noir	L 1 000 x l 56 x h 35,5 mm	Aluminium
PRO-R410-W	○ Blanc	L 1 000 x l 56 x h 35,5 mm	Aluminium
Rail encastré 2 mètres			
PRO-R420-B	● Noir	L 2 000 x l 56 x h 35,5 mm	Aluminium
PRO-R420-W	○ Blanc	L 2 000 x l 56 x h 35,5 mm	Aluminium
Rail encastré 3 mètres			
PRO-R430-B	● Noir	L 3 000 x l 56 x h 35,5 mm	Aluminium
PRO-R430-W	○ Blanc	L 3 000 x l 56 x h 35,5 mm	Aluminium

ACCESSOIRES POUR RAIL 3 ALLUMAGES

POWERGEAR® EUROPE

Référence	Couleur	Description
ALIMENTATIONS		
PRO-0431_L-B PRO-0431_L-W	● Noir ○ Blanc	Alimentation gauche
PRO-0431_R-B PRO-0431_R-W	● Noir ○ Blanc	Alimentation droite
PRO-0434-B PRO-0434-W	● Noir ○ Blanc	Alimentation centrale
EMBOUTS & CACHES		
PRO-0432-B PRO-0432-W	● Noir ○ Blanc	Embout de fermeture (saillie)
PRO-CS0420-B PRO-CS0420-W	● Noir ○ Blanc	Cache 2 m
PRO-CS04300-B PRO-CS04300-W	● Noir ○ Blanc	Cache 3 m
CONNECTEURS & JONCTIONS		
PRO-0433-B PRO-0433-W	● Noir ○ Blanc	Connecteur jonction continue
PRO-0433A-B PRO-0433A-W	● Noir ○ Blanc	Connecteur jonction discontinue
PRO-0435_L-B PRO-0435_L-W	● Noir ○ Blanc	Connecteur L gauche
PRO-0435_R-B PRO-0435_R-W	● Noir ○ Blanc	Connecteur L droite
PRO-M435-B PRO-M435-W	● Noir ○ Blanc	Connecteur articule
PRO-0436_L1-B PRO-0436_L1-W	● Noir ○ Blanc	Connecteur T gauche 1
PRO-0436_L2-B PRO-0436_L2-W	● Noir ○ Blanc	Connecteur T gauche 2
PRO-0436_R1-B PRO-0436_R1-W	● Noir ○ Blanc	Connecteur T droit 1
PRO-0436_R2-B PRO-0436_R2-W	● Noir ○ Blanc	Connecteur T droit 2
PRO-M436L-B PRO-M436L-W	● Noir ○ Blanc	Connecteur T L1-L2 Twist
PRO-M436R-B PRO-M436R-W	● Noir ○ Blanc	Connecteur T R1-R2 Twist
PRO-0437-B PRO-0437-W	● Noir ○ Blanc	Connecteur X
PRO-M438-B PRO-M438-W	● Noir ○ Blanc	Connecteur L&R Twist
PRO-0439-B PRO-0439-W	● Noir ○ Blanc	Connecteur flexible

Référence	Couleur	Description
FIXATION & SUSPENSION		
PRO-04SK-B PRO-04SK-W	● Noir ○ Blanc	Kit fixation plafond
PRO-04WK-B PRO-04WK-W	● Noir ○ Blanc	Kit fixation mural
PRO-EZ0449-1.5-B PRO-EZ0449-1.5-W	● Noir ○ Blanc	Kit de suspension 1,5 m
PRO-EZ0449-B PRO-EZ0449-W	● Noir ○ Blanc	Kit de suspension 5 m
PRO-M142-B PRO-M142-W	● Noir ○ Blanc	Crochet de suspension pour luminaire
PRO-M146T-B PRO-M146T-W	● Noir ○ Blanc	Fixation T bar pour faux plafond
PRO-M147-B PRO-M147-W	● Noir ○ Blanc	Kit de suspension 5 m et renfort entre deux rails
PRISE & ADAPTATEURS		
PRO-4230V-B PRO-4230V-W	● Noir ○ Blanc	Prise Schuko - Femelle EU
PRO-C100-B PRO-C100-W	● Noir ○ Blanc	Adaptateur patère, embase max. 85 mm
PRO-0449-B PRO-0449-W	● Noir ○ Blanc	Adaptateur mécanique à vis pour luminaire à étrier (type projecteur)
PRO-0416SK-B PRO-0416SK-W	● Noir ○ Blanc	Pince de suspension pour rail
PRO-0418SK-B PRO-0418SK-W	● Noir ○ Blanc	Jonction de rail suspendu 240mm
ACCESSOIRES POUR RAILS ENCASTRÉS		
PRO-RX431-B PRO-RX431-W	● Noir ○ Blanc	Cache alimentation
PRO-RX432-B PRO-RX432-W	● Noir ○ Blanc	Embout de fermeture
PRO-RX434-B PRO-RX434-W	● Noir ○ Blanc	Cache pour connecteur central
PRO-RX435-B PRO-RX435-W	● Noir ○ Blanc	Cache pour connecteur en L
PRO-RX436-B PRO-RX436-W	● Noir ○ Blanc	Cache pour connecteur en T
PRO-RX437-B PRO-RX437-W	● Noir ○ Blanc	Cache pour connecteur en X
PRO-R105-001	- -	Support de fixation pour rail encastré

Voir exemple de plan d'installation P.193

SHOP PROJECTEUR 3 ALL

RAFALE CCT

3 PUISSANCES 3 CCT DIM

Projecteur 3 allumages, 3 températures de couleur et 3 puissances à sélectionner sur le produit ! Une vraie flexibilité pour l'installation. Dimmable en Triac.

3 CCT | 3 PUI | GARANTIE 5 ANS

Adaptez la puissance et la température de couleur en fonction de l'évolution de votre point de vente. Augmentez la bonne perception des couleurs grâce à un IRC>90.

IP20 IK08 DIM TRIAC 60° 360° IRC>90 Classe II 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens (4000K)	Matières	CE
Version 6 - 15 W						
BL07152001	Noir	6 / 10 / 15 W	3000K / 3500K / 4000K	500 / 800 / 1 200 lm	Acier, aluminium	E
BL000121	Blanc	6 / 10 / 15 W	3000K / 3500K / 4000K	450 / 750 / 1 100 lm	Acier, aluminium	E
Version 25 - 35 W						
BL07302001	Noir	25 / 30 / 35 W	3000K / 3500K / 4000K	1 800 / 2 200 / 2 600 lm	Acier, aluminium	F
BL000141	Blanc	25 / 30 / 35 W	3000K / 3500K / 4000K	1 700 / 2 100 / 2 400 lm	Acier, aluminium	F

Dimensions



6W / 10W / 15W 25W / 30W / 35W

Variantes

Noir

Blanc

SHOP PROJECTEUR 3 ALL

ZOOM

DIM UGR<19 4 PUISSANCES

Projecteur LED 3CCT en aluminium à focale réglable permettant de régler l'angle d'ouverture de 24° à 60° pour s'adapter au support à éclairer ou à l'effet lumineux souhaité. Exposition, vitrine, boutique.

3 CCT
4 PUI
GARANTIE 5 ANS

Focale réglable de 24 à 60° !
Basse luminance UGR<19.

IP20 IK08 DIM TRIAC 24 - 60° 360° IRC>90 UGR<19 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
PL07302003	Noir	20 / 25 / 30 / 35 W	3000K / 4000K / 5000K	3 000 / 3 450 / 3 500 lm	Aluminium, PC	F

Dimensions



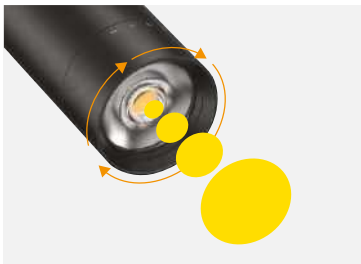

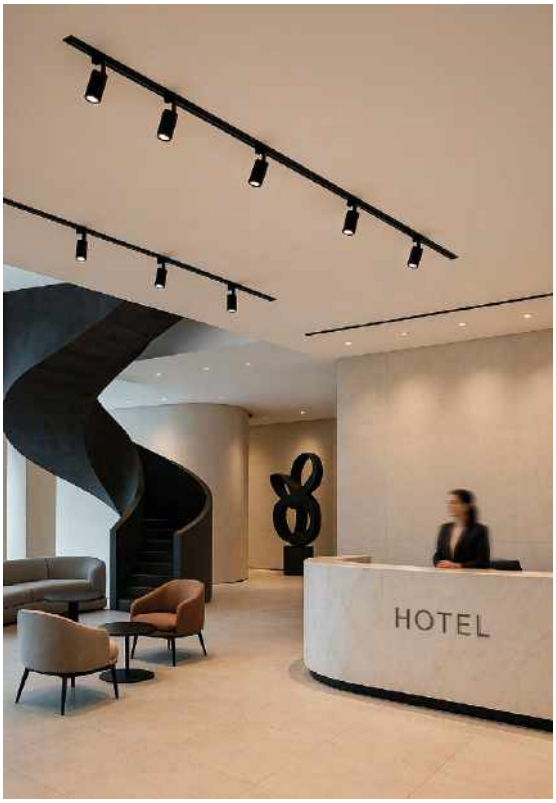

SHOP PROJECTEUR 3 ALL

RAINBOW

IRC>95 3 ALL PILOTABLE OU AUTO

Projecteur 3 allumages avec éclairage adaptatif. Son système intelligent optimise automatiquement la température de couleur au produit à éclairer ! Avec son IRC élevé et une LED RGBW, les couleurs sont beaucoup plus dynamiques ! Possible de prendre la main grâce à l'application.

RGB+W

GARANTIE 5 ANS

Capteur de couleur alimenté par l'IA qui ajuste automatiquement le spectre lumineux (CCT + coordonnée de chromaticité) en fonction de la détection, avec un intervalle de détection par défaut toutes les 20 minutes. L'application peut être utilisée pour ajuster le temps de réponse à quelques secondes.

IP20 IK08 DIM 60° 360° IRC>95 Classe II 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000122	Noir	30 W	RGB + W	1750 lm	Acier, aluminium	-
BL000123	Blanc	30 W	RGB + W	1750 lm	Acier, aluminium	-

Dimensions



Capteur de couleur adaptatif alimenté par l'IA

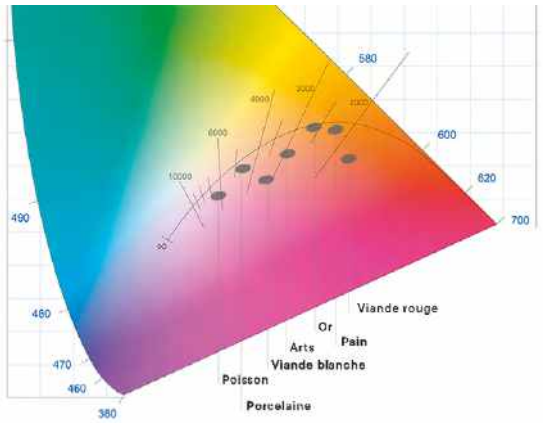

Couleurs disponibles

Noir

Blanc

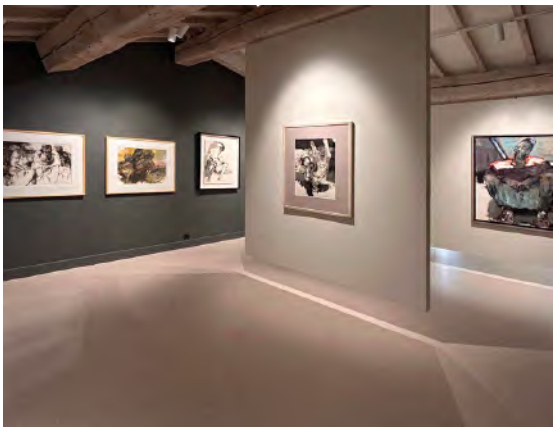

Éclairage traditionnel
Éclairage avec Rainbow

SHOP RÉGLETTE 3 ALL

EASYLINE 3 ALL.

ORIENTABLE 3 PUI 3 CCT

Réglette LED pour rail 3 allumages en 150 cm. Ligne lumineuse orientable, facile à installer. Garantie un éclairage uniforme. Idéal locaux commerciaux.

3 CCT
4 PUI
GARANTIE 5 ANS

Facile à installer : alignez, glissez et orientez !

IP20 IK06 NON DIM 90° 30° IRC>80 Classe I 50 000 h (L80)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens (4000K)	Matières	CE
BL000052	Blanc	45 / 50 / 55 / 60 W	3000K / 4000K / 5000K	8 300 / 9 100 / 10 000 / 11 000 lm	PC, PMMA	C
BL000053	Noir	45 / 50 / 55 / 60 W	3000K / 4000K / 5000K	7 050 / 7 750 / 8 500 / 9 500 lm	PC, PMMA	C

Variantes

Noir

Blanc

Dimensions



Hauteur sous rail (A) : 20 mm
Hauteur sous rail avec inclinaison (B) : 40 mm
Largeur (C) : 61 mm

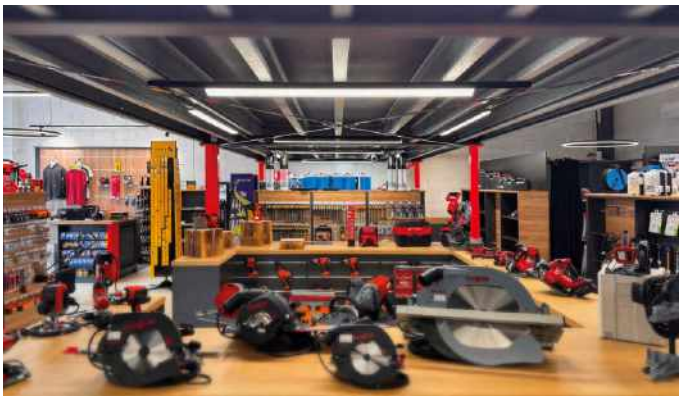

HUBLOTS

Retrouvez toutes nos gammes de hublots **sur beledpro.com**

P. 102
MILO

P. 102
CIRCLE

P. 103
CIRCLE G2

P. 103
ELEGAN

P. 104
BILLY

P. 105
ROUND & SQUARE

P. 106
RÉSI CARRÉ / ROND

P. 107
TRIMLESS

P. 108
FOG G2

P. 109
BOLD

P. 110
FOG 360

P. 111
FOG ASYM

P. 112
FOG / FOG SENSOR

P. 113
HALO

be-led

RÉSIDENTIEL TERTIAIRE

MILO

E27 IP65 ÉCONOMIQUE

Hublot ou plafonnier pour source E27, IK10 et IP65. Ampoule non fournie. Versions disponibles avec détecteur hyper-fréquence intégré.

E27 non incluse

GARANTIE 5 ANS

Idéal pour le résidentiel collectif ! Avec ou sans détecteur.

IP65 IK10 NON DIM Classe II

Références	Variantes	Détecteur	Matières
BL000047	1 x E27	Non	PC
BL000049	1 x E27	Oui, détecteur HF	PC
BL000048	2 x E27	Non	PC
BL000050	2 x E27	Oui, détecteur HF	PC

Dimensions



JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS RÉSIDENTIEL

CIRCLE

IP44 850° ÉCONOMIQUE

Hublot économique, esthétique et facile à poser. IP44 et testé au fil incandescent 850°C.

GARANTIE 3 ANS

IP44 IK08 NON DIM 115° IRC>80 Classe II 35 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL12126501	12 W	4000K	1 100 lm	PC	G
BL12246501	24 W	3000K	2 100 lm	PC	G
BL12246502	24 W	4000K	2 200 lm	PC	G

Dimensions

12W



24W

Accessoires de fixation inclus

RÉSIDENTIEL

CIRCLE G2

2 CCT MULTI-PUISSANCE OPTION PRÉAVIS D'EXTINCTION

Hublot en plafonnier ou mural, 2 puissances et 2 températures de couleur. Adapter la température de couleur ou la puissance au projet sur site ! Test fil incandescent + 850°.

2 PUI | 2 CCT | GARANTIE 5 ANS

Peinture personnalisée sur devis !
Même pour les petites quantités

Couronne noire en option, qui transforme un simple hublot en produit décoratif !

IP54 | IK07 | NON DIM | 135° | IRC>80 | Classe II | 50 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Détecteur	Matières	CE
BL000214	10 / 20 W	3000K / 4000K	10 W : 1 050 / 1 000 lm 20 W : 2 000 / 2 100 lm	Non	PC, PMMA	B

Dimensions sans courrone



Dimensions avec courrone



Accessoires en option	
BL000217	Couronne basse luminance noire
BL000216	Détecteur HF avec préavis d'extinction

RÉSIDENTIEL

ELEGAN

2 CCT BORD FIN

Plafonnier ou applique murale IP44, bord fin, diffuseur lisse. Design sobre et élégant, idéal en salle de bain ou pièce de vie en éclairage décoratif.

2 CCT | GARANTIE 5 ANS

IP44 | IK06 | NON DIM | 110° | IRC>80 | Classe II | 35 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000038	Rond chrome	18 W	3000K / 4000K	900 / 1 000 lm	Aluminium, PS	F
BL000039	Rond noir	18 W	3000K / 4000K	900 / 1 000 lm	Aluminium, PS	F
BL000040	Carré chrome	18 W	3000K / 4000K	700 / 750 lm	Aluminium, PS	F
BL000041	Carré noir	18 W	3000K / 4000K	700 / 750 lm	Aluminium, PS	F

Dimensions



Variantes

Rond chrome

Carré chrome

RÉSIDENTIEL

BILLY

IP54 3 CCT 9 PRODUITS EN 1

Hublot LED avec changement de température de couleur sur le produit et trois finitions : collerettes blanche, noire mat et chrome incluses . 9 produits en 1 !

3 CCT

GARANTIE 3 ANS

IP54 IK08 NON DIM 120° IRC>80 Classe II 35 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
TR12185401B	18 W	3000K / 4000K / 5000K	1 550 / 1 700 / 1 600 lm	PC, PS	F

Dimensions



Collerettes incluses

Collerette chrome

Collerette noire

Collerette blanche

RÉSIDENTIEL

ROUND

3 CCT MULTI-PUISSANCE ENEC

À poser en applique ou en plafonnier, la gamme Round 3 CCT offre la possibilité de changer la température de couleur de teinte chaude à teinte froide par un simple switch 3 positions.

2 PUI | 3 CCT | GARANTIE 3 ANS

IP65 | IK10 | NON DIM | 120° | IRC>80 | Classe II | 35 000 h (L80)

Références		Puissance	CCT	Lumens	IP / IK	Matières	CE
TR12154405	JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS	15 W	3000K / 4000K / 5000K	1 100 / 1 200 / 1 150 lm	IP44 / IK08	PC	E
TR12244405	JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS	24 W	3000K / 4000K / 5000K	2 100 / 2 200 / 2 150 lm	IP44 / IK08	PC	F
BL000189		10 / 15 W	3000K / 4000K / 5700K	10 W : 1 100 / 1 200 / 1 150 lm 15 W : 1 500 / 1 600 / 1 550 lm	IP65 / IK10	PC	E
BL000190		18 / 24 W	3000K / 4000K / 5700K	18 W : 1 950 / 2 050 / 2 000 lm 24 W : 2 800 / 2 900 / 2 850 lm	IP65 / IK10	PC	E

Dimensions

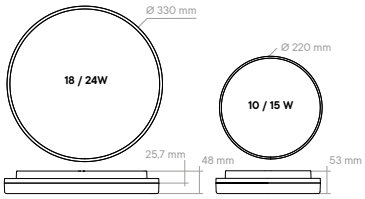





RÉSIDENTIEL

SQUARE

3 CCT MULTI-PUISSANCE

À poser en applique ou en plafonnier, la gamme Square 3 CCT offre la possibilité de changer la température de couleur de teinte chaude à teinte froide par un simple switch 3 positions.

2 PUI | 3 CCT | GARANTIE 3 ANS

IP65 | IK10 | NON DIM | 120° | IRC>80 | Classe II | 35 000 h (L80)

Références		Puissance	CCT	Lumens	IP / IK	Matières	CE
BL000188		10 / 15 W	3000K / 4000K / 5700K	10 W : 1 100 / 1 200 / 1 150 lm 15 W : 1 600 / 1 700 / 1 650 lm	IP65 / IK10	PC	F

Dimensions







RÉSIDENTIEL OUTDOOR

RÉSI CARRÉ

IP65 3 CCT AVEC OU SANS DÉTECTEUR

Hublot carré idéal pour le résidentiel collectif ou individuel. Sur les balcons en mural ou plafonnier, ce hublot carré résidentiel donnera une touche de modernité à toutes vos réalisations. Existe avec ou sans détecteur.

3 CCT — GARANTIE 5 ANS

IP65 IK10 120° NON DIM IRC>80 Classe II 70 000 h (L80)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Détecteur	Matières	CE
BL000106	Blanc	18 W	3000K / 4000K / 5700K	1 700 / 1 750 / 1 800 lm	Non	PC	D
BL000107	Blanc	18 W	3000K / 4000K / 5700K	1 700 / 1 750 / 1 800 lm	Oui - HF avec préavis d'extinction	PC	D
TR12205401	Noir	18 W	3000K / 4000K / 5700K	1 700 / 1 750 / 1 800 lm	Non	PC	D
TR12205402	Noir	18 W	3000K / 4000K / 5700K	1 700 / 1 750 / 1 800 lm	Oui - HF avec préavis d'extinction	PC	D
BL12202117	Noir	7 W	3000K	840 lm	Non	PC	C

Dimensions



Distribution lumineuse

Temporisation du détecteur

- Temporisation / timer :
  5s | 1mn | 3mn | 10mn | Préavis d'extinction
- Seuil de déclenchement :
  Off | 10lx | 20lx | 50lx | 100lx | 300lx | 500lx

RÉSIDENTIEL OUTDOOR

RÉSI ROND

IP65 3 CCT AVEC OU SANS DÉTECTEUR

Hublot rond idéal pour le résidentiel collectif ou individuel. Sur les balcons en mural ou plafonnier, ce hublot rond résidentiel donnera une touche de modernité à toutes vos réalisations. Existe avec ou sans détecteur.

3 CCT — GARANTIE 5 ANS

IP65 IK10 NON DIM 120° IRC>80 Classe II 70 000 h (L80)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Détecteur	Matières	CE
BL000108	Blanc	18 W	3000K / 4000K / 5700K	1 850 / 1 950 / 1 900 lm	Non	PC	D
BL000109	Blanc	18 W	3000K / 4000K / 5700K	1 850 / 1 950 / 1 900 lm	Oui - HF avec préavis d'extinction	PC	D
TR12205403	Noir	18 W	3000K / 4000K / 5700K	1 500 / 1 650 / 1 600 lm	Non	PC	D
TR12205404	Noir	18 W	3000K / 4000K / 5700K	1 500 / 1 650 / 1 600 lm	Oui - HF avec préavis d'extinction	PC	D

Dimensions



Distribution lumineuse

Temporisation du détecteur

- Temporisation / timer :
  5s | 1mn | 3mn | 10mn | Préavis d'extinction
- Seuil de déclenchement :
  Off | 10lx | 20lx | 50lx | 100lx | 300lx | 500lx

TERTIAIRE

TRIMLESS

AVEC OU SANS DÉTECTEUR IR MULTI PUISSANCE

Gamme d'hublot 3 CCT dont un avec dimension >40 cm !
De 10 W à 32 W, grâce au design sobre et sans câdre apparent, il s'intègre parfaitement à son environnement !

2 PUI | 3 CCT | GARANTIE 5 ANS

IP54 | IK08 | NON DIM | 110° | IRC>80 | Classe II | 50 000 h (L80)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens (15 W)	Détecteur	Matières	CE
VERSION 280 MM							
BL000254	Blanc	10 / 15 W	3000K / 4000K / 5700K	1 500 / 1 700 / 1 600 lm	Non	PC	D
BL000255	Noir	10 / 15 W	3000K / 4000K / 5700K	1 500 / 1 700 / 1 600 lm	Non	PC	D
BL000256	Blanc	10 / 15 W	3000K / 4000K / 5700K	1 500 / 1 700 / 1 600 lm	Oui - Détecteur IR	PC	D
BL000257	Noir	10 / 15 W	3000K / 4000K / 5700K	1 500 / 1 700 / 1 600 lm	Oui - Détecteur IR	PC	D
VERSION 410 MM				Lumens (32 W)			
BL000258	Blanc	22 / 32 W	3000K / 4000K / 5700K	3 500 / 3 700 / 3 550 lm	Non	PC	D
BL000259	Blanc	22 / 32 W	3000K / 4000K / 5700K	3 500 / 3 700 / 3 550 lm	Oui - Détecteur IR	PC	D

Dimensions

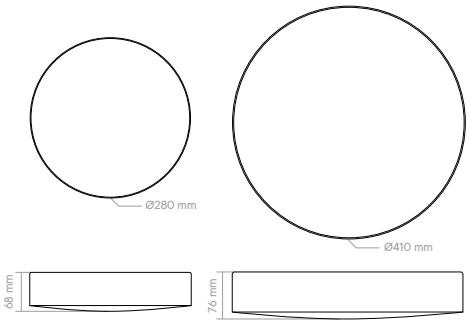

Variantes et couleurs disponibles

Blanc

Noir

Blanc avec détecteur

Noir avec détecteur

TERTIAIRE

FOG G2

2 CCT PRÉAVIS D'EXTINCTION

Hublot LED 2 CCT avec connecteur rapide. Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66, existe avec détecteur.

Idéal collectivités, garages et cages d'escalier.

2 CCT

GARANTIE 5 ANS

IP66 IK10 NON DIM 110° IRC>80 Classe II 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Détecteur	Matières	CE
SANS DÉTECTEUR						
BL000203	18 W	3000K / 4000K	1 900 / 2 100 lm	-	PC	F
BL000234	28 W	3000K / 4000K	3 300 / 3 400 lm	-	PC	F
AVEC DÉTECTEUR HF						
BL000204	18 W	3000K / 4000K	1 900 / 2 100 lm	Oui - HF avec préavis d'extinction	PC	F
BL000235	28 W	3000K / 4000K	3 300 / 3 400 lm	Oui - HF avec préavis d'extinction	PC	F

Dimensions

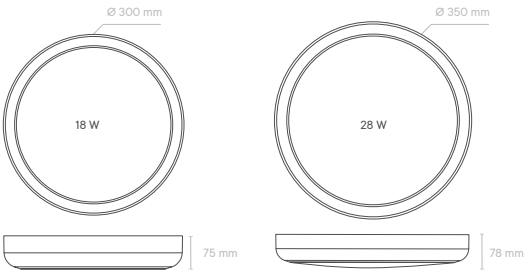

Accessoires en option	
BL000205	Telecommande
BL000231	Collerette noire 300 mm pour version 18 W
BL000232	Collerette noire 350 mm pour version 28 W

Connecteur rapide

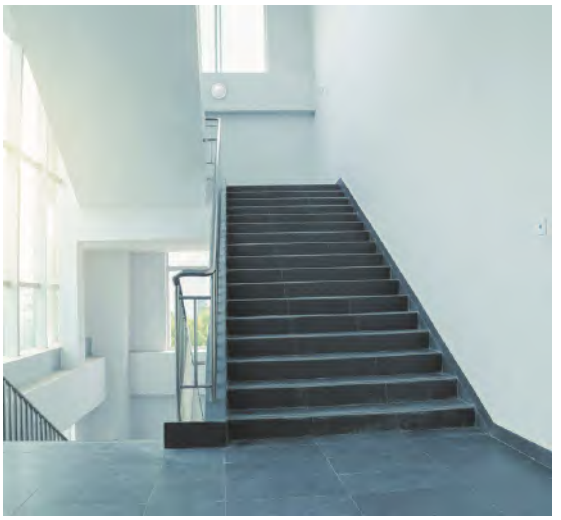

NEW ! DISPO MI-2026 TERTIAIRE

BOLD

ANTI-VANDALE ANTI-ARRACHEMENT MULTI-PUISSANCE

Hublot LED anti vandale et design anti arrachement. 3CCT, multipuissance, IK10 et IP66. 120lm/W. Idéal pour les bâtiments publics et collectivités.

Éligible CEE (BAR-EQ-110) avec l'option détecteur HF préavis d'extinction.

3 CCT

MULTI PUI

GARANTIE 5 ANS

IP66 IK10 NON DIM 120° IRC>80 Classe II 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens (4000K)	Matières	CE
BL000345	15 / 18 / 20 / 24 W	3000K / 4000K / 6500 K	15W : 1 800 lm / 18W : 2 200 lm / 20W : 2 400 lm / 24W : 2 900 lm	PC	E

Dimensions





Accessoires en option	
BL000246	Détecteur HF avec préavis d'extinction

Détecteur HF avec préavis d'extinction. Installation facile sans outil !

Vue arrière

TERTIAIRE SÉLECTION RÉGION

FOG 360

IP66 VIS ANTI-VANDALE

Hublot LED avec connecteur rapide extérieur, IK10 et IP66. Vis anti-vandale.

Versions avec ou sans détecteur.

GARANTIE 5 ANS

IP66 IK10 NON DIM 110° IRC>80 Classe II 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Détecteur	Matières	CE
SANS DÉTECTEUR						
BL12252113	15 W	4000K	1 500 lm	-	PC	F
BL12256505	24 W	3000K	2 400 lm	-	PC	F
BL12256506	24 W	4000K	2 500 lm	-	PC	F
AVEC DÉTECTEUR HF						
BL12256507	24 W	3000K	2 400 lm	Oui - Détecteur HF	PC	F
BL12256508	24 W	4000K	2 500 lm	Oui - Détecteur HF	PC	F

Distribution lumineuse

Dimensions



Réglages du détecteur

Réglages usine

Distance : 6 m

Temporisation : 90 sec.

Sensibilité : 10 lux.

Ces réglages peuvent être modifiés à l'installation

Réglages possibles

Distance : 6 , 4 , 3, 2 m

Temporisation : 5 sec, 30 sec, 90 sec, 3 mn, 20 mn, 30 mn

Sensibilité : 2, 10, 25, 50 lux | Hors-service

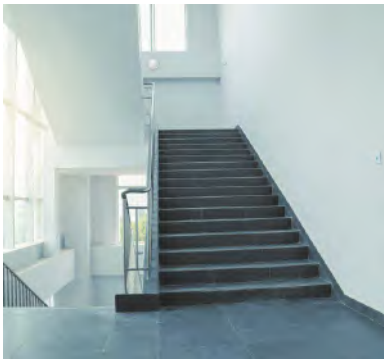

Connecteur rapide

TERTIAIRE SÉLECTION RÉGION

FOG ASYM

ASYMÈTRIQUE IP66 VIS ANTI-VANDALE

Hublot asymétrique idéal pour les montées d'escalier, circulations, coursives et abords de bâtiment.

Versions avec ou sans détecteur.

GARANTIE 5 ANS

IP66 IK10 NON DIM 110°x90° IRC>80 Classe II 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Détecteur	Matières	CE
SANS DÉTECTEUR						
BL12252114	8 W	3000K	800 lm	-	PC	F
BL12252111	15 W	4000K	1 700 lm	-	PC	E
BL12256502	24 W	3000K	2 300 lm	-	PC	E
BL12256501	24 W	4000K	2 400 lm	-	PC	E
AVEC DÉTECTEUR HF						
BL12252112	15 W	4000K	1 700 lm	Oui, HF avec préavis d'extinction	PC	F
BL12256504	24 W	3000K	2 300 lm	Oui - Détecteur HF	PC	E
BL12256503	24 W	4000K	2 400 lm	Oui - Détecteur HF	PC	E

Distribution lumineuse

Dimensions



Réglages du détecteur

Réglages usine

Distance : 6 m

Temporisation : 90 sec.

Sensibilité : 10 lux.

Ces réglages peuvent être modifiés à l'installation

Réglages possibles

Distance : 6 , 4 , 3, 2 m

Temporisation : 5 sec, 30 sec, 90 sec, 3 mn, 20 mn, 30 mn

Sensibilité : 2, 10, 25, 50 lux | Hors-service

Distribution asymétrique

TERTIAIRE

FOG / FOG SENSOR

IP66 IK10 850°

Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66. Idéal collectivités, garages et cages d'escalier.

Versions avec ou sans détecteur.

GARANTIE 5 ANS

IP66 IK10 NON DIM 110° IRC>80 Classe II 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Détecteur	Matières	CE
SANS DÉTECTEUR						
BL12146501	14 W	4000K	1 700 lm	-	PC	F
BL12146502	14 W	3000K	1 600 lm	-	PC	F
BL12206501	20 W	4000K	2 500 lm	-	PC	F
BL12206502	20 W	3000K	2 300 lm	-	PC	F
BL12306501	30 W	4000K	3 700 lm	-	PC	F
AVEC DÉTECTEUR HF						
BL12146503	14 W	4000K	1 700 lm	Oui - Détecteur HF	PC	F
BL12146504	14 W	3000K	1 600 lm	Oui - Détecteur HF	PC	F
BL12206503	20 W	4000K	2 500 lm	Oui - Détecteur HF	PC	F
BL12206505	20 W	3000K	2 300 lm	Oui - Détecteur HF	PC	F
BL12306503	28 W	4000K	3 700 lm	Oui - Détecteur HF	PC	F

Distribution lumineuse

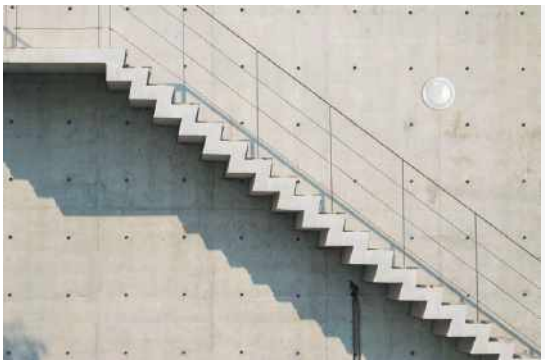

Dimensions

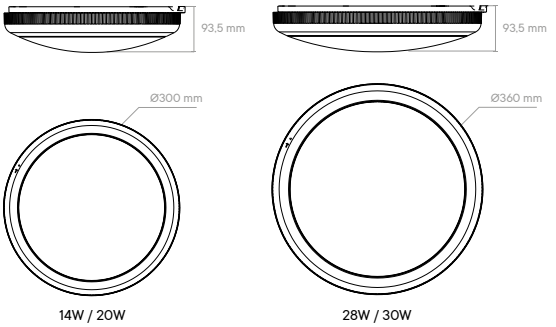

Réglages du détecteur HF

Réglages usine

Distance : 6 m

Temporisation : 90 sec.

Sensibilité : 10 lux.

Ces réglages peuvent être modifiés à l'installation

Réglages possibles

Distance : 6 , 4 , 3, 2 m

Temporisation : 5 sec, 30 sec, 90 sec, 3 mn, 20 mn, 30 mn

Sensibilité : 2, 10, 25, 50 lux | Hors-service

TERTIAIRE

HALO

3 CCT

Hublot contemporain, s'installe aussi bien en plafonnier qu'en mural. Trois choix possibles de températures de couleur.

3 CCT

GARANTIE 5 ANS

IP40 IK06 NON DIM 130° IRC>80 Classe II 50 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL12155411	14 W	3000K / 4000K / 5700K	1 500 / 1 600 / 1 550 lm	PC	C
BL12255410	25 W	3000K / 4000K / 5700K	2 500 / 2 600 / 2 550 lm	PC	C

Dimensions

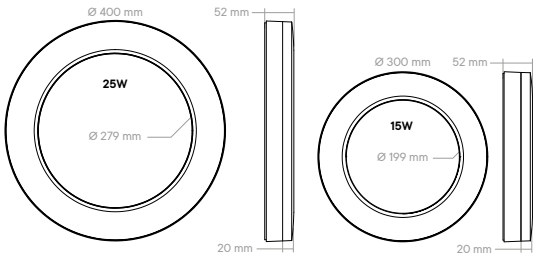

Accessoires à commander séparément

BL12005412	Kit de suspension

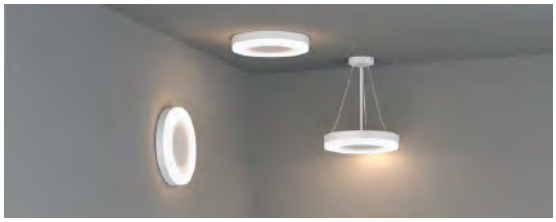

ÉTANCHES & TUBULAIRES

Retrouvez toutes nos réglettes étanches **sur beledpro.com**

P. 116
BATTEN

P. 116
BATTEN DÉTECTION

P. 117
ÉTANCHE ÉCO +

P. 118
ÉTANCHE EASY

P. 118
ÉTANCHE EASY CCT

NEW !

P. 119
ÉTANCHE EASY G2

P. 120
ÉTANCHE EASY PRO

P. 121
ÉTANCHE TECH G2

P. 122
ÉTANCHE TECH DETECT / TECH DALI

P. 123
CYLINDER RGBW

P. 124
CYLINDER 2CCT

NEW !

P. 125
TUBE ÉCO + G2

P. 126
CYLINDER UGR<19

P. 126
TUBE ÉCO +

TERTIAIRE

BATTEN

ÉCONOMIQUE IP65

Réglette étanche pour locaux techniques ou chantier, garages, caves, circulations techniques. Connecteur rapide, non traversant.

GARANTIE 2 ANS

IP65 IK08 NON DIM 120° IRC>80 Classe II 30 000 h (L70)

Références	Longueur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL11366510	120 cm	36 W	4000K	3 700 lm	PC	F
BL11456510	150 cm	45 W	4000K	4 500 lm	PC	F

Dimensions



120 | 36W
A : 1 230 mm

150 | 45W
A : 1 510 mm

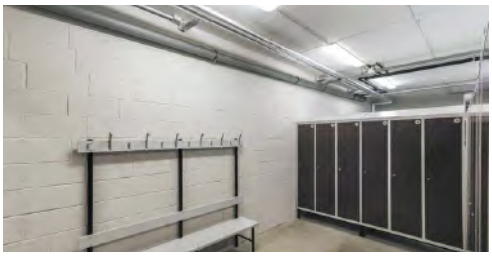

TERTIAIRE

BATTEN DÉTECTION

ÉCONOMIQUE DÉTECTEUR IR IP65

Réglette économique avec détecteur IR pour locaux techniques ou chantier, garages, caves et ses circulations. Connecteur rapide, non traversant. Détecteur IR : temporisation de 5 minutes et seuil de déclenchement <30lux.

GARANTIE 2 ANS

Faites des économies d'énergie, n'oubliez plus d'éteindre les lumières !

IP65 IK08 NON DIM 120° IRC>80 Classe II 30 000 h (L70)

Références	Longueur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL11366513	120 cm	36 W	4000K	3 800 lm	PC	F

Dimensions



TERTIAIRE

ÉTANCHE ÉCO +

ÉCONOMIQUE TRAVERSANT

Réglette étanche LED économique, alimentation Philips ou Osram, connecteurs rapides sans outil, traversant et 850°.

GARANTIE 5 ANS

DRIVER PHILIPS DRIVER OSRAM inventronics

IP65 IK08 NON DIM 120° IRC>80 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Longueur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL11366508	120 cm	36 W	4000K	3 700 lm	PC	E
BL11506508	150 cm	50 W	4000K	5 400 lm	PC	E

Dimensions

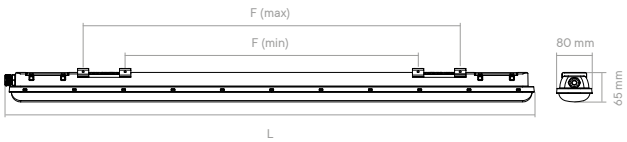

120 | 36W
L : 1170 mm | F (min) : 650 mm | F (max) : 830 mm

150 | 50W
L : 1500 mm | F (min) : 925 mm | F (max) : 1160 mm

Installation

Cablâge traversant possible par le dessus (par la trappe)



TERTIAIRE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

ÉTANCHE EASY

ESTHÉTIQUE TRAVERSANT PERFORMANT

Réglette étanche LED esthétique, traversante, IP65 et IK08. Borniers de raccordement rapide sans outil, 850°. Driver Osram.

GARANTIE 5 ANS

DRIVER OSRAM

IP65 IK08 NON DIM 120° IRC>80 Classe I 50 000 h (L80)

Références	Longueur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL11406503	120 cm	36 W	4000K	4 800 lm	PC	D
BL11546503	150 cm	50 W	4000K	6 800 lm	PC	D

Dimensions

120 | 36W
A : 1230 mm

150 | 50W
A : 1520 mm

TERTIAIRE

ÉTANCHE EASY CCT

ESTHÉTIQUE TRAVERSANT 3 CCT

Réglette étanche LED avec changement de température de couleur sur le produit. Traversant, IP65, IK08, 850°. Bornier de raccordement rapide sans outil. Driver Osram. Adaptez la bonne couleur sur le chantier de votre client !

3 CCT

GARANTIE 5 ANS

DRIVER OSRAM

IP65 IK08 NON DIM 120° IRC>80 Classe I 50 000 h (L80)

Références		Longueur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL11186507		65 cm	18 W	3000K / 4000K / 6500K	1 800 / 2 000 / 1 900 lm	PC	E
BL11356507	JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS	120 cm	36 W	3000K / 4000K / 6500K	4 000 / 4 400 / 4 200 lm	PC	E
BL11506507	JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS	150 cm	50 W	3000K / 4000K / 6500K	5 400 / 6 200 / 5 600 lm	PC	E

Dimensions

60 | 18W
A : 680 mm

120 | 36W
A : 1230 mm

150 | 50W
A : 1520 mm

NEW ! TERTIAIRE

ÉTANCHE EASY G2

RÉPARABLE MULTI-PUISSANCE 3 CCT

Luminaire LED étanche et robuste (IP66/IK08, 850°), 140lm/W, avec 3 CCT et multi-puissance. Connecteur rapide sans outil et réparable. Embout quart de tour. Adaptez la puissance et la température de couleur selon les besoins de votre projet !

3 CCT | 4 PUI | GARANTIE 5 ANS | DRIVER OSRAM

IP66 | IK08 | NON DIM | 120° | IRC>80 | Classe I | 50 000 h (L80)

Références	Longueur	Puissance	CCT	Lumens (4000K)	Matières	CE
BL000349	120 cm	19 / 24 / 29 / 34 W	3000K / 4000K / 5700K	2 700 à 4 800 lm	PC	D
BL000350	150 cm	27 / 34 / 41 / 48 W	3000K / 4000K / 5700K	3 800 à 6 800 lm	PC	D

Dimensions

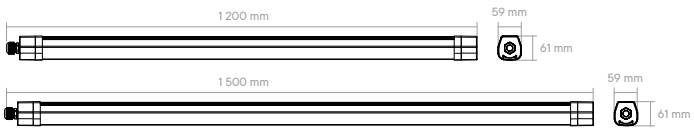

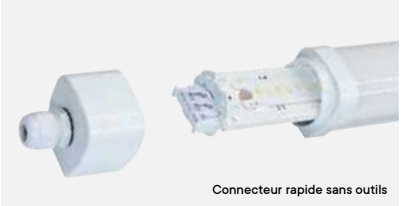
Connecteur rapide sans outils

TERTIAIRE

ÉTANCHE EASY PRO

DÉTECTION PRÉAVIS D'EXTINCTION 160 LM/W

Étanche LED traversant avec une grande efficacité lumineuse ! Accessoires de détection IR ou HF en option.

2 PUI

GARANTIE 5 ANS

IP65 IK08 NON DIM 120° IRC>80 Classe II 50 000 h (L80)

Références	Longueur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000243	120 cm	22 / 30 W	4000K	22 W : 3 500 lm | 30 W : 4 800 lm	PC	B
BL000244	150 cm	28 / 40 W	4000K	28 W : 4 500 lm | 40 W : 6 400 lm	PC	B

Accessoires en option	
BL000245	Détecteur IR
BL000246	Détecteur HF
BL000247	Télécommande

Détecteur IR

Détecteur HF

Télécommande

Dimensions

Detecteur IR de présence

Éviter les sources chaudes à proximité
Espace ouvert sans obstacle

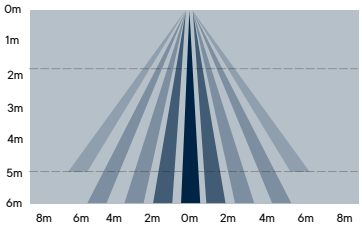

Détecteur HF de mouvement

Détection à travers les obstacles et sensibilité accrue

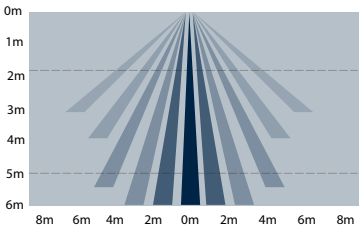

Seuil de déclenchement et préavis d'extinction

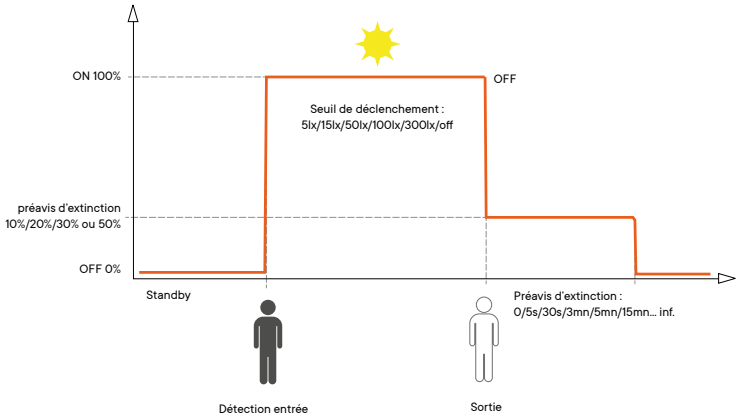

TERTIAIRE

ÉTANCHE TECH

TRAVERSANT PERFORMANT

Étanche technique avec accès à la platine, alimentation Osram, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°.

GARANTIE 5 ANS

DRIVER PHILIPS DRIVER OSRAM TRIDONIC

Produit multi-puissance !
La gamme Étanche Tech s'adapte à vos besoins avec 4 niveaux de puissance réglables : éclairez efficacement tout en optimisant votre consommation d'énergie !

IP66 IK10 NON DIM 115° IRC>80 Classe I 50 000 h (L80)

Références	Longueur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
VERSION G2 3CCT						
BL000119	120 cm	30 W	3000K / 4000K / 5700K	4 000 / 4 400 / 4 300 lm	PC	D
BL000116	150 cm	40 W	3000K / 4000K / 5700K	5 400 / 5 900 / 5 800 lm	PC	D
BL000267	150 cm	60 W	3000K / 4000K / 5700K	9 000 / 10 000 / 9 500 lm	PC	D
VERSION 3000K						
BL11366502	120 cm	36 W	3000K	4 400 lm	PC	D
BL11586503	150 cm	42 W	3000K	6 100 lm	PC	D
VERSION 4000K						
BL11362105	120 cm	37 W	4000K	5 000 lm	PC	D
BL11422108	150 cm	31 W	4000K	4 050 lm	PC	D
BL11636502	150 cm	55 W	4000K	8 000 lm	PC	D
BL11422109	150 cm	58 W	4000K	7 600 lm	PC	D

Dimensions

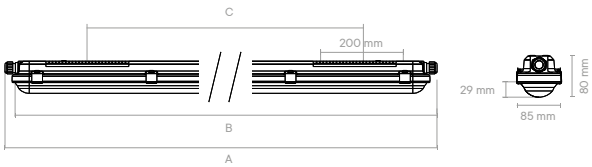

120 | 36W
A : 1 220 mm | B : 1 200 mm | C : 845 mm

150 | 42W et 55W
A : 1 520 mm | B : 1 500 mm | C : 1 135 mm

Installation

Câblage traversant possible par le dessus. La puissance des drivers est réglable par micro-switch. Consulter les fiches techniques.



TERTIAIRE SÉLECTION RÉGION

ÉTANCHE TECH DETECT

DÉTECTEUR HF TRAVERSANT

Réglette étanche LED avec détecteur HF, platine amovible, alimentation Osram, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°.

GARANTIE 5 ANS — DRIVER OSRAM

IP66 IK10 NON DIM 115° IRC>80 Classe I 50 000 h (L80)

Références	Longueur	Puissance	CCT	Lumens	Détecteur	Matières	CE
BL11366507	120 cm	36 W	4000K	4 900 lm	Oui - Détecteur HF	PC	D
BL11436501	150 cm	42 W	4000K	6 100 lm	Oui - Détecteur HF	PC	D
VERSION DÉTECTEUR AVEC PRÉAVIS D'EXTINCTION							
BL11362106	120 cm	de 22 W à 40 W	3000K / 4000K / 5000K	de 3 000 à 5 900 lm	Oui - HF avec préavis d'extinction	PC	D
BL11432110	150 cm	de 31 W à 42 W	3000K / 4000K / 5000K	de 4 000 à 5 500 lm	Oui - HF avec préavis d'extinction	PC	D

Dimensions

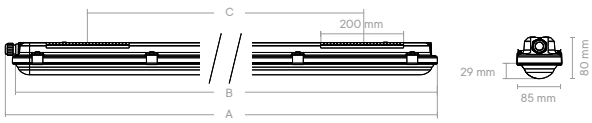

120 cm A : 1 220 mm | B : 1 200 mm | C : 845 mm **150 cm** A : 1 520 mm | B : 1 500 mm | C : 1 135 mm

Installation

Câblage traversant possible par le dessus. La puissance des drivers est réglable par micro-switch. Consulter les fiches techniques.



Réglage du détecteur

- Temporisation : 5s | 30s | 90s | 5mn | 20mn | 30mn
- Capteur de luminosité : 2lux | 10lux | 30lux | 50lux | Désactivé

TERTIAIRE

ÉTANCHE TECH DALI

DALI PUSH DIM 850° TRAVERSANT

Réglette étanche LED Dali Push Dim, platine amovible, alimentation Osram, connecteurs rapides sans outil, traversant et 850°.

MULTI PUI — GARANTIE 5 ANS — DRIVER OSRAM — DALI 2®

IP66 IK10 DALI PUSH DIM 115° IRC>80 Classe I 50 000 h (L80)

Références	Longueur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL11362107	120 cm	de 25 W à 35 W	4000K	de 3 570 à 5 000 lm	PC	D
BL11426511	150 cm	de 35 W à 42 W	4000K	de 5 080 à 6 100 lm	PC	D

Dimensions

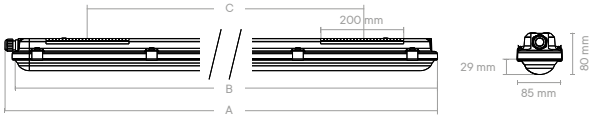

120 cm A : 1 220 mm | B : 1 200 mm | C : 845 mm **150 cm** A : 1 520 mm | B : 1 500 mm | C : 1 135 mm

Installation

Câblage traversant possible par le dessus. La puissance des drivers est réglable par micro-switch. Consulter les fiches techniques.



SUR DEMANDE DÉLAI 15-20 JRS

CYLINDER RGBW

RGB + W IK10 TÉLÉCOMMANDE

Mettez de la couleur dans vos projets !
Tube RGB+W (3000K), IK10 en 24VDC.
En 600 mm, 1 130 mm ou 1 410 mm.

Avec télécommande pour prendre
le contrôle de la couleur !

RGB+W

Produit sur demande uniquement !

Prévoir 15 à 20 jours de délai selon quantité.

Références	Longueur	CCT
Sur demande	600, 1 130 ou 1 410 mm	RGB + W (3000K)

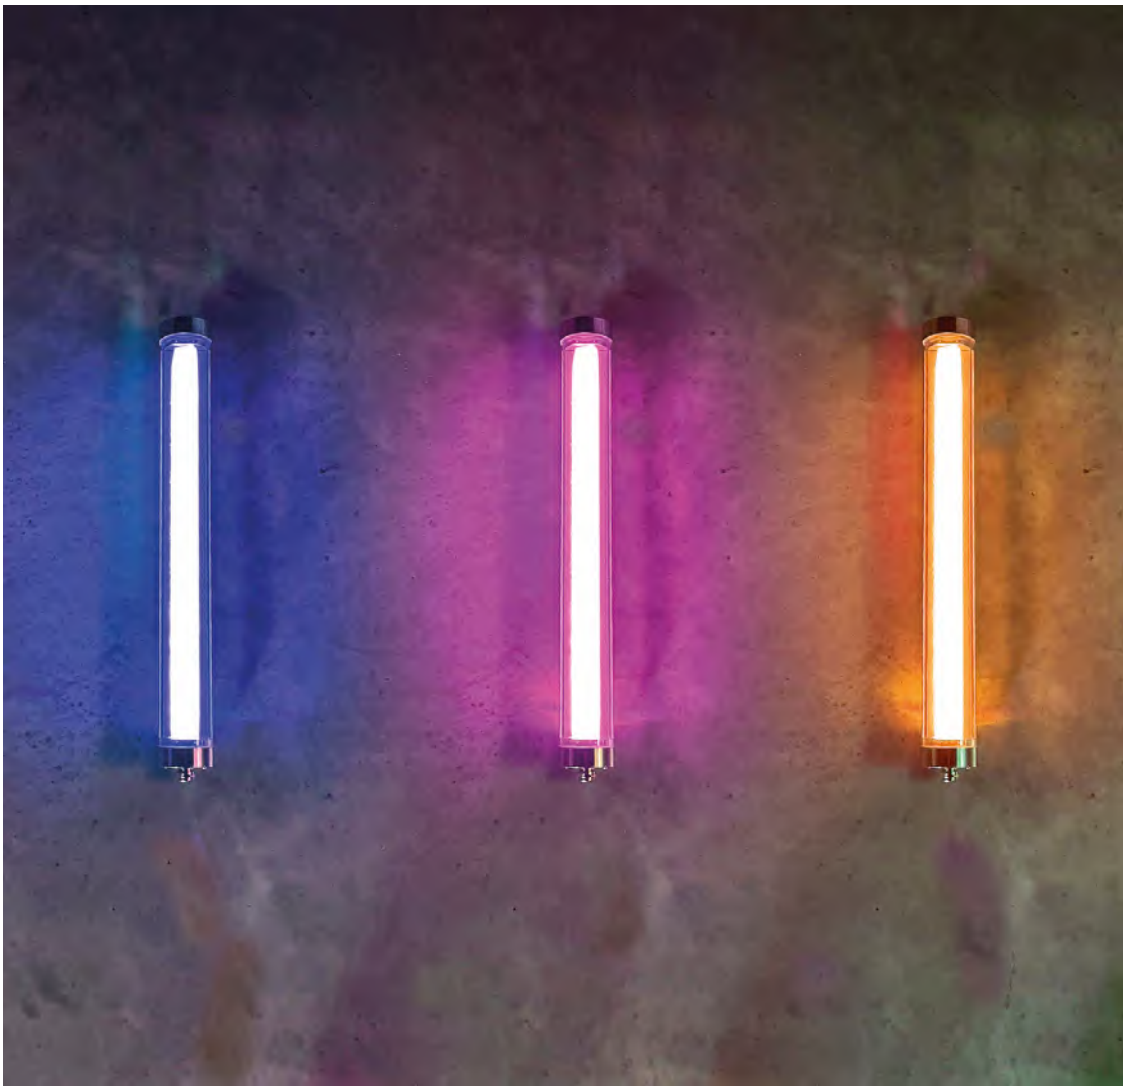

TERTIAIRE

CYLINDER 2CCT

DIAM 70 TRAVERSANT 850°

Suspension LED tubulaire étanche en polycarbonate et acier inox. En suspension ou en saillie, il est à la fois esthétique et technique. Luminaire démontable, 2CCT.

4 PUI | 2 CCT | GARANTIE 5 ANS

IP65 IK10 120° IRC>80 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Longueur	Puissance	CCT	Lumens max.	Matières	CE
VERSION STANDARD						
BL000110	60 cm	12 / 15 / 18 / 20 W	3000K / 4000K	20 W : 3 000 / 3 100 lm	PC, inox 304	C
BL000111	120 cm	20 / 25 / 30 / 36 W	3000K / 4000K	36 W : 5 300 / 5 500 lm	PC, inox 304	C
BL000112	150 cm	28 / 36 / 42 / 48 W	3000K / 4000K	48 W : 7 400 / 7 700 lm	PC, inox 304	C
TR11506502 JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS	150 cm	50 W	4000K	7 650 lm	PC, inox 316L	B
VERSION OPALE						
BL000113	120 cm	36 W	3000K / 4000K	5 600 / 5 700 lm	PC, inox 316L	C
TR11506505 JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS	120 cm	20 / 25 / 30 / 36 W	3000K / 4000K	5 600 / 5 700 lm	PC, inox 304	C
TR11506506 JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS	150 cm	50 W	4000K	7 300 lm	PC, inox 316L	C

Dimensions

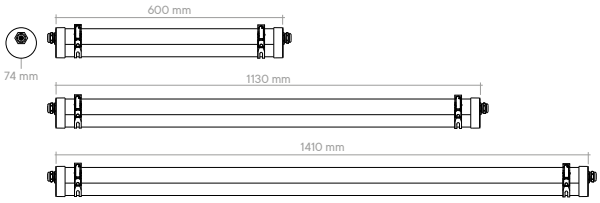

Accessoires en option	
TR11000005	Boitier de connexion
TR11000001	Kit de suspension

Sur demande :

Solution en verre Borosilicate, très résistant aux produits chimiques, nettoyage facile avec une résistance accrue aux détergents divers.

NEW ! TERTIAIRE

TUBE ÉCO + G2

IP66 IK10 MULTI-PUISSANCE TRAVERSANT

Alliez robustesse et performance avec ce nouveau tube LED étanche (IP66/IK10, 850°C) de 140 lm/W. 3 CCT et multi-puissance, il s'adapte précisément aux besoins de vos clients. Profitez d'une installation simplifiée grâce à son connecteur rapide sans outil, son embout quart de tour et sa conception durable et réparable.

3 CCT

4 PUI

GARANTIE 5 ANS

Embout de fermeture en inox 316 ! Ouverture quart de tour.

IP66 IK10 NON DIM 120° IRC>80 Classe I 50 000 h (L80)

Références	Longueur	Puissance	CCT	Lumens (4000K)	Matières	CE
BL000342	60 cm	9 / 11 / 13 /16 W	3000K / 4000K / 5700K	1 250 à 2 200 lm	PC, Inox 316	D
BL000343	120 cm	19 / 24 / 29 / 34 W	3000K / 4000K / 5700K	2 700 à 4 800 lm	PC, Inox 316	D
BL000344	150 cm	28 / 35 / 42 / 50 W	3000K / 4000K / 5700K	4 000 à 7 100 lm	PC, Inox 316	D

Dimensions

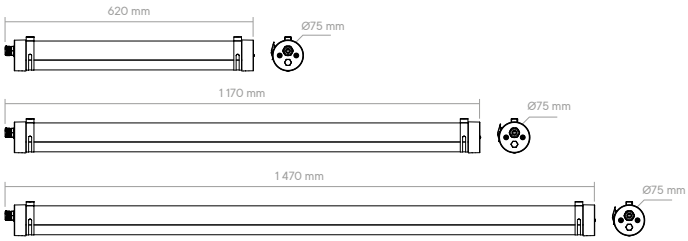

Accessoires en option	
BL000351	Embout de finition plein en inox 316 pour montage non traversant

Option détecteur sur demande :

Détecteur haute-fréquence ON / OFF.
Câblage maître / esclave possible.

TERTIAIRE SÉLECTION RÉGION

CYLINDER UGR<19

DIAM 70 TRAVERSANT

Étanche tubulaire 120 cm à ailettes qui permet d'atteindre un UGR<19 dans un sens grâce à un réflecteur spécifique. En suspension ou en applique.

4 PUI

GARANTIE 5 ANS

IP65 IK10 NON DIM 95°x135° IRC>80 UGR<19 Classe I 50 000 h (L80B10)

Références	Longueur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL11226560	120 cm	23 / 25 / 30 / 36 W	4000K	5 000 lm (36 W)	PC	B

Dimensions



Accessoires en option	
TR11000005	Boitier de connexion
TR11000001	Kit de suspension

TERTIAIRE

TUBE ÉCO +

IP66 IK10 TRAVERSANT PRÉAVIS D'EXTINCTION

Étanche tubulaire traversant opale. Connecteurs exterieurs au luminiare. En suspension ou en applique. Kit de suspension inclus.

GARANTIE 3 ANS

IP66 IK10 NON DIM 120° IRC>80 UGR<25 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Longueur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL11456601	120 cm	45 W	4000K	5 100 lm	PC, Acier inoxidable 304	E
BL11606601	150 cm	60 W	4000K	7 000 lm	PC, Acier inoxidable 304	E
Avec capteur de luminosité - Détection avec préavis d'extinction programmable avec télécommande						
BL000269	120 cm	45 W	3000K	4 900 lm	PC, Acier inoxidable 304	E
BL11456602	120 cm	45 W	4000K	5 100 lm	PC, Acier inoxidable 304	E
BL11606603	150 cm	60 W	4000K	7 000 lm	PC, Acier inoxidable 304	E

Dimensions



Accessoires en option	
BL08000025	Télécommande IR

ARMATURES INDUSTRIELLES

Retrouvez toutes nos armatures industrielles **sur beledpro.com**

P. 128
HIBAY ÉCO +

P. 129
HIBAY PRO CCT

P. 130
HIBAY TECH DALI

P. 131
HIBAY PRO

P. 132
HIBAY TECH CCT

P. 133
SPORTIVO

TERTIAIRE

HIBAY ÉCO +

ÉCONOMIQUE 160 LM/W

Armature LED économique de 160 lm/W. Installation en suspension. Idéal pour les sites de stockage ou les centres logistiques.

GARANTIE 5 ANS

IP65 IK08 NON DIM 120° IRC>80 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL111006521	100 W	4000K	17 100 lm	Aluminium, PC	C
BL111506522	150 W	4000K	24 800 lm	Aluminium, PC	C
BL112006523	200 W	4000K	33 400 lm	Aluminium, PC	C

Dimensions



Hibay 100W
A : 250 mm | B : 122 mm | C : 155 mm
Hibay 150W
A : 285 mm | B : 122 mm | C : 155 mm
Hibay 200W
A : 320 mm | B : 122 mm | C : 155 mm

Accessoire à commander séparément	
BL08000011	Chaîne de suspension

Étude d'éclairage pour atelier

Puissance	150 W
Hauteur des luminaires	5 m
Distance entre les luminaires	8 m x 8 m
Éclairement moyen	300 lux
Uniformité	0,6

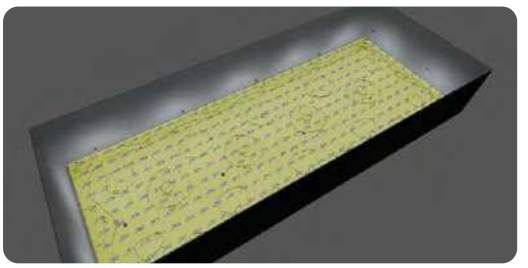

TERTIAIRE

HIBAY PRO CCT

190 LM/W 3 CCT MULTI-PUISSANCE OPTION DÉTECTEUR

Hibay avec LED Lumileds, 190lm/W ! Faites encore plus d'économies d'énergie ! Adaptez la puissance en fonction du projet. Armature avec alimentation SOSEN. 3 températures de couleur ! Éligible CEE. Adapté à des environnements industriels.

3 PUI | 3 CCT | GARANTIE 5 ANS

SOSEN LUMILEDS

IP65 | IK10 | NON DIM | 120° | IRC>80 | Classe I | 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000253	100 / 150 / 200 W	3000K / 4000K / 5000K	100 W 3000K : 16 000 lm | 4000K : 20 000 lm | 5000K : 17 000 lm 150 W 3000K : 23 500 lm | 4000K : 29 000 lm | 5000K : 24 000 lm 200 W 3000K : 30 000 lm | 4000K : 38 000 lm | 5000K : 31 000 lm	Aluminium, PC	C

Dimensions



Accessoires à commander séparément	
BL08000011	Chaine de suspension
BL08000024	Télécommande détecteur
BL000270	Détecteur de mouvement et de luminosité
BL000273	Réflecteur

Pourquoi faire confiance à be-led® ?

HIBAY PRO CCT VS autre produit du marché (80% de l'offre)

	be-led	Produit standard
Le PCB LED	**Aluminium 1060 avec conductivité à 1** **Couvert d'une feuille de Cu 1 Oz** **Épaisseur aluminium de 1,2 mm** **Traitement anti-corrosion**	Aluminium 1050 avec conductivité à 0,5/0,8 Généralement couvert d'une feuille de Cu 0,5 Oz Épaisseur de 1 mm
L'aluminium	**Aluminium ADC12** **Fort coéfficient de conductivité**	Aluminium recyclé avec faible coefficient de conductivité. Épaisseurs plus faibles
La lentille	**Lentille IK10 anti-UV** **PC coeficient de transmission lumineuse >95%**	Lentille en PC standard sans anti-UV Jaunissementa prématuré Risque de fissure
La LED	**Marque Lumileds** **Bracket en EMC** LUMILEDS	LED de qualité inférieure Bracket en PPA ou PET Marque non reconnue
 L'alimentation	**Marque Sosen** SOSEN	Marque non reconnue

TERTIAIRE

HIBAY TECH DALI

150 LM/W DALI

Armature industrielle en DALI avec driver Sosen et LED Lumileds !

Produit disponible à la demande. Délai de 15 à 20 jours.

GARANTIE 5 ANS

SOSEN LUMILEDS

DALI 2

IP65 IK08 90° DALI IRC>80 Classe I 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000229	150 W	4000K	23 600 lm	Aluminium, PC	D
BL000230	200 W	4000K	30 000 lm	Aluminium, PC	C

Dimensions

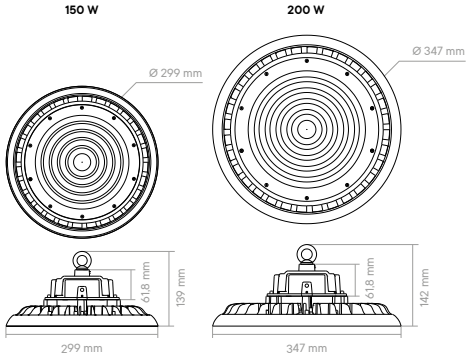

Accessoires à commander séparément	
BL08000011	Chaine de suspension

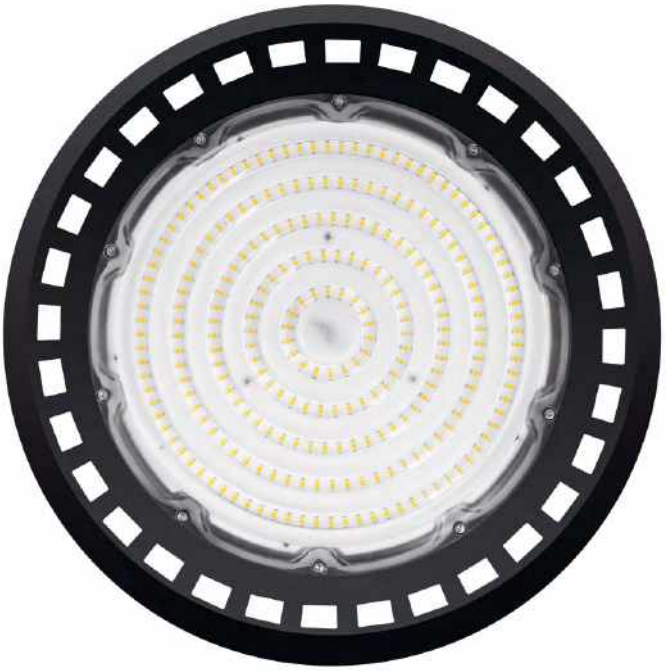

TERTIAIRE

HIBAY PRO

IP65 OPTION DÉTECTEUR

Armature industrielle LED, éligible CEE 180 lm/W

Pré-équipé pour recevoir le détecteur de mouvement HF et de luminosité. Réglage du seil de déclenchement par rapport à la luminosité naturelle

GARANTIE 5 ANS

IP65 IK08 120° IRC>80 Classe I 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL111006505B	100 W	4000K	17 800 lm	Aluminium, PC	C

Dimensions





Accessoires à commander séparément	
BL08000011	Chaine de suspension
BL08000016	Équerre de fixation
BL08000023	Détecteur de mouvement et de luminosité
BL08000024	Télécommande détecteur

Réglage du détecteur (à commander séparément)

- Zone détection : 25% | 50% | 75% | 100%
- Capteur de luminosité : 2lux | 10lux | 30lux | 50lux | 80lux | 120lux | OFF
- Durée d'éclairement : 0s | 10s | 30s | 1mn | 10mn | 30mn | + ∞

Zone de détection



TERTIAIRE

HIBAY TECH CCT

3 CCT 4 PUISSANCES

Armature industrielle LED, 3 températures de couleur (3000K, 4000K et 5000K) et 4 puissances (150W, 110W, 75W, 40W). 130 lm/W !

3 CCT

4 PUI

GARANTIE 5 ANS

IP65 IK08 NON DIM 90° IRC>80 Classe I 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens (5000K)	Matières	CE
BL111506510	40 / 75 / 110 / 150 W	3000K / 4000K / 5000K	5 700 / 11 100 / 15 900 / 20 200 lm	Aluminium, PC	D

Dimensions



Accessoire à commander	
BL08000011	Chaîne de suspension

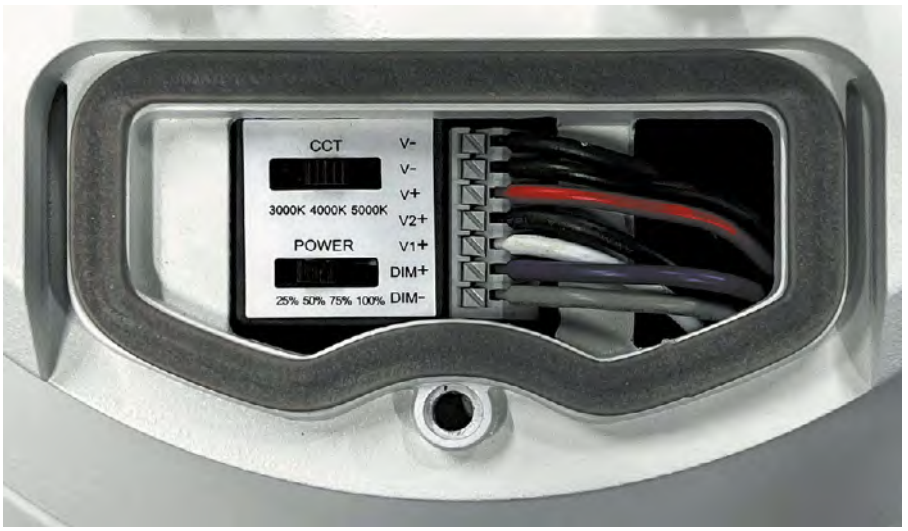

ÉCLAIRAGE SPORTIF

SPORTIVO

160LM/W SALLE DE SPORT ÉLIGIBLE CEE UGR<22

Luminaire pour salle de sport indoor. Structure en aluminium, avec 160lm/w, faites des économies d'énergie. Livré avec kit de suspension : 2 câbles + 4 crochets (longueur 200cm)

GARANTIE 5 ANS

Collectivité, mairie, école.
Faites des économies d'énergie !
Répond au test de balle :
DIN 18032-3 et DIN 57710-13

IP66 IK10 NON DIM 90° IRC>80 UGR<22 Classe I 50 000 h (L90)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL101502010	150 W	5000K	23 500 lm	Aluminium, PMMA	C
VERSION DALI DRIVER SOSEN DALI					
BL000263 DÉLAIS 15 JOURS	150 W	5000K	23 500 lm	Aluminium, PMMA	C

Dimensions



Accessoire à commander	
BL000088	Étrier orientable

Autres options sur demande

Autres puissances (100 à 480 W), températures de couleur et angles de distribution.

BANDEAUX LED

Retrouvez toutes nos gammes de bandeaux LED **sur beledpro.com**

P. 136
BANDEAU LED 230V

P. 137
BANDEAU RIVA 230V

P. 138
NEONFLEX 230V

P. 139
BANDEAU
LED ECO +

P. 140
BANDEAU LED
ECO IP20

P. 141
BANDEAU LED
ECO IP65

P. 142
BANDEAU LED PRO

P. 143
BANDEAU
LED PRO +

P. 144
BANDEAU LED CCT

P. 145
BANDEAU LED
RGB+W

P. 146
BANDEAU LED COB

P. 147
FREELINE

P. 148
NEONFLEX
BLACKLINE

P. 148
RUBAN HAUTE
T° COB

P. 149
NEONFLEX 24V

P. 150
RUBAN WALLWASHER

P. 150
NAPPE BACKLITE

P. 151
ACCESSOIRES
BANDEAUX LED 24V

P. 152
PROFILÉS POUR
BANDEAUX LED 24V

BANDEAU LED 230V

Vente au mètre ! Forfait montage IP en option.

Attention : la société be-led® ne peut en aucun cas être tenue responsable des défauts d'étanchéité si le montage a été fait par vos soins. Produit non immergeable ! Respectez les normes d'installation en vigueur.

230 V

BANDEAU LED 230V

IP65 ÉCONOMIQUE SUR-MESURE

Bandeau LED extérieur ou intérieur, vendu au mètre.
LED 2835 à efficacité lumineuse élevée et conducteur principal en cuivre.

Alimentation 230V à commander séparément.

GARANTIE 2 ANS

IP65 IK06 NON DIM 120° IRC>80 Classe II 20 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens / m	Dimensions	CE
VERSIONS AU MÈTRE					
BL21066502	6 W/m	3000K	685 lm/m	L 1 000 x h 14 x ép. 7 mm	F
BL21066503	6 W/m	4000K	720 lm/m	L 1 000 x h 14 x ép. 7 mm	F
BL21066504	6 W/m	6500K	700 lm/m	L 1 000 x h 14 x ép. 7 mm	F
VERSION CHANTIER 50 M					voir page 20

BL50000000
Forfait montage IP

Ce forfait comprend le montage du câble d'alimentation ainsi qu'un capuchon à l'extrémité opposée. L'ensemble est collé avec gaine thermo-rétractable. Pour tout autre demande, nous contacter.

Accessoires pour bandeau LED 230V

Câbles	
BL21000001	Câble d'alimentation 0,5 m, broche et bouchon de fin
BL21000002	Câble d'alimentation 2 m, broche et bouchon de fin
Broches et embouts	
BL21000003	Broches de liaison (x6)
BL21000004	Embouts de finition (x6)
Connecteurs	
BL21000005	Connecteurs en ligne (x6)
BL21000007	Connecteurs en L (x1)
BL21000008	Connecteurs en T (x1)
Installation	
BL21000006	Clips de fixation (x10)
BL21000009	Profilé en aluminium en 2 m
BL21000010	Serre-câbles en nylon (x20)


Câble d'alimentation

Broche de liaison

Embout de finition

Connecteur en ligne

Connecteur en L

Connecteur en T

Clip de fixation

Profilé en aluminium

Serre-câbles en nylon

230 V

BANDEAU RIVA 230V

JUSQU'À 50 M 230V IRC>90

Éclairage de qualité pour un ruban 230V IP67 ! Traitement anti-UV, ne nécessite pas de driver. Idéal pour les projets d'éclairage indirect ou direct dans le tertiaire !

GARANTIE 5 ANS

IP67 IK08 DIM TRIAC 110° IRC>90 Classe II 30 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens / m	LED / M	Dimensions	Sécable	CE
BL000191	14 W/m	3000K	1 250 lm/m	84 led/m	L 50 000 x l 17 x ép. 13,2 mm	Tous les 167 mm	E
BL000219	14 W/m	4000K	1 330 lm/m	84 led/m	L 50 000 x l 17 x ép. 13,2 mm	Tous les 167 mm	E

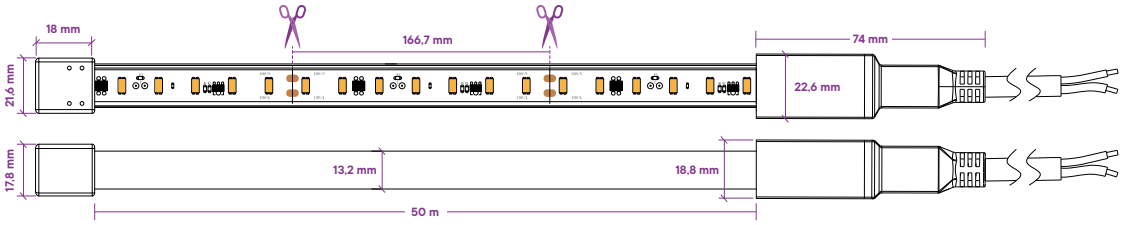

Accessoires

Références	
BL000220	Embout
BL000221	Starter
BL000222	Jumper
BL000223	Profilé aluminium 2 m
BL000224	Clips de fixation



230 V

NEONFLEX 230V

25 M 230V LIGNE CONTINUE

Bandeau Neonflex 230V de 25 m ! Faites une ligne lumineuse sans interruption, sans points lumineux et sans driver ! Orientable sur le plan horizontal. Dimmable triac 10% à 90%

GARANTIE 3 ANS

IP67 IK08 DIM TRIAC 115° IRC>90 Classe II 30 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens / m	LED / M	Dimensions	Sécable	CE
BL000081	15 W/m	3000K	280 lm/m	Ligne continue	L 25 000 x h 20 x ép. 11 mm	Tous les 100 mm	F

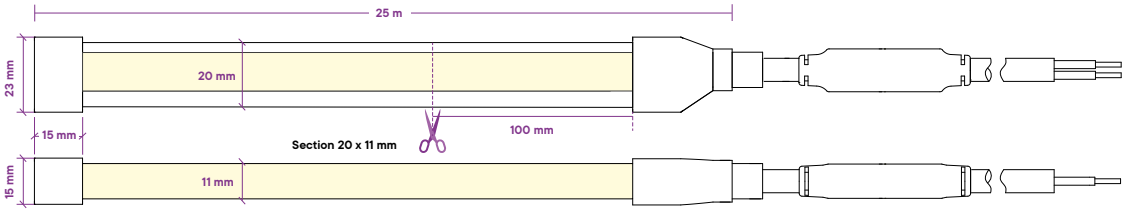

Accessoires

Références	
BL000085	Embout
BL000087	Starter 60 cm
BL000083	Profilé aluminium 2 m
BL000084	Profilé clip aluminium 3 cm
BL000086	Profilé flexible pour arc de cercle

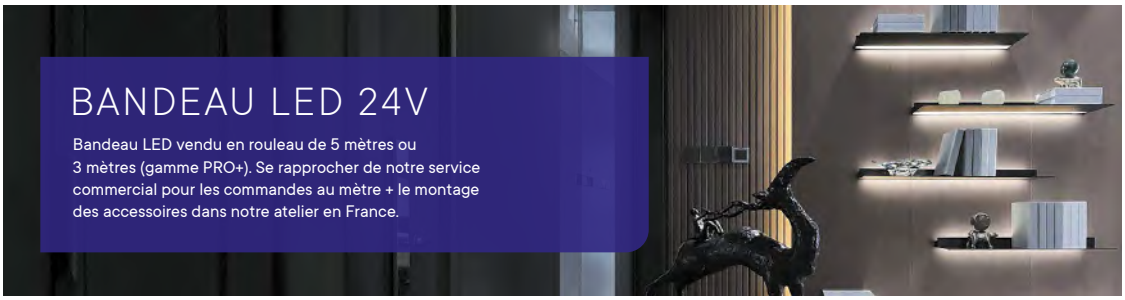

BANDEAU LED 24V

Bandeau LED vendu en rouleau de 5 mètres ou 3 mètres (gamme PRO+). Se rapprocher de notre service commercial pour les commandes au mètre + le montage des accessoires dans notre atelier en France.

24 V | 4,8 W/M

BANDEAU LED ECO +

Bandeau LED économique 4,8 W/m IP20. Idéal pour les éclairages indirects afin de créer des ambiances (corniches, sous plateau, etc.). Ruban adhésif 3M au dos, câbles de 15 cm aux extrémités.

GARANTIE 5 ANS

IP20 | IK02 | SELON DRIVER | 120° | IRC>90 | Classe III | 50 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens / m	LED / M	Dimensions	Sécable	CE
BL21052001	4,8 W/m	2700K	400 lm/m	60 led/m	L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm	Tous les 100 mm	G
BL21052002	4,8 W/m	3000K	405 lm/m	60 led/m	L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm	Tous les 100 mm	G
BL21052003	4,8 W/m	4000K	470 lm/m	60 led/m	L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm	Tous les 100 mm	G

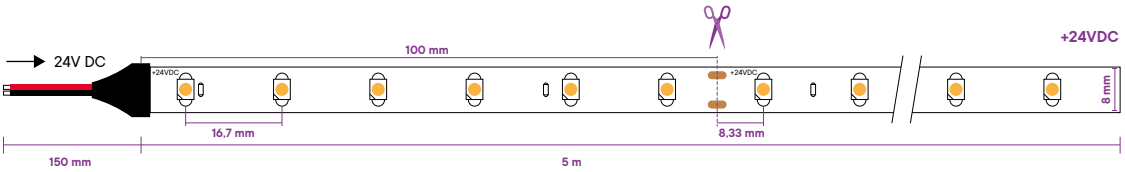

Accessoires

Connecteur 2 broches 8 mm

Starter 2 broches 8 mm


Jumper 2 broches 8 mm

Références	
BL21000011	Connecteur 2 broches pour bandeau 8 mm
BL21000012	Starter 2 broches pour bandeau 8 mm
BL21000013	Jumper 2 broches pour bandeau 8 mm

P.151
ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES
Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED **page 151**.

P.152
PROFILÉS
Liste et références des profilés compatibles **page 152**.

24 V 9,6 W/M

BANDEAU LED ECO IP20

Bandeau LED économique 9,6 W/m IP20. Idéal pour les éclairages indirects afin de créer des ambiances (corniches, sous plateau, etc.). Ruban adhésif 3M au dos, câbles de 15 cm aux extrémités.

GARANTIE 5 ANS

IP20 IK02 SELON DRIVER 120° IRC>90 Classe III 50 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens / m	LED / M	Dimensions	Sécable	CE
BL21102005	9,6 W/m	2200K	720 lm/m	120 led/m	L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm	Tous les 50 mm	G
BL21102006	9,6 W/m	2700K	790 lm/m	120 led/m	L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm	Tous les 50 mm	G
BL21102007	9,6 W/m	3000K	850 lm/m	120 led/m	L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm	Tous les 50 mm	G
BL21102008	9,6 W/m	4000K	940 lm/m	120 led/m	L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm	Tous les 50 mm	G

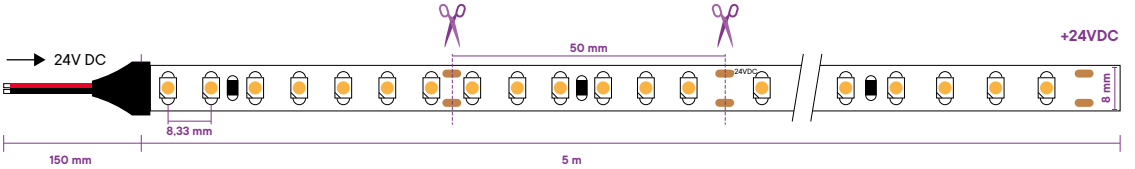

Accessoires

Connecteur 2 broches 8 mm


Starter 2 broches 8 mm


Jumper 2 broches 8 mm

Références	
BL21000011	Connecteur 2 broches pour bandeau 8 mm
BL21000012	Starter 2 broches pour bandeau 8 mm
BL21000013	Jumper 2 broches pour bandeau 8 mm

P.151 **ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES**
Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED **page 151**.

P.152 **PROFILÉS**
Liste et références des profilés compatibles **page 152**.

24 V | 9,6 W/M

BANDEAU LED ECO IP65

Bandeau LED économique 9,6 W/m IP65. Idéal pour l'éclairage direct ou indirect dans les pièces d'eau (salle de bain, cuisine). Peut également être installé à l'extérieur. Câbles d'alimention aux deux extrémités.

GARANTIE 5 ANS

IP65 | IK02 | SELON DRIVER | 120° | IRC>90 | Classe III | 50 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens / m	LED / M	Dimensions	Sécable	CE
BL21102010	9,6 W/m	3000K	770 lm/m	120 led/m	L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm	Tous les 50 mm	G
BL21102011	9,6 W/m	4000K	800 lm/m	120 led/m	L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm	Tous les 50 mm	G

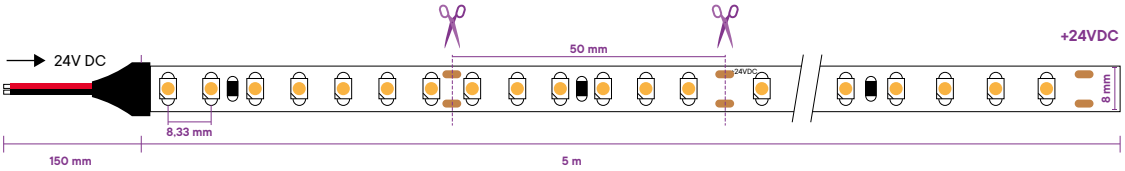

Accessoires

Starter 2 broches IP65 8 mm

Connecteur 2 broches IP65 8 mm

Références	
BL21000014	Starter 2 broches IP65 pour bandeau 8 mm
BL21000015	Connecteur 2 broches IP65 - Bandeau de 8 mm

P.151
ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES
Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED **page 151**.

P.152
PROFILÉS
Liste et références des profilés compatibles **page 152**.

24 V | 14,4 W/M

BANDEAU LED PRO

Bandeau LED avec un flux supérieur à 1 200 lm/m. Idéal pour un éclairage fonctionnel direct ou indirect. Sectionnable tous les 3,3 cm. Câbles d'alimentation aux deux extrémités. Adhésif 3M sur le dos du ruban pour faciliter l'installation.

GARANTIE 5 ANS

IP20 IK02 SELON DRIVER 120° IRC>90 Classe III 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens / m	LED / M	Dimensions	Sécable	CE
BL21152014	14,4 W/m	2700K	1 200 lm/m	180 led/m	L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm	Tous les 33,3 mm	F
BL21152015	14,4 W/m	3000K	1 300 lm/m	180 led/m	L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm	Tous les 33,3 mm	F
BL21152016	14,4 W/m	4000K	1 400 lm/m	180 led/m	L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm	Tous les 33,3 mm	F
BL21152017	14,4 W/m	6000K	1 300 lm/m	180 led/m	L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm	Tous les 33,3 mm	F

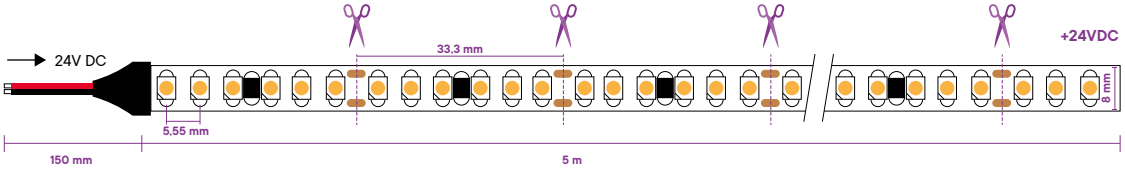

Accessoires

Connecteur 2 broches 8 mm

Starter 2 broches 8 mm

Jumper 2 broches 8 mm

Références	
BL21000011	Connecteur 2 broches pour bandeau 8 mm
BL21000012	Starter 2 broches pour bandeau 8 mm
BL21000013	Jumper 2 broches pour bandeau 8 mm

P.151 **ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES**
Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED **page 151**.

P.152 **PROFILÉS**
Liste et références des profilés compatibles **page 152**.

24 V | 19,2 W/M

BANDEAU LED PRO +

Bandeau LED avec un flux supérieur à 3 300 lm/m. Idéal pour un éclairage fonctionnel direct ou indirect. Sectionnable tous les 5 cm. Câbles d'alimentation aux deux extrémités. Adhésif 3M sur le dos du ruban pour faciliter l'installation.

GARANTIE 5 ANS

IK02 | SELON DRIVER | 120° | IRC>90 | Classe III | 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens / m	LED / M	Dimensions	Sécable	CE
VERSIONS IP20							
BL21202018	19,2 W/m	3000K	3 000 lm/m	180 led/m	L 3 000 x h 10 x ép. 3 mm	Tous les 50 mm	D
BL21202019	19,2 W/m	4000K	3 310 lm/m	180 led/m	L 3 000 x h 10 x ép. 3 mm	Tous les 50 mm	D
VERSIONS IP67							
BL21206701	19,2 W/m	3000K	2 900 lm/m	160 led/m	L 5 000 x h 12 x ép. 5,5 mm	Tous les 50 mm	D

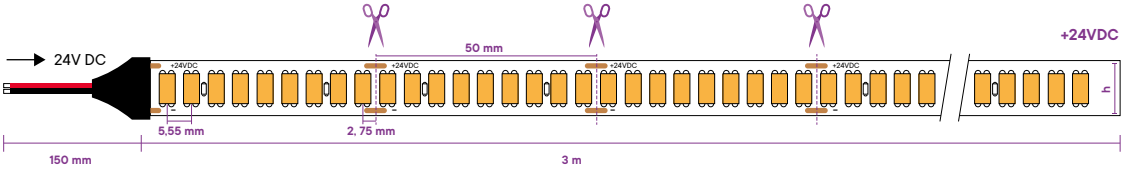

Accessoires IP20

Connecteur 2 broches 10 mm


Starter 2 broches 10 mm

Jumper 2 broches 10 mm

Références	
BL21000016	Connecteur 2 broches pour bandeau 10 mm
BL21000017	Starter 2 broches pour bandeau 10 mm
BL21000018	Jumper 2 broches pour bandeau 10 mm

P.151
ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES
Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED **page 151**.

P.152
PROFILÉS
Liste et références des profilés compatibles **page 152**.

24 V | 9,6 W/M

BANDEAU LED CCT

Bandeau LED avec changement de température de couleur. Pouvant varier de 2700K à 6500K, il permet de s'adapter aux ambiances souhaitées. Contrôlable via une télécommande ou smartphone en fonction de l'installation. Câbles de 15 cm aux deux extrémités, ruban adhésif 3M jaune au dos, sectionnable tous les 10 cm.

MULTI CTT

GARANTIE 5 ANS

IK02 | SELON DRIVER | 120° | IRC>90 | Classe III | 50 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens / m	LED / M	Dimensions	Sécable	CE
BANDEAU LED IP20							
BL21102023	9,6 W/m	2700K à 6500K	880 lm/m	120 led/m	L 5 000 x h 10 x ép. 3 mm	Tous les 100 mm	G
BANDEAU LED IP65							
BL21152024	9,6 W/m	2700K à 6500K	800 lm/m	120 led/m	L 5 000 x h 10 x ép. 3 mm	Tous les 100 mm	G

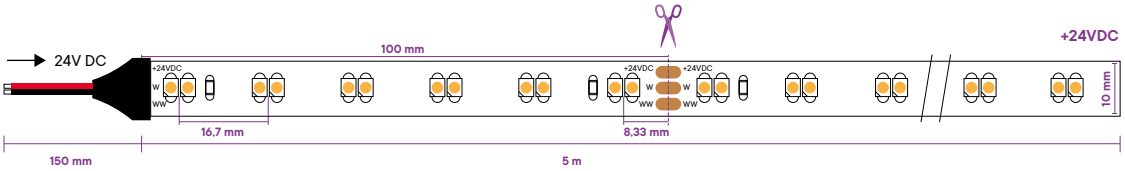

Accessoires

Connecteur 3 broches WW+W IP20

Starter 3 broches WW+W IP20


Jumper 3 broches WW+W IP20

Connecteur 3 broches WW+W IP65

Starter 3 broches WW+W IP65

Références	
BL21000022	Connecteur 3 broches WW+W IP20 - 10 mm
BL21000023	Starter 3 broches WW+W IP20 - 10 mm
BL21000024	Jumper 3 broches WW+W IP20 - 10 mm
BL21000029	Connecteur 3 broches WW+W IP65 - 10 mm
BL21000030	Starter 3 broches WW+W IP65 - 10 mm

P.151

ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES

Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED **page 151**.

P.152

PROFILÉS

Liste et références des profilés compatibles **page 152**.

24 V | 14,4 OU 23 W/M

BANDEAU LED RGB+W

Bandeau LED RGB+W. Mettez de l'ambiance tamisée ou colorée ! Ce ruban permet de jouer avec les couleurs tout en ayant la possibilité d'avoir un vrai blanc chaleureux en 3000K. Câbles de 15 cm aux deux extrémités, ruban adhésif 3M jaune au dos, sectionnable tous les 6,25 cm.

RGB+W

GARANTIE 5 ANS

IK02 | SELON DRIVER | 120° | IRC>90 | Classe III | 50 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens / m	LED / M	Dimensions	Sécable	CE
BANDEAU LED IP20							
BL21152025	23 W/m	RGB + 3000K	1 300 lm/m	288 led/m	L 5 000 x h 12 x ép. 3 mm	Tous les 62,5 mm	G
BANDEAU LED IP65							
BL21152026	14,4 W/m	RGB + 3000K	700 lm/m	288 led/m	L 5 000 x h 12 x ép. 3 mm	Tous les 62,5 mm	G

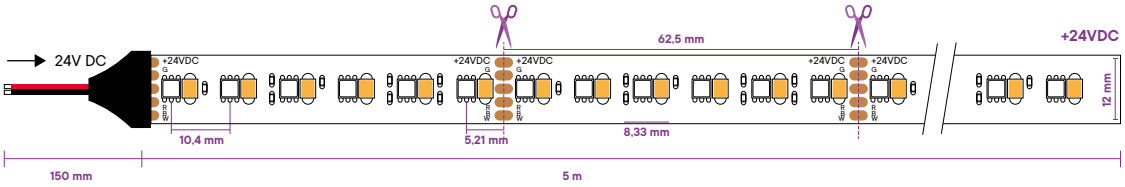

Accessoires

Connecteur 5 broches RGBW IP20

Starter 5 broches RGBW IP20

Jumper 5 broches RGBW IP20

Connecteur 5 broches RGBW IP65

Starter 5 broches RGBW IP65

Références	
BL21000025	Connecteur 5 broches RGBW IP20 - Bandeau 12 mm
BL21000026	Starter 5 broches RGBW IP20 - Bandeau 12 mm
BL21000027	Jumper 5 broches RGBW IP20 - Bandeau 12 mm
BL21000031	Connecteur 5 broches RGBW IP65 - Bandeau 12 mm
BL21000032	Starter 5 broches RGBW IP65 - Bandeau 12 mm

P.151

ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES

Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED **page 151**.

P.152

PROFILÉS

Liste et références des profilés compatibles **page 152**.

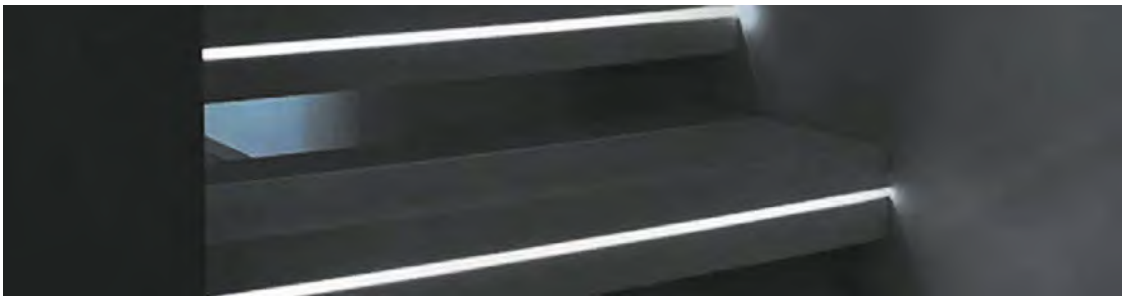

24 V 8 W/M

BANDEAU LED COB

Bandeau LED COB. Garantie une uniformité sans point lumineux apparent ! Idéal pour les rétro-éclairages près de la surface de réflexion. Permet également un éclairage direct avec un “effet ligne” uniforme. Câbles de 15 cm aux deux extrémités, ruban adhésif 3M rouge au dos. Peut être coupé tous les 5 cm.

GARANTIE 5 ANS

IP20 IK02 SELON DRIVER 120° IRC>90 Classe III 50 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens / m	LED / M	Dimensions	Sécable	CE
BL21082020	8 W/m	2700K	730 lm/m	384 led/m	L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm	Tous les 50 mm	D
BL21082021	8 W/m	3000K	670 lm/m	384 led/m	L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm	Tous les 50 mm	D
BL21082022	8 W/m	4000K	830 lm/m	384 led/m	L 5 000 x h 8 x ép. 3 mm	Tous les 50 mm	D

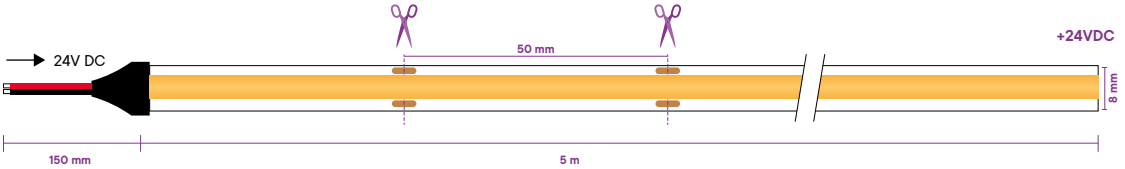

Accessoires

Connecteur 2 broches COB

Starter 2 broches COB

Jumper 2 broches COB

Ligne continue L

Connecteur L 8 mm

Références	
BL21000019	Connecteur 2 broches COB pour bandeau 8 mm
BL21000020	Starter 2 broches COB pour bandeau 8 mm
BL21000021	Jumper 2 broches COB pour bandeau 8 mm

Références	
BL000239	Connecteur L 8 mm
BL000241	Ligne continue L pour 3000K
BL000242	Ligne continue L pour 4000K

P.151 **ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES**
Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED **page 151**.

P.152 **PROFILÉS**
Liste et références des profilés compatibles **page 152**.

24 V | 10 W/M

FREELINE

COUPE LIBRE

Couper à la longueur souhaitée ! IRC>90, permet des installations en respectant des dimensions spécifiques. Idéal pour l'aménagement résidentiel ou l'agencement intérieur.

GARANTIE 5 ANS

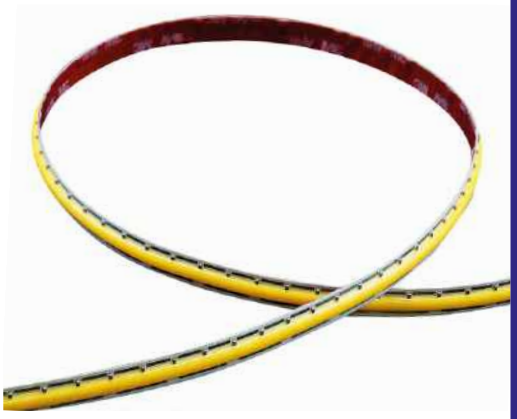

IP40 | IK02 | SELON DRIVER | 135° | IRC>90 | Classe III | 50 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens / m	LED / M	Dimensions	Sécable	CE
BL000225	10 W/m	3000K	1 000 lm/m	-	L 5 000 x h 10 x ép. 3 mm	Coupe libre	F
BL000226	10 W/m	4000K	1 100 lm/m	-	L 5 000 x h 10 x ép. 3 mm	Coupe libre	F

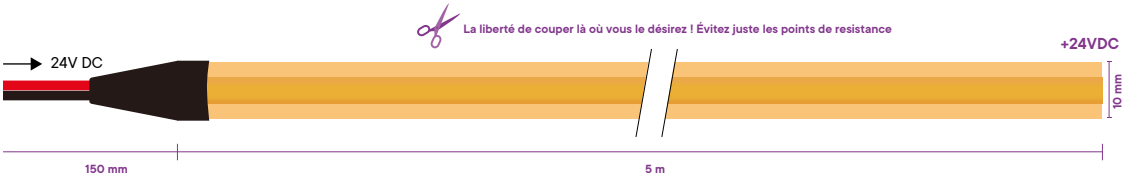

Accessoires

Starter 2 broches COB

Jumper 2 broches COB


Connecteur L 10 mm

Références	
BL000227	Starter
BL000228	Jumper
BL000240	Connecteur L 10 mm

P.151

ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES

Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED **page 151**.

P.152

PROFILÉS

Liste et références des profilés compatibles **page 152**.

24 V 10 W/M

NEONFLEX BLACKLINE

IP67

Neonflex LED noir, idéal pour une intégration élégante et discrète dans le bois. Son diffuseur en silicone sombre assure une diffusion uniforme. Étanche IP67.

GARANTIE 5 ANS

IP67 IK06 SELON DRIVER 100° IRC>90 Classe III 50 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens / m	LED / M	Dimensions	Sécable	CE
BL000292	10 W/m	3000K	160 lm/m	-	L 5 000 x h 10 x ép. 10 mm	Tous les 35,7 mm	G

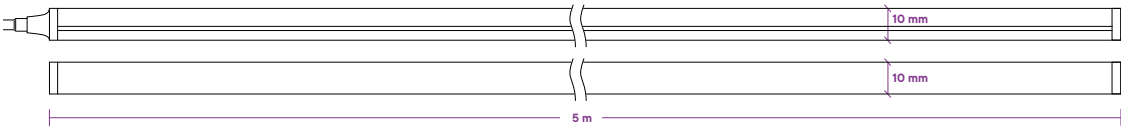

Accessoire à commander	
BL000238	Profilé en aluminium noir 2 m
BL000316	Embout de fin de ruban
BL000317	Starter droit 30 cm

Profilé aluminium

Embout

Starter 30 cm



Voir alimentations & télécommandes page 151

24 V 8 W/M

RUBAN HAUTE T° COB

IP67 RÉSISTANT JUSQU'À 125°

Bandeau COB sans points apparents ! Très haute température, idéal pour les sauna, hammam, etc..

GARANTIE 3 ANS

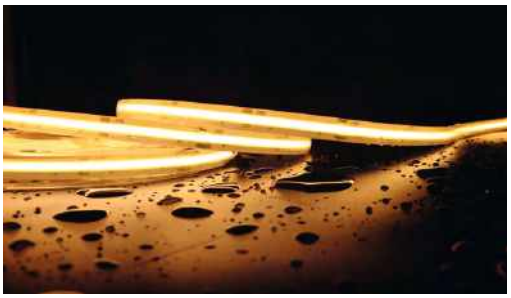

IP67 IK02 SELON DRIVER 100° IRC>90 Classe III 35 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens / m	LED / M	Dimensions	Sécable	CE
BL000237	8 W/m	2700K	750 lm/m	-	L 5 000 x h 12 x ép. 5,5 mm	Tous les 50 mm	G

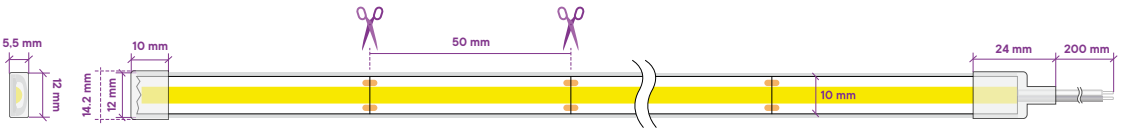

Accessoire à commander	
BL000296	Profilé PC
BL000297	Starter
BL000298	Embout de fin
BL000299	Jumper

Profilé PC

Starter

Embout

Jumper

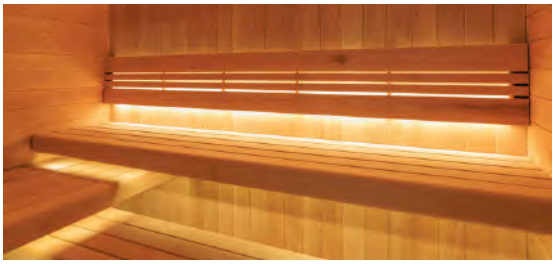

Voir alimentations & télécommandes page 151

24 V

NEONFLEX 24V

5 M 24V

Bandeau Neonflex 24VDC de 5 m ! Faites une ligne lumineuse sans interruption, sans points lumineux ! Orientable sur le plan horizontal.

GARANTIE 3 ANS

IP67 IK08 SELON DRIVER 115° IRC>90 Classe II 30 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens / m	LED / M	Dimensions	Sécable	CE
BL000058	15 W/m	2700K	500 lm/m	-	L 5 000 x h 20 x ép. 12 mm	Tous les 100 mm	F
BL000059	15 W/m	3000K	550 lm/m	-	L 5 000 x h 20 x ép. 12 mm	Tous les 100 mm	F
BL000060	15 W/m	4000K	580 lm/m	-	L 5 000 x h 20 x ép. 12 mm	Tous les 100 mm	F

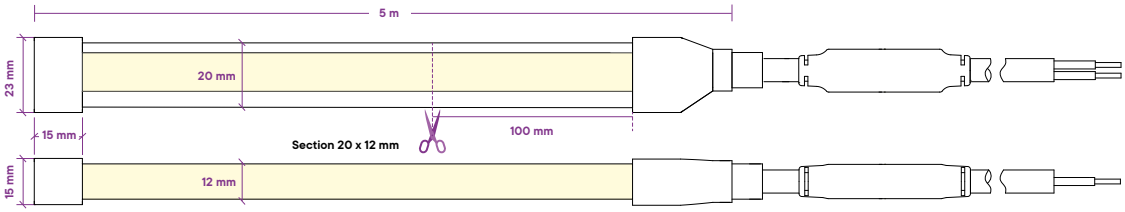

Accessoires

Références	
BL000061	Flexible inox pour les courbes, bobine de 50m. Disponible au mètre.
BL000062	Profilé alu 1m
BL000063	Starter 60 cm
BL000064	Clip x 1
BL000065	End cap fermé
BL000066	End cap sortie câble perpendiculaire
BL000067	End cap sortie câble latérale
BL000068	Colle silicon pour end cap

P.151

ALIMENTATIONS & TÉLÉCOMMANDES

Liste et références des alimentations et télécommandes pour bandeaux LED **page 151**.

24 V 18 W/M

RUBAN WALLWASHER

30°

Bandeau LED IP67 souple pour illumination des murs et grandes hauteur. Avec optique de 30°, il se monte dans le profilé dédié “wallwasher”. Rouleau de 10 mètres, vendu au mètre, sécable tous les 15 cm.

GARANTIE 5 ANS

IP67 IK04 SELON DRIVER 30° IRC>90 Classe III 50 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens / m	Dimensions	Sécable	CE
BL21186701	18 W/m	3000K	2 000 lm/m	L 10 000 x h 20 x ép. 10 mm	Tous les 15 cm	E

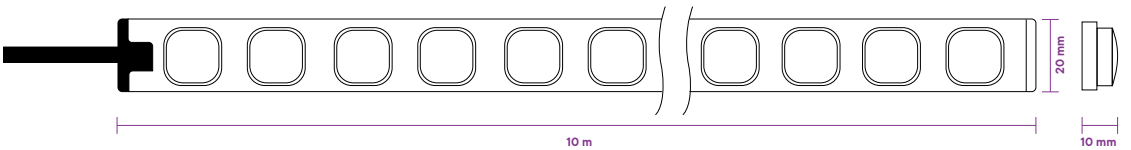

Accessoires à commander			
BL21000033	Connecteur	**BL21000037**	Clip de fixation
BL21000034	Starter	**BL000332**	Support mural noir
BL21000035	Jumper	**BL000333**	Kit éclisse pour profilé
BL21000036	Embout de fermeture		

Voir alimentations & télécommandes page 151
Voir profilés (BL30000100 et BL30000101) page 153

24 V

NAPPE BACKLITE

24V IRC>90

Nappe LED IRC>90 spécifiquement conçue pour le rétro-éclairage. Tout est sécable tous les 25 mm et dans tous les sens !

GARANTIE 5 ANS

IP20 IK02 SELON DRIVER 130° IRC>90 Classe III 50 000 h (L70)

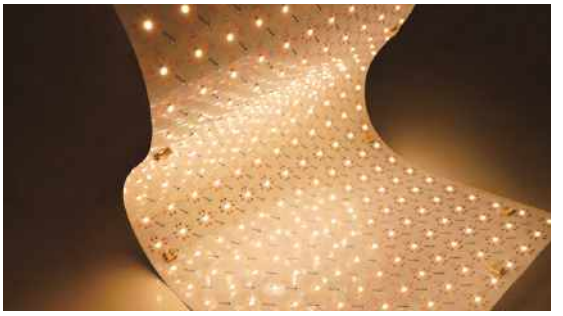

Références	Puissance	CCT	Lumens	Dimensions	Sécable	CE
BL000289	30 W	3000K	2 750 lm	610 x 305 mm	Tous les 25,4 mm	F

Voir alimentations & télécommandes page 151

ACCESSOIRES BANDEAUX LED 24V

Référence	Description	Puissance	Classe	Tension	Type	Garantie	
ALIMENTATIONS ON/OFF							
BL09302404	Alimentation Eco Osram 24V 30W	**30 W**		24VDC	On/Off	3 ans	
IP67 **TR09406524**	Alimentation Meanwell 24V 40W IP67	**40 W**		24VDC	On/Off	3 ans	
BL09602403	Alimentation Eco Osram 24V 60W	**60 W**		24VDC	On/Off	3 ans	
IP66 **BL09802405**	Alimentation Pro Osram 24V 80W IP66	**80 W**		24VDC	On/Off	5 ans	
BL091202401	Alimentation Eco Osram 24V 120W	**120 W**		24VDC	On/Off	3 ans	
BL091802402	Alimentation Eco Osram 24V 180W	**180 W**		24VDC	On/Off	3 ans	
IP66 **BL000114**	Alimentation Eco Osram 24V 200W IP66	**200 W**		24VDC	On/Off	5 ans	
ALIMENTATIONS TRIAC							
BL09302406	Alimentation triac 24V 30W	**30 W**		24VDC	Triac	5 ans	
BL000338	Alimentation triac, push dim 24V 75W	**75 W**		24VDC	Triac, push dim	5 ans	
ALIMENTATIONS TRIAC, DALI PUSH DIM, 0-10V							
BL091002408	Alimentation triac Dali Push Dim 0-10V 24V 100W	**100 W**		24VDC	Triac, dali, push dim, 0-10V	5 ans	
BL092002409	Alimentation triac Dali Push Dim 0-10V 24V 200W	**200 W**		24VDC	Triac, dali, push dim, 0-10V	5 ans	
ALIMENTATIONS DALI PUSH DIM							
BL09752414	Alimentation Dali Push Dim DT8 4CH 24V 75W	**75 W**		24VDC	Dali, push dim	5 ans	
BL09962412	Alimentation Dali Push Dim DT6 4CH 24V 200W	**100 W**		24VDC	Dali, push dim	5 ans	
BL092002413	Alimentation Dali Push Dim DT6 4CH 24V 200W	**200 W**		24VDC	Dali, push dim	5 ans	
ALIMENTATION BLUETOOTH						*Pour utilisation avec app. smartphone, nous contacter.*	
BL09962415	Alimentation Bluetooth 4CH 24V 100W	**100 W**		24VDC	Bluetooth	5 ans	
ALIMENTATIONS RF, PUSH LV							*À utiliser avec une télécommande RF*
BL09502410	Alimentation RF 1CH 24V 50W	**50 W**		24VDC	RF, PUSH LV	5 ans	
BL091002411	Alimentation RF 4CH 24V 100W	**100 W**		24VDC	RF, PUSH LV	5 ans	
BL092002412	Alimentation RF 4CH 24V 200W	**200 W**		24VDC	RF, PUSH LV	5 ans	
TÉLÉCOMMANDES RF							
BL40000001	Télécommande RF 1 couleur 4 zones pour alimentation RF			3 piles AAA (non incluses)			
BL40000002	Télécommande RF CCT 4 zones pour alimentation RF			3 piles AAA (non incluses)			

ACCESSOIRES BANDEAUX LED 24V

Référence	Description		
BL40000003	Télécommande RF RGBW 4 zones pour alimentation RF	3 piles AAA (non incluses)	
BL40000004	Télécommande RF RGBW 8 zones pour alimentation RF	3 piles AAA (non incluses)	
PASSERELLE WI-FI POUR DRIVER RF			
BL40000005	Passerelle Wi-Fi, permet de piloter un driver RF avec son smartphone, via le reseau Wi-fi	12VDC	
CÂBLES POUR BANDEAU LED, AU MÈTRE, FABRIQUÉS EN FRANCE			
BL21000045	Câble 2 fils led single - 2 x 0.75 mm²		
BL21000044	Câble 3 fils led single - 3 x 0.75 mm²		
BL21000042	Câble 5 fils led single - 5 x 0.75 mm²		

PROFILÉS POUR BANDEAUX LED 24V

Référence	Description	Longueur	Couleur		
BL30000001	Kit de 2 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou + 2 supports de fixation	**2 m**	Argent		
BL30000010	Kit de 2 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou	**2 m**	Argent		
BL30000020	Kit de 2,6 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou	**2,6 m**	Argent		
BL30000030	Kit de 2 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou	**2 m**	Argent		

PROFILÉS POUR BANDEAUX LED 24V

Référence	Description	Longueur	Couleur		
BL30000040	Kit de 2 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou	**2 m**	Argent		
BL30000060	Kit de 2,6 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou (sans kit de suspension)	**2,6 m**	Argent		
BL30000080	Kit de 2,6 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou	**2,6 m**	Argent		
BL30000090	Kit de 2 m avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou + 2 supports de fixation	**2 m**	Argent		
TR30000002	Kit de 2 m avec diffuseur PC + embouts + clips de montage	**2 m**	Argent		
TR30000006	Kit de 2 m avec diffuseur PC + embouts + clips de montage	**2 m**	Argent		
BL30000100	Kit de 2 m noir avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou	**2 m**	Noir		
BL30000101	Kit de 2 m argent avec diffuseur PC + embout d'installation + embout d'installation avec trou	**2 m**	Argent		

ACCESSOIRES POUR PROFILÉS

Référence	Description	Profilé concerné
BL30000021	Embout pour kit profilé alu 2,6 m trimless	**BL30000020**
BL30000022	Embout avec trou pour kit profilé alu 2,6 m trimless	**BL30000020**
BL30000032	Embout avec trou pour kit profilé alu 2 m plat	**BL30000030**
BL30000033	Embout pour kit profilé alu 2 m plat	**BL30000030**
BL30000061	Embout pour kit profilé alu 2,6 m 3 faces	**BL30000060**
BL30000062	Clip de fixation pour kit profilé alu 2,6 m 3 faces	**BL30000060**
BL30000063	Câble pour kit profilé alu 2,6 m 3 faces	**BL30000060**
BL30000081	Embout pour kit profilé alu 2,6 m tile	**BL30000080**
BL30000082	Embout avec trou pour kit profilé alu 2,6 m tile	**BL30000080**

Référence	Description	Profilé concerné
BL30000106	Clips de fixation intérieur invisible	**BL30000100 / BL30000101**
BL30000107	Clips de fixation standard	**BL30000100 / BL30000101**
BL30000108	Étrier de fixation orientable couleur alu	**BL30000100 / BL30000101**
BL30000109	Étrier de fixation orientable couleur noir	**BL30000100 / BL30000101**
BL000333	Kit éclisse	**BL30000100 / BL30000101**

ÉCLAIRAGE OUTDOOR

Retrouvez tous nos produits d'éclairage extérieur **sur beledpro.com**

P. 156 IGOR GU10

P. 156 NEODE

P. 157 ARCHI

P. 157 FLOOD

P. 158 GARDEN

P. 159 LUMI

P. 160 LUMI XL

P. 160 GROUND GU10

P. 161 WALL ENCASTRÉ

P. 162 WALL SAILLIE

P. 163 COME DOWN

P. 164 COME UP-DOWN

P. 165 LINEA


P. 166 BIM APP

P. 166 NESTOR

P. 167 ORIENT CCT

P. 167 ORIENT 180

P. 168 HORIZON

P. 169 APPLI

P. 169 CUBE

P. 170 COME TECH

P. 171 GLORY 12

P. 171 GLORY 25

P. 172 RÉSI CARRÉ / ROND

P. 173 BOLD

P. 174 BARI & BARI IP65

PROJECTEUR

IGOR GU10

IP54 IK08 GU10

Projecteur extérieur GU10 économique (source non fournie). Possibilité de commander des accessoires basse luminance séparément.

GU10 non incluse

GARANTIE 3 ANS

IP54 IK06 NON DIM 180° Classe I

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
TR18355401B	GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22)	-	-	Aluminium, verre trempé	-

Dimensions



Distribution lumineuse

Accessoires en option

TR18000001	Collerette noire à grille	
TR18000002	Collerette noire à visière	

PROJECTEUR

NEODE

IP66 INOX 316L GU10

Projecteur extérieur GU10 en acier inoxydable 316L pour bord de mer. Livré avec piquet. Source GU10 non incluse.

GU10 non incluse

GARANTIE 5 ANS

IP66 IK08 NON DIM 180° Classe I

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
TR18355402	GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22)	-	-	Inox 316L, verre trempé	-

Dimensions



Distribution lumineuse

PROJECTEUR

ARCHI

IP65 UGR<19 ESTHÉTIQUE

Projecteur architectural, design et compact. Il permet la mise en valeur des éléments architecturaux tout en étant discret. Ses lentilles permettent de ne pas éblouir tout en maintenant un flux lumineux optimal.

GARANTIE 5 ANS

IP65 IK07 NON DIM 30° 120° IRC>80 UGR<19 Classe I 50 000 h (70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL10066501	6 W	3000K	400 lm	Aluminium, verre trempé	F

Dimensions



Distribution lumineuse

Orientable à 120°



PROJECTEUR

FLOOD

IP65 IK08 2CCT

Projecteur extérieur d'accentuation en aluminium. Le flood est conçu pour des mises en valeur de petites façades, murs, arbres, bosquets... Vous pouvez changer la température de couleur sur le produit et vous adapter ! Livré avec piquet.

2 CCT

GARANTIE 3 ANS

IP65 IK08 NON DIM 60° 180° IRC>80 Classe I 50 000 h (70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
TR18126501	12 W	3000K / 4000K	1 350 / 1 450 lm	Aluminium, PC	D

Dimensions



Distribution lumineuse

PROJECTEUR

GARDEN

IP65 DIRECT 230V

Mini projecteur de jardin. Idéal pour mettre en valeur votre environnement. Direct 230V, il s'installe facilement et propose différentes alternatives !

GARANTIE 5 ANS

Version 24VDC sur demande

Sur demande, une version 24VDC 3CCT ainsi qu'une solution RGBW est possible, contactez-nous !

Peinture spéciale résistante à l'air salin !

Projecteur saillie
BL000174

Ensemble piquet 1m + 1 x projecteur 230V
BL000175

IP65 IK10 NON DIM 60° 180° IRC>80 Classe I

Références	Variantes	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000174	Projecteur saillie 230V	2,5 W	3000K	100 lm	Aluminium, verre trempé. Peinture résistante à l'air salin	E
BL000175	Ensemble piquet 1 m + 1 x projecteur 230V	2,5 W	3000K	100 lm	Aluminium, verre trempé. Peinture résistante à l'air salin	E

Dimensions



Accessoires en option	
BL000170	Piquet de sol 16 cm pour projecteur saillie
BL000171	Fermeture sans casquette
BL000172	Sangle de fixation pour projecteur saillie sur arbre, poteau Ø30 cm max
BL000173	Projecteur additionnel 230V pour kit BL000175

Un produit adapté à toutes les situations

Piquet de sol 16 cm pour projecteur saillie

Fermeture sans casquette

Sangle de fixation pour projecteur saillie sur arbre, poteau

Projecteur additionnel 230V pour kit BL000175

ENCASTRÉ

LUMI

CLÉ EN MAIN OU SUR-MESURE !

Encastré de sol en inox 316L massif. Ne craint pas les bords de mer ou airs salins. De nombreuses finitions sont disponibles afin de mettre en valeur votre jardin, terrasse ou intérieur.

GARANTIE 5 ANS

BL000147
Luminaire clé en main 230V avec optique 60° et collerette inox 316L massif.
**Nid d'abeille noir en option*

IP67 IK10 NON DIM IRC>80 Classe I 30 000 h (L80)

Références	Variantes	Optique	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000147	Direct 230V - Collerette inox 316L massif	60°	2,5 W	3000K	110 lm	Inox 316L massif, verre trempé	E

Dimensions et installation



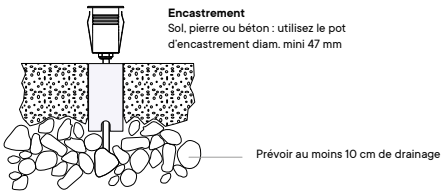

Créez et personnalisez votre solution Lumi sur-mesure !

Versions 24VDC disponibles pour les bords de piscine ou pour du RGBW !

1. Choisissez votre module LED

BL000148
Module 230V standard
2.5W | 3000K | 175 lm

BL000146
Module 24VDC RGB+W
2.5W | RGB + 3000K | 10 lm

BL000176
Module 24VDC 3CCT
2.5W | 3000K, 4000K et 5700K | 150 lm

2. Modules 24VDC : choisissez une alimentation

TR09406524
Meanwell 40 W IP67

BL09802405
Osram 80 W IP66

BL000114
Osram 200 W IP66

BL091002411
BL092002412
Driver 4CH (RGBW)

3. Choisissez votre optique

Personnalisez votre éclairage et ajoutez fonctionnalités et performance en un clin d'œil !
La version standard est équipée d'une optique 60°.

BL000149
Nid d'abeille

BL000150
Opale

BL000151
Asymétrique

BL000152
Lentille 20°

3. Choisissez votre capot de fermeture

Capots ronds en inox ou laiton massif

BL000154
Inox 316L

BL000155
Laiton brut

BL000156
Laiton antique



BL000157
Inox gris anthracite

Capots bidirectionnels en inox ou laiton massif

BL000158
Inox 316L

BL000159
Laiton brut

BL000160
Laiton antique

BL000161
Inox gris anthracite

4. Personnalisez votre installation

Besoin d'intégrer votre luminaire dans le paysage ? Profitez d'une installation dans le sol, le béton et autre grâce au pot d'encastrement pour Lumi !

BL000153
Pot d'encastrement
Ø47 mm | hauteur 95 mm

NEW ! ENCASTRÉ

LUMI XL

IP67 24VDC INOX 316L

Module encastré 6W, 24VDC, 3 CCT, étanche IP67, INOX 316L, pour un éclairage durable en extérieur. Idéal pour les zones côtières ou marines. Livré avec son pot d'encastrement.

À décliner avec le capot et la lentille de votre choix !

3 CCT

GARANTIE 5 ANS

IP67 IK10 NON DIM 50° Ø62 - 82 mm(1) IRC>80 Classe III 30 000 h (L80)

(1) Ø82 mm avec pot d'encastrement

BL000326
Luminaire clé en main 24VDC avec optique 50° et corps + collerette inox 316L massif.

Références	Puissance	CCT	Lumens (3000K)	Matières	CE
BL000326	6 W	3000K / 4000K / 5500K	500 lm	Inox 316L, verre trempé	E

Dimensions et installation

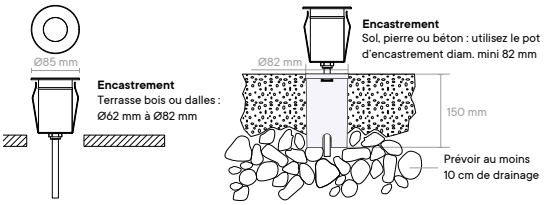

Alimentations

TR09406524
Meanwell 40 W IP67

BL09802405
Osram 80 W IP66

BL000114
Osram 200 W IP66

Capots plats

BL000323
Laiton brut

BL000324
Laiton antique

Lentille

BL000325
Nid d'abeille

ENCASTRÉ

GROUND GU10

IP65 INOX 316L

Encastré de sol rond en aluminium, avec une collerette ronde. Livré avec boitier d'encastrement. La lampe GU10 n'est pas fournie (lampe de 35 W maxi.).
2 entrées de cables avec presse étoupes IP65.

GU10 non incluse

GARANTIE 5 ANS

IP65 IK08 NON DIM 95 - 100 mm Classe I

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL16006501	GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22)	-	-	Inox 316L, verre trempé, alu	-

Dimensions



Installation avec pot d'encastrement

Prévoir 10 cm de drainage avec des cailloux afin de permettre à l'eau de s'évacuer



Accessoires en option	
BL16000005	Collerette carrée
BL16000006	Verre opale

Distribution lumineuse

Verre transparent
15° / 36° / 60°
(Dépend de la source)

Verre opale
90°

ENCASTRÉ

WALL ENCASTRÉ

IP65 IK08 ASYM

Gamme d'encastré mural rond, carré ou rectangulaire en aluminium, pour balisage extérieur.

GARANTIE 5 ANS

IP65 IK08 NON DIM 60° x 90° IRC>80 Classe I 35 000 h (L80)

Références	Variantes	Puissance	CCT	Lumens	Dimension d'encastrement	Matières	CE
PL16046501	Rond	4 W	3000K	220 lm	Ø109–112 mm	Aluminium, PC	F
PL16046502	Carré	4 W	3000K	220 lm	109 x 107 mm	Aluminium, PC	F
PL16046503	Rectangulaire	8 W	3000K	330 lm	214 x 69 mm	Aluminium, PC	E

Dimensions

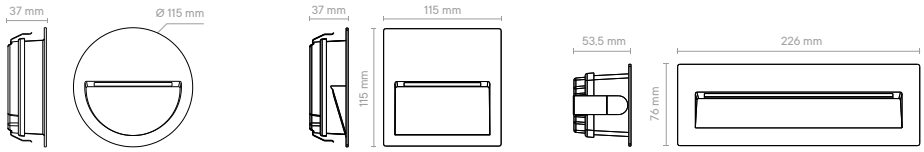

Boîtiers d'encastrement

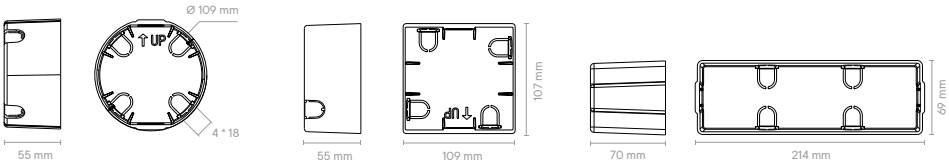

APPLIQUE MURALE

WALL SAILLIE

IP65 IK08 ASYM

Gamme d'applique mural rond, carré ou rectangulaire en aluminium, pour balisage extérieur.

GARANTIE 5 ANS

IP65 IK08 NON DIM 60° x 90° IRC>80 Classe I 35 000 h (L80)

Références	Variantes	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
PL16046504	Rond	4 W	3000K	220 lm	Aluminium, PC	F
PL16046505	Carré	4 W	3000K	220 lm	Aluminium, PC	F
PL16046506	Rectangulaire	8 W	3000K	330 lm	Aluminium, PC	E

Dimensions

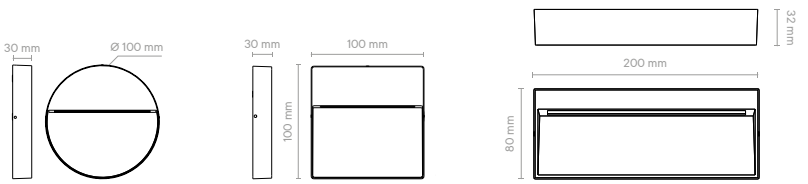

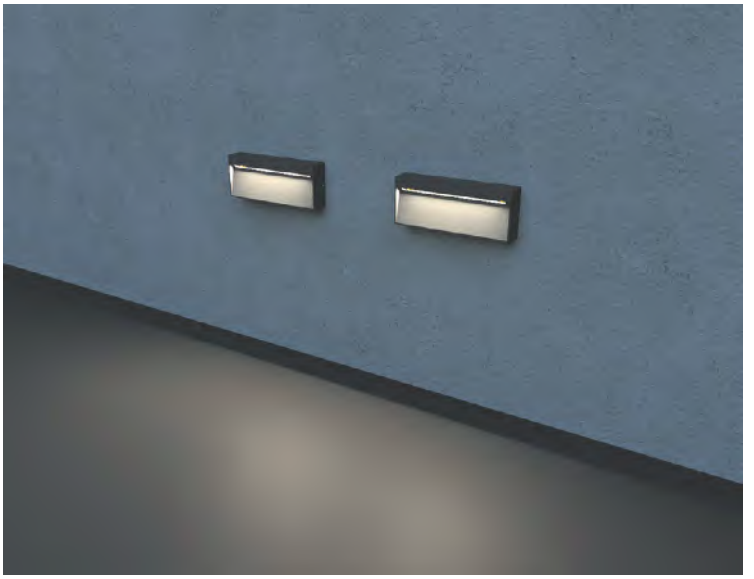

APPLIQUE MURALE

COME DOWN

GU10 AIR SALIN

Appliques murales GU10 de haute qualité, disponibles dans diverses finitions pour s'adapter parfaitement à vos projets. Dotées d'une fermeture en verre trempé et d'une peinture spéciale Dupont de Nemours conçue pour résister à l'air salin. Résistance aux UV garantie, avec une épaisseur de revêtement de 70 à 90 µm.

Également proposées en inox massif 316L, idéal pour les environnements marins ou exposés à l'air salin, et en laiton massif antique, parfait pour sublimer des façades en matériaux bruts tels que le bois ou la pierre.

GU10 non incluse

GARANTIE 5 ANS

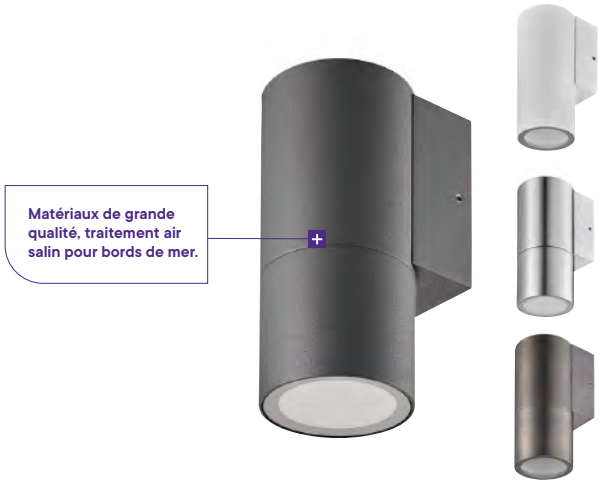

IP65 IK10 NON DIM Classe I

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000162	Inox 316L massif	GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22)	-	-	Inox 316L, verre trempé	-
BL000164	Gris anthracite	GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22)	-	-	Aluminium, verre trempé	-
BL000166	Laiton antique massif	GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22)	-	-	Laiton massif, verre trempé	-
BL000168	Blanc	GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22)	-	-	Aluminium, verre trempé	-

Couleurs disponibles

Inox 316L massif

Gris anthracite

Laiton antique massif

Blanc

Dimensions



Sources GU10 à commander séparément
BL06052001 : 5W 3000K
BL06052002 : 5W 4000K

P.22

APPLIQUE MURALE

COME UP-DOWN

GU10 AIR SALIN

Appliques murales GU10 de haute qualité, disponibles dans diverses finitions pour s'adapter parfaitement à vos projets. Dotées d'une fermeture en verre trempé et d'une peinture spéciale Dupont de Nemours conçue pour résister à l'air salin. Résistance aux UV garantie, avec une épaisseur de revêtement de 70 à 90 µm.

Également proposées en inox massif 316L, idéal pour les environnements marins ou exposés à l'air salin, et en laiton massif antique, parfait pour sublimer des façades en matériaux bruts tels que le bois ou la pierre.

GU10 non incluse

GARANTIE 5 ANS

Matériaux de grande qualité, traitement air salin pour bords de mer.

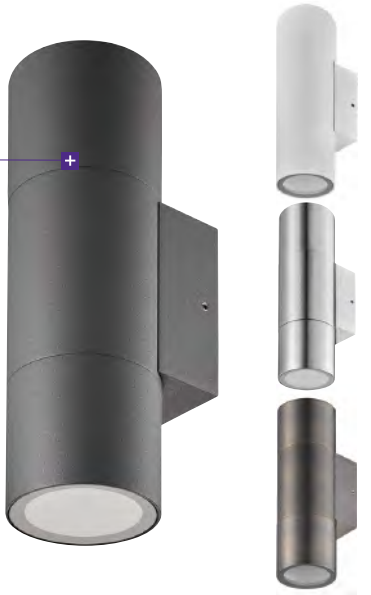

IP65 IK10 NON DIM Classe I

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000163	Inox 316L massif	2 x GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22)	-	-	Inox 316L, verre trempé	-
BL000165	Gris anthracite	2 x GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22)	-	-	Aluminium, verre trempé	-
BL000167	Laiton antique massif	2 x GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22)	-	-	Laiton massif, verre trempé	-
BL000169	Blanc	2 x GU10 max 35W (non incluse, voir p. 22)	-	-	Aluminium, verre trempé	-

Couleurs disponibles

Inox 316L massif

Gris anthracite

Laiton antique massif

Blanc

Dimensions

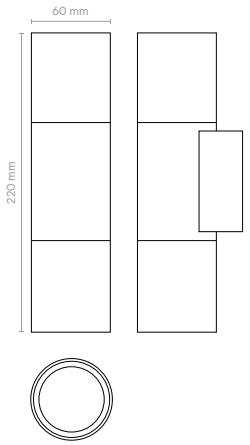

Sources GU10 à commander séparément

BL06052001 : 5W 3000K
BL06052002 : 5W 4000K

P.22

NEW ! APPLIQUE MURALE

LINEA

CORTEN OU GRIS ANTHRACITE 2700K

Au design rafiné, moderne et classique à la fois, notre gamme Linea se décline en borne également. Un style unique et intemporel pour un ensemble cohérent garanti !

GARANTIE 5 ANS

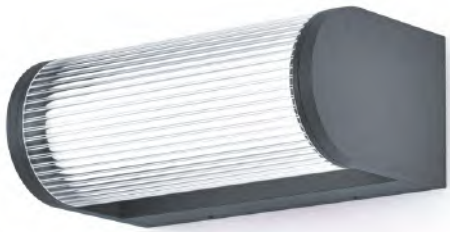

IP65 IK08 NON DIM 270° IRC>90 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000363	Gris anthracite RAL7016	12 W	2700K	600 lm	Acrylic, aluminium	F
BL000364	Corten	12 W	2700K	600 lm	Acrylic, aluminium	F

Dimensions



Couleurs disponibles

Gris anthracite RAL7016

Corten

Notre gamme Linea existe aussi en version borne ! P.183

Linea Borne 22W
BL000359 (gris)
BL000360 (Corten)

Linea Borne 32W
BL000361 (gris)
BL000362 (Corten)

APPLIQUE MURALE

BIM APP

IP65 CLASSE I

Applique murale intérieur ou extérieur, éclairage vers le haut et le bas (2x5W). Angle de diffusion lumineuse réglable grâce à des volets. Idéal pour mettre une ambiance à la fois moderne et conviviale.

GARANTIE 5 ANS

IP65 IK06 NON DIM 15-120° IRC>80 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL05102001 NEW !	Blanc	10 W	3000K	900 lm	Aluminium, PC	D
BL05102002	Gris anthracite	10 W	3000K	750 lm	Aluminium, PC	D

Dimensions



Couleurs disponibles

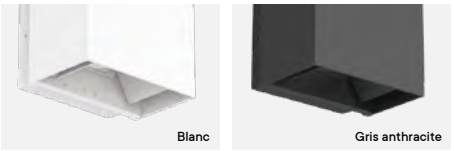

Distribution lumineuse



APPLIQUE MURALE

NESTOR

IP65 UGR<19 ESTHÉTIQUE

Applique murale fonctionnelle architecturale. Design sobre et intemporel

GARANTIE 3 ANS

IP65 IK10 NON DIM 80° IRC>80 UGR<19 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL16106502	Gris anthracite	10 W	3000K	700 lm	Aluminium, verre trempé	F

Dimensions



Distribution lumineuse

NEW ! APPLIQUE MURALE RÉSIDENTIEL

ORIENT CCT

ORIENTABLE 240° 3 CCT VERSION DÉTECTEUR IR

Applique LED extérieure IP65 dotée d'une source LED orientable à 240°. Disponible en version standard ou avec détecteur IR intégré, cette solution 3 CCT est idéale pour les résidences en quête d'un éclairage flexible et parfaitement ajusté.

3 CCT

GARANTIE 5 ANS

BL000357

BL000355

IP65 IK08 NON DIM 90° 240° IRC>80 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens (4000K)	Détecteur	Matières	CE
BL000355	Gris anthracite RAL7016	18 W	2700K / 3000K / 4000K	1 750 lm	Oui - Détecteur IR	Aluminium, verre	D
BL000357	Gris anthracite RAL7016	18 W	2700K / 3000K / 4000K	1 750 lm	Non	Aluminium, verre	D

Dimensions



APPLIQUE MURALE RÉSIDENTIEL

ORIENT 180

IP65 ORIENTABLE 180°

Applique LED pour l'extérieur. Idéal pour les résidences. La source LED orientable à 180° peut être dirigée en up ou down.

GARANTIE 3 ANS

IP65 IK08 NON DIM 90° 180° IRC>80 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL16106501	Noir	10 W	3000K	1 300 lm	Aluminium, PC	D
BL000142	Blanc	10 W	3000K	1 300 lm	Aluminium, PC	D

Dimensions



Distribution lumineuse



Couleurs disponibles

Noir

Blanc

APPLIQUE MURALE

HORIZON

IP65 SAILLIE

Applique LED extérieure contemporaine, pose en saillie, aluminium, éclairage vers le haut et/ou vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.

GARANTIE 5 ANS

IP65 IK08 NON DIM IRC>80 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Variantes	Puissance	CCT	Lumens (3000K)	Angle de distribution	Matières	CE
VERSIONS 3 CCT								
BL000182	Noir	Horizon 220 UD	2 x 7 W	2700K / 3000K / 4000K	1 100 lm	90°	Aluminium, verre trempé	F
BL000183	Blanc	Horizon 220 UD	2 x 7 W	2700K / 3000K / 4000K	1 100 lm	90°	Aluminium, verre trempé	F
BL000184	Noir	Horizon 220 D	8 W	2700K / 3000K / 4000K	650 lm	90°	Aluminium, verre trempé	F
BL000185	Blanc	Horizon 220 D	8 W	2700K / 3000K / 4000K	650 lm	90°	Aluminium, verre trempé	F
BL000186	Noir	Horizon 500 D	14 W	2700K / 3000K / 4000K	1 050 lm	90°	Aluminium, verre trempé	F
BL000187	Blanc	Horizon 500 D	14 W	2700K / 3000K / 4000K	1 050 lm	90°	Aluminium, verre trempé	F

Dimensions

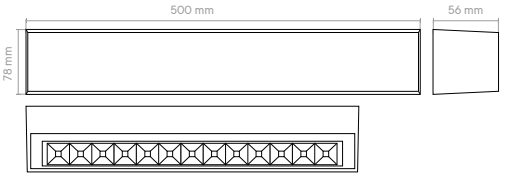



Distribution lumineuse

Horizon D

Horizon UD

APPLIQUE MURALE RÉSIDENTIEL

APPLI

IP65 TRAVERSANT

Applique murale résidentielle, verre trempé anti-éblouissement. Structure en aluminium, traversant grâce à une entrée et une sortie à l'arrière.

GARANTIE 5 ANS

IP65 IK08 NON DIM 100° IRC>80 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL05046560	Noir	4,5 W	3000K	420 lm	Aluminium, verre trempé	E

Dimensions

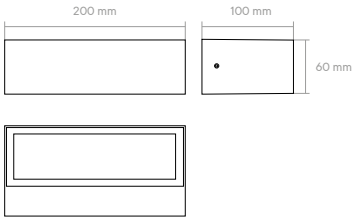

APPLIQUE MURALE

CUBE

E27 ÉCONOMIQUE

Applique murale économique pour source E27. Avec ou sans détection.

E27 non incluse — GARANTIE 3 ANS

IP65 IK08 NON DIM Classe II

Références	Couleur	Puissance	Matières
BL000196	Noir	E27 max 35W (non incluse, voir p. 22)	PC, ABS
BL000197	Blanc	E27 max 35W (non incluse, voir p. 22)	PC, ABS
BL000198	Noir	E27 max 35W (non incluse, voir p. 22)	PC, ABS
BL000199	Blanc	E27 max 35W (non incluse, voir p. 22)	PC, ABS

Sources E27 à commander séparément
BL06092001 : 9W 3000K
BL06092002 : 9W 4000K

P.22

Dimensions



Couleurs disponibles

Noir

Blanc

APPLIQUE MURALE

COME TECH

5 PUISSANCES 3 CCT

Applique murale extérieure alliant élégance et performance, conçue en aluminium et verre trempé avec une finition anthracite. Facile à installer, elle est étanche et résistante (IP66, IK08, peinture anti-corrosion), elle propose une lumière modulable (3CCT, 5 puissances) et une longévité exceptionnelle (jusqu'à 420 000 heures).

Idéale pour illuminer allées, façade, colonnes... elle donne de la hauteur à l'architecture.

3 CCT

5 PUI

GARANTIE 5 ANS

Peinture anti-corrosion C3 !

IP66 IK08 NON DIM 60° IRC>80 Classe I 420 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens (3000K)	Matières	CE
BL000179	Gris anthracite	10 / 12 / 15 / 17 / 20 W	2700K / 3000K / 4000K	1 200 / 1 400 / 1 800 / 2 000 / 2 400 lm	Aluminium, verre trempé	D
VERSION UP & DOWN						
BL000236	Gris anthracite	20 / 24 / 30 / 34 / 40 W	2700K / 3000K / 4000K	2 400 / 2 800 / 3 600 / 4 000 / 4 800 lm	Aluminium, verre trempé	D

Dimensions





Version 20 W (down)



Version 40 W (up & down)

Accessoires en option

BL000192	Lentille 15°

Lentille 15°

Distribution lumineuse

Version standard

Version Up & Down

Vue du dessous

Vue de côté (version "down")

Vue de côté (version "up & down")

APPLIQUE MURALE

GLORY 12

CEE 4 PUISSANCES DÉTECTEUR

Applique extérieure IP65 et IK10, conforme à la réglementation sur la pollution lumineuse.

Équipée d'un détecteur haute fréquence intégré, avec une efficacité lumineuse de 130 lm/W !

Éclairage fonctionnel répondant à la norme CEE RES-EC–104.

4 PUI | 2 CCT | GARANTIE 5 ANS

ULOR<1. Répond à la règlementation sur la pollution lumineuse

IP65 | IK10 | NON DIM | 100° | IRC>80 | Classe I | 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000051	Gris anthracite	7 / 8 / 10 / 12 W	3000K / 4000K	7 W 3000K : 950 lm | 4000K : 980 lm 8 W 3000K : 1 150 lm | 4000K : 1 200 lm 10 W 3000K : 1 380 lm | 4000K : 1 430 lm 12 W 3000K : 1 530 lm | 4000K : 1 600 lm	Aluminium, PC	D

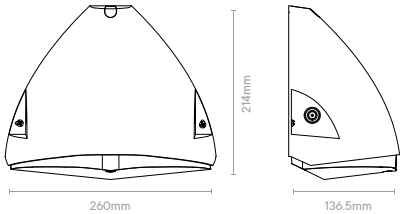

APPLIQUE MURALE | SÉLECTION RÉGION

GLORY 25

ASYMÉTRIQUE 4 PUISSANCES

Applique LED pour les extérieurs. ULOR<0, elle répond à la réglementation sur la pollution lumineuse et CEE EXT : RES-EC–104. Éclairage asymétrique. Capteur de luminosité en option.

4 PUI | GARANTIE 5 ANS

ULOR<0. Répond à la règlementation sur la pollution lumineuse

IP65 | IK10 | NON DIM | 120 x40° | IRC>80 | Classe I | 50 000 h (L80)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL05256601	Gris anthracite	7,5 / 12,5 / 19 / 25 W	3000K	900 / 1 400 / 2 100 / 2 800 lm	Aluminium, PC	D

Dimensions

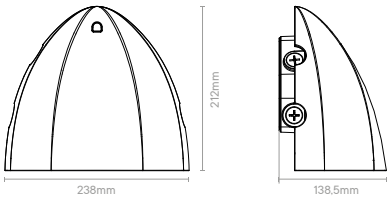

Vue de l'optique

Accessoires en option	
BL08000033	Détecteur de luminosité

HUBLOT | SÉLECTION RÉGION

RÉSI CARRÉ

IP65 3 CCT AVEC OU SANS DÉTECTEUR

Hublot carré idéal pour le résidentiel collectif ou individuel. Sur les balcons en mural ou plafonnier, ce hublot carré résidentiel donnera une touche de modernité à toutes vos réalisations. Existe avec ou sans détecteur.

3 CCT | GARANTIE 5 ANS

IP65 | IK10 | 120° | NON DIM | IRC>80 | Classe II | 70 000 h (L80)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Détecteur	Matières	CE
BL000106	Blanc	18 W	3000K / 4000K / 5700K	1 700 / 1 750 / 1 800 lm	Non	PC	D
BL000107	Blanc	18 W	3000K / 4000K / 5700K	1 700 / 1 750 / 1 800 lm	Oui - HF avec préavis d'extinction	PC	D
TR12205401	Noir	18 W	3000K / 4000K / 5700K	1 700 / 1 750 / 1 800 lm	Non	PC	D
TR12205402	Noir	18 W	3000K / 4000K / 5700K	1 700 / 1 750 / 1 800 lm	Oui - HF avec préavis d'extinction	PC	D
BL12202117	Noir	7 W	3000K	840 lm	Non	PC	C

Dimensions



Distribution lumineuse

Temporisation du détecteur

- Temporisation / timer :
  5s | 1mn | 3mn | 10mn | Préavis d'extinction
- Seuil de déclenchement :
  Off | 10lx | 20lx | 50lx | 100lx | 300lx | 500lx

HUBLOT | SÉLECTION RÉGION

RÉSI ROND

IP65 3 CCT AVEC OU SANS DÉTECTEUR

Hublot rond idéal pour le résidentiel collectif ou individuel. Sur les balcons en mural ou plafonnier, ce hublot rond résidentiel donnera une touche de modernité à toutes vos réalisations. Existe avec ou sans détecteur.

3 CCT | GARANTIE 5 ANS

IP65 | IK10 | NON DIM | 120° | IRC>80 | Classe II | 70 000 h (L80)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Détecteur	Matières	CE
BL000108	Blanc	18 W	3000K / 4000K / 5700K	1 850 / 1 950 / 1 900 lm	Non	PC	D
BL000109	Blanc	18 W	3000K / 4000K / 5700K	1 850 / 1 950 / 1 900 lm	Oui - HF avec préavis d'extinction	PC	D
TR12205403	Noir	18 W	3000K / 4000K / 5700K	1 500 / 1 650 / 1 600 lm	Non	PC	D
TR12205404	Noir	18 W	3000K / 4000K / 5700K	1 500 / 1 650 / 1 600 lm	Oui - HF avec préavis d'extinction	PC	D

Dimensions



Distribution lumineuse

Temporisation du détecteur

- Temporisation / timer :
  5s | 1mn | 3mn | 10mn | Préavis d'extinction
- Seuil de déclenchement :
  Off | 10lx | 20lx | 50lx | 100lx | 300lx | 500lx

NEW ! DISPO MI-2026 HUBLOT

BOLD

ANTI-VANDALE ANTI-ARRACHEMENT MULTI-PUISSANCE

Hublot LED anti vandale et design anti arrachement. 3CCT, multipuissance, IK10 et IP66. 120lm/W. Idéal pour les bâtiments publics et collectivités.

Éligible CEE (BAR-EQ-110) avec l'option détecteur HF préavis d'extinction.

3 CCT · MULTI PUI · GARANTIE 5 ANS

IP66 · IK10 · NON DIM · 120° · IRC>80 · Classe II · 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens (4000K)	Matières	CE
BL000345	15 / 18 / 20 / 24 W	3000K / 4000K / 6500 K	15W : 1 800 lm / 18W : 2 200 lm / 20W : 2 400 lm / 24W : 2 900 lm	PC	E

Dimensions



Accessoires en option	
BL000246	Détecteur HF avec préavis d'extinction

Détecteur HF avec préavis d'extinction. Installation facile sans outil !

Vue arrière

TERTIAIRE SÉLECTION RÉGION

BARI

IP54 9 PRODUITS EN 1 !

Luminaire IP54 en saillie en aluminium, 3 puissances au choix : 15, 20 ou 25W avec le même produit et 3 températures de couleur possibles (9 produits en 1 !). Idéal sur plafond en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieure etc..).

3 PUI · 3 CCT · GARANTIE 5 ANS

IP54 · IK08 · NON DIM · 90° · IRC>80 · Classe I · 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens (25 W)	Matières	CE
PL12155401	Blanc	15 / 20 / 25 W	3000K / 4000K / 5700K	2 100 / 2 300 / 2 200 lm	Aluminium	E
PL12155402	Gris anthracite	15 / 20 / 25 W	3000K / 4000K / 5700K	2 100 / 2 300 / 2 200 lm	Aluminium	E
SÉLECTION RÉGION						
BL12152101	Blanc	8,5 W	3000K	1 000 lm	Aluminium	B
BL12152097	Blanc	8,5 W	4000K	1 100 lm	Aluminium	B

Dimensions



Couleurs disponibles

TERTIAIRE SÉLECTION RÉGION

BARI IP65

IP65 DALI PUSH DIM

Luminaire IP65 en saillie en aluminium, 4000K 18W. Idéal sur tous les plafonds en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieure etc..).

GARANTIE 5 ANS · DALI 2®

IP65 · IK08 · DALI PUSH DIM · 70° · IRC>80 · Classe I · 50 000 h (L80)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL12152100	Blanc	18 W	4000K	2 130 lm	Aluminium	E

Dimensions



PROJECTEURS, BORNES & LANTERNES

P. 176
SIGN 50

P. 177
FLEXO

P. 178
PROJECTEUR SENSOR

P. 179
RESI

P. 179
PROJECTEUR TECH RGB

P. 180
PROJECTEUR PRO

P. 181
GAMME CIME

P. 182
SMOOTH

P. 183
BORNE KUBO

P. 183
BORNE LINEA

P. 184
DOPPIO

P. 184
SMILE

P. 185
BORNE

P. 186
LANTERNE HALO EVO

P. 187
LANTERNE ORO

P. 188
LANTERNE ASY

ÉCLAIRAGE ENSEIGNE

SIGN 50

PRISM ASYM ORIENTABLE

Projecteur pour enseigne asymétrique pour une distribution lumineuse parfaite. Conforme à l'arrêté sur les nuisances lumineuses en application au 01/01/2020. Console murale de 50 cm.

PRISM

GARANTIE 5 ANS

Conforme à l'arrêté du 27/12/18 mise en application 01/01/2020
relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

IP65 | IK08 | NON DIM | 130° x 50° | 90° | IRC>80 | UGR<19 | Classe II | 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
PL10166501	16 W	3000K	1 920 lm	Aluminium, verre trempé	D

Dimensions

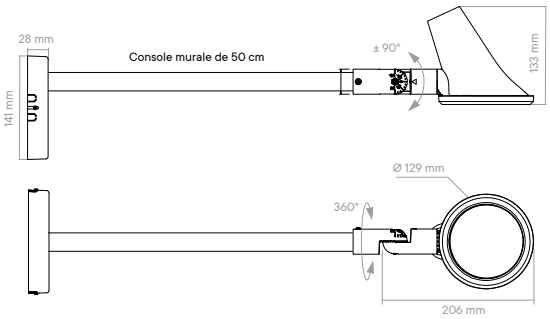

Accessoire inclu

- Connecteur étanche IP66

Distribution lumineuse



Orientable 90°

Étude type

Distances enseigne / luminaire	0,50 m
Distances entre les luminaires	1,2 m
Hauteurs de l'enseigne	1 m
Inclinaisons luminaire vers le mur	15°

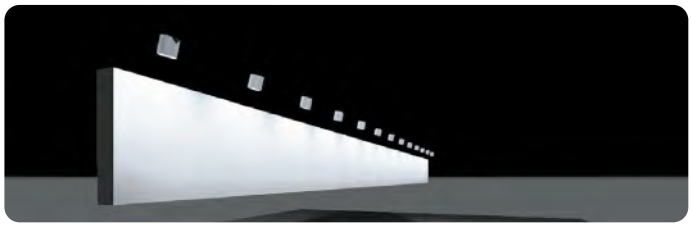

PROJECTEUR OUTDOOR

FLEXO

3 CCT 3 PUISSANCES

Gamme de projecteurs 3 CCT et 3 puissances ! Luminaire flexible, faites votre choix in situ afin d'adapter son éclairage en fonction de son environnement ! Verre opale anti-éblouissement. Livré avec câble de 1 m.

Détecteur IR en option.

3 CCT | 3 PUI | GARANTIE 3 ANS

IP66 | IK06 | NON DIM | 115° | Classe I | 35 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL10506504	Noir	20 / 30 / 50 W	3000K / 4000K / 6000K	20 W 3000K : 1 800 lm | 4000K : 2 100 lm | 6000K : 2 000 lm 30 W 3000K : 2 900 lm | 4000K : 3 300 lm | 6000K : 3 000 lm 50 W 3000K : 4 900 lm | 4000K : 5 200 lm | 6000K : 5 000 lm	Aluminium, verre trempé	F
BL000271	Blanc	20 / 30 / 50 W	3000K / 4000K / 6000K		Aluminium, verre trempé	F

Dimensions



Couleurs disponibles

Noir

Blanc

Accessoire à commander

BL08000029	Détecteur IR noir	
BL000285	Détecteur IR blanc	

PROJECTEUR OUTDOOR

PROJECTEUR SENSOR

DETECT IP65 PRISM

Projecteur au design contemporain avec verre anti-éblouissement. Détecteur IR (infra rouge) intégré. LEDs Lumileds pour une solution fiable, esthétique et durable. Télécommande livrée avec le produit.

PRISM

GARANTIE 5 ANS

IP65 IK08 NON DIM 110° 180° IRC>80 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
VERSIONS 3000K					
BL10206530	20 W	3000K	2 300 lm	Aluminium, verre trempé	D
BL10506530	50 W	3000K	5 400 lm	Aluminium, verre trempé	D
VERSION 4000K					
BL10506531	50 W	4000K	5 600 lm	Aluminium, verre trempé	D

Dimensions



20 W
H1 : 168 mm | H2 : 200 mm
L1 : 133 mm | L2 : 145 mm
T : 40 mm

50 W
H1 : 203 mm | H2 : 242 mm
L1 : 158 mm | L2 : 173 mm
T : 48 mm

Réglages du détecteur

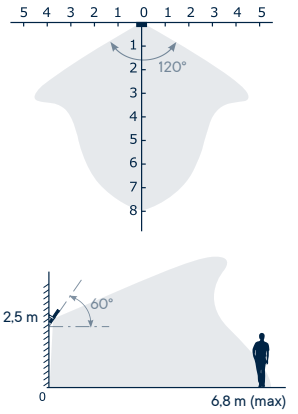

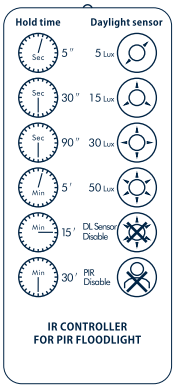

PROJECTEUR OUTDOOR | JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

RESI

IP65 IK06 CLASSE I

Projecteur LED résidentiel en aluminium qui répond à la règlementation sur les nuisances lumineuses. Discret et esthétique, il s'intègre bien en façade, au-dessus d'une porte de garage, dans une allée...

GARANTIE 3 ANS

IP65 IK06 NON DIM 100° IRC>80 Classe I 30 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
VERSIONS 3000K					
BL10206550	20 W	3000K	1 700 lm	Aluminium, verre trempé	F
BL10306550	30 W	3000K	2 150 lm	Aluminium, verre trempé	F
BL101006503B	100 W	3000K	8 800 lm	Aluminium, verre trempé	F
VERSION 4000K					
BL10306551	30 W	4000K	2 200 lm	Aluminium, verre trempé	F
BL10506551	50 W	4000K	4 000 lm	Aluminium, verre trempé	F

Dimensions



20 W
A : 88,1 mm | B : 112,4 mm
C : 94,7 mm | D : 22 mm

30 W
A : 110,8 mm | B : 141,1 mm
C : 117,4 mm | D : 25 mm

50 W
A : 145 mm | B : 201 mm
C : 151,6 mm | D : 27 mm

100 W
B : 276 mm | C : 205 mm | D : 31 mm

Accessoires à commander	
TR08000002	Piquet noir 198 mm (pour 10 W et 20 W)
TR08000003	Piquet noir 265 mm (pour 30 W et 50 W)

PROJECTEUR OUTDOOR

PROJECTEUR TECH RGB

IP66 CLASSE I

Projecteur RGB permettant la mise en ambiance des terrasses et jardins. Corps en aluminium et alimentation séparée de la carte électronique. Télécommande fonctionnant dans un rayon de 15 à 20 m, elle contrôle tous les produits dans le même champs d'action.

RGB

GARANTIE 3 ANS

IP66 IK06 OUI 120° IRC>80 Classe I 35 000 h (L70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL10206515	20 W	RGB	-	Aluminium, verre trempé	E
BL10506515	50 W	RGB	-	Aluminium, verre trempé	E

Dimensions

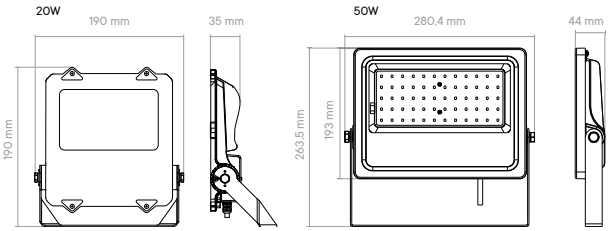

Contrôle radio avec télécommande incluse

Commande simultanée dans une zone d'action d'un rayon de 15 m et un angle d'environ 50°.

Synchronisez plusieurs luminaires sur une couleur fixe.

La synchronisation n'est pas possible en mode animation ; pour cela, l'utilisation du DMX est nécessaire.



Accessoires à commander	
TR08006501	Connecteur IP65

PROJECTEUR OUTDOOR | JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

PROJECTEUR PRO

IP65 IK08 CLASSE I

Projecteur LED forte puissance, verre trempé et corps en aluminium. Alimentation de marque Sosen. Répond à la réglementation sur les nuisances lumineuses.

GARANTIE 5 ANS

Conforme à l'arrêté du 27/12/18 mise en application 01/01/2020
relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

IP65 IK08 NON DIM 120° 350° IRC>80 Classe I 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL10506501	50 W	4000K	6 000 lm	Aluminium, verre trempé	E
BL10506502	50 W	3000K	6 000 lm	Aluminium, verre trempé	E
BL102006502	200 W	3000K	24 700 lm	Aluminium, verre trempé	D

Dimensions

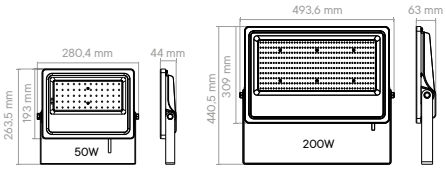

Accessoires à commander

TR08006501 Connecteur IP65

PROJECTEUR OUTDOOR | JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

POWER PROJECTEUR

IP65 CONNECTEUR RAPIDE

Gamme de projecteurs de 100W à 200W.
IP65 et IK08 il allie la puissance à l'efficacité.
Aluminium AC12, visserie en acier inoxydable/
Connecteur rapide sans outil sur le produit

GARANTIE 5 ANS

IP65 IK08 NON DIM IRC>80 Classe I 50 000 h (L80)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Angle de distribution	Matières	CE
BL101006502	100 W	3000K	13 000 lm	90°	Aluminium, verre trempé, PC	C
BL101506505	150 W	4000K	18 400 lm	110°	Aluminium, verre trempé, PC	C
BL102006505	200 W	4000K	26 100 lm	110°	Aluminium, verre trempé, PC	D

Dimensions

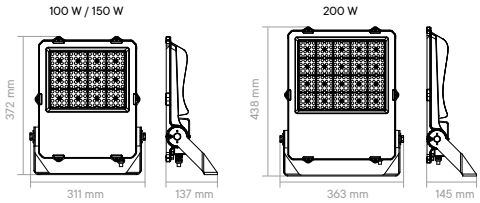

Connecteur rapide sans outils

NEW ! PROJECTEUR OUTDOOR

GAMME CIME

ASYMÉTRIQUE CLASSE I ÉLIGIBLE CEE

Gamme de projecteur de 50 à 300 W, avec changement de température de couleur et de puissance via micro switch extérieur. Adaptez l'éclairage in situe en fonction des besoins du client. Driver SOSEN. CEE Éligible RES-EC–104.

3 CCT | 3 PUI | GARANTIE 5 ANS | SOSEN

Produit disponible en 60° ou 90°
Nous faire la demande, le montage est effectué dans notre atelier.

IP66 | IK08 | NON DIM | 270° | IRC>80 | Classe I | 50 000 h (L90)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Angle asym.	Matières	CE
VERSION 100 W & 200 W							
BL000327	Gris RAL7035	50 / 75 / 100 W	2700K 3000K 4000K	**50 W :** 7 600 lm | **75 W** : 9 900 lm | **100 W :** 12 200 lm **50 W :** 8 400 lm | **75 W** : 11 100 lm | **100 W :** 14 000 lm **50 W :** 8 300 lm | **75 W** : 10 800 lm | **100 W :** 13 200 lm	150° x 100°	Aluminium, verre trempé	B
BL000329	Noir	50 / 75 / 100 W					B
BL000328	Gris RAL7035	100 / 150 / 200 W	2700K 3000K 4000K	**100 W :** 14 400 lm | **150 W** : 19 600 lm | **200 W :** 24 200 lm **100 W :** 16 100 lm | **150 W** : 22 400 lm | **200 W :** 27 400 lm **100 W :** 16 000 lm | **150 W** : 21 500 lm | **200 W :** 26 000 lm	150° x 100°	Aluminium, verre trempé	B
BL000330	Noir	100 / 150 / 200 W					B
VERSION 300 W							
BL000331	Noir	200 / 250 / 300 W	3000K 4000K 5700K	**200 W :** 23 600 lm | **250 W** : 27 600 lm | **300 W :** 30 500 lm **200 W :** 28 100 lm | **250 W** : 33 700 lm | **300 W :** 37 100 lm **200 W :** 27 200 lm | **250 W** : 31 300 lm | **300 W :** 34 000 lm	120° x 50°	Aluminium, verre trempé	B

Dimensions

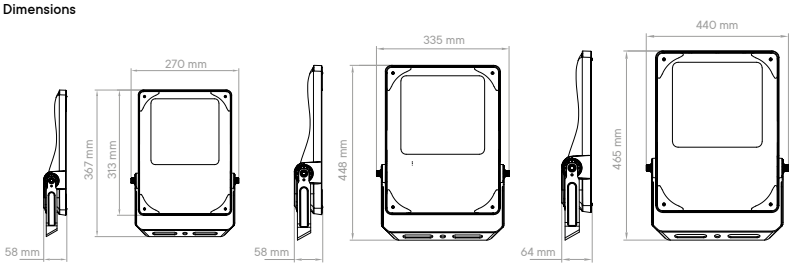

BL000327 / 329 BL000328 / 330 BL000331

Accessoires en option

TR08006501	Connecteur IP65

Couleurs disponibles

Gris RAL 7035

Noir

Courbe photométrique

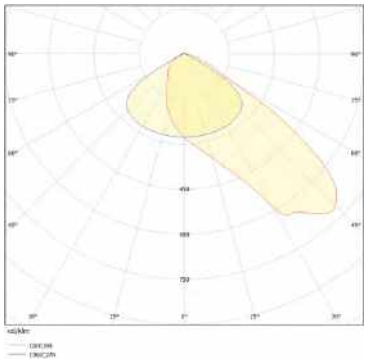

PROJECTEUR OUTDOOR | SÉLECTION RÉGION

SMOOTH

RÉPARABLE IP66

Projecteur extérieur qui répond à la règlementation sur la pollution lumineuse. Possibilité de faire du traversant, ou de se câbler dedans si besoin.

GARANTIE 5 ANS

Conforme à l'arrêté du 27/12/18 mise en application 01/01/2020
relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

IP66 IK08 NON DIM IRC>80 Classe I 50 000 h (L80B10)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Détecteur	Angle de distribution	Matières	CE
VERSION STANDARD							
BL10756601	75 W	3000K	10 100 lm	Non	120°	Aluminium, verre trempé	D
BL10756602	75 W	3000K	10 100 lm	Oui - Infra-rouge	120°	Aluminium, verre trempé	C
VERSION ASYMÉTRIQUE							
BL000077	75 W	3000K	11 800 lm	Non	100° x 60°	Aluminium, verre trempé	D
BL000078	75 W	3000K	11 800 lm	Oui - Infra-rouge	100° x 60°	Aluminium, verre trempé	C

Dimensions

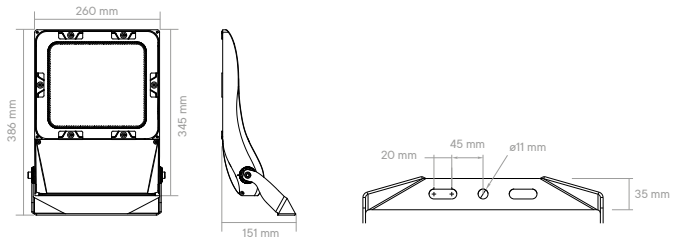

NEW ! BORNE

BORNE KUBO

IK10 SANS POLLUTION LUMINEUSE

Sublimez vos extérieurs avec Kubo, notre gamme de bornes au design minimaliste. Choisissez parmi nos deux finitions, Corten ou Gris RAL 7016, pour créer un éclairage aussi doux que fonctionnel.

GARANTIE 5 ANS

IP65 IK10 NON DIM 60° IRC>80 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000365	Gris RAL7016	7 W	3000K	230 lm	Aluminium	F
BL000366	Corten	7 W	3000K	230 lm	Aluminium	F

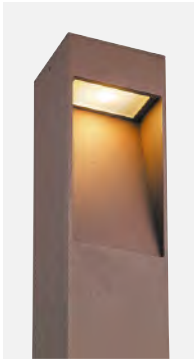

Dimensions



NEW ! BORNE

BORNE LINEA

CORTEN OU GRIS 2700K STYLE UNIFIÉ (BORNE & APPPLIQUE)

Affirmez le caractère de vos espaces avec les bornes Linea au design raffiné, entre modernité et classicisme. Linea se décline également en applique murale pour vous assurer un ensemble cohérent au style unique et intemporel.

3 CCT

GARANTIE 5 ANS

IP65 IK08 NON DIM 360° IRC>90 Classe I 50 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000359	Gris RAL7016	22 W	2700K 3200K 4000K	2 200 lm 2 500 lm 2 350 lm	Acrylic, aluminium	F
BL000360	Corten	22 W				
BL000361	Gris RAL7016	32 W	2700K 3200K 4000K	3 150 lm 3 400 lm 3 300 lm	Acrylic, aluminium	F
BL000362	Corten	32 W				

Notre gamme Linea existe aussi en version applique extérieure !
BL000363 / BL000364
P.165

Dimensions

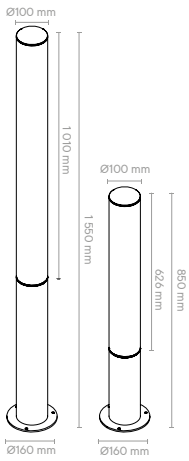

NEW ! BORNE PMR

DOPPIO

ASYMÉTRIQUE 60° X 150° PMR

Borne LED au design moderne et minimaliste, DOPPIO s'intègre parfaitement aux espaces extérieurs. Corps en aluminium (RAL 7016), finition haut de gamme IP65/IK08. Optique asymétrique professionnelle et performante sans pollution lumineuse.

GARANTIE 5 ANS

IP65 IK08 NON DIM 60° x 150° IRC>80 UGR<12 Classe I 50 000 h (70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000358	12 W	3000K	1 100 lm	Aluminium ADC12, PC	F

Distribution lumineuse



Étude norme PMR

Espacement optimal de 6 m entre les luminaires.

Dimensions

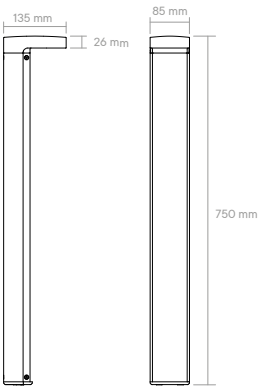

BORNE PMR

SMILE

ASYMÉTRIQUE 120° ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Borne résidentielle ou tertiaire, éclaire à 120°, basse luminance. Système anti-éblouissement avec une très bonne uniformité.

GARANTIE 5 ANS

IP65 IK10 NON DIM 120° IRC>80 UGR<19 Classe I 50 000 h (70)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL17106502	10 W	3000K	520 lm	Aluminium, PC	F

Distribution lumineuse

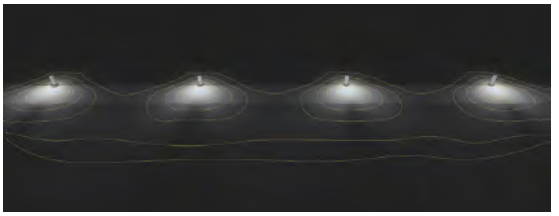

Dimensions



BORNE PMR

BORNE

IP65 IK10 360° OU 180° UGR<12

Borne LED pour norme PMR, en aluminium, avec un éclairage à 360 degrés. Système anti-éblouissement avec une très bonne uniformité. 3000K et ULOR <0 qui répond à la règlementation sur la pollution lumineuse.

GARANTIE 5 ANS

Conforme à l'arrêté du 27/12/18 mise en application 01/01/2020
relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

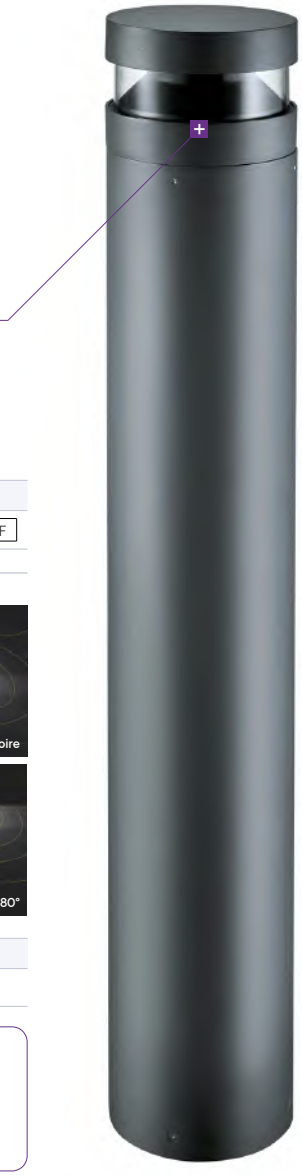

IP65 IK10 NON DIM 360° IRC>80 UGR<12 Classe I 50 000 h (80)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL17246501	24 W	3000K	820 lm	Aluminium, PC	F

Dimensions



Distribution lumineuse

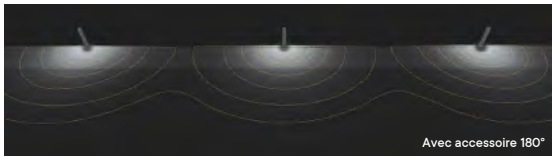

Boitier de raccordement étanche inclu



Accessoires à commander

BL17240001	Cache 180°

Étude norme PMR

Éclairement moyen de 20 lx avec un espacement maximal de 9 m entre les luminaires, pour une largeur de passage minimale de 1,2 m.

NEW ! ÉCLAIRAGE VOIES CIRCULATIONS

LANTERNE HALO EVO

MULTI-PUISSANCE IK08 360°

Lanterne 360° idéal parc et parking résidentiel ou collectivité. Grande efficacité lumineuse. Embout diamètre 60 mm. Multi puissance 30/45/60 W et 3 CCT.

3 CCT | 3 PUI | GARANTIE 5 ANS

IP66 | IK08 | NON DIM | 90° | IRC>80 | Classe I | 160 000 h (L70) / 100 000 h (L80) / 50 000 h (L90)

Dimensions

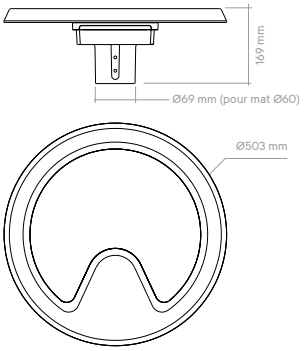

Distribution lumineuse

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL000352	Gris RAL 7035	30 / 45 / 60 W	2700K 3000K 4000K	**30 W** : 2 800 lm | **45 W** : 4 100 lm | **60 W** : 5 400 lm **30 W** : 3 000 lm | **45 W** : 4 500 lm | **60 W** : 6 000 lm **30 W** : 2 900 lm | **45 W** : 4 300 lm | **60 W** : 5 800 lm	Verre trempé, aluminium	C
BL000353	Gris RAL 7016	30 / 45 / 60 W			Verre trempé, aluminium	C

Étude type

Hauteur du luminaire	3,5 m	4,5 m	6 m
Puissance	30 W	60 W	60 W
Distance entre les luminaires	10 m (4 places de parking)	15 m (6 places de parking)	20 m (8 places de parking)
Éclairement	20 lux	25 lux	20 lux
Uniformité	0,20	0,15	0,15
Application	Petit résidentiel et collectivité	Résidentiel, collectivité et tertiaire	Collectivité et tertiaire

NEW ! ÉCLAIRAGE VOIES CIRCULATIONS

LANTERNE ORO

VERSIONS MULTI-PUISSANCE & 3 CCT ASYM. 150° X 120°

Lanterne LED performante et polyvalente, idéale pour parkings, chemins privatifs et voies d'accès. Disponible en version fixe ou multi-puissance 3 CCT, optique 90° ou asymétrique, alimentation MEANWELL ou Sosen, embout Ø60 mm.

Réglage par télécommande (vendue séparément).

3 CCT | 3 PUI | GARANTIE 5 ANS

IP66 | IK08 | NON DIM | IRC>70 | Classe I | 100 000 h (L70)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	Angle	Matières	CE
VERSION 60 W 3000K							
BL000334	Noir RAL 9004	60 W	3000K	8 600 lm	90°	PC, aluminium	C
VERSIONS MULTI-PUISSANCE 3 CCT							
BL000335	Noir RAL 9004	30 / 40 / 60 W	2200K 3000K	**30 W :** 3 900 lm | **40 W :** 5 200 lm | **60 W :** 7 800 lm **30 W :** 4 300 lm | **40 W :** 5 700 lm | **60 W :** 8 700 lm	90°	PC, aluminium	C
BL000336	Noir RAL 9004	30 / 40 / 60 W	4000K	**30 W :** 4 500 lm | **40 W :** 6 000 lm | **60 W :** 9 100 lm	Asym. 150° x 120°	PC, aluminium	C

Dimensions

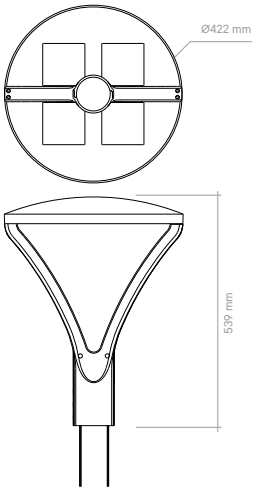

Accessoires en option	
BL000337	Télécommande lanterne ORO avec réglage CCT et puissance.

Étude type - Places de parking

Hauteur du luminaire	3,5 m	4,5 m	6 m
Puissance	30 W	45 W	60 W
Distances entre les luminaires	10 m (4 places de parking)	15 m (6 places de parking)	20 m (8 places de parking)
Éclairement	35 lux	30 lux	25 lux
Uniformité	0,50	0,50	0,50

NEW ! ÉCLAIRAGE VOIES CIRCULATIONS

LANTERNE ASY

IK08 DÉTECTION MULTI-PUISSANCE

Optimisez vos installations avec la lanterne Asy disponible en puissances fixes (30W, 60W) ou en version multi-puissance ajustable de 15W à 60W. Optique asymétrique 156° x 71° idéale pour les places de parking, chemins privatifs et voies d'accès. Tête orientable de –20° à +20°.

4 PUI

GARANTIE 5 ANS

Conforme à l'arrêté du 27/12/18 mise en application 01/01/2020 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

IK08 | NON DIM | 156° x 71° | 40° | IRC>80 | Classe I | 50 000 h (80)

Références	Couleur	Puissance	CCT	Lumens	IP	Matières	CE
BL10306504	Gris RAL 7035	30 W	3000K	3 600 lm	IP 65	Aluminium RAL7035, PC	D
BL10606504	Gris RAL 7035	60 W	3000K	8 000 lm	IP 65	Aluminium RAL7035, PC	D
VERSION AVEC DÉTECTEUR HF							
BL10606505	Gris RAL 7035	60 W	3000K	8 000 lm	IP 65	Aluminium RAL7035, PC	D
VERSION EVO MULTI-PUISSANCE	NEW !						
BL000356	Gris RAL 7016	15 / 30 / 45 / 60 W	3000K	2100 lm à 8400 lm	IP 66	Aluminium RAL 7016, PC	D

Dimensions



30 W
A : 535 mm / B : 192 mm / C : 82,5 mm

60 W / Multi-puissance
A : 577 mm / B : 222 mm / C : 87,5 mm

Accessoires à commander	
BL000130	Support mural
BL08000024	Télécommande pour version détection

Version détection

Sécuriser et rassurer les usagers tout en faisant des économies d'énergie !
Avec plusieurs réglages possibles : temporisation, niveau d'éclairement, seuil de déclenchement etc..
De 50 % à 90 % d'économie d'énergie !

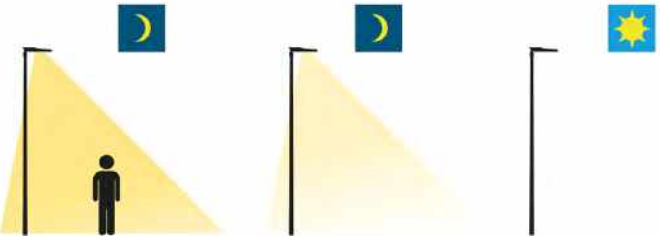

Étude type - Places de parking

Hauteur du luminaire	3,5 m	4,5 m	6 m
Puissance	30 W	30 W	60 W
Distances entre les luminaires	15 m (6 places de parking)	20 m (8 places de parking)	30 m (12 places de parking)
Éclairement	30 lux	20 lux	20 lux
Uniformité	0,25	0,25	0,25

Étude type - Voiries

Hauteur du luminaire	4,5 m	6 m	8 m
Puissance	30 W	60 W	60 W
Distances entre les luminaires	16 m	22 m	26 m
Éclairement	20 lux	30 lux	20 lux
Uniformité	0,40	0,40	0,40

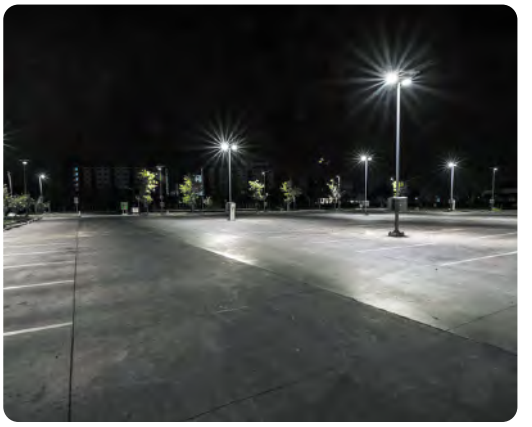

ÉCLAIRAGE SPORTIF

Retrouvez tous nos éclairages sportifs **sur beledpro.com**

SPORTIVO

160LM/W SALLE DE SPORT ÉLIGIBLE CEE

Luminaire pour salle de sport indoor. Structure en aluminium, avec 160lm/w, faites des économies d'énergie. Livré avec kit de suspension : 2 câbles + 4 crochets (longueur 200cm)

GARANTIE 5 ANS

Collectivité, mairie, école.
Faites des économies d'énergie !
Répond au test de balle :
DIN 18032-3 et DIN 57710-13

IP66 IK10 NON DIM 90° IRC>80 Classe I 50 000 h (L90)

Références	Puissance	CCT	Lumens	Matières	CE
BL101502010	150 W	5000K	23 500 lm	Aluminium, PMMA	C
VERSION DALI DRIVER SOSEN					
BL000263 DÉLAIS 15 JOURS	150 W	5000K	23 500 lm	Aluminium, PMMA	C

Dimensions



Accessoire à commander	
BL000088	Étrier orientable

Autres options sur demande

Autres puissances (100 à 480 W), températures de couleur et angles de distribution.

STADIUM / SPORTIF

POUR TOUS VOS PROJETS SPORTIFS !

Découvrez notre sélection de réalisations, conçues grâce à l'expertise de notre bureau d'études. Spécialement formées pour ce type de projet, nos équipes vous accompagnent dans l'éclairage de vos infrastructures sportives et de loisirs.

Votre projet, de l'étude à sa réalisation

Exemple pour l'éclairage de terrains de padel en intérieur.



Phase d'étude

Modélisation 3D

Réalisation

Des solutions sur-mesure pour un éclairage performant !

Nos projets intègrent une large gamme de produits sélectionnés en fonction de leurs performances et caractéristiques techniques afin de répondre au mieux à vos exigences.

Puissances, angle de distribution, type de pose, température de couleur... nous prenons en compte chaque contrainte.

Le poids sur les installations, l'agencement des infrastructures et les niveaux d'éclairement requis sont étudiés afin de vous offrir une solution optimale et parfaitement ajusté à votre projet.

Éclairage terrain de tennis extérieur

Terrain de football

Éclairage terrain de padel intérieur avec Hibay

Éclairage terrain de tennis avec Sportivo

Éclairage manège d'équitation avec étanche

ALIMENTATIONS

Retrouvez toutes les alimentations & accessoires **sur beledpro.com**

IP20 Classe II

Référence	Description	Puissance	Courant réglable	Plage tension	Dimensions	
DRIVERS ON / OFF (Boitier de connexion repiquable et connecteur jack inclus)						
BL000367	Alimentation 30 W ON / OFF	**30 W**	750 mA	28 à 42 V	119 x 42,5 x 28 mm	
BL000284	Alimentation 40 W ON / OFF	**40 W**	1 000 mA	30 à 40 V	119 x 42,5 x 28 mm	
DRIVERS DALI PUSH DIM - DALI 2 DT6 (Free Flicker - Boitier de connexion repiquable et connecteur jack inclus)						
PL09302003	Alimentation BOKE DALI PUSH DIM 42 W	**19 à 42 W**	450 à 1100 mA	6 à 42 V	103 x 68,5 x 30,5 mm	
BL000180	Alimentation BOKE DALI PUSH DIM 60 W	**34 à 60 W**	800 à 2000 mA	6 à 42 V	123 x 79,5 x 31 mm	
DRIVER DALI PUSH DIM 1-10V CORRIDOR - DALI 2 DT6 (Free Flicker)						
BL000120	Alimentation BOKE DALI PUSH DIM 0–10V Corridor 42W	**19 à 42 W**	450 à 1100 mA	6 à 42 V	103 x 68,5 x 30,5 mm	
DRIVER TRIAC						
BL09202020	Alimentation LIFUD TRIAC 20 W	**10 à 20 W**	250 à 500 mA	9 à 42V	142 x 46 x 27,5 mm	
BL09302021	Alimentation LIFUD TRIAC 30 W	**17 à 30 W**	400 à 750mA	9 à 42V	142 x 46 x 27,5 mm	
BL09402022	Alimentation LIFUD TRIAC 40 W	**30 à 40 W**	700 à 1050mA	9 à 42V	155 x 52,5 x 29,5 mm	

CAHIER TECHNIQUE

Schéma de câblage de principe DALI

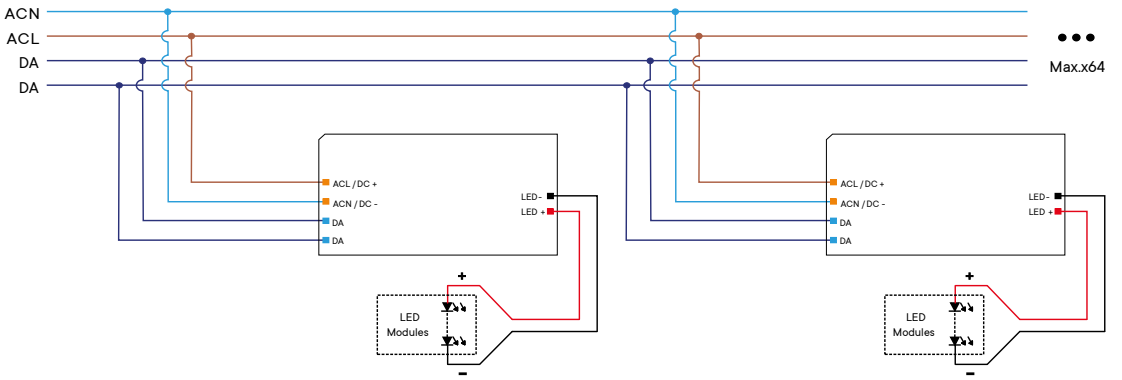

Schéma de câblage de principe PUSH DIM

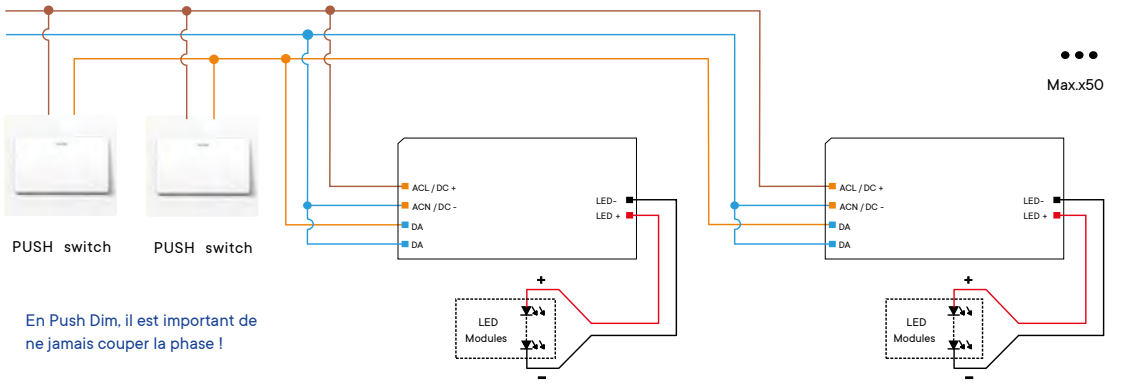

En Push Dim, il est important de ne jamais couper la phase !

Légendes des pictogrammes

Indice de protection des luminaires | Indice de protection contre les chocs mécaniques | Produit dimmable ou non dimmable | Angle de distribution lumineuse | Diamètre / dimensions d'encastrement | Possibilité d'orientation du produit

Possibilité de recouvrement du produit par isolant | Indice de rendu des couleurs | Niveau d'éblouissement du luminaire | Classes de protection contre les chocs électriques | Durée de vie du luminaire et norme | Classification énergétique européenne (ERP)

Caractéristiques spéciales des luminaires

Garantie du produit

Cette garantie ne fonctionne que si l'usage du produit est conforme à son application et une durée d'allumage continue de moins de 12h avec un cycle d'extinctions et d'allumages à intervalles réguliers. Le produit doit être installé dans les règles de l'art et dans un environnement réputé techniquement sain.

Multi-puissance

Permet de régler des niveaux de puissances différents directement sur le même produit. Adapter le flux lumineux par la puissance est très pratique dans certains cas.

Multi-CCT

Indique la possibilité de modifier la température de couleur sur le produit directement à l'installation. Un seul produit pour différentes applications, différentes ambiances lumineuses.

Produit RVB ou RVB + Blanc

Indique que le produit est RVB (Rouge, Vert, Bleu) ou RVB + Blanc, permettant une multitude d'effets colorimétriques.

Bâtiment Basse Consommation

Produit étanche à l'air qui permet de répondre au test d'étanchéité des maisons "Bâtiments Basse Consommation" RT2012/RE202

Diffuseur prismatique

Produit équipé d'un diffuseur prismatique favorisant le confort visuel (UGR).

Produit avec détecteur

Indique la présence d'un détecteur IR ou HF en fonction du produit et des références.

Produit avec interrupteur

Indique la présence d'un interrupteur on/off directement sur le produit.

ACCESSOIRES POUR RAILS 3 ALLUMAGES

EXEMPLE DE PLAN D'INSTALLATION

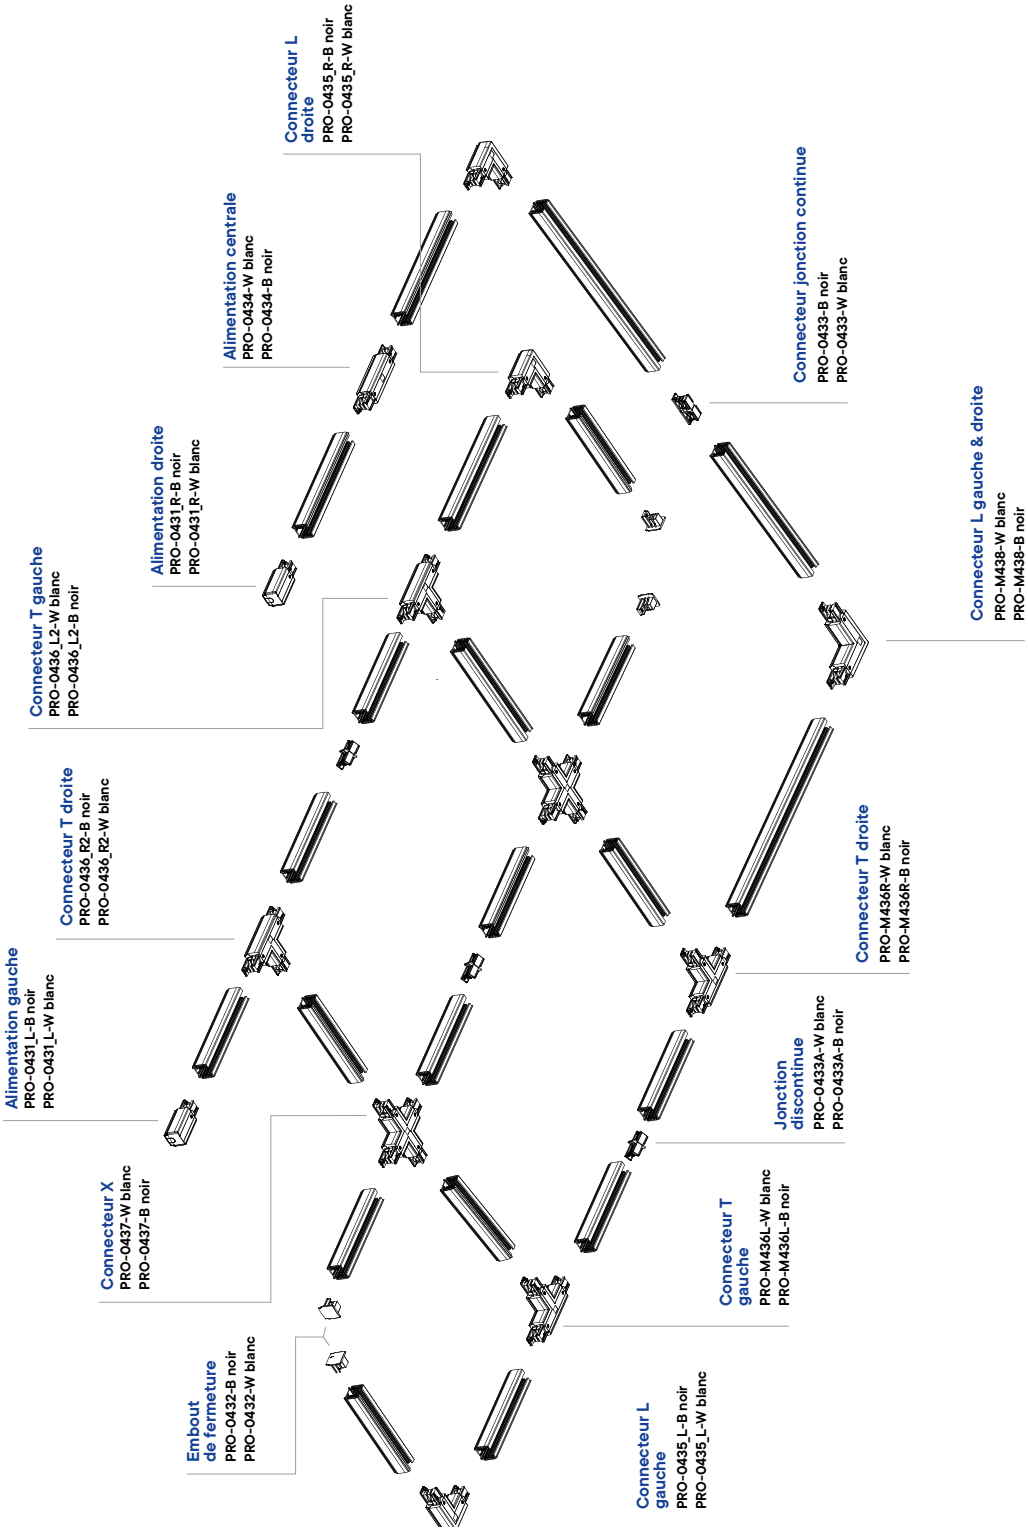

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

OFFRES EXCEPTIONNELLES SUR NOS FINS DE SÉRIE !

Profitez de conditions exclusives !

Ces modèles laissent place aux dernières innovations de notre catalogue... mais ils sont encore disponibles ! Neufs, performants et prêts à illuminer vos espaces.

Stocks limités : premiers arrivés, premiers servis !

Flashez le QR code pour découvrir les offres mises à jour régulièrement.

Retrouvez-les aussi sur Applux, rubrique "Promos et déstockage "

NOTES

Imprimé & fabriqué en France

IMPRIM'VERT®

PEFC
PEFC/10-31-1118

be-led

be-led® est une marque de la société P&L, société par actions simplifiée au capital de 100 000€ | RCS ANNECY 803 619 568
Siège social : Parc de Calvi, 105 route de Chavanne - 74330 Poisy, Grand Annecy - tél. 04 50 09 42 87 | contact@beledpro.com
Directeur de publication : Patrick Roche | Rédaction et suivi de dossier : P&L | Conception graphique : Franck Guillaume - hello@franckguillaume.fr
Crédits photos : Semaphore Studio, Studio Prezzo, Enguerrand Bonnet, P&L | Photos non contractuelles | Impression : imprimeriereaction.com
Les recommandations et normes figurant dans cet ouvrage sont données à titre purement indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, ni se substituer aux textes officiels et normes en vigueur. Sous réserve d'erreurs typographiques. | Février 2026 - Reproduction interdite.

BE-LED® FRANCE

Siège & show-room
Parc de Calvi, 105 route de Chavanne
74330 Poisy, Grand Annecy
tél. 04 50 09 42 87
contact@beledpro.com

Plateforme logistique
Chemin du Bois Rond
69720 Saint-Bonnet-de-Mure

BE-LED® NL

Dwarsweg 27
3181 HP Rozenburg - Netherlands
+31 181 787885
contact@beledpro.nl

BE-LED® UK

The Old Rectory, Kerby Underdale
York YO41 IQY - United Kingdom
+44(0)7999113679
sales@be-led.co.uk

Je crée mon compte
en quelques clics
sur beledpro.com

be-led
ÉCLAIRAGE LED POUR LES PRO